TARIFA - CATÁLOGO **2026**

Generating a New Wave,
Designing a New World

EBARA

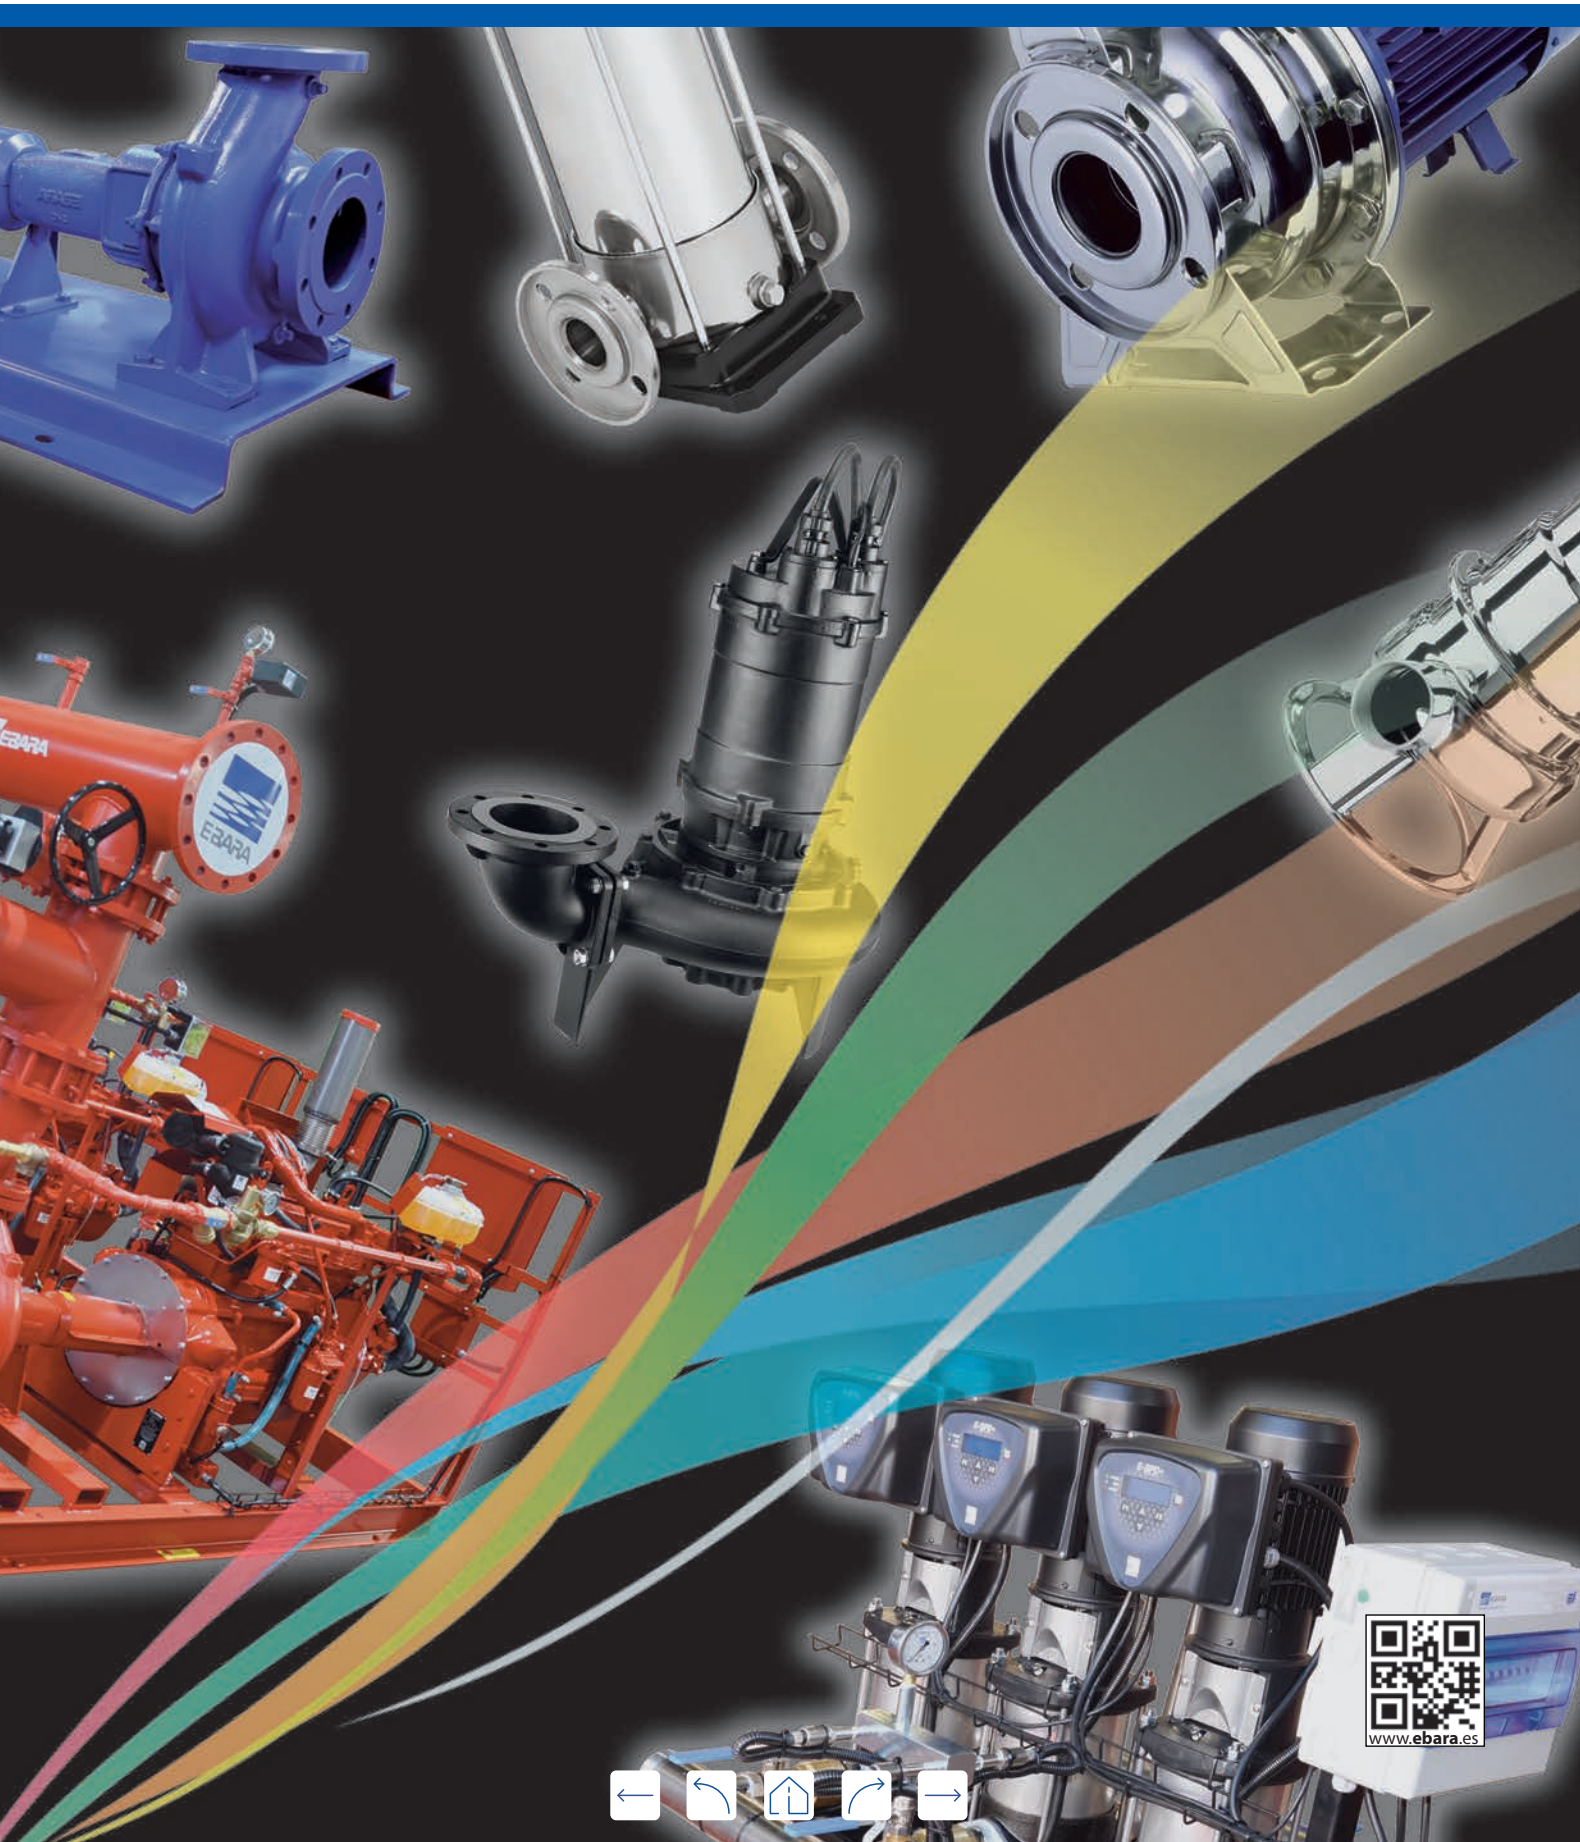

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

ER-0515/2018

AENOR certifica que la organización

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

para las actividades: Diseño, fabricación y comercialización de bombas centrífugas, grupos de presión y grupos contra incendios.

que se realizan en: Direcciones indicadas en el anexo

Primera Emisión: 2018-08-29
Última Emisión: 2024-11-28

Expiración: 2027-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. (+34) 91 432 60 00.- www.aenor.com

IQNET

Certificate

AENOR has issued an IQNET recognized certificate that the organization

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

SEE ADDRESSES SPECIFIED IN ANNEX

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

manufacture and sales of centrifugal pumps, booster sets and firefighting units.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Building trust together.

Certificación

Concedida a

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

ANES 6-8 PG IN LA ESTACION - 28320 - PINTO - MADRID - ESPAÑA

rtification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y ontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS, GRUPOS DE PRESIÓN Y GRUPOS CONTRAINCENDIOS.

Número del Certificado: ES135168 - 1

Aprobación original: 07-03-2014

Auditoría de certificación/renovación: 26-01-2023

Caducidad de ciclo anterior: 06-03-2023

Certificado en vigor: 07-03-2023

Caducidad del certificado: 06-03-2026

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1

Bureau Veritas

ENAC

IAF

IQNET

Original Electrónico

Generating a New Wave,
Designing a New World

www.ebara.es

EBARA Corporation (Japón)

El origen de EBARA se remonta a la fundación de la **Oficina de Maquinaria Tipo Inokuty** en 1912. Desde entonces, hemos crecido hasta hoy como **EBARA Corporación**, y al mismo tiempo hemos satisfecho las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para **infraestructuras de edificios, industria, energía, medio ambiente y mercados de precisión y electrónica**.

- Sede Haneda, Tokyo (Japón)
- Año de fundación: 1912
- +20.000 empleados
- Fabricas en Japón Futtsu, Sodegaura y Fujisawa
- Turnover €5.5 billones
- Compañía Multinacional +110 sedes comerciales
- Top 10 fabricantes de bombas industriales a nivel global *(Fuente de pesquisa: Water Treatmente Industry Group)*

Red global de EBARA

Con 111 sedes comerciales en todo el mundo, nos esforzamos por abordar las necesidades de los clientes rápidamente.

Europe 9	Middle East 11
Africa 3	Asia 32
Japan 41	Oceania 2
North America 9	Central and South America 8

* No representa el número de sedes comerciales de las respectivas empresas.

Segmentos de negocio del Grupo EBARA

EBARA Pumps Europe (Italia)

La historia de la marca se desarrolló en Europa, especialmente en **Italia**. En 1989 se fundó EBARA Italia. Posteriormente, en 1998, se convertiría en **EBARA Pumps Europe**, con sede inicialmente en Brendola y, desde 2018, en Gambellara , provincia de Vicenza.

- Sede Gambellara, Vicenza (Italia)
- Año de fundación: 1989
- 800 empleados
- +1 fabrica en Cles, Trento (Italia)
- +10 Sedes comerciales / warehouse en toda Europa
- Turnover €165 millones
- Uno de los mayores fabricantes de bombas eléctricas para los mercados industriales y domésticos de Europa

Principales sociedades de EBARA Pumps Europe

Headquarters
Italy

Branch/warehouse
Germany
France
United Kingdom
Kenya
Sweden

Subsidiaries/warehouse
Poland
Russia
South Africa
Nigeria

Resident Manager
Serbia

Otras marcas del Grupo EBARA en Europa

Sumoto®

EBARA ELLIOTT ENERGY

vansan WATER TECHNOLOGIES

Spandau pumpen by EBARA

EBARA Pumps Iberia (España y Portugal)

Empresa española fabricante de **Bombas Centrífugas**, **Grupos de Presurización de agua** y **Grupos Contra Incendios**, perteneciente a la corporación Industrial Japonesa **EBARA Co.**, líder mundial en la fabricación de maquinaria y sistemas para la manipulación de fluidos.

Nuevas instalaciones (julio, 2025)

- Pinto (Madrid) España
- Año de fundación: 1990
- Nueva fábrica y oficinas comerciales: 2025
- +115 empleados
- 10 Delegaciones en España y Portugal
- 2 Agencias en España
- Somos la empresa N.º 59 más antigua de España y la N.º 2 en la CAM

- **MIEMBRO DE:**

- **SOCIO COLABORADOR:**

Red comercial

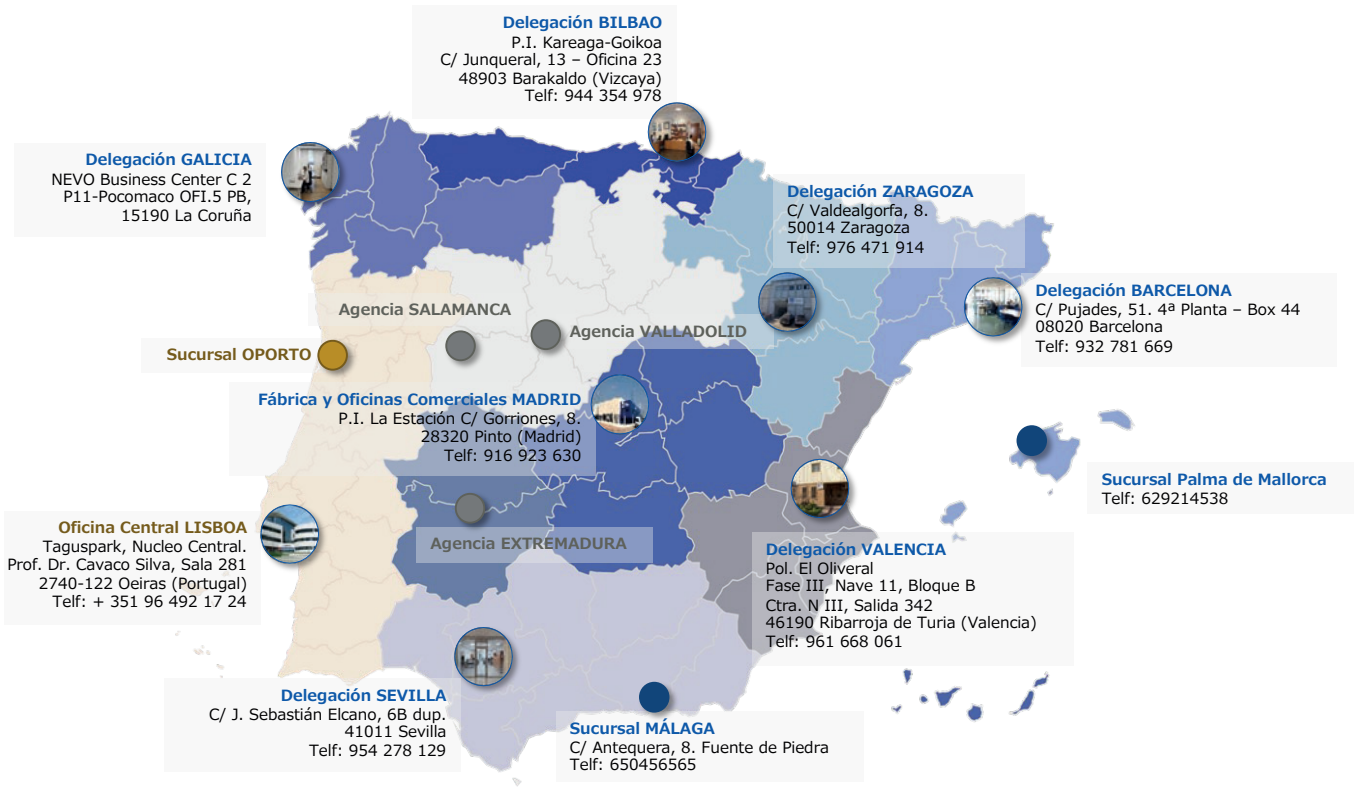

Delegación BILBAO
P.I. Kareaga-Goikoa
C/ Junqueral, 13 – Oficina 23
48903 Barakaldo (Vizcaya)
Telf: 944 354 978

Delegación GALICIA
NEVO Business Center C 2
P11-Pocomaco OFI.5 PB,
15190 La Coruña

Delegación ZARAGOZA
C/ Valdealgorfa, 8.
50014 Zaragoza
Telf: 976 471 914

Delegación BARCELONA
C/ Pujades, 51. 4ª Planta – Box 44
08020 Barcelona
Telf: 932 781 669

Agencia SALAMANCA

Agencia VALLADOLID

Sucursal OPORTO

Fábrica y Oficinas Comerciales MADRID
P.I. La Estación C/ Gorriones, 8.
28320 Pinto (Madrid)
Telf: 916 923 630

Sucursal Palma de Mallorca
Telf: 629214538

Oficina Central LISBOA
Taguspark, Nucleo Central.
Prof. Dr. Cavaco Silva, Sala 281
2740-122 Oeiras (Portugal)
Telf: + 351 96 492 17 24

Agencia EXTREMADURA

Delegación VALENCIA
Pol. El Oliveral
Fase III, Nave 11, Bloque B
Ctra. N III, Salida 342
46190 Ribarroja de Turia (Valencia)
Telf: 961 668 061

Delegación SEVILLA
C/ J. Sebastián Elcano, 6B dup.
41011 Sevilla
Telf: 954 278 129

Sucursal MÁLAGA
C/ Antequera, 8. Fuente de Piedra
Telf: 650456565

Mercados objetivos

Ebara Pumps Iberia, es fabricante de Bombas Centrífugas,Grupos de Presurización de agua y Contra Incendios y sus mercados objetivos son: Distribución, Ingenierías y HVAC e Industria ligera e Incorporadores.

Ebara Pumps Iberia es una de las empresas líderes en fabricación de Grupos de presurización y Equipos contra incendios en Iberia.

Gracias a empresas aliadas, como **EBARA,**
se logran cambios muy significativos
en la vida de millones de niños y niñas.

© UNICEF/UNI708865/Benekire

Fabien, de 3 años, lava sus manos en el hospital de República Democrática del Congo donde se recupera de una enfermedad infecciosa. **Asegurar agua limpia en los centros de salud es fundamental.**

Cada alianza suma, y cuantos más seamos más se multiplica el impacto en la infancia.

Con una colaboración como la de **EBARA, UNICEF** puede, por ejemplo, proporcionar agua potable a **6.098 niños y niñas** durante un mes.

Juntos sumamos.
¿Te unes?

Infórmate en:
https://www.unicef.es/colabora/empresas/exc

Empresas por el Cambio

unicef
para cada infancia

Cómo leer la ficha técnica del producto...

1 Tipos de producto

- Bombas centrífugas de superficie
- Grupos de presión de agua
- Equipos Contra Incendios
- Bombas y motores sumergibles para pozo
- Bombas sumergibles para aguas residuales
- Bombas circuladoras
- Bombas industriales y bombas In-Line para HVAC
- Accesorios

2 Nombre y descripción del producto

Se indica el nombre del producto y sus principales características.

3 Iconos de aplicaciones

- Abastecimiento residencial, agricultura y riego, presurización de agua
- Edificación, HVAC, grupos de presión y equipos contra incendios
- Drenaje y aguas residuales
- Industria ligera o Incorporadoras (OEM´S)

4 Conexiones

En este apartado se indican las medidas de las conexiones de todos los modelos que componen la gama.

5 Instalación

Instalación recomendada para el correcto funcionamiento del producto.

6 Certificaciones de producto

Símbolos de certificaciones obtenidas por el producto.

7 Accesorios compatibles

Lista de los principales accesorios compatibles con el producto.

8 Versión del catálogo

Aquí se indica la fecha y versión del catálogo, asegúrese de que dispone de la última versión.

...y las tablas de datos

(1) Color de cabecera de la tabla

- Tensión monofásica
- Tensión trifásica
- Sólo hidráulico o tablas de prestaciones
- Accesorios, opciones u otras características

(2) Prestaciones o características

Se indican los datos de rendimiento de la bomba, mostrando los puntos de trabajo del caudal en litros por minuto [l/min] y metros cúbicos por hora [m³/h], y la altura en metros [m]. Dentro del catálogo-tarifa encontrará productos que, debido al elevado número de puntos de trabajo, disponen de tablas características dedicadas independientes.

(3) Descripción del modelo

En la descripción de nuestros modelos se muestran datos importantes sobre la bomba, como la potencia y el voltaje del motor. Compruebe el código de identificación para ver de que modelo se trata y así leer de forma rápida y fácil los datos del mismo.

(4) Código de producto

Necesitará el código identificativo para encontrar el producto que le interesa en el catálogo para pedirlo a nuestra red de ventas.

(5) Potencia del motor

Caballos [CV] y kilovatios [kW] indican la potencia del motor instalado.

(6) Diámetros nominales

Indica el tamaño de las conexiones de la bomba, aspiración [DNA] e impulsión [DNI]. Pueden ser de tipo roscado (por ejemplo, G1½) o de tipo embridado (por ejemplo, DN80).

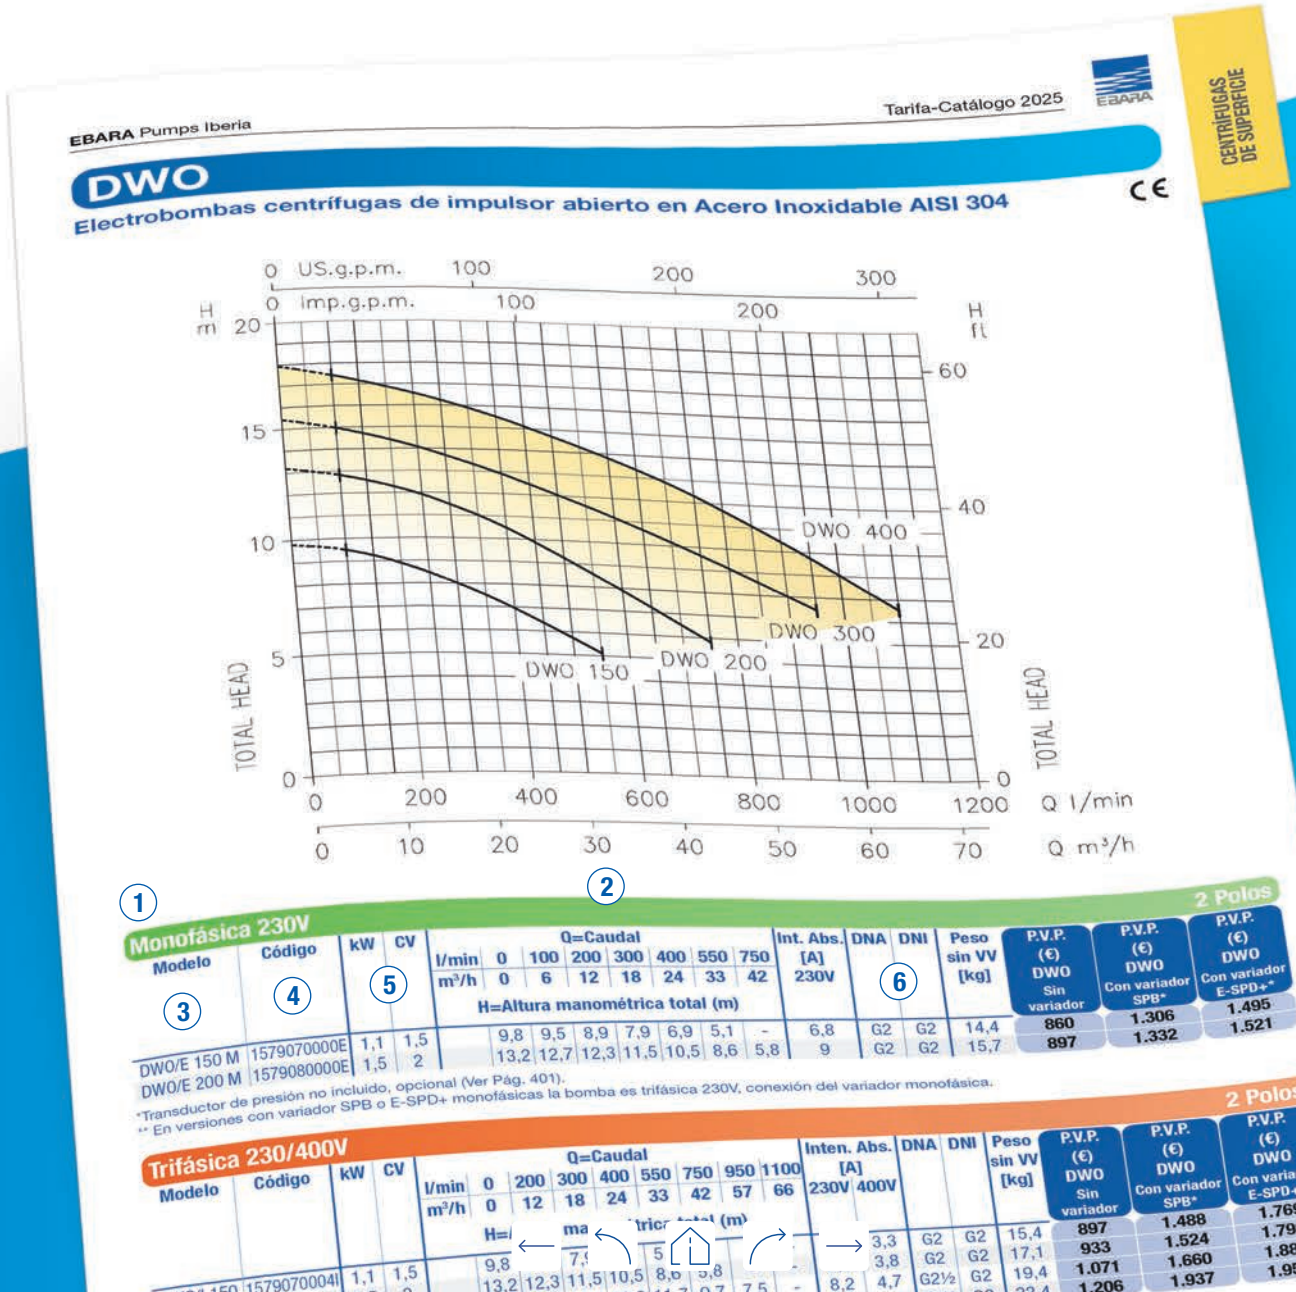

Donde quieras, cuando quieras. ¡Todo lo que necesitas a un solo clic!

Ebara Pump Web Selector

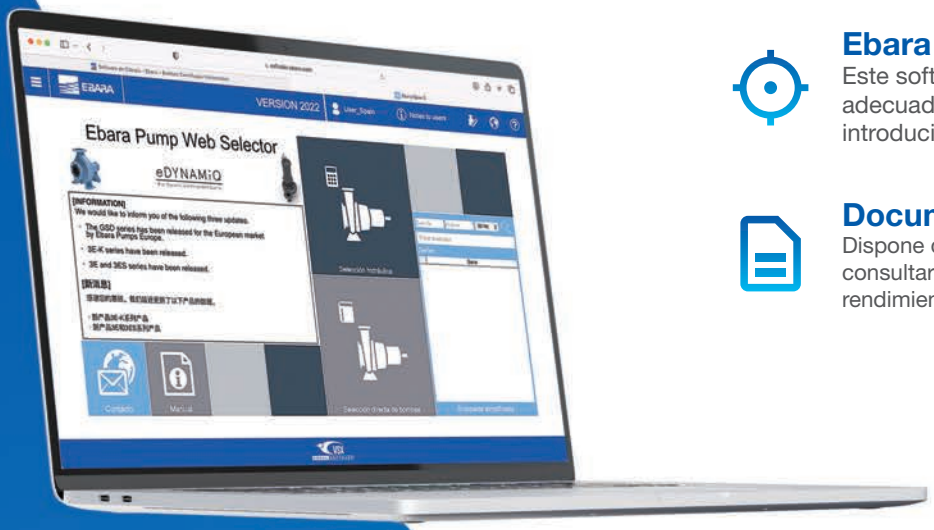



Ebara Pump Web Selector

Este software permite seleccionar la bomba adecuada para cada necesidad, simplemente introduciendo los parámetros solicitados.

Documentación

Dispone de la documentación técnica completa para consultar todos los datos de la bomba: curvas de rendimiento, databooks, planos, etc

Escanee el código QR para acceder al selector web de bombas Ebara y encuentre el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

La búsqueda y selección de productos nunca ha sido tan fácil

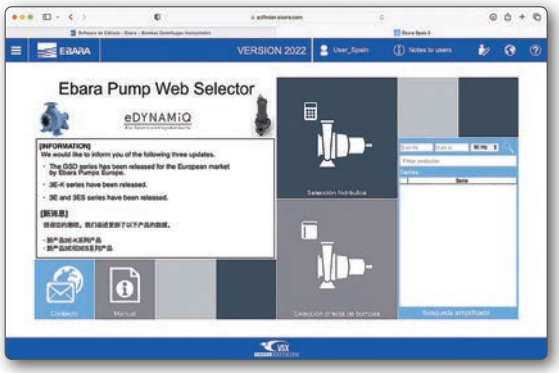

Para una rápida selección de producto adecuado a las propias necesidades, o simplemente para evaluar las características técnicas, prestaciones, dimensiones y materiales de los componentes de algúna bomba o equipo seleccionado, EBARA dispone de un software de selección online denominado **EBARA Pump Web Selector**, que se actualiza constantemente, y al que se puede acceder a través de la página web de EBARA (*https://ezfinder.ebara.com/*).

Desde la página principal, puede registrarse para aprovechar todas las funciones del programa y limitar su selección a los productos fabricados en Ebara Pumps Europe (EPE), es decir, los que pueden venderse en nuestro territorio. Para registrarse, haga clic en **«User_ Spain»** y, a continuación, en **«Registrarse como usuario»**. Seleccione su país, rellene todos los campos y marque los dos puntos Información y Condiciones de uso para su aceptación. Siga las instrucciones para cumplimentar el campo de entrada como se indica y haga clic en **«Registrarse»**. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace para confirmar su registro. Para evitar tener que introducir esta información cada vez que se conecte, le recomendamos que marque **«Inicio de sesión automático»**. A continuación, pulse **«Iniciar sesión»**.

Si todo ha ido bien, ahora se mostrará su Nombre de Usuario.

En la parte superior derecha de la pantalla, podrá seleccionar el idioma deseado y las unidades de medida genéricas de su preferencia, que no obstante podrá modificar a su gusto, según los valores que desee visualizar en cada momento, incluso en pasos posteriores.

En el selector EBARA es posible buscar el producto de varias maneras:
- Por punto de funcionamiento (Selección hidráulica)
- Por designación del modelo (Selección directa de la bomba)

También está disponible en la página de inicio, a la derecha, una versión simplificada de la selección a partir del punto de trabajo, que permite obtener rápidamente una indicación de los productos adecuados para el punto de trabajo, pero sólo a partir de un valor de Caudal Q y Altura H.

Dimensiones
Asegúrese de que las dimensiones del producto se ajusten a sus necesidades.

Datos técnicos
Descubra todas las características técnicas de nuestros equipos.

Materiales
Consulte las especificaciones técnicas de los distintos componentes del producto seleccionado.



Rendimiento
Seleccione el producto en función de las necesidades de sus instalaciones.

Bombas centrífugas monobloc de superficie (Línea Residencial / Doméstica) 13

Horizontales 14

Bombas Autoaspirantes "JET" - Ac. Inox 304 / H. Fundido	**JE-JEX / AGA**	14-17
Bombas Centrífugas monocelulares - Ac. Inox 304 / 316	**CDX(L)-CD**	18-19
Bombas Centrífugas - Impulsor Abierto - Ac. Inox 304	**DWO**	20-21
Bombas Centrífugas monocelulares - Impulsor cerrado y abierto - H. Fundido	**CMA-C / CMR**	22-25
Bombas Centrífugas monocelulares - Ac. Inox AISI 304	**DWC**	26-27
Bombas Centrífugas bicelulares - Ac. Inox AISI 304 / 316	**2CDX(L)**	28-29
Bombas Centrífugas bicelulares - Hierro fundido	**CDA**	30-31
Bombas Centrífugas Multicelulares	**COMPACT / MCP**	32-34
Bombas Centrífugas Multicelulares - Ac. Inox AISI 304	**MATRIX**	35-36
Bombas Periféricas - Fundición/Niquel	**PRA-PRN**	37
Bombas Autoaspirantes de Piscinas con prefiltro incorporado	**SERIES SW** ¡Novedad!	38-39

Verticales 40

Bombas Centrífugas Multicelulares	**CVM / MVP**	40-43
Bombas Centrífugas Multicelulares - Rotor húmedo	**MULTIGO**	44-45
Bombas Centrífugas Multicelulares In-Line - Ac. Inox AISI 304 / AISI 316	**EVMS**	46-67

Grupos de presión (VELOCIDAD FIJA) 69

G.P. Domésticos con 1 bomba	**G.P. DOMÉSTICOS**	74-82
G.P. Domésticos con depósito acumulador de agua	**HIDRO-TANK / IM PLUS**	83-84
G.P. Industriales con 1 o más bombas, con rotación y presostatos	**Serie AP MATRIX DM / AP-DM**	85-93

Grupos de presión (Velocidad VARIABLE) 95

G.P. compacto con variador	**HYDROSTATION**	96-97
G.P. Domésticos con 1 bomba y variador compacto	**MICRO-INVERTER**	98-99
G.P. compactos con 1 bomba y variador E-SPD+	**Series ESTELA**	100-103
G.P. con rotación de 2 bombas	**Serie MASTER HIDRO-INVERTER**	104-105
G.P. compactos con 2 bombas	**Series HYDRA+ 2CDX / MATRIX**	106-109
Estaciones de bombeo compactas con cerramiento propio ¡Novedad!	**HYDRA BOX**	110-111
G.P. con rotación 1, 2, 3 ó 4 bombas	**Series AP SMART FLOW+**	112-113
G.P. con rotación 1, 2 ó 3 bombas	**Series AP SB / AP SB+**	114-120
G.P. con 2 bombas y 2 variadores con un único control para instalar en pared	**Serie CABINET BOOSTER**	121
G.P. Silenciosos	**Serie SERENA VV**	122
G.P. industriales con 1 o más bombas con rotación y variador en cuadro	**Series AP MATRIX VV / AP VV**	123-130
G.P. eficiencia IE5 con 2 o más bombas con rotación y variador en cuadro	**Serie API5 MVV**	131-132
Reguladores electrónicos de presión	**REGULADORES**	133
Variadores de frecuencia para control de electrobombas	**SPB / SPB+** ¡Novedad!	134-135
Variadores de frecuencia para control de electrobombas	**E-SPD+**	136
Acumuladores Hidroneumáticos	**ACUMULADORES** ¡Novedad!	137-139
Accesorio telecontrol GSM para grupos de presión	**ACCESORIO TELECONTROL GSM**	140-141

PCI - Equipos Contra Incendios (Línea Residencial / Doméstica) 143

Equipos Contra Incendios domésticos con bomba monobloc MATRIX	**Serie COMPACFIRE**	146
Equipos Contra Incendios domésticos con bomba monobloc 3M/MD/CMB	**Serie AQUAFIRE**	147
Equipos Contra Incendios con moto-bomba principal diésel	**Serie AFU21 MT DJ**	148
Equipos Contra Incendios con 1 ó 2 bombas verticales EVMSG	**Serie AFU21 EVMSG**	149
Batería de 4 depósitos para reserva de agua (capacidad total 12.000 lts.)	**BATERIA DEPÓSITOS 12.000 lts.**	150

PCI - Equipos Contra Incendios (Línea Industrial) 151

Equipos Contra Incendios Industriales Estándar y Normalizados	**Serie AF (AQUAFIRE)**	152-159
Equipos Contra Incendios con cerramiento propio y aptos para exterior	**FIRE BOX / FIRE BOX 24**	160-165
Sistemas autónomos de protección contra incendios	**CONTE FIRE**	166
Sistemas completos contra incendios para instalar en superficie o soterrado	**FIRE TANK COMPACT**	167
Reducciones excéntricas y Kits de aspiración para Equipos C.I.	**REDUCCIONES Y ASPIRACIONES**	168-171
Accesorio telecontrol GSM para equipos contra incendios	**ACCESORIO TELECONTROL GSM**	172-173
Depósitos y caudalímetros para Equipos Contra Incendios	**ACCESORIOS**	174

Bombas y motores sumergibles para pozo: 3"- 4"- 6"- 8"-10" 175

Bombas sumergibles 5" - Estructura Ac. Inox AISI 304	**5" IDROGO**	176-177
Bombas sumergibles 3" velocidad fija y variable	**3" SB3 / 3"WPS**	178-180
Bombas sumergibles 4"	**4" WPS / 4WN**	181-189
Bombas sumergibles 6" / 8" / 10" - Ac. Inox AISI 304 / 316	**6"- 8"- 10" X6S / X8S / X10S**	190-201
Motores Eléctricos sumergibles 3" - 4" - 6" -8"	**EBARA SUMOTO / VSM 3S**	202-208
Bombas sumergibles de caña con motor en superficie	**VDP**	209-213
Accesorios para bombas sumergibles	**ACCESORIOS**	214-215

Bombas sumergibles - Achique, Drenaje y Residuales - (Línea Residencial / Doméstica) 216

Bombas Sumergibles de Achique	**LAGO**	220
Bombas Sumergibles de Achique - Ac. Inox AISI 304	**OPTIMA / Series BEST**	221-223
Kit de intervención rápida para inundaciones y evacuación de líquidos	**FLUSET BEST 1MA-FS**	224
Bombas Sumergibles para Aguas Fecales - Hierro fundido	**VERSATYLE - SG**	225
Bombas Sumergibles para Aguas Fecales - ATEX	**COMPATTA**	226
Bombas Sumergibles para Aguas Residuales y Fecales - AISI 304	**RIGHT / DAR / Serie DW**	227-231
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales	**BEST BOX-MINIRIGHT-SANIRELEV**	232-236
Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales	**SANIRELEV MAXI**	237-242

Bombas sumergibles - Residuales, fecales y drenaje - (Línea Industrial) 243

Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor ANTI-ATASCO	**Serie DKE** ¡Novedad!	244-246
Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor VORTEX	**Series DMLV-DRV**	247-253
Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor SEMIVORTEX	**Series DVS-DL**	254-257
Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor MONOCANAL	**Series DML-DRC**	258-262
Bombas para A. Residuales y Fecales - Impulsor MULTICANAL	**Serie DRM**	263-267
Bombas para A. Residuales y Fecales - DILACERADORA	**Serie DL W/C**	268
Bombas para A. Residuales y Fecales - TRITURADORA	**Serie DRS**	269-271
Bombas para A. Residuales y Fecales - DRENAJE y EXCAVACIONES	**Series DS / DRK / DEMINY**	272-278
Accesorios para bombas de aguas fecales	**ACCESORIOS**	279-283
Accesorio telecontrol GSM para grupos de aguas residuales	**ACCESORIO TELECONTROL GSM**	284-285
Agitadores Sumergibles de Homogeneización	**AGITADORES**	286-287

Calefacción y A.C.S. - Bombas circuladoras 289

Circuladoras Serie EGO W (Rotor húmedo) 290

Bombas Circuladoras electrónicas en hierro fundido - Roscadas (simples)	**Serie EGO W1 / W2 / W2 B**	290-292
Bombas Circuladoras electrónicas en hierro fundido - Con Brida (simples)	**Serie EGO W Smart F** ¡Novedad!	293
Bombas Circuladoras electrónicas en bronce para A.C.S. - Roscadas (simples)	**Serie EGO WB (T)**	294-295

Circuladoras Serie EGO (Rotor húmedo) 296

Bombas Circuladoras electrónicas - Roscadas (simples)	**Serie EGO2 (Tech)**	297-299
Bombas Circuladoras electrónicas - Roscadas (gemelas)	**Serie EGO T**	300
Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia - Rosca & Bridas (simples y gemelas)	**Serie EGO 2 Easy**	301-305
Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia - Con bridas (simples y gemelas)	**Serie EGO 2 Slim**	306-314

Circuladoras en Bronce / AISI 304 (Rotor húmedo) 315

Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. Bronce - Rosca (simples)	**Serie EGO B (Bronce)**	315-316
Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. AISI 304 - Rosca & Bridas (simples)	**Serie EGO 2 B Easy (AISI 304)**	317-319
Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. AISI 304 - Con bridas (simples)	**Serie EGO 2 B slim (AISI 304)**	320-323
Bombas Circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Rosca & Bridas (simples)	**MR B**	324-325
Guía de equivalencia de modelos bombas circuladoras	**Guía de equivalencias**	326

Bombas centrífugas de superficie normalizadas (Línea Industrial) 329

Verticales 46

Bombas Centrífugas Multicelulares In-Line - Ac. Inox AISI 304 / AISI 316	**EVMS**	46-67

Horizontales (Normalizadas EN 733, monobloc y de bancada) 329

Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	**Serie 3D (3D / 3DS)**	333-340
Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - Hierro fundido	**Serie 3D (3DP)**	339-340
Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 - Ac. Inox AISI 304 - AISI 316L	**Serie 3 (3M / 3S)**	341-349
Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - AISI 304 - AISI 316L	**Serie 3 (3P)**	350-353
Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 motor estándar - H. fundido	**GSD**	354-362
Bombas Monobloc Normalizadas EN 733 motor estándar - AISI 316	**MDSL**	363-371
Bombas sobre Bancada Normalizadas EN 733 - H. fundido	**GS**	372-382

Bombas In-Line para HVAC - Rotor seco 383

Bombas centrífugas tipo In-line (Simples) - Hierro Fundido	**Serie 3E(-K)** ¡Novedad!	383-395
Bombas Rotor Seco (Sencillas y Gemelas) - Hierro Fundido	**EBARA ELINE / EBARA ELINE-D**	397-405
Bombas Rotor Seco (Sencillas y Gemelas) - H. Fund. con variador de velocidad	**EBARA ELINE VV / EBARA ELINE-D VV**	398-405

Suplementos, Accesorios & Condiciones generales de venta 407

Suplementos y Accesorios Hidráulicos	**SUPLEMENTOS Y ACCESORIOS**	408-413
Motores Eléctricos	**MOTORES**	414
Tarifa "Puestas en marcha" de bombas, grupos presión, contra incendios y aguas residuales	**PUESTAS EN MARCHA**	415-416
Tabla de pérdidas de carga	**PÉRDIDAS DE CARGA**	417
Productos especiales no tarifados	**PRODUCTOS ESPECIALES**	418
Condiciones generales de venta	**CONDICIONES DE VENTA**	421

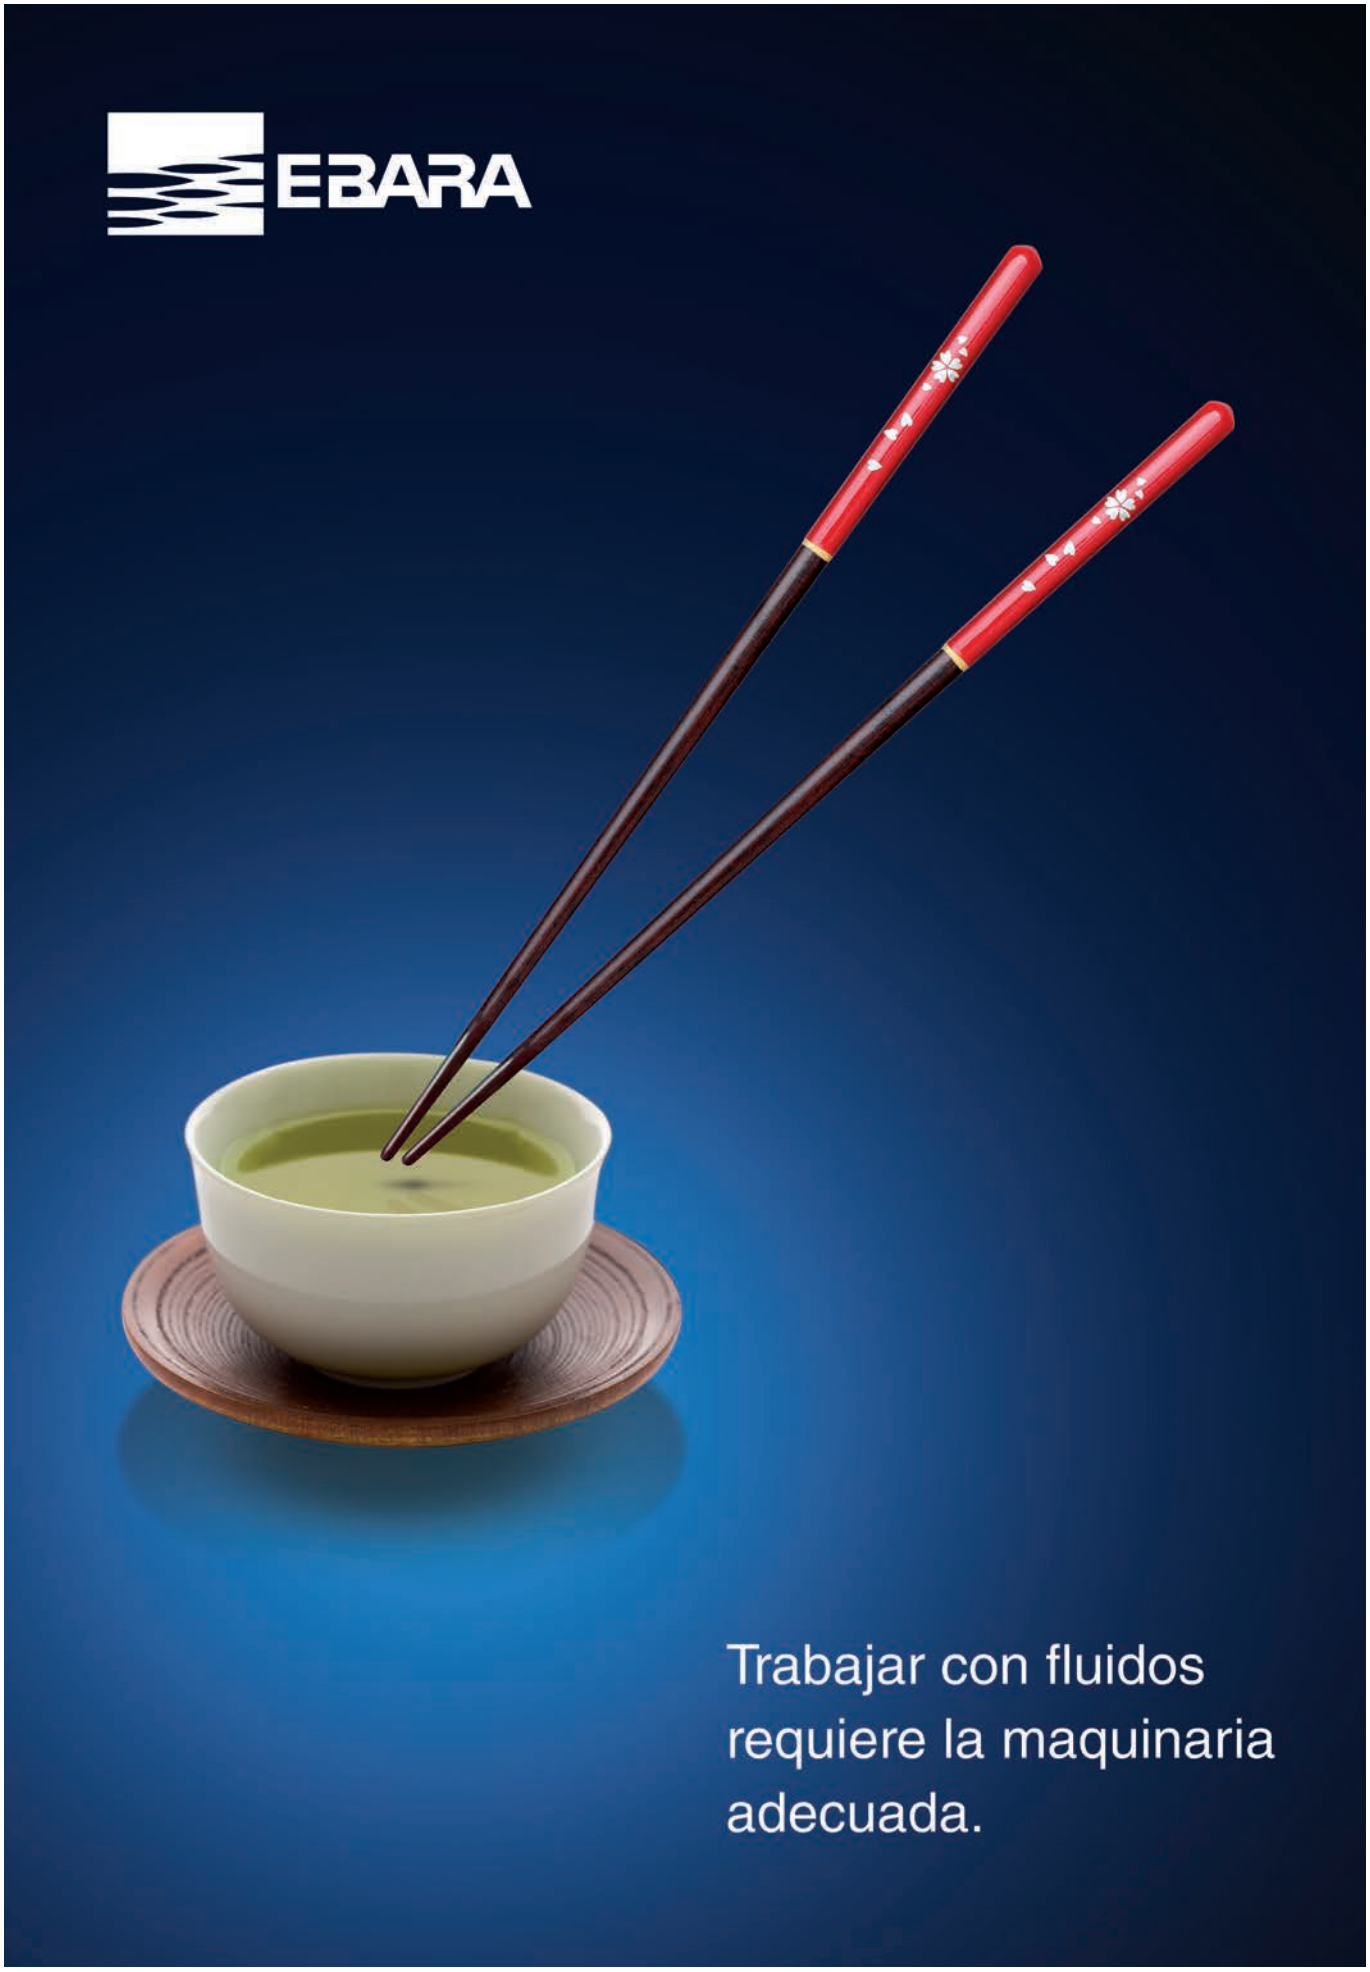
EBARA
Trabajar con fluidos
requiere la maquinaria
adecuada.

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOBLOC DE SUPERFICIE

Suministro - Bombas centrífugas monobloc de superficie (Línea Residencial / Doméstica)

Horizontales

JESX - JEX / JES - JE 14
Bombas autoaspirantes "JET" - AISI 304

AGA - AGC 16
Bombas autoaspirantes “JET” - Hierro fundido

CDX(L) / CD 18
Bombas centrífugas monocelulares - AISI 304 / AISI 316

DWO 20
Bombas centrífugas de impulsor abierto - AISI 304

CMA - B - C / CMR 22
Bombas centrífugas monocelulares - impulsor cerrado/ abierto - Hierro fundido

DWC 26
Bombas centrífugas monocelulares - AISI 304

2CDX(L) 28
Bombas centrífugas Bicelulares - AISI 304 / AISI 316

CDA 30
Bombas centrífugas Bicelulares - Hierro fundido

COMPACT 32
Bombas centrífugas multicelulares - H. fundido / Noryl / Ac. Inox

MCP 34
Bombas centrífugas multicelulares - H. fundido / Noryl / Ac. Inox

MATRIX 35
Bombas centrífugas multicelulares - AISI 304

PRA - PRN 37
Bombas periféricas - Hierro fundido/Niquel

Series SW 38
Bombas autoaspirantes de piscina con prefiltro incorporado ¡Novedad!

Verticales

CVM 40
Bombas centrífugas multicelulares verticales

MVP 42
Bombas centrífugas multicelulares verticales

MULTIGO 44
Bombas centrífugas multietapa monobloc - Rotor húmedo

Serie EVMS 46
Bombas multicelulares In-line - AISI 304 / AISI 316

JESX-JEX / JES-JE

Electrobomba Autoaspirante AISI 304

Electrobomba autoaspirante construida en Acero Inoxidable AISI 304 particularmente adecuada para el abastecimiento de agua, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos, vaciado-llenado de fuentes, piscinas y depósitos, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

OEM
Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Práctica y fácil de usar

Ligera y fácilmente transportable

Autoaspirante

AISI 304
Fabricada en AISI 304

JEX / JESX Motor de aletas

JE / JES Motor encapsulado

Conexiones

DNA	1" (JESX / JES) 1 1/4" (JEX / JE)
DNI	1"

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	6 bar
Temperatura máx. del líquido	45ºC
Máx. profundidad de aspiración	8 m (disminuyendo el caudal con el aumento de la profundidad de aspiración).
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44 (JES-JE) / IP54 (JESX-JEX) (IP55 bajo demanda)
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Materiales

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable AISI 304
Impulsor	Acero Inoxidable AISI 304 para JEX-JE Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio para JESX-JES
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido)
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	Acero Inoxidable AISI 304 (JES-JE) / Aluminio (JESX-JEX)

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos regulables (hasta 5-6 bar).**

Sistemas de control
Pág. 133 - **Reguladores de presión**
Presscomfort, Watercontrol, etc.

Pág. 80 - **Grupo de presión "JESX / JEX"**
Ver en grupos de presión domésticos.

Tabla de características — 2 Polos

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Modelo Trifásico 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Intensidad Absorbida [A] Monof. 230V	Intensidad Absorbida [A] Trifásica 230V	Intensidad Absorbida [A] Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	5	20	30	40	45	50	60	70	75
											m^3/h	0	0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
											H=Altura manométrica total (m)										
JESXM / JESM 5*	0,27	0,36	JESX / JES 5*	0,37	0,5	12,5	450	1,9	1,5	0,85		32	28	23	20	15	11,5	-	-	-	-
JESXM / JESM 6*	0,37	0,5	JESX / JES 6*	0,44	0,6	12,5	450	2,6	1,9	1,1		36	31,5	26	22	17	13,5	-	-	-	-
JESXM / JESM 8*	0,37	0,5	JESX / JES 8*	0,6	0,8	12,5	450	2,6	2,25	1,3		42	37	29	25	20	16	-	-	-	-
JEXM / JEM 80	0,75	1	JEX / JE 80	0,6	0,8	25	450	4,4	3,3	1,9		41	-	33	29	26,5	25	23,5	20,5	18	-
JEXM / JEM 100	0,9	1,2	JEX / JE 100	0,75	1	31/25	450	5,4/5,6	3,6	2,1		45	-	37	33,5	30	28	27	24	21	-
JEXM / JEM 120	0,9	1,2	JEX / JE 120	0,88	1,2	31/25	450	5,4/5,6	3,6	2,1		50	-	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-
JEXM / JEM 150	1,3	1,75	JEX / JE 150	1,1	1,5	40	450	7,4	5,8	3,3		59	-	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5

* Impulsor en PPO reforzado con fibra de vidrio.

JESX-JEX / JES-JE

Electrobomba Autoaspirante AISI 304

CE

Curva de características (según ISO 9906 / 2)

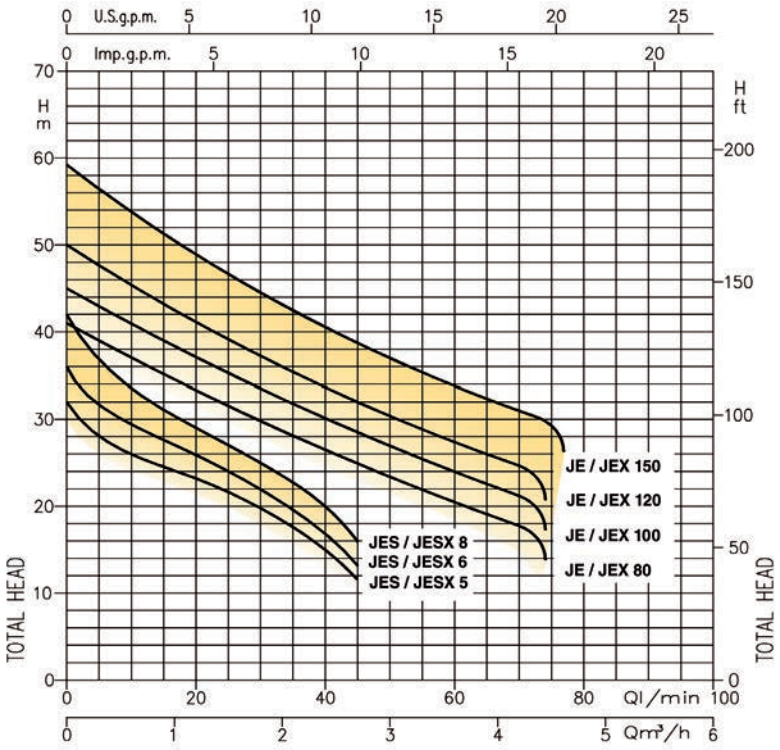

Instalación recomendada para bomba autoaspirante

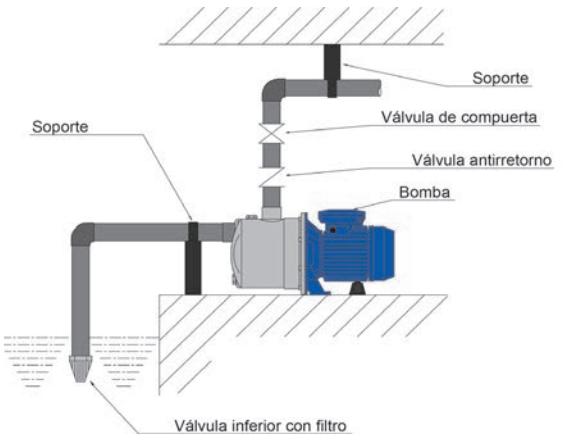

JESX-JEX - Motor de aletas — 2 Polos

Modelo						Código		DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)
Monofásico	kW	CV	Trifásico	kW	CV	Monofásico	Trifásico				Monofásica	Trifásica
JESXM/E 5	0,27	0,36	JESX/I 5	0,37	0,5	1690050000E	1690050004I	G1	G1	5,1	313	307
JESXM/E 6	0,37	0,5	JESX/I 6	0,44	0,6	1690060000E	1690060004I	G1	G1	5,5	318	312
JESXM/E 8	0,37	0,5	JESX/I 8	0,6	0,8	1690080000E	1690080004I	G1	G1	6,1	326	320
JESXM/E 80	0,75	1	JEX/I 80	0,6	0,8	1665040000E	1665040004I	G1¼	G1	10,2	387	379
JEXM/E 80 316L*	0,75	1	JEX/I A80 316L*	0,6	0,8	1665048000E	1665048004I	G1¼	G1		610	632
JESXM/E 100	0,9	1,2	JEX/I 100	0,75	1	1665050000E	1665050004I	G1¼	G1	11,6	405	427
JESXM/E 120	0,9	1,2	JEX/I 120	0,88	1,2	1665060000E	1665060004I	G1¼	G1	11,6	425	447
JESXM/E 150	1,3	1,75	JEX/I 150	1,1	1,5	1665070000E	1665070004I	G1¼	G1	14,3 / 16,2	626	626

* En AISI 316. Consultar plazo de entrega.

JES-JE- Motor encapsulado — 2 Polos

Modelo						Código		DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)
Monofásico	kW	CV	Trifásico	kW	CV	Monofásico	Trifásico				Monofásica	Trifásica
JESM/E 5	0,27	0,36	JES/I 5	0,37	0,5	1700050000E	1700050004I	G1	G1	5,6	374	367
JESM/E 6	0,37	0,5	JES/I 6	0,44	0,6	1700060001E	1700060004I	G1	G1	5,8	379	372
JESM/E 8	0,37	0,5	JES/I 8	0,6	0,8	1700080000E	1700080004I	G1	G1	6	395	386
JEM/E 80	0,75	1	JE/I 80	0,6	0,8	1650040000E	1650040004I	G1¼	G1	10,5	456	476
JEM/E 100	0,9	1,2	JE/I 100	0,75	1	1650050000E	1650050004I	G1¼	G1	12	488	515
JEM/E 120	0,9	1,2	JE/I 120	0,88	1,2	1650060000E	1650060004I	G1¼	G1	12,5	521	523
JEM/E 150	1,3	1,75	JE/I 150	1,1	1,5	1650070000E	1650070004I	G1¼	G1	14,1 / 17,3	693	692

AGA - AGC

Electrobomba Autoaspirante en Hierro fundido

Electrobomba autoaspirante construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos, vaciado-llenado de fuentes, piscinas y depósitos, etc.

Práctica y fácil de usar

Ligera y fácilmente transportable

Autoaspirante

Estructura robusta

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio para AGA 0.60-0.75-1.00. Latón estampado para el resto de la gama.
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar).
Soporte motor	Aluminio para AGA 0.60-0.75-1.00, Hierro fundido para el resto de la gama.

Conexiones

DNA	1” para AGA 0,60-0,75-1,00 1 1/2” para el resto de la gama
DNI	1”

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	6 bar para AGA 0.60-0.75-1.00 10 bar para el resto de la gama.
Temperatura máx. del líquido	45ºC
Máx. profundidad de aspiración	8 m (disminuyendo el caudal con el aumento de la profundidad de aspiración).
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Instalación recomendada para bomba autoaspirante

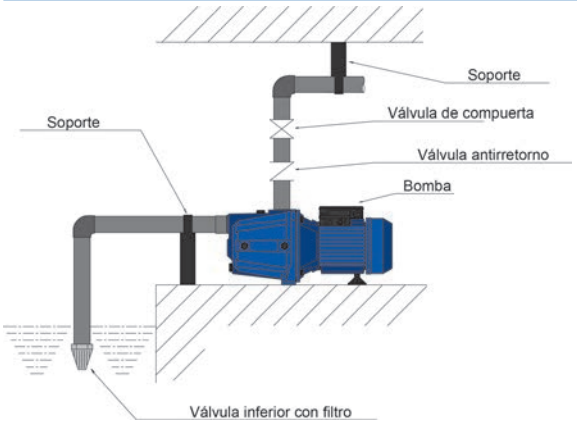

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos regulables (hasta 5-6 bar).**

Grupos de presión
Pág. 81 - **Grupo de presión “AGA”**
Ver en grupos de presión domésticos.

AGA - AGC

Electrobomba Autoaspirante en Hierro fundido

CE

Curva de características (según ISO 9906 / 2)

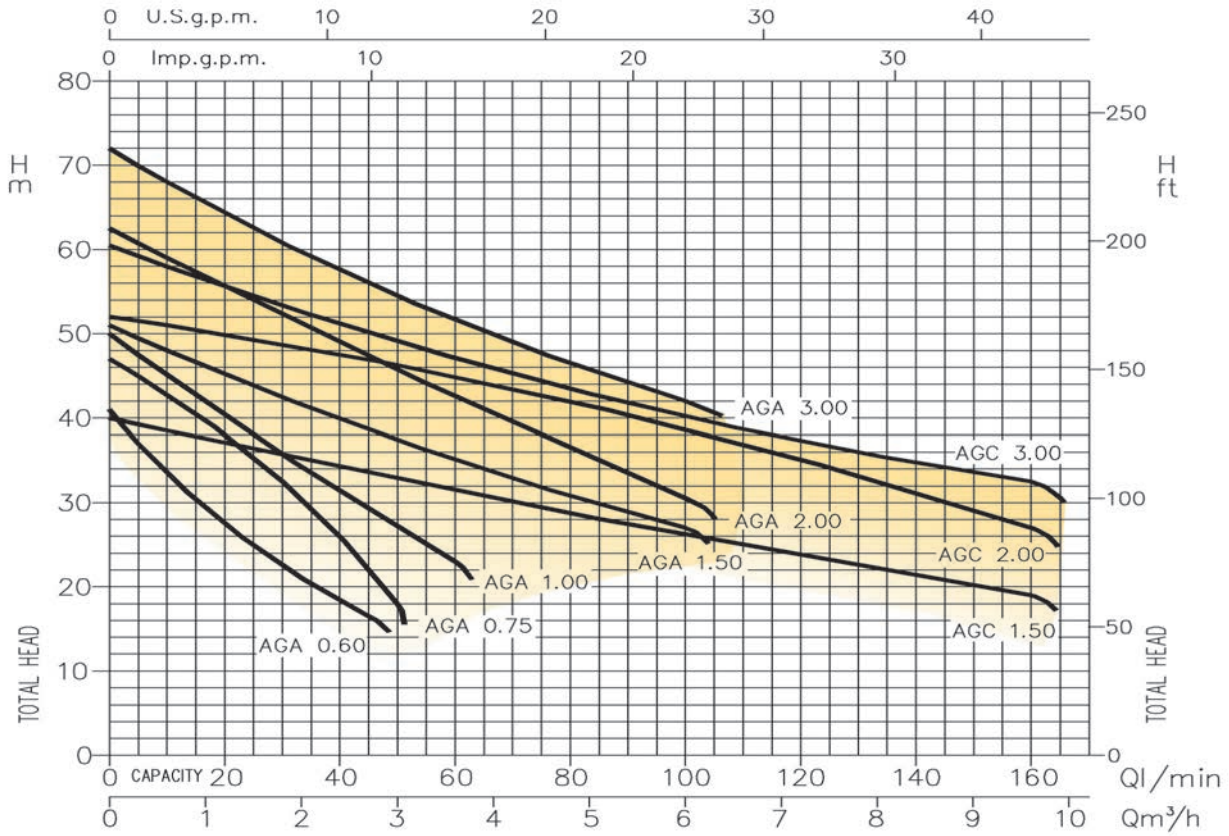

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	10	20	30	50	80	100	130	160	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	3	4,8	6	7,8	9,6					
				H=Altura manométrica total (m)														
AGA/E 0.60 M	1100060000E	0,45	0,6		41,5	33,4	27,1	22	-	-	-	-	-	3	G1	G1	12,0	283
AGA/E 0.75 M	1100090000E	0,55	0,75		47	42,8	37,9	32	18	-	-	-	-	3,5	G1	G1	12,5	289
AGA/E 1.00 M	1100100000E	0,8	1,1		50	45	40,3	35,7	27	-	-	-	-	4,8	G1	G1	13,8	303
AGA/E 1.50 M	1110150000E	1,5	2		51	48	45,1	42,4	37,4	30,8	27	-	-	9	G1½	G1	25,5	585
AGA/E 2.00 M	1110200000E	1,8	2,4		62,5	59	55,6	52,2	45,7	36,4	30,5	-	-	10,5	G1½	G1	26,6	656
AGC/E 1.50 M	1120150000E	1,5	2		40	38,5	45,1	35,6	32,7	28,7	26,1	22,4	19	9	G1½	G1	25,5	625
AGC/E 2.00 M	1120200000E	1,8	2,4		52	51	55,6	48,8	46,3	42	38,7	33,2	27	10,5	G1½	G1	26,6	696

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	10	20	30	50	80	100	160	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	0,6	1,2	1,8	3	4,8	6	9,6						
				H=Altura manométrica total (m)														
AGA/I 0.60 T	1100060004I	0,44	0,6		41,5	33,4	27,1	22	-	-	-	-	2,1	1,2	G1	G1	12,0	311
AGA/I 0.75 T	1100090004I	0,55	0,75		47	42,8	37,9	32	18	-	-	-	2,8	1,6	G1	G1	12,3	302
AGA/I 1.00 T	1100100004I	0,75	1		50	45	40,3	35,7	27	-	-	-	3,0	1,7	G1	G1	14,8	318
AGA/I 1.50 T	1110150004I	1,1	1,5		51	48	45,1	42,4	37,4	30,8	27	-	5,8	3,3	G1½	G1	26,5	606
AGA/I 2.00 T	1110200004I	1,5	2		62,5	59	55,6	52,2	45,7	36,4	30,5	-	6,2	3,6	G1½	G1	28,6	646
AGA/I 3.00 T	1110300004I	2,2	3		72	68	64,3	60,8	54,4	46,4	42	-	8,2	4,7	G1½	G1	29,9	693
AGC/I 1.50 T	1120150004I	1,1	1,5		40	38,5	37,0	35,6	32,7	28,7	26,1	19	5,8	3,3	G1½	G1	28,3	606
AGC/I 2.00 T	1120200004I	1,5	2		52	51	49,9	48,8	46,3	42	38,7	27	7,6	4,4	G1½	G1	29,5	646
AGC/I 3.00 T	1120300004I	2,2	3		60,5	58	55,6	53,3	49,1	43,4	40,2	32,5	8,2	4,7	G1½	G1	29,9	693

CDX(L)-CD

Electrobombas centrífugas monocelulares en AISI 304 / AISI 316

Electrobomba centrífuga monocelular construida en Acero Inoxidable AISI 304 (AISI 316 - modelos CDXL) particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

CDX(L)

CD

Versión con variador SPB / SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Tamaño reducido

Estructura robusta

Fabricada en AISI 304

Disponible en AISI 316

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Ligera y fácilmente transportable

Baja sonoridad

Materiales

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable AISI 304 (CDX-CD) Acero Inoxidable AISI 316L (CDXL)
Impulsor	Acero Inoxidable AISI 304 (CDX-CD) Acero Inoxidable AISI 316L (CDXL)
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 303 (CDX-CD) Acero Inoxidable AISI 316L (CDXL)
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	Aluminio (CDX(L)) y AISI 304 (CD)

Opcional

Cierres mecánicos
Pág. 408 - **Versión H (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW, HSW y E, consultar

Curva de características (según ISO 9906 / 2)

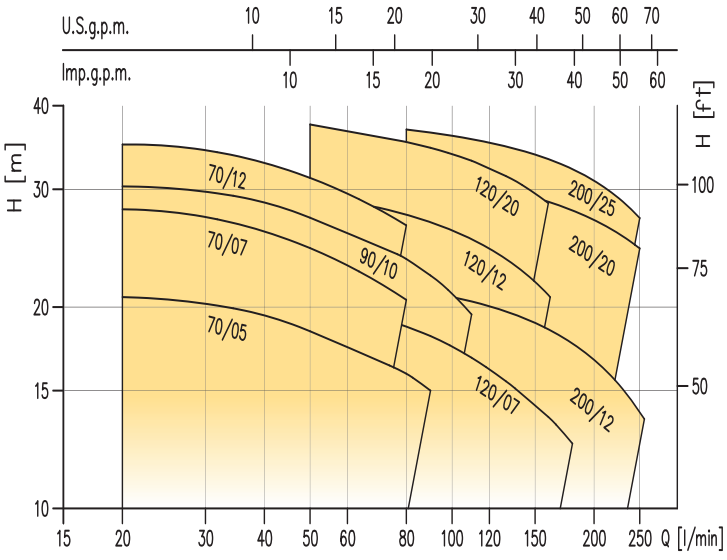

Conexiones

DNA	G 1 1/2" para CD(X) 200 G 1 1/4" para el resto de la gama
DNI	G 1"

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.	
Presión máx. de trabajo	8 bar	
Temperatura máx. del líquido	-5°C ÷ +60°C	para CDX 70/05 - 70/07 - 90/10 versión estándar y CD 70/05 - 70/07 - 90/10 versión estándar y E.
	-5°C ÷ +90°C	para el resto de gama.
	-5°C ÷ +110°C	para versiones H, HS, HW y HSW.
	-5°C ÷ +120°C	para versiones especiales, consultar.
MEI	> 0,4	
Polos	2	
Aislamiento	Clase F	
Grado protección	IP55	
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%	
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).	

Características de los variadores

Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412- **Presostatos regulables (hasta 5-6 bar).**

Grupos de presión
Pág. 78 - **Grupos de presión "CDX"**
Ver en grupos de presión domésticos.

Aislamiento cuerpo bomba
Pág. 410 - **Aislamiento cuerpo bomba para CDX(L)**

Transductor de presión
Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar. Cable conector transductor (2 m).**

CDX(L)-CD

Electrobombas centrífugas monocelulares en AISI 304 / AISI 316

EuP/ErP CE

Tabla de características — 2 Polos

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Modelo Trifásico 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Inten. Absorbida [A] Monof. 230V	Inten. Absorbida [A] Trifásica 230V	Inten. Absorbida [A] Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210	250
											m^3/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15
											H=Altura manométrica total (m)											
CD(X)M 70/05	0,45	0,6	CD(X)(L) 70/05	0,37	0,5	14	450	3	2,4	1,4		21,1	20,3	18,3	16	15,2	-	-	-	-	-	-
CD(X)(L)M 70/07	0,75	1	CD(X)(L) 70/07	0,55	0,75	25	450	4,4	3,5	2		29,7	28,1	25,5	22,4	-	-	-	-	-	-	-
CDM 70/12	1,1	1,5	CD 70/12	0,9	1,2	25	450	6,6	4,3	2,5		35,5	33,7	30,7	26,5	-	-	-	-	-	-	-
CD(X)M 90/10	0,9	1,2	CD(X)(L) 90/10	0,75	1	25/(31,5)	450	5,6/(5,4)	3,3	1,9		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-		-
CD(X)M 120/07	0,75	1	CD(X)(L) 120/07	0,55	0,75	25	450	4,4	3,2	1,85		23,1	-	21,1	19,7	19,2	18,2	17,1	15,2	13,8	-	-
CD(X)M 120/12	1,1	1,5	CD(X)(L) 120/12	0,9	1,2	25/(31,5)	450	6,6	4,3	2,5		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-	-
CD(X)M 120/20	1,5/(1,8)	2/(2,4)	CD(X)(L) 120/20	1,5	2	40	450	8,9/(10,5)	7,1	4,1		40,5	-	38,5	37,2	34,6	35,8	34,7	32,7	-	-	-
CD(X)M 200/12	1,1	1,5	CD(X)(L) 200/12	0,9	1,2	25/(31,5)	450	6,6	4,3	2,5		22,8	-	-	21,3	21	20,4	19,7	18,5	17,6	16	14
CD(X)M 200/20	1,5/(1,8)	2/(2,4)	CD(X)(L) 200/20	1,5	2	40	450	8,9/(10,5)	7,1	4,1		34,5	-	-	32,6	31,2	31,7	31	30	29,2	28	26,2
-	-	-	CD(X)(L) 200/25	1,8	2,5	-	-	-	8,2	4,7		41	-	-	39,1	36,5	38	37,3	36	35	33,4	30,9

Bombas CDX(L) — 2 Polos

Modelo CDX(L)	Código CDX	Código CDXL	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso sin VV [kg]	P.V.P. (€) CDX (AISI 304) Sin variador	Con variador SPB(+)*	Con variador E-SPD+*	P.V.P. (€) CDXL (AISI 316) Sin variador	Con variador SPB(+)*	Con variador E-SPD+*
CDXM/E 70/05	16150500000E	–	0,45	0,6	Monof.	G1¼	G1	8,7	403	–	–	–	–	–
CDX(L)/I 70/05	16150500041	16150580041	0,37	0,5	Trif.	G1¼	G1	8,7	395	–	–	541	–	–
CDX(L)M/E 70/07	16150900000E	16170980000E	0,75	1	Monof.	G1¼	G1	10	427	–	–	560	–	–
CDX(L)/I 70/07	16150900041	16150980041	0,55	0,75	Trif.	G1¼	G1	10	419	–	–	545	–	–
CDXM/E 90/10	16151005000E	–	0,9	1,2	Monof.	G1¼	G1	13,2	450	1.061	1.289	–	–	–
CDX(L)/I 90/10	16151005041	16151080041	0,75	1	Trif.	G1¼	G1	13,7	463	1.232	1.583	604	1.373	1.726
CDXM/E 120/07	16250900000E	–	0,75	1	Monof.	G1¼	G1	11,5	452	–	–	–	–	–
CDX(L)/I 120/07	16250900041	16250980041	0,55	0,75	Trif.	G1¼	G1	11,6	443	1.145	–	578	1.281	–
CDXM/E 120/12	16251000000E	–	1,1	1,5	Monof.	G1¼	G1	10	534	1.164	1.346	–	–	–
CDX(L)/I 120/12	16251000041	16251080041	0,88	1,2	Trif.	G1¼	G1	10,5	543	1.352	1.645	678	1.487	1.728
CDXM/E 120/20	16252000000E	–	1,8	2,4	Monof.	G1¼	G1	12,3	746	1.358	1.494	–	–	–
CDX(L)/I 120/20	16252000041	16252080041	1,5	2	Trif.	G1¼	G1	12,9	736	1.528	1.814	848	1.640	1.839
CDXM/E 200/12	16351000000E	–	1,1	1,5	Monof.	G1¼	G1	15,3	647	1.285	1.388	–	–	–
CDX(L)/I 200/12	16351000041	16351080041	0,88	1,2	Trif.	G1¼	G1	18,3	665	–	1.681	782	1.403	1.745
CDXM/E 200/20	16352000000E	–	1,8	2,4	Monof.	G1½	G1	12	732	1.344	1.487	–	–	–
CDX(L)/I 200/20	16352000041	16352080041	1,5	2	Trif.	G1½	G1	12,6	724	1.516	1.771	853	1.645	1.836
CDX(L)/I 200/25	16352500041	16352580041	1,85	2,5	Trif.	G1½	G1	15,8	824	1.615	1.789	905	1.697	1.838

*Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).

Suplemento versiones H y HS = Temperatura hasta 110º, ver Pág. 408.

** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

*** En versiones con variador SPB(+) o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

Bombas CD — 2 Polos

Modelo CD	Código CD	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€) CD (AISI 304)
CDM/E 70/05	1970050000E	0,45	0,6	Monofásica	G1¼	G1	8,7	630
CD/I 70/05	1970050004I	0,37	0,5	Trifásica	G1¼	G1	8,7	577
CDM/E 70/07	1970090000E	0,75	1	Monofásica	G1¼	G1	10	660
CD/I 70/07	1970090004I	0,55	0,8	Trifásica	G1¼	G1	10	647
CDM/E 70/12	1970100000E	1,1	1,5	Monofásica	G1¼	G1	13,2	760
CD/I 70/12	1970100004I	0,9	1,2	Trifásica	G1¼	G1	13,7	761
CDM/E 90/10	1970100500E	0,9	1,2	Monofásica	G1¼	G1	11,5	653
CD/I 90/10	1970100504I	0,75	1	Trifásica	G1¼	G1	11,6	686
CDM/E 120/07	1980090000E	0,75	1	Monofásica	G1¼	G1	10	627
CD/I 120/07	1980090004I	0,55	0,75	Trifásica	G1¼	G1	10,5	616
CDM/E 120/12	1980100000E	1,1	1,5	Monofásica	G1¼	G1	12,3	679
CD/I 120/12	1980100004I	0,9	1,2	Trifásica	G1¼	G1	12,9	703
CDM/E 120/20	1980200000E	1,5	2	Monofásica	G1¼	G1	15,3	873
CD/I 120/20	1980200004I	1,5	2	Trifásica	G1¼	G1	18,3	916
CDM/E 200/12	1990100000E	1,1	1,5	Monofásica	G1½	G1	12	697
CD/I 200/12	1990100004I	0,9	1,2	Trifásica	G1½	G1	12,6	715
CDM/E 200/20	1990200000E	1,5	2	Monofásica	G1½	G1	15,8	889
CD/I 200/20	1990200004I	1,5	2	Trifásica	G1½	G1	17,5	904
CD/I 200/25	1990250004I	1,85	2,5	Trifásica	G1½	G1	18,3	936

Modelos CD: consultar plazo de entrega.

DWO

Electrobombas centrífugas de impulsor abierto en Acero Inoxidable AISI 304

Electrobomba centrífuga de impulsor abierto particularmente adecuada para el lavado de verduras carnes, pescados, moluscos y similares. Equipos de lavado industriales, cabinas de pintura, equipos y sistemas de riego. En general para todo tipo de aplicaciones en las que se necesite bombear líquidos cargados, incluso con pequeños sólidos en suspensión.

Impulsor abierto

Tamaño reducido

Estructura robusta

AISI 304 Fabricada en AISI 304

OEM Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Versión con variador SPB/SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Materiales

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable AISI 304
Impulsor	Acero Inoxidable AISI 304
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 304 (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	Aluminio

Conexiones

DNA	2 1/2" para DWO 300-400 2" para el resto de la gama
DNI	2"

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 408 - **Versión H (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HSW, consultar

Instalación



Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	8 bar
Temperatura máx. del líquido	-5°C ÷ +90°C para versiones estándar. -5°C ÷ +110°C para versiones H, HS, HW y HSW.
Máx. paso de sólidos	**19 mm**
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Características "E-SPD+"

Ahorro de energía	Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante independiente del caudal demandado.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Display	Display extendido de 4 líneas
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

Accesorios

Aislamiento cuerpo bomba

Pág. 410 - **Aislamiento cuerpo bomba DWO**

Transductor de presión

Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar. Cable conector transductor (2 m).**

DWO

Electrobombas centrífugas de impulsor abierto en Acero Inoxidable AISI 304

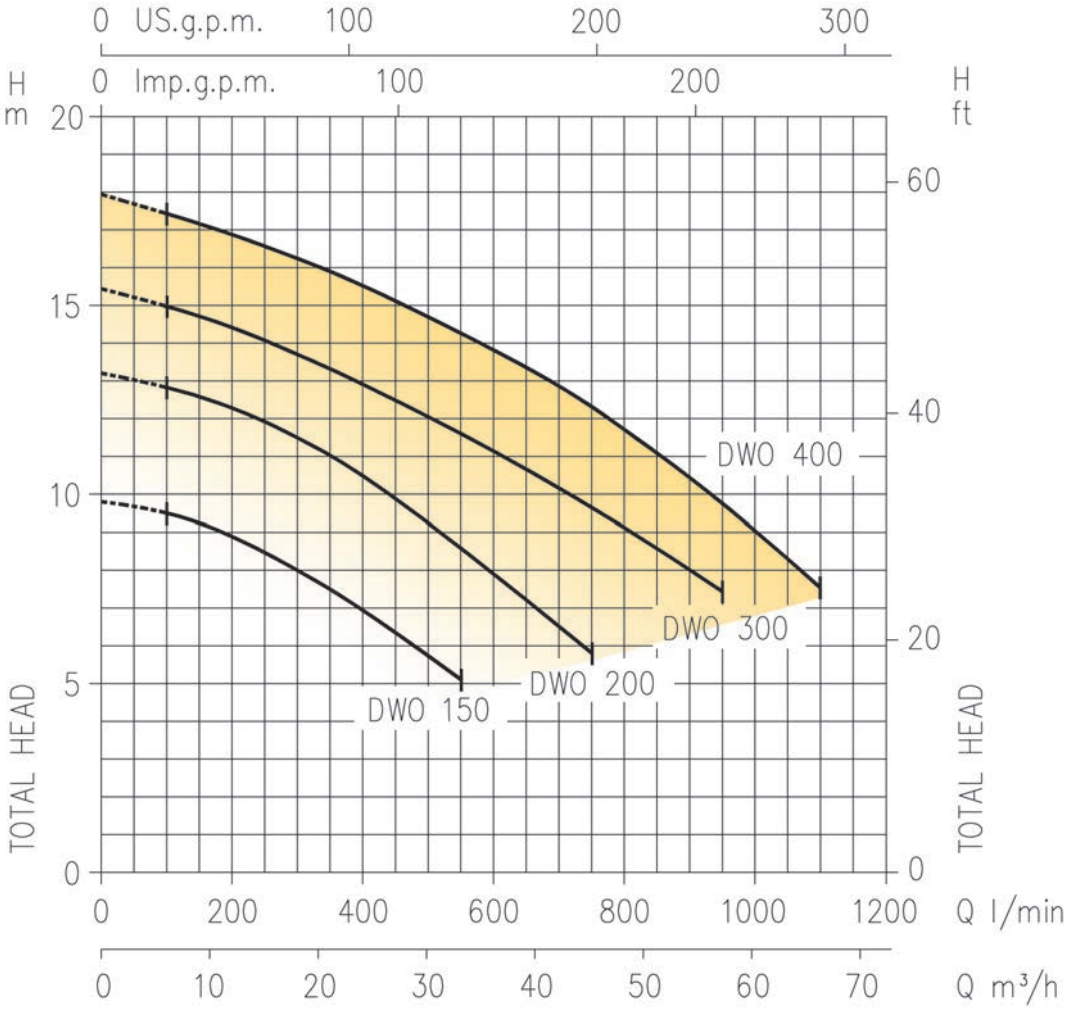

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	550	750	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso sin VV [kg]	P.V.P. (€) DWO Sin variador	P.V.P. (€) DWO Con variador SPB*	P.V.P. (€) DWO Con variador E-SPD+*
				Q=Caudal m³/h	0	6	12	18	24	33	42							
				H=Altura manométrica total (m)														
DWO/E 150 M	1579070000E	1,5	2		9,8	9,5	8,9	7,9	6,9	5,1	-	9	G2	G2	14,4	877	1.332	1.525
DWO/E 200 M	1579080000E	1,8	2,4		13,2	12,7	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	10,5	G2	G2	15,7	915	1.359	1.551

*Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).
** En versiones con variador SPB o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	200	300	400	550	750	950	1100	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso sin VV [kg]	P.V.P. (€) DWO Sin variador	P.V.P. (€) DWO Con variador SPB+*	P.V.P. (€) DWO Con variador E-SPD+*
				Q=Caudal m³/h	0	12	18	24	33	42	57	66								
				H=Altura manométrica total (m)																
DWO/I 150	1579070004I	1,1	1,5		9,8	8,9	7,9	6,9	5,1	-	-	-	5,8	3,3	G2	G2	15,4	915	1.518	1.804
DWO/I 200	1579080004I	1,5	2		13,2	12,3	11,5	10,5	8,6	5,8	-	-	6,6	3,8	G2	G2	17,1	952	1.554	1.834
DWO/I 300	1579100004I	2,2	3		15,5	14,5	13,8	12,9	11,7	9,7	7,5	-	8,2	4,7	G2½	G2	19,4	1.092	1.693	1.925
DWO/I 400	1579110004I	3	4		18	16,9	16,3	15,6	14,3	12,4	9,8	7,6	11,1	6,4	G2½	G2	22,4	1.230	1.976	1.991

*Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).

CMA-B-C - CMR

Electrobomba centrífuga monocelular en Hierro fundido

Electrobomba centrífuga monocelular construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e industrial, presurización de agua, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos e incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial. **La gama CMR está provista de impulsor abierto.**

Disponible con impulsor en latón

Ligera y fácilmente transportable

Estructura robusta

Tamaño reducido

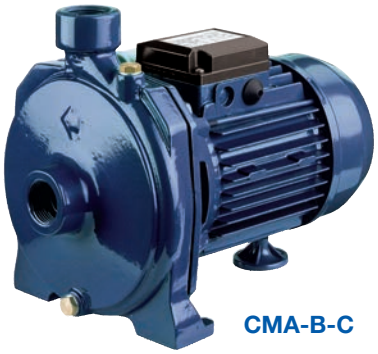

CMA-B-C

Ligera y fácilmente transportable

Tamaño reducido

Estructura robusta

OEM

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

CMR: Impulsor abierto

Max. paso de sólidos: 11 mm

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	- En tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio: para CMA 0.50-0.75-1.00 - En latón: para CMA 1.50-2.00-3.00 CMB 2.00-3.00-4.00-5.50 CMR 0.75-1.00 - En hierro fundido: para el resto de gama.
Eje motor	- En AISI 304 (parte en contacto con el líquido): para CMB 4.00-5.50 - En AISI 416: CMA 0.50. - En AISI 303 (parte en contacto con el líquido): para el resto de la gama.
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	- En Aluminio: para CMA 0.50-0.75-1.00 / CMB 0.75-1.00 / CMC 0.75-1.00 / CMR - En Hierro fundido para el resto de la gama

Conexiones

DNA	G 1” para CMA (hasta 1,00) G 1 1/4” para CMA de 1,50 en adelante. G 1 1/2” para CMR G 2” para CMB y CMC
DNI	G 1” para CMA G 1 1/4” para CMB G 1 1/2” para CMR G 2” para CMC

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	8 bar para CMA 1.50-2.00-3.00 y CMB 4.00-5.50 6 bar para el resto de la gama
Temperatura máx. del líquido	40ºC para CMA 0.50, 0.75 y 1.00. 90ºC para el resto de la gama.
MEI	> 0,4
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412- **Presostatos regulables (hasta 5-6 bar).**

Cuadros y sistemas de control
Pág. 133 - **Reguladores de presión** Presscomfort, Watercontrol, etc.

CMA-B-C - CMR

Electrobomba centrífuga monocelular en Hierro fundido

EuP/ErP CE

Curvas de características (según ISO 9906 / 2)

CMA

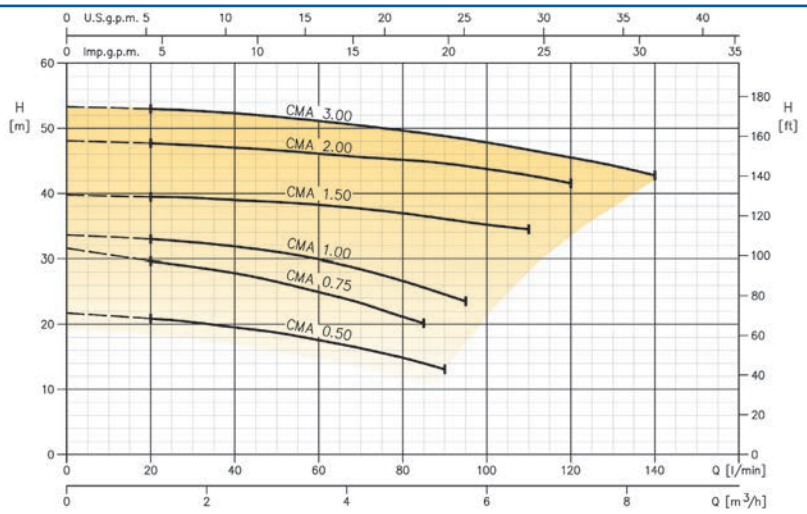

Tabla de características - CMA — 2 Polos

Modelo Monofásica 230V 50Hz	kW	CV	Trifásica 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Vc	Intensidad Abs. [A] Monof. 230V	Trifásica 230V	Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	20	40	60	80	85	90	95	110	120	140
											m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,1	5,4	5,7	6,6	7,2	8,4
											H=Altura manométrica total (m)											
CMA 0,50 M	0,45	0,6	CMA 0,50 T	0,37	0,5	14	450	3	1,8	1,1		21,7	20,9	19,5	17,6	14,9	14	13,1	-	-	-	-
CMA/A 0,75 M	0,75	1	CMA/A 0,75 T	0,55	0,75	25	450	4,4	3	1,7		31,6	29,7	27,8	24,9	21,1	20,2	-	-	-	-	-
CMA 1,00 M	0,9	1,2	CMA/I 1,00 T	0,75	1	31,5	450	5,4	3,3	1,9		33,6	33,0	31,9	29,9	26,6	25,6	24,6	23,5	-	-	-
CMA/B 1,50 M	1,5	2	CMA/I 1,50 T	1,1	1,5	40	450	9	5,8	3,3		39,8	39,5	39,0	38,3	37	36,5	36,1	35,6	34,5	-	-
CMA/A 2,00 M	1,8	2,4	CMA/I 2,00 T	1,5	2	40	450	10,5	7,6	4,4		48	47,5	47	46	45	45	44,5	44	43	42	-
–	–	–	CMA/I 3,00 T	2,2	3	–	–	–	8,5	4,9		53,5	53	52,5	51	49,5	49	49	48,5	46,5	45,5	42,5

CMB

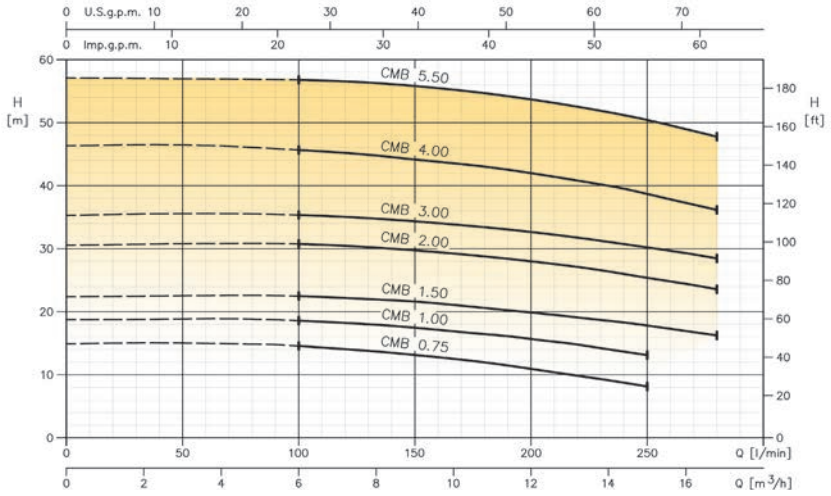

Tabla de características - CMB — 2 Polos

Modelo Monofásica 230V 50Hz	kW	CV	Trifásica 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Vc	Intensidad Abs. [A] Monof. 230V	Trifásica 230V	Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	250	280
											m³/h	0	6	9	12	15,1	16,9
											H=Altura manométrica total (m)						
CMB 0.75 M	0,75	1	CMB 0.75 T	0,55	0,75	25	450	4,4	2,4	1,4		14,9	14,6	13,2	10,9	8,1	-
CMB 1.00 M	0,9	1,2	CMB 1.00 T	0,75	1	31,5	450	5,4	3,5	2		18,7	18,6	17,5	15,7	13,1	-
CMB 1.50 M	1,5	2	CMB 1.50 T	1,1	1,5	40	450	9	5,8	3,3		22,4	22,5	21,6	20	17,8	16,2
CMB 2.00 M	1,8	2,4	CMB 2.00 T	1,5	2	40	450	10,5	7,1	4,1		30,6	30,8	29,7	28	25,4	23,6
-	-	-	CMB 3.00 T	2,2	3	-	-	-	8,2	4,7		35,3	35,4	34,4	32,7	30,2	28,5
-	-	-	CMB 4.00 T	3	4	-	-	-	11,1	6,4		46,5	45,5	44	42	37,8	36,2
-	-	-	CMB 5.50 T	4	5,5	-	-	-	15,6	9		57	57	56	53,5	50,5	48

CMA-B-C - CMR

Electrobomba centrífuga monocelular en Hierro fundido

EuP/ErP CE

Curvas de características (según ISO 9906 / 2)

CMC

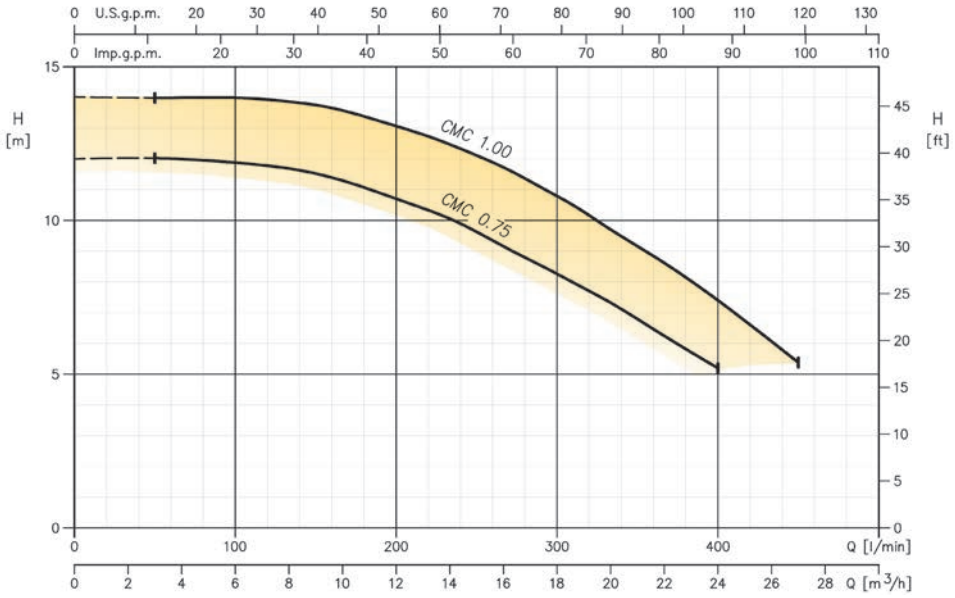

Tabla de características - CMC — 2 Polos

Modelo Monofásica 230V 50Hz	Modelo Trifásica 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador Vc	Intensidad Abs. [A] Monof. 230V	Intensidad Abs. [A] Trifásica 230V	Intensidad Abs. [A] Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
									m³/h	0	3	6	9	12	15	18,1	21	24,1	27
									H=Altura manométrica total (m)										
CMC 0.75 M	CMC 0.75 T	0,55	0,75	14	450	3,5	2,8	1,6		12	12	11,9	11,3	10,7	9,5	8,3	6,8	5,2	-
CMC 1.00 M	CMC 1.00 T	0,75	1	20	450	4,4	3	1,7		14	14	14	13,5	13,1	12	10,8	9,1	7,4	5,4

CMR

CMR: Impulsor abierto

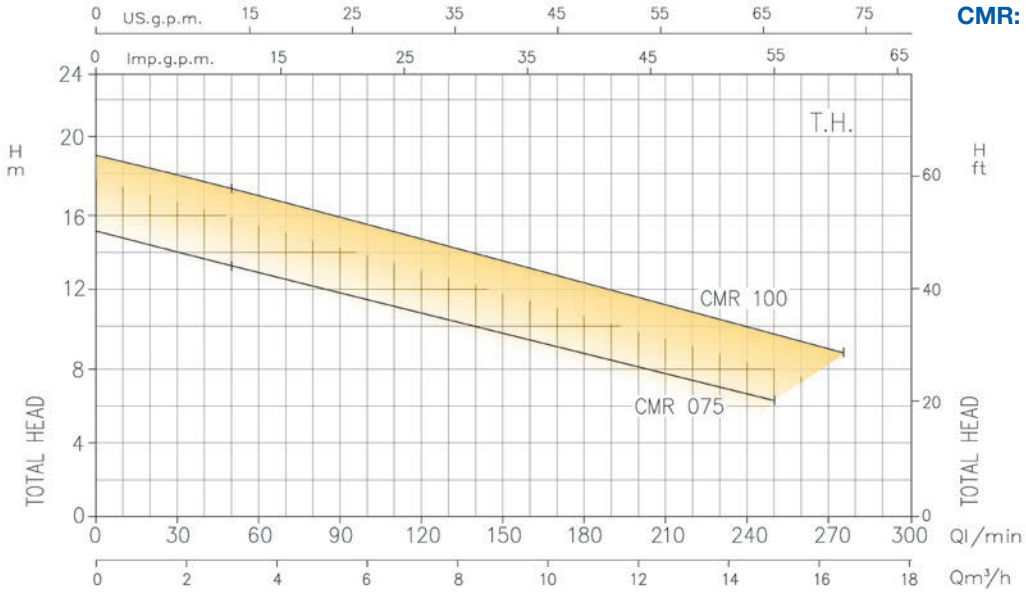

Tabla de características - CMR — 2 Polos

Modelo Monofásica 230V 50Hz	Modelo Trifásica 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador Vc	Intensidad Abs. [A] Monof. 230V	Intensidad Abs. [A] Trifásica 230V	Intensidad Abs. [A] Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	200	250	275	350	400	450
									m³/h	0	3	6	9	12	15	16,5	21	24,1	27
									H=Altura manométrica total (m)										
CMR 0.75 M	CMR 0.75 T	0,55	0,75	20	450	3,5	2,4	1,4		15,5	13,6	11,4	9,8	8,1	6,3	-	-	-	-
CMR 1.00 M	CMR 1.00 T	0,75	1	25	450	4,4	3	1,7		18,9	17,3	15,4	13,8	11,5	9,6	8,7	-	-	-

CMA-B-C - CMR

Electrobomba centrífuga monocelular en Hierro fundido

EuP/ErP CE

CMA — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
CMA/E 0,50 M	1160050000E	0,45	0,6	MONOF.	G1	G1	7,2	231
CMA/I 0,50 T	1160050004I	0,37	0,5	TRIF.	G1	G1	7,1	225
CMA/E 0,75 M	1160090000E	0,75	1	MONOF.	G1	G1	10,3	283
CMA/I 0,75 T	1160090004I	0,55	0,75	TRIF.	G1	G1	10,2	277
CMA/E 1,00 M	1160100000E	0,9	1,2	MONOF.	G1	G1	11,5	289
CMA/I 1,00 T	1160100004I	0,75	1	TRIF.	G1	G1	11,6	297
CMA/E 1,50 M	1160150000E	1,5	2	MONOF.	G1¼	G1	19,5	534
CMA/I 1,50 T	1160150004I	1,1	1,5	TRIF.	G1¼	G1	20,8	489
CMA/E 2,00 M	1160200000E	1,8	2,4	MONOF.	G1¼	G1	22,8	582
CMA/I 2,00 T	1160200004I	1,5	2	TRIF.	G1¼	G1	24,3	559
CMA/I 3,00 T	1160300004I	2,2	3	TRIF.	G1¼	G1	24,3	607

CMB — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
CMB/E 0,75 M	1170090000E	0,75	1	MONOF.	G2	G1¼	11,6	409
CMB/I 0,75 T	1170090004I	0,55	0,75	TRIF.	G2	G1¼	11,6	402
CMB/E 1,00 M	1170100000E	0,9	1,2	MONOF.	G2	G1¼	13,7	449
CMB/I 1,00 T	1170100004I	0,75	1	TRIF.	G2	G1¼	13,7	462
CMB/E 1,50 M	1170150000E	1,5	2	MONOF.	G2	G1¼	19,9	626
CMB/I 1,50 T	1170150004I	1,1	1,5	TRIF.	G2	G1¼	20,4	567
CMB/E 2,00 M	1170200000E	1,8	2,4	MONOF.	G2	G1¼	21	700
CMB/I 2,00 T	1170200004I	1,5	2	TRIF.	G2	G1¼	22,9	625
CMB/I 3,00 T	1170300004I	2,2	3	TRIF.	G2	G1¼	22,2	697
CMB/I 4,00 T	1170400004I	3	4	TRIF.	G2	G1¼	37,7	1.069
CMB/I 5,50 T	1170550004I	4	5,5	TRIF.	G2	G1¼	43,4	1.205

CMC — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
CMC/E 0,75 M	1180090000E	0,55	0,75	MONOF.	G2	G2	11,6	376
CMC/I 0,75 T	1180090004I	0,55	0,75	TRIF.	G2	G2	11,6	374
CMC/E 1,00 M	1180100000E	0,75	1	MONOF.	G2	G2	13	403
CMC/I 1,00 T	1180100004I	0,75	1	TRIF.	G2	G2	13,8	436

CMR (Impulsor abierto) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
CMR/E 0,75 M	1200090000E	0,55	0,75	MONOF.	G1½	G1½	10,7	377
CMR/I 0,75 T	1200090004I	0,55	0,75	TRIF.	G1½	G1½	10,7	359
CMR/E 1,00 M	1200100000E	0,75	1	MONOF.	G1½	G1½	11,9	404
CMR/I 1,00 T	1200100004I	0,75	1	TRIF.	G1½	G1½	12,7	402

DWC

Electrobomba centrífuga de impulsor cerrado en Acero Inoxidable AISI 304

Electrobomba centrífuga de impulsor cerrado particularmente adecuada para todas aquellas aplicaciones en maquinaria industrial especialmente en Equipos de Enfriamiento, Chillers, Aire Acondicionado y en general adecuada para todas aquellas necesidades de bombeo en aplicaciones industriales. Adecuada para líquidos moderadamente agresivos, soluciones glycoladas y agua limpia.

DWC-N: Rosca

DWC-V: Vitaulic

Versión con variador SPB / SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Tamaño reducido

Estructura robusta

Baja sonoridad

OEM

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

AISI 304

Fabricada en AISI 304

Materiales

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable AISI 304
Impulsor	Acero Inoxidable AISI 304
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 304 (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Cerámica / Carbón / EPDM (estándar)
Soporte motor	Aluminio

Conexiones

DNA	DWC-N G2" DWC-V Vitaulic Ø 2" (60,3 mm)
DNI	DWC-N G2" DWC-V Vitaulic Ø 2" (60,3 mm)

Instalación

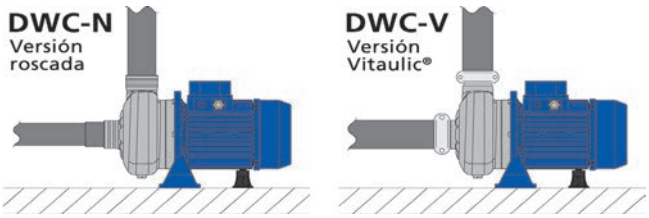

Accesorios

Aislamiento cuerpo bomba
Pág. 410 - **Aislamiento cuerpo bomba DWC**

Opcional

Cierres mecánicos
Pág. 408 - **Versión H (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HSW, consultar

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive.
Presión máx. de trabajo	8 bar
Temperatura máx. del líquido	-15°C ÷ +120°C para versión estándar -15°C ÷ +110°C para versiones H, HS, HW y HSW.
Máx. contenido de sólidos en suspensión	50 ppm
Máx. contenido en cloro	500 ppm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	Trifásica 230/400V ±10%

Características "E-SPD+"

Ahorro de energía	Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante independiente del caudal demandado.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Display	Display extendido de 4 líneas
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

DWC

Electrobomba centrífuga de impulsor cerrado en Acero Inoxidable AISI 304

CE

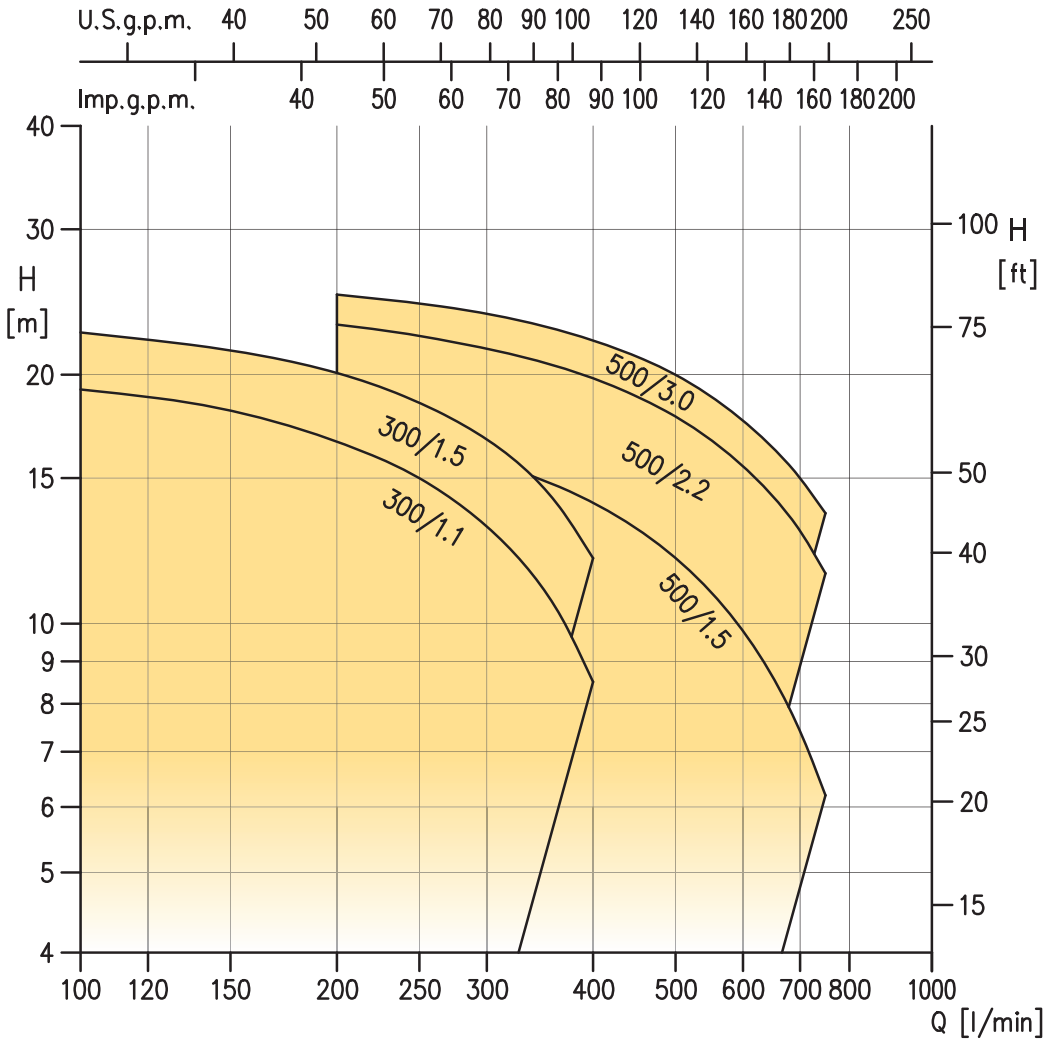

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	600	700	750	Int. Abs. [A]		DNA	DNI	Peso sin VV [kg]	P.V.P. (€) DWC Sin variador	P.V.P. (€) DWC Con variador SPB+*	P.V.P. (€) DWC Con variador E-SPD+*
				m³/h	0	6	12	18	24	36	42	45	230V	400V						
				H=Altura manométrica total (m)																
DWC-N/I 300/1,1	2181070004I	1,1	1,5		21	19,2	16,6	13,1	8,5	-	-	-	5,8	3,3	G2	G2	15,4	746	1.367	1.943
DWC-V/I 300/1,1	2180070004I	1,1	1,5		21	19,2	16,6	13,1	8,5	-	-	-	5,8	3,3	G2	G2	15,4	756	1.376	1.951
DWC-N/I 300/1,5	2181080004I	1,5	2		24,5	22,5	20,1	16,7	12	-	-	-	6,6	3,8	G2	G2	16,9	912	1.532	2.026
DWC-V/I 300/1,5	2180080004I	1,5	2		24,5	22,5	20,1	16,7	12	-	-	-	6,6	3,8	G2	G2	16,9	920	1.541	2.044
DWC-N/I 500/1,5	2191080004I	1,5	2		18,5	-	17	15,7	14	9,8	7,4	6,2	6,6	3,8	G2	G2	17,4	960	1.581	1.999
DWC-V/I 500/1,5	2190080004I	1,5	2		18,5	-	17	15,7	14	9,8	7,4	6,2	6,6	3,8	G2	G2	17,9	969	1.590	2.019
DWC-N/I 500/2,2	2191100004I	2,2	3		24,5	-	23	21,5	19,8	15,5	13	11,5	8,8	5,1	G2	G2	20,3	1.064	1.685	2.104
DWC-V/I 500/2,2	2190100004I	2,2	3		24,5	-	23	21,5	19,8	15,5	13	11,5	8,8	5,1	G2	G2	20,3	1.069	1.689	2.117
DWC-N/I 500/3,0	2191110004I	3	4		26,3	-	25	23,7	22	17,6	15	13,6	11,1	6,4	G2	G2	22,3	1.128	2.028	2.182
DWC-V/I 500/3,0	2190110004I	3	4		26,3	-	25	23,7	22	17,6	15	13,6	11,1	6,4	G2	G2	22,3	1.139	2.039	2.195

La Versión "V" (Conexiones Victaulic) se suministra con aislamiento cuerpo de bomba.

* Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).

Opcional

Transductor

Pág. 411 - **Transductor de presión, 4-20 mA**
Escala 0-16 bar.
Cable conector transductor (2 m).

2CDX(L)

Electrobomba centrífuga bicelular en AISI 304 / AISI 316

CE

Electrobomba centrífuga bicelular construida en Acero Inoxidable AISI 304 (AISI 316 - modelos 2CDXL) particularmente adecuada para el abastecimiento de agua potable, presurización doméstica, pequeños riegos de jardín, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor, incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

Tamaño reducido

Fabricada en AISI 304

Estructura robusta

Baja sonoridad

Disponible en Acero Inox. AISI 316

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Versión con variador SPB / SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	8 bar
Temperatura máx. del líquido	*-5°C ÷ +60°C* para versión estándar y E. *-5°C ÷ + 110°C* para versiones H, HS, HW y HWS. *-20°C ÷ +120°C*, consultar.
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos regulables (hasta 5-6-10-12 bar)**

Sistemas de control
Pág. 133 - **Reguladores de presión** Presscomfort, Watercontrol, etc.

Grupos de presión
Pág. 79 - **G.P. doméstico "2CDX"**
Pág. 100 - **G.P. Series "Estela" - 2CDX**
Pág. 106 - **G.P. "HYDRA+" - 2CDX**

Aislamiento cuerpo bomba
Pág. 410 - **Aislamiento cuerpo bomba para 2CDX(L)**

Transductor de presión
Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar. Cable conector transductor (2 m).**

Conexiones

DNA	G 1 1/2" para modelo 2CDX(L) 200 G 1 1/4" para el resto de la gama
DNI	G 1"

Materiales

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable AISI 304 (2CDX) Acero Inoxidable AISI 316L (2CDXL)
Impulsor	Acero Inoxidable AISI 304 (2CDX) Acero Inoxidable AISI 316L (2CDXL)
Eje motor	Acero Inoxidable AISI 304 (2CDX) Acero Inoxidable AISI 316L (2CDXL)
Cierre mecánico	Cerámica / Carbón / NBR (estándar)
Soporte motor	Aluminio (hasta 1,5 kW incluido), Hierro fundido (desde 2,2 kW)

Características "E-SPD+"

Ahorro de energía	Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante independiente del caudal demandado.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Display	Display extendido de 4 líneas
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

Opcional

Cierres mecánicos
Pág. 408 - **Versión H (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW, HSW y E, consultar

2CDX(L)

Electrobomba centrífuga bicelular en AISI 304 / AISI 316

CE

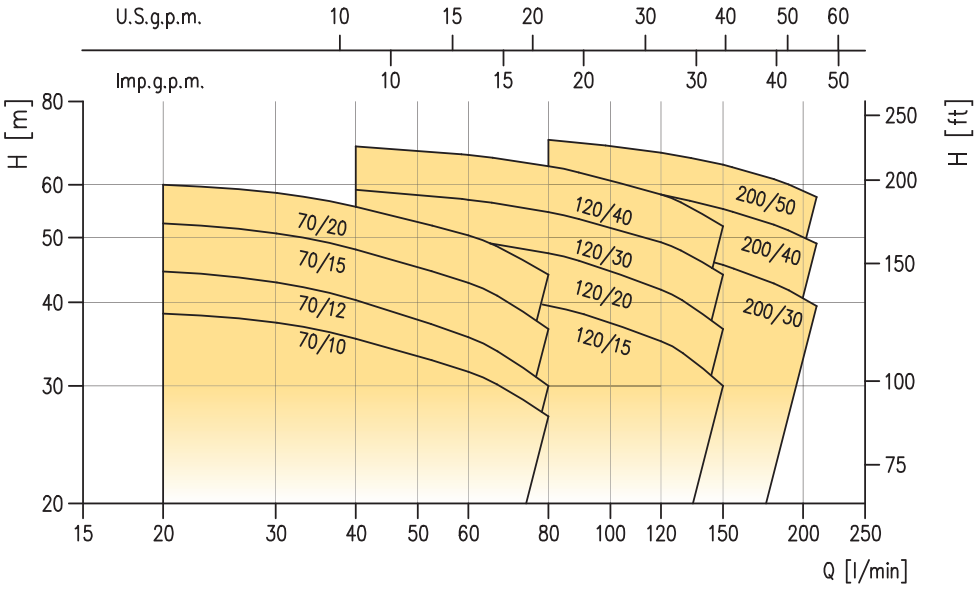

Tabla de características - 2CDX(L) — 2 Polos

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Modelo Trifásico 230/400V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador Vc	Intensidad Absorbida [A] Monof. 230V	Intensidad Absorbida [A] Trifásica 230V	Intensidad Absorbida [A] Trifásica 400V	Q=Caudal l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	210
											m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8	12,6
											H=Altura manométrica total (m)									
2CDXM/E 70/10	0,9	1,2	2CDX(L)/I 70/10	0,75	1	31,5	450	5,4	3,4	2		41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-	-
2CDXM/E 70/12	1,1	1,5	2CDX(L)/I 70/12	0,9	1,2	31,5	450	6,6	4,3	2,5		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-	-
2CDXM/E 70/15	1,5	2	2CDX(L)/I 70/15	1,1	1,5	40	450	9	5,8	3,3		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-
2CDXM/E 70/20	1,8	2,4	2CDX(L)/I 70/20	1,5	2	40	450	10,5	7,8	4,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-		-
2CDXM/E 120/15	1,5	2	2CDX(L)/I 120/15	1,1	1,5	40	450	9	5,8	3,3		46	-	42	41	39,5	35	30	-	-
2CDXM/E 120/20	1,8	2,4	2CDX(L)/I 120/20	1,5	2	40	450	10,5	7,8	4,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-
-	-	-	2CDX(L)/I 120/30	2,2	3	-	-	-	8,2	4,7		63	-	59	57	54,6	49,2	44	-	-
-	-	-	2CDX(L)/I 120/40	3	4	-	-	-	11,1	6,4		71,5	-	68,5	66,5	64	58	52	-	-
-	-	-	2CDX(L)/I 200/30	2,2	3	-	-	-	11,1	6,4		55	-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5
-	-	-	2CDX(L)/I 200/40	3	4	-	-	-	11,2	6,5		66	-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49
-	-	-	2CDX(L)/I 200/50	3,7	5	-	-	-	15,1	8,7		75	-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5

2CDX(L) — 2 Polos

Modelo	Código s/v 2CDX	Código s/v 2CDXL	kW	CV	Tensión	DNA	DNI	P.V.P. (€) 2CDX Sin variador	2CDX Con variador SPB(+)*	2CDX Con variador E-SPD+*	P.V.P. (€) 2CDXL Sin variador	2CDXL Con variador SPB+*	2CDXL Con variador E-SPD+*
2CDXM/E 70/10	1611100000E	–	0,9	1,2	Monof.	G1¼	G1	638	–	–	–	–	–
2CDX(L)/I 70/10	1611100004I	1611108004I	0,75	1	Trifásica	G1¼	G1	673	–	–	879	–	–
2CDXM/E 70/12	1611120000E	–	1,1	1,5	Monof.	G1¼	G1	721	–	–	–	–	–
2CDX(L)/I 70/12	1611120004I	1611128004I	0,9	1,2	Trifásica	G1¼	G1	750	–	–	1.027	–	–
2CDXM/E 70/15	1611150000E	–	1,5	2	Monof.	G1¼	G1	785	1.408	1.614	–	–	–
2CDX(L)/I 70/15	1611150004I	1611158004I	1,1	1,5	Trifásica	G1¼	G1	810	1.578	1.889	1.098	1.799	2.090
2CDXM/E 70/20	1611200000E	–	1,8	2,4	Monof.	G1¼	G1	1.046	1.438	1.646	–	–	–
2CDX(L)/I 70/20	1611200004I	1611208004I	1,5	2	Trifásica	G1¼	G1	1.054	1.609	1.935	1.320	1.856	2.150
2CDXM/E 120/15	1621150000E	–	1,5	2	Monof.	G1¼	G1	908	1.435	1.643	–	–	–
2CDX(L)/I 120/15	1621150004I	1621158004I	1,1	1,5	Trifásica	G1¼	G1	924	1.605	1.920	1.223	1.839	2.134
2CDXM/E 120/20	1621200000E	–	1,8	2,4	Monof.	G1¼	G1	981	–	1.774	–	–	–
2CDX(L)/I 120/20	1621200004I	1621208004I	1,5	2	Trifásica	G1¼	G1	1.026	1.707	2.028	1.348	1.982	2.350
2CDX(L)/I 120/30	1989300004I	1989308004I	2,2	3	Trifásica	G1¼	G1	1.308	1.928	2.185	1.564	2.185	2.442
2CDX(L)/I 120/40	1989400004I	1989408004I	3	4	Trifásica	G1¼	G1	1.623	2.051	2.280	1.932	2.338	2.590
2CDX(L)/I 200/30	1999300004I	1999308004I	2,2	3	Trifásica	G1½	G1	1.325	1.961	2.185	1.579	2.182	2.439
2CDX(L)/I 200/40	1999400004I	1999408004I	3	4	Trifásica	G1½	G1	1.538	2.051	2.280	1.738	2.341	2.481
2CDX(L)/I 200/50	1999500004I	1999508004I	3,7	5	Trifásica	G1½	G1	1.821	–	2.419	2.057	–	2.654

*Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).
** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.
*** En versiones con variador SPB(+) o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

CDA

Electrobomba centrífuga bicelular en Hierro fundido

Electrobomba centrífuga bicelular construida en Hierro Fundido, adecuada para el abastecimiento de agua doméstica e industrial, presurización de agua, pequeños riegos de jardín, lavado de vehículos e industrial. Incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

Disponible con impulsor en latón

Estructura robusta

OEM

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	En tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio para CDA 0.75 y 1.00. En latón para el resto de la gama.
Eje motor	En AISI 303 (parte en contacto con el líquido): para CDA 0,75-1,00-1,50-2,00-3,00. En AISI 304 (parte en contacto con el líquido): para CDA 4,00-5,50.
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	En Aluminio para CDA 0.75 y 1.00. En Hierro fundido para el resto de la gama.

Instalación recomendada

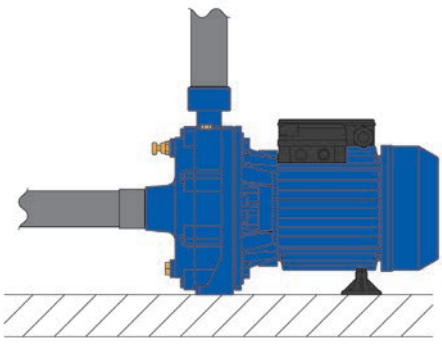

Conexiones

DNA	1” para CDA 0,75-1,00 1 1/4” para CDA 1,50-2,00-3,00 1 1/2” para CDA 4,00-5,50
DNI	1 1/4” para CDA 4,00-5,50 1” para el resto de la gama

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	6 bar para CDA 0.75 y 1.00 10 bar para el resto de la gama
Temperatura máx. del líquido	40°C para CDA 0.75 y 1.00 90°C para el resto de la gama
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos regulables (hasta 5-6-10-12 bar)**

Cuadros y sistemas de control
Pág. 133 - **Reguladores de presión** Presscomfort, Watercontrol, etc.
Cuadros
Pág. 412 - Cuadros para grupos de presión.

CDA

Electrobomba centrífuga bicelular en Hierro fundido

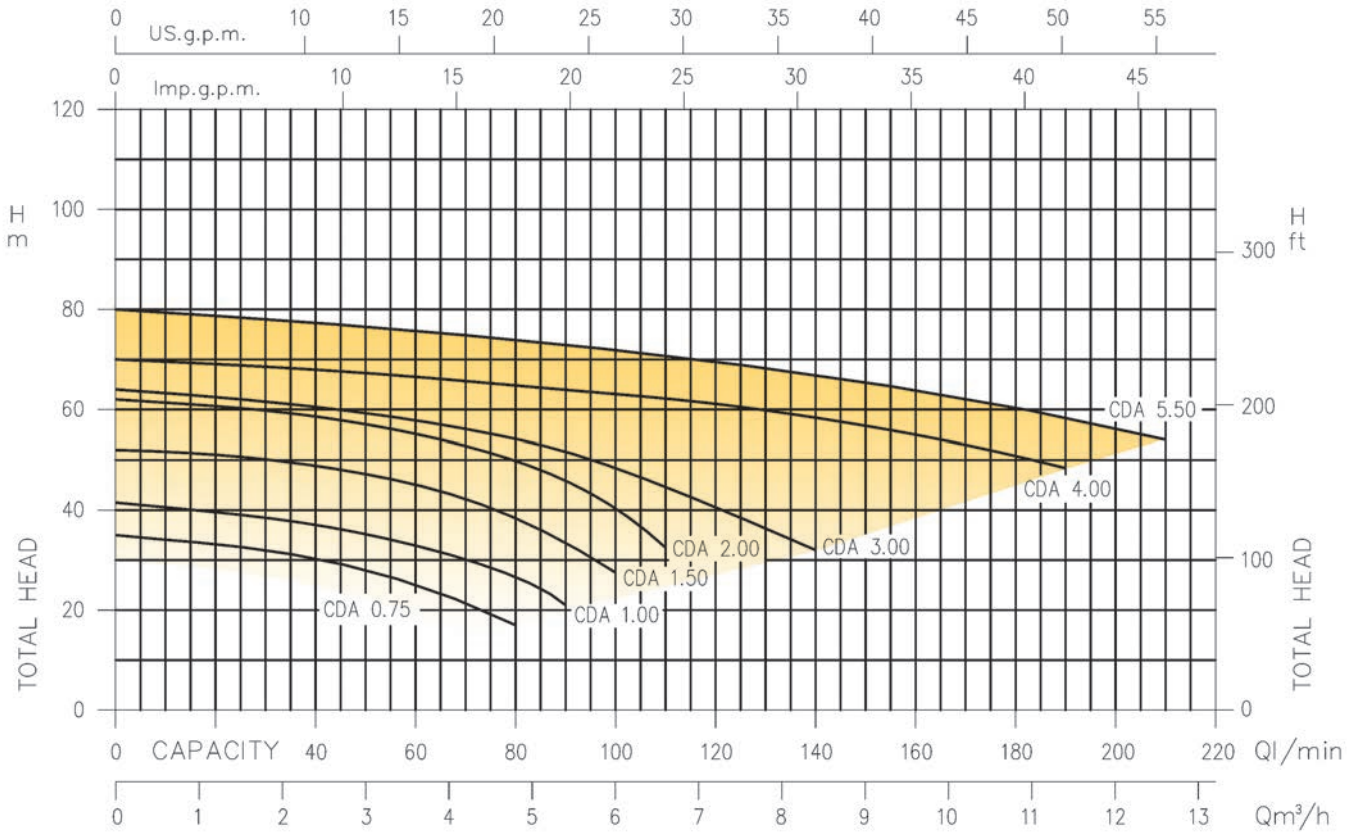

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	50	80	90	100	110	Inten. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	2,4	3	4,8	5,4	6	6,6					
				H=Altura manométrica total (m)													
CDA/E 0.75 M	1210090000E	0,75	1		35	33	30,2	27,9	17	-	-	-	4,4	G1	G1	13,8	377
CDA/E 1.00 M	1210100000E	0,9	1,2		41,5	39,5	37	35,2	27	21	-	-	5,4	G1	G1	15,0	417
CDA/E 1.50 M	1210150000E	1,5	2		52	50,8	48,8	47,1	38,4	33,4	27,5	-	9	G1¼	G1	24,2	627
CDA/E 2.00 M	1210200000E	1,8	2,4		62	60,5	58,6	56,9	49,8	46,5	40,3	32,5	10,5	G1¼	G1	26,0	755

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	50	80	110	140	170	Inten. Abs. [A]		DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	2,4	3	4,8	6,6	8,4	10,2	230V	400V				
				H=Altura manométrica total (m)														
CDA/I 0.75 T	1210090004I	0,55	0,75		35	33	30,2	27,9	17	-	-	-	3	1,7	G1	G1	13,8	409
CDA/I 1.00 T	1210100004I	0,75	1		41,5	39,5	37	35,2	27	-	-	-	3	1,7	G1	G1	15,0	428
CDA/I 1.50 T	1210150004I	1,1	1,5		52	50,8	48,8	47,1	38,4	-	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	25,8	608
CDA/I 2.00 T	1210200004I	1,5	2		62	60,5	58,6	56,9	49,8	32,5	-	-	7,1	4,1	G1¼	G1	28	708
CDA/I 3.00 T	1210300004I	2,2	3		64	-	60,5	59,3	54,1	44,6	32	-	8,2	4,7	G1¼	G1	26,7	797
CDA/I 4.00 T	1210400004I	3	4		70	-	-	67	64,8	62	58	53,5	11,1	6,4	G1½	G1¼	46,8	1.308
CDA/I 5.50 T	1210550004I	4	5,5		80	-	-	76,5	73,9	70,5	66,8	62	15,1	8,7	G1½	G1¼	52	1.407

COMPACT

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal, muy silenciosa y particularmente adecuada para el incremento de presión, presurización doméstica, pequeña irrigación de jardines, lavado de vehículos y movimiento de agua limpia.

Versión con variador SPB/SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Ligera y fácilmente transportable

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

Estructura robusta

OEM Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Conexiones

DNA	1" para toda la gama (excepto B(M)/12 - B(M)/15) 1 1/4" para B(M)/12 - B(M)/15
DNI	1" para toda la gama (excepto AM/15 - BM/15) 1 1/4" para AM/15 - BM/15

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Camisa externa	AISI 304
Impulsor	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio.
Difusores	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio/PTFE.
Eje motor	AISI 416
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	Hierro fundido

Uds. por pallet

COMPACT AM/4, AM/6 y AM/8 (12 pzas. x 6 niveles) = 72 uds

COMPACT AM/10-12-15, BM/12-15 (7 pzas. x 6 niveles) = 42 uds

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. del líquido	40°C
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Características "E-SPD+"

Ahorro de energía	Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante independiente del caudal demandado.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Display	Display extendido de 4 líneas
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

Accesorios

Depósitos
Pág. 137-139 - **Depósitos de 2/100 litros a 8/10 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos regulables (hasta 5-6-10-12 bar)**

Grupos de presión
Pág. 76 - **Grupo de presión "COMPACT"**
Ver en grupos de presión domésticos.

Transductor de presión
Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar. Cable conector transductor (2 m).**

COMPACT

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal

CE

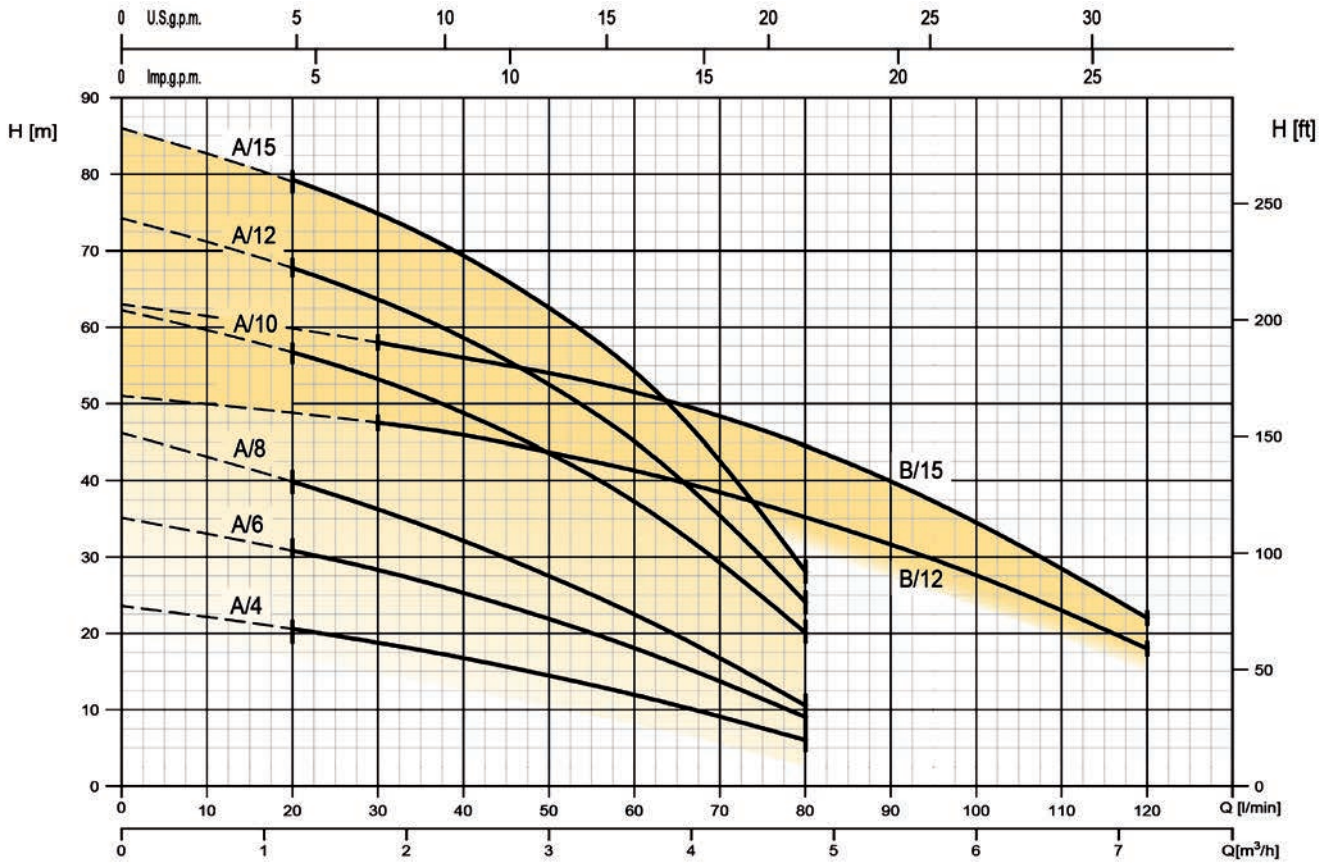

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	50	60	80	120	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	7,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
COMPACT/E AM/4	1480010000E	0,37	0,5		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	2,5	G1	G1	8,4	303
COMPACT/E AM/6	1480020000E	0,45	0,6		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	3	G1	G1	9,3	318
COMPACT/E AM/8	1480030000E	0,6	0,8		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	4	G1	G1	10,3	347
COMPACT/E AM/10	1480040001E	0,9	1,2		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	6	G1	G1	14,5	454
COMPACT/E AM/12	1480050001E	1,1	1,5		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	6,2	G1	G1	15,5	493
COMPACT/E AM/15	1480060000E	1,3	1,75		86	79	74,6	69	62,5	54	28	-	7,3	G1	1¼	16,7	556
COMPACT/E BM/12	1480070001E	0,9	1,2		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	18	5,8	G1¼	G1	14,9	516
COMPACT/E BM/15	1480080000E	1,3	1,75		63	-	58	56	54	51,5	44,5	22	7,3	G1¼	1¼	15,9	563

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	50	60	80	120	Int. Abs. [A] 230V	Int. Abs. [A] 400V	DNA	DNI	Peso sin VV [kg]	P.V.P. (€) COMPACT Sin variador	P.V.P. (€) COMPACT Con variador SPB+*	P.V.P. (€) COMPACT Con variador E-SPD+*
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	7,2								
				H=Altura manométrica total (m)																
COMPACT/I A/4	1480010004I	0,3	0,4		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	1,7	1	G1	G1	8,4	307	–	–
COMPACT/I A/6	1480020004I	0,44	0,6		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	1,8	1,1	G1	G1	9,3	325	–	–
COMPACT/I A/8	1480030004I	0,6	0,8		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	2,6	1,5	G1	G1	10,3	340	–	–
COMPACT/L A/10	1480040004L	0,75	1		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	3,3	1,9	G1	G1	14,5	468	1.089	1.598
COMPACT/L A/12	1480050004L	0,9	1,2		74	67,5	63,4	58,5	52,5	45	24	-	4,3	2,5	G1	G1	16,3	575	1.196	1.771
COMPACT/L A/15	1480060004L	1,1	1,5		86	79	74,6	69	62,5	54	28	-	4,3	2,5	G1	G1	16,7	617	1.237	1.803
COMPACT/L B/12	1480070004L	0,9	1,2		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	18	4,3	2,5	G1¼	G1	15,7	554	1.175	1.704
COMPACT/L B/15	1480080004L	1,1	1,5		63	-	58	56	54	51,5	44,5	22	4,3	2,5	G1¼	G1	15,9	584	1.206	1.734

*Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).
** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

MCP

Electrobomba multietapa horizontal

Electrobomba centrífuga multicelular horizontal. Especialmente diseñada para la vehiculación de agua limpia o con glycol, bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivas, grupos de presurización de agua, riegos por aspersión, tratamientos de agua, industria alimenticia, calefacción y refrigeración y sistemas de lavado.

Ligera y fácilmente transportable · Práctica y fácil de usar · Baja sonoridad · Estructura robusta · Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

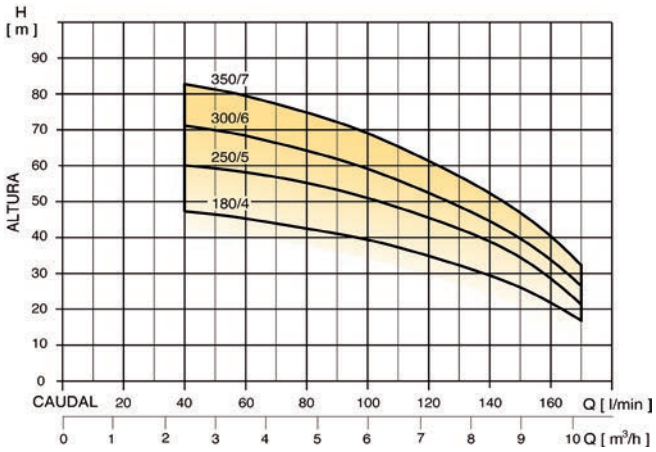

Materiales

Cuerpo de bomba	Ac. Inoxidable AISI 304
Impulsores	Noryl®.
Eje motor	Ac. Inoxidable AISI 303
Cierre mecánico	Grafito / Carburo de silicio
Soporte motor	Aluminio

Conexiones

DNA	G 1 1/4"
DNI	G 1"

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive.
Presión máx. de trabajo	8,5 bar
Temperatura máx. del líquido	35°C
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	60	80	100	120	140	170	Inten. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
MCP 180/4A M	6241521011A	1,3	1,8		49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	16,9	8,3	G1¼	G 1	13,8	618
MCP 250/5A M	6241521021A	1,85	2,5		62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	21,5	10,9	G1¼	G 1	15,8	674
MCP 300/6A M	6241521031A	2,2	3		74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	26,7	12,2	G1¼	G 1	18,2	878

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	40	60	80	100	120	140	170	Inten. Abs. [A] 400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	2,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
MCP 180/4A	6241521014A	1,3	1,8		49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	16,9	3,2	G1¼	G 1	13,8	584
MCP 250/5A	6241521024A	1,85	2,5		62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	21,5	4,2	G1¼	G 1	15,8	637
MCP 300/6A	6241521034A	2,2	3		74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	26,7	5	G1¼	G 1	18,2	685
MCP 350/7A	6241521044A	2,57	3,5		87,2	83,3	79,3	74,6	68,9	61,9	52,5	32,2	5,5	G1¼	G 1	18,6	913

MATRIX

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal en Acero Inoxidable AISI 304

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal, de construcción muy robusta y compacta. Disponible en varias versiones y modelos que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para el incremento de presión, presurización doméstica, calefacción y aire acondicionado, chillers, pequeña irrigación de jardines, lavado de vehículos y movimiento de agua limpia.

Versión con variador SPB/SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Estructura robusta

Baja sonoridad

Ligera y fácilmente transportable

Práctica y fácil de usar

AISI 304 Fabricada en AISI 304

OEM Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Materiales

Cuerpo de bomba	AISI 304
Camisa externa	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 304 (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/EPDM (estándar)
Rodamientos	De bola engrasados de por vida.
Soporte motor	Aluminio

Conexiones

DNA	1" para MATRIX 3 1 1/4" para MATRIX 5 1 1/2" para MATRIX 10 2" para MATRIX 18
DNI	1" para MATRIX 3 y 5 1 1/4" para MATRIX 10 1 1/2" para MATRIX 18

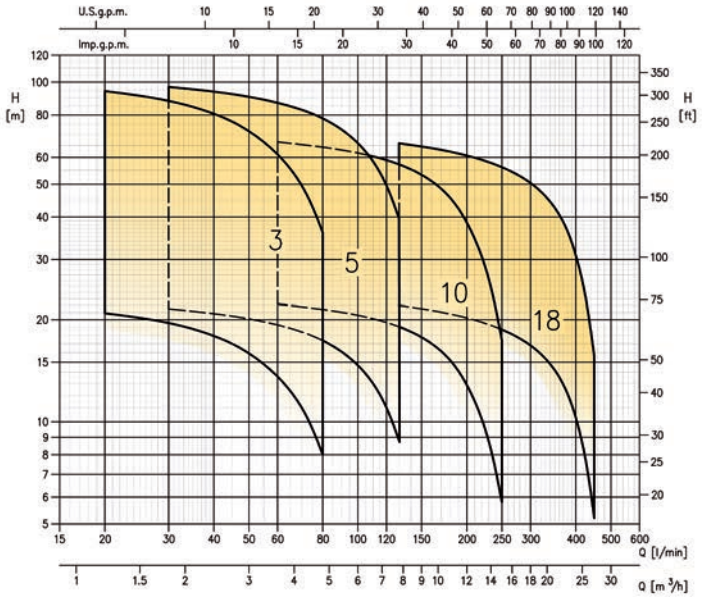

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. del líquido	-15°C ÷ +85°C (estándar - Cert. WRAS) -15°C ÷ +75°C (H / HS Liquidos especiales) -15°C ÷ +90°C (Ver. TE - Alta temperatura) -15°C ÷ +110°C (Consultar)
Máx. conte. cloro	500 p.p.m.
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP55
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Características "E-SPD+"

Ahorro de energía	Ahorro de energía al adaptar la velocidad a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver *Págs. 134-136*

Accesorios

Aislamiento cuerpo bomba
Pág. 410 - **Aislamiento cuerpo para MATRIX**

Cierres mecánicos
Pág. 408 - **Versión H (Líquidos especiales)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versión TE (Alta temperatura)

Transductor de presión
Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar.**
Cable conector transductor (2 m).

Grupos de presión
Pág. 100 - **G.P. Series "Estela - Matrix"**
Pág. 108 - **G.P. "HYDRA+ - Matrix"**
Pág. 85 - **Serie "AP MATRIX DM"**
Pág. 123 - **Serie "AP MATRIX VV"**

MATRIX

Electrobomba centrífuga multietapa horizontal en Acero Inoxidable AISI 304

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	45	80	130	200	300	450	Inten. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	P.V.P. (€) MATRIX Sin variador	P.V.P. (€) MATRIX Con variador SPB*	P.V.P. (€) MATRIX Con variador E-SPD+*
				Q=Caudal m³/h	0	1,2	2,7	4,8	7,8	12	18	27						
				H=Altura manométrica total (m)														
MATRIX/E 3-2T/0,45M	2470320000E	0,45	0,6		22,6	20,9	17,0	8,0	-	-	-	-	3,2	G1	G1	466	–	–
MATRIX/E 3-3T/0,65M	2470330000E	0,75	1		33,9	31,4	25,5	12,0	-	-	-	-	4,5	G1	G1	485	–	–
MATRIX/E 3-4T/0,65M	2470340000E	0,75	1		45	42,0	34,0	16,0	-	-	-	-	4,5	G1	G1	521	–	–
MATRIX/E 3-5T/0,75M	2470350000E	0,75	1		56,5	52,5	42,5	20,0	-	-	-	-	5,4	G1	G1	588	1.201	1.391
MATRIX/E 3-6T/0,9M	2470360000E	0,9	1,2		68	62,5	51,0	24,0	-	-	-	-	5,7	G1	G1	699	1.262	1.455
MATRIX/E 3-7T/1,3M	2470370000E	1,3	1,8		79	73,0	59,5	28,0	-	-	-	-	7,8	G1	G1	839	1.407	1.632
MATRIX/E 3-8T/1,3M	2470380000E	1,3	1,8		90,5	83,5	68,0	32,0	-	-	-	-	7,8	G1	G1	885	1.441	1.668
MATRIX/E 3-9T/1,5M	2470390000E	1,5	2		102	94,0	76,5	36,0	-	-	-	-	8,7	G1	G1	931	1.499	1.732
MATRIX/E 5-2T/0,45M	2470520000E	0,45	0,6		23	-	20,5	17,4	8,8	-	-	-	3,2	G1¼	G1	571	–	–
MATRIX/E 5-3T/0,65M	2470530000E	0,75	1		34,5	-	30,7	26,0	13,2	-	-	-	4,5	G1¼	G1	605	–	–
MATRIX/E 5-4T/0,9M	2470540000E	0,9	1,2		46	-	41,0	34,7	17,6	-	-	-	5,7	G1¼	G1	660	1.213	1.400
MATRIX/E 5-5T/1,3M	2470550000E	1,3	1,8		57,5	-	51,0	43,5	22,0	-	-	-	7,8	G1¼	G1	743	1.261	1.480
MATRIX/E 5-6T/1,3M	2470560000E	1,3	1,8		69	-	61,5	52,0	26,4	-	-	-	7,8	G1¼	G1	896	1.317	1.539
MATRIX/E 5-7T/1,5M	2470570000E	1,5	2		80,5	-	72,0	61,0	30,8	-	-	-	8,7	G1¼	G1	951	1.437	1.665
MATRIX/E 5-8T/2,2M	2470580000E	2,2	3		92	-	82,0	69,5	35,2	-	-	-	13	G1¼	G1	1.047	–	–
MATRIX/E 5-9T/2,2M	2470590000E	2,2	3		104	-	92,0	78,0	39,6	-	-	-	13	G1¼	G1	1.080	–	–
MATRIX/E 10-2T/0,75M	2471020000E	0,75	1		24	-	-	21,4	19,1	12,8	-	-	5,4	G1½	G1¼	810	1.168	1.359
MATRIX/E 10-3T/1,3M	2471030000E	1,3	1,8		36	-	-	32,1	28,6	19,3	-	-	7,8	G1½	G1¼	888	1.230	1.448
MATRIX/E 10-4T/1,5M	2471040000E	1,5	2		48	-	-	43,0	38,1	25,7	-	-	8,7	G1½	G1¼	951	1.306	1.528
MATRIX/E 10-5T/2,2M	2471050000E	2,2	3		60	-	-	53,5	47,5	32,1	-	-	13	G1½	G1¼	1.063	–	–
MATRIX/E 10-6T/2,2M	2471060000E	2,2	3		72	-	-	64,5	57,0	38,5	-	-	13	G1½	G1¼	1.102	–	–
MATRIX/E 18-2T/1,5M	2471820000E	1,5	2		24,2	-	-	-	22,0	20,2	16,8	5,2	8,7	G2	G1½	1.224	1.394	1.622
MATRIX/E 18-3T/2,2M	2471830000E	2,2	3		36,3	-	-	-	33,0	30,4	25,2	7,8	13	G2	G1½	1.293	–	–

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	45	80	130	200	300	450	Int. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	P.V.P. (€) MATRIX Sin variador	P.V.P. (€) MATRIX Con variador SPB+*	P.V.P. (€) MATRIX Con variador E-SPD+*
				Q=Caudal m³/h	0	1,2	2,7	4,8	7,8	12	18	27							
				H=Altura manométrica total (m)															
MATRIX/I 3-2T/0,45	2470320004I	0,45	0,6		22,6	20,9	17,0	8,0	-	-	-	-	2,3	1,3	G1	G1	458	–	–
MATRIX/I 3-3T/0,65	2470330004I	0,65	0,9		33,9	31,4	25,5	12,0	-	-	-	-	2,8	1,6	G1	G1	475	–	–
MATRIX/I 3-4T/0,65	2470340004I	0,65	0,9		45	42,0	34,0	16,0	-	-	-	-	3,1	1,8	G1	G1	512	–	–
MATRIX/I 3-5T/0,75	2470350004I	0,75	1		56,5	52,5	42,5	20,0	-	-	-	-	3,0	1,7	G1	G1	617	1.307	1.692
MATRIX/I 3-6T/0,9	2470360004I	0,9	1,2		68	62,5	51,0	24,0	-	-	-	-	4,3	2,5	G1	G1	718	1.413	1.802
MATRIX/I 3-7T/1,3	2470370004I	1,3	1,8		79	73,0	59,5	28,0	-	-	-	-	5,8	3,3	G1	G1	861	1.509	1.931
MATRIX/I 3-8T/1,3	2470380004I	1,3	1,8		90,5	83,5	68,0	32,0	-	-	-	-	5,8	3,3	G1	G1	918	1.539	1.964
MATRIX/I 3-9T/1,5	2470390004I	1,5	2		102	94,0	76,5	36,0	-	-	-	-	6,6	3,8	G1	G1	969	1.649	2.075
MATRIX/I 5-2T/0,45	2470520004I	0,45	0,6		23	-	20,5	17,4	8,8	-	-	-	2,3	1,3	G1¼	G1	561	–	–
MATRIX/I 5-3T/0,65	2470530004I	0,65	0,9		34,5	-	30,7	26,0	13,2	-	-	-	3,1	1,8	G1¼	G1	583	–	–
MATRIX/I 5-4T/0,9	2470540004I	0,9	1,2		46	-	41,0	34,7	17,6	-	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1	679	1.329	1.715
MATRIX/I 5-5T/1,3	2470550004I	1,3	1,8		57,5	-	51,0	43,5	22,0	-	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	851	1.409	1.828
MATRIX/I 5-6T/1,3	2470560004I	1,3	1,8		69	-	61,5	52,0	26,4	-	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1	977	1.464	1.881
MATRIX/I 5-7T/1,5	2470570004I	1,5	2		80,5	-	72,0	61,0	30,8	-	-	-	6,6	3,8	G1¼	G1	989	1.578	2.004
MATRIX/I 5-8T/2,2	2470580004I	2,2	3		92	-	82,0	69,5	35,2	-	-	-	8,2	4,7	G1¼	G1	1.038	1.619	2.047
MATRIX/I 5-9T/2,2	2470590004I	2,2	3		104	-	92,0	78,0	39,6	-	-	-	8,2	4,7	G1¼	G1	1.128	1.654	2.085
MATRIX/I10-2T/0,75	2471020004I	0,75	1		24	-	-	21,4	19,1	12,8	-	-	3,0	1,7	G1½	G1¼	824	1.281	1.666
MATRIX/I 10-3T/1,3	2471030004I	1,3	1,8		36	-	-	32,1	28,6	19,3	-	-	5,8	3,3	G1½	G1¼	900	1.375	1.791
MATRIX/I 10-4T/1,5	2471040004I	1,5	2		48	-	-	43,0	38,1	25,7	-	-	6,6	3,8	G1½	G1¼	949	1.437	1.855
MATRIX/I 10-5T/2,2	2471050004I	2,2	3		60	-	-	53,5	47,5	32,1	-	-	8,2	4,7	G1½	G1¼	998	1.508	1.929
MATRIX/I 10-6T/2,2	2471060004I	2,2	3		72	-	-	64,5	57,0	38,5	-	-	8,2	4,7	G1½	G1¼	1.078	1.619	2.046
MATRIX/I 18-2T/1,5	2471820004I	1,5	2		24,2	-	-	-	22,0	20,2	16,8	5,2	6,6	3,8	G2	G1½	1.268	1.520	1.943
MATRIX/I 18-3T/2,2	2471830004I	2,2	3		36,3	-	-	-	33,0	30,4	25,2	7,8	8,2	4,7	G2	G1½	1.334	1.526	1.948
MATRIX/I 18-4T/3	2471840004I	3	4		48,6	-	-	-	44,0	40,5	33,6	10,4	11,1	6,4	G2	G1½	1.558	1.981	2.223
MATRIX/I 18-5T/4	2471850004I	4	5,5		60,5	-	-	-	55,0	50,5	42,0	13,0	15,1	8,7	G2	G1½	1.620	–	2.406
MATRIX/I 18-6T/4	2471860004I	4	5,5		72,5	-	-	-	66,0	60,5	50,5	15,6	15,1	8,7	G2	G1½	1.720	–	2.566

Version estándar con Certificación WRAS (hasta 85°C).
Versiones "H" y "HS" para líquidos especiales y versión "TE" alta temperatura (hasta 110°C) disponibles opcionalmente, ver Pág. 408.

* Transductor de presión no incluido, opcional (Ver Pág. 411).
** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.
*** En versiones con variador SPB(+) o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

PRA - PRN

Electrobomba periférica en Hierro fundido / Niquel

Electrobomba periférica construida en hierro fundido particularmente adecuada para uso doméstico, alimentación de pequeñas calderas, trasiego de gas-oil y para todas aquellas necesidades de alcanzar altas presiones con pequeñas potencias instaladas.

PRA

PRN (Niquelada)

Disponible versión niquelada

Ligera y fácil de transportar

Práctica y fácil de usar

Estructura robusta

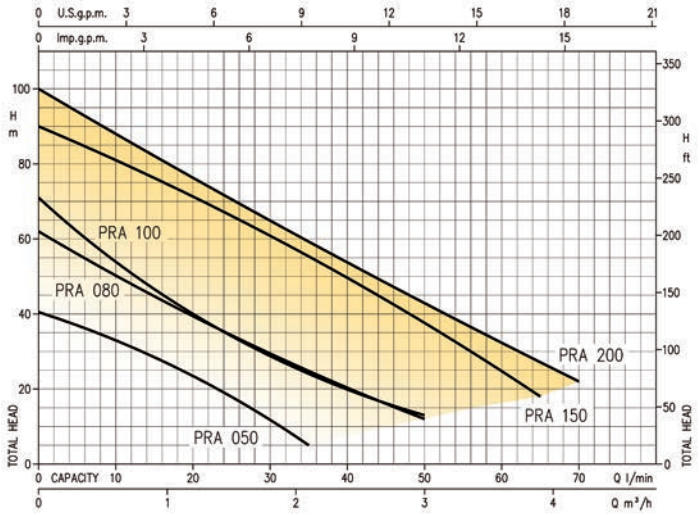

Conexiones

DNA	1”
DNI	1”

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	- 6 bar (PRA/PRN 0.50) - 7,5 bar (PRA 0.80) - 12 bar para el resto de la gama.
Temperatura máx. del líquido	80°C
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Materiales

Cuerpo de bomba	H. fundido / H. fundido niquelado (PRN)
Impulsor periférico	Latón / Latón niquelado (PRN)
Eje motor	AVZ (acero dulce) para PRA 0.50 AISI 303 para el resto de la gama (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Carbón/Cerámica/NBR (estándar)
Soporte motor	Hierro fundido

PRA / PRN - Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	5	10	15	20	35	50	65	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1	3	3,9					
				H=Altura manométrica total (m)													
PRA/E 0,50 M	1150050000E	0,37	0,5		40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	2,6	G1	G1	5,6	183
PRA/E 0,80 M	1150080000E	0,75	1		62	56	50,7	45,1	39,8	25	12	-	4,4	G1	G1	9,2	245
PRA/E 1,00 M	1150100000E	0,75	1		71	62	54,4	47	40,4	24,3	13	-	4,4	G1	G1	9,7	253
PRA/E 1,50 M	1150150000E	1,5	2		90	-	81	76,9	71,9	55,8	37,9	18	9	G1	G1	14,5	389
PRA/E 2,00 M	1150200000E	1,5	2		100	-	88	82,9	77	59,8	43,3	27,4	9	G1	G1	15,8	395
PRN/E 0,50 M*	1150050100E	0,37	0,5		40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	2,6	G1	G1	5,6	245

* Versión niquelada.

PRA - Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	5	10	15	20	35	50	65	Int. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	2,1	3	3,9						
				H=Altura manométrica total (m)														
PRA/I 0,50 T	1150050004I	0,37	0,5		40,5	37	33,3	28,7	23,7	5	-	-	1,7	1	G1	G1	5,6	205
PRA/I 0,80 T	1150080004I	0,6	0,8		62	56	50,7	45,1	39,8	25	12	-	3,6	2,1	G1	G1	9,2	243
PRA/I 1,00 T	1150100004I	0,75	1		71	62	54,4	47	40,4	24,3	13	-	3	1,7	G1	G1	10,5	276
PRA/I 1,50 T	1150150004I	1,1	1,5		90	-	81	76,9	71,9	55,8	37,9	18	5,8	3,3	G1	G1	16,4	396
PRA/I 2,00 T	1150200004I	1,5	2		100	-	88	82,9	77	59,8	43,3	27,4	6,6	3,8	G1	G1	17,3	413

SWX

Bombas para piscinas

Bomba centrífuga horizontal autoaspirante para piscinas, equipada con prefiltro incorporado.Ideal para la recirculación de agua limpia con cloro, sal o aditivos en sistemas de filtración para piscinas pequeñas y medianas.

¡Novedad!

Prefiltro incorporado

Práctica y fácil de usar

Fácil mantenimiento

Materiales

Cuerpo de bomba y cubierta	PPGF30 (Polipropileno reforzado con fibra de vidrio).
Turbina	PPOGF20 (PPO reforzado con fibra de vidrio).
Eje motor	Acero inox. AISI 316 (EN 1.4401)
Cierre mecánico	Grafito/cerámica
Difusor	EPDM/NBR
Soporte bomba	Aluminio

Conexiones

DNA	Conexión con tubo de PVC Ø50 mm para encolar, adaptables mediante manguito a tubos de Ø63 mm
DNI	Conexión con tubo de PVC Ø50 mm para encolar, adaptables mediante manguito a tubos de Ø63 mm

Datos técnicos

Caudal	De 3 a 33 m³/h
Altura manométrica	De 19,6 a 4 m
Max. temperatura ambiente	+40°C
Temperatura máx. del líquido	+45°C
Eficiencia	**IE2** para motor monofásico. **IE3** para motor trifásico.
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IPX5
Tensión	Monofásica 230V Trifásica 230/400V

SWX (Monofásica 230V) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	H=Altura manométrica total (m) 3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33 — Q=Caudal (m³/h)	Inten. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
SWX-050 M	1542003000	0,37	0,5	10,3	9,7	8,5	7,2	5,3							2,5	Ø50*	Ø50*	12,8	409
SWX-075 M	1542003001	0,55	0,75	13	12,4	11,7	10,5	8,3	6,2						3,5	Ø50*	Ø50*	14	427
SWX-100 M	1542003002	0,75	1	14,2	13,6	12,6	11,5	9,5	7,5	5,5					4,6	Ø50*	Ø50*	14,3	475
SWX-150 M	1542003003	1	1,33	15,8	15,3	14,5	13,5	12	10	8	5				5,7	Ø50*	Ø50*	16,7	531
SWX-200 M	1542003004	1,1	1,5	17	16,5	15,8	15,2	13,7	11,9	10	7	4			6,3	Ø50*	Ø50*	17,7	615
SWX-300 M	1542003005	1,5	2	19,5	18,9	19,2	18,4	17,6	16,5	15,5	14	12,5	10,4	8,2	8,4	Ø50*	Ø50*	20,4	704

(*) Tubo PVC de Ø50 para encolar adaptable mediante maguera a tubos Ø63.

SWX (Trifásica 230/400V) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	H=Altura manométrica total (m) 3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33 — Q=Caudal (m³/h)	Intensidad Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
SWX-050 T	1542003006	0,37	0,5	10,3	9,7	8,5	7,2	5,3							0,98	1,72	Ø50*	Ø50*	12,8	409
SWX-075 T	1542003007	0,55	0,75	13	12,4	11,7	10,5	8,3	6,2						1,36	2,38	Ø50*	Ø50*	14	427
SWX-100 T	1542003008	0,75	1	14,2	13,6	12,6	11,5	9,5	7,5	5,5					1,72	3,01	Ø50*	Ø50*	14,3	475
SWX-150 T	1542003009	1	1,33	15,8	15,3	14,5	13,5	12	10	8	5				2,2	3,85	Ø50*	Ø50*	16,7	531
SWX-200 T	1542003010	1,1	1,5	17	16,5	15,8	15,2	13,7	11,9	10	7	4			2,43	4,25	Ø50*	Ø50*	17,7	615
SWX-300 T	1542003011	1,5	2	19,5	18,9	19,2	18,4	17,6	16,5	15,5	14	12,5	10,4	8,2	3,22	5,64	Ø50*	Ø50*	20,4	704

(*) Tubo PVC de Ø50 para encolar adaptable mediante maguera a tubos Ø63.

SWM - SWK

Bombas para piscinas

Bombas de piscina de gran caudal con motores de 2 y 4 polos ideal para grandes equipos de filtración (modelos SWM) y para la práctica de la natación contra corriente, parques acuáticos, fuentes, cascadas, etc... (modelos SWK).

Materiales SWM / SWK

Cuerpo prefiltro y de bomba, voluta, contravoluta y tapa cuerpo bomba	Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y resistente a sustancias químicas de las piscinas.
Turbina	Noryl (en bronce marino bajo demanda a partir de 5,5 kW). Modelos 1250 y 1500 bronce de serie.
Eje motor	AISI 316
Cierre mecánico	**Carbón/Cerámica y Ac. Inox. AISI 316 (apto para el trabajo en agua de mar).**
Tapa del prefiltro	Policarbonato transparente con sistema de cierre mediante pomos.
Cesto prefiltro	Polietileno (Modelo SWM)
Tornillería	AISI 304

Conexiones

DNA	DN 110
DNI	DN 110

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3**.
Max. temp. ambiente	+40°C
Temperatura máx. del líquido	+40°C
MEI	> 0,4
Polos	2 (2.850 r.p.m.) modelos 1.250 y 1.500 4 (1.450 r.p.m.) resto de gama
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP55
Bridas de conexión	Incorporan bridas de conexión normalizadas, que junto a su gran base de apoyo, dotan al sistema de una gran robustez. No incorpora contrabridas de serie (disponibles bajo demanda).
Prefiltro	Incorporado de grandes dimensiones (modelo SWM)
Rodamientos del motor	Lubricados de por vida, garantizan una larga duración y un trabajo silencioso.
Tensión	Trifásica 230/400V (De 2,2 a 4 kW) Trifásica 400/690V (De 5,5 a 11 kW)

SWM (Trifásica) — 2 y 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	H=Altura manométrica total (m) Q=Caudal (m³/h) 6	8	10	12	14	16	18	20	22	Tensión Trifásica [V]	r.p.m	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
SWM-4 300	6241486014	2,2	3	62	54	**43**	26	10					230/400	1.450	110	110	42,5	**1.654**
SWM-4 400	6241486024	3	4	74	66	**56**	42	29	14				230/400	1.450	110	110	44,5	**1.693**
SWM-4 550	6241486034	4	5,5	123	104	**84**	57	30					230/400	1.450	110	110	53,4	**1.889**
SWM-4 750	6241486045	5,5	7,5	143	127	**107**	85	57	12				400/690	1.450	110	110	66	**2.564**
SWM-4 1000	6241486055	7,5	10	160	145	**126**	107	80	48	14			400/690	1.450	110	110	76	**2.653**
SWM-2 1250	6241486065	9,2	12,5		167	**152**	136	118	99	80	47		400/690	2.850	110	110	76	**3.164**
SWM-2 1500	6241486075	11	15		188	**177**	162	146	130	112	92	66	400/690	2.850	110	110	76	**3.202**

SWK (Trifásica) — 2 y 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	H=Altura manométrica total (m) Q=Caudal (m³/h) 6	8	10	12	14	16	18	20	22	Tensión Trifásica [V]	r.p.m	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
SWK-4 300	6241487014	2,2	3	62	54	**43**	26	10					230/400	1.450	110	110	37,5	**1.391**
SWK-4 400	6241487024	3	4	74	66	**56**	42	29	14				230/400	1.450	110	110	39,5	**1.436**
SWK-4 550	6241487034	4	5,5	123	104	**84**	57	30					230/400	1.450	110	110	48,5	**1.631**
SWK-4 750	6241487045	5,5	7,5	143	127	**107**	85	57	12				400/690	1.450	110	110	61	**2.287**
SWK-4 1000	6241487055	7,5	10	160	145	**126**	107	80	48	14			400/690	1.450	110	110	71	**2.352**
SWK-2 1250	6241487065	9,2	12,5		167	**152**	136	118	99	80	47		400/690	2.850	110	110	76	**2.877**
SWK-2 1500	6241487075	11	15		188	**177**	162	146	130	112	92	66	400/690	2.850	110	110	76	**2.915**

Instalación

Las bombas para piscina de la serie SW, gracias a sus reducidas dimensiones, resultan fáciles de instalar también en aquellas situaciones donde el espacio es pequeño o de difícil acceso. Su construcción robusta y fiable, proporciona alta permeabilidad en la aplicación de piscinas, y su larga vida útil de funcionamiento sin un mantenimiento exigente es esencial.

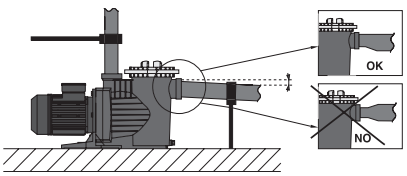

CVM

Bombas multicelulares verticales

Bomba centrífuga multicelular vertical. Extremadamente silenciosa y especialmente diseñada para la vehiculación de agua limpia, grupos de presurización de agua y contra incendios (bomba jockey), riegos por aspersión y lavado industrial.

Bomba suministrada con contrabridas | Fácil mantenimiento | Práctica y fácil de usar | Baja sonoridad | Construcción robusta

Para características superiores, ver Series MVP / EVMS

Materiales

Camisa externa	AISI 304
Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	Policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Eje motor	AISI 416
Cierre mecánico	Cerámica/Carbón/NBR (estándar)
Soporte motor	Hierro fundido

Conexiones

DNA	1 1/4”
DNI	1 1/4”

Uds. por pallet

CVM A(M)/4 hasta CVM A(M)/15 (7 pzas. x 6 niveles) = 42 Uds.
CVM B(M)/10 hasta CVM B(M)/15 (7 pzas. x 6 niveles) = 42 Uds.
CVM A(M)/18, CVM B(M)/20, CVM B(M)/23 y CVM B/25 (6 pzas. x 6 niveles) = 36 Uds.

Datos técnicos

Eficiencia motor trifásico	Motor trifásico eficiencia **IE3** desde 0,75 kW inclusive. Motor monofásico eficiencia **IE2**.
Presión máx. de trabajo	11 bar
Temperatura máx. del líquido	40°C
MEI	> 0,4
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230/400V ±10%
Condensador	Incorporado (monofásica)

Accesorios

Depósitos
Pág. 137 - **Depósitos de 5/24 lts. a 8/10/16 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos (1,4÷10,5 bar)**

Sistemas de control
Pág. 134-136 - **E-*SPD*+ y *SPB* / *SPB*+**
Variadores de frecuencia compactos

Grupos de presión
Pág. 104 - **G.P. “MASTER HIDRO-INVERTER”**
Pág. 112 - **G.P. “SMART FLOW+”**
Pág. 114 - **Serie “AP SB” / “AP SB+”**
Pág. 87 - **Serie “AP DM”**
Pág. 126 - **Serie “AP VV”**

CVM

Bombas multicelulares verticales

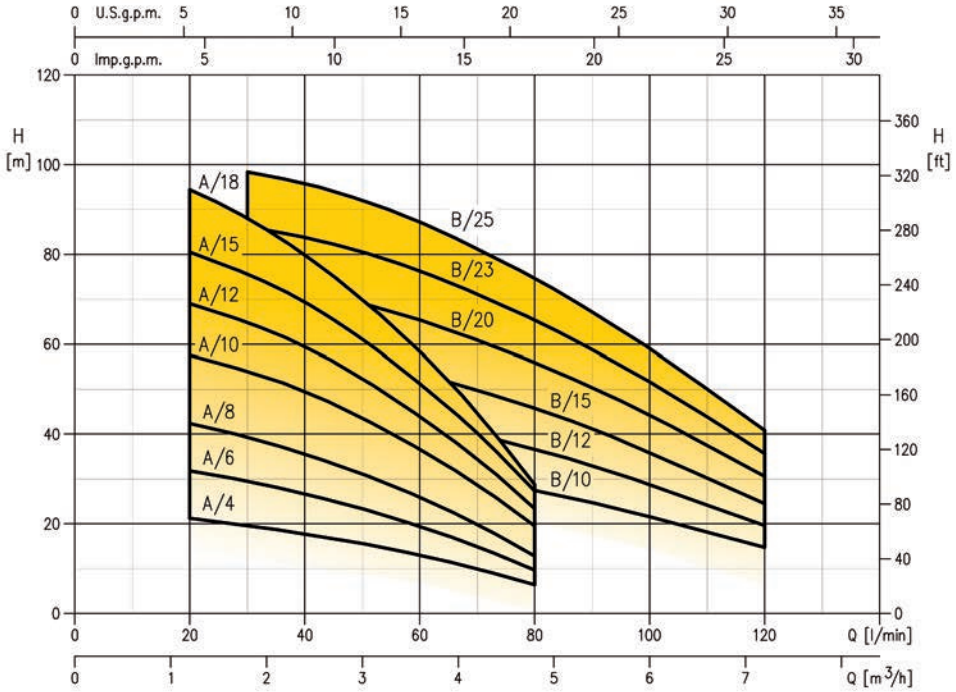

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
CVM/E AM/4	2170000000E	0,37	0,5		23,8	21,2	19,7	17,8	13	6,4	-	-	2,6	G1¼	G1¼	11,0	410
CVM/E AM/6	2170010000E	0,45	0,6		35,7	31,8	29,5	26,7	19,4	9,6	-	-	3	G1¼	G1¼	11,7	430
CVM/E AM/8	2170020000E	0,55	0,75		47,5	42,5	39,4	35,6	25,9	12,8	-	-	3,5	G1¼	G1¼	12,7	461
CVM/E AM/10	2170030000E	0,9	1,2		62,5	57,5	54	49,5	36,6	19,5	-	-	5,4	G1¼	G1¼	16,5	541
CVM/E AM/12	2170040000E	1,1	1,5		75	69	65	59,5	44	23,4	-	-	6,6	G1¼	G1¼	17,5	576
CVM/E AM/15	2170050000E	1,3	1,75		87,5	80,5	75,5	69,5	51	27,3	-	-	7,4	G1¼	G1¼	18,5	603
CVM/E AM/18	2170100000E	1,3	1,75		103	94,5	88	80	58,5	28,8	-	-	7,4	G1¼	G1¼	21,2	765
CVM/E BM/10	2170060000E	0,9	1,2		38,1	-	36,2	35,1	32	27,5	21,6	14,7	5,4	G1¼	G1¼	15,9	504
CVM/E BM/12	2170070000E	0,9	1,2		51	-	48	46,8	42,6	36,6	28,8	19,6	5,4	G1¼	G1¼	16,8	533
CVM/E BM/15	2170080000E	1,3	1,75		63,5	-	60,5	58,5	53,3	45,8	36	24,5	7,4	G1¼	G1¼	18,0	566
CVM/E BM/20	2170090000E	1,5	2		78,5	-	74	72	65,5	56	44,5	30,6	9	G1¼	G1¼	21,3	718
CVM/E BM/23	2170110000E	1,8	2,4		91,5	-	86	84	76,5	65,5	51,5	35,7	10,5	G1¼	G1¼	22,6	764

Bomba suministrada con juego de contrabridas.

Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Inten. Abs. [A]		DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	230V	400V				
				H=Altura manométrica total (m)														
CVM/I A/4	2170000004I	0,3	0,4		23,8	21,2	19,7	17,8	13	6,4	-	-	1,7	1	G1¼	G1¼	11,0	421
CVM/I A/6	2170010004I	0,44	0,6		35,7	31,8	29,5	26,7	19,4	9,6	-	-	1,8	1	G1¼	G1¼	11,6	446
CVM/I A/8	2170020004I	0,6	0,8		47,5	42,5	39,4	35,6	25,9	12,8	-	-	2,5	1,4	G1¼	G1¼	12,6	475
CVM/L A/10	2170030004L	0,75	1		62,5	57,5	54	49,5	36,6	19,5	-	-	3	1,7	G1¼	G1¼	16,6	617
CVM/L A/12	2170040004L	0,9	1,2		75	69	65	59,5	44	23,4	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1¼	18,4	649
CVM/L A/15	2170050004L	1,1	1,5		87,5	80,5	75,5	69,5	51	27,3	-	-	4,3	2,5	G1¼	G1¼	18,6	687
CVM/L A/18	2170100004L	1,3	1,8		103	94,5	88	80	58,5	28,8	-	-	5,8	3,3	G1¼	G1¼	22,7	799
CVM/L B/10	2170060004L	0,75	1		38,1	-	36,2	35,1	32	27,5	21,6	14,7	3	1,7	G1¼	G1¼	15,9	526
CVM/L B/12	2170070004L	0,9	1,2		51	-	48	46,8	42,6	36,6	28,8	19,6	4,3	2,5	G1¼	G1¼	17,5	555
CVM/L B/15	2170080004L	1,1	1,5		63,5	-	60,5	58,5	53,3	45,8	36	24,5	4,3	2,5	G1¼	G1¼	17,9	583
CVM/L B/20	2170090004L	1,5	2		78,5	-	74	72	65,5	56	44,5	30,6	6,6	3,8	G1¼	G1¼	23,7	730
CVM/L B/23	2170110004L	1,7	2,3		91,5	-	86	84	76,5	65,5	51,5	35,7	7,1	4,1	G1¼	G1¼	24,3	774
CVM/L B/25	2170120004L	1,85	2,5		105	-	98,5	96	87	74,5	59	41	8,2	4,7	G1¼	G1¼	24,6	918

Bomba suministrada con juego de contrabridas.

MVP

Bombas multicelulares verticales

Bomba centrífuga multicelular vertical. Extremadamente silenciosa y especialmente diseñada para la vehiculación de agua limpia, líquidos quimicamente y mecánicamente no agresivos, grupos de presurización de agua y contra incendios (bomba jockey), riegos por aspersión, agua con glycol, tratamientos de aguas, industria alimenticia, climatización y sistemas de lavado industrial.

Para características superiores, ver Series EVMS

Bomba suministrada con contrabridas · Fácil mantenimiento · Práctica y fácil de usar · Baja sonoridad · Construcción robusta

Materiales

Camisa externa	AISI 304
Cuerpo de bomba y soporte motor	Hierro fundido
Impulsor y difusores	Noryl®
Eje motor	AISI 304
Cierre mecánico	Carbón / Cerámica

Conexiones

DNA	1 1/4" (modelos 5 y 7). 1 1/2" (modelo 9). 2" (modelo 18).
DNI	1 1/4" (modelos 5, 7 y 9). 1 1/2" (modelo 18).

Datos técnicos

Eficiencia motor trifásico	**IE3** (a partir de 0,75 kW inclusive)
Presión máx. de trabajo	14 bar
Temperatura máx. del líquido	35°C
Temperatura máx. ambiental	40°C
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Tensión	Monofásica: 230V ±10% Trifásica: 230/400V ±10% 400/690V (modelos 18-750/8 y 18-900/9).
Condensador	Incorporado (monofásica)

Accesorios

Depósitos
Pág. 137 - **Depósitos de 5/24 lts. a 8/10/16 bar**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos**

Sistemas de control
Pág. 134-136 - **E-*SPD+* y *SPB* / *SPB+***
Variadores de frecuencia compactos

Grupos de presión
Pág. 104 - **G.P. "MASTER HIDRO-INVERTER"**
Pág. 112 - **G.P. "AP SMART FLOW+"**
Pág. 114 - **Serie "AP SB" / "AP SB+"**
Pág. 87 - **Serie "AP DM"**
Pág. 126 - **Serie "AP VV"**

MVP - Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	80	120	160	180	220	260	Inten. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	11	13,2	15,6					
				H=Altura manométrica total (m)													
MVP 7-250/5A M	6241522021A	1,85	2,5		62,6	60,6	55,1	45,8	29,8	-	-	-	10,9	1¼"	1¼"	23	731
MVP 7-300/6A M	6241522031A	2,2	3		74,8	71,5	64,5	53	34,5	-	-	-	12,2	1¼"	1¼"	25,5	968
MVP 9-300/6A M	6241522061A	2,2	3		69,4	-	61,4	55,6	46,5	40,3	25,4	9	12,2	1½"	1¼"	25,9	871

Bomba suministrada con juego de contrabridas.

MVP

Bombas multicelulares verticales

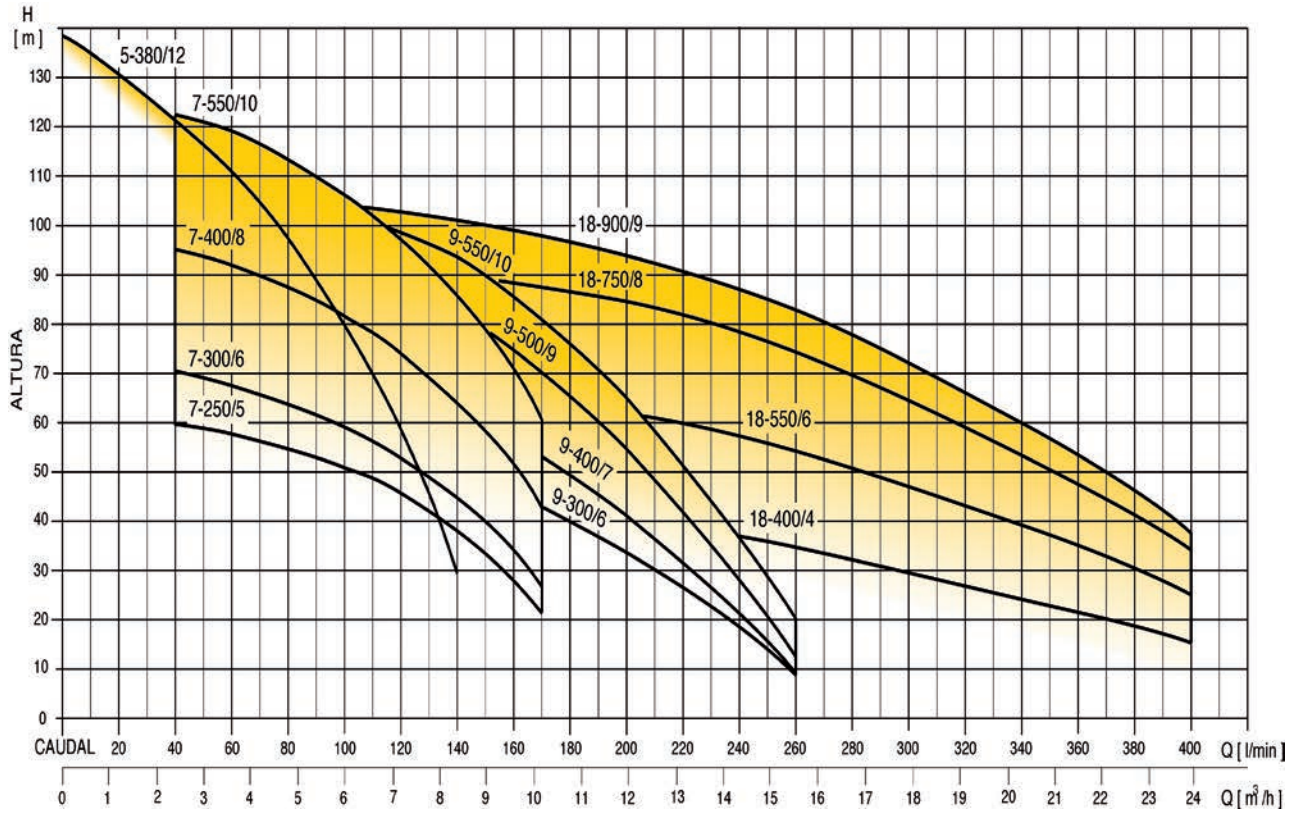

MVP (Modelos 5 / 7 / 9) - Trifásica 230/400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	80	120	160	180	220	260	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	11	13,2	15,6						
				H=Altura manométrica total (m)														
MVP 5-380/12A	6241522014A	2,85	3,8		138,4	122,4	97,3	58,8	-	-	-	-	-	6	1¼"	1¼"	30,4	1.119
MVP 7-250/5A	6241522024A	1,85	2,5		62,6	60,6	55,1	45,8	29,8	-	-	-	-	4,2	1¼"	1¼"	23	713
MVP 7-300/6A	6241522034A	2,2	3		74,8	71,5	64,5	53	34,5	-	-	-	-	5	1¼"	1¼"	25,5	787
MVP 7-400/8A	6241522044A	3	4		99,5	96,1	87,9	74,5	51	-	-	-	-	6,8	1¼"	1¼"	28,8	1.071
MVP 7-550/10A	6241522054A	4	5,5		127	123,8	114,1	97,6	70,3	-	-	-	-	8,3	1¼"	1¼"	36,3	1.325
MVP 9-300/6A	6241522064A	2,2	3		69,4	-	61,4	55,6	46,5	40,3	25,4	9	-	4,8	1½"	1¼"	25,9	792
MVP 9-400/7A	6241522074A	3	4		82	-	73,7	67,5	57	49,7	31,2	9,5	-	5,7	1½"	1¼"	28,8	1.112
MVP 9-500/9A	6241522084A	3,7	5		105,4	-	96,1	88,5	75	65,4	41,8	12,5	-	6,9	1½"	1¼"	33,7	1.290
MVP 9-550/10A	6241522094A	4	5,5		117,6	-	108,4	101,1	87,2	76,7	51,2	20,1	-	8,3	1½"	1¼"	36,7	1.388

Bomba suministrada con juego de contrabridas.

MVP (Modelo 18) - Trifásica 230/400V - 400/690V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	160	200	260	300	340	400	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	9,6	12	15,6	18	20,4	24						
				H=Altura manométrica total (m)														
MVP 18-400/4A	6241522104A	3	4		46,8	44,2	42,4	40,1	35	30,1	24,5	15,2	-	5,5	2"	1½"	29,2	906
MVP 18-550/6A	6241522114A	4	5,5		71,6	68,2	65,4	61,9	54,2	47,6	39,5	25,2	-	8,7	2"	1½"	37,1	1.283
MVP 18-750/8A(*)	6241522124A	5,5	7,5		96,1	92,6	88,5	84,4	74,5	64,7	53,3	34,3	-	10,7	2"	1½"	46,6	1.869
MVP 18-900/9A(*)	6241522134A	6,6	9		108	103,6	99	94,1	83	72,6	59,6	38,3	-	12,8	2"	1½"	51,6	2.033

(*) Modelo trifásico 400/690V

Bomba suministrada con juego de contrabridas.

MULTIGO

Electrobomba centrífuga multietapa vertical monobloc en AISI 304

Electrobomba centrífuga multietapa vertical particularmente silenciosa y fiable. Dotada de motor refrigerado por el propio líquido vehiculado y dotada de doble cierre mecánico en cámara de aceite. Adecuada para su utilización en grupos domésticos y comunitarios, trasiego de agua, fuentes, riegos por aspersión y goteo y todas aquellas instalaciones que requieran un funcionamiento extremadamente silencioso.

Baja sonoridad

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Práctica y fácil de usar

Materiales

Cuerpo de bomba	AISI 304
Camisa externa y base portacierre	AISI 304
Impulsores y difusores	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
Eje motor	AISI 431
Cierres mecánicos	Cerámica/Carbón/NBR ambos (lado motor y bomba) refrigerados en cámara de aceite.
Carcasa de motor	AISI 304
Cable de alimentación	5 m (tipo H07 RN-F)

Conexiones

DNA	1 1/4”
DNI	1 1/4”

Silenciosa

Las bombas centrífugas multietapa verticales Multigo son **particularmente silenciosas**. El motor se enfría por el flujo del agua vehiculada que circula por la carcasa del motor. El líquido pasa a través de un espacio interior que envuelve a toda la bomba, amortiguando también las vibraciones causadas por la acción hidráulica.

Datos técnicos

Motor	Asíncrono refrigerado por el líquido vehiculado.
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. del líquido	40°C
Máx. profundidad de aspiración	6 m
MEI	> 0,4
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 230V - 400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

Accesorios

Depósitos
Pág. 137 - **Depósitos de 5/24 lts. a 8/10/16 bar**

Reguladores de nivel
Pág. 403 - **Reguladores de nivel**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos (1,4÷10,5 bar)**

Grupos de presión
Pág. 121 - **Serie “CABINET BOOSTER”**
Pág. 122 - **Grupo de presión “SERENA” VV**

Instalación



Las bombas centrífugas verticales MULTIGO son fáciles de instalar en lugares donde el espacio es pequeño o de difícil acceso. Proporciona una alta estanqueidad en instalaciones donde se requiere un trabajo prolongado con bajo mantenimiento, como por ejemplo la distribución del agua.
Las bombas MULTIGO, gracias a su versatilidad, se pueden usar sumergidas en tanques.

MULTIGO

Electrobomba centrífuga multietapa vertical monobloc en AISI 304

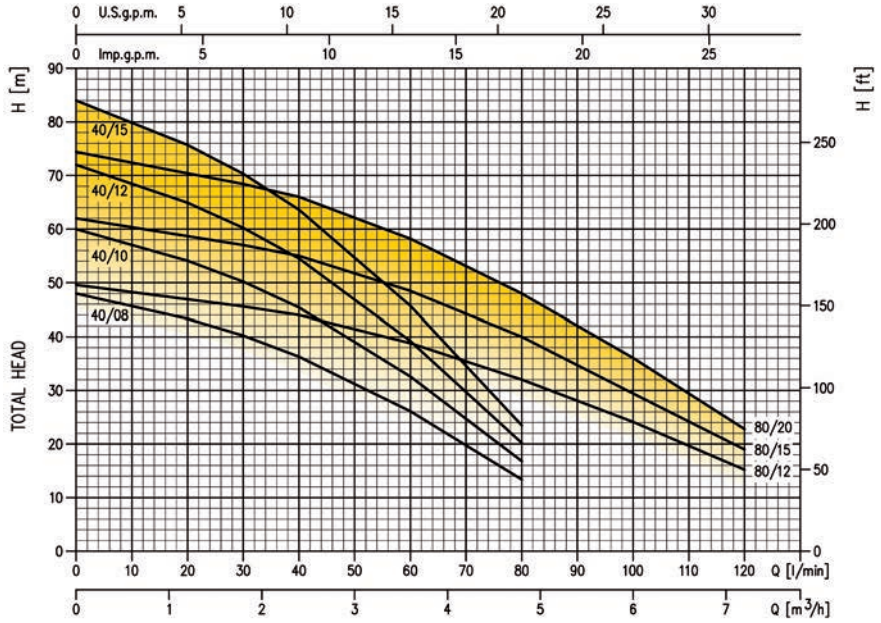

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
MULTIGO M40/8	1564040021	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	G1¼	15,3	926
MULTIGO M40/10	1564050021	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	5,7	G1¼	G1¼	16,5	996
MULTIGO M40/12	1564060021	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	6,8	G1¼	G1¼	17,7	1.037
MULTIGO M40/15	1564070021	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	G1¼	18,8	1.079
MULTIGO M80/12	1578060021	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	6,4	G1¼	G1¼	17,0	1.050
MULTIGO M80/15	1578070021	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	G1¼	18,2	1.124

Trifásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
MULTIGO 40/8	1564040009	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	3,3	G1¼	G1¼	16,0	967
MULTIGO 40/10	1564050009	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	3,8	G1¼	G1¼	17,0	1.021
MULTIGO 40/12	1564060009	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	4,2	G1¼	G1¼	18,0	1.046
MULTIGO 40/15	1564070006	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	5,2	G1¼	G1¼	18,7	1.084
MULTIGO 80/12	1578060009	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	4	G1¼	G1¼	17,4	1.046
MULTIGO 80/15	1578070009	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	5,4	G1¼	G1¼	18,2	1.131
MULTIGO 80/20	1578080009	1,5	2		74,4	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	6,1	G1¼	G1¼	19,2	1.167

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2					
				H=Altura manométrica total (m)													
MULTIGO 40/8	1564040004	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	1,9	G1¼	G1¼	16,0	933
MULTIGO 40/10	1564050004	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	2,2	G1¼	G1¼	17,0	993
MULTIGO 40/12	1564060004	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	2,4	G1¼	G1¼	18,0	1.029
MULTIGO 40/15	1564070004	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	3	G1¼	G1¼	18,7	1.072
MULTIGO 80/12	1578060004	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	2,3	G1¼	G1¼	17,4	1.029
MULTIGO 80/15	1578070004	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	3,1	G1¼	G1¼	18,2	1.116
MULTIGO 80/20	1578080004	1,5	2		74,4	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	3,5	G1¼	G1¼	19,2	1.154

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Electrobombas centrífugas multietapas verticales con un innovador diseño hidráulico y alta eficiencia energética que destacan por su fiabilidad, su funcionamiento silencioso y su fácil mantenimiento. Su amplio rango de modelos satisface las más variadas necesidades de bombeo domésticas e industriales. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, filtración, etc.), sistemas y equipos de riego, equipos de lavado industrial, alimentación de calderas, grupos de presurización y contra incendios e incorporada a las más diversas aplicaciones industriales. Además las bombas EVMS y EVMSL (AISI 304 y AISI 316) son aptas para el bombeo de agua potable (Certificación ICIM y WRAS).

EVMSG: Acero Inoxidable AISI 304 y H. fundido
EVMS: Acero Inoxidable AISI 304
EVMSL: Acero Inoxidable AISI 316

Shurricane™

El novedoso impulsor Shurricane, diseñado y patentado por EBARA, reduce la carga de empuje axial de las bombas EVMS con una alta eficiencia de las mismas debido al innovador diseño hidráulico que presenta.

- Fácil mantenimiento
- Alta eficiencia
- Diferentes tipos de conexión de tubería
- Estructura robusta
- Bomba suministrada con contrabridas (sólo modelos con conexión ovalada [N])
- AISI 304 — Fabricada en AISI 304
- AISI 316 — Disponible en AISI 316 (EVMSL)
- OEM — Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Datos técnicos

Caudal nominal	1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 m³/h
Presión máx. de trabajo	1,6 / 2,5 / 3 / 3,5 MPa 16 / 25 / 30 / 35 bar
Rango de temperatura del líquido	De -30ºC hasta 140ºC
MEI	> 0,7
Polos	2
Aislamiento	Clase F (para versión monofásica). Clase F (aumento de temperatura clase B) para versión trifásica.
Grado de protección	IP55 (hasta 11 kW) IP56 (a partir de 15 kW)
Tensión	Monofásica: 230±10% Trifásica: 230/400±10% (hasta 4kW) 400/690V±10% (a partir de 5 kW)
Versión con variador "E-SPD+"	- Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación. - Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería. - Presión constante. - Arranque y paro suave de la bomba. - Display extendido de 4 líneas.
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB+, ver *Págs. 134-136*

Denominación

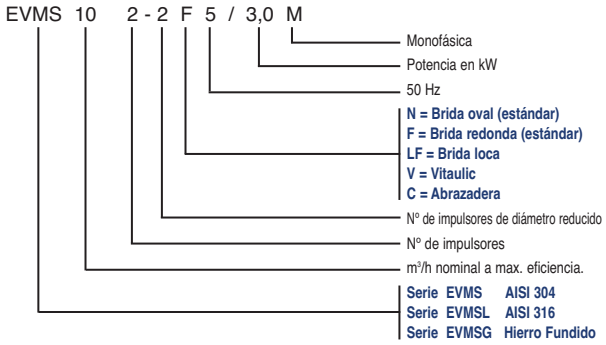

Accesorios

Kit de contrabridas (EVMS)
Pág. 50 - **Kit de contrabridas cincadas, AISI 304 y AISI 316**

Sistemas de control
Págs. 134-136 - **E-SPD+ y SPB+ / *SPB+***
Variadores de frecuencia compactos
Pags. 56-67 - **Convertidor de frecuencia industrial**

Grupos de presión
Pág. 112 - **Serie "SMART FLOW+"**
Pág. 114 - **Serie "AP SB" / "AP SB+"**
Pág. 87 - **Serie "AP DM"**
Pág. 126 - **Serie "AP VV"**

Transductores
Pág. 411 - **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bombas EVMS.**

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

ESPECIFICACIONES EVMSG / EVMS / EVMSL 1-3-5-10-15-20

BOMBA

Modelo		EVMSG	EVMS	EVMSL
Fluidos	Tipo de líquido	Agua limpia, agua conteniendo glicol y fluidos moderadamente agresivos.		
	Temperatura	-30ºC a +140ºC		
MEI		> 0,7		
Máx. presión de trabajo	(MPa)	1,6 / 2,5		
	(bar)	16 / 25		
Construcción	Impulsor	Tipo centrífugo cerrado		
	Tipo de cierre del eje	Cierre mecánico		
	Cojinetes	Rodamientos de bolas engrasados de por vida		
Materiales	Impulsor	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Cuerpo intermedio	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Anillo de roce	EN 1.4301 (AISI 304)+ PPS		EN 1.4404 (AISI 316L)+PPS
	Cuerpo inferior	Hierro fundido	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4404 (AISI 316L)
	Cuerpo portacierre	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Camisa exterior	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Eje AISI 304 (EN 1.4301)	EVMSG / EVMS 1-3-10 , EVMSG / EVMS 5-15-20 (depende de los modelos)		
	Eje AISI 316L (EN 1.4404)	EVMSL 1-3-10 , EVMSL 5-15-20 (depende de los modelos)		
	Eje AISI 329A (EN 1.4462)	EVMSG / EVMS / EVMSL 5-15-20 (depende de los modelos)		
	Cojinete del eje	Carburo tungsteno		
	Cierre mecánico	Hasta 16 bar: Asimétrico de Carburo de silicio / Carbón / EPDM		
		De 16 a 35 bar: Equilibrado de Carburo de silicio / Carbón / EPDM		
	Juntas	EPDM (FPM disponible opcionalmente)		
	Soporte motor	Hierro fundido		
	Tirante	AISI 431		
	Acoplamiento	Hasta 4 kW: Aluminio fundido / Desde 5,5 kW: Hierro fundido		
	Base	Hierro fundido	Aluminio fundido	
Conexiones estándar	Aspiración / Impulsión	Hasta 16 bar: Brida ovalada (N)		
		De 16 a 25 bar: Brida redonda DIN (F)		

MOTOR (Motor trifásico eficiencia IE3 a partir de 0,75 kW)

Características	Monofásico	Trifásico
Tipo	Eléctrico - IC411 TEFC	
Nº de polos	2 (≈ 2.900 min-1)	
Aislamiento	Clase F (clase B para aumento de temperatura en Trif.)	
Protección	IP 55 (hasta 11 kW) / IP 56 (a partir de 15 kW)	
Potencia	0.37~2.2 kW	0.37~18,5 kW
	0.5~3.0 CV	0.5~25 CV
Frecuencia	50 Hz	
Voltaje	230 V ± 10%	230/400 V ± 10% (hasta 4 kW)
		400/690 V ± 10% (a partir de 5.5 kW)
Protección térmica	Sensor PTC preinstalado para motores a partir de 1,5 kW (modelos trifásicos)	
Material del cuerpo	Aluminio	
Brida de acoplamiento (Motor IEC)	IM B14 (hasta 4 kW) / IM B5 (a partir de 5,5 kW)	
Fijación de la caja de terminales	Mediante sellado con junta y tornillos anti-afloje en motores de 0,75 a 18,5 kW	

CERTIFICACIONES EVMSG / EVMS / EVMSL

BOMBA	Certificados para bombeo de agua potable					Atmósferas explosivas
	ICIM	ACS	DVGW*	WRAS**	PZH	ATEX 2014/34/UE
Cierre mecánico	SiC/Carbón/EPDM	SiC/Carbón/EPDM	Cierres con EPDM	SiC/Carbón/EPDM	Cierres con EPDM	Consultar
EVMSG	•	-	-	-	-	•
EVMS	•	•	•	•	•	•
EVMSL	•	•	•	•	•	•

*** DVGW está certificado para elastómeros. Reg nº DW-5253CR0217**

**** Sólo para EVMS(.)1-20.**

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

ESPECIFICACIONES EVMSG / EVMS / EVMSL 32-45-64-90

BOMBA

Modelo		EVMSG	EVMS	EVMSL
Fluidos	Tipo de líquido	Agua limpia, agua conteniendo glicol y fluidos moderadamente agresivos.		
	Temperatura	-30ºC a +140ºC		
MEI		> 0,7		
Máx. presión de trabajo	(MPa)	1.6 / 2,5 / 3.0 / 3.5		
	(bar)	16 / 25 / 30 / 35		
Construcción	Impulsor	Tipo centrífugo cerrado		
	Tipo de cierre del eje	Cierre mecánico		
	Cojinetes	Rodamientos de bolas engrasados de por vida		
Materiales	Impulsor	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Cuerpo intermedio	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Anillo de roce	EN 1.4301 (AISI 304)+ PPS		EN 1.4404 (AISI 316L)+PPS
	Cuerpo inferior	Hierro fundido	EN 1.4301 (AISI 304)	EN 1.4404 (AISI 316L)
	Cuerpo portacierre	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Camisa exterior	EN 1.4301 (AISI 304)		EN 1.4404 (AISI 316L)
	Eje AISI 304 (EN 1.4301)	EVMSG / EVMS 32-45-64-90 (depende de los modelos)		
	Eje AISI 316L (EN 1.4404)	EVMSL 32-45-64 (depende de los modelos)		
	Eje AISI 329A (EN 1.4462)	EVMSL 45-64-90 (depende de los modelos)		
	Cojinete del eje	Carburo tungsteno		
	Cierre mecánico	Hasta 16 bar: Asimétrico de Carburo de silicio / Carbón / EPDM De 16 a 35 bar: Equilibrado de Carburo de silicio / Carbón / EPDM		
	Juntas	EPDM (FPM disponible opcionalmente)		
	Soporte motor	Hierro fundido		
	Tirante	AISI 431		
	Acoplamiento	Hasta 4 kW: Aluminio fundido De 5,5 a 30 kW: Hierro fundido Desde 37 kW: Acero al carbono		
	Base	Hierro fundido		
Conexiones estándar	Aspiración / Impulsión	Brida redonda DIN (F) (EVMSG 32-45-64-90) Brida loca (LF) (EVMS(L) 32-45-64-90)		

MOTOR (Motor trifásico eficiencia IE3 a partir de 0,75 kW)

Características	Trifásico
Tipo	Eléctrico - IC411 TEFC
Nº de polos	2 (≈ 2.900 min-1)
Aislamiento	Clase F (clase B para aumento de temperatura)
Protección	IP 55 (hasta 11 kW) / IP 56 (a partir de 15 kW)
Potencia	1.5~45 kW 2~60 CV
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230/400 V ± 10% (hasta 4 kW) 400/690 V ± 10% (a partir de 5.5 kW)
Protección térmica	Sensor PTC preinstalado
Material del cuerpo	Aluminio (hasta 30 kW) / Hierro fundido (a partir de 37 kW)
Brida de acoplamiento (Motor IEC)	IM B14 (hasta 4 kW) IM B5 (a partir de 5,5 kW)
Fijación de la caja de terminales	Mediante sellado con junta y tornillos anti-afloje en motores de 1,5 a 45 kW

Solución EBARA para el motor



- Motores IE3 de alta eficiencia para versiones de 50 y 60Hz*, según norma IEC 60034-30.
- Los motores ETM están disponibles desde 0,75 hasta 11 kW para las versiones de 50 y 60 Hz **
- Motor de pequeño tamaño con diseño compacto e innovador.
- El sensor PTC está disponible desde motores de 1,5 kW hasta 150°C.
- Los motores de 0,75 kW a 11 kW fijan la caja de bornes mediante tornillos anti-afloje y sellado con juntas.
- Instalación de un variador de velocidad de forma estable y segura sobre la cubierta de ventilador de acero prensado.

*** Disponibilidad de IE3 a 60Hz dependiendo del tamaño y voltaje del motor.**
**** Todos los demás tamaños, incluidas las versiones monofásicas, están disponibles con conexiones de motor estándar IEC.**

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tipos de conexiones (Serie EVMS 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20)

Cierre mecánico tipo "Cartucho" conforme a EN12756 (ex DIN 24960)	Max. presión de trabajo [bar]	EVMSG en H. fundido		EVMS en AISI 304 - EVMSL en AISI 316				
		Brida ovalada (N)	Brida redonda (F)	Brida ovalada (N)	Brida redonda (F)	Brida loca (LF)	Victaulic® (V)	Abrazadera (C)
Asimétrico SiC/Carbón/ EPDM	16	Ver modelos Págs. 56-57	Ver modelos Págs. 58-59	Ver modelos Págs. 60-65	Ver modelos Págs. 60-65	o	o	o
Equilibrado SiC/Carbón/ EPDM	25	o	16 bar: o 25 bar: Pág. 58-59	o	16 bar: o 25 bar: Pág. 60-65	o	o	o
Equilibrado SiC/SiC/ EPDM	25	o	o	o	o	o	o	o
Asimétrico SiC/Carbón/ FPM	16	o	o	o	o	o	o	o
Equilibrado SiC/Carbón/ FPM	25	o	o	o	o	o	o	o
Equilibrado SiC/SiC/ FPM	25	o	o	o	o	o	o	o

O = Opcional bajo demanda.

Incluido: Contrabridas ovaladas en modelos (N), conexiones para abrazadera sin el tubo de unión en modelos (C)
No Incluido: Contrabridas redondas en modelos (F) y (LF), conexión Victaulic® en modelos (V), trozo de tubo para unión de abrazadera en modelos (C).

Tipos de conexiones (Serie EVMS 32 / 45 / 64 / 90)

Cierre mecánico tipo "Cartucho" conforme a EN12756 (ex DIN 24960)	Max. presión de trabajo [bar]	EVMSG en H. fundido	EVMS en AISI 304 - EVMSL en AISI 316
		Brida redonda (F)	Brida loca (LF)
Asimétrico SiC/Carbón/ EPDM	16	Ver modelos Págs. 58-59	Ver modelos Págs. 62-63 y 66-67
Equilibrado SiC/Carbón/ EPDM	25 / 30 / 35	16 bar: o 25 / 30 / 35 bar: Págs. 58-59	16 bar: o 25 / 30 / 35 bar: Págs. 62-63 y 66-67
Equilibrado SiC/SiC/ EPDM	25 / 30 / 35	o	o
Asimétrico SiC/Carbón/ FPM	16	o	o
Equilibrado SiC/Carbón/ FPM	25 / 30 / 35	o	o
Equilibrado SiC/SiC/ FPM	25 / 30 / 35	o	o

O = Opcional bajo demanda.

No Incluido: Contrabridas redondas en modelos (F) y (LF).

"Smart Plug solutions" (conexiones para sondas multiusos)

Tapón de ventilación de aire.

Tapón con sensor para rellenado de agua.

Conexión para sensor comercial.

Sistema para medición de presión aspiración y descarga / drenaje.

Hay dos tapones de cebado en ambos lados de los soportes del motor para modelos EVMS 32-90. Uno de ellos lleva integrado un tapón de ventilación.

Facil mantenimiento

- **El cierre mecánico de cartucho** permite su **sustitución** sin necesidad de desmontar el soporte del motor.
- **El acoplamiento con espaciador** permite un fácil mantenimiento sin tener que retirar motores pesados de más de 5,5 kW.

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

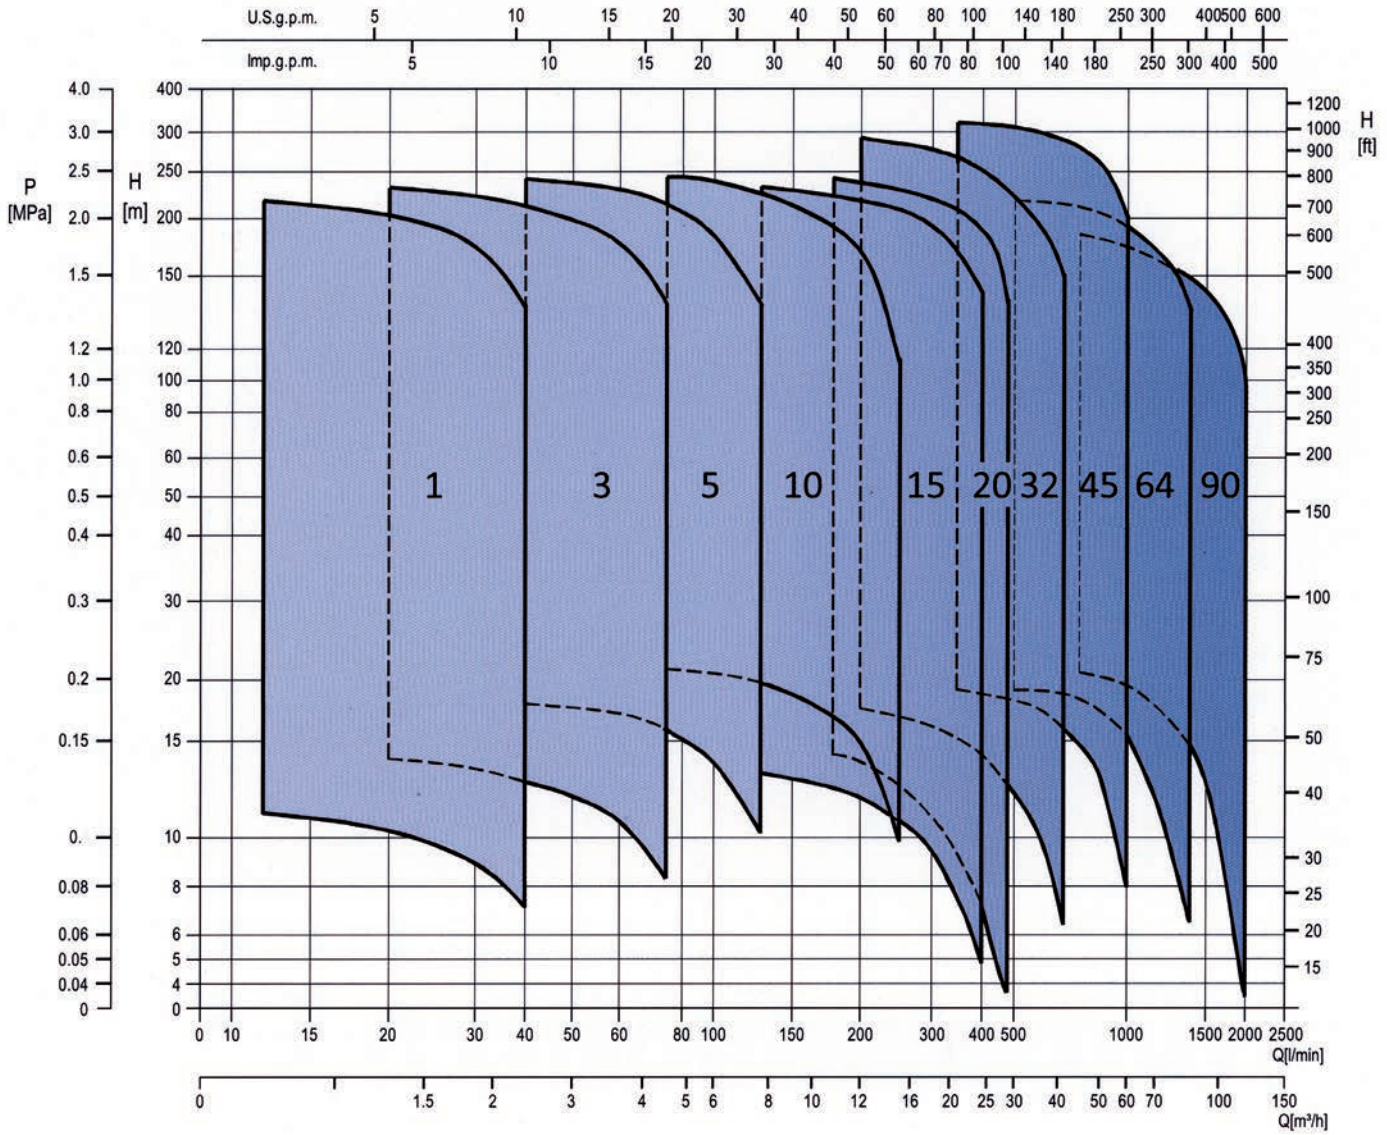

Juego de Contrabridas para roscar (Bombas EVMS)

Tipo N

Tipo F

Serie	Tipo	PN	DN	Código Cincadas	Código AISI 304	Código AISI 316	P.V.P. (€) Cincadas	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
EVMS 1/ 3	(N) OVALADA	16	1"	364400073	364400060	364400074	89	161	218
EVMS 5	(N) OVALADA	16	1 1/4"	364400075	364400061	364400076	89	161	218
EVMS 10	(N) OVALADA	16	1 1/2"	364400077	364400063	364400078	108	249	302
EVMS 1/ 3	(F) REDONDA	25	25	364100021	364400035	364400026	147	354	381
EVMS 5	(F) REDONDA	25	32	364100022	364400034	364400027	210	479	511
EVMS 10	(F) REDONDA	25	40	364100023	364400039	364400028	226	533	563
EVMS 15/20	(F) REDONDA	25	50	364100024	364400041	364400029	252	611	661
EVMS 32	(F) REDONDA	16-25	65	364100070	364500070	364300070	415	1.001	1.030
EVMS 45	(F) REDONDA	16-25	80	364400079	364500079	364300079	456	1.089	1.122
EVMS 64/90	(F) REDONDA	16	100	364100071	364500071	364300071	492	1.183	1.214
EVMS 64/90	(F) REDONDA	25	100	364200071	364600071	364700071	661	1.858	1.935

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 1

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	12	20	30	40	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A]		
				m³/h	0	0,7	1,2	1,8	2,4		1~	3~	
				H=Altura manométrica total (m)							230V	230V	400V
EVMS(.)1 2/0.37M	EVMS(.)1 2/0.37	0,37	0,5		11,9	11,2	10,4	9,1	7,1	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 3/0.37M	EVMS(.)1 3/0.37	0,37	0,5		17,9	16,8	15,6	13,6	10,6	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 4/0.37M	EVMS(.)1 4/0.37	0,37	0,5		23,8	22,4	20,8	18,2	14,2	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 5/0.37M	EVMS(.)1 5/0.37	0,37	0,5		30,0	28,0	26,0	22,7	17,7	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 6/0.37M	EVMS(.)1 6/0.37	0,37	0,5		35,8	33,6	31,2	27,3	21,2	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 7/0.37M	EVMS(.)1 7/0.37	0,37	0,5		41,5	39,2	36,4	31,8	24,8	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 8/0.37M	EVMS(.)1 8/0.37	0,37	0,5		47,5	44,5	41,5	36,4	28,3	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)1 9/0.55M	EVMS(.)1 9/0.55	0,55	0,75		53,5	50,5	47,0	41,0	31,8	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)1 10/0.55M	EVMS(.)1 10/0.55	0,55	0,75		59,6	56,0	52,0	45,5	35,4	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)1 11/0.55M	EVMS(.)1 11/0.55	0,55	0,75		65,5	61,5	57,0	50,0	38,9	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)1 12/0.55M	EVMS(.)1 12/0.55	0,55	0,75		71,5	67,0	62,5	54,5	42,5	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)1 13/0.55M	EVMS(.)1 13/0.55	0,55	0,75		77,5	73,0	67,5	59,0	46,0	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)1 14/0.75M	EVMS(.)1 14/0.75	0,75	1		83,5	78,5	73,0	63,5	49,5	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)1 16/0.75M	EVMS(.)1 16/0.75	0,75	1		95,5	89,5	83,0	72,5	56,5	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)1 18/1.1M	EVMS(.)1 18/1.1	1,1	1,5		107,0	101,0	93,5	82,0	63,5	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 20/1.1M	EVMS(.)1 20/1.1	1,1	1,5		119,0	112,0	104,0	91,0	71,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 22/1.1M	EVMS(.)1 22/1.1	1,1	1,5		131,0	123,0	114,0	100,0	78,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 24/1.1M	EVMS(.)1 24/1.1	1,1	1,5		143,0	135,0	125,0	109,0	85,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 26/1.1M	EVMS(.)1 26/1.1	1,1	1,5		155,0	146,0	135,0	118,0	92,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)1 27/1.5M	EVMS(.)1 27/1.5	1,5	2		161,0	151,0	140,0	123,0	95,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 29/1.5M	EVMS(.)1 29/1.5	1,5	2		173,0	163,0	151,0	132,0	103,0	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 32/1.5M	EVMS(.)1 32/1.5	1,5	2		191,0	179,0	166,0	145,0	113,0	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 34/1.5M	EVMS(.)1 34/1.5	1,5	2		203,0	191,0	177,0	155,0	120,0	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)1 37/2.2M	EVMS(.)1 37/2.2	2,2	3		221,0	207,0	192,0	168,0	131,0	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)1 39/2.2M	EVMS(.)1 39/2.2	2,2	3		232,0	219,0	203,0	177,0	138,0	90	12,9	8,2	4,7

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 3

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	75	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A]		
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,5		1~	3~	
				H=Altura manométrica total (m)								230V	230V	400V
EVMS(.)3 2/0.37M	EVMS(.)3 2/0.37	0,37	0,5		14,7	14,1	13,6	12,9	10,9	8,3	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 3/0.37M	EVMS(.)3 3/0.37	0,37	0,5		22,1	21,1	20,4	19,4	16,4	12,5	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 4/0.37M	EVMS(.)3 4/0.37	0,37	0,5		29,5	28,2	27,1	25,8	21,9	16,7	71	3,1	1,70	1,00
EVMS(.)3 5/0.55M	EVMS(.)3 5/0.55	0,55	0,75		36,9	35,2	33,9	32,3	27,4	20,9	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)3 6/0.55M	EVMS(.)3 6/0.55	0,55	0,75		44,2	42,5	40,5	38,8	32,8	25	71	3,9	2,60	1,50
EVMS(.)3 7/0.75M	EVMS(.)3 7/0.75	0,75	1		51,5	49,5	47,5	45	38,3	29,2	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)3 8/0.75M	EVMS(.)3 8/0.75	0,75	1		59	56,5	54,5	51,5	44	33,4	80	5,3	3,0	1,7
EVMS(.)3 9/1.1M	EVMS(.)3 9/1.1	1,1	1,5		66,5	63,5	61	58	49	37,6	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 10/1.1M	EVMS(.)3 10/1.1	1,1	1,5		73,5	70,5	68	64,5	54,5	41,5	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 11/1.1M	EVMS(.)3 11/1.1	1,1	1,5		81	77,5	74,5	71	60	46,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 12/1.1M	EVMS(.)3 12/1.1	1,1	1,5		88,5	84,5	81,5	77,5	65,5	50,0	80	6,5	4,3	2,5
EVMS(.)3 13/1.5M	EVMS(.)3 13/1.5	1,5	2		96	91,5	88	84	71	54,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 14/1.5M	EVMS(.)3 14/1.5	1,5	2		103	98,5	95	90,5	76,5	58,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 15/1.5M	EVMS(.)3 15/1.5	1,5	2		111	106	102	97	82	62,5	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 16/1.5M	EVMS(.)3 16/1.5	1,5	2		118	113	109	103	87,5	67,0	90	8,8	5,8	3,3
EVMS(.)3 17/2.2M	EVMS(.)3 17/2.2	2,2	3		125	120	115	110	93	71,0	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 19/2.2M	EVMS(.)3 19/2.2	2,2	3		140	134	129	123	104	79,5	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 21/2.2M	EVMS(.)3 21/2.2	2,2	3		155	148	142	136	115	87,5	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 23/2.2M	EVMS(.)3 23/2.2	2,2	3		170	162	156	149	126	96,0	90	12,9	8,2	4,7
EVMS(.)3 24/2.2M	EVMS(.)3 24/2.2	2,2	3		177	169	163	155	131	100,0	90	12,9	8,2	4,7
-	EVMS(.)3 25/3.0	3	4		184	176	170	161	137	104,0	100	-	11,1	6,4
-	EVMS(.)3 27/3.0	3	4		199	190	183	174	148	113,0	100	-	11,1	6,4
-	EVMS(.)3 29/3.0	3	4		214	204	197	187	159	121,0	100	-	11,1	6,4
-	EVMS(.)3 31/3.0	3	4		229	218	210	200	170	129,0	100	-	11,1	6,4
-	EVMS(.)3 33/3.0	3	4		243	232	224	213	181	138,0	100	-	11,1	6,4

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 5

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	60	75	100	130	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 1~	3~		
				m³/h	0	2,4	3,6	4,5	6	7,8					
				H=Altura manométrica total (m)								230V	230V	400V	690V
EVMS(.)5 2/0.37M	EVMS(.)5 2/0.37	0,37	0,5		19,0	18,0	17,1	16,0	13,8	10,2	71	3,1	1,70	1,00	-
EVMS(.)5 3/0.55M	EVMS(.)5 3/0.55	0,55	0,75		28,4	26,9	25,6	23,9	20,7	15,3	71	3,9	2,60	1,50	-
EVMS(.)5 4/0.75M	EVMS(.)5 4/0.75	0,75	1		37,9	35,9	34,1	31,9	27,6	20,4	80	5,3	3,0	1,7	-
EVMS(.)5 5/1.1M	EVMS(.)5 5/1.1	1,1	1,5		47,5	45,0	42,5	39,9	34,5	25,5	80	6,5	4,3	2,5	-
EVMS(.)5 6/1.5M	EVMS(.)5 6/1.5	1,5	2		57,0	54,0	51,0	48,0	41,5	30,6	90	8,8	5,8	3,3	-
EVMS(.)5 7/1.5M	EVMS(.)5 7/1.5	1,5	2		66,5	63,0	59,5	56,0	48,5	35,7	90	8,8	5,8	3,3	-
EVMS(.)5 8/2.2M	EVMS(.)5 8/2.2	2,2	3		76,0	72,0	68,0	64,0	55,0	41,0	90	12,9	8,2	4,7	-
EVMS(.)5 9/2.2M	EVMS(.)5 9/2.2	2,2	3		85,5	81,0	77,0	72,0	62,0	46,0	90	12,9	8,2	4,7	-
EVMS(.)5 10/2.2M	EVMS(.)5 10/2.2	2,2	3		95,0	90,0	85,5	80,0	69,0	51,0	90	12,9	8,2	4,7	-
EVMS(.)5 11/2.2M	EVMS(.)5 11/2.2	2,2	3		104,0	98,5	94,0	87,5	76,0	56,0	90	12,9	8,2	4,7	-
-	EVMS(.)5 12/3.0	3	4		114,0	108,0	102,0	95,5	83,0	61,0	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)5 13/3.0	3	4		123,0	117,0	111,0	104,0	89,5	66,5	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)5 14/3.0	3	4		133,0	126,0	119,0	112,0	96,5	71,5	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)5 15/3.0	3	4		142,0	135,0	128,0	120,0	104,0	76,5	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)5 17/4.0	4	5,5		161,0	153,0	145,0	136,0	117,0	86,5	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)5 19/4.0	4	5,5		180,0	171,0	162,0	152,0	131,0	97,0	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)5 20/4.0	4	5,5		190,0	179,0	171,0	160,0	138,0	102,0	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)5 23/5.5	5,5	7,5		218,0	206,0	196,0	183,0	159,0	117,0	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)5 25/5.5	5,5	7,5		237,0	224,0	213,0	199,0	173,0	127,0	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)5 27/5.5	5,5	7,5		256,0	242,0	230,0	215,0	186,0	138,0	132	-	-	10,4	6,0

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 10

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	75	100	130	150	180	200	250	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 1~	3~		
				m³/h	0	4,5	6,0	7,8	9,0	10,8	12,0	15,0					
				H=Altura manométrica total (m)										230V	230V	400V	690V
EVMS(.)10 2/0.75M	EVMS(.)10 2/0.75	0,75	1		21,8	21,2	20,8	19,7	18,7	16,6	14,9	9,8	80	5,3	3,0	1,7	-
EVMS(.)10 3/1.5M	EVMS(.)10 3/1.5	1,5	2		32,7	31,8	31,2	29,6	28,0	24,9	22,4	14,7	90	8,8	5,8	3,3	-
EVMS(.)10 4/2.2M	EVMS(.)10 4/2.2	2,2	3		43,6	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	90	12,9	8,2	4,7	-
EVMS(.)10 5/2.2M	EVMS(.)10 5/2.2	2,2	3		54,5	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	90	12,9	8,2	4,7	-
EVMS(.)10 6/2.2M	EVMS(.)10 6/2.2	2,2	3		65,5	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	90	12,9	8,2	4,7	-
-	EVMS(.)10 7/3.0	3	4		76,5	74	73	69	65,5	58	52	34,4	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)10 8/3.0	3	4		87,0	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)10 9/4.0	4	5,5		98	95,5	93,5	89	84	74,5	67	44,0	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)10 10/4.0	4	5,5		109	106	104	98,5	93,5	83	74,5	49,0	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)10 11/4.0	4	5,5		120	116	115	109	103	91,5	82	54,0	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)10 12/5.5	5,5	7,5		131	127	125	118	112	99,5	89,5	59,0	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)10 14/5.5	5,5	7,5		153	148	146	138	131	116	104	68,5	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)10 15/5.5	5,5	7,5		163	159	156	148	140	124	112	73,5	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)10 16/7.5	7,5	10		174	169	167	158	149	133	119	78,5	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)10 18/7.5	7,5	10		196	191	187	178	168	149	134	88,5	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)10 19/7.5	7,5	10		207	201	198	188	177	158	142	93,5	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)10 21/7.5	7,5	10		229	222	219	207	196	174	157	103,0	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)10 22/11	11	15		240	233	229	217	205	183	164	108,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)10 23/11	11	15		251	244	240	227	215	191	172	113,0	160	-	-	21,3	12,3

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 15

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	130	150	180	200	250	300	350	400	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 1~	3~		
				m³/h	0	7,8	9,0	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0					
				H=Altura manométrica total (m)											230V	230V	400V	690V
EVMS(.)15 1/1.1M	EVMS(.)15 1/1.1	1,1	1,5		14,9	13,3	13	12,4	12,1	10,8	9,5	7,5	4,8	80	6,5	4,3	2,5	-
EVMS(.)15 2/2.2M	EVMS(.)15 2/2.2	2,2	3		29,5	27,5	27,1	26	26,1	24,9	23,1	20,4	16,8	90	12,9	8,2	4,7	-
-	EVMS(.)15 3/3.0	3	4		44,5	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)15 4/4.0	4	5,5		59	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)15 5/5.5	5,5	7,5		73,5	69	68	66	65	62	58	51	42,0	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)15 6/5.5	5,5	7,5		88,5	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)15 7/7.5	7,5	10		103	96,5	95,0	92,5	91	87	81	71,5	58,5	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)15 8/7.5	7,5	10		118	110	109	106	104	99,5	92,5	81,5	67,0	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)15 9/11	11	15		133	124	122	119	117	112	104	92	75,5	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)15 10/11	11	15		147	138	136	132	130	124	116	102	84,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)15 11/11	11	15		162	151	149	146	143	137	127	112	92,5	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)15 12/11	11	15		177	165	163	159	156	149	139	122	101,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)15 13/11	11	15		191	179	176	172	169	162	150	133	109,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)15 15/15	15	20		221	206	203	199	195	187	174	153	126,0	160 M	-	-	26,7	15,4
-	EVMS(.)15 17/15	15	20		250	234	231	225	221	211	197	173	143,0	160 M	-	-	26,7	15,4

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 20

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	180	200	250	300	350	400	450	480	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 1~	3~		
				m³/h	0	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	28,8					
				H=Altura manométrica total (m)											230V	230V	400V	690V
EVMS(.)20 1/1.5M	EVMS(.)20 1/1.5	1,5	2		17,2	14,3	13,9	12,8	11,3	9,6	7,3	4,3	2,4	90	8,8	5,8	3,3	-
-	EVMS(.)20 2/3.0	3	4		33,7	30,4	29,9	28,9	27,7	26,2	23,6	19,9	17,4	100	-	11,1	6,4	-
-	EVMS(.)20 3/4.0	4	5,5		50,5	46	45	43,4	41,6	39,2	35,5	29,9	26,2	112	-	15,1	8,7	-
-	EVMS(.)20 4/5.5	5,5	7,5		67,4	61	60	58	55,4	52,3	47,3	39,8	34,9	132	-	-	10,4	6,0
-	EVMS(.)20 5/7.5	7,5	10		84,2	76,0	75	72,3	69,3	65,4	59	49,8	43,6	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)20 6/7.5	7,5	10		101	91,2	90	87	83,1	78,5	71	59,7	52,3	132	-	-	13,6	7,9
-	EVMS(.)20 7/11	11	15		118	106	105	101	97	91,5	82,7	70	61,1	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)20 8/11	11	15		135	122	120	116	111	105	95	80	70,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)20 9/11	11	15		152	137	135	130	125	118	106	89,6	79,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)20 10/11	11	15		168	152	150	145	139	131	118	100	87,0	160	-	-	21,3	12,3
-	EVMS(.)20 11/15	15	20		185	167	165	159	152	144	130	110	96,0	160 M	-	-	26,7	15,4
-	EVMS(.)20 12/15	15	20		202	182	179	173	166	157	142	119	105,0	160 M	-	-	26,7	15,4
-	EVMS(.)20 13/15	15	20		219	198	194	188	180	170	154	129	113,0	160 M	-	-	26,7	15,4
-	EVMS(.)20 14/18.5	18,5	25		236	213	209	202	194	183	166	139	122,0	160 L	-	-	33,0	19,1
-	EVMS(.)20 15/18.5	18,5	25		253	228	224	217	208	196	177	149	131,0	160 L	-	-	33,0	19,1
-	EVMS(.)20 16/18.5	18,5	25		270	243	239	231	222	209	189	159	140,0	160 L	-	-	33,0	19,1

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 32

Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	200	350	500	600	700	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 3~		
			m³/h	0	12	21	30	36	42				
			H=Altura manométrica total (m)								230V	400V	690V
EVMS(.)32 1-1/1.5	1,5	2		17,1	15	12,7	10,8	8,3	5,3	90	5,8	3,3	-
EVMS(.)32 1-0/2.2	2,2	3		20,2	18,8	16	13,2	11	7,9	90	8,2	4,7	-
EVMS(.)32 2-2/3.0	3	4		34,5	31	28,5	23,5	19,2	13,4	100	11,1	6,4	-
EVMS(.)32 2-0/4.0	4	5,5		43	40	34,8	28,5	23,8	17,9	112	15,1	8,7	-
EVMS(.)32 3-2/5.5	5,5	7,5		57	52	46	37,8	31,4	23,3	132	10,4	6	-
EVMS(.)32 3-0/5.5	5,5	7,5		63	59	52	43	36,4	28,2	132	10,4	6	-
EVMS(.)32 4-2/7.5	7,5	10		76,5	71	62	52,5	44	33,3	132	-	13,6	7,9
EVMS(.)32 4-0/7.5	7,5	10		83,5	79	70	58	49,5	38,7	132	-	13,6	7,9
EVMS(.)32 5-2/11	11	15		100	92,5	80	66,5	55,5	41,5	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)32 5-0/11	11	15		105	99	87	72,5	62	48	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)32 6-2/11	11	15		119	111	98	81	68	51,5	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)32 6-0/11	11	15		127	121	104	86,5	74	57,5	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 7-2/15	15	20		139	130	115	95,5	80,5	62	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 7-0/15	15	20		146	138	122	101	86	67	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 8-2/15	15	20		160	150	132	110	93,5	72,5	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 8-0/15	15	20		167	159	140	117	99,5	79,5	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 9-2/15	15	20		182	171	151	127	108	83,5	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 9-1/15	15	20		187	178	157	132	115	90	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)32 10-2/18.5	18,5	25		210	198	176	147	126	100	160	-	32,8	19
EVMS(.)32 10-0/18.5	18,5	25		216	206	180	151	130	104	160	-	32,8	19
EVMS(.)32 11-2/18.5	18,5	25		233	219	194	163	139	112	160	-	32,8	19
EVMS(.)32 11-1/18.5	18,5	25		239	228	201	169	145	116	160	-	32,8	19
EVMS(.)32 12-2/22	22	30		253	238	210	178	153	121	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)32 12-0/22	22	30		255	243	215	182	155	126	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)32 13-2/22	22	30		272	257	229	195	167	136	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)32 13-0/22	22	30		278	264	235	200	171	139	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)32 14-2/30	30	40		290	276	247	212	182	144	200	-	51	29,6
EVMS(.)32 14-0/30	30	40		300	285	253	218	186	152	200	-	51	29,6

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 45

Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	350	500	600	700	800	900	1000	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 3~		
			m³/h	0	21	30	36	42	48	54	60				
			H=Altura manométrica total (m)										230V	400V	690V
EVMS(.)45 1-1/3.0	3	4		25,1	19,2	18,3	17,5	15,9	13,9	11	7,9	100	11,1	6,4	-
EVMS(.)45 1-0/4.0	4	5,5		28,4	24,7	23,2	22,1	20,4	18,6	16,7	14,3	112	15,1	8,7	-
EVMS(.)45 2-2/5.5	5,5	7,5		48,5	38,5	36,8	35,1	31,7	27,7	22,6	16,3	132	-	10,4	6
EVMS(.)45 2-0/7.5	7,5	10		54	49	46,5	44,5	41,5	38,1	33,6	28,7	132	-	13,6	7,9
EVMS(.)45 3-2/11	11	15		77	63	60	57	52	46,5	39,4	30,8	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)45 3-0/11	11	15		81	73	69,5	67	63	57,5	50,5	44	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)45 4-2/15	15	20		102	87,5	83	79,5	73,5	66	56	45	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)45 4-0/15	15	20		105	97,5	92	89,5	83,5	76,5	68,5	58	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)45 5-2/18.5	18,5	25		130	116	110	106	99,5	90	79	65	160	-	32,8	19
EVMS(.)45 5-0/18.5	18,5	25		134	125	119	116	109	101	90,5	78,5	160	-	32,8	19
EVMS(.)45 6-2/22	22	30		158	140	133	130	122	111	98	81,5	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)45 6-0/22	22	30		162	151	143	139	132	121	109	94	180	-	51	29,6
EVMS(.)45 7-2/30	30	40		181	165	157	153	144	131	116	98,5	200	-	51	29,6
EVMS(.)45 7-0/30	30	40		186	175	167	162	154	142	127	110	200	-	51	29,6
EVMS(.)45 8-2/30	30	40		209	192	183	178	169	154	137	117	200	-	51	29,6
EVMS(.)45 8-0/30	30	40		212	200	191	187	177	163	147	127	200	-	51	29,6
EVMS(.)45 9-2/30	30	40		233	214	205	200	189	173	153	129	200	-	51	29,6
EVMS(.)45 9-0/37	37	50		243	229	218	214	203	188	170	147	200	-	64	37,1
EVMS(.)45 10-2/37	37	50		269	246	233	227	213	196	174	147	200	-	64	37,1
EVMS(.)45 10-0/37	37	50		269	253	243	236	225	208	188	163	200	-	64	37,1
EVMS(.)45 11-2/45	45	60		298	272	258	250	236	217	193	164	225	-	77	44,5
EVMS(.)45 11-0/45	45	60		296	279	267	260	248	229	207	179	225	-	77	44,5
EVMS(.)45 12-2/45	45	60		326	297	282	275	259	238	213	181	225	-	77	44,5
EVMS(.)45 12-0/45	45	60		323	304	292	284	270	250	225	196	225	-	77	44,5
EVMS(.)45 13-2/45	45	60		342	320	307	300	286	264	234	203	225	-	77	44,5

EVMS(G)(L)

Bombas In-line multicelulares verticales en H. fundido, AISI 304 y AISI 316

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 64

Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	500	600	750	1000	1200	1400	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 3~		
			m³/h	0	30	36	45	60	72	84				
			H=Altura manométrica total (m)									230V	400V	690V
EVMS(.)64 1-1/4.0	4	5,5		23	20	19,4	18,6	15,5	11,6	6,3	112	15,1	8,7	-
EVMS(.)64 1-0/5.5	5,5	7,5		30	27	26,5	26	22,4	19,4	15,4	132	-	10,4	6
EVMS(.)64 2-2/7.5	7,5	10		47	42	40,5	38,3	31,8	24,5	14,3	132	-	13,6	7,9
EVMS(.)64 2-1/11	11	15		53	49	47	45	38	31,4	22,4	160	-	21,3	12,3
EVMS(.)64 2-0/15	15	20		60	55	53,5	52,5	46,5	40,5	32,7	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)64 3-2/15	15	20		73	69	67	63,5	54	43,5	29,3	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)64 3-1/15	15	20		79	76	74	71,5	62	52	38,9	160	-	26,2	15,2
EVMS(.)64 3-0/18.5	18,5	25		88	84,5	83,5	81,5	74	65	54	160	-	32,8	19
EVMS(.)64 4-2/18.5	18,5	25		108	102	99	93,5	82,5	69,5	52,,5	160	-	32,8	19
EVMS(.)64 4-1/22	22	30		115	110	107	103	90,5	77	61,5	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)64 4-0/22	22	30		120	115	112	109	98	86,5	-	180	-	38,5	22,3
EVMS(.)64 5-2/30	30	40		137	129	126	121	106	90	69	200	-	51	29,6
EVMS(.)64 5-1/30	30	40		150	137	133	128	113	98	78	200	-	51	29,6
EVMS(.)64 5-0/30	30	40		157	145	142	136	122	108	90	200	-	51	29,6
EVMS(.)64 6-2/30	30	40		170	160	155	148	129	110	84,5	200	-	51	29,6
EVMS(.)64 6-1/37	37	50		190	173	168	158	141	122	100	200	-	64	37,1
EVMS(.)64 6-0/37	37	50		197	177	172	165	150	131	108	200	-	64	37,1
EVMS(.)64 7-2/37	37	50		207	189	185	177	158	136	108	200	-	64	37,1
EVMS(.)64 7-1/37	37	50		220	197	192	184	165	144	-	200	-	64	37,1
EVMS(.)64 7-0/45	45	60		220	207	202	192	175	153	127	225	-	77	44,5
EVMS(.)64 8-2/45	45	60		229	220	215	205	184	160	127	225	-	77	44,5
EVMS(.)64 8-1/45	45	60		240	228	223	213	191	166	136	225	-	77	44,5

Tabla de características - Modelo EVMS(.) 90

Modelo Trifásica 230/400/690V	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	750	1000	1200	1400	1600	1800	2000	Tamaño motor	Intensidad Abs. [A] 3~	
			m³/h	0	45	60	72	84	96	108	120			
			H=Altura manométrica total (m)										400V	690V
EVMS(.)90 1-1/5.5	5,5	7,5		26,7	20,9	19,6	18,2	15,9	12,7	9,2	5,4	132	10,4	6
EVMS(.)90 1-0/7.5	7,5	10		35,8	28,1	25,1	22,9	20,9	18,4	14,8	11	132	13,6	7,9
EVMS(.)90 2-2/11	11	15		53,5	42	39,2	36,3	31,7	25,5	18,3	10,7	160	21,3	12,3
EVMS(.)90 2-0/15	15	20		69	56,5	51	47	43,5	38,6	32,2	25,4	160	26,2	15,2
EVMS(.)90 3-2/18.5	18,5	25		86,5	70	65,5	61	54,5	46	36	25,5	160	32,8	19
EVMS(.)90 3-0/22	22	30		103	88	81,5	76	70	63,5	54,5	45	180	38,5	22,3
EVMS(.)90 4-2/30	30	40		124	102	95	88	79,5	68,5	55,5	41,5	200	51	29,6
EVMS(.)90 4-0/30	30	40		138	117	108	101	93,5	84,5	73	60	200	51	29,6
EVMS(.)90 5-2/37	37	50		161	133	124	116	105	92,5	76	58,5	200	64	37,1
EVMS(.)90 5-0/37	37	50		171	149	139	130	121	110	96,5	82	200	64	37,1
EVMS(.)90 6-2/45	45	60		193	163	152	142	130	115	96,5	77,5	225	77	44,5
EVMS(.)90 6-0/45	45	60		205	179	167	156	145	132	115	98,5	225	77	44,5

EVMSG (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304 / Hierro fundido

EVMSG - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMSG-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSG Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMSG-K (**) Con variador E-SPD+
EVMSG1 2N5/0,37	26250000024		N (G1)	16	0,37	0,5	973	2.322	–	–
EVMSG1 3N5/0,37	26250000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.009	2.378	–	–
EVMSG1 4N5/0,37	26250000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.048	2.447	–	–
EVMSG1 5N5/0,37	26250000054		N (G1)	16	0,37	0,5	1.086	2.495	–	–
EVMSG1 6N5/0,37	26250000064		N (G1)	16	0,37	0,5	1.122	2.537	–	–
EVMSG1 7N5/0,37	26250000074		N (G1)	16	0,37	0,5	1.159	2.604	–	–
EVMSG1 8N5/0,37	26250000084		N (G1)	16	0,37	0,5	1.190	2.623	–	–
EVMSG1 9N5/0,55	26250000094		N (G1)	16	0,55	0,75	1.214	2.607	–	–
EVMSG1 10N5/0,55	26250000104		N (G1)	16	0,55	0,75	1.275	2.713	–	–
EVMSG1 11N5/0,55	26250000114		N (G1)	16	0,55	0,75	1.332	2.803	–	–
EVMSG1 12N5/0,55	26250000124		N (G1)	16	0,55	0,75	1.389	2.848	–	–
EVMSG1 13N5/0,55	26250000134		N (G1)	16	0,55	0,75	1.444	2.878	–	–
EVMSG1 14N5/0,75	26250000145		N (G1)	16	0,75	1	1.562	3.020	2.445	2.889
EVMSG1 16N5/0,75	26250000165		N (G1)	16	0,75	1	1.651	3.121	2.535	2.977
EVMSG1 18N5/1,1	26250000185		N (G1)	16	1,1	1,5	1.667	3.053	2.550	2.994
EVMSG1 20N5/1,1	26250000205		N (G1)	16	1,1	1,5	1.782	3.220	2.665	3.109
EVMSG1 22N5/1,1	26250000225		N (G1)	16	1,1	1,5	1.899	3.362	2.782	3.225
EVMSG1 24N5/1,1	26250000245		N (G1)	16	1,1	1,5	2.021	3.547	2.904	3.347
EVMSG1 26N5/1,1	26250000265		N (G1)	16	1,1	1,5	2.094	3.620	2.977	3.421
EVMSG1 27F5/1,5	26250100275		F (DN25)	25	1,5	2	2.308	3.929	3.192	3.635
EVMSG1 29F5/1,5	26250100295		F (DN25)	25	1,5	2	2.427	4.072	3.310	3.753
EVMSG1 32F5/1,5	26250100325		F (DN25)	25	1,5	2	2.606	4.280	3.489	3.933
EVMSG1 34F5/1,5	26250100345		F (DN25)	25	1,5	2	2.740	4.460	3.623	4.066
EVMSG1 37F5/2,2	26250100375		F (DN25)	25	2,2	3	2.921	4.686	3.805	4.248
EVMSG1 39F5/2,2	26250100395		F (DN25)	25	2,2	3	3.103	4.914	3.986	4.429
EVMSG3 2N5/0.37	26350000024		N (G1)	16	0,37	0,5	965	2.307	–	–
EVMSG3 3N5/0.37	26350000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.021	2.412	–	–
EVMSG3 4N5/0.37	26350000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.077	2.526	–	–
EVMSG3 5N5/0.55	26350000054		N (G1)	16	0,55	0,75	1.132	2.603	–	–
EVMSG3 6N5/0.55	26350000064		N (G1)	16	0,55	0,75	1.159	2.621	–	–
EVMSG3 7N5/0.75	26350000075		N (G1)	16	0,75	1	1.219	2.658	2.102	2.546
EVMSG3 8N5/0.75	26350000085		N (G1)	16	0,75	1	1.294	2.781	2.178	2.620
EVMSG3 9N5/1.1	26350000095		N (G1)	16	1,1	1,5	1.353	2.824	2.236	2.680
EVMSG3 10N5/1.1	26350000105		N (G1)	16	1,1	1,5	1.412	2.924	2.295	2.739
EVMSG3 11N5/1.1	26350000115		N (G1)	16	1,1	1,5	1.494	3.063	2.378	2.820
EVMSG3 12N5/1.1	26350000125		N (G1)	16	1,1	1,5	1.554	3.107	2.438	2.880
EVMSG3 13N5/1.5	26350000135		N (G1)	16	1,5	2	1.611	3.271	2.494	2.937
EVMSG3 14N5/1.5	26350000145		N (G1)	16	1,5	2	1.706	3.273	2.590	3.032
EVMSG3 15N5/1.5	26350000155		N (G1)	16	1,5	2	1.732	3.287	2.615	3.059
EVMSG3 16N5/1.5	26350000165		N (G1)	16	1,5	2	1.789	3.358	2.672	3.116
EVMSG3 17F5/2.2	26350100175		F (DN25)	16	2,2	3	2.043	3.827	2.926	3.370
EVMSG3 19F5/2.2	26350100195		F (DN25)	16	2,2	3	2.163	3.981	3.047	3.489
EVMSG3 21F5/2.2	26350100215		F (DN25)	16	2,2	3	2.217	3.999	3.101	3.543
EVMSG3 23F5/2.2	26350100235		F (DN25)	25	2,2	3	2.338	4.145	3.221	3.664
EVMSG3 24F5/2.2	26350100245		F (DN25)	25	2,2	3	2.447	4.302	3.330	3.774
EVMSG3 25F5/3	26350100255		F (DN25)	25	3	4	2.563	4.457	3.519	3.890
EVMSG3 27F5/3	26350100275		F (DN25)	25	3	4	2.685	4.600	3.639	4.011
EVMSG3 29F5/3	26350100295		F (DN25)	25	3	4	2.817	4.770	3.773	4.144
EVMSG3 31F5/3	26350100315		F (DN25)	25	3	4	2.934	4.897	3.889	4.261
EVMSG3 33F5/3	26350100335		F (DN25)	25	3	4	3.115	5.149	4.070	4.441
EVMSG5 2N5/0.37	26450000024		N (G1¼)	16	0,37	0,5	1.122	2.695	–	–
EVMSG5 3N5/0.55	26450000034		N (G1¼)	16	0,55	0,75	1.179	2.771	–	–
EVMSG5 4N5/0.75	26450000045		N (G1¼)	16	0,75	1	1.268	2.877	2.151	2.595
EVMSG5 5N5/1.1	26450000055		N (G1¼)	16	1,1	1,5	1.365	3.010	2.248	2.692
EVMSG5 6N5/1.5	26450000065		N (G1¼)	16	1,5	2	1.412	3.026	2.295	2.739
EVMSG5 7N5/1.5	26450000075		N (G1¼)	16	1,5	2	1.470	3.101	2.353	2.797
EVMSG5 8N5/2.2	26450000085		N (G1¼)	16	2,2	3	1.522	3.180	2.405	2.849
EVMSG5 9N5/2.2	26450000095		N (G1¼)	16	2,2	3	1.749	3.560	2.633	3.075
EVMSG5 10N5/2.2	26450000105		N (G1¼)	16	2,2	3	1.807	3.661	2.691	3.133
EVMSG5 11N5/2.2	26450000115		N (G1¼)	16	2,2	3	1.970	3.827	2.853	3.296
EVMSG5 12N5/3	26450000125		N (G1¼)	16	3	4	2.030	3.865	2.985	3.357
EVMSG5 13N5/3	26450000135		N (G1¼)	16	3	4	2.087	3.961	3.042	3.414
EVMSG5 14N5/3	26450000145		N (G1¼)	16	3	4	2.149	4.005	3.105	3.476
EVMSG5 15N5/3	26450000155		N (G1¼)	16	3	4	2.211	4.053	3.166	3.537

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**

Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.

*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

EVMSG (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304 / Hierro fundido

EVMSG - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMSG-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSG Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMSG-K (**) Con variador E-SPD+
EVMSG5 17N5/4	26450000175		N (G1¼)	16	4	5,5	2.527	4.665	–	3.853
EVMSG5 19F5/4	26450100195		F (DN32)	25	4	5,5	2.710	4.871	–	4.037
EVMSG5 20F5/4	26450100205		F (DN32)	25	4	5,5	2.781	4.978	–	4.108
EVMSG5 23F5/5.5	26450100235		F (DN32)	25	5,5	7,5	2.898	4.941	–	–
EVMSG5 25F5/5.5	26450100255		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.018	5.086	–	–
EVMSG5 27F5/5.5	26450100275		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.194	5.216	–	–
EVMSG10 2N5/0.75	26550000025		N (G1½)	16	0,75	1	1.554	3.281	2.438	2.880
EVMSG10 3N5/1.5	26550000035		N (G1½)	16	1,5	2	1.845	3.818	2.729	3.172
EVMSG10 4N5/2.2	26550000045		N (G1½)	16	2,2	3	2.083	4.232	2.966	3.410
EVMSG10 5N5/2.2	26550000055		N (G1½)	16	2,2	3	2.270	4.525	3.153	3.596
EVMSG10 6N5/2.2	26550000065		N (G1½)	16	2,2	3	2.395	4.736	3.278	3.722
EVMSG10 7N5/3	26550000075		N (G1½)	16	3	4	2.646	5.067	3.601	3.972
EVMSG10 8N5/3	26550000085		N (G1½)	16	3	4	2.773	5.294	3.729	4.100
EVMSG10 9N5/4	26550000095		N (G1½)	16	4	5,5	2.905	5.512	–	4.231
EVMSG10 10N5/4	26550000105		N (G1½)	16	4	5,5	3.327	6.305	–	4.653
EVMSG10 11N5/4	26550000115		N (G1½)	16	4	5,5	3.589	6.675	–	4.916
EVMSG10 12N5/5.5	26550000125		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.072	7.068	–	–
EVMSG10 14N5/5.5	26550000145		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.197	7.179	–	–
EVMSG10 15F5/5.5	26550100155		F (DN40)	16	5,5	7,5	4.528	7.721	–	–
EVMSG10 16F5/7.5	26550100165		F (DN40)	25	7,5	10	4.825	8.769	–	–
EVMSG10 18F5/7.5	26550100185		F (DN40)	25	7,5	10	4.924	8.726	–	–
EVMSG10 19F5/7.5	26550100195		F (DN40)	25	7,5	10	5.180	9.166	–	–
EVMSG10 21F5/7.5	26550100215		F (DN40)	25	7,5	10	5.444	9.513	–	–
EVMSG10 22F5/11	26550100225		F (DN40)	25	11	15	5.811	9.994	–	–
EVMSG10 23F5/11	26550100235		F (DN40)	25	11	15	6.052	10.237	–	–
EVMSG15 1F5/1.1	26650100015		F (DN50)	16	1,1	1,5	1.962	4.173	2.828	3.263
EVMSG15 2F5/2.2	26650100025		F (DN50)	16	2,2	3	2.474	5.109	3.339	3.774
EVMSG15 3F5/3	26650100035		F (DN50)	16	3	4	2.858	5.776	3.794	4.159
EVMSG15 4F5/4	26650100045		F (DN50)	16	4	5,5	3.319	6.627	–	4.620
EVMSG15 5F5/5.5	26650100055		F (DN50)	16	5,5	7,5	3.482	6.465	–	–
EVMSG15 6F5/5.5	26650100065		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.146	7.611	–	–
EVMSG15 7F5/7.5	26650100075		F (DN50)	16	7,5	10	4.307	8.278	–	–
EVMSG15 8F5/7.5	26650100085		F (DN50)	16	7,5	10	5.013	9.548	–	–
EVMSG15 9F5/11	26650100095		F (DN50)	16	11	15	5.181	9.400	–	–
EVMSG15 10F5/11	26650100105		F (DN50)	16	11	15	6.088	10.923	–	–
EVMSG15 11F5/11	26650100115		F (DN50)	16	11	15	6.255	11.104	–	–
EVMSG15 12F5/11	26650100125		F (DN50)	25	11	15	6.418	11.280	–	–
EVMSG15 13F5/11	26650100135		F (DN50)	25	11	15	6.750	11.740	–	–
EVMSG15 15F5/15	26650100154		F (DN50)	25	15	20	8.255	15.072	–	–
EVMSG15 17F5/15	26650100174		F (DN50)	25	15	20	8.630	15.411	–	–
EVMSG20 1F5/1.5	26750100015		F (DN50)	16	1,5	2	2.003	4.259	2.869	3.304
EVMSG20 2F5/3	26750100025		F (DN50)	16	3	4	2.520	5.162	3.457	3.821
EVMSG20 3F5/4	26750100035		F (DN50)	16	4	5,5	3.551	7.257	–	4.851
EVMSG20 4F5/5.5	26750100045		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.198	8.019	–	–
EVMSG20 5F5/7.5	26750100055		F (DN50)	16	7,5	10	4.396	8.958	–	–
EVMSG20 6F5/7.5	26750100065		F (DN50)	16	7,5	10	5.087	9.832	–	–
EVMSG20 7F5/11	26750100075		F (DN50)	16	11	15	5.285	10.251	–	–
EVMSG20 8F5/11	26750100085		F (DN50)	16	11	15	6.489	11.830	–	–
EVMSG20 9F5/11	26750100095		F (DN50)	16	11	15	6.653	11.989	–	–
EVMSG20 10F5/11	26750100105		F (DN50)	25	11	15	6.886	12.253	–	–
EVMSG20 11F5/15	26750100114		F (DN50)	25	15	20	8.413	15.752	–	–
EVMSG20 12F5/15	26750100124		F (DN50)	25	15	20	8.410	15.673	–	–
EVMSG20 13F5/15	26750100134		F (DN50)	25	15	20	8.803	16.226	–	–
EVMSG20 14F5/18.5	26750100144		F (DN50)	25	18,5	25	10.129	20.082	–	–
EVMSG20 15F5/18.5	26750100154		F (DN50)	25	18,5	25	10.222	20.173	–	–
EVMSG20 16F5/18.5	26750100164		F (DN50)	25	18,5	25	10.497	20.541	–	–

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**
Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.
*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

EVMSG-K: Electrobombas EVMSG con variador E-SPD+.

Tipos de conexión

Brida ovalada (N)

Brida redonda DIN (F)

Las conexiones estándar son las bridas ovaladas o redondas, ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

EVMSG

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304 / Hierro fundido

EVMSG - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSG Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMSG 32 1-1/1.5	27150101014		F (DN65)	16	1,5	2	3.175	4.683
EVMSG 32 1-0/2.2	27150100014		F (DN65)	16	2,2	3	3.394	5.094
EVMSG 32 2-2/3.0	27150102024		F (DN65)	16	3	4	3.935	5.760
EVMSG 32 2-0/4.0	27150100024		F (DN65)	16	4	5,5	4.575	6.814
EVMSG 32 3-2/5.5	27150102034		F (DN65)	16	5,5	7,5	5.635	8.319
EVMSG 32 3-0/5.5	27150100034		F (DN65)	16	5.5	7,5	5.635	8.319
EVMSG 32 4-2/7.5	27150102044		F (DN65)	16	7,5	10	6.989	10.383
EVMSG 32 4-0/7.5	27150100044		F (DN65)	16	7,5	10	6.989	10.383
EVMSG 32 5-2/11	27150102054		F (DN65)	16	11	15	8.787	13.120
EVMSG 32 5-0/11	27150100054		F (DN65)	16	11	15	8.787	13.120
EVMSG 32 6-2/11	27150102064		F (DN65)	16	11	15	9.271	13.602
EVMSG 32 6-0/11	27150100064		F (DN65)	16	11	15	9.271	13.602
EVMSG 32 7-2/15	27150102074		F (DN65)	16	15	20	10.914	15.921
EVMSG 32 7-0/15	27150100074		F (DN65)	16	15	20	10.914	15.921
EVMSG 32 8-2/15	27150142084		F (DN65)	25	15	20	11.391	16.298
EVMSG 32 8-0/15	27150140084		F (DN65)	25	15	20	11.391	16.298
EVMSG 32 9-2/15	27150142094		F (DN65)	25	15	20	12.927	18.241
EVMSG 32 9-1/15	27150141094		F (DN65)	25	15	20	12.927	18.241
EVMSG 32 10-2/18.5	27150142104		F (DN65)	25	18,5	25	13.407	19.178
EVMSG 32 10-0/18.5	27150140104		F (DN65)	25	18,5	25	13.407	19.178
EVMSG 32 11-2/18.5	27150142114		F (DN65)	25	18,5	25	15.029	21.282
EVMSG 32 11-1/18.5	27150141114		F (DN65)	25	18,5	25	15.029	21.282
EVMSG 32 12-2/22	27150142124		F (DN65)	30	22	30	15.529	22.166
EVMSG 32 12-0/22	27150140124		F (DN65)	30	22	30	15.529	22.166
EVMSG 32 13-2/22	27150142134		F (DN65)	30	22	30	17.493	24.748
EVMSG 32 13-0/22	27150140134		F (DN65)	30	22	30	17.493	24.748
EVMSG 32 14-2/30	27150142144		F (DN65)	30	30	40	17.972	25.224
EVMSG 32 14-0/30	27150140144		F (DN65)	30	30	40	17.972	25.224
EVMSG 45 1-1/3.0	27250101014		F (DN80)	16	3	4	3.654	5.505
EVMSG 45 1-0/4.0	27250100014		F (DN80)	16	4	5,5	4.382	6.667
EVMSG 45 2-2/5.5	27250102024		F (DN80)	16	5,5	7,5	5.542	8.127
EVMSG 45 2-0/7.5	27250100024		F (DN80)	16	7,5	10	7.003	10.703
EVMSG 45 3-2/11	27250102034		F (DN80)	16	11	15	8.858	13.476
EVMSG 45 3-0/11	27250100034		F (DN80)	16	11	15	8.858	13.476
EVMSG 45 4-2/15	27250102044		F (DN80)	16	15	20	11.001	16.309
EVMSG 45 4-0/15	27250100044		F (DN80)	16	15	20	11.001	16.309
EVMSG 45 5-2/18.5	27250102054		F (DN80)	16	18,5	25	13.086	19.666
EVMSG 45 5-0/18.5	27250100054		F (DN80)	16	18,5	25	13.086	19.666
EVMSG 45 6-2/22	27250142064		F (DN80)	25	22	30	14.849	22.236
EVMSG 45 6-0/22	27250140064		F (DN80)	25	22	30	14.849	22.236
EVMSG 45 7-2/30	27250142074		F (DN80)	25	30	40	16.188	23.784
EVMSG 45 7-0/30	27250140074		F (DN80)	25	30	40	16.188	23.784
EVMSG 45 8-2/30	27250142084		F (DN80)	25	30	40	16.716	23.964
EVMSG 45 8-0/30	27250140084		F (DN80)	25	30	40	16.716	23.964
EVMSG 45 9-2/30	27250142094		F (DN80)	25	30	40	17.245	24.463
EVMSG 45 9-0/37	27250140094		F (DN80)	25	37	50	18.778	27.123
EVMSG 45 10-2/37	27250142104		F (DN80)	35	37	50	19.266	27.317
EVMSG 45 10-0/37	27250140104		F (DN80)	35	37	50	19.266	27.317
EVMSG 45 11-2/45	27250142114		F (DN80)	35	45	60	25.039	36.167
EVMSG 45 11-0/45	27250140114		F (DN80)	35	45	60	25.039	36.167
EVMSG 45 12-2/45	27250142124		F (DN80)	35	45	60	25.614	36.710
EVMSG 45 12-0/45	27250140124		F (DN80)	35	45	60	25.614	36.710
EVMSG 45 13-2/45	27250142134		F (DN80)	35	45	60	26.189	37.258

***Tipo de conexión: F (Brida Redonda).**

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411**

Tipo de conexión

Brida redonda DIN (F)

Las conexiones estándar son las bridas redondas, ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMSG

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304 / Hierro fundido

EVMSG - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSG Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSG (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMSG 64 1-1/4.0	29350101014		F (DN100)	16	4	5,5	4.603	6.961
EVMSG 64 1-0/5.5	29350100014		F (DN100)	16	5,5	7,5	6.007	9.081
EVMSG 64 2-2/7.5	29350102024		F (DN100)	16	7,5	10	7.282	11.061
EVMSG 64 2-1/11	29350101024		F (DN100)	16	11	15	8.469	13.201
EVMSG 64 2-0/15	29350100024		F (DN100)	16	15	20	8.515	13.250
EVMSG 64 3-2/15	29350102034		F (DN100)	16	15	20	11.268	17.150
EVMSG 64 3-1/15	29350101034		F (DN100)	16	15	20	11.268	17.150
EVMSG 64 3-0/18.5	29350100034		F (DN100)	16	18,5	25	12.951	20.360
EVMSG 64 4-2/18.5	29350102044		F (DN100)	16	18,5	25	13.564	20.684
EVMSG 64 4-1/22	29350101044		F (DN100)	16	22	30	15.058	23.475
EVMSG 64 4-0/22	29350100044		F (DN100)	16	22	30	15.058	23.475
EVMSG 64 5-2/30	29350102054		F (DN100)	16	30	40	16.067	24.298
EVMSG 64 5-1/30	29350101054		F (DN100)	16	30	40	16.067	24.298
EVMSG 64 5-0/30	29350100054		F (DN100)	16	30	40	16.067	24.298
EVMSG 64 6-2/30	29350142064		F (DN100)	25	30	40	16.675	24.673
EVMSG 64 6-1/37	29350141064		F (DN100)	25	37	50	19.645	29.389
EVMSG 64 6-0/37	29350140064		F (DN100)	25	37	50	19.645	29.389
EVMSG 64 7-2/37	29350142074		F (DN100)	25	37	50	20.257	29.956
EVMSG 64 7-1/37	29350141074		F (DN100)	25	37	50	20.257	29.956
EVMSG 64 7-0/45	29350140074		F (DN100)	25	45	60	26.734	40.521
EVMSG 64 8-2/45	29350142084		F (DN100)	25	45	60	27.338	40.811
EVMSG 64 8-1/45	29350141084		F (DN100)	25	45	60	27.338	40.811
EVMSG 90 1-1/5.5	29450101014		F (DN100)	16	5,5	7,5	5.748	8.600
EVMSG 90 1-0/7.5	29450100014		F (DN100)	16	7,5	10	7.184	11.227
EVMSG 90 2-2/11	29450102024		F (DN100)	16	11	15	9.405	14.465
EVMSG 90 2-0/15	29450100024		F (DN100)	16	15	20	11.714	18.112
EVMSG 90 3-2/18.5	29450102034		F (DN100)	16	18,5	25	13.724	21.122
EVMSG 90 3-0/22	29450100034		F (DN100)	16	22	30	15.348	24.145
EVMSG 90 4-2/30	29450102044		F (DN100)	16	30	40	16.332	24.780
EVMSG 90 4-0/30	29450100044		F (DN100)	16	30	40	16.462	24.976
EVMSG 90 5-2/37	29450142054		F (DN100)	25	37	50	20.095	30.139
EVMSG 90 5-0/37	29450140054		F (DN100)	25	37	50	25.440	38.080
EVMSG 90 6-2/45	29450142064		F (DN100)	25	45	60	30.526	46.163
EVMSG 90 6-0/45	29450140064		F (DN100)	25	45	60	31.211	47.198

*Tipo de conexión: F (Brida Redonda).

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

Tipo de conexión

Brida redonda DIN (F)

Las conexiones estándar son las bridas redondas, ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMS equipada con variador de frecuencia industrial.

EVMS equipada con variador SPB+.

EVMS-K:
EVMS equipada con variador "E-SPD+".

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

EVMS (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304

EVMS - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMS-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMS Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMS-K (**) Con variador E-SPD+
EVMS1 2N5/0,37	26251000024		N (G1)	16	0,37	0,5	1.184	2.623	–	–
EVMS1 3N5/0,37	26251000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.221	2.682	–	–
EVMS1 4N5/0,37	26251000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.260	2.741	–	–
EVMS1 5N5/0,37	26251000054		N (G1)	16	0,37	0,5	1.294	2.771	–	–
EVMS1 6N5/0,37	26251000064		N (G1)	16	0,37	0,5	1.332	2.832	–	–
EVMS1 7N5/0,37	26251000074		N (G1)	16	0,37	0,5	1.368	2.862	–	–
EVMS1 8N5/0,37	26251000084		N (G1)	16	0,37	0,5	1.380	2.850	–	–
EVMS1 9N5/0,55	26251000094		N (G1)	16	0,55	0,75	1.426	2.893	–	–
EVMS1 10N5/0,55	26251000104		N (G1)	16	0,55	0,75	1.486	2.973	–	–
EVMS1 11N5/0,55	26251000114		N (G1)	16	0,55	0,75	1.540	3.071	–	–
EVMS1 12N5/0,55	26251000124		N (G1)	16	0,55	0,75	1.594	3.098	–	–
EVMS1 13N5/0,55	26251000134		N (G1)	16	0,55	0,75	1.672	3.166	–	–
EVMS1 14N5/0,75	26251000145	28151000144	N (G1)	16	0,75	1	1.734	3.198	2.617	3.061
EVMS1 16N5/0,75	26251000165	28151000164	N (G1)	16	0,75	1	1.783	3.232	2.666	3.110
EVMS1 18N5/1,1	26251000185	28151000184	N (G1)	16	1,1	1,5	1.897	3.353	2.781	3.224
EVMS1 20N5/1,1	26251000205	28151000204	N (G1)	16	1,1	1,5	2.016	3.520	2.899	3.342
EVMS1 22N5/1,1	26251000225	28151000224	N (G1)	16	1,1	1,5	2.129	3.654	3.012	3.455
EVMS1 24N5/1,1	26251000245	28151000244	N (G1)	16	1,1	1,5	2.225	3.783	3.108	3.551
EVMS1 26N5/1,1	26251000265	28151000264	N (G1)	16	1,1	1,5	2.535	4.255	3.418	3.861
EVMS1 27F5/1,5	26251100275	28151100274	F (DN25)	25	1,5	2	2.695	4.476	3.578	4.021
EVMS1 29F5/1,5	26251100295	28151100294	F (DN25)	25	1,5	2	2.867	4.705	3.751	4.194
EVMS1 32F5/1,5	26251100325	28151100324	F (DN25)	25	1,5	2	3.011	4.845	3.894	4.337
EVMS1 34F5/1,5	26251100345	28151100344	F (DN25)	25	1,5	2	3.228	5.155	4.112	4.555
EVMS1 37F5/2,2	26251100375	28151100374	F (DN25)	25	2,2	3	3.268	5.145	4.151	4.594
EVMS1 39F5/2,2	26251100395	28151100394	F (DN25)	25	2,2	3	3.401	5.295	4.284	4.728
EVMS3 2N5/0.37	26351000024		N (G1)	16	0,37	0,5	1.156	2.564	–	–
EVMS3 3N5/0.37	26351000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.208	2.662	–	–
EVMS3 4N5/0.37	26351000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.267	2.764	–	–
EVMS3 5N5/0.55	26351000054		N (G1)	16	0,55	0,75	1.320	2.825	–	–
EVMS3 6N5/0.55	26351000064		N (G1)	16	0,55	0,75	1.336	2.844	–	–
EVMS3 7N5/0.75	26351000075	28251000074	N (G1)	16	0,75	1	1.400	2.863	2.284	2.726
EVMS3 8N5/0.75	26351000085	28251000084	N (G1)	16	0,75	1	1.470	2.970	2.353	2.797
EVMS3 9N5/1.1	26351000095	28251000094	N (G1)	16	1,1	1,5	1.532	3.036	2.415	2.859
EVMS3 10N5/1.1	26351000105	28251000104	N (G1)	16	1,1	1,5	1.594	3.120	2.478	2.920
EVMS3 11N5/1.1	26351000115	28251000114	N (G1)	16	1,1	1,5	1.686	3.290	2.569	3.013
EVMS3 12N5/1.1	26351000125	28251000124	N (G1)	16	1,1	1,5	1.757	3.344	2.641	3.083
EVMS3 13N5/1.5	26351000135	28251000134	N (G1)	16	1,5	2	1.828	3.382	2.711	3.155
EVMS3 14N5/1.5	26351000145	28251000144	N (G1)	16	1,5	2	1.944	3.572	2.827	3.271
EVMS3 15N5/1.5	26351000155	28251000154	N (G1)	16	1,5	2	1.967	3.578	2.850	3.293
EVMS3 16N5/1.5	26351000165	28251000164	N (G1)	16	1,5	2	2.029	3.656	2.912	3.356
EVMS3 17F5/2.2	26351100175	28251100174	F (DN25)	16	2,2	3	2.228	4.049	3.111	3.554
EVMS3 19F5/2.2	26351100195	28251100194	F (DN25)	16	2,2	3	2.364	4.223	3.248	3.691
EVMS3 21F5/2.2	26351100215	28251100214	F (DN25)	16	2,2	3	2.454	4.303	3.337	3.781
EVMS3 23F5/2.2	26351100235	28251100234	F (DN25)	25	2,2	3	2.595	4.475	3.478	3.921
EVMS3 24F5/2.2	26351100245	28251100244	F (DN25)	25	2,2	3	2.735	4.683	3.618	4.061
EVMS3 25F5/3	26351100255	28251100254	F (DN25)	25	3	4	2.869	4.880	3.825	4.196
EVMS3 27F5/3	26351100275	28251100274	F (DN25)	25	3	4	3.011	5.049	3.966	4.337
EVMS3 29F5/3	26351100295	28251100294	F (DN25)	25	3	4	3.075	5.095	4.030	4.402
EVMS3 31F5/3	26351100315	28251100314	F (DN25)	25	3	4	3.243	5.306	4.198	4.570
EVMS3 33F5/3	26351100335	28251100334	F (DN25)	25	3	4	3.416	5.541	4.371	4.742
EVMS5 2N5/0.37	26451000024		N (G1¼)	16	0,37	0,5	1.308	2.910	–	–
EVMS5 3N5/0.55	26451000034		N (G1¼)	16	0,55	0,75	1.368	3.003	–	–
EVMS5 4N5/0.75	26451000045	28351000044	N (G1¼)	16	0,75	1	1.464	3.083	2.347	2.791
EVMS5 5N5/1.1	26451000055	28351000054	N (G1¼)	16	1,1	1,5	1.577	3.250	2.460	2.904
EVMS5 6N5/1.5	26451000065	28351000064	N (G1¼)	16	1,5	2	1.617	3.264	2.500	2.944
EVMS5 7N5/1.5	26451000075	28351000074	N (G1¼)	16	1,5	2	1.676	3.333	2.559	3.003
EVMS5 8N5/2.2	26451000085	28351000084	N (G1¼)	16	2,2	3	1.734	3.430	2.617	3.061
EVMS5 9N5/2.2	26451000095	28351000094	N (G1¼)	16	2,2	3	1.953	3.797	2.837	3.279
EVMS5 10N5/2.2	26451000105	28351000104	N (G1¼)	16	2,2	3	2.028	3.909	2.911	3.354
EVMS5 11N5/2.2	26451000115	28351000114	N (G1¼)	16	2,2	3	2.198	4.102	3.081	3.525
EVMS5 12N5/3	26451000125	28351000124	N (G1¼)	16	3	4	2.257	4.138	3.213	3.584
EVMS5 13N5/3	26451000135	28351000134	N (G1¼)	16	3	4	2.318	4.231	3.273	3.644
EVMS5 14N5/3	26451000145	28351000144	N (G1¼)	16	3	4	2.378	4.267	3.332	3.704
EVMS5 15N5/3	26451000155	28351000154	N (G1¼)	16	3	4	2.433	4.314	3.387	3.759

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**

Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.

*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

OPCIONAL: **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411**

EVMS (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304

EVMS - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMS-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMS Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMS-K (**) Con variador E-SPD+
EVMS5 17N5/4	26451000175	28351000174	N (G1¼)	16	4	5,5	2.775	4.977	–	4.102
EVMS5 19F5/4	26451100195	28351100194	F (DN32)	25	4	5,5	2.927	5.152	–	4.254
EVMS5 20F5/4	26451100205	28351100204	F (DN32)	25	4	5,5	3.042	5.338	–	4.369
EVMS5 23F5/5.5	26451100235		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.160	5.297	–	–
EVMS5 25F5/5.5	26451100255		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.288	5.460	–	–
EVMS5 27F5/5.5	26451100275		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.467	5.589	–	–
EVMS10 2N5/0.75	26551000025	28451000024	N (G1½)	16	0,75	1	1.930	3.803	2.813	3.257
EVMS10 3N5/1.5	26551000035	28451000034	N (G1½)	16	1,5	2	2.213	4.256	3.097	3.539
EVMS10 4N5/2.2	26551000045	28451000044	N (G1½)	16	2,2	3	2.454	4.665	3.337	3.781
EVMS10 5N5/2.2	26551000055	28451000054	N (G1½)	16	2,2	3	2.650	4.961	3.533	3.976
EVMS10 6N5/2.2	26551000065	28451000064	N (G1½)	16	2,2	3	2.781	5.189	3.664	4.108
EVMS10 7N5/3	26551000075	28451000074	N (G1½)	16	3	4	2.999	5.466	3.954	4.325
EVMS10 8N5/3	26551000085	28451000084	N (G1½)	16	3	4	3.127	5.688	4.082	4.454
EVMS10 9N5/4	26551000095	28451000094	N (G1½)	16	4	5,5	3.255	5.909	–	4.581
EVMS10 10N5/4	26551000105	28451000104	N (G1½)	16	4	5,5	3.705	6.709	–	5.032
EVMS10 11N5/4	26551000115	28451000114	N (G1½)	16	4	5,5	3.886	6.912	–	5.212
EVMS10 12N5/5.5	26551000125		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.398	7.084	–	–
EVMS10 14N5/5.5	26551000145		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.607	7.643	–	–
EVMS10 15F5/5.5	26551100155		F (DN40)	16	5,5	7,5	4.891	8.179	–	–
EVMS10 16F5/7.5	26551100165		F (DN40)	25	7,5	10	5.210	9.182	–	–
EVMS10 18F5/7.5	26551100185		F (DN40)	25	7,5	10	5.317	9.276	–	–
EVMS10 19F5/7.5	26551100195		F (DN40)	25	7,5	10	5.595	9.747	–	–
EVMS10 21F5/7.5	26551100215		F (DN40)	25	7,5	10	5.879	10.145	–	–
EVMS10 22F5/11	26551100225		F (DN40)	25	11	15	6.276	10.675	–	–
EVMS10 23F5/11	26551100235		F (DN40)	25	11	15	6.536	10.913	–	–
EVMS15 1F5/1.1	26651100015	28551100014	F (DN50)	16	1,1	1,5	2.257	4.477	3.123	3.558
EVMS15 2F5/2.2	26651100025	28551100024	F (DN50)	16	2,2	3	2.746	5.374	3.612	4.046
EVMS15 3F5/3	26651100035	28551100034	F (DN50)	16	3	4	3.130	5.990	4.067	4.431
EVMS15 4F5/4	26651100045	28551100044	F (DN50)	16	4	5,5	3.590	6.831	–	4.891
EVMS15 5F5/5.5	26651100055		F (DN50)	16	5,5	7,5	3.761	6.730	–	–
EVMS15 6F5/5.5	26651100065		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.479	7.959	–	–
EVMS15 7F5/7.5	26651100075		F (DN50)	16	7,5	10	4.652	8.682	–	–
EVMS15 8F5/7.5	26651100085		F (DN50)	16	7,5	10	5.414	9.989	–	–
EVMS15 9F5/11	26651100095		F (DN50)	16	11	15	5.596	9.939	–	–
EVMS15 10F5/11	26651100105		F (DN50)	16	11	15	6.575	11.563	–	–
EVMS15 11F5/11	26651100115		F (DN50)	16	11	15	6.754	11.763	–	–
EVMS15 12F5/11	26651100125		F (DN50)	25	11	15	6.931	11.936	–	–
EVMS15 13F5/11	26651100135		F (DN50)	25	11	15	7.290	12.453	–	–
EVMS15 15F5/15	26651100154		F (DN50)	25	15	20	8.916	15.963	–	–
EVMS15 17F5/15	26651100174		F (DN50)	25	15	20	9.321	16.370	–	–
EVMS20 1F5/1.5	26751100015	28651100014	F (DN50)	16	1,5	2	2.237	4.433	3.103	3.537
EVMS20 2F5/3	26751100025	28651100024	F (DN50)	16	3	4	2.727	5.313	3.664	4.028
EVMS20 3F5/4	26751100035	28651100034	F (DN50)	16	4	5,5	3.834	7.456	–	5.135
EVMS20 4F5/5.5	26751100045		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.535	8.325	–	–
EVMS20 5F5/7.5	26751100055		F (DN50)	16	7,5	10	4.748	9.306	–	–
EVMS20 6F5/7.5	26751100065		F (DN50)	16	7,5	10	5.494	10.384	–	–
EVMS20 7F5/11	26751100075		F (DN50)	16	11	15	5.708	10.685	–	–
EVMS20 8F5/11	26751100085		F (DN50)	16	11	15	7.008	12.477	–	–
EVMS20 9F5/11	26751100095		F (DN50)	16	11	15	7.186	12.684	–	–
EVMS20 10F5/11	26751100105		F (DN50)	25	11	15	7.437	12.977	–	–
EVMS20 11F5/15	26751100114		F (DN50)	25	15	20	9.086	16.691	–	–
EVMS20 12F5/15	26751100124		F (DN50)	25	15	20	9.083	16.572	–	–
EVMS20 13F5/15	26751100134		F (DN50)	25	15	20	9.506	17.198	–	–
EVMS20 14F5/18.5	26751100144		F (DN50)	25	18,5	25	10.938	21.259	–	–
EVMS20 15F5/18.5	26751100154		F (DN50)	25	18,5	25	11.040	21.349	–	–
EVMS20 16F5/18.5	26751100164		F (DN50)	25	18,5	25	11.336	21.788	–	–

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**
Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.
*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.
EVMS-K: Electrobombas EVMS con variador E-SPD+.

Tipos de conexión

Brida ovalada(N)

Brida redonda DIN (F)

Brida loca (LF)

Brida Victaulic® (V)

Brida Abrazadera (C)

Las conexiones estándar son las bridas ovaladas o redondas, ver modelos de bomba.
Para otro tipo de conexión, consultar.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

EVMS

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304

EVMS - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMS Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMS 32 1-1/1.5	27151201014		LF (DN65)	16	1,5	2	3.500	5.000
EVMS 32 1-0/2.2	27151200014		LF (DN65)	16	2,2	3	3.737	5.425
EVMS 32 2-2/3.0	27151202024		LF (DN65)	16	3	4	4.284	6.059
EVMS 32 2-0/4.0	27151200024		LF (DN65)	16	4	5,5	4.964	7.203
EVMS 32 3-2/5.5	27151202034		LF (DN65)	16	5,5	7,5	6.114	8.699
EVMS 32 3-0/5.5	27151200034		LF (DN65)	16	5,5	7,5	6.114	8.699
EVMS 32 4-2/7.5	27151202044		LF (DN65)	16	7,5	10	7.583	10.890
EVMS 32 4-0/7.5	27151200044		LF (DN65)	16	7,5	10	7.583	10.890
EVMS 32 5-2/11	27151202054		LF (DN65)	16	11	15	9.534	13.823
EVMS 32 5-0/11	27151200054		LF (DN65)	16	11	15	9.534	13.823
EVMS 32 6-2/11	27151202064		LF (DN65)	16	11	15	10.059	14.366
EVMS 32 6-0/11	27151200064		LF (DN65)	16	11	15	10.059	14.366
EVMS 32 7-2/15	27151202074		LF (DN65)	16	15	20	11.843	16.890
EVMS 32 7-0/15	27151200074		LF (DN65)	16	15	20	11.843	16.890
EVMS 32 8-2/15	27151242084		LF (DN65)	25	15	20	12.360	17.331
EVMS 32 8-0/15	27151240084		LF (DN65)	25	15	20	12.360	17.331
EVMS 32 9-2/15	27151242094		LF (DN65)	25	15	20	14.027	19.427
EVMS 32 9-1/15	27151241094		LF (DN65)	25	15	20	14.027	19.427
EVMS 32 10-2/18.5	27151242104		LF (DN65)	25	18,5	25	14.547	20.462
EVMS 32 10-0/18.5	27151240104		LF (DN65)	25	18,5	25	14.547	20.462
EVMS 32 11-2/18.5	27151242114		LF (DN65)	25	18,5	25	16.307	22.727
EVMS 32 11-1/18.5	27151241114		LF (DN65)	25	18,5	25	16.307	22.727
EVMS 32 12-2/22	27151242124		LF (DN65)	30	22	30	16.849	23.699
EVMS 32 12-0/22	27151240124		LF (DN65)	30	22	30	16.849	23.699
EVMS 32 13-2/22	27151242134		LF (DN65)	30	22	30	18.980	26.475
EVMS 32 13-0/22	27151240134		LF (DN65)	30	22	30	18.980	26.475
EVMS 32 14-2/30	27151242144		LF (DN65)	30	30	40	19.500	27.052
EVMS 32 14-0/30	27151240144		LF (DN65)	30	30	40	19.500	27.052
EVMS 45 1-1/3.0	27251201014		LF (DN80)	16	3	4	4.237	5.994
EVMS 45 1-0/4.0	27251200014		LF (DN80)	16	4	5,5	5.025	7.190
EVMS 45 2-2/5.5	27251202024		LF (DN80)	16	5,5	7,5	6.132	8.582
EVMS 45 2-0/7.5	27251200024		LF (DN80)	16	7,5	10	7.726	11.230
EVMS 45 3-2/11	27251202034		LF (DN80)	16	11	15	9.611	14.020
EVMS 45 3-0/11	27251200034		LF (DN80)	16	11	15	9.611	14.020
EVMS 45 4-2/15	27251202044		LF (DN80)	16	15	20	11.936	17.139
EVMS 45 4-0/15	27251200044		LF (DN80)	16	15	20	11.936	17.139
EVMS 45 5-2/18.5	27251202054		LF (DN80)	16	18,5	25	14.198	20.733
EVMS 45 5-0/18.5	27251200054		LF (DN80)	16	18,5	25	14.198	20.733
EVMS 45 6-2/22	27251242064		LF (DN80)	25	22	30	16.112	23.547
EVMS 45 6-0/22	27251240064		LF (DN80)	25	22	30	16.112	23.547
EVMS 45 7-2/30	27251242074		LF (DN80)	25	30	40	17.563	25.317
EVMS 45 7-0/30	27251240074		LF (DN80)	25	30	40	17.563	25.317
EVMS 45 8-2/30	27251242084		LF (DN80)	25	30	40	18.137	25.566
EVMS 45 8-0/30	27251240084		LF (DN80)	25	30	40	18.137	25.566
EVMS 45 9-2/30	27251242094		LF (DN80)	25	30	40	18.711	26.126
EVMS 45 9-0/37	27251240094		LF (DN80)	25	37	50	20.374	29.048
EVMS 45 10-2/37	27251242104		LF (DN80)	35	37	50	20.904	29.244
EVMS 45 10-0/37	27251240104		LF (DN80)	35	37	50	20.904	29.244
EVMS 45 11-2/45	27251242114		LF (DN80)	35	45	60	27.167	38.754
EVMS 45 11-0/45	27251240114		LF (DN80)	35	45	60	27.167	38.754
EVMS 45 12-2/45	27251242124		LF (DN80)	35	45	60	27.791	39.360
EVMS 45 12-0/45	27251240124		LF (DN80)	35	45	60	27.791	39.360
EVMS 45 13-2/45	27251242134		LF (DN80)	35	45	60	28.415	39.965

***Tipo de conexión: LF (Brida Loca).**

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411**

Tipo de conexión

Brida loca (LF)

Las conexiones estándar son por bridas locas (LF), ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMS

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304

EVMS - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMS Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMS (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMS 64 1-1/4.0	29351201014		LF (DN100)	16	4	5,5	5.311	7.547
EVMS 64 1-0/5.5	29351200014		LF (DN100)	16	5,5	7,5	6.803	9.718
EVMS 64 2-2/7.5	29351202024		LF (DN100)	16	7,5	10	8.071	11.651
EVMS 64 2-1/11	29351201024		LF (DN100)	16	11	15	9.252	13.730
EVMS 64 2-0/15	29351200024		LF (DN100)	16	15	20	9.414	13.893
EVMS 64 3-2/15	29351202034		LF (DN100)	16	15	20	12.227	17.917
EVMS 64 3-1/15	29351201034		LF (DN100)	16	15	20	12.227	17.917
EVMS 64 3-0/18.5	29351200034		LF (DN100)	16	18,5	25	14.052	21.285
EVMS 64 4-2/18.5	29351202044		LF (DN100)	16	18,5	25	14.717	21.726
EVMS 64 4-1/22	29351201044		LF (DN100)	16	22	30	16.338	24.663
EVMS 64 4-0/22	29351200044		LF (DN100)	16	22	30	16.338	24.663
EVMS 64 5-2/30	29351202054		LF (DN100)	16	30	40	17.432	25.735
EVMS 64 5-1/30	29351201054		LF (DN100)	16	30	40	17.432	25.735
EVMS 64 5-0/30	29351200054		LF (DN100)	16	30	40	17.432	25.735
EVMS 64 6-2/30	29351242064		LF (DN100)	25	30	40	18.093	26.204
EVMS 64 6-1/37	29351241064		LF (DN100)	25	37	50	21.316	31.281
EVMS 64 6-0/37	29351240064		LF (DN100)	25	37	50	21.316	31.281
EVMS 64 7-2/37	29351242074		LF (DN100)	25	37	50	21.978	31.924
EVMS 64 7-1/37	29351241074		LF (DN100)	25	37	50	21.978	31.924
EVMS 64 7-0/45	29351240074		LF (DN100)	25	45	60	29.006	43.216
EVMS 64 8-2/45	29351242084		LF (DN100)	25	45	60	29.662	43.577
EVMS 64 8-1/45	29351241084		LF (DN100)	25	45	60	29.662	43.577
EVMS 90 1-1/5.5	29451201014		LF (DN100)	16	5,5	7,5	6.475	9.178
EVMS 90 1-0/7.5	29451200014		LF (DN100)	16	7,5	10	8.068	11.898
EVMS 90 2-2/11	29451202024		LF (DN100)	16	11	15	10.222	15.010
EVMS 90 2-0/15	29451200024		LF (DN100)	16	15	20	12.710	18.862
EVMS 90 3-2/18.5	29451202034		LF (DN100)	16	18,5	25	14.891	22.158
EVMS 90 3-0/22	29451200034		LF (DN100)	16	22	30	16.653	25.337
EVMS 90 4-2/30	29451202044		LF (DN100)	16	30	40	17.720	26.233
EVMS 90 4-0/30	29451200044		LF (DN100)	16	30	40	17.861	26.445
EVMS 90 5-2/37	29451242054		LF (DN100)	25	37	50	21.803	32.066
EVMS 90 5-0/37	29451240054		LF (DN100)	25	37	50	27.603	40.534
EVMS 90 6-2/45	29451242064		LF (DN100)	25	45	60	33.121	49.244
EVMS 90 6-0/45	29451240064		LF (DN100)	25	45	60	33.864	50.346

***Tipo de conexión: LF (Brida Loca).**

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411**

Tipo de conexión

Brida loca (LF)

Las conexiones estándar son por bridas locas (LF), ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMS equipada con variador de frecuencia industrial.

EVMS equipada con variador SPB+.

EVMS-K: EVMS equipada con variador "E-SPD+".

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

EVMSL (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 316

EVMSL - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMSL-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSL Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMSL-K (**) Con variador E-SPD+
EVMSL1 2N5/0,37	26252000024		N (G1)	16	0,37	0,5	1.329	2.797	–	–
EVMSL1 3N5/0,37	26252000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.375	2.858	–	–
EVMSL1 4N5/0,37	26252000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.421	2.903	–	–
EVMSL1 5N5/0,37	26252000054		N (G1)	16	0,37	0,5	1.466	2.943	–	–
EVMSL1 6N5/0,37	26252000064		N (G1)	16	0,37	0,5	1.508	3.005	–	–
EVMSL1 7N5/0,37	26252000074		N (G1)	16	0,37	0,5	1.557	3.035	–	–
EVMSL1 8N5/0,37	26252000084		N (G1)	16	0,37	0,5	1.583	3.054	–	–
EVMSL1 9N5/0,55	26252000094		N (G1)	16	0,55	0,75	1.622	3.067	–	–
EVMSL1 10N5/0,55	26252000104		N (G1)	16	0,55	0,75	1.692	3.159	–	–
EVMSL1 11N5/0,55	26252000114		N (G1)	16	0,55	0,75	1.755	3.261	–	–
EVMSL1 12N5/0,55	26252000124		N (G1)	16	0,55	0,75	1.821	3.320	–	–
EVMSL1 13N5/0,55	26252000134		N (G1)	16	0,55	0,75	1.886	3.349	–	–
EVMSL1 14N5/0,75	26252000145		N (G1)	16	0,75	1	2.021	3.501	2.904	3.347
EVMSL1 16N5/0,75	26252000165		N (G1)	16	0,75	1	2.107	3.576	2.990	3.433
EVMSL1 18N5/1,1	26252000185		N (G1)	16	1,1	1,5	2.163	3.584	3.047	3.489
EVMSL1 20N5/1,1	26252000205		N (G1)	16	1,1	1,5	2.296	3.758	3.179	3.623
EVMSL1 22N5/1,1	26252000225		N (G1)	16	1,1	1,5	2.431	3.908	3.314	3.757
EVMSL1 24N5/1,1	26252000245		N (G1)	16	1,1	1,5	2.562	4.053	3.446	3.889
EVMSL1 26N5/1,1	26252000265		N (G1)	16	1,1	1,5	2.850	4.469	3.733	4.176
EVMSL1 27F5/1,5	26252100275		F (DN25)	25	1,5	2	2.978	4.644	3.862	4.305
EVMSL1 29F5/1,5	26252100295		F (DN25)	25	1,5	2	3.176	4.899	4.060	4.503
EVMSL1 32F5/1,5	26252100325		F (DN25)	25	1,5	2	3.267	4.989	4.150	4.593
EVMSL1 34F5/1,5	26252100345		F (DN25)	25	1,5	2	3.568	5.348	4.451	4.894
EVMSL1 37F5/2,2	26252100375		F (DN25)	25	2,2	3	3.763	5.560	4.646	5.090
EVMSL1 39F5/2,2	26252100395		F (DN25)	25	2,2	3	4.025	5.894	4.908	5.352
EVMSL3 2N5/0.37	26352000024		N (G1)	16	0,37	0,5	1.363	2.869	–	–
EVMSL3 3N5/0.37	26352000034		N (G1)	16	0,37	0,5	1.428	2.980	–	–
EVMSL3 4N5/0.37	26352000044		N (G1)	16	0,37	0,5	1.490	3.052	–	–
EVMSL3 5N5/0.55	26352000054		N (G1)	16	0,55	0,75	1.557	3.126	–	–
EVMSL3 6N5/0.55	26352000064		N (G1)	16	0,55	0,75	1.620	3.224	–	–
EVMSL3 7N5/0.75	26352000075		N (G1)	16	0,75	1	1.678	3.211	2.561	3.005
EVMSL3 8N5/0.75	26352000085		N (G1)	16	0,75	1	1.714	3.246	2.597	3.040
EVMSL3 9N5/1.1	26352000095		N (G1)	16	1,1	1,5	1.781	3.305	2.664	3.108
EVMSL3 10N5/1.1	26352000105		N (G1)	16	1,1	1,5	1.845	3.382	2.729	3.172
EVMSL3 11N5/1.1	26352000115		N (G1)	16	1,1	1,5	1.956	3.568	2.840	3.282
EVMSL3 12N5/1.1	26352000125		N (G1)	16	1,1	1,5	2.021	3.621	2.904	3.347
EVMSL3 13N5/1.5	26352000135		N (G1)	16	1,5	2	2.086	3.639	2.969	3.413
EVMSL3 14N5/1.5	26352000145		N (G1)	16	1,5	2	2.163	3.729	3.047	3.489
EVMSL3 15N5/1.5	26352000155		N (G1)	16	1,5	2	2.224	3.796	3.107	3.550
EVMSL3 16N5/1.5	26352000165		N (G1)	16	1,5	2	2.267	3.833	3.151	3.593
EVMSL3 17F5/2.2	26352100175		F (DN25)	16	2,2	3	2.516	4.289	3.400	3.843
EVMSL3 19F5/2.2	26352100195		F (DN25)	16	2,2	3	2.649	4.434	3.532	3.975
EVMSL3 21F5/2.2	26352100215		F (DN25)	16	2,2	3	2.742	4.527	3.625	4.068
EVMSL3 23F5/2.2	26352100235		F (DN25)	25	2,2	3	2.874	4.650	3.758	4.201
EVMSL3 24F5/2.2	26352100245		F (DN25)	25	2,2	3	3.010	4.738	3.893	4.336
EVMSL3 25F5/3	26352100255		F (DN25)	25	3	4	3.140	4.949	4.095	4.467
EVMSL3 27F5/3	26352100275		F (DN25)	25	3	4	3.272	5.156	4.227	4.598
EVMSL3 29F5/3	26352100295		F (DN25)	25	3	4	3.447	5.374	4.402	4.774
EVMSL3 31F5/3	26352100315		F (DN25)	25	3	4	3.577	5.512	4.532	4.903
EVMSL3 33F5/3	26352100335		F (DN25)	25	3	4	3.780	5.761	4.735	5.106
EVMSL5 2N5/0.37	26452000024		N (G1¼)	16	0,37	0,5	1.487	3.110	–	–
EVMSL5 3N5/0.55	26452000034		N (G1¼)	16	0,55	0,75	1.547	3.190	–	–
EVMSL5 4N5/0.75	26452000045		N (G1¼)	16	0,75	1	1.654	3.281	2.538	2.980
EVMSL5 5N5/1.1	26452000055		N (G1¼)	16	1,1	1,5	1.785	3.452	2.668	3.112
EVMSL5 6N5/1.5	26452000065		N (G1¼)	16	1,5	2	1.815	3.450	2.698	3.141
EVMSL5 7N5/1.5	26452000075		N (G1¼)	16	1,5	2	1.880	3.524	2.763	3.207
EVMSL5 8N5/2.2	26452000085		N (G1¼)	16	2,2	3	1.948	3.635	2.832	3.275
EVMSL5 9N5/2.2	26452000095		N (G1¼)	16	2,2	3	2.249	4.140	3.132	3.576
EVMSL5 10N5/2.2	26452000105		N (G1¼)	16	2,2	3	2.317	4.195	3.201	3.643
EVMSL5 11N5/2.2	26452000115		N (G1¼)	16	2,2	3	2.533	4.468	3.416	3.859
EVMSL5 12N5/3	26452000125		N (G1¼)	16	3	4	2.599	4.510	3.554	3.925
EVMSL5 13N5/3	26452000135		N (G1¼)	16	3	4	2.664	4.585	3.620	3.991
EVMSL5 14N5/3	26452000145		N (G1¼)	16	3	4	2.730	4.631	3.685	4.057
EVMSL5 15N5/3	26452000155		N (G1¼)	16	3	4	2.797	4.676	3.752	4.123

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**

Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.

*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

EVMSL (-K)

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 316

EVMSL - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código EVMSL-K Grupo completo con variador E-SPD+	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSL Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador industrial (400V T.)	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador SPB+	P.V.P. (€) EVMSL-K (**) Con variador E-SPD+
EVMSL5 17N5/4	26452000175		N (G1¼)	16	4	5,5	3.172	5.360	–	4.498
EVMSL5 19F5/4	26452100195		F (DN32)	25	4	5,5	3.305	5.447	–	4.631
EVMSL5 20F5/4	26452100205		F (DN32)	25	4	5,5	3.414	5.621	–	4.740
EVMSL5 23F5/5.5	26452100235		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.547	5.652	–	–
EVMSL5 25F5/5.5	26452100255		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.677	5.789	–	–
EVMSL5 27F5/5.5	26452100275		F (DN32)	25	5,5	7,5	3.877	5.947	–	–
EVMSL10 2N5/0.75	26552000025		N (G1½)	16	0,75	1	2.177	4.008	3.060	3.503
EVMSL10 3N5/1.5	26552000035		N (G1½)	16	1,5	2	2.468	4.425	3.352	3.795
EVMSL10 4N5/2.2	26552000045		N (G1½)	16	2,2	3	2.651	4.692	3.534	3.977
EVMSL10 5N5/2.2	26552000055		N (G1½)	16	2,2	3	2.880	5.037	3.764	4.208
EVMSL10 6N5/2.2	26552000065		N (G1½)	16	2,2	3	3.064	5.307	3.947	4.390
EVMSL10 7N5/3	26552000075		N (G1½)	16	3	4	3.285	5.626	4.241	4.612
EVMSL10 8N5/3	26552000085		N (G1½)	16	3	4	3.450	5.835	4.405	4.777
EVMSL10 9N5/4	26552000095		N (G1½)	16	4	5,5	3.636	6.173	–	4.962
EVMSL10 10N5/4	26552000105		N (G1½)	16	4	5,5	4.096	6.900	–	5.422
EVMSL10 11N5/4	26552000115		N (G1½)	16	4	5,5	4.216	6.988	–	5.543
EVMSL10 12N5/5.5	26552000125		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.749	7.589	–	–
EVMSL10 14N5/5.5	26552000145		N (G1½)	16	5,5	7,5	4.976	7.830	–	–
EVMSL10 15F5/5.5	26552100155		F (DN40)	16	5,5	7,5	5.283	8.358	–	–
EVMSL10 16F5/7.5	26552100165		F (DN40)	25	7,5	10	5.627	9.435	–	–
EVMSL10 18F5/7.5	26552100185		F (DN40)	25	7,5	10	5.886	9.709	–	–
EVMSL10 19F5/7.5	26552100195		F (DN40)	25	7,5	10	6.203	10.182	–	–
EVMSL10 21F5/7.5	26552100215		F (DN40)	25	7,5	10	6.420	10.403	–	–
EVMSL10 22F5/11	26552100225		F (DN40)	25	11	15	6.777	10.945	–	–
EVMSL10 23F5/11	26552100235		F (DN40)	25	11	15	7.059	11.198	–	–
EVMSL15 1F5/1.1	26652100015		F (DN50)	16	1,1	1,5	2.466	4.567	3.332	3.767
EVMSL15 2F5/2.2	26652100025		F (DN50)	16	2,2	3	2.965	5.437	3.831	4.266
EVMSL15 3F5/3	26652100035		F (DN50)	16	3	4	3.381	6.075	4.318	4.682
EVMSL15 4F5/4	26652100045		F (DN50)	16	4	5,5	3.878	6.928	–	5.179
EVMSL15 5F5/5.5	26652100055		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.062	6.907	–	–
EVMSL15 6F5/5.5	26652100065		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.837	8.147	–	–
EVMSL15 7F5/7.5	26652100075		F (DN50)	16	7,5	10	5.025	8.868	–	–
EVMSL15 8F5/7.5	26652100085		F (DN50)	16	7,5	10	5.848	10.187	–	–
EVMSL15 9F5/11	26652100095		F (DN50)	16	11	15	6.044	10.262	–	–
EVMSL15 10F5/11	26652100105		F (DN50)	16	11	15	7.101	11.926	–	–
EVMSL15 11F5/11	26652100115		F (DN50)	16	11	15	7.295	12.133	–	–
EVMSL15 12F5/11	26652100125		F (DN50)	25	11	15	7.486	12.298	–	–
EVMSL15 13F5/11	26652100135		F (DN50)	25	11	15	7.873	12.860	–	–
EVMSL15 15F5/15	26652100154		F (DN50)	25	15	20	9.629	15.884	–	–
EVMSL15 17F5/15	26652100174		F (DN50)	25	15	20	10.066	16.742	–	–
EVMSL20 1F5/1.5	26752100015		F (DN50)	16	1,5	2	2.511	4.650	3.377	3.812
EVMSL20 2F5/3	26752100025		F (DN50)	16	3	4	2.975	5.453	3.912	4.276
EVMSL20 3F5/4	26752100035		F (DN50)	16	4	5,5	4.141	7.575	–	5.442
EVMSL20 4F5/5.5	26752100045		F (DN50)	16	5,5	7,5	4.897	8.539	–	–
EVMSL20 5F5/7.5	26752100055		F (DN50)	16	7,5	10	5.128	9.510	–	–
EVMSL20 6F5/7.5	26752100065		F (DN50)	16	7,5	10	5.933	10.740	–	–
EVMSL20 7F5/11	26752100075		F (DN50)	16	11	15	6.164	10.901	–	–
EVMSL20 8F5/11	26752100085		F (DN50)	16	11	15	7.568	12.915	–	–
EVMSL20 9F5/11	26752100095		F (DN50)	16	11	15	7.760	13.123	–	–
EVMSL20 10F5/11	26752100105		F (DN50)	25	11	15	8.031	13.424	–	–
EVMSL20 11F5/15	26752100114		F (DN50)	25	15	20	9.813	17.225	–	–
EVMSL20 12F5/15	26752100124		F (DN50)	25	15	20	9.809	17.073	–	–
EVMSL20 13F5/15	26752100134		F (DN50)	25	15	20	10.267	17.766	–	–
EVMSL20 14F5/18.5	26752100144		F (DN50)	25	18,5	25	11.814	21.815	–	–
EVMSL20 15F5/18.5	26752100154		F (DN50)	25	18,5	25	11.924	21.887	–	–
EVMSL20 16F5/18.5	26752100164		F (DN50)	25	18,5	25	12.243	22.308	–	–

***Tipo de conexión: N (Brida Ovalada) / F (Brida Redonda).**

Para versiones monofásicas consultar precios.

(**) Sin transductor de presión.

*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

EVMSL-K: Electrobombas EVMSL con variador E-SPD+.

Tipos de conexión

Brida ovalada(N)

Brida redonda DIN (F)

Brida loca (LF)

Brida Victaulic® (V)

Brida Abrazadera (C)

Las conexiones estándar son las bridas ovaladas o redondas, ver modelos de bomba.

Para otro tipo de conexión, consultar.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

EVMSL

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 316

EVMSL - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSL Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMSL 32 1-1/1.5	27152201014		LF (DN65)	16	1,5	2	3.929	5.528
EVMSL 32 1-0/2.2	27152200014		LF (DN65)	16	2,2	3	4.208	5.899
EVMSL 32 2-2/3.0	27152202024		LF (DN65)	16	3	4	4.720	6.638
EVMSL 32 2-0/4.0	27152200024		LF (DN65)	16	4	5,5	5.387	7.663
EVMSL 32 3-2/5.5	27152202034		LF (DN65)	16	5,5	7,5	6.634	9.256
EVMSL 32 3-0/5.5	27152200034		LF (DN65)	16	5,5	7,5	6.634	9.256
EVMSL 32 4-2/7.5	27152202044		LF (DN65)	16	7,5	10	8.227	11.557
EVMSL 32 4-0/7.5	27152200044		LF (DN65)	16	7,5	10	8.227	11.557
EVMSL 32 5-2/11	27152202054		LF (DN65)	16	11	15	10.344	14.665
EVMSL 32 5-0/11	27152200054		LF (DN65)	16	11	15	10.344	14.665
EVMSL 32 6-2/11	27152202064		LF (DN65)	16	11	15	10.914	15.238
EVMSL 32 6-0/11	27152200064		LF (DN65)	16	11	15	10.914	15.238
EVMSL 32 7-2/15	27152202074		LF (DN65)	16	15	20	12.849	17.932
EVMSL 32 7-0/15	27152200074		LF (DN65)	16	15	20	12.849	17.932
EVMSL 32 8-2/15	27152242084		LF (DN65)	25	15	20	13.410	18.399
EVMSL 32 8-0/15	27152240084		LF (DN65)	25	15	20	13.410	18.399
EVMSL 32 9-2/15	27152242094		LF (DN65)	25	15	20	15.218	20.608
EVMSL 32 9-1/15	27152241094		LF (DN65)	25	15	20	15.218	20.608
EVMSL 32 10-2/18.5	27152242104		LF (DN65)	25	18,5	25	15.783	21.710
EVMSL 32 10-0/18.5	27152240104		LF (DN65)	25	18,5	25	15.783	21.710
EVMSL 32 11-2/18.5	27152242114		LF (DN65)	25	18,5	25	17.693	24.112
EVMSL 32 11-1/18.5	27152241114		LF (DN65)	25	18,5	25	17.693	24.112
EVMSL 32 12-2/22	27152242124		LF (DN65)	30	22	30	18.281	25.115
EVMSL 32 12-0/22	27152240124		LF (DN65)	30	22	30	18.281	25.115
EVMSL 32 13-2/22	27152242134		LF (DN65)	30	22	30	20.593	28.059
EVMSL 32 13-0/22	27152240134		LF (DN65)	30	22	30	20.593	28.059
EVMSL 32 14-2/30	27152242144		LF (DN65)	30	30	40	21.157	28.722
EVMSL 32 14-0/30	27152240144		LF (DN65)	30	30	40	21.157	28.722
EVMSL 45 1-1/3.0	27252201014		LF (DN80)	16	3	4	4.720	6.566
EVMSL 45 1-0/4.0	27252200014		LF (DN80)	16	4	5,5	5.534	7.792
EVMSL 45 2-2/5.5	27252202024		LF (DN80)	16	5,5	7,5	6.651	9.147
EVMSL 45 2-0/7.5	27252200024		LF (DN80)	16	7,5	10	8.383	11.959
EVMSL 45 3-2/11	27252202034		LF (DN80)	16	11	15	10.428	14.917
EVMSL 45 3-0/11	27252200034		LF (DN80)	16	11	15	10.428	14.917
EVMSL 45 4-2/15	27252202044		LF (DN80)	16	15	20	12.949	18.258
EVMSL 45 4-0/15	27252200044		LF (DN80)	16	15	20	12.949	18.258
EVMSL 45 5-2/18.5	27252202054		LF (DN80)	16	18,5	25	15.405	22.054
EVMSL 45 5-0/18.5	27252200054		LF (DN80)	16	18,5	25	15.405	22.054
EVMSL 45 6-2/22	27252242064		LF (DN80)	25	22	30	17.481	25.032
EVMSL 45 6-0/22	27252240064		LF (DN80)	25	22	30	17.481	25.032
EVMSL 45 7-2/30	27252242074		LF (DN80)	25	30	40	19.056	26.972
EVMSL 45 7-0/30	27252240074		LF (DN80)	25	30	40	19.056	26.972
EVMSL 45 8-2/30	27252242084		LF (DN80)	25	30	40	19.679	27.355
EVMSL 45 8-0/30	27252240084		LF (DN80)	25	30	40	19.679	27.355
EVMSL 45 9-2/30	27252242094		LF (DN80)	25	30	40	20.302	27.799
EVMSL 45 9-0/37	27252240094		LF (DN80)	25	37	50	22.106	30.932
EVMSL 45 10-2/37	27252242104		LF (DN80)	35	37	50	22.681	31.231
EVMSL 45 10-0/37	27252240104		LF (DN80)	35	37	50	22.681	31.231
EVMSL 45 11-2/45	27252242114		LF (DN80)	35	45	60	29.477	41.373
EVMSL 45 11-0/45	27252240114		LF (DN80)	35	45	60	29.477	41.373
EVMSL 45 12-2/45	27252242124		LF (DN80)	35	45	60	30.154	41.998
EVMSL 45 12-0/45	27252240124		LF (DN80)	35	45	60	30.154	41.998
EVMSL 45 13-2/45	27252242134		LF (DN80)	35	45	60	30.830	42.626

*Tipo de conexión: LF (Brida Loca).

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: **Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411**

Tipo de conexión

Brida loca (LF)

Las conexiones estándar son por bridas locas (LF), ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMSL

Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 316

EVMSL - Trifásica (2.900 r.p.m.) 2 Polos

Modelo	Código Grupo completo sin variador	Código Grupo completo con variador (400 V Trif.)	*Tipo de conexión	Presión máx. trabajo (bar)	kW	CV	P.V.P. (€) EVMSL Grupo completo Sin Variador	P.V.P. (€) EVMSL (**) Con variador industrial (400V T.)
EVMSL 64 1-1/4.0	29352201014		LF (DN100)	16	4	5,5	6.001	8.387
EVMSL 64 1-0/5.5	29352200014		LF (DN100)	16	5,5	7,5	7.453	10.393
EVMSL 64 2-2/7.5	29352202024		LF (DN100)	16	7,5	10	8.674	12.284
EVMSL 64 2-1/11	29352201024		LF (DN100)	16	11	15	10.229	14.900
EVMSL 64 2-0/15	29352200024		LF (DN100)	16	15	20	10.401	15.072
EVMSL 64 3-2/15	29352202034		LF (DN100)	16	15	20	13.266	19.083
EVMSL 64 3-1/15	29352201034		LF (DN100)	16	15	20	13.266	19.083
EVMSL 64 3-0/18.5	29352200034		LF (DN100)	16	18,5	25	15.247	22.683
EVMSL 64 4-2/18.5	29352202044		LF (DN100)	16	18,5	25	15.969	23.129
EVMSL 64 4-1/22	29352201044		LF (DN100)	16	22	30	17.726	26.259
EVMSL 64 4-0/22	29352200044		LF (DN100)	16	22	30	17.726	26.259
EVMSL 64 5-2/30	29352202054		LF (DN100)	16	30	40	18.914	27.436
EVMSL 64 5-1/30	29352201054		LF (DN100)	16	30	40	18.914	27.436
EVMSL 64 5-0/30	29352200054		LF (DN100)	16	30	40	18.914	27.436
EVMSL 64 6-2/30	29352242064		LF (DN100)	25	30	40	19.630	27.918
EVMSL 64 6-1/37	29352241064		LF (DN100)	25	37	50	23.127	33.385
EVMSL 64 6-0/37	29352240064		LF (DN100)	25	37	50	23.127	33.385
EVMSL 64 7-2/37	29352242074		LF (DN100)	25	37	50	23.846	34.038
EVMSL 64 7-1/37	29352241074		LF (DN100)	25	37	50	23.846	34.038
EVMSL 64 7-0/45	29352240074		LF (DN100)	25	45	60	31.472	46.112
EVMSL 64 8-2/45	29352242084		LF (DN100)	25	45	60	32.183	46.628
EVMSL 64 8-1/45	29352241084		LF (DN100)	25	45	60	32.183	46.628
EVMSL 90 1-1/5.5	29452201014		LF (DN100)	16	5,5	7,5	7.804	10.716
EVMSL 90 1-0/7.5	29452200014		LF (DN100)	16	7,5	10	9.379	13.452
EVMSL 90 2-2/11	29452202024		LF (DN100)	16	11	15	11.549	16.664
EVMSL 90 2-0/15	29452200024		LF (DN100)	16	15	20	13.790	20.149
EVMSL 90 3-2/18.5	29452202034		LF (DN100)	16	18,5	25	16.156	23.631
EVMSL 90 3-0/22	29452200034		LF (DN100)	16	22	30	18.068	27.025
EVMSL 90 4-2/30	29452202044		LF (DN100)	16	30	40	19.226	28.039
EVMSL 90 4-0/30	29452200044		LF (DN100)	16	30	40	19.379	28.261
EVMSL 90 5-2/37	29452242054		LF (DN100)	25	37	50	23.656	34.290
EVMSL 90 5-0/37	29452240054		LF (DN100)	25	37	50	29.949	40.873
EVMSL 90 6-2/45	29452242064		LF (DN100)	25	45	60	35.936	52.640
EVMSL 90 6-0/45	29452240064		LF (DN100)	25	45	60	36.742	53.822

*Tipo de conexión: LF (Brida Loca).

(**) Sin transductor de presión.

OPCIONAL: Transductor de presión diferencial / no diferencial para bomba simple: Ver Pág. 411

Tipo de conexión

Brida loca (LF)

Las conexiones estándar son por bridas locas (LF), ver modelos de bomba. Para otro tipo de conexión, consultar.

EVMS equipada con variador de frecuencia industrial.

EVMS equipada con variador SPB+.

EVMS-K: EVMS equipada con variador “E-SPD+”.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador “E-SPD+”.

EBARA

Generating a New Wave,
Designing a New World

GRUPOS DE PRESIÓN

Velocidad Fija

Grupos de presión domésticos con 1 bomba 74
Grupos de presión domésticos con 1 bomba

Grupos de presión domésticos con 1 bomba COMPACT 77
Grupos de presión domésticos con 1 bomba COMPACT y regulador EPR / T-KIT Switchmatic 2

Kits para formar grupos de presión / Hidrobox 82
Kits para formar grupos de presión domésticos / Hidrobox: Regulador electrónico para control de bombas con variador

Series "HIDROTANK" / "HIDROTANK IM PLUS" 83
G.P. domésticos con depósito acumulador de agua

Serie "AP MATRIX DM" 85
Grupos compactos con 1 o más bombas CON ROTACIÓN y PRESOSTATOS

Serie "AP DM" 87
Grupos compactos con 1 o más bombas CON ROTACIÓN y PRESOSTATOS

Velocidad Variable

Serie HYDROSTATION 96
Grupo de presurización compacto con variador

Serie "MICRO-INVERTER" 98
G.P. domésticos con 1 bomba y variador compacto

Series "ESTELA" 100
G.P. compactos con 1 bomba y Variador E-SPD+ / SPB

Serie "MASTER HIDRO-INVERTER" 104
G.P. con 1 ó 2 bombas y 1 variador compacto por bomba con rotación

Serie "HYDRA+" 2CDX - MATRIX / Serie HYDRA BOX ¡Novedad! 106
G.P. compactos con 2 bombas, rotación y variador en bombas / Estación de bombeo con grupo HYDRA+ Matrix y cerramiento propio

Serie "AP SMART FLOW+" 112
G.P. con 1 o más bombas y variador en bomba con rotación

Series "AP SB" / "AB SB+" 114
G.P. con 1 o 2 bombas y variador en bomba con rotación ¡Novedad!

Serie "CABINET BOOSTER" 121
G.P. con 2 bombas y 2 variadores con único control en cuadro para instalar empotrado en pared

Serie "SERENA" VV 122
G.P. compactos altamente silenciosos con 2 bombas y variador

Serie "AP MATRIX VV" 123
Grupos con 1 o más bombas y 1 variador en cuadro, CON ROTACIÓN

Serie "AP VV" 126
Grupos con 2 o más bombas y 1 variador en cuadro, CON ROTACIÓN

Serie "API5 MVV" 131
Grupos con 2 o más bombas eficiencia IE5 y 1 variador por bomba, CON ROTACIÓN

Reguladores electrónicos de presión 133
Para grupos de presión - Velocidad fija y variable

Variador de velocidad "SPB" / "SPB+" 134
Variadores de velocidad compactos ¡Novedad!

Variador de velocidad "E-SPD+" 136
Variadores de velocidad compactos

Acumuladores hidroneumáticos 137
Acumuladores de membrana recambiable, galvanizados, para aspiración de red, etc. ¡Novedad!

Accesorio para telecontrol GSM 140
Accesorio para telecontrol GSM para Grupos de presión

Seleccionar un equipo de presión de agua nunca ha sido tan fácil

Para facilitar la selección del grupo de presión de agua más adecuado a las necesidades, o simplemente para evaluar las características técnicas de rendimiento, o ver dimensiones y materiales de los componentes de un grupo, EBARA dispone del software de selección online **EBARA_GPRWeb**. Se puede acceder a este programa desde la web de EBARA, haciendo clic en link correspondiente o escaneando el código QR que está más abajo.

Desde la página principal es posible registrarse para aprovechar todas las funciones del programa. Para registrarse haga clic en “Ejecutar” y luego en “Registrarse ahora”, rellene todos los campos y cumplimente los puntos relativos a recibir noticias y promociones y el consentimiento de uso de datos y haga clic en “Registrarme”. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace para confirmar su registro. Para evitar tener que introducir la información cada vez que se conecte, le recomendamos que marque “Mantener la sesión iniciada”. A continuación, pulse “Iniciar sesión”.

Con el software de selección online EBARA_GPRWeb puede seleccionar un equipo de varias formas:

- Por punto de trabajo (selección hidráulica).
- Por designación del modelo (selección directa de equipos).

Con EBARA_GPRWeb podrá seleccionar el grupo de presión más adecuado para su proyecto. Esta aplicación también le permite calcular el caudal y presión necesarios en su instalación (conforme al Código Técnico de la Edificación C.T.E.).

EBARA_GPRWeb ofrece modelos BIM compatibles con Revit que incluyen datos mecánicos, eléctricos y de funcionamiento de los grupos de presurización seleccionados.

Selector Ebara_GPRWeb

Para la selección del grupo de presión de agua más adecuado a cada necesidad, introduzca los parámetros que necesita y encuentre el equipo que mejor se ajuste a su demanda.

Normativa

Seleccione de forma cómoda, rápida y eficaz el grupo más adecuado según la configuración y normativa actual.

Documentación

Obtenga el PDF del grupo seleccionado con la documentación técnica más completa del mismo: curva de rendimiento, características técnicas, dimensiones, planos 3D, objetos BIM, etc.

Solución perfecta

EBARA_GPRWeb es la herramienta perfecta para la prescripción de grupos de presión de agua, ya que además de ofrecer toda la información técnica incluye la valoración económica actualizada.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de grupos de presión EBARA_GPRWeb.

Software EBARA_GPRWeb

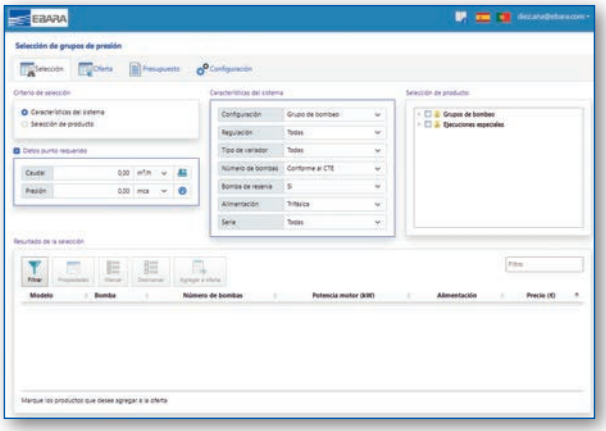

Pantalla de inicio para el cálculo del grupo según las necesidades requeridas.

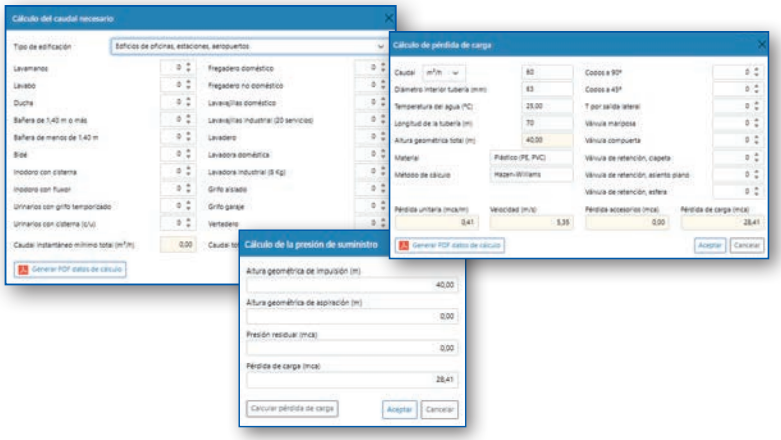

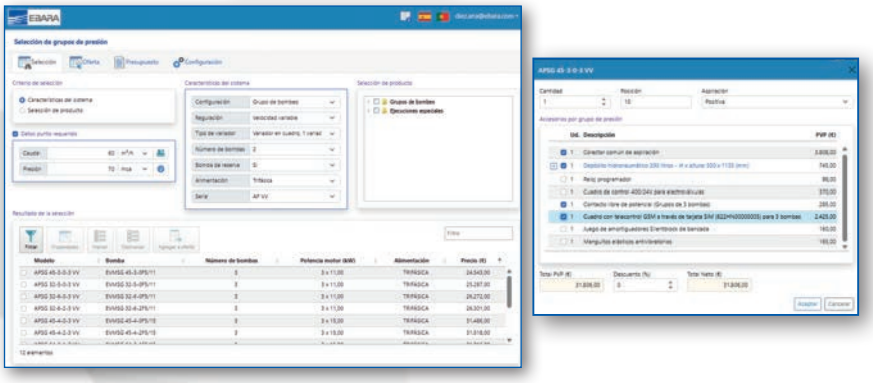

Dimensiones
Asegúrese de que las dimensiones del producto se ajusten a sus necesidades.

Materiales
Consulte las especificaciones técnicas de los distintos componentes del equipo seleccionado.

Rendimiento
Seleccione el producto en función de las necesidades de sus instalaciones.

Datos técnicos
Descubra todas las características técnicas de nuestros equipos.

Familias BIM
Descargue las familias BIM disponibles de nuestra amplia gama de equipos.

Una vez calculadas las necesidades del equipo, el software de selección EBARA_GPR nos ofrece una selección de equipos valorados económicamente que cumplen con la normativa y los requisitos necesarios. Simplemente debemos seleccionar uno y generar una oferta en PDF.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de grupos de presión EBARA_GPRWeb.

Grupos de presión

VELOCIDAD FIJA

APLICACIÓN	Nº de bombas	Tipo bomba	SERIE EBARA	Pág.	Rotación de bombas	Caudal máximo m³/h	Presión máxima m.c.a.
Doméstico	1	Horizontal	**GP**	74	-	9	75
Doméstico con depósito acumulador de agua	1	Horizontal/ Sumergida	**HIDRO-TANK**	83	-	6,6	56
	1	Sumergida	**HIDRO-TANK IM PLUS**	84	-	4,8	54
Residencial / Edificación singular	1 / 2 / 3 /...	Horizontal	**AP MATRIX DM**	85	Sí (2-3 bombas)	81	97
	1 / 2 / 3 /...	Vertical	**AP DM**	87	Sí (2-3 bombas)	72	120

Grupos de presión

VELOCIDAD VARIABLE

APLICACIÓN	Nº de bombas	Tipo bomba	SERIE EBARA	Pág.	Rotación de bombas	Caudal máximo m³/h	Presión máxima m.c.a.
Doméstico, compacto con variador	1 / 2	Horizontal	**HYDROSTATION**	96	-	5,7	60
Doméstico, variador en tubería	1	Horizontal	**MICRO-INVERTER**	98	-	9	75
Doméstico, variador E-SPD+ o SPB en bomba	1	Horizontal	**SERIES ESTELA 2CDX/ MATRIX**	100	-	15	97
Residencial, variadores en tubería	2	Horizontal/ Vertical	**MASTER HIDRO-INVERTER**	104	Sí	28	71
Residencial / Industrial, variadores E-SPD+ en bombas	2	Horizontal	**HYDRA+ 2CDX-MATRIX / HYDRA BOX**	106	Sí	54	97
Residencial / Industrial, variadores E-SPD+ en bombas	1 / 2 / 3 /...	Vertical	**AP SMART FLOW+**	112	Sí (2-3 bombas)	72	81
Residencial / Industrial, variadores SPB en bombas	1 / 2	Vertical	**Serie AP SB / AP SB+**	114	Sí (2-3 bombas)	72	81
Residencial, variador OEM en cuadro, baja emisión sonora	2	Vertical	**CABINET BOOSTER**	121	Sí	14,4	62
Residencial, variador OEM en cuadro, baja emisión sonora	2	Vertical	**SERENA VV**	122	Sí	14,4	75,7
Industrial / Edificación Singular, variador OEM en cuadro	1 / 2 / 3 /...	Horizontal	**AP MATRIX VV**	123	Sí (2-3 bombas)	81	97
	2 / 3 / 4 /...	Vertical	**AP VV**	126	Sí	96 (700 bajo demanda)	120 (240 bajo demanda)
	2 / 3 / 4/...	Vertical	**API5 MVV**	131	Sí	96 (700 bajo demanda)	120 (240 bajo demanda)

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

Grupos de presión, muy silenciosos destinados a satisfacer las demandas, bien del sector doméstico (suministro automático de agua a viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.), o bien a cualquier otro tipo de necesidad cuyo caudal o presión no sobrepasen los valores indicados en las tablas de características de los mismos. Distribución de agua a presión a partir de un depósito en aspiración o en carga. Suministro de agua a redes que carezcan de presión suficiente. Mínima acumulación.

Alta versatilidad

Pequeñas dimensiones

Embalaje

Protección	Sistema de embalaje *"Espuma en Bolsa"*, tremendamente compacto y que permite la máxima protección durante el transporte, almacenaje y en cualquier manipulación.

Composición

Bomba	Bombas en Ac. Inoxidable AISI 304 o Hierro fundido.
Depósito	Depósito acumulador en acero inoxidable o chapa de acero con membrana recambiable para agua potable o regulador electrónico de presión.
Regulación	Ajustable en los modelos provistos con presostato.
Conexión	Directa, rácor de varias vías o tubo flexible de bomba/depósito, según modelo.
Cable	Cable eléctrico de conexión con enchufe tipo schuko.

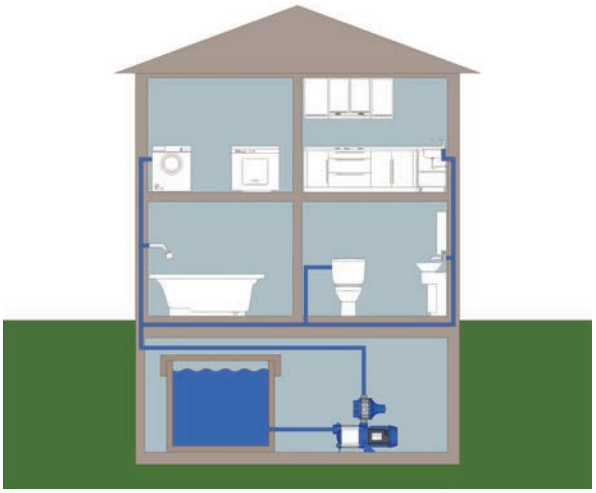

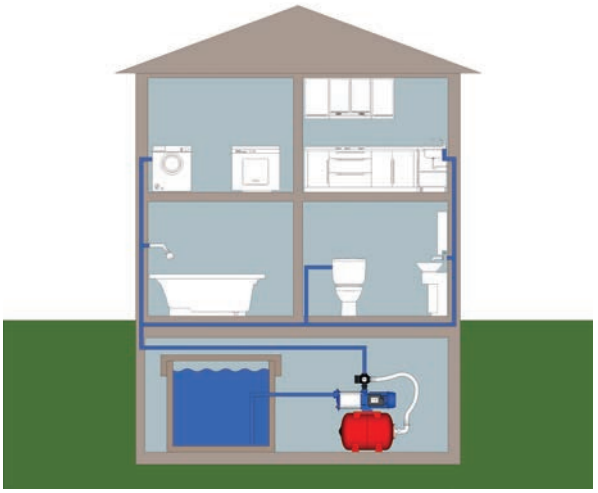

DIFERENTES EJECUCIONES

Automáticos	Grupos hidroneumáticos				
Presión constante c/ Presur. elect. Presscomfort	Depósito chapa de acero			Depósito Acero Inox.	
	Esfera 24 l.	Cil. Horizontal c/patas 20 l.	Cil. Horizontal c/patas 50 l.	Cilíndrico vertical 20 l.	Cil. Horizontal c/patas 20 l.

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Grupos de presión domésticos de 1 bomba

Tipo de vivienda	Edificio		G.P. COMPACT			G.P. CDX			G.P. 2CDX			G.P. JESX-JEX			G.P. AGA		
	Nº Plantas	Altura máx. (m)	COMPACT	CV	Presión máx. (bar)	CDX	CV	Presión máx. (bar)	2CDX	CV	Presión máx. (bar)	JESX-JEX	CV	Presión máx. (bar)	AGA	CV	Presión máx. (bar)
Sanitario + cocina (Tipo A)	1	6	**AM/8**	0,8	4,6	**70/05**	0,6	2,2	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.60**	0,6	4
	2	9	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.60**	0,6	4
	3	12	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.75**	0,75	4,6
	4(*)	15	**AM/8**	0,8	4,6	**120/20**	2,4	4	**70/10**	1,2	4	**80**	1	4,1	**0.75**	0,75	4,6
Aseo + cocina (Tipo B)	1	6	**AM/8**	0,8	4,6	**70/05**	0,6	2,2	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.60**	0,6	4
	2	9	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.75**	0,75	4,6
	3	12	**AM/8**	0,8	4,6	**90/10**	1,2	3,2	–	–	–	**80**	1	4,1	**0.75**	0,75	4,6
	4(*)	15	**AM/8**	0,8	4,6	**120/20**	2,4	4	**70/10**	1,2	4	**100**	1,2	4,5	**1.00**	1,1	5
Baño + cocina (Tipo C)	1	6	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	**70/10**	1,2	4	**100**	1,2	4,5	**1.00**	1,1	5
	2	9	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	**70/10**	1,2	4	**120**	1,2	5	**1.50**	2	5,1
	3	12	**AM/8**	0,8	4,6	**90/10**	1,2	3,2	**70/10**	1,2	4	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
	4(*)	15	**AM/10**	1,2	6,1	**120/20**	2,4	4	**70/12**	1,5	4,8	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
2 baños + cocina (Tipo D)	1	6	**AM/8**	0,8	4,6	**70/07**	1	3	**70/10**	1,2	4	**120**	1,2	5	**1.50**	2	5,1
	2	9	**AM/10**	1,2	6,1	**70/07**	1	3	**70/10**	1,2	4	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
	3	12	**AM/10**	1,2	6,1	**120/12**	1,5	3,2	**70/12**	1,5	4,8	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
	4(*)	15	**BM/15**	1,75	10	**120/20**	2,4	4	**70/15**	2	5,6	–	–	–	**2.00**	2,4	6,2
3 baños + cocina (Tipo E)	1	6	**AM/10**	1,2	6,1	**70/07**	1	3	**70/10**	1,2	4	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
	2	9	**AM/10**	1,2	6,1	**90/10**	1,2	3,2	**70/10**	1,2	4	**150**	1,75	5,9	**1.50**	2	5,1
	3	12	**BM/15**	1,75	10	**120/12**	1,5	3,2	**70/15**	2	5,6	–	–	–	**2.00**	2,4	6,2
	4(*)	15	**BM/15**	1,75	10	**120/20**	2,4	4	**70/15**	2	5,6	–	–	–	**2.00**	2,4	6,2
TIPO DE GRUPO																	
CARACTERISTICAS DEL GRUPO			Multietapa (Ver pág. 76)			Acero Inoxidable (Ver pág. 78)			Acero Inoxidable (Ver pág. 79)			Autoaspirante (Ac. Inox.) (Ver Pág. 80)			Autoaspirante (H. Fund.) (Ver pág. 81)		

(*) Sólo para versiones con PRESOSTATO + DEPÓSITO. No apto para ejecuciones con presurizadores electrónicos.

Línea Residencial - VELOCIDAD FIJA

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

GRUPO DE PRESIÓN "COMPACT"

Ver características técnicas de la bomba en págs. 32 y 33

Uds. por pallet

G.P. "COMPACT"con regulador electrónico = 20 uds.

Ligero y fácilmente transportable

Práctico y fácil de usar

Estructura robusta

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Baja sonoridad

G.P. doméstico "COMPACT" con regulador electrónico Presscomfort.

Videotutorial de instalación y uso de grupo de presión doméstico con regulador electrónico.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. "COMPACT")

	Q=Caudal										
l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6
	H=Altura manométrica total (m)										
15	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/8G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/12G
20	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/8G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/12G
25	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/6G	AM/8G	AM/10G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/15G
30	AM/6G	AM/6G	AM/8G	AM/8G	AM/10G	AM/10G	BM/12G	BM/12G	BM/12G	BM/15G	-
35	AM/8G	AM/8G	AM/8G	AM/10G	AM/10G	AM/10G	BM/12G	BM/12G	BM/15G	-	-
40	AM/8G	AM/8G	AM/10G	AM/10G	AM/10G	AM/12G	BM/15G	BM/15G	BM/15G	-	-
45	AM/10G	AM/10G	AM/10G	AM/10G	AM/12G	AM/12G	BM/15G	-	-	-	-
50	AM/12G	AM/10G	AM/10G	AM/12G	AM/12G	AM/15G	-	-	-	-	-
55	AM/12G	AM/10G	AM/12G	AM/12G	AM/15G	-	-	-	-	-	-
60	AM/12G	AM/12G	AM/12G	AM/15G	AM/15G	-	-	-	-	-	-
65	AM/12G	AM/12G	AM/15G	AM/15G	-	-	-	-	-	-	-
70	AM/12G	AM/15G	AM/15G	-	-	-	-	-	-	-	-
75	AM/15G	AM/15G	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA "COMPACT"

Modelo	kW	CV	Condensador		Inten.	Q=Caudal									
Monofásico			µF	V_c	absor.	l/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120	140
230V 50Hz					(A)	m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,4
					Monof.	H=Altura manométrica total (m)										
COMPACT AM/6G	0,45	0,6	14	450	3		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	-
COMPACT AM/8G	0,6	0,8	20	450	3,6		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-
COMPACT AM/10G	0,9	1,2	25	450	5,6		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	-
COMPACT AM/12G	1,1	1,5	25	450	6,6		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	-
COMPACT AM/15G	1,3	1,75	40	450	7,4		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	-
COMPACT BM/12G	0,9	1,2	25	450	5,6		51	48	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	-
COMPACT BM/15G	1,3	1,75	40	450	7,4		63	59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	-

G.P. domésticos "COMPACT"

Modelo de grupo COMPACT	CV	Presión constante c/ presurizador electrónico WATERCONTROL		Presión constante c/ presurizador electrónico PRESSCOMFORT		Depósito chapa de acero						Depósito Acero Inoxidable			
						Esfera 24 l.		Cil. Horizontal con patas 20 l.		Cil. Horizontal con patas 50 l.		Cilíndrico Vertical 20 l.		Cil. Horizontal con patas 20 l.	
		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
COMPACT AM/6G	0,6	623GP05104710	**401**	623GP05103700	**479**	623GP05103425	**463**	623GP05103520	**487**	623GP05103550	**649**	623GP05103320	**616**	623GP05103220	**628**
COMPACT AM/8G	0,8	623GP05105710	**446**	623GP05105700	**521**	623GP05105425	**509**	623GP05105520	**529**	623GP05105550	**692**	623GP05105320	**655**	623GP05105220	**670**
COMPACT AM/10G	1,2	623GP05106710	**558**	623GP05106700	**630**	623GP05106425	**620**	623GP05106520	**642**	623GP05106550	**803**	623GP05106320	**768**	623GP05106220	**779**
COMPACT AM/12G	1,5	623GP05107710	**565**	623GP05107700	**642**	623GP05107425	**627**	623GP05107520	**651**	623GP05107550	**810**	623GP05107320	**776**	623GP05107220	**789**
COMPACT AM/15G	1,75	623GP05108710	**749**	623GP05108700	**827**	623GP05108425	**813**	623GP05108520	**837**	623GP05108550	**999**	623GP05108320	**961**	623GP05108220	**977**
COMPACT BM/12G	1,2	623GP05109710	**728**	623GP05109700	**812**	623GP05109425	**797**	623GP05109520	**824**	623GP05109550	**1.001**	623GP05109320	**961**	623GP05109220	**977**
COMPACT BM/15G	1,75	623GP05110710	**749**	623GP05110700	**833**	623GP05110425	**818**	623GP05110520	**844**	623GP05110550	**1.016**	623GP05110320	**979**	623GP05110220	**996**

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 82.

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

GRUPO DE PRESIÓN "COMPACT" con regulador EPR

Ver características técnicas de la bomba en págs. 32 y 33

Ligero y fácilmente transportable · Práctico y fácil de usar · Estructura robusta · Baja sonoridad

Composición

Bomba	Bombas COMPACT con cuerpo en hierro fundido y camisa externa en AISI 304.
Regulación	Regulador EPR
Conexión	Directa.
Cable	Cable eléctrico de conexión con enchufe tipo schuko.

Características de regulador EPR

Alimentación	Mon. 110V-230VF±10%	**Presión máx.**	12 bar
Tensión bombas	Monofásica 230V	**Temperatura máx.**	50ºC
Frecuencia	50-60 Hz	**Protección**	IP65
Intensidad máx.	16A	**Manómetro**	SI
Pot. máx. bomba	2,2 kW	**Regulación presión de salida**	2,5-6 bar
Presión arranque	1-5 bar		
Regulación arranque	NO	**Conexión**	1"

G.P. domésticos "COMPACT" con regulador EPR

Modelo de grupo COMPACT con regulador EPR	CV	Presión constante con presurizador electrónico EPR Código	P.V.P. (€)
COMPACT AM/12G	1,5	623GP05107720	**714**
COMPACT AM/15G	1,75	623GP05108720	**921**

GRUPO DE PRESIÓN "COMPACT" CON T-KIT Switch Matic 2

Ver tabla de características de la bomba en pág. anterior

Composición

Bomba	Bombas COMPACT con cuerpo en hierro fundido y camisa externa en AISI 304.
Regulación	Presostato electrónico integrado T-Kit Switch Matic 2
Conexión	Directa.
Depósito	Depósito acumulador 24 lts.
Cable	Cable eléctrico de conexión con enchufe tipo schuko.

Características Switch Matic 2

Presostato electrónico integrado	Presostato integrado en válvula de 3 vías y **válvula antirretorno incorporada.**
Transductor	Transductor de presión interno con indicador digital
Manómetro	Manómetro interno con lectura digital
Protección	Contra funcionamiento en seco (Función ART) y sobreintensidades.
Alarma	Alarma de ciclos rápidos y modo stand-by con bajo consumo.

Conectar y bombear "plug & play"

G.P. domésticos "COMPACT" con T-KIT Switch Matic 2

Modelo de grupo COMPACT con T-KIT Switch Matic 2	CV	Presión constante con T-Kit Switch Matic 2 Código	P.V.P. (€)
COMPACT AM/6G	0,6	623GP05103173	**612**
COMPACT AM/8G	0,8	623GP05105173	**655**
COMPACT AM/10G	1,2	623GP05106173	**762**
COMPACT AM/12G	1,5	623GP05107173	**802**
COMPACT AM/15G	1,75	623GP05108173	**917**
COMPACT BM/12G	1,2	623GP05109173	**834**
COMPACT BM/15G	1,75	623GP05110173	**871**

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

GRUPO DE PRESIÓN "CDX"

Ver características técnicas de la bomba en págs. 18 y 19

G.P. doméstico "CDX" con regulador electrónico Presscomfort.

Tamaño reducido · Estructura robusta · Bomba fabricada en AISI 304 · Ligero y fácilmente transportable · Baja sonoridad · Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Videotutorial de instalación y uso de grupo de presión doméstico con regulador electrónico.

Uds. por pallet

G.P. "CDX"con regulador electrónico = 20 uds.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. "CDX")

	Q=Caudal												
l/min	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150
m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	8,4	9
	H=Altura manométrica total (m)												
15	70/05G	70/05G	70/05G	70/05G	70/05G	70/05G	70/05G	120/07G	120/07G	120/07G	120/07G	120/07G	-
20	70/05G	70/05G	70/07G	70/07G	70/07G	70/07G	90/10G	120/12G	120/12G	120/12G	120/12G	120/12G	120/12G
25	70/07G	70/07G	70/07G	90/10G	90/10G	120/12G	120/12G	120/12G	120/12G	120/20G	120/20G	120/20G	-
30	90/10G	70/12G	70/12G	70/12G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	-
35	70/12G	-	-	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA "CDX"

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Inten. absor. (A) Monof.	Q=Caudal l/min	0	20	50	80	90	110	130	160	180	210
						m³/h	0	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6
						H=Altura manométrica total (m)										
CDXM 70/05G	0,45	0,6	14	450	3		21,1	20,3	18,3	16	15,2	-	-	-	-	-
CDXM 70/07G	0,75	1	25	450	4,4		29,7	28,1	25,5	22,4	-	-	-	-	-	-
CDM 70/12G	1,1	1,5	25	450	6,6		35,5	33,7	30,7	26,5	-	-	-	-	-	-
CDXM 90/10G	0,9	1,2	31,5	450	5,4		30,5	29,1	26,6	23,4	22,1	19,3	-	-	-	
CDXM 120/07G	0,75	1	25	450	4,4		23,1	-	21,1	19,7	19,2	18,2	17,1	15,2	13,8	-
CDXM 120/12G	1,1	1,5	31,5	450	6,6		31,2	-	29,3	27,5	26,8	25,2	23,6	21	-	-
CDXM 120/20G	1,5	2	40	450	10,5		40,5	-	38,5	37,2	34,6	35,8	34,7	32,7	-	-

G.P. domésticos "CDX"

Modelo de grupo CDX	CV	Presión constante c/ presurizador electrónico WATERCONTROL		Presión constante c/ presurizador electrónico PRESSCOMFORT		Depósito chapa de acero: Esfera 24 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 20 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 50 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cilíndrico Vertical 20 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cil. Horizontal con patas 20 l.	
		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
CDXM 70/05G	0,6	–	–	–	–	623GP03101425	636	623GP03101520	660	623GP03101550	829	623GP03101320	792	623GP03101220	809
CDXM 70/07G	1	623GP03102710	563	623GP03102700	670	623GP03102425	656	623GP03102520	681	623GP03102550	848	623GP03102320	812	623GP03102220	827
CDM 70/12G	1,5	623GP03103710	840	623GP03103700	968	623GP03103425	953	623GP03103520	978	623GP03103550	1.148	623GP03103320	1.112	623GP03103220	1.128
CDXM 90/10G	1,2	623GP03105710	596	623GP03105700	707	623GP03105425	693	623GP03105520	718	623GP03105550	883	623GP03105320	848	623GP03105220	863
CDXM 120/07G	1	623GP03106710	588	623GP03106700	699	623GP03106425	685	623GP03106520	710	623GP03106550	877	623GP03106320	842	623GP03106220	855
CDXM 120/12G	1,5	623GP03107710	661	623GP03107700	775	623GP03107425	762	623GP03107520	786	623GP03107550	953	623GP03107320	918	623GP03107220	932
CDXM 120/20G	2	–	–	623GP03109702	953	623GP03109425	940	623GP03109520	965	623GP03109550	1.133	623GP03109320	1.098	623GP03109220	1.112

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 82.

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

GRUPO DE PRESIÓN "2CDX"

Ver características técnicas de la bomba en págs. 28 y 29

Videotutorial de instalación y uso de grupo de presión doméstico con regulador electrónico.

Tamaño reducido

Bomba fabricada en AISI 304

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Baja sonoridad

Estructura robusta

G.P. doméstico "2CDX" con regulador electrónico Presscomfort.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. "2CDX")

	Q=Caudal												
l/min	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150
m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	8,4	9
	H=Altura manométrica total (m)												
35	70/10G	70/10G	70/10G	70/12G	70/12G	70/15G	120/15G	120/15G	120/15G	120/15G	120/15G	120/20G	-
40	70/12G	70/12G	70/12G	70/15G	70/15G	70/15G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	120/20G	-	-
45	70/15G	70/15G	70/15G	70/15G	70/20G	70/20G	120/20G	120/20G	-	-	-	-	-
50	70/15G	70/15G	70/20G	70/20G	70/20G	-	-	-	-	-	-	-	-
55	70/20G	70/20G	70/20G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA "2CDX"

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Inten. absor. (A) Monof.	Q=Caudal l/min	0	20	40	60	80	120	150	180
						m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8
						H=Altura manométrica total (m)								
2CDXM 70/10G	0,9	1,2	31,5	450	5,4		41	38,5	35,3	31,5	27	-	-	-
2CDXM 70/12G	1,1	1,5	31,5	450	6,6		48	44,5	40,3	35,5	30	-	-	-
2CDXM 70/15G	1,5	2	40	450	9		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-
2CDXM 70/20G	1,8	2,4	40	450	10,5		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-
2CDXM 120/15G	1,5	2	40	450	9		46	-	42	41	39,5	35	30	-
2CDXM 120/20G	1,8	2,4	40	450	10,5		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-

G.P. domésticos "2CDX"

Modelo de grupo 2CDX	CV	Presión constante c/ presurizador electrónico WATERCONTROL		Presión constante c/ presurizador electrónico PRESSCOMFORT		Depósito chapa de acero: Esfera 24 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 20 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 50 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cilíndrico Vertical 20 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cil. Horizontal con patas 20 l.	
		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
2CDXM 70/10G	1,2	623GP04101710	793	623GP04101700	891	623GP04101425	877	623GP04101520	903	623GP04101550	1.067	623GP04101320	1.032	623GP04101220	1.047
2CDXM 70/12G	1,5	623GP04102710	803	623GP04102700	905	623GP04102425	889	623GP04102520	915	623GP04102550	1.078	623GP04102320	1.043	623GP04102220	1.057
2CDXM 70/15G	2	–	–	623GP04103700	1.028	623GP04103425	1.012	623GP04103520	1.038	623GP04103550	1.203	623GP04103320	1.166	623GP04103220	1.182
2CDXM 70/20G	2,4	–	–	623GP04105700	1.065	623GP04105425	1.051	623GP04105520	1.075	623GP04105550	1.240	623GP04105320	1.205	623GP04105220	1.219
2CDXM 120/15G	2	–	–	623GP04107700	1.062	623GP04107425	1.048	623GP04107520	1.072	623GP04107550	1.236	623GP04107320	1.202	623GP04107220	1.214
2CDXM 120/20G	2,4	–	–	623GP04109702	1.213	623GP04109425	1.200	623GP04109520	1.223	623GP04109550	1.386	623GP04109320	1.352	623GP04109220	1.365

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 82.

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

EuP/ErP CE

GRUPO DE PRESIÓN "JESX / JEX"

Ver características técnicas de la bomba en págs. 14 y 15

Videotutorial de instalación y uso de grupo de presión doméstico con regulador electrónico.

Autoaspirante

Bomba fabricada en AISI 304

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Práctico y fácil de usar

Ligero y fácilmente transportable

G.P. doméstico "JESX " con regulador electrónico Presscomfort.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. "JESX / JEX")

	Q=Caudal						
l/min	10	20	30	40	50	60	70
m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
	H=Altura manométrica total (m)						
15	JESXM 5	JESXM 5	JESXM 5	JESXM 5	JEXM 80	JEXM 80	JEXM 80
20	JESXM 5	JESXM 5	JESXM 6	JESXM 8	JEXM 80	JEXM 80	JEXM 100
25	JESXM 5	JESXM 6	JESXM 8	JEXM 80	JEXM 100	JEXM 120	JEXM 150
30	JESXM 8	JEXM 80	JEXM 100	JEXM 100	JEXM 120	JEXM 150	JEXM 150
35	JEXM 80	JEXM 100	JEXM 120	JEXM 150	JEXM 150	-	-
40	JEXM 100	JEXM 120	JEXM 150	JEXM 150	-	-	-
45	JEXM 120	JEXM 150	-	-	-	-	-
50	JEXM 150	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA "JESX / JEX"

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Inten. absor. (A) Monof.	Q=Caudal l/min	0	5	20	30	40	45	50	60	70	75
						m³/h	0	0,3	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,5
						H=Altura manométrica total (m)										
JESXM 5G	0,27	0,37	12,5	450	1,9		32	28	23	20	15	11,5	-	-	-	-
JESXM 6G	0,37	0,5	12,5	450	2,6		36	31,5	26	22	17	13,5	-	-	-	-
JESXM 8G	0,37	0,5	12,5	450	2,6		42	37	29	25	20	16	-	-	-	-
JEXM 80G	0,75	1	25	450	4,4		41	39	33	29	26,5	25	23,5	20,5	18	-
JEXM 100G	0,9	1,2	31,5	450	5,4		45	43	37	33,5	30	28	27	24	21	-
JEXM 120G	0,9	1,2	31,5	450	5,4		50	47,5	41	37	34	32	30,5	27,5	24,5	-
JEXM 150G	1,3	1,75	40	450	7,4		59	56	49	44,5	40,5	38,5	37	34	31	29,5

G.P. domésticos "JESX / JEX"

Modelo de grupo JESX / JEX	CV	Presión constante c/ presurizador electrónico WATERCONTROL		Presión constante c/ presurizador electrónico PRESSCOMFORT		Depósito chapa de acero: Esfera 24 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 20 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 50 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cilíndrico Vertical 20 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cil. Horizontal con patas 20 l.	
		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
JESXM 5G	0,37	623GP01101710	384	623GP01101700	474	623GP01101425	461	623GP01101520	483	623GP01101550	643	623GP01101320	606	623GP01101220	624
JESXM 6G	0,5	623GP01102710	390	623GP01102700	479	623GP01102425	463	623GP01102520	487	623GP01102550	647	623GP01102320	615	623GP01102220	626
JESXM 8G	0,5	623GP01103710	403	623GP01103700	490	623GP01103425	476	623GP01103520	499	623GP01103550	660	623GP01103320	626	623GP01103220	639
JEXM 80G	1	623GP02101710	496	623GP02101700	589	623GP02101425	575	623GP02101520	597	623GP02101550	759	623GP02101320	723	623GP02101220	735
JEXM 100G	1,2	623GP02102710	514	623GP02102700	603	623GP02102425	592	623GP02102520	616	623GP02102550	775	623GP02102320	738	623GP02102220	755
JEXM 120G	1,2	623GP02103710	563	623GP02103700	654	623GP02103425	643	623GP02103520	665	623GP02103550	823	623GP02103320	788	623GP02103220	804
JEXM 150G	1,75	623GP02104710	731	623GP02104700	829	623GP02104425	815	623GP02104520	839	623GP02104550	999	623GP02104320	963	623GP02104220	977

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 82.

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Grupos de presión domésticos con 1 bomba

GRUPO DE PRESIÓN "AGA"

Ver características técnicas de la bomba en págs. 16 y 17

Videotutorial de instalación y uso de grupo de presión doméstico con regulador electrónico.

Autoaspirante | Estructura robusta | Práctico y fácil de usar | Ligero y fácilmente transportable

G.P. doméstico "AGA" con regulador electrónico Presscomfort.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA (G.P. "AGA")

	Q=Caudal									
l/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5
	H=Altura manométrica total (m)									
20	0,60MG	0,60MG	0,60MG	0,75MG	-	-	-	-	-	-
25	0,60MG	0,60MG	0,75MG	0,75MG	-	-	-	-	-	-
30	0,60MG	0,75MG	0,75MG	1,00MG	1,50MG	1,50MG	1,50MG	1,50MG	2,00MG	2,00MG
35	0,75MG	0,75MG	1,00MG	1,50MG	1,50MG	1,50MG	2,00MG	2,00MG	-	-
40	0,75MG	1,00MG	1,50MG	2,00MG	2,00MG	2,00MG	2,00MG	-	-	-
45	1,00MG	1,50MG	2,00MG	2,00MG	2,00MG	-	-	-	-	-
50	2,00MG	2,00MG	2,00MG	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARACTERÍSTICAS BOMBA "AGA"

Modelo Monofásico 230V 50Hz	kW	CV	Condensador µF	Condensador V_c	Inten. absor. (A) Monof.	Q=Caudal l/min	0	5	10	20	30	45	50	60	80	100
						m³/h	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,7	3	3,6	4,8	6
						H=Altura manométrica total (m)										
AGA 0.60 MG	0,45	0,6	14	450	3		41,5	37	33,4	27,1	22	16,5	-	-	-	-
AGA 0.75 MG	0,55	0,75	20	450	3,5		47	45	42,8	37,9	32	21,9	18	-	-	-
AGA 1.00 MG	0,8	1,1	25	450	4,8		50	47,5	45	40,3	35,7	29,1	27	23	-	-
AGA 1.50 MG	1,5	2	40	450	9		51	-	48	45,1	42,4	38,6	37,4	35,1	30,8	27
AGA 2.00 MG	1,8	2,4	40	450	10,5		62,5	-	59	55,6	52,2	47,3	45,7	42,5	36,4	30,5

G.P. domésticos "AGA"

Modelo de grupo AGA	CV	Presión constante c/ presurizador electrónico WATERCONTROL		Presión constante c/ presurizador electrónico PRESSCOMFORT		Depósito chapa de acero: Esfera 24 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 20 l.		Depósito chapa de acero: Cil. Horizontal con patas 50 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cilíndrico Vertical 20 l.		Depósito Acero Inoxidable: Cil. Horizontal con patas 20 l.	
		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
AGA 0.60 MG	0,6	623GP09101710	386	623GP09101700	475	623GP09101425	462	623GP09101520	486	623GP09101550	646	—	—	—	—
AGA 0.75 MG	0,75	623GP09103710	393	623GP09103700	486	623GP09103425	471	623GP09103520	492	623GP09103550	654	—	—	—	—
AGA 1.00 MG	1,1	623GP09105710	415	623GP09105700	504	623GP09105425	490	623GP09105520	513	623GP09105550	672	—	—	—	—
AGA 1.50 MG	2	-	–	623GP09107700	786	623GP09107425	774	623GP09107520	795	623GP09107550	953	—	—	—	—
AGA 2.00 MG	2,4	-	–	623GP09109702	815	623GP09109425	803	623GP09109520	824	623GP09109550	981	—	—	—	—

*Suplemento Kit Grupos Trifásicos ver Pág. 82.

Grupos de presión

OTROS GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS

Kits para formar grupos con diferentes bombas + depósitos o reguladores electrónicos

KITS PARA FORMAR GRUPOS DE PRESIÓN CON BOMBAS MONOFÁSICAS

Tipo de KIT	Foto orientativa	P.V.P. (€)
Kit con Regulador Electrónico Watercontrol		120
Kit con Regulador Electrónico Presscomfort		173
Kit con Regulador Electrónico Presscontrol		195
Kit con Regulador Electrónico Optiplus		227
Kit con variador de velocidad Micro-Inverter		705
Kit con Depósito de Chapa de Acero Esfera de 24 l.		124
Kit con Depósito de Chapa de Acero Cilíndrico Horizontal con Patas de 20 l.		188
Kit con Depósito de Chapa de Acero Cilíndrico Horizontal con Patas de 50 l.		343
Kit con Depósito de Acero Inoxidable Cilíndrico Vertical de 20 l.		263
Kit con Depósito de Acero Inoxidable Cilíndrico Horizontal con Patas de 20 l.		354

P.V.P. TOTAL DE GRUPOS DE PRESIÓN FORMADOS MEDIANTE UN KIT

Precio de bomba (ver pág. correspondiente) + **Precio del Kit seleccionado** (arriba indicado).

Nota: Sólo válido para bombas monofásicas.

SUPLEMENTOS OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS:

Suplemento		P.V.P. (€)
Válvula de retención		68
Kit para Grupos de presión TRIFÁSICOS (hasta 4 kW), incluye: Cuadro eléctrico, soporte, bancada y cables.		722

HIDRO-BOX

Regulador electrónico para control de bombas con variador

El *Hidro-box* es un dispositivo automático compacto de control para la automatización de bombas monofásicas y trifásicas dirigidas por un variador. La tensión de alimentación es ~ 1x230 Vac y ~ 3x400 Vac. Se pueden montar individualmente o en grupos de 2 bombas comunicadas y operando en modo MASTER-SLAVE con secuencia alternada de funcionamiento. La comunicación entre 2 Hidro-box es directa.

Características principales

Sistemas de protección	Sistema de control seguridad contra sobre-intensidades y contra funciomaiento en seco.
Otras Características	- Función ART (Automatic Reset Test) - Rearme automático- Intercambiador de calor de aluminio. - Registro de los controles operacionales y de alarmas. - Entrada electrónica para la detección del nivel mínimo de agua para la aspiración del tanque-opcional.
Normas y Directivas	- EMC certificado en residencia de Clase 1. - 2006/95/EC: Directiva de seguridad para baja tensión (EN 60730-1 y EN 60730-2-6). - 2004/108/EC: Compatibilidad electromagnética (EN 61800-3).

Accesorios

Accesorios	Salida 4-20 mA para el transductor de presión externo (transductor no incluido).

Hidro-box

Modelo	Código	Alimentación	Tensión bombas	Int. max.	P.V.P. (€)
HIDRO-BOX 1112 MM	622CC20000071	Monof. 230V	Monof. 230V	12 A	936
HIDRO-BOX 1006 MT	622CC20000072	Monof. 230V	Trif. 230V	6 A	877
HIDRO-BOX 1010 MT	622CC20000073	Monof. 230V	Trif. 230V	10 A	1.016
HIDRO-BOX 1305 TT	622CC20000074	Trif. 400V	Trif. 400V	5 A	1.079
HIDRO-BOX 1309 TT	622CC20000075	Trif. 400V	Trif. 400V	9 A	1.191

Para ver transductor, consulte Pág. 411

Modelos HIDRO-BOX

Modelo:	1112	1006	1010	1305	1309
Tensión alimentación:	1x230 V	1x230 V	1x230 V	3x400 V	3x400 V
Frecuencia:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Salida:	1x230 V	3x230 V	3x230 V	3x400 V	3x400 V
Intensid. máx. corriente:	12A	6A	10A	5A	9A
Pico máx. de corriente:	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"	20% 10"
Rango presión ajuste:	0,5/16 bar	0,5/16 bar	0,5/16 bar	0,5/16 bar	0,5/16 bar
Índice de protección:	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Temperatura amb. máx.:	50ºC	50ºC	50ºC	50ºC	50ºC
Stma. de enfriamiento:	Convección forzada	Convección natural	Convección forzada	Convección natural	Convección forzada
Peso neto:	3,5 kg	4 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "HIDRO-TANK"

Grupos de presión domésticos con depósito acumulador de agua

Equipos de presión compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de presión suficiente y/o inestable tanto en aplicaciones domésticas (agua potable en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.) o bien para cualquier otro tipo de aplicaciones industriales. Principalmente en aplicaciones domésticas, el equipo se intercala en la acometida de agua potable de la vivienda, conectándose posteriormente a la tubería de distribución del agua. Su instalación, accesible a cualquier profesional, reduce los trabajos de albañilería y abarata de manera considerable los costes de instalación. El depósito debe ser instalado lejos de rayos solares, protegido de altas temperaturas y de heladas.

Alta versatilidad | Bomba fabricada en AISI 304 | Baja sonoridad | Práctico y fácil de usar | Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE MODELOS HIDRO-TANK

Capacidad útil: 150 l.

Componentes:
- Depósito con sistema de llenado controlado por válvula mecánica reguladora de nivel.
- Bomba de superficie (modelo COMPACT / CDX) o sumergible (modelo IDROGO).
- Regulador de presión (presscomfort) y sistema de rebosadero y ventilación.

HIDRO-TANK CAM	HIDRO-TANK CDXM/A	HIDRO-TANK IM
	Apto para sistemas de llenado de "agua glicolada" para instalaciones solares.	
Dimensiones: - Alto: 112 cm - Ø: 60 cm	**Dimensiones:** - Alto: 120 cm - Ø: 60 cm	**Dimensiones:** - Alto: 98 cm - Ø: 60 cm
Bomba COMPACT **(Ver características en págs. 32 y 33)**	**Bomba CDX (Acero Inox. AISI 304)** **(Ver características en págs. 18 y 19)**	**Bomba IDROGO** **(Ver características en pág. 176 y 177)**

HIDRO-TANK

Modelo de Hidro-tank	Código	Modelo de bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	20	30	40	50	60	80	90	110	Inten. Abs. [A] Mon.	Condensador µF	Condensador V_c	P.V.P. (€)
					Q=Caudal m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6,6				
					H=Altura manométrica total (m)												
HIDRO-TANK CAM / 8	623GP11001700	Compact AM/8	0,6	0,8		39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	–	–	3,6	14	450	1.172
HIDRO-TANK CAM / 10	623GP11002700	Compact AM/10	0,9	1,2		56,5	53	48,6	43,4	37,1	20	–	–	5,6	25	450	1.267
HIDRO-TANK CDXM/A 90/10	623GP11004700	CDXM 90/10	0,9	1,2		30,3	29,2	28,1	27,2	26	23,6	22,3	19,5	5,4	31,5	450	1.610
HIDRO-TANK IM 40 / 10	623GP11003700	Idrogo M 40/10	0,75	1		54,1	50,2	45,4	39	32,6	16,8	–	–	5,7	20	450	1.536

Línea Residencial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "HIDRO-TANK IM PLUS"

Grupos de presión domésticos con depósito acumulador de agua

Equipos de presión compactos, destinados al suministro fiable de agua de forma automática y continua a redes que carezcan de presión suficiente y/o inestable tanto en aplicaciones domésticas (agua potable en viviendas unifamiliares, riegos por aspersión, etc.) o bien para cualquier otro tipo de aplicaciones industriales. Principalmente en aplicaciones domésticas, el equipo se intercala en la acometida de agua potable de la vivienda, conectándose posteriormente a la tubería de distribución del agua. Su instalación, accesible a cualquier profesional, reduce los trabajos de albañilería y abarata de manera considerable los costes de instalación. El depósito debe ser instalado lejos de rayos solares, protegido de altas temperaturas y de heladas.

Estructura robusta · Fácil mantenimiento · Alta versatilidad · Baja sonoridad

CARACTERÍSTICAS MODELOS HIDRO-TANK IM PLUS

Capacidad útil: 700, 1.100 y 2.000 l.

Componentes:
- Depósito con sistema de llenado controlado por válvula mecánica reguladora de nivel.
- Bomba sumergible (modelo IDROGO).
- Regulador de presión (Watercontrol)
- Stma. "by-pass", indicador de nivel y stma. de rebosadero y ventilación.

HIDRO-TANK IM PLUS

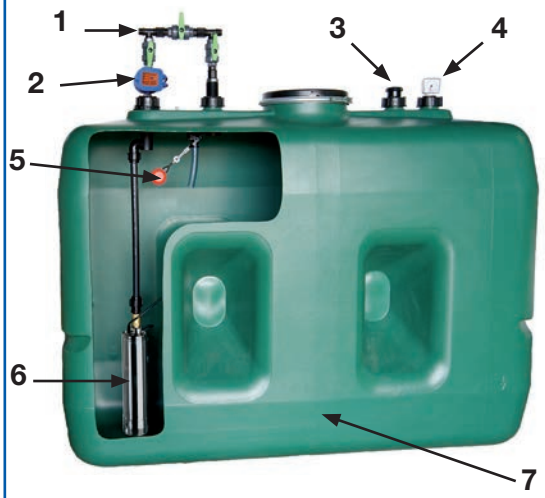

1. **"By-pass":** permite por medios de 3 llaves de paso de 1" utilizar la red de abastecimiento general para el suministro de agua.
2. **Sistema de regulación de presión "Watercontrol".**
3. **Ventilación:** Seta de ventilación con rosca macho de 2", para instalar en uno de los tapones a perforar.
4. **Indicador de nivel.**
5. **Llenado:** regulador de nivel con acople regulable en altura, que se instala en uno de los tapones del depósito. El regulador abre y cierra la entrada de agua al depósito.
6. **Sistema de bombeo:** 1 bomba sumergible "Idrogo" unida a un regulador de presión que actua como grupo de presión y que permite el suministro de agua de forma continua a la instalación.
7. **Depósito.**

DIMENSIONES

- **HIDRO-TANK IM PLUS 700:**
  - Volúmen: 700 l
  - Longitud: 1.060 mm
  - Anchura: 660 mm
  - Altura total: 1.695 mm
  - Diámetro boca: 400 mm
- **HIDRO-TANK IM PLUS 1100:**
  - Volúmen: 1.100 l
  - Longitud: 1.060 mm
  - Anchura: 660 mm
  - Altura total: 2.113 mm
  - Diámetro boca: 400 mm
- **HIDRO-TANK IM PLUS 2000:**
  - Volúmen: 2.000 l
  - Longitud: 2.250 mm
  - Anchura: 720 mm
  - Altura total: 1.930 mm
  - Diámetro boca: 400 mm

Bomba IDROGO
(Ver características en págs. 176-177)

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, VIVIENDAS UNIFAMILIARES

G.P. "HIDRO-TANK IM PLUS" con 1 bomba sumergible y depósito acumulador de agua

Tipo de vivienda	Edificio		HIDRO-TANK IM PLUS	Bomba IDROGO			
	Nº Plantas	Altura máx. (m)	Modelo	Modelo	kW	CV	Depósito (lts.)
Aseo + cocina	1	6	**700**	**M 40/08**	0,6	0,8	700
	2	9	**700**	**M 40/08**	0,6	0,8	700
	3	12	**1100**	**M 40/10**	0,75	1	1.100
Baño + cocina	1	6	**700**	**M 40/08**	0,6	0,8	700
	2	9	**1100**	**M 40/10**	0,75	1	1.100
	3	12	**1100**	**M 40/10**	0,75	1	1.100
Aseo + Baño + cocina	1	6	**2000**	**M 40/10**	0,75	1	2.000
	2	9	**2000**	**M 40/10**	0,75	1	2.000
	3	12	**2000**	**M 40/10**	0,75	1	2.000

HIDRO-TANK IM PLUS

Modelo Hidro-tank IM PLUS	Código de depósito	Modelo de bomba	Depósito (lts.)	kW	CV	Q=Caudal l/min / m³/h	20 / 1,2	30 / 1,8	40 / 2,4	50 / 3	60 / 3,6	80 / 4,8	90 / 5,4	Inten. Abs. [A] Mon.	Condensador µF	Condensador V_c	P.V.P. (€)
						H=Altura manométrica total (m)											
HIDRO-TANK IM PLUS 700	623GP11007700	IDROGO M 40/08	700	0,6	0,8		43,3	40,2	36,3	31,2	26,1	13,4	–	4,3	20	450	**2.658**
HIDRO-TANK IM PLUS 1100	623GP11011700	IDROGO M 40/10	1.100	0,75	1		54,1	50,2	45,4	39	32,6	16,8	–	5,7	20	450	**2.899**
HIDRO-TANK IM PLUS 2000	623GP11020700	IDROGO M 40/10	2.000	0,75	1		54,1	50,2	45,4	39	32,6	16,8	–	5,7	20	450	**3.555**

Consultar condiciones de transporte.

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP MATRIX DM"

Grupos compactos con 1 o más bombas CON ROTACIÓN y PRESOSTATOS

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro variable o con grandes fluctuaciones de caudal de agua a presión. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las Comunidades Autónomas. Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc..

Pequeñas dimensiones

Bomba fabricada en AISI 304

Alta versatilidad

Fácil mantenimiento

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	Trifásica 380V (opcional versión 220V monofásica o trifásica, bajo consulta)
Presión máxima:	10 bar
Protección:	IP44
Temperatura máxima del agua:	35°C
Caudal máximo:	81 m^3/h

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie MATRIX, fiables y silenciosas.
Presostatos	Regulables con manómetro incluido.
Depósito (opcional)	Depósito acumulador de agua a presión, con membrana de caucho atóxico recambiable (suministrado aparte y no incluido en el precio).
Válvulas	Antirretorno y de aislamiento en la impulsión de cada bomba.
Colector	Colector de impulsión fabricado en acero inoxidable AISI 304. Opcional: colector de aspiración
Bancada	Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, especialmente robusta, con tratamiento anticorrosión.
Cuadro eléctrico	Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra para operación automática del grupo (380V III + N 50 Hz), con pilotos, selectores Manual-0-Automático, protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel y alternancia de bombas.

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE DEPÓSITOS MÍNIMOS RECOMENDADOS (MEMBRANA)

(DEPÓSITOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO)

Modelo de Grupo	1 bomba (litros/bar)	2 bombas (litros/bar)	3 bombas (litros/bar)
AP MATRIX 5-4 DM	200/10	200/10	300/10
AP MATRIX 5-5 DM	200/10	200/10	300/10
AP MATRIX 5-6 DM	200/10	200/10	300/10
AP MATRIX 5-7 DM	200/10	200/10	500/10
AP MATRIX 5-8 DM	200/10	300/10	500/10
AP MATRIX 5-9 DM	200/10	300/10	500/10
AP MATRIX 10-3 DM	150/10	200/10	300/10
AP MATRIX 10-4 DM	150/10	300/10	300/10
AP MATRIX 10-5 DM	200/10	300/10	300/10
AP MATRIX 10-6 DM	200/10	300/10	300/10
AP MATRIX 18-3 DM	200/10	300/10	500/10
AP MATRIX 18-4 DM	300/10	500/10	2 x 500/10
AP MATRIX 18-5 DM	300/10	500/10	2 x 500/10
AP MATRIX 18-6 DM	300/10	500/10	2 x 500/10

Ver depósitos de membrana en Pág. 137.

G.P. Serie "AP MATRIX DM" con 1, 2 y 3 bombas(1)

Modelo bomba	CV	Modelo Grupo 1 bomba	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P. (€)	Suplemento por colector de aspiración P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas
MATRIX 5-4/0,9	1,2	AP MATRIX 5-4-1 DM	1.556	AP MATRIX 5-4-2 DM	3.061	AP MATRIX 5-4-3 DM	4.927	115	412	625
MATRIX 5-5/1,3	1,8	AP MATRIX 5-5-1 DM	1.672	AP MATRIX 5-5-2 DM	3.286	AP MATRIX 5-5-3 DM	5.267	115	412	625
MATRIX 5-6/1,3	1,8	AP MATRIX 5-6-1 DM	1.729	AP MATRIX 5-6-2 DM	3.401	AP MATRIX 5-6-3 DM	5.439	115	412	625
MATRIX 5-7/1,5	2	AP MATRIX 5-7-1 DM	1.851	AP MATRIX 5-7-2 DM	3.649	AP MATRIX 5-7-3 DM	5.808	115	412	625
MATRIX 5-8/2,2	3	AP MATRIX 5-8-1 DM	1.892	AP MATRIX 5-8-2 DM	3.734	AP MATRIX 5-8-3 DM	5.937	115	412	625
MATRIX 5-9/2,2	3	AP MATRIX 5-9-1 DM	1.933	AP MATRIX 5-9-2 DM	3.810	AP MATRIX 5-9-3 DM	6.052	115	412	625
MATRIX 10-3/1,3	1,8	AP MATRIX 10-3-1 DM	1.676	AP MATRIX 10-3-2 DM	3.301	AP MATRIX 10-3-3 DM	5.259	135	474	681
MATRIX 10-4/1,5	2	AP MATRIX 10-4-1 DM	1.741	AP MATRIX 10-4-2 DM	3.434	AP MATRIX 10-4-3 DM	5.460	135	474	681
MATRIX 10-5/2,2	3	AP MATRIX 10-5-1 DM	1.817	AP MATRIX 10-5-2 DM	3.584	AP MATRIX 10-5-3 DM	5.682	135	474	681
MATRIX 10-6/2,2	3	AP MATRIX 10-6-1 DM	1.935	AP MATRIX 10-6-2 DM	3.817	AP MATRIX 10-6-3 DM	6.033	135	474	681
MATRIX 18-3/2,2	3	AP MATRIX 18-3-1 DM	2.005	AP MATRIX 18-3-2 DM	3.959	AP MATRIX 18-3-3 DM	6.279	262	750	1.130
MATRIX 18-4/3	4	AP MATRIX 18-4-1 DM	2.324	AP MATRIX 18-4-2 DM	4.599	AP MATRIX 18-4-3 DM	7.236	262	750	1.130
MATRIX 18-5/4	5,5	AP MATRIX 18-5-1 DM	2.518	AP MATRIX 18-5-2 DM	4.990	AP MATRIX 18-5-3 DM	7.819	262	750	1.130
MATRIX 18-6/4	5,5	AP MATRIX 18-6-1 DM	2.688	AP MATRIX 18-6-2 DM	5.330	AP MATRIX 18-6-3 DM	8.328	262	750	1.130

(1) Arranque directo. 400 V. 3F+N

Grupos de presión

Serie "AP MATRIX DM"

G.P. Serie "AP MATRIX DM" con 1 bomba

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	30	45	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400	450	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	1,8	2,7	3,6	4,8	6	7,8	9,6	12	15	18	21	24	27			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-1 DM	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-5-1 DM	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-6-1 DM	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-7-1 DM	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-8-1 DM	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-9-1 DM	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
AP MATRIX 10-3-1 DM	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	1½"	1½"
AP MATRIX 10-4-1 DM	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	1½"	1½"
AP MATRIX 10-5-1 DM	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	1½"	1½"
AP MATRIX 10-6-1 DM	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	1½"	1½"
AP MATRIX 18-3-1 DM	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	2"	2"
AP MATRIX 18-4-1 DM	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	2"	2"
AP MATRIX 18-5-1 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	2"	2"
AP MATRIX 18-6-1 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	2"	2"

G.P. Serie "AP MATRIX DM" con 2 bombas

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	60	90	120	160	200	260	320	400	500	600	700	800	900	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	3,6	5,4	7,2	9,6	12	15,6	19,2	24	30	36	42	48	54			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-2 DM	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2"	2"
AP MATRIX 5-5-2 DM	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP MATRIX 5-6-2 DM	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP MATRIX 5-7-2 DM	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2"	2"
AP MATRIX 5-8-2 DM	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
AP MATRIX 5-9-2 DM	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
AP MATRIX 10-3-2 DM	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 10-4-2 DM	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 10-5-2 DM	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-6-2 DM	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 18-3-2 DM	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	3"	3"
AP MATRIX 18-4-2 DM	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	3"	3"
AP MATRIX 18-5-2 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	3"	3"
AP MATRIX 18-6-2 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	3"	3"

G.P. Serie "AP MATRIX DM" con 3 bombas

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	90	135	180	240	300	390	480	600	750	900	1050	1200	1350	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	5,4	8,1	10,8	14,4	18	23,4	28,8	36	45	54	63	72	81			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-3 DM	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2½"	2½"
AP MATRIX 5-5-3 DM	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 5-6-3 DM	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 5-7-3 DM	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 5-8-3 DM	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 5-9-3 DM	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-3-3 DM	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 10-4-3 DM	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 10-5-3 DM	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-6-3 DM	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 18-3-3 DM	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	3"	3"
AP MATRIX 18-4-3 DM	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	3"	3"
AP MATRIX 18-5-3 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	3"	3"
AP MATRIX 18-6-3 DM	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	3"	3"

Suplementos para Serie "AP MATRIX DM"

	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador:	100
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 2 bombas:	113
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 3 bombas:	168
*Amortiguador Silentblock de Bancada (622CZ00000044):	20 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

Grupos de presión

Serie "AP DM"

Grupos compactos con 1 o más bombas CON ROTACIÓN y PRESOSTATOS

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro variable o con grandes fluctuaciones de caudal de agua a presión. Diseñados y construidos bajo las diferentes normativas, tanto nacionales como de las Comunidades Autónomas.
Suministro de agua a presión en bloques de viviendas, instalaciones fabriles e industriales, edificios singulares, instalaciones deportivas, hoteles, hospitales, colegios, etc.

Pequeñas dimensiones

Alta versatilidad

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición (estándar)

Nº de bombas			COMPONENTES	
1	2	3	Denominación	
1	2	3	Bombas verticales.	√
1	1	1	Bancada metálica común para bombas y cuadro.	√
-	1	1	Colector común de impulsión.	√
1	2	3	Válvulas de corte en impulsión.	√
1	2	3	Válvulas de retención en impulsión.	√
1	2	3	Presostatos.	√
1	1	1	Manómetro.	√
1	1	1	Cuadro eléctrico con alternancia (2 y 3 bombas)	√
1	1	1	Soporte cuadro eléctrico	√
1	1	1	Válvula aislamiento presostatos	√
1	1	1	Cableado y montaje.	√

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	Trifásica 400V (opcional versión 220V monofásica o trifásica, bajo consulta)
Presión máxima:	10 bar
Pro n:	IP44
Temperatura máxima del agua:	40ºC (modelo CVM) 35°C (modelo MVP)
Caudal máximo:	72 m³/h
Opcional IE4	Motor IE4 bajo consulta (sólo gama APSG con bomba EVMSG).

Elementos opcionales

Nº de bombas			ELEMENTOS OPCIONALES	
1	2	3	(No incluidos en el precio)	
1	1	1	Colector de aspiración.	OP
1	1	1	Voltímetro.	OP
1	2	3	Amperímetro.	OP
1	2	3	Manguitos antivibratorios.	OP

Bajo consulta podemos suministrar cualquier tipo especial de Grupos, ajustados a las más diversas especificaciones.

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie “AP DM” con 1 bomba

G.P. Serie “AP DM” con 1 bomba CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	33	50	67	83	100	117	150	200	233	267	300	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	2	3	4	5	6	7	9	12	14	16	18			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-1 DM	CVM A/8	0,6	0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1¼”	1¼”
AP A/10-1 DM	CVM A/10	0,75	1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1¼”	1¼”
AP A/12-1 DM	CVM A/12	0,9	1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1¼”	1¼”
AP A/15-1 DM	CVM A/15	1,1	1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼”	1¼”
AP B/10-1 DM	CVM B/10	0,75	1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	1¼”	1¼”
AP B/12-1 DM	CVM B/12	0,9	1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	1¼”	1¼”
AP B/15-1 DM	CVM B/15	1,1	1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	1¼”	1¼”
AP B/20-1 DM	CVM B/20	1,5	2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	1¼”	1¼”
AP B/23-1 DM	CVM B/23	1,7	2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	1¼”	1¼”
AP B/25-1 DM	CVM B/25	1,85	2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	1¼”	1¼”

G.P. Serie “APSG DM” con 1 bomba EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	60	75	100	130	150	180	200	250	300	350	400	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	2,4	3,6	4,5	6	7,8	9	10,8	12	15	18	21	24			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-1 DM	EVMSG5 8N5/2,2	2,2	3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1¼”	1¼”
APSG 5-10-1 DM	EVMSG5 10N5/2,2	2,2	3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼”	1¼”
APSG 10-4-1 DM	EVMSG10 4N5/2,2	2,2	3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	3,3	2”	1¼”
APSG 10-5-1 DM	EVMSG10 5N5/2,2	2,2	3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	3,8	2”	1½”
APSG 10-6-1 DM	EVMSG10 6N5/2,2	2,2	3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	2”	1½”
APSG 10-8-1 DM	EVMSG10 8N5/3	3	4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	4,7	2”	1½”
APSG 15-3-1 DM	EVMSG15 3F5/3	3	4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	3,3	2½”	2”
APSG 15-4-1 DM	EVMSG15 4F5/4	4	5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	3,8	2½”	2”
APSG 15-5-1 DM	EVMSG15 5F5/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	4,7	2½”	2”
APSG 15-6-1 DM	EVMSG15 6F5/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	4,7	2½”	2”

G.P. Serie “AP DM” con 1 bomba MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	60	100	120	160	200	240	260	280	320	360	400	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	2,4	3,6	6	7,2	9,6	12	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	24			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-1 DM	MVP 7-250/5	1,85	2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	1¼”	1¼”
AP 7-300/6-1 DM	MVP 7-300/6	2,2	3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	1¼”	1¼”
AP 7-400/8-1 DM	MVP 7-400/8	3	4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	1¼”	1¼”
AP 7-550/10-1 DM	MVP 7-550/10	4	5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	1¼”	1¼”
AP 9-300/6-1 DM	MVP 9-300/6	2,2	3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	1½”	1¼”
AP 9-400/7-1 DM	MVP 9-400/7	3	4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	1½”	1¼”
AP 9-500/9-1 DM	MVP 9-500/9	3,7	5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	1½”	1¼”
AP 9-550/10-1 DM	MVP 9-550/10	4	5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	1½”	1¼”
AP 18-400/4-1 DM	MVP 18-400/4	3	4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	2”	1½”
AP 18-550/6-1 DM	MVP 18-550/6	4	5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	2”	1½”
AP 18-750/8-1 DM	MVP 18-750/8	5,5	7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	2”	1½”
AP 18-900/9-1 DM	MVP 18-900/9	6,6	9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	2”	1½”

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP DM" con 1 bomba

G.P. Serie "AP DM" con 1 bomba(1)

Modelo Grupo 1 bomba	Modelo bomba	kW	CV	P.V.P. (€)	ELEMENTOS OPCIONALES					Depósitos mínimos recomendados (NO INCLUIDOS EN EL PRECIO)	
					Valvula corte en aspiración		Reloj programador salida 220V	Manguito elástico en impulsión	Juego de 4 uds. amortiguadores de bancada		
					Medida	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	Membrana (litros/bar)	Galvanizado (litros/bar)
AP A/8-1 DM	CVM A/8	0,6	0,8	1.161	1¼"	42	100	37	82	100/10	300/10
AP A/10-1 DM	CVM A/10	0,75	1	1.346	1¼"	42	100	37	82	100/10	300/10
AP A/12-1 DM	CVM A/12	0,9	1,2	1.379	1¼"	42	100	37	82	100/10	300/10
AP A/15-1 DM	CVM A/15	1,1	1,5	1.412	1¼"	42	100	37	82	100/10	300/10
AP B/10-1 DM	CVM B/10	0,75	1	1.240	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/1 0
AP B/12-1 DM	CVM B/12	0,9	1,2	1.267	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
AP B/15-1 DM	CVM B/15	1,1	1,5	1.284	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
AP B/20-1 DM	CVM B/20	1,5	2	1.429	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
AP B/23-1 DM	CVM B/23	1,7	2,3	1.457	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
AP B/25-1 DM	CVM B/25	1,85	2,5	1.633	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
APSG 5-8-1 DM	EVMSG5 8N5/2,2	2,2	3	2.334	1¼"	42	100	37	82	200/10	750/10
APSG 5-10-1 DM	EVMSG5 10N5/2,2	2,2	3	2.402	1¼"	42	100	37	82	200/10	750/10
APSG 10-4-1 DM	EVMSG10 4N5/2,2	2,2	3	2.460	2"	193	100	41	82	150/10	500/10
APSG 10-5-1 DM	EVMSG10 5N5/2,2	2,2	3	2.500	2"	193	100	41	82	200/10	750/10
APSG 10-6-1 DM	EVMSG10 6N5/2,2	2,2	3	2.541	2"	193	100	41	82	200/10	750/10
APSG 10-8-1 DM	EVMSG10 8N5/3	3	4	2.852	2"	193	100	41	82	200/10	750/10
APSG 15-3-1 DM	EVMSG15 3F5/3	3	4	2.797	2½"	264	100	58	82	200/10	750/10
APSG 15-4-1 DM	EVMSG15 4F5/4	4	5,5	2.995	2½"	264	100	58	82	300/10	1000/10
APSG 15-5-1 DM	EVMSG15 5F5/5,5	5,5	7,5	3.546	2½"	264	100	58	82	300/10	1000/10
APSG 15-6-1 DM	EVMSG15 6F5/5,5	5,5	7,5	3.589	2½"	264	100	58	82	500/10	1500/10
AP 7-250/5 -1 DM	MVP 7-250/5	1,85	2,5	1.361	1¼"	42	100	37	82	150/10	500/10
AP 7-300/6-1 DM	MVP 7-300/6	2,2	3	1.396	1¼"	42	100	37	82	200/10	750/10
AP 7-400/8-1 DM	MVP 7-400/8	3	4	1.623	1¼"	42	100	37	82	200/10	750/10
AP 7-550/10-1 DM	MVP 7-550/10	4	5,5	1.957	1¼"	42	100	37	82	200/16	-
AP 9-300/6-1 DM	MVP 9-300/6	2,2	3	1.473	1½"	63	100	41	82	200/10	750/10
AP 9-400/7-1 DM	MVP 9-400/7	3	4	1.670	1½"	63	100	41	82	200/10	750/10
AP 9-500/9-1 DM	MVP 9-500/9	3,7	5	1.928	1½"	63	100	41	82	200/10	750/10
AP 9-550/10-1 DM	MVP 9-550/10	4	5,5	2.017	1½"	63	100	41	82	200/16	-
AP 18-400/4-1 DM	MVP 18-400/4	3	4	1.554	2"	193	100	58	82	300/10	1000/10
AP 18-550/6-1 DM	MVP 18-550/6	4	5,5	1.891	2"	193	100	58	82	300/10	1000/10
AP 18-750/8-1 DM	MVP 18-750/8	5,5	7,5	2.503	2"	193	100	58	82	300/10	1000/10
AP 18-900/9-1 DM	MVP 18-900/9	6,6	9	3.763	2"	193	100	58	82	300/10	1000/10

(1) Arranque directo. 400 V. 3F+N

Ver precios de depósitos en Pág. 137

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP DM" con 2 bombas

G.P. Serie "AP DM" con 2 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	67	100	133	167	200	233	300	400	466	533	600	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4	6	8	10	12	14	18	24	28	32	36			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-2 DM	CVM A/8	2x 0,6	2x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2"	2"
AP A/10-2 DM	CVM A/10	2x 0,75	2x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2"	2"
AP A/12-2 DM	CVM A/12	2x 0,9	2x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2"	2"
AP A/15-2 DM	CVM A/15	2x 1,1	2x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/10-2 DM	CVM B/10	2x 0,75	2x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2"	2"
AP B/12-2 DM	CVM B/12	2x 0,9	2x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2"	2"
AP B/15-2 DM	CVM B/15	2x 1,1	2x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2"	2"
AP B/20-2 DM	CVM B/20	2x 1,5	2x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/23-2 DM	CVM B/23	2x 1,7	2x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"
AP B/25-2 DM	CVM B/25	2x 1,85	2x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"

G.P. Serie "APSG DM" con 2 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	150	200	260	300	360	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	9	12	15,6	18	21,6	24	30	36	42	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-2 DM	EVMSG5 8N5/2,2	2x 2,2	2x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2"	2"
APSG 5-10-2 DM	EVMSG5 10N5/2,2	2x 2,2	2x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
APSG 10-4-2 DM	EVMSG10 4N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	3,3	3"	2½"
APSG 10-5-2 DM	EVMSG10 5N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	3,8	3"	2½"
APSG 10-6-2 DM	EVMSG10 6N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-2 DM	EVMSG10 8N5/3	2x 3	2x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 15-3-2 DM	EVMSG15 3F5/3	2x 3	2x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	3,3	4"	3"
APSG 15-4-2 DM	EVMSG15 4F5/4	2x 4	2x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	3,8	4"	3"
APSG 15-5-2 DM	EVMSG15 5F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	4,7	4"	3"
APSG 15-6-2 DM	EVMSG15 6F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	4,7	4"	3"

G.P. Serie "AP DM" con 2 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	200	240	320	400	480	520	560	640	720	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	12	14,4	19,2	24	28,8	31,2	33,6	38,4	43,2	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-2 DM	MVP 7-250/5	2x 1,85	2x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2"	2"
AP 7-300/6-2 DM	MVP 7-300/6	2x 2,2	2x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2"	2"
AP 7-400/8-2 DM	MVP 7-400/8	2x 3	2x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2"	2"
AP 7-550/10-2 DM	MVP 7-550/10	2x 4	2x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP 9-300/6-2 DM	MVP 9-300/6	2x 2,2	2x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2"
AP 9-400/7-2 DM	MVP 9-400/7	2x 3	2x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2"
AP 9-500/9-2 DM	MVP 9-500/9	2x 3,7	2x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2"
AP 9-550/10-2 DM	MVP 9-550/10	2x 4	2x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2"
AP 18-400/4-2 DM	MVP 18-400/4	2x 3	2x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-2 DM	MVP 18-550/6	2x 4	2x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-2 DM	MVP 18-750/8	2x 5,5	2x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-2 DM	MVP 18-900/9	2x 6,6	2x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP DM" con 2 bombas

G.P. Serie "AP DM" con 2 bombas(1)

Modelo Grupo 2 bombas	Modelo bomba	kW	CV	P.V.P. (€)	ELEMENTOS OPCIONALES				Depósitos mínimos recomendados (NO INCLUIDOS EN EL PRECIO)	
					Colector de aspiración		Reloj programador salida 220V	Manguitos elásticos en impulsión conforme a C.T.E.	Juego de 4 uds. amortiguadores de bancada		
					Medida	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	Membrana (litros/bar)	Galvanizado (litros/bar)
AP A/8-2 DM	CVM A/8	0,6x2	0,8x2	2.244	2"	264	100	74	82	150/10	500/10
AP A/10-2 DM	CVM A/10	0,75x2	1x2	2.609	2"	264	100	74	82	150/10	500/10
AP A/12-2 DM	CVM A/12	0,9x2	1,2x2	2.670	2"	264	100	74	82	150/10	500/10
AP A/15-2 DM	CVM A/15	1,1x2	1,5x2	2.743	2"	264	100	74	82	150/10	500/10
AP B/10-2 DM	CVM B/10	0,75x2	1x2	2.393	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP B/12-2 DM	CVM B/12	0,9x2	1,2x2	2.449	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP B/15-2 DM	CVM B/15	1,1x2	1,5x2	2.485	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP B/20-2 DM	CVM B/20	1,5x2	2x2	2.775	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP B/23-2 DM	CVM B/23	1,7x2	2,3x2	2.828	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP B/25-2 DM	CVM B/25	1,85x2	2,5x2	3.182	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
APSG 5-8-2 DM	EVMSG5 8N5/2,2	2,2x2	3x2	4.711	2"	264	100	74	82	300/10	1000/10
APSG 5-10-2 DM	EVMSG5 10N5/2,2	2,2x2	3x2	4.845	2"	264	100	74	82	300/10	1000/10
APSG 10-4-2 DM	EVMSG10 4N5/2,2	2,2x2	3x2	4.969	3"	576	100	111	82	300/10	1000/10
APSG 10-5-2 DM	EVMSG10 5N5/2,2	2,2x2	3x2	5.048	3"	576	100	111	82	300/10	1000/10
APSG 10-6-2 DM	EVMSG10 6N5/2,2	2,2x2	3x2	5.130	3"	576	100	111	82	300/10	1000/10
APSG 10-8-2 DM	EVMSG10 8N5/3	3x2	4x2	5.752	3"	576	100	111	82	300/10	1000/10
APSG 15-3-2 DM	EVMSG15 3F5/3	3x2	4x2	5.645	4"	879	100	111	82	500/10	2000/10
APSG 15-4-2 DM	EVMSG15 4F5/4	4x2	5,5x2	6.034	4"	879	100	111	82	500/10	2000/10
APSG 15-5-2 DM	EVMSG15 5F5/5,5	5,5x2	7,5x2	7.018	4"	879	100	111	82	500/10	2000/10
APSG 15-6-2 DM	EVMSG15 6F5/5,5	5,5x2	7,5x2	7.103	4"	879	100	111	82	500/10	2000/10
AP 7-250/5 -2 DM	MVP 7-250/5	1,85x2	2,5x2	2.639	2"	264	100	74	82	200/10	750/10
AP 7-300/6-2 DM	MVP 7-300/6	2,2x2	3x2	2.703	2"	264	100	74	82	300/10	1000/10
AP 7-400/8-2 DM	MVP 7-400/8	3x2	4x2	3.160	2"	264	100	74	82	300/10	1000/10
AP 7-550/10-2 DM	MVP 7-550/10	4x2	5,5x2	3.834	2"	264	100	74	82	300/16	-
AP 9-300/6-2 DM	MVP 9-300/6	2,2x2	3x2	2.863	2½"	325	100	94	82	300/10	1000/10
AP 9-400/7-2 DM	MVP 9-400/7	3x2	4x2	3.258	2½"	325	100	94	82	300/10	1000/10
AP 9-500/9-2 DM	MVP 9-500/9	3,7x2	5x2	3.770	2½"	325	100	94	82	300/10	1000/10
AP 9-550/10-2 DM	MVP 9-550/10	4x2	5,5x2	3.951	2½"	325	100	94	82	300/16	-
AP 18-400/4-2 DM	MVP 18-400/4	3x2	4x2	3.074	3"	576	100	111	82	500/10	2000/10
AP 18-550/6-2 DM	MVP 18-550/6	4x2	5,5x2	3.751	3"	576	100	111	82	500/10	2000/10
AP 18-750/8-2 DM	MVP 18-750/8	5,5x2	7,5x2	4.854	3"	576	100	111	82	500/10	2000/10
AP 18-900/9-2 DM	MVP 18-900/9	6,6x2	9x2	7.477	3"	576	100	111	82	500/10	2000/10

(1) Arranque directo. 400 V. 3F+N

Ver precios de depósitos en Pág. 137

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP DM" con 3 bombas

G.P. Serie "AP DM" con 3 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	100	150	200	250	300	350	450	600	700	800	900	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	6	9	12	15	18	21	27	36	42	48	54			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-3 DM	CVM A/8	3x 0,6	3x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2½"	2½"
AP A/10-3 DM	CVM A/10	3x 0,75	3x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2½"	2½"
AP A/12-3 DM	CVM A/12	3x 0,9	3x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2½"	2½"
AP A/15-3 DM	CVM A/15	3x 1,1	3x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/10-3 DM	CVM B/10	3x 0,75	3x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2½"	2½"
AP B/12-3 DM	CVM B/12	3x 0,9	3x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2½"	2½"
AP B/15-3 DM	CVM B/15	3x 1,1	3x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2½"	2½"
AP B/20-3 DM	CVM B/20	3x 1,5	3x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/23-3 DM	CVM B/23	3x 1,7	3x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"
AP B/25-3 DM	CVM B/25	3x 1,85	3x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"

G.P. Serie "APSG DM" con 3 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	225	300	390	450	540	600	750	900	1050	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	13,5	18	23,4	27	32,4	36	45	54	63	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-3 DM	EVMSG5 8N5/2,2	3x 2,2	3x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2½"	2½"
APSG 5-10-3 DM	EVMSG5 10N5/2,2	3x 2,2	3x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
APSG 10-4-3 DM	EVMSG10 4N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	3,3	3"	2½"
APSG 10-5-3 DM	EVMSG10 5N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	3,8	3"	2½"
APSG 10-6-3 DM	EVMSG10 6N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-3 DM	EVMSG10 8N5/3	3x 3	3x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 15-3-3 DM	EVMSG15 3F5/3	3x 3	3x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	3,3	4"	3"
APSG 15-4-3 DM	EVMSG15 4F5/4	3x 4	3x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	3,8	4"	3"
APSG 15-5-3 DM	EVMSG15 5F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	4,7	4"	3"
APSG 15-6-3 DM	EVMSG15 6F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	4,7	4"	3"

G.P. Serie "AP DM" con 3 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	300	360	480	600	720	780	840	960	1080	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	18	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	57,6	64,8	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-3 DM	MVP 7-250/5	3x 1,85	3x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2½"	2½"
AP 7-300/6-3 DM	MVP 7-300/6	3x 2,2	3x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2½"	2½"
AP 7-400/8-3 DM	MVP 7-400/8	3x 3	3x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2½"	2½"
AP 7-550/10-3 DM	MVP 7-550/10	3x 4	3x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 9-300/6-3 DM	MVP 9-300/6	3x 2,2	3x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2½"
AP 9-400/7-3 DM	MVP 9-400/7	3x 3	3x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2½"
AP 9-500/9-3 DM	MVP 9-500/9	3x 3,7	3x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2½"
AP 9-550/10-3 DM	MVP 9-550/10	3x 4	3x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 18-400/4-3 DM	MVP 18-400/4	3x 3	3x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-3 DM	MVP 18-550/6	3x 4	3x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-3 DM	MVP 18-750/8	3x 5,5	3x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-3 DM	MVP 18-900/9	3x 6,6	3x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Línea Industrial - **VELOCIDAD FIJA**

Grupos de presión

Serie "AP DM" con 3 bombas

G.P. Serie "AP DM" con 3 bombas(1)

Modelo Grupo 3 bombas	Modelo bomba	kW	CV	P.V.P. (€)	ELEMENTOS OPCIONALES				Depósitos mínimos recomendados (NO INCLUIDOS EN EL PRECIO)	
					Colector de aspiración		Reloj programador salida 220V	Manguitos elásticos en impulsión conforme a C.T.E.	Juego de 4 uds. amortiguadores de bancada		
					Medida	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	P.V.P. (€)	Membrana (litros/bar)	Galvanizado (litros/bar)
AP A/8-3 DM	CVM A/8	0,6x3	0,8x3	4.154	2½"	404	100	111	82	150/10	500/10
AP A/10-3 DM	CVM A/10	0,75x3	1x3	4.699	2½"	404	100	111	82	150/10	500/10
AP A/12-3 DM	CVM A/12	0,9x3	1,2x3	4.793	2½"	404	100	111	82	150/10	500/10
AP A/15-3 DM	CVM A/15	1,1x3	1,5x3	4.897	2½"	404	100	111	82	150/10	500/10
AP B/10-3 DM	CVM B/10	0,75x3	1x3	4.377	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP B/12-3 DM	CVM B/12	0,9x3	1,2x3	4.463	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP B/15-3 DM	CVM B/15	1,1x3	1,5x3	4.515	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP B/20-3 DM	CVM B/20	1,5x3	2x3	4.950	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP B/23-3 DM	CVM B/23	1,7x3	2,3x3	5.032	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP B/25-3 DM	CVM B/25	1,85x3	2,5x3	5.558	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
APSG 5-8-3 DM	EVMSG5 8N5/2,2	2,2x3	3x3	7.416	2½"	404	100	111	82	500/10	1500/10
APSG 5-10-3 DM	EVMSG5 10N5/2,2	2,2x3	3x3	7.619	2½"	404	100	111	82	500/10	1500/10
APSG 10-4-3 DM	EVMSG10 4N5/2,2	2,2x3	3x3	7.774	3"	625	100	169	82	300/10	1000/10
APSG 10-5-3 DM	EVMSG10 5N5/2,2	2,2x3	3x3	7.894	3"	625	100	169	82	300/10	1000/10
APSG 10-6-3 DM	EVMSG10 6N5/2,2	2,2x3	3x3	8.012	3"	625	100	169	82	300/10	1000/10
APSG 10-8-3 DM	EVMSG10 8N5/3	3x3	4x3	8.945	3"	625	100	169	82	300/10	1000/10
APSG 15-3-3 DM	EVMSG15 3F5/3	3x3	4x3	8.811	4"	1403	100	169	82	2 X 500/10	2000/10
APSG 15-4-3 DM	EVMSG15 4F5/4	4x3	5,5x3	9.413	4"	1403	100	169	82	2 X 500/10	2000/10
APSG 15-5-3 DM	EVMSG15 5F5/5,5	5,5x3	7,5x3	10.850	4"	1403	100	169	82	2 X 500/10	2000/10
APSG 15-6-3 DM	EVMSG15 6F5/5,5	5,5x3	7,5x3	13.150	4"	1403	100	169	82	2 X 500/10	2000/10
AP 7-250/5-3 DM	MVP 7-250/5	1,85x3	2,5x3	4.747	2½"	404	100	111	82	200/10	750/10
AP 7-300/6-3 DM	MVP 7-300/6	2,2x3	3x3	4.842	2½"	404	100	111	82	300/10	1000/10
AP 7-400/8-3 DM	MVP 7-400/8	3x3	4x3	5.526	2½"	404	100	111	82	300/10	1000/10
AP 7-550/10-3 DM	MVP 7-550/10	4x3	5,5x3	6.535	2½"	404	100	111	82	300/16	-
AP 9-300/6-3 DM	MVP 9-300/6	2,2x3	3x3	5.083	2½"	404	100	111	82	300/10	1000/10
AP 9-400/7-3 DM	MVP 9-400/7	3x3	4x3	5.672	2½"	404	100	111	82	500/10	1500/10
AP 9-500/9-3 DM	MVP 9-500/9	3,7x3	5x3	6.440	2½"	404	100	111	82	500/10	1500/10
AP 9-550/10-3 DM	MVP 9-550/10	4x3	5,5x3	6.708	2½"	404	100	111	82	500/16	-
AP 18-400/4-3 DM	MVP 18-400/4	3x3	4x3	5.424	3"	625	100	169	82	2 x 500/10	2000/10
AP 18-550/6-3 DM	MVP 18-550/6	4x3	5,5x3	6.435	3"	625	100	169	82	2 x 500/10	2000/10
AP 18-750/8-3 DM	MVP 18-750/8	5,5x3	7,5x3	8.071	3"	625	100	169	82	2 x 500/10	2000/10
AP 18-900/9-3 DM	MVP 18-900/9	6,6x3	9x3	10.982	3"	625	100	169	82	2 x 500/10	2000/10

(1) Arranque directo. 400 V. 3F+N

Ver precios de depósitos en Pág. 137

EBARA
EBARA
Serie AP VV

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE GRUPOS DE PRESIÓN PARA VIVIENDAS CON 2 BOMBAS*

Nº de viviendas Tipo D: (2 baños+Cocina) o (Aseo+Baño+Cocina)	Nº Plantas del Edificio**		Modelo de bomba	Pot. (CV)	Conexiones		Modelo de Grupo					
							Velocidad FIJA	Velocidad VARIABLE				
								Variador en tubería	Variador en bomba			
							Convencional por presostato	Con rotación de bombas				
	Hasta	m.c.a			Asp.	Imp.	AP DM	MASTER HIDRO-INVERTER	HYDRA+ 2CDX	HYDRA+ MATRIX	AP SMART FLOW+	AP SB+
De 1 a 10	2	31	CVM A/8	0,8	1 1/4"	2"	AP CVM A/8-2 DM	AP-HI MASTER A/8-2	AP HYDRA+ 2CDX 70/15-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-4-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	4	40	CVM A/10	1	1 1/4"	2"	AP CVM A/10-2 DM	AP-HI MASTER A/10-2	AP HYDRA+ 2CDX 70/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	6	46	CVM A/10	1	1 1/4"	2"	AP CVM A/10-2 DM	AP-HI MASTER A/10-2	AP HYDRA+ 2CDX 70/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-6-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	8	54	CVM A/12	1,2	1 1/4"	2"	AP CVM A/12-2 DM	AP-HI MASTER A/12-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/30-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	10	62	CVM A/15	1,5	1 1/4"	2"	AP CVM A/15-2 DM	AP-HI MASTER A/15-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	12	70	CVM B/20	1,5	1 1/4"	2"	AP CVM A/15-2 DM	AP-HI MASTER A/15-2	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	14	78	CVM B/23	2,3	1 1/4"	2"	AP CVM B-23-2 DM	AP-HI MASTER B-23-2	–	AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	AP SM+ B23-2	AP B23-2 SB+
De 11 a 20	2	31	CVM A/10	1	1 1/4"	2"	AP CVM A/10-2 DM	AP-HI MASTER A/10-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/15-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-4-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	4	40	CVM A/12	1,2	1 1/4"	2"	AP CVM A/12-2 DM	AP-HI MASTER A/12-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	6	46	CVM A/12	1,2	1 1/4"	2"	AP CVM A/12-2 DM	AP-HI MASTER A/12-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-6-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	8	54	CVM A/15	1,5	1 1/4"	2"	AP CVM A/15-2 DM	AP-HI MASTER A/15-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	10	62	CVM B/20	2	1 1/4"	2"	AP CVM B/20-2 DM	AP-HI MASTER B/20-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	12	70	CVM B/23	2,3	1 1/4"	2"	AP CVM B/23-2 DM	AP-HI MASTER B/23-2	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	AP SM+ B23-2	AP B23-2 SB+
	14	78	CVM B/23	2,3	1 1/4"	2"	AP CVM B/23-2 DM	AP-HI MASTER B/23-2	–	–	AP SM+ B23-2	AP B23-2 SB+
De 21 a 30	2	31	CVM B/12	1,2	1 1/4"	2"	AP CVM B/12-2 DM	AP-HI MASTER B/12-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/15-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	4	40	CVM B/15	1,5	1 1/4"	2"	AP CVM B/15-2 DM	AP-HI MASTER B/15-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	6	46	CVM B/20	2	1 1/4"	2"	AP CVM B/20-2 DM	AP-HI MASTER B/20-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/30-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	8	54	CVM B/20	2	1 1/4"	2"	AP CVM B/20-2 DM	AP-HI MASTER B/20-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	10	62	CVM B/23	2,3	1 1/4"	2"	AP CVM B/23-2 DM	AP-HI MASTER B/23-2	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	AP SM+ B23-2	AP B23-2 SB+
	12	70	CVM B/25	2,5	1 1/4"	2"	AP CVM B/25-2 DM	AP-HI MASTER B/25-2	–	–	AP SM+ B25-2	AP B25-2 SB+
	14	78	CVM B/25	2,5	1 1/4"	2"	AP CVM B/25-2 DM	AP-HI MASTER B/25-2	–	–	AP SM+ B25-2	AP B25-2 SB+
De 31 a 50	2	31	CVM B/20	2	1 1/4"	2"	AP CVM B/20-2 DM	AP-HI MASTER B/20-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/15-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-4-2	AP SM+ B20-2	AP B20-2 SB+
	4	40	CVM B/23	2,3	1 1/4"	2"	AP CVM B/23-2 DM	AP-HI MASTER B/23-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	AP SM+ B23-2	AP B23-2 SB+
	6	46	CVM B/25	2,5	1 1/4"	2"	AP CVM B/25-2 DM	AP-HI MASTER B/25-2	AP HYDRA+ 2CDX 120/30-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	AP SM+ B25-2	AP B25-2 SB+
	8	54	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-6-2	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	10	62	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	12	70	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	–	–	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	14	78	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	–	–	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
De 51 a 70	2	31	MVP 7-250/5	2,5	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-250/5-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 120/15-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-4-2	AP SM+ 7-250/5-2	AP 7-250/5-2 SB+
	4	40	MVP 7-250/5	2,5	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-250/5-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 120/20-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	AP SM+ 7-250/5-2	AP 7-250/5-2 SB+
	6	46	MVP 7-300/6	3	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-300/6-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 120/30-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	AP SM+ 7-300/6-2	AP 7-300/6-2 SB+
	8	54	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	AP HYDRA+ MATRIX 10-6-2	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	10	62	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	12	70	MVP 7-400/8	4	1 1/4"	1 1/4"	AP 7-400/8-2 DM	–	–	–	AP SM+ 7-400/8-2	AP 7-400/8-2 SB+
	14	78	MVP 9-500/9	5	1 1/2"	1 1/4"	AP 9-500/9-2 DM	–	–	–	AP SM+ 9-500/9-2	AP 9-500/9-2 SB+

*** Para instalaciones nuevas, con el grupo situado en la planta más baja y cerca de los puntos de consumo.**
**** Se deberán contar los sótanos y bajos. (Ej: Sótano + Bajo + Primero + Segundo = 4 Plantas).**

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie HYDROSTATION

Grupo de presurización compacto con variador

Hydrostation es el nuevo grupo de bombeo de EBARA para la presurización de agua sanitaria. Diseñado para revolucionar la gestión del agua en el hogar, Hydrostation ofrece un rendimiento excepcional en un espacio pequeño. Gracias a su ingeniería avanzada, utiliza una tecnología de última generación para garantizar una presión constante reduciendo el ruido y el consumo. El motor de imanes permanentes IE5, corazón del Hydrostation, garantiza no sólo potencia sino también eficiencia energética.
Con dimensiones compactas, el Hydrostation se integra fácilmente en cualquier entorno, ofreciendo una instalación rápida e intuitiva sin necesidad de usar herramientas. Su capacidad autocebante hace que el Hydrostation sea adecuado para diversas situaciones, incluido instalaciones tanto en carga como en aspiración negativa.

Control remoto (Versión Bluetooth)

Alta versatilidad

Práctica y fácil de usar

Pequeñas dimensiones

Alta eficiencia

Baja sonoridad

Fácil mantenimiento

Videotutorial de instalación y puesta en marcha del "Hydrostation".

Datos técnicos

Máxima presión	6 bar - 0.6 Mpa
Máximo caudal	95 l/min - 5,6 m³/h
Máxima altura	60 m
Eficiencia	**IE5**
Nivel de sonido	<43 dBA*
Máx. consumo de corriente	4,6 A
Temperatura del líquido	5 - 45 C°
Temperatura ambiente	5 - 50 C°
Conexión de tuberías	GF 1"
Grado de protección	IP65

(*) En condiciones óptimas de funcionamiento.

Videotutorial de instalación y puesta en marcha del "Hydrostation" versión Doble.

Hydrostation versión Doble con kit de colectores.

Características del HYDROSTATION

Máxima potencia, mínimo tamaño	Con un tamaño que es hasta un 60% más pequeño que productos similares en el mercado, el Hydrostation ofrece un rendimiento excepcional y ocupa un espacio mínimo que permite instalarlo prácticamente en cualquier lugar.
Confort a 360°	Gracias a su avanzada tecnología, emite sólo 43 decibelios de ruido durante su funcionamiento, garantizando así un **funcionamiento silencioso y cómodo.**
Plug & Play	La instalación del Hydrostation no requiere el uso de ninguna herramienta. Hemos diseñado una experiencia de usuario intuitiva que permite una puesta en marcha rápida y sencilla.
Sin mantenimiento	Gracias a un sistema de compensación de presión de resorte opuesto, Hydrostation no requiere de ningún mantenimiento.
Eficiencia IE5	Gracias al motor **IE5** de alta eficiencia, Hydrostation optimiza el consumo sin comprometer el rendimiento.
Accesorios de conexión rápida	**Las conexiones del Hydrostation están diseñadas para permitirle instalarlo a mano sin la necesidad de herramientas.** Una vez que se saca de la caja, simplemente hay que conectsrlo a una toma de corriente y a las tuberías del sistema.
Fácil de usar e intuitivo	La pantalla del Hydrostation proporciona controles y configuraciones de parámetros simples e inmediatos. Lo único que tienes que hacer es ajustar la presión de trabajo.
Control remoto (Opcional)	Gracias a la conexión por bluetooth® (opcional) podrás controlar tu sistema de forma remota, cómoda e intuitiva a través de su aplicación disponible en app store o google play.
Hydrostation doble	Si se necesita un mayor caudal, con el kit del colector se puede tener el doble, ya que conecta dos Hydrostation y duplica sus prestaciones. Esto garantiza una presurización óptima en edificios de hasta un máximo de 10 viviendas.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie HYDROSTATION

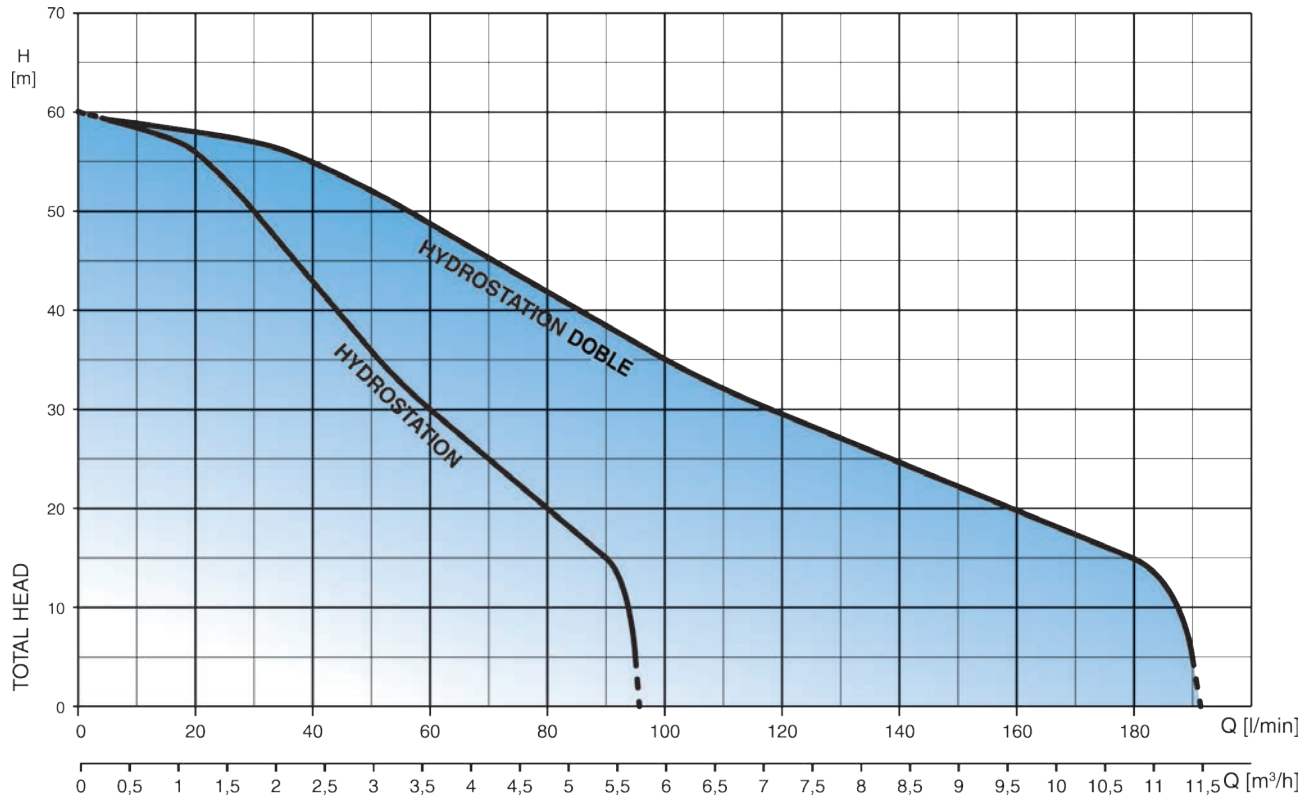

TABLA DE CARACTERÍSTICAS HYDROSTATION

Modelo	kW	CV	Q=Caudal											
			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95
			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7
			H=Altura manométrica total (m)											
HYDROSTATION	0,8	1,1		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5

TABLA DE CARACTERÍSTICAS HYDROSTATION DOBLE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal											
			l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	190
			m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	11,4
			H=Altura manométrica total (m)											
HYDROSTATION DOBLE	0,8	1,1		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5

HYDROSTATION

Modelo	Código	P.V.P. (€)
HYDROSTATION	1545550000	979
HYDROSTATION con Bluetooth©	1545550001	1.038

Accesorios

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit de colectores para HYDROSTATION DOBLE	362331065	516

Grupos de presión

Serie "MICRO-INVERTER" / Series "ESTELA"

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA, VIVIENDAS UNIFAMILIARES

Grupos de presión domésticos de 1 bomba con variador compacto

Tipo de vivienda	Edificio		SERIE "MICRO-INVERTER"												SERIES "ESTELA"			
			Modelo COMPACT			Modelo CDX			Modelo 2CDX			Modelo JESX-JEX			Modelo 2CDX		Modelo MATRIX	
	Nº Plantas	Altura máx. (m)	COMPACT	CV	Presión máx. (bar)	CDX	CV	Presión máx. (bar)	2CDX	CV	Presión máx. (bar)	JESX-JEX	CV	Presión máx. (bar)	2CDX	CV	MATRIX	CV
Sanitario + cocina (Tipo A)	1	6	AM/6	0,6	3,5	70/05	0,6	2,2	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	2	9	AM/6	0,6	3,5	70/07	1	3	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	3	12	AM/6	0,6	3,5	70/07	1	3	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	4	15	AM/8	0,8	4,6	–	–	–	70/10	1,2	4	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
Aseo + cocina (Tipo B)	1	6	AM/6	0,6	3,5	70/05	0,6	2,2	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	2	9	AM/6	0,6	3,5	70/07	1	3	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	3	12	AM/8	0,8	4,6	90/10	1,2	3,2	–	–	–	80	1	4,1	70/15	1,5	5-5	1,8
	4	15	AM/8	0,8	4,6	–	–	–	70/10	1,2	4	100	1,2	4,5	70/15	1,5	5-5	1,8
Baño + cocina (Tipo C)	1	6	AM/6	0,6	3,5	70/07	1	3	70/10	1,2	4	100	1,2	4,5	120/15	1,5	5-5	1,8
	2	9	AM/8	0,8	4,6	70/07	1	3	70/10	1,2	4	120	1,2	5	120/15	1,5	5-5	1,8
	3	12	AM/8	0,8	4,6	90/10	1,2	3,2	70/10	1,2	4	150	1,75	5,9	120/15	1,5	5-6	1,8
	4	15	AM/10	1,2	6,1	–	–	–	70/12	1,5	4,8	150	1,75	5,9	120/15	1,5	5-6	1,8
2 baños + cocina (Tipo D)	1	6	AM/8	0,8	4,6	70/07	1	3	70/10	1,2	4	120	1,2	5	120/15	1,5	5-7	2
	2	9	AM/10	1,2	6,1	70/07	1	3	70/10	1,2	4	150	1,75	5,9	120/15	1,5	5-8	3
	3	12	AM/10	1,2	6,1	120/12	1,5	3,2	70/12	1,5	4,8	150	1,75	5,9	120/15	1,5	5-9	3
	4	15	AM/12	1,5	7,4	–	–	–	70/15	2	5,6	–	–	–	120/15	1,5	5-9	3
3 baños + cocina (Tipo E)	1	6	AM/10	1,2	6,1	70/07	1	3	70/10	1,2	4	150	1,75	5,9	–	–	10-4	2
	2	9	AM/10	1,2	6,1	90/10	1,2	3,2	70/10	1,2	4	150	1,75	5,9	–	–	10-4	2
	3	12	BM/12	1,2	5,1	120/12	1,5	3,2	70/15	2	5,6	–	–	–	–	–	–	–
	4	15	BM/12	1,2	5,1	–	–	–	70/15	2	5,6	–	–	–	–	–	–	–
TIPO DE GRUPO																		
CARACTERISTICAS DEL GRUPO			Multietapa (Ver características de bomba en págs. 32)			Acero Inoxidable (Ver características de bomba en pág. 18)			Acero Inoxidable (Ver características de bomba en pág. 28)			Autoaspirante (Ver características de bomba en pág. 14)			Acero Inoxidable (Ver características de bomba en pág. 28)		Acero Inoxidable (Ver características de bomba en pág. 35)	
PÁGINAS			99												100-103			

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "MICRO-INVERTER"

Grupos de presión domésticos con variador compacto

Los MICRO-INVERTER son aparatos compactos para el control de una bomba monofásica mediante un "inverter" (variador de frecuencia) que regula la velocidad de la bomba para mantener constante y fija la presión óptima en la instalación, independientemente del caudal que se está suministrando. Destacan su facilidad de configuración y montaje ya que, una vez conectado el aparato a la red eléctrica, únicamente es necesario seleccionar la presión de consigna.

Características G.P. Micro-Inverter

Velocidad variable	Variador de frecuencia Micro-inverter para la gestión de la bomba.
Protección	- Sistema de control y protección de la bomba contra sobreintensidades. - Sistema de protección contra el funcionamiento en seco de la bomba por falta de agua.
Función ART (Automatic Reset Test)	Cuando el dispositivo se encuentra parado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el grupo por si se ha restablecido la alimentación de agua.
Rearme automático	Sistema automático de rearme después de una interrupción de la alimentación eléctrica. El sistema se activa en el mismo estado que tenía antes de la interrupción manteniendo los parámetros de configuración.
Accesorios	- Transductor de presión interno - Sensor de flujo.
Otras características	- Panel de control y display numérico. - Función APP (Adaptability to the peaks of pressure): sistema de análisis periódico de la elasticidad de la red hidráulica permitiendo funcionar el Micro-Inverter con o sin vaso de expansión hidroneumático y sin la necesidad de modificar parámetros internos del dispositivo. - Registro de control operacional: información en pantalla de horas de trabajo y contador de arranques. - Registro de alarmas: información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación:	Monofásica 230 Vca (de 160÷250 V)
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Máx. intensidad de corriente:	8,5 A (Monof. 230 V)
Máx. intensidad corriente de pico:	20% (10 segundos)
Presión máxima:	8 bar
Rango de presión de consigna:	0,5 ÷ 8 bar
Protección:	IP55
Temperatura máx. del agua:	40ºC
Temperatura ambiente máx.:	50ºC
Caudal máximo:	10.000 l/h
Conexiones de entrada y salida:	G 1 1/4" macho s/ ISO 228

G.P. Serie "MICRO-INVERTER"

Modelo G.P. MICRO-INVERTER	CV	Código	P.V.P. (€)
AP M-I COMPACT AM/6G	0,6	623GP05103708	**1.020**
AP M-I COMPACT AM/8G	0,8	623GP05105708	**1.059**
AP M-I COMPACT AM/10G	1,2	623GP05106708	**1.166**
AP M-I COMPACT AM/12G	1,5	623GP05107708	**1.174**
AP M-I COMPACT AM/15G	1,75	623GP05108708	**1.355**
AP M-I COMPACT BM/12G	1,2	623GP05109708	**1.269**
AP M-I COMPACT BM/15G	1,75	623GP05110708	**1.308**
AP M-I CDXM 70/05G	0,6	623GP03101708	**1.215**
AP M-I CDXM 70/07G	1	623GP03102708	**1.230**
AP M-I CDM 70/12G	1,5	623GP03103708	**1.519**
AP M-I CDXM 90/10G	1,2	623GP03105708	**1.263**
AP M-I CDXM 120/07G	1	623GP03106708	**1.257**
AP M-I CDXM 120/12G	1,5	623GP03107708	**1.331**

G.P. Serie "MICRO-INVERTER"

Modelo G.P. MICRO-INVERTER	CV	Código	P.V.P. (€)
AP M-I 2CDXM 70/10G	1,2	623GP04101708	**1.428**
AP M-I 2CDXM 70/12G	1,5	623GP04102708	**1.439**
AP M-I 2CDXM 70/15G	2	623GP04103708	**1.558**
AP M-I 2CDXM 120/15G	2,4	623GP04107708	**1.591**
AP M-I JESXM 5G	0,37	623GP01101708	**1.010**
AP M-I JESXM 6G	0,5	623GP01102708	**1.015**
AP M-I JESXM 8G	0,5	623GP01103708	**1.025**
AP M-I JEXM 80G	1	623GP02101708	**1.120**
AP M-I JEXM 100G	1,2	623GP02102708	**1.134**
AP M-I JEXM 120G	1,2	623GP02103708	**1.183**
AP M-I JEXM 150G	1,75	623GP02104708	**1.349**

Grupos de presión

Serie "ESTELA-C+"

Grupos compactos con 1 bomba y variador de velocidad E-SPD+.

Mediante la lectura directa del transductor de presión, el variador de velocidad se encarga de gestionar la velocidad de giro del motor eléctrico de la bomba, garantizando así una presión fija e inalterable, independientemente de la demanda de caudal requerida. Así cuando la demanda de caudal es mayor y por consecuencia la presión de la red disminuye es en ese punto cuando el transductor de presión (quien está continuamente informando al variador de frecuencia de la presión actual), provoca que el variador de frecuencia haga girar más rápidamente el motor eléctrico, garantizando la presión de trabajo establecida. De igual manera, cuando la demanda de caudal disminuye, el variador de frecuencia hace girar más lentamente el motor eléctrico para que la presión de la red hidráulica permanezca inalterable

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Conectar y bombear "plug & play"

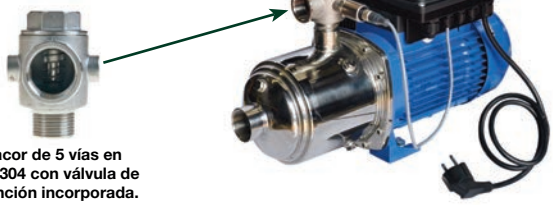

Racor de 5 vías en AISI 304 con válvula de retención incorporada.

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a viviendas unifamiliares y a donde sea necesario una presión constante independiente de la demanda de caudal.
Industria	Suministro de agua para pequeñas aplicaciones industriales.

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie 2CDX o MATRIX, fiables y silenciosas.
Variador velocidad	Unidad de control E-SPD+ con pantalla alfanumérica de 4 líneas.
Depósito	Depósito hidroneumático de 4 lts.
Racor con válvula de retención	Racor de unión en acero inoxidable con válvula de rentención incorporada.
Transductor	Transductor de presión.
Cable	Cable de 1,5 m y enchufe tipo schüko.

Datos técnicos "E-SPD+"

	E-SPD+ (Mod. Monofásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V
Frecuencia	50 Hz
Int. máx. salida variador	11 A
Int. máx. entrada variador	20 A
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV
Grado de protección	IP55

Para más detalles del variador, ver Pág. 136

Características G.P. "ESTELA-C+"

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en la tensión de entrada. - Contra trabajo en seco y contra rotura de la tubería.
Presión constante	Independiente del caudal demandado
Ajustes automáticos	- Ajuste fino protegido mediante contraseña. - Rearme automático de protecciones. - Histórico de fallos e incidencias. - Contadores totales y parciales de los parámetros más importantes.
Simplicidad en la puesta en marcha	Incorpora un sencillo asistente donde sólo se necesita programar: - Presión de trabajo deseada - Consumo nominal del motor - Sentido de giro del motor - Fecha y hora
Arranque y paro suave de todas las bombas	Lo cual protege la instalación y alarga la vida de sus componentes.
Display	Display extendido de 4 líneas que permite una visualización óptima y fácil programación.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "ESTELA-C+"

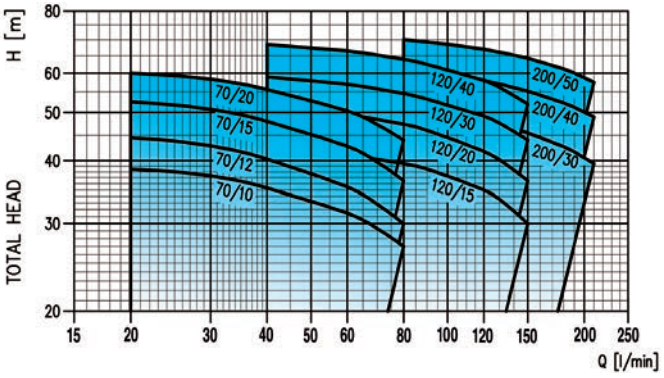

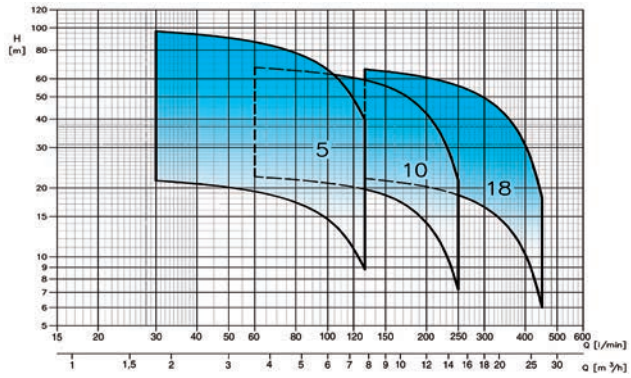

Tabla de características bomba 2CDX

Modelo Trifásica 230V 50Hz	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	Int. Abs. [A] Trif. 230V	DNA	DNI
			m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8			
			H=Altura manométrica total (m)											
2CDX 70/15	1,1	1,5		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	5,8	2"	1"
2CDX 70/20	1,5	2		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	7,8	2"	1"
2CDX 120/15	1,1	1,5		46	-	42	41	39,5	35	30	-	5,8	2"	1"
2CDX 120/20	1,5	2		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	7,8	2"	1"

G.P. "ESTELA-C+" con 1 bomba 2CDX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo ESTELA-C+ con 1 bomba 2CDX	Código Grupo Monofásico	P.V.P. (€) Grupo Monofásico
2CDX 70/15	1,1	1,5	4/10	AP-E 2CDX-C+ 70/15	623AP03815173	1.845
2CDX 70/20	1,5	2	4/10	AP-E 2CDX-C+ 70/20	623AP03820173	1.892
2CDX 120/15	1,1	1,5	4/10	AP-E 2CDX-C+ 120/15	623AP03415173	1.877
2CDX 120/20	1,5	2	4/10	AP-E 2CDX-C+ 120/20	623AP03420173	1.987

Tabla de características bomba MATRIX

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	30	45	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400	Int. Abs. [A] Trif. 230V	DNA	DNI
			m³/h	0	1,8	2,7	3,6	4,8	6	7,8	9,6	12	15	18	21	24			
			H=Altura manométrica total (m)																
MATRIX 5-5	1,3	1,8		57,5	54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 5-6	1,3	1,8		69	64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 5-7	1,5	2		80,5	75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	6,6	2"	1"
MATRIX 5-8	2,2	3		92	86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	8,2	2"	1"
MATRIX 5-9	2,2	3		104	97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	8,2	2"	1"
MATRIX 10-3	1,3	1,8		36	-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 10-4	1,5	2		48	-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	6,6	2"	1"

G.P. "ESTELA-C+" con 1 bomba MATRIX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo ESTELA-C+ 1 bomba MATRIX	Código Grupo Monofásico	P.V.P. (€) Grupo Monofásico
MATRIX 5-5/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-C+ 5-5 VV	623AP14105173	1.788
MATRIX 5-6/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-C+ 5-6 VV	623AP14106173	1.849
MATRIX 5-7/1,5	1,5	2	4/10	AP-E MATRIX-C+ 5-7 VV	623AP14107173	1.975
MATRIX 5-8/2,2	2,2	3	4/10	AP-E MATRIX-C+ 5-8 VV	623AP14108173	2.019
MATRIX 5-9/2,2	2,2	3	4/10	AP-E MATRIX-C+ 5-9 VV	623AP14109173	2.057
MATRIX 10-3/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-C+ 10-3 VV	623AP14203173	1.752
MATRIX 10-4/1,5	1,5	2	4/10	AP-E MATRIX-C+ 10-4 VV	623AP14204173	1.820

Suplemento para G.P. ESTELA-C+	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador en cuadro modular suministrado aparte (Cod. 622HG00000222):	377

Grupos de presión

Serie "ESTELA-B"

Grupos compactos con 1 bomba y variador de velocidad SPB.

Mediante la lectura directa del transductor de presión, el variador de velocidad se encarga de gestionar la velocidad de giro del motor eléctrico de la bomba, garantizando así una presión fija e inalterable, independientemente de la demanda de caudal requerida. Así cuando la demanda de caudal es mayor y por consecuencia la presión de la red disminuye es en ese punto cuando el transductor de presión (quien está continuamente informando al variador de frecuencia de la presión actual), provoca que el variador de frecuencia haga girar más rápidamente el motor eléctrico, garantizando la presión de trabajo establecida. De igual manera, cuando la demanda de caudal disminuye, el variador de frecuencia hace girar más lentamente el motor eléctrico para que la presión de la red hidráulica permanezca inalterable

Conectar y bombear "plug & play"

Racor de 5 vías en AISI 304 con válvula de retención incorporada.

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a viviendas unifamiliares y a donde sea necesario una presión constante independiente de la demanda de caudal.
Industria	Suministro de agua para pequeñas aplicaciones industriales.

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie 2CDX o MATRIX, fiables y silenciosas.
Variador velocidad	Unidad de control SPB.
Depósito	Depósito hidroneumático de 4 lts.
Racor con válvula de retención	Racor de unión en acero inoxidable con válvula de rentención incorporada.
Transductor	Transductor de presión.
Cable	Cable de 1,5 m y enchufe tipo schüko.

Datos técnicos "SPB"

	SPB 1010 MT (Mod. Monofásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V
Frecuencia	50-60 Hz
Int. máx. salida variador	10 A
Entrada transductor	4-20 mA
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV
Grado de protección	IP65

Para más detalles del variador, ver Pág. 134

Características G.P. "ESTELA-B"

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en la tensión de entrada. - Contra trabajo en seco (función ART) y contra rotura de la tubería.
Presión constante	Independiente del caudal demandado
Ajustes automáticos	- Función STC para reducir frecuencia de giro por sobrecalentamiento de placa. - Rearme automático de protecciones. - Histórico de fallos e incidencias. - Contadores totales y parciales de los parámetros más importantes.
Simplicidad en la puesta en marcha	Incorpora un sencillo asistente donde sólo se necesita programar: - Presión de trabajo deseada - Consumo nominal del motor - Sentido de giro del motor - Fecha y hora
Arranque y paro suave de todas las bombas	Lo cual protege la instalación y alarga la vida de sus componentes.
Display	Panel de control con pantalla digital

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "ESTELA-B"

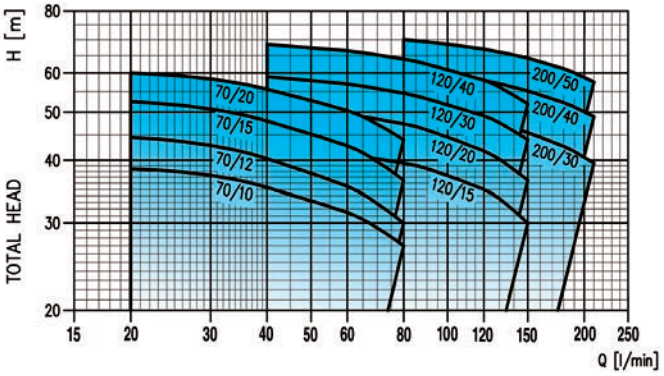

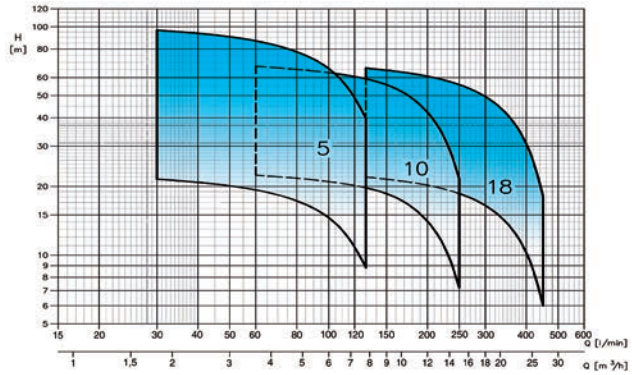

Tabla de características bomba 2CDX

Modelo Trifásica 230V 50Hz	kW	CV	Q=Caudal								Int. Abs. [A] Trif. 230V	DNA	DNI
			l/min	0	20	40	60	80	120	150	180			
			m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	10,8			
			H=Altura manométrica total (m)											
2CDX 70/15	1,1	1,5		56	52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	5,8	2"	1"
2CDX 70/20	1,5	2		64	60	55,6	50,4	44	-	-	-	7,8	2"	1"
2CDX 120/15	1,1	1,5		46	-	42	41	39,5	35	30	-	5,8	2"	1"
2CDX 120/20	1,5	2		55	-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	7,8	2"	1"

G.P. "ESTELA-B" con 1 bomba 2CDX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo ESTELA-B con 1 bomba 2CDX	Código Grupo Monofásico	P.V.P. (€) Grupo Monofásico
2CDX 70/15	1,1	1,5	4/10	AP-E 2CDX-B 70/15	623AP03815187	1.620
2CDX 70/20	1,5	2	4/10	AP-E 2CDX-B 70/20	623AP03820187	1.662
2CDX 120/15	1,1	1,5	4/10	AP-E 2CDX-B 120/15	623AP03415187	1.649
2CDX 120/20	1,5	2	4/10	AP-E 2CDX-B 120/20	623AP03420187	1.756

Tabla de características bomba MATRIX

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													Int. Abs. [A] Trif. 230V	DNA	DNI
			l/min	0	30	45	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400			
			m³/h	0	1,8	2,7	3,6	4,8	6	7,8	9,6	12	15	18	21	24			
			H=Altura manométrica total (m)																
MATRIX 5-5	1,3	1,8		57,5	54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 5-6	1,3	1,8		69	64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 5-7	1,5	2		80,5	75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	6,6	2"	1"
MATRIX 5-8	2,2	3		92	86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	8,2	2"	1"
MATRIX 5-9	2,2	3		104	97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	8,2	2"	1"
MATRIX 10-3	1,3	1,8		36	-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	5,8	2"	1"
MATRIX 10-4	1,5	2		48	-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	6,6	2"	1"

G.P. "ESTELA-B" con 1 bomba MATRIX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo ESTELA-B 1 bomba MATRIX	Código Grupo Monofásico	P.V.P. (€) Grupo Monofásico
MATRIX 5-5/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-B 5-5 VV	623AP14105187	1.561
MATRIX 5-6/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-B 5-6 VV	623AP14106187	1.620
MATRIX 5-7/1,5	1,5	2	4/10	AP-E MATRIX-B 5-7 VV	623AP14107187	1.739
MATRIX 5-8/2,2	2,2	3	4/10	AP-E MATRIX-B 5-8 VV	623AP14108187	1.783
MATRIX 5-9/2,2	2,2	3	4/10	AP-E MATRIX-B 5-9 VV	623AP14109187	1.820
MATRIX 10-3/1,3	1,3	1,8	4/10	AP-E MATRIX-B 10-3 VV	623AP14203187	1.526
MATRIX 10-4/1,5	1,5	2	4/10	AP-E MATRIX-B 10-4 VV	623AP14204187	1.592

Suplemento para G.P. ESTELA-B	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador en cuadro modular suministrado aparte (Cod. 622HG00000222):	377

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "MASTER HIDRO-INVERTER"

Grupos con 1 ó 2 bombas y 1 variador compacto por bomba CON ROTACIÓN

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con **caudal variable** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

MASTER HIDRO-INVERTER

Alta versatilidad

Fácil mantenimiento

Baja sonoridad

Alta eficiencia

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Datos técnicos

	MASTER (1 bomba)	MASTER (2 bombas)
Rotación de bombas:	-	SI
Tensión de alimentación:	Mon. (220 / 240 V)	Mon. (220 / 240 V)
Frecuencia:	50 Hz	50 Hz
Máx. consumo bomba:	10 A (220/240 V Trif.).	10 A (220/240V Trif.)
Presión máx. de utilización:	10 bar	10 bar
Presión máx. de regulación:	10 bar	10 bar
Temperatura máx. del agua:	40ºC	40ºC
Caudal máx. por bomba:	15.000 l/h	15.000 l/h
Temperatura ambiente máx.:	50ºC	50ºC
MEDIDAS	**1 bomba**	**2 bombas**
H (altura max.):	125,5 cm	131,5 cm
L (anchura max.):	23 cm	55 cm
F (fondo max.):	32,5 cm	23 cm

Composición

Bombas	Bombas verticales fiables y silenciosas series CVM y MVP u horizontales biturbina fabricadas en ACERO INOXIDABLE serie 2CDX.
Variador velocidad	Unidad de control MASTER HIDRO-INVERTER.
Depósito	Depósito hidroneumático de 20 lts., con válvula de aislamiento.
Manómetro y Válvulas	Manómetro y válvulas de corte y retención por bomba.
Colector	Colector común de impulsión.
Bancada	Bancada metálica para grupos de 2 bombas.
Protección	Posibilidad de conectar protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel o presostato.

Características MASTER HIDRO-INVERTER

Rotación de bomba	Alternancia en los arranques
Display	- Pantalla LCD para información estado bombas. - Teclado de acceso a menú programación. - Pulsador START/STOP para el control manual de bombas.
Variador de velocidad	- Variador de frecuencia para la gestión de la bomba.
Protecciones	- Sistema de control y protección de bombas contra sobreintensidades. - Sistema de protección contra el funcionamiento de las bombas sin agua.
Función ART	Función ART (autoreset) para rearme automático en caso de alarma por falta de agua.
Indicadores	- Indicador luminoso de presencia de tensión (LINE). - Indicador luminoso de funcionamiento para cada bomba (ON). - Indicador luminosos de fallo (FAILURE).
Otras características	- Transductor de presión interno. - Manómetro digital.

Línea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE

Serie "MASTER HIDRO-INVERTER"

Tabla de selección - G.P. Serie "MASTER HIDRO-INVERTER" con 1 bomba

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	Int. Abs. [A]	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	11	12	13,2	14,4	Mon. 230V		
				H=Altura manométrica total (m)															
AP-HI-MASTER A/6	CVM A/6	0,44	0,6		31	26	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER A/8	CVM A/8	0,6	0,8		42	35	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER A/10	CVM A/10	0,75	1		57	49	36	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER A/12	CVM A/12	0,9	1,2		60	59	44	23	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER A/15	CVM A/15	1,1	1,5		80	69	51	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/10	CVM B/10	0,75	1		-	33	32	27	21	14	-	-	-	-	-	-	5,6	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/12	CVM B/12	0,9	1,2		-	46	42	36	28	19	-	-	-	-	-	-	6,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/15	CVM B/15	1,1	1,5		-	58	53	45	36	24	-	-	-	-	-	-	7,4	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/20	CVM B/20	1,5	2		-	72	65	56	44	30	-	-	-	-	-	-	8,3	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/23	CVM B/23	1,7	2,3		-	84	76	65	51	35	-	-	-	-	-	-	9,6	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER B/25	CVM B/25	1,85	2,5		-	96	87	74	59	41	-	-	-	-	-	-	8,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 120/15	2CDX 120/15	1,1	1,5		-	42	41	39	36	35	31	-	-	-	-	-	8,3	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 120/20	2CDX 120/20	1,5	2		-	51	49	47	44	41	38	-	-	-	-	-	10,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 120/30	2CDX 120/30	2,2	3		-	59	57	54	52	49	45	-	-	-	-	-	8,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 7-250/5	MVP 7-250/5	1,85	2,5		-	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	38,9	29,8	-	-	-	-	10,9	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 7-300/6	MVP 7-300/6	2,2	3		-	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5	-	-	-	-	12,2	1¼"	1¼"
AP-HI-MASTER 9-300/6	MVP 9-300/6	2,2	3		-	-	63,7	61,4	58,8	55,6	51,6	46,5	40,3	33,5	25,4	17	12,2	1½"	1¼"

Tabla de selección - G.P. Serie "MASTER HIDRO-INVERTER" con 2 bombas

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	Int. Abs. [A]	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	22	24	26,4	28,8	Mon. 230V		
				H=Altura manométrica total (m)															
AP-HI-MASTER A/6-2	CVM A/6	2x0,44	2x0,6		31	26	19	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2"	2"
AP-HI-MASTER A/8-2	CVM A/8	2x0,6	2x0,8		42	35	25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2"	2"
AP-HI-MASTER A/10-2	CVM A/10	2x0,75	2x1		57	49	36	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2"	2"
AP-HI MASTER-A/12-2	CVM A/12	2x0,9	2x1,2		60	59	44	23	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	2"	2"
AP-HI-MASTER A/15-2	CVM A/15	2x1,1	2x1,5		80	69	51	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	2"	2"
AP-HI-MASTER B/10-2	CVM B/10	2x0,75	2x1		-	33	32	27	21	14	-	-	-	-	-	-	5,6	2"	2"
AP-HI-MASTER B/12-2	CVM B/12	2x0,9	2x1,2		-	46	42	36	28	19	-	-	-	-	-	-	6,2	2"	2"
AP-HI-MASTER B/15-2	CVM B/15	2x1,1	2x1,5		-	58	53	45	36	24	-	-	-	-	-	-	7,4	2"	2"
AP-HI-MASTER B/20-2	CVM B/20	2x1,5	2x2		-	72	65	56	44	30	-	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP-HI-MASTER B/23-2	CVM B/23	2x1,7	2x2,3		-	84	76	65	51	35	-	-	-	-	-	-	9,6	2"	2"
AP-HI-MASTER B/25-2	CVM B/25	2x1,85	2x2,5		-	96	87	74	59	41	-	-	-	-	-	-	8,2	2"	2"
AP-HI-MASTER 120/15-2	2CDX 120/15	2x1,1	2x1,5		-	42	41	39	36	35	31	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP-HI-MASTER 120/20-2	2CDX 120/20	2x1,5	2x2		-	51	49	47	44	41	38	-	-	-	-	-	10,2	2"	2"
AP-HI-MASTER 120/30-2	2CDX 120/30	2x2,2	2x3		-	59	57	54	52	49	45	-	-	-	-	-	8,2	2"	2"
AP-HI-MASTER 7-250/5-2	MVP 7-250/5	2x1,85	2x2,5		-	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	38,9	29,8	-	-	-	-	10,9	2"	2"
AP-HI-MASTER 7-300/6-2	MVP 7-300/6	2x2,2	2x3		-	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5	-	-	-	-	12,2	2"	2"
AP-HI-MASTER 9-300/6-2	MVP 9-300/6	2x2,2	2x3		-	-	63,7	61,4	58,8	55,6	51,6	46,5	40,3	33,5	25,4	17	12,2	2½"	2"

G.P. Serie "MASTER HIDRO-INVERTER" con 1 ó 2 bombas

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (Lts.)	Grupos de presión MASTER HIDRO-INVERTER (1 bomba) Modelo	Código	P.V.P. (€)	Grupos de presión MASTER HIDRO-INVERTER (2 bombas) Modelo	Código	P.V.P. (€)
CVM A/6	0,44	0,6	20	AP-HI-MASTER A/6	623AP09506115	1.986	AP-HI-MASTER A/6-2	623AP09506255	4.140
CVM A/8	0,6	0,8	20	AP-HI-MASTER A/8	623AP09508115	1.986	AP-HI-MASTER A/8-2	623AP09508255	4.140
CVM A/10	0,75	1	20	AP-HI-MASTER A/10	623AP09510115	2.181	AP-HI-MASTER A/10-2	623AP09510255	4.521
CVM A/12	0,9	1,2	20	AP-HI-MASTER A/12	623AP09512115	2.214	AP-HI-MASTER A/12-2	623AP09512255	4.586
CVM A/15	1,1	1,5	20	AP-HI-MASTER A/15	623AP09515115	2.270	AP-HI-MASTER A/15-2	623AP09515255	4.679
CVM B/10	0,75	1	20	AP-HI-MASTER B/10	623AP09810115	2.066	AP-HI-MASTER B/10-2	623AP09810255	4.294
CVM B/12	0,9	1,2	20	AP-HI-MASTER B/12	623AP09812115	2.096	AP-HI-MASTER B/12-2	623AP09812255	4.354
CVM B/15	1,1	1,5	20	AP-HI-MASTER B/15	623AP09815115	2.115	AP-HI-MASTER B/15-2	623AP09815255	4.390
CVM B/20	1,5	2	20	AP-HI-MASTER B/20	623AP09820115	2.270	AP-HI-MASTER B/20-2	623AP09820255	4.697
CVM B/23	1,7	2,3	20	AP-HI-MASTER B/23	623AP09823115	2.283	AP-HI-MASTER B/23-2	623AP09823255	4.716
CVM B/25	1,85	2,5	20	AP-HI-MASTER B/25	623AP09825115	2.379	AP-HI-MASTER B/25-2	623AP09825255	4.885
2CDX 120/15	1,1	1,5	20	AP-HI-MASTER 120/15(*)	623AP03415115	2.367	AP-HI-MASTER 120/15-2(*)	623AP03415255	4.892
2CDX 120/20	1,5	2	20	AP-HI-MASTER 120/20(*)	623AP03420115	2.482	AP-HI-MASTER 120/20-2(*)	623AP03420255	5.111
2CDX 120/30	2,2	3	20	AP-HI-MASTER 120/30(*)	623AP03430115	2.644	AP-HI-MASTER 120/30-2(*)	623AP03430255	5.434
MVP 7-250/5	1,85	2,5	20	AP-HI-MASTER 7-250/5	623AP15502115	2.219	AP-HI-MASTER 7-250/5-2	623AP15525255	4.591
MVP 7-300/6	2,2	3	20	AP-HI-MASTER 7-300/6	623AP15503115	2.248	AP-HI-MASTER 7-300/6-2	623AP15503255	4.661
MVP 9-300/6	2,2	3	20	AP-HI-MASTER 9-300/6	623AP15506115	2.341	AP-HI-MASTER 9-300/6-2	623AP15506255	4.837

(*) Modelos en ejecución horizontal (2CDX).

Suplementos para G.P. MASTER HIDRO-INVERTER

	Código	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador para electroválvula suministrado aparte by pass en caja modular	622HG00000222	377
*Amortiguador Silentblock de Bancada:	622CZ00000044	20 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

Grupos de presión

Serie "HYDRA+"

Grupos de presión para "pequeña Edificación Singular", colegios, hospitales, hoteles, etc...

HYDRA+ con 2CDX

Grupos compactos con 2 bombas CON ROTACIÓN y VARIADOR EN BOMBAS.

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con **caudal variable** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

Videotutorial de puesta en marcha G.P. HYDRA+

Alta versatilidad

Pequeñas dimensiones

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

Bomba fabricada en AISI 304

Fácil mantenimiento

Alta eficiencia

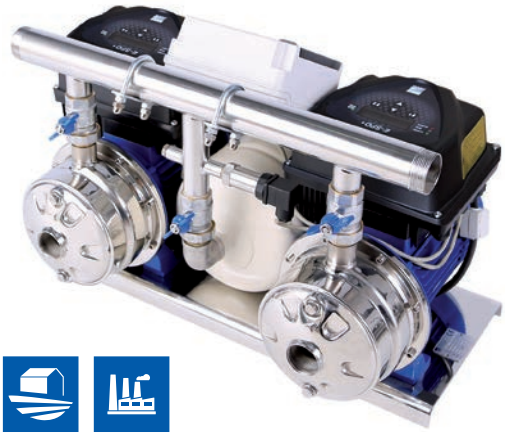

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie 2CDX, fiables y silenciosas.
Variador velocidad	Unidad de control E-SPD+ con pantalla alfanumérica de 4 líneas.
Depósito	Depósito hidroneumático de 8 litros.
Válvulas	Válvulas de corte por bomba.
Colector	Colector común de impulsión en ACERO INOXIDABLE.
Bancada	Bancada metálica.
Transductor	Transductor de presión.

Características G.P. "HYDRA+" con 2CDX

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en la tensión de entrada. - Contra trabajo en seco y contra rotura de la tubería.
Presión constante	Independiente del caudal demandado
Ajustes automáticos	- Ajuste fino protegido mediante contraseña. - Rearme automático de protecciones. - Histórico de fallos e incidencias. - Contadores totales y parciales de los parámetros más importantes.
Simplicidad en la puesta en marcha	Incorpora un sencillo asistente donde sólo se necesita programar: - Presión de trabajo deseada - Consumo nominal del motor - Sentido de giro del motor - Fecha y hora
Arranque y paro suave de todas las bombas	Lo cual protege la instalación y alarga la vida de sus componentes.
Display	Display extendido de 4 líneas que permite una visualización óptima y fácil programación.

Datos técnicos del variador E-SPD+

	E-SPD+ (Mod. Monofásico)	E-SPD+ (Mod. Trifásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V	Trifásica 400 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V	Trifásica 400 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Int. máx. salida variador	11 A	11 A
Int. máx. entrada variador	20 A	12 A
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV	4 kW / 5,5 CV
Grado de protección	IP55	IP55

Para más detalles del variador, ver Pág. 136

Grupos de presión

Serie "HYDRA+"

HYDRA+ con 2CDX

Grupos compactos con 2 bombas CON ROTACIÓN y VARIADOR EN BOMBAS.

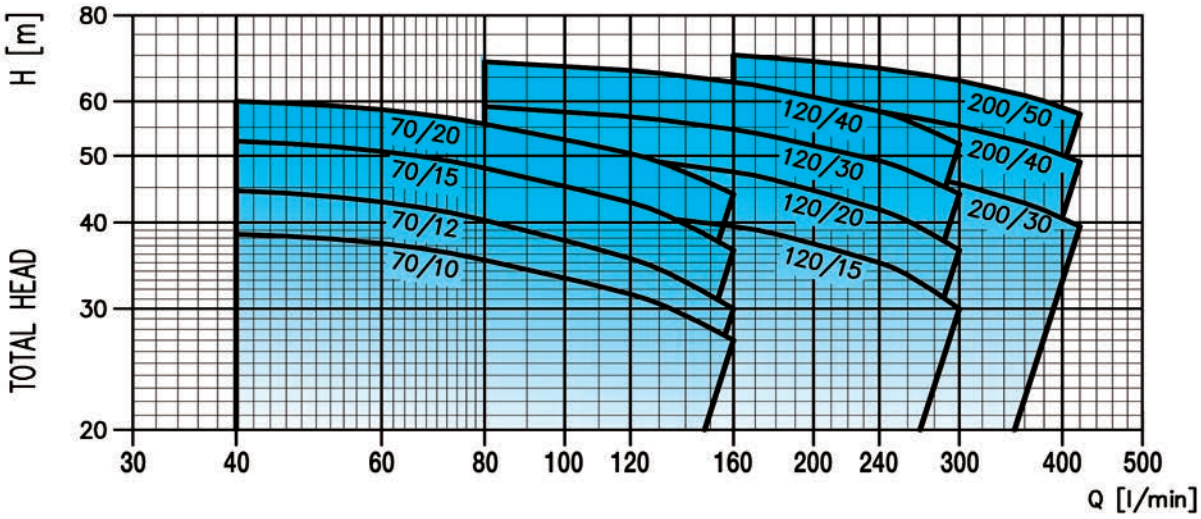

Tabla de características

Modelo Trifásica 230/400V 50Hz	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	80	120	160	240	300	360	420	Int. Abs. [A] Trif. 230V	400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	14,4	18	21,6	25,2				
			H=Altura manométrica total (m)												
2CDX 70/15-2	1,1	1,5		52,5	48	42,8	36,5	-	-	-	-	5,5	3,2	2"	1½"
2CDX 70/20-2	1,5	2		60	55,6	50,4	44	-	-	-	-	6,9	4	2"	1½"
2CDX 120/15-2	1,1	1,5		-	42	41	39,5	35	30	-	-	5,5	3,2	2"	1½"
2CDX 120/20-2	1,5	2		-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5	-	-	7,3	4,2	2"	1½"
2CDX 120/30-2	2,2	3		-	59	57	54,6	49,2	44	-	-	8,8	5,1	2"	1½"
2CDX 120/40-2	3	4		-	68,5	66,5	64	58	52	-	-	10,6	6,1	2"	1½"
2CDX 200/30-2	2,2	3		-	-	52	50,8	48,1	45,5	42,7	39,5	10,6	6,1	2½"	1½"
2CDX 200/40-2	3	4		-	-	62,5	61,1	58	55,2	52,3	49	10,6	6,1	2½"	1½"
2CDX 200/50-2	3,7	5		-	-	71,5	70,1	67	64,3	61,2	57,5	15,1	8,7	2½"	1½"

G.P. "HYDRA+" con 2 bombas 2CDX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo 2 bombas 2CDX	P.V.P. (€) Grupo Monof.	P.V.P. (€) Grupo Trifásico	P.V.P. (€) Suplemento por colector de aspiración 2 bombas
2CDX 70/15	1,1	1,5	8/10	AP HYDRA+ 2CDX(M) 70/15-2	4.027	4.948	462
2CDX 70/20	1,5	2	8/10	AP HYDRA+ 2CDX(M) 70/20-2	4.115	5.037	462
2CDX 120/15	1,1	1,5	8/10	AP HYDRA+ 2CDX(M) 120/15-2	4.088	5.006	462
2CDX 120/20	1,5	2	8/10	AP HYDRA+ 2CDX(M) 120/20-2	4.300	5.216	462
2CDX 120/30	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ 2CDX 120/30-2	–	5.528	462
2CDX 120/40	3	4	8/10	AP HYDRA+ 2CDX 120/40-2	–	5.720	462
2CDX 200/30	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ 2CDX 200/30-2	–	5.528	553
2CDX 200/40	3	4	8/10	AP HYDRA+ 2CDX 200/40-2	–	5.720	553
2CDX 200/50	3,7	5	8/10	AP HYDRA+ 2CDX 200/50-2	–	5.990	553

(*) Las válvulas de retención son necesarias para un funcionamiento correcto

Suplemento para G.P. "HYDRA+" con 2 bombas	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador:	168
*Válvulas de retención (2 Uds.) con machones de enlace para instalar en aspiración:	144
Amortiguador Silentblock de Bancada (622CZ00000044): (son necesarios 4 amortiguadores por grupo)	20 / Ud

Grupos de presión

Serie "HYDRA+"

Grupos de presión para "pequeña Edificación Singular", colegios, hospitales, hoteles, etc...

HYDRA+ con MATRIX

Grupos compactos con 2 bombas CON ROTACIÓN y VARIADOR EN BOMBAS.

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con **caudal variable** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

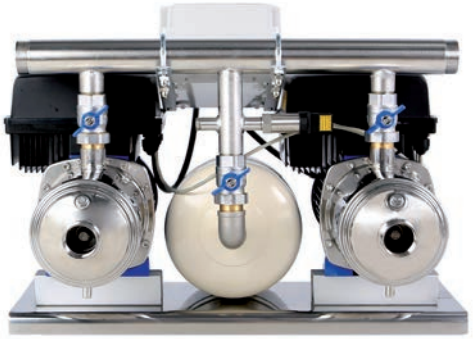

Videotutorial de puesta en marcha G.P. HYDRA+

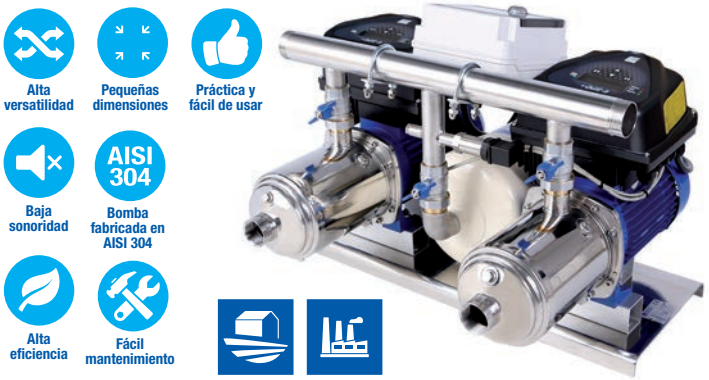

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie MATRIX, fiables y silenciosas.
Variador velocidad	Unidad de control E-SPD+ con pantalla alfanumérica de 4 líneas.
Depósito	Depósito hidroneumático de 8 litros.
Válvulas	Válvulas de corte por bomba.
Colector	Colector común de impulsión en ACERO INOXIDABLE.
Bancada	Bancada metálica.
Transductor	Transductor de presión.

Características G.P. "HYDRA+" con MATRIX

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en la tensión de entrada. - Contra trabajo en seco y contra rotura de la tubería.
Presión constante	Independiente del caudal demandado
Ajustes automáticos	- Ajuste fino protegido mediante contraseña. - Rearme automático de protecciones. - Histórico de fallos e incidencias. - Contadores totales y parciales de los parámetros más importantes.
Simplicidad en la puesta en marcha	Incorpora un sencillo asistente donde sólo se necesita programar: - Presión de trabajo deseada - Consumo nominal del motor - Sentido de giro del motor - Fecha y hora
Arranque y paro suave de todas las bombas	Lo cual protege la instalación y alarga la vida de sus componentes.
Display	Display extendido de 4 líneas que permite una visualización óptima y fácil programación.

Datos técnicos del variador E-SPD+

	E-SPD+ (Mod. Monofásico)	E-SPD+ (Mod. Trifásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V	Trifásica 400 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V	Trifásica 400 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Int. máx. salida variador	11 A	11 A
Int. máx. entrada variador	20 A	12 A
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV	4 kW / 5,5 CV
Grado de protección	IP55	IP55

Para más detalles del variador, ver Pág. 136

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Variador en bomba

Grupos de presión

Serie "HYDRA+" (HYDRA+ con MATRIX)

Grupos compactos con 2 bombas CON ROTACIÓN y VARIADOR EN BOMBAS.

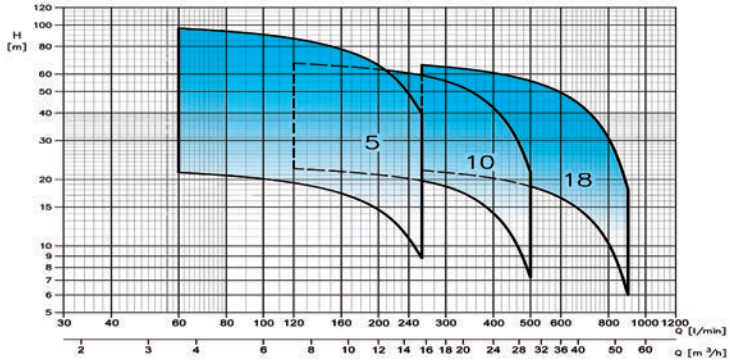

Tabla de características

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	60	90	120	160	200	260	320	400	500	600	700	800	900	Int. Abs. [A]	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	3,6	5,4	7,2	9,6	12	15,6	19,2	24	30	36	42	48	54	Trif. 400V		
			H=Altura manométrica total (m)																
MATRIX 5-5-2	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	1½"
MATRIX 5-6-2	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	1½"
MATRIX 5-7-2	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2"	1½"
MATRIX 5-8-2	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	1½"
MATRIX 5-9-2	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	1½"
MATRIX 10-3-2	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	2½"	2"
MATRIX 10-4-2	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	2½"	2"
MATRIX 10-5-2	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	2½"	2"
MATRIX 10-6-2	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	2½"	2"
MATRIX 18-3-2	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	3"	2½"
MATRIX 18-4-2	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	3"	2½"
MATRIX 18-5-2	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	3"	2½"
MATRIX 18-6-2	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	3"	2½"

G.P. "HYDRA+" con 2 bombas MATRIX

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (litros/bar)	Modelo Grupo 2 bombas MATRIX	P.V.P. (€) G.P. Monofásico	P.V.P. (€) G.P. Trifásico	P.V.P. (€) Suplemento por colector de aspiración 2 bombas
MATRIX 5-5/1,3	1,3	1,8	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2(M)	5.004	5.368	462
MATRIX 5-6/1,3	1,3	1,8	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 5-6-2(M)	5.110	5.473	462
MATRIX 5-7/1,5	1,5	2	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2(M)	5.341	5.706	462
MATRIX 5-8/2,2	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	–	5.785	462
MATRIX 5-9/2,2	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	–	5.858	462
MATRIX 10-3/1,3	1,3	1,8	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 10-3-2(M)	5.016	5.381	553
MATRIX 10-4/1,5	1,5	2	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 10-4-2(M)	5.142	5.507	553
MATRIX 10-5/2,2	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	–	5.647	553
MATRIX 10-6/2,2	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 10-6-2	–	5.864	553
MATRIX 18-3/2,2	2,2	3	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 18-3-2	–	5.923	730
MATRIX 18-4/3	3	4	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 18-4-2	–	6.501	730
MATRIX 18-5/4	4	5,5	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 18-5-2	–	6.857	730
MATRIX 18-6/4	4	5,5	8/10	AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	–	7.164	730

(*) Las válvulas de retención son necesarias para un funcionamiento correcto

Suplemento para G.P. "HYDRA+" con 2 bombas	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador:	168
*Válvulas de retención (2 Uds.) con machones de enlace para instalar en aspiración: 	144
Amortiguador Silentblock de Bancada (622CZ00000044): (son necesarios 4 amortiguadores por grupo)	20 / Ud

HYDRA BOX

ESTACIONES DE BOMBEO COMPACTAS SUMINISTRADAS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR.

El nuevo equipo HYDRA BOX está destinado principalmente para ubicarse en instalaciones exteriores pero también en interiores y fundamentalmente destaca por su carácter modular y sus reducidas dimensiones lo que permite una sencilla y rápida ubicación en su destino final. Ofrece un diseño muy compacto compuesto por una estructura modular fabricada en panel de chapa tipo sándwich y en cuyo interior se aloja el grupo de presurización de agua y, por tanto, es especialmente adecuado para instalarse en todas aquellas ubicaciones donde el principal requisito sea el mínimo espacio.
El equipo es de fácil transporte y cuenta con un diseño que permite una drástica reducción de la mano de obra, ingeniería, obra civil y costes de instalación (albañilería, calderería, eléctricos, etc.) y además al venir ya probado de fábrica sólo requiere de las conexiones principales de agua y electricidad para proporcionar un sistema de bombeo completamente operativo.

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad

¡Novedad!

Composición estandar

Serie AP HYDRA+ MATRIX

Grupo de presión AP HYDRA+ MATRIX compuesto por:
- Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX, multietapa horizontal en AISI 304, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/ Cerámica/ EPDM, eje de acero Inox. AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trif. de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, con una potencia de 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.
- 1 variador de velocidad por bomba con pantalla alfanumérica.
- Depósito acumulador: 8 litros / 10 Bar.
- Válvulas de corte por bomba.
- Colector común de impulsión en acero inoxidable.
- Transductor de presión
- Cuadro eléctrico.

Elementos comunes

- Paneles de acceso abatibles.
- Iluminación interior.
- Instalación de caldeo y termostato para temperatura inferior a 10ºC.
- Paso para conexionado de acometida eléctrica.
- Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación.
- Soportes, tuberías y fijaciones de tubería.
- Cableado eléctrico interior y pruebas del equipo.
- Ventilación forzada.

Tabla de características

Modelo Grupo	kW	CV	Q=Caudal l/min	60	90	120	160	200	260	320	400	500	600	700	800	900	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	3,6	5,4	7,2	9,6	12	15,6	19,2	24	30	36	42	48	54		
			H=Altura manométrica total (m)															
AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2	2x1,3	2x1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	2”	1½”
AP HYDRA+ MATRIX 5-6-2	2x1,3	2x1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	2”	1½”
AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2	2x1,5	2x2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	2”	1½”
AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	2x2,2	2x3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	2”	1½”
AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	2x2,2	2x3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	2”	1½”
AP HYDRA+ MATRIX 10-3-2	2x1,3	2x1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	2½”	2”
AP HYDRA+ MATRIX 10-4-2	2x1,5	2x2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	2½”	2”
AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	2x2,2	2x3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	2½”	2”
AP HYDRA+ MATRIX 10-6-2	2x2,2	2x3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	2½”	2”
AP HYDRA+ MATRIX 18-3-2	2x2,2	2x3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	3”	2½”
AP HYDRA+ MATRIX 18-4-2	2x3	2x4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	3”	2½”
AP HYDRA+ MATRIX 18-5-2	2x4	2x5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	3”	2½”
AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	2x4	2x5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	3”	2½”

HYDRA BOX

ESTACIONES DE BOMBEO COMPACTAS SUMINISTRADAS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR.

Depósito acumulador.

Detalle de iluminación interior.

Cuadro eléctrico auxiliar

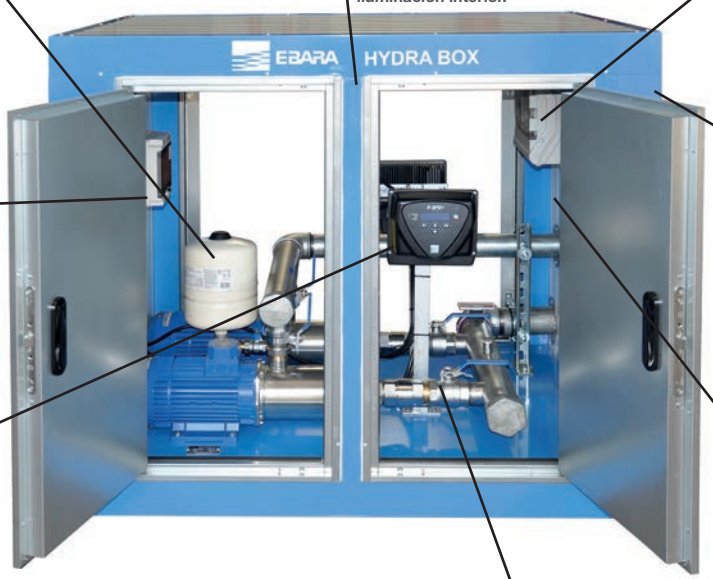

Caja de conexiones

Ventilación forzada (vista exterior e interior).

Variadores

Detalle de Sistema de caldeo.

Detalle de válvulas de corte.

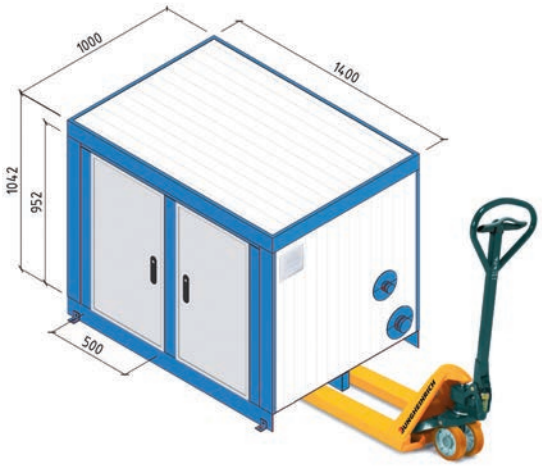

HYDRA BOX MATRIX

Modelo bomba	Código	Modelo Grupo 2 bombas MATRIX	Modelo bomba	Potencia (CV)	P.V.P. (€) HYDRA BOX
HYDRA BOX MATRIX 5-5/1,3		AP HYDRA+ MATRIX 5-5-2(M)	MATRIX 5-5/1,3	1,8	**17.943**
HYDRA BOX MATRIX 5-6/1,3		AP HYDRA+ MATRIX 5-6-2(M)	MATRIX 5-6/1,3	1,8	**18.048**
HYDRA BOX MATRIX 5-7/1,5		AP HYDRA+ MATRIX 5-7-2(M)	MATRIX 5-7/1,5	2	**18.281**
HYDRA BOX MATRIX 5-8/2,2		AP HYDRA+ MATRIX 5-8-2	MATRIX 5-8/2,2	3	**18.360**
HYDRA BOX MATRIX 5-9/2,2		AP HYDRA+ MATRIX 5-9-2	MATRIX 5-9/2,2	3	**18.433**
HYDRA BOX MATRIX 10-3/1,3		AP HYDRA+ MATRIX 10-3-2(M)	MATRIX 10-3/1,3	1,8	**17.956**
HYDRA BOX MATRIX 10-4/1,5		AP HYDRA+ MATRIX 10-4-2(M)	MATRIX 10-4/1,5	2	**18.082**
HYDRA BOX MATRIX 10-5/2,2		AP HYDRA+ MATRIX 10-5-2	MATRIX 10-5/2,2	3	**18.222**
HYDRA BOX MATRIX 10-6/2,2		AP HYDRA+ MATRIX 10-6-2	MATRIX 10-6/2,2	3	**18.439**
HYDRA BOX MATRIX 18-3/2,2		AP HYDRA+ MATRIX 18-3-2	MATRIX 18-3/2,2	3	**18.498**
HYDRA BOX MATRIX 18-4/3		AP HYDRA+ MATRIX 18-4-2	MATRIX 18-4/3	4	**19.076**
HYDRA BOX MATRIX 18-5/4		AP HYDRA+ MATRIX 18-5-2	MATRIX 18-5/4	5,5	**19.432**
HYDRA BOX MATRIX 18-6/4		AP HYDRA+ MATRIX 18-6-2	MATRIX 18-6/4	5,5	**19.739**

NOTA: El transporte está incluido sólo para península. Para CANARIAS, BALEARES, PORTUGAL u otros destinos (consultar).

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "AP SMART FLOW+" con CVM / EVMSG / MVP

Grupos con 1 o más bombas y 1 variador en bomba CON ROTACIÓN

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un suministro de agua con **caudal variable** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

Alta versatilidad · Práctica y fácil de usar · Baja sonoridad · Fácil mantenimiento · Alta eficiencia

Videotutorial puesta en marcha G.P. Serie AP SMART FLOW+

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición

Bombas	Bombas verticales, fiables y silenciosas, series CVM, EVMSG y MVP.
Variador velocidad	Unidad de control E-SPD+ con pantalla alfanumérica de 4 líneas.
Depósito	Depósito hidroneumático de 50 litros incluido.
Manómetro y válvulas	Manómetro y válvulas de corte y retención por bomba.
Colector	Colector común de impulsión.
Bancada	Bancada metálica.
Transductor	Transductor de presión.

Características G.P. "AP Smart Flow+"

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en la tensión de entrada. - Contra trabajo en seco y contra rotura de la tubería.
Presión constante	Independiente del caudal demandado.
Ajustes automáticos	- Ajuste fino protegido mediante contraseña. - Rearme automático de protecciones. - Histórico de fallos e incidencias. - Contadores totales y parciales de los parámetros más importantes.
Simplicidad en la puesta en marcha	Incorpora un sencillo asistente donde sólo se necesita programar: - Presión de trabajo deseada - Consumo nominal del motor - Sentido de giro del motor - Fecha y hora
Arranque y paro suave de todas las bombas	Lo cual protege la instalación y alarga la vida de sus componentes.
Display	Display extendido de 4 líneas que permite una visualización óptima y fácil programación.
Opcional IE4	Motor IE4 bajo consulta (sólo para gama APSG con bomba EVMSG).

Datos técnicos del variador E-SPD+

	E-SPD+ MT2200 (Monofásico)	E-SPD+ TT4000 (Trifásico)	E-SPD+ TT11100 (Trifásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Int. máx. salida variador	11 A	11 A	30 A
Int. máx. entrada variador	20 A	12 A	31 A
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV	4 kW / 5,5 CV	11 kW / 15 CV
Grado de protección	IP55	IP55	IP55

Para más detalles del variador, ver Pág. 136

Grupos de presión
Serie "AP SMART FLOW+"
Línea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE

G.P. Serie "AP SMART FLOW+" con 1, 2 , 3 y 4 bombas CVM / EVMSG / MVP con Variador de Velocidad E-SPD+ y rotación entre todas las bombas

Modelo bomba	kW	CV	Depósito (Lts./bar)	Modelo Grupo 1 bomba	P.V.P. (€) Mon.	P.V.P. (€) Trif.	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P. (€) Mon.	P.V.P. (€) Trif.	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P. (€) Mon.	P.V.P. (€) Trif.	Modelo Grupo 4 bombas	P.V.P. (€) Trif.	Válvula corte en aspiración	Suplemento por colector de aspiración			
															P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas	P.V.P. (€) 4 bombas
CVM B/20	1,5	2	50/10	AP SM+ B/20-1	2.797	2.991	AP SM+ B/20-2	5.307	5.689	AP SM+ B/20-3	7.875	8.449	AP SM+ B/20-4	11.088	42	264	402	1.142
CVM B/23	1,7	2,3	50/10	AP SM+ B/23-1	2.828	3.021	AP SM+ B/23-2	5.358	5.741	AP SM+ B/23-3	7.956	8.529	AP SM+ B/23-4	11.200	42	264	402	1.142
CVM B/25	1,85	2,5	50/10	AP SM+ B/25-1	–	3.196	AP SM+ B/25-2	–	6.097	AP SM+ B/25-3	–	9.065	AP SM+ B/25-4	11.998	42	264	402	1.142
EVMSG 5-8/2,2	2,2	3	50/10	APSG SM+ 5-8-1	3.678	3.876	APSG SM+ 5-8-2	7.048	7.448	APSG SM+ 5-8-3	10.481	11.080	APSG SM+ 5-8-4	14.495	42	264	402	1.142
EVMSG 5-10/2,2	2,2	3	50/10	APSG SM+ 5-10-1	3.747	3.948	APSG SM+ 5-10-2	7.181	7.581	APSG SM+ 5-10-3	10.690	11.290	APSG SM+ 5-10-4	14.795	42	264	402	1.142
EVMSG 10-4/2,2	2,2	3	50/10	APSG SM+ 10-4-1	3.809	4.006	APSG SM+ 10-4-2	7.308	7.706	APSG SM+ 10-4-3	10.846	11.444	APSG SM+ 10-4-4	15.099	193	573	621	1.970
EVMSG 10-5/2,2	2,2	3	50/10	APSG SM+ 10-5-1	3.849	4.046	APSG SM+ 10-5-2	7.388	7.788	APSG SM+ 10-5-3	10.966	11.565	APSG SM+ 10-5-4	15.272	193	573	621	1.970
EVMSG 10-6/2,2	2,2	3	50/10	APSG SM+ 10-6-1	3.885	4.086	APSG SM+ 10-6-2	7.469	7.866	APSG SM+ 10-6-3	11.089	11.685	APSG SM+ 10-6-4	15.443	193	573	621	1.970
EVMSG 10-8/3	3	4	50/10	APSG SM+ 10-8-1	–	4.402	APSG SM+ 10-8-2	–	8.496	APSG SM+ 10-8-3	–	12.629	APSG SM+ 10-8-4	14.786	193	573	621	1.970
EVMSG 15-3/3	3	4	50/10	APSG SM+ 15-3-1	–	4.348	APSG SM+ 15-3-2	–	8.389	APSG SM+ 15-3-3	–	12.494	APSG SM+ 15-3-4	16.469	264	874	1.396	2.401
EVMSG 15-4/4	4	5,5	50/10	APSG SM+ 15-4-1	–	4.542	APSG SM+ 15-4-2	–	8.785	APSG SM+ 15-4-3	–	13.086	APSG SM+ 15-4-4	17.317	264	874	1.396	2.401
EVMSG 15-5/5,5	5,5	7,5	50/10	APSG SM+ 15-5-1	–	6.220	APSG SM+ 15-5-2	–	12.016	APSG SM+ 15-5-3	–	17.896	APSG SM+ 15-5-4	25.136	264	874	1.396	2.401
EVMSG 15-6/5,5	5,5	7,5	50/10	APSG SM+ 15-6-1	–	6.270	APSG SM+ 15-6-2	–	12.107	APSG SM+ 15-6-3	–	18.032	APSG SM+ 15-6-4	25.327	264	874	1.396	2.401
MVP 7-250/5	1,85	2,5	50/10	AP SM+ 7-250/5-1	–	2.924	AP SM+ 7-250/5-2	–	5.551	AP SM+ 7-250/5-3	–	8.243	AP SM+ 7-250/5-4	11.155	42	264	402	1.142
MVP 7-300/6	2,2	3	50/10	AP SM+ 7-300/6-1	–	2.955	AP SM+ 7-300/6-2	–	5.614	AP SM+ 7-300/6-3	–	8.340	AP SM+ 7-300/6-4	11.311	42	264	402	1.142
MVP 7-400/8	3	4	50/10	AP SM+ 7-400/8-1	–	3.186	AP SM+ 7-400/8-2	–	6.075	AP SM+ 7-400/8-3	–	9.031	AP SM+ 7-400/8-4	12.759	42	264	402	1.142
MVP 9-300/6	2,2	3	50/10	AP SM+ 9-300/6-1	–	3.036	AP SM+ 9-300/6-2	–	5.776	AP SM+ 9-300/6-3	–	8.581	AP SM+ 9-300/6-4	11.560	65	324	402	1.970
MVP 9-400/7	3	4	50/10	AP SM+ 9-400/7-1	–	3.237	AP SM+ 9-400/7-2	–	6.174	AP SM+ 9-400/7-3	–	9.178	AP SM+ 9-400/7-4	12.629	65	324	402	1.970
MVP 9-500/9	3,7	5	50/10	AP SM+ 9-500/9-1	–	3.496	AP SM+ 9-500/9-2	–	6.692	AP SM+ 9-500/9-3	–	9.959	AP SM+ 9-500/9-4	14.037	65	324	402	1.970
MVP 9-550/10	4	5,5	50/16	AP SM+ 9-550/10-1	–	3.742	AP SM+ 9-550/10-2	–	7.033	AP SM+ 9-550/10-3	–	10.384	AP SM+ 9-550/10-4	14.802	65	324	402	1.970
MVP 18-400/4	3	4	50/10	AP SM+ 18-400/4-1	–	3.158	AP SM+ 18-400/4-2	–	6.027	AP SM+ 18-400/4-3	–	8.928	AP SM+ 18-400/4-4	12.585	193	573	1.396	2.401
MVP 18-550/6	4	5,5	50/10	AP SM+ 18-550/6-1	–	3.502	AP SM+ 18-550/6-2	–	6.707	AP SM+ 18-550/6-3	–	9.950	AP SM+ 18-550/6-4	14.025	193	573	1.396	2.401
MVP 18-750/8	5,5	7,5	50/10	AP SM+ 18-750/8-1	–	5.258	AP SM+ 18-750/8-2	–	10.452	AP SM+ 18-750/8-3	–	15.445	AP SM+ 18-750/8-4	22.209	193	573	1.396	2.401
MVP 18-900/9	6,6	9	50/10	AP SM+ 18-900/9-1	–	5.497	AP SM+ 18-900/9-2	–	10.779	AP SM+ 18-900/9-3	–	15.929	AP SM+ 18-900/9-4	23.395	193	573	1.396	2.401

Suplementos para G.P. Serie "AP SMART FLOW+"

	Código	P.V.P. (€)
Suplemento por reloj programador:		168
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 2 bombas:		113
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 3 bombas:		168
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 4 bombas:		219
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas inferiores a 7,5 kW:	622CZ00000044	20 / Ud.
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas a partir de 7,5 kW inclusive:	622CZ00000045	40 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

Grupos de presión

Serie “AP SB” MONOFÁSICO

Grupos con 1, 2 ó 3 bombas y 1 variador en cada bomba (CON ROTACIÓN)

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiere un suministro de agua con **caudales variables** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

Alta versatilidad · Práctica y fácil de usar · Baja sonoridad · Fácil mantenimiento · Alta eficiencia

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición

Bombas	Bombas verticales, fiables y silenciosas, series CVM, EVMSG y MVP.
Variador velocidad	Unidad de control Speed Board (SPB) montado en cada bomba.
Depósito	Depósito hidroneumático de 20 litros incluido.
Manómetro y válvulas	Manómetro en baño de glicerina, válvulas de corte y retención en impulsión.
Colector	Colector común de impulsión AISI 304 (sólo en modelos de 2 bombas).
Bancada	Bancada metálica común.
Transductor	Transductor de presión.
Cuadro	Cuadro eléctrico de corte y protección. 230V Monofásico

Características funcionales

Variador de velocidad	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
Función ART (Automatic Reset Test)	Cuando el dispositivo se encuentra desconectado por la intervención del sistema de protección por falta de agua, el ART intenta, con una periodicidad programada, conectar el dispositivo hasta el restablecimiento de la alimentación de agua.
Sistema de rearme automático	Sistema automático de rearme después de interrupción accidental de la alimentación eléctrica. El sistema se activa manteniendo los parámetros de configuración.
Contacto conmutado (opcional)	Contacto conmutado de libre potencial para monitorizar las alarmas originadas por irregularidades o problemas del sistema que se indican en pantalla.
Conexiones para detección nivel mínimo del agua	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración. Este sistema es independiente del sistema de seguridad contra funcionamiento en seco.
STC (Smart Temperature Control)	Cuando la temperatura de la placa electrónica supera los 85ºC disminuye automáticamente la frecuencia de giro de la electrobomba, disminuyendo la generación de calor pero manteniendo el suministro de agua.
Display	Panel de control con pantalla.
Transductor de presión	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según modelo con entrada de 4-20 mA.
Sensor de intensidad	Sensor de intensidad de corriente con lectura instantánea digital.
Registro de operaciones	Registro de control operacional. Información en pantalla de horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica.
Registro de alarmas	Registro de alarmas. Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
Control del PID	Posibilidad de intervención sobre el PID.
Intercambiador	Intercambiador de aluminio.
Enfriamiento por convección forzada	Enfriamiento por convección forzada obtenida mediante el ventilador del motor con sistema inteligente de gestión de temperatura.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "AP SB" MONOFASICO con 1, 2 ó 3 bombas y 1 variador por bomba

G.P. Serie "AP SB M" con 1 bomba CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	33,5	50	66,5	83,5	100	116,5	150	200	233	266,5	300	Int. Abs. [A]	Tramo aspiración DNA	DNI
				m³/h	2	3	4	5	6	7	9	12	14	16	18	Mon. 230V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-1 SB M	CVM A/8	0,6	0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1¼"	1¼"
AP A/10-1 SB M	CVM A/10	0,75	1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1¼"	1¼"
AP A/12-1 SB M	CVM A/12	0,9	1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	1¼"	1¼"
AP A/15-1 SB M	CVM A/15	1,1	1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	1¼"	1¼"
AP B/10-1 SB M	CVM B/10	0,75	1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	5,6	1¼"	1¼"
AP B/12-1 SB M	CVM B/12	0,9	1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	6,2	1¼"	1¼"
AP B/15-1 SB M	CVM B/15	1,1	1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	7,4	1¼"	1¼"
AP B/20-1 SB M	CVM B/20	1,5	2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	8,3	1¼"	1¼"
AP B/23-1 SB M	CVM B/23	1,7	2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	9,6	1¼"	1¼"

G.P. Serie "AP SB M" con 2 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	67	100	133	167	200	233	300	400	466	533	600	Int. Abs. [A]	DNA	DNI
				m³/h	4	6	8	10	12	14	18	24	28	32	36	Mon. 230V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-2 SB M	CVM A/8	2x 0,6	2x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2"	2"
AP A/10-2 SB M	CVM A/10	2x 0,75	2x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2"	2"
AP A/12-2 SB M	CVM A/12	2x 0,9	2x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	2"	2"
AP A/15-2 SB M	CVM A/15	2x 1,1	2x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	2"	2"
AP B/10-2 SB M	CVM B/10	2x 0,75	2x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	5,6	2"	2"
AP B/12-2 SB M	CVM B/12	2x 0,9	2x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	6,2	2"	2"
AP B/15-2 SB M	CVM B/15	2x 1,1	2x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	7,4	2"	2"
AP B/20-2 SB M	CVM B/20	2x 1,5	2x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP B/23-2 SB M	CVM B/23	2x 1,7	2x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	9,6	2"	2"

G.P. Serie "AP SB M" con 3 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	100	150	200	250	300	350	450	600	700	800	900	Int. Abs. [A]	DNA	DNI
				m³/h	6	9	12	15	18	21	27	36	42	48	54	Mon. 230V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-3 SB M	CVM A/8	3x 0,6	3x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2½"	2½"
AP A/10-3 SB M	CVM A/10	3x 0,75	3x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2½"	2½"
AP A/12-3 SB M	CVM A/12	3x 0,9	3x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	2½"	2½"
AP A/15-3 SB M	CVM A/15	3x 1,1	3x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	2½"	2½"
AP B/10-3 SB M	CVM B/10	3x 0,75	3x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	5,6	2½"	2½"
AP B/12-3 SB M	CVM B/12	3x 0,9	3x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	6,2	2½"	2½"
AP B/15-3 SB M	CVM B/15	3x 1,1	3x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	7,4	2½"	2½"
AP B/20-3 SB M	CVM B/20	3x 1,5	3x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP B/23-3 SB M	CVM B/23	3x 1,7	3x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	9,6	2½"	2½"

G.P. Serie "AP SB" con 1, 2 ó 3 bombas con variador de velocidad en bomba y rotación

Modelo bomba	Potencia (CV)	Depósito (Litros/bar)	Modelo Grupo 1 bomba	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P (€)	Suplemento colector aspiración P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas
CVM A/8	0,8 / 2x 0,8 / 3x 0,8	20/10	AP A/8-1 SB M	1.820	AP A/8-2 SB M	3.360	AP A/8-3 SB M	4.605	42	264	404
CVM A/10	1 / 2x 1 / 3x 1	20/10	AP A/10-1SB M	1.948	AP A/10-2 SB M	3.625	AP A/10-3 SB M	5.119	42	264	404
CVM A/12	1,2 / 2x 1,2 / 3x 1,2	20/10	AP A/12-1 SB M	1.982	AP A/12-2 SB M	3.688	AP A/12-3 SB M	5.220	42	264	404
CVM A/15	1,5 / 2x 1,5 / 3x 1,5	20/10	AP A/15-1 SB M	2.021	AP A/15-2 SB M	3.761	AP A/15-3 SB M	5.341	42	264	404
CVM B/10	1 / 2x 1 / 3 x1	20/10	AP B/10-1 SB M	1.835	AP B/10-2 SB M	3.397	AP B/10-3 SB M	4.767	42	264	404
CVM B/12	1,2 / 2x 1,2 / 3x 1,2	20/10	AP B/12-1 SB M	1.866	AP B/12-2 SB M	3.458	AP B/12-3 SB M	4.859	42	264	404
CVM B/15	1,5 / 2x 1,5 / 3x 1,5	20/10	AP B/15-1 SB M	1.884	AP B/15-2 SB M	3.496	AP B/15-3 SB M	4.919	42	264	404
CVM B/20	2 / 2x 2 / 3x 2	20/10	AP B/20-1 SB M	2.035	AP B/20-2 SB M	3.798	AP B/20-3 SB M	5.398	42	264	404
CVM B/23	2,3 / 2x 2,3 / 3x 2,3	20/10	AP B/23-1 SB M	2.066	AP B/23-2 SB M	3.855	AP B/23-3 SB M	5.484	42	264	404

Depósito incluido en el precio.

Ver Suplementos para G.P. Serie AP SB en Pág. 120

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "AP SB+"

Grupos con 1, 2 ó 3 bombas y 1 variador en cada bomba (CON ROTACIÓN)

Grupos de presión de **accionamiento regulable mediante tecnología Inverter**, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiere un suministro de agua con **caudales variables** a una **presión constante**, con un funcionamiento sencillo y fiable, proporcionando un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación.

Alta versatilidad | Práctica y fácil de usar | Baja sonoridad | Fácil mantenimiento | Alta eficiencia

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición

Bombas	Bombas verticales, fiables y silenciosas, series CVM, EVMSG y MVP.
Variador velocidad	Unidad de control Speed Board + (SPB+) montado en cada bomba.
Depósito	Depósito hidroneumático de 20 litros incluido.
Manómetro y válvulas	Manómetro en baño de glicerina, válvulas de corte y retención en impulsión.
Colector	Colector común de impulsión AISI 304 (sólo en modelos de 2 y 3 bombas).
Bancada	Bancada metálica común.
Transductor de presión	Para grupos de 1 y 2 bombas, 1 transductor de presión por bomba. Para grupos de 3 o más bombas, 2 transductores.
Cuadro	Cuadro eléctrico de corte y protección.

Características funcionales

Variador de velocidad	Variador de frecuencia para la gestión de la electrobomba.
Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en tensión de entrada. - Contra trabajo en seco (función ART) y contra rotura de la tubería. - Tensión de alimentación anómala - Cortocircuito entre fases de salida. - Fallo del transductor. - Presión de llenado configurable. - Posibilidad de usar hasta 4 transductores en grupos multi-bomba.
Panel de mandos	Incluye nueva pantalla LCD de 16x2 dígitos, leds de indicación, pulsadores START-STOP, AUTOMATIC y sistema de configuración con opción de retroceso y jerarquía optimizada.
Ajustes automáticos	- Función STC para reducir frecuencia de giro por sobrecalentamiento de placa con lectura de temperatura mejorada. - Rearme automático de protecciones. - Detección automática del voltaje de alimentación.
Comunicaciones	- Puerto RS485 con comunicación Modbus RTU - Comunicación CAN-BUS para crear grupos de presión (hasta 4 unidades).
Registro de control operacional	Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica, etc. Incluye registro de consumo acumulado de energía.
Transductor de presión	Transductor de presión externo 0-10 bar o 0-16 bar según modelo con entrada de 4-20 mA.
Registro de alarmas	Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
Refrigeración	Enfriamiento por convección forzada obtenida mediante el ventilador del motor con sistema inteligente de gestión de temperatura y capacidad de disipación mejorada.
Conexiones (Entradas y salidas)	- Entradas digitales (3uds.) programables para la activación de una presión de consigna alternativa, para conexión remota o para el montaje de un flotador de nivel externo. - Entrada analógica 4-20 mA para el transductor de presión. - Entrada analógica auxiliar configurable (4-20 mA, 0-5V o 0-10V).
OPCIONAL	- Contactos conmutados de circuito de alarma libre de potencial (2uds.).

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "AP SB+" con 1 bomba y 1 variador en cada bomba

G.P. Serie "AP SB+" con 1 bomba CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	33,5	50	66,5	83,5	100	116,5	150	200	233	266,5	300	Int. Abs. [A]	Tramo aspiración DNA	DNI
				m³/h	2	3	4	5	6	7	9	12	14	16	18	Trif. 400V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-1 SB+	CVM A/8	0,6	0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1¼"	1¼"
AP A/10-1 SB+	CVM A/10	0,75	1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1¼"	1¼"
AP A/12-1 SB+	CVM A/12	0,9	1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1¼"	1¼"
AP A/15-1 SB+	CVM A/15	1,1	1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP B/10-1 SB+	CVM B/10	0,75	1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	1¼"	1¼"
AP B/12-1 SB+	CVM B/12	0,9	1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	1¼"	1¼"
AP B/15-1 SB+	CVM B/15	1,1	1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	1¼"	1¼"
AP B/20-1 SB+	CVM B/20	1,5	2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP B/23-1 SB+	CVM B/23	1,7	2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	1¼"	1¼"
AP B/25-1 SB+	CVM B/25	1,85	2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	1¼"	1¼"

G.P. Serie "AP SB+" con 1 bomba EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	60	75	100	130	150	180	200	250	300	350	400	Int. Abs. [A]	DNA	DNI
				m³/h	2,4	3,6	4,5	6	7,8	9	10,8	12	15	18	21	24	Trif. 400V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-1 SB+	EVMSG5 8N5/2,2	2,2	3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
APSG 5-10-1 SB+	EVMSG5 10N5/2,2	2,2	3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
APSG 10-4-1 SB+	EVMSG10 4N5/2,2	2,2	3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 10-5-1 SB+	EVMSG10 5N5/2,2	2,2	3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 10-6-1 SB+	EVMSG10 6N5/2,2	2,2	3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 10-8-1 SB+	EVMSG10 8N5/3	3	4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	2"	2"
APSG 15-3-1 SB+	EVMSG15 3F5/3	3	4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	2½"	2½"
APSG 15-4-1 SB+	EVMSG15 4F5/4	4	5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	2½"	2½"
APSG 15-5-1 SB+	EVMSG15 5F5/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	2½"	2½"
APSG 15-6-1 SB+	EVMSG15 6F5/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	2½"	2½"

G.P. Serie "AP SB+ " con 1 bomba MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	60	100	120	160	200	240	260	280	320	360	400	Int. Abs. [A]	Tramo aspira. DNA	DNI
				m³/h	2,4	3,6	6	7,2	9,6	12	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	24	Trif. 400V	(opcional)	
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-1 SB+	MVP 7-250/5	1,85	2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	1¼"	1¼"
AP 7-300/6-1 SB+	MVP 7-300/6	2,2	3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	1¼"	1¼"
AP 7-400/8-1 SB+	MVP 7-400/8	3	4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	1¼"	1¼"
AP 7-550/10-1 SB+	MVP 7-550/10	4	5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	1¼"	1¼"
AP 9-300/6-1 SB+	MVP 9-300/6	2,2	3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	1½"	1½"
AP 9-400/7-1 SB+	MVP 9-400/7	3	4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	1½"	1½"
AP 9-500/9-1 SB+	MVP 9-500/9	3,7	5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	1½"	1½"
AP 9-550/10-1 SB+	MVP 9-550/10	4	5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	1½"	1½"
AP 18-400/4-1 SB+	MVP 18-400/4	3	4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	2"	2"
AP 18-550/6-1 SB+	MVP 18-550/6	4	5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	2"	2"
AP 18-750/8-1 SB+	MVP 18-750/8	5,5	7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	2"	2"
AP 18-900/9-1 SB+	MVP 18-900/9	6,6	9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	2"	2"

Grupos de presión

Serie "AP SB+" con 2 bombas y 1 variador en cada bomba

G.P. Serie "AP SB+" con 2 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	67	100	133	167	200	233	300	400	466	533	600	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4	6	8	10	12	14	18	24	28	32	36			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-2 SB+	CVM A/8	2x 0,6	2x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2"	2"
AP A/10-2 SB+	CVM A/10	2x 0,75	2x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2"	2"
AP A/12-2 SB+	CVM A/12	2x 0,9	2x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2"	2"
AP A/15-2 SB+	CVM A/15	2x 1,1	2x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/10-2 SB+	CVM B/10	2x 0,75	2x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2"	2"
AP B/12-2 SB+	CVM B/12	2x 0,9	2x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2"	2"
AP B/15-2 SB+	CVM B/15	2x 1,1	2x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2"	2"
AP B/20-2 SB+	CVM B/20	2x 1,5	2x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/23-2 SB+	CVM B/23	2x 1,7	2x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"
AP B/25-2 SB+	CVM B/25	2x 1,85	2x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"

G.P. Serie "AP SB+" con 2 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	150	200	260	300	360	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	9	12	15,6	18	21,6	24	30	36	42	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-2 SB+	EVMSG5 8N5/2,2	2x 2,2	2x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 5-10-2 SB+	EVMSG5 10N5/2,2	2x 2,2	2x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 10-4-2 SB+	EVMSG10 4N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-5-2 SB+	EVMSG10 5N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-6-2 SB+	EVMSG10 6N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-2 SB+	EVMSG10 8N5/3	2x 3	2x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	3"	2½"
APSG 15-3-2 SB+	EVMSG15 3F5/3	2x 3	2x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	4"	3"
APSG 15-4-2 SB+	EVMSG15 4F5/4	2x 4	2x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	4"	3"
APSG 15-5-2 SB+	EVMSG15 5F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	4"	3"
APSG 15-6-2 SB+	EVMSG15 6F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	4"	3"

G.P. Serie "AP SB+" con 2 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	200	240	320	400	480	520	560	640	720	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	12	14,4	19,2	24	28,8	31,2	33,6	38,4	43,2	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-2 SB+	MVP 7-250/5	2x 1,85	2x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2"	2"
AP 7-300/6-2 SB+	MVP 7-300/6	2x 2,2	2x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2"	2"
AP 7-400/8-2 SB+	MVP 7-400/8	2x 3	2x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2"	2"
AP 7-550/10-2 SB+	MVP 7-550/10	2x 4	2x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP 9-300/6-2 SB+	MVP 9-300/6	2x 2,2	2x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2"
AP 9-400/7-2 SB+	MVP 9-400/7	2x 3	2x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2"
AP 9-500/9-2 SB+	MVP 9-500/9	2x 3,7	2x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2"
AP 9-550/10-2 SB+	MVP 9-550/10	2x 4	2x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2"
AP 18-400/4-2 SB+	MVP 18-400/4	2x 3	2x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-2 SB+	MVP 18-550/6	2x 4	2x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-2 SB+	MVP 18-750/8	2x 5,5	2x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-2 SB+	MVP 18-900/9	2x 6,6	2x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie "AP SB+" con 3 bombas y 1 variador en cada bomba

G.P. Serie "AP SB+" con 3 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	100	150	200	250	300	350	450	600	700	800	900	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	6	9	12	15	18	21	27	36	42	48	54			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-3 SB+	CVM A/8	3x 0,6	3x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2½"	2½"
AP A/10-3 SB+	CVM A/10	3x 0,75	3x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2½"	2½"
AP A/12-3 SB+	CVM A/12	3x 0,9	3x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2½"	2½"
AP A/15-3 SB+	CVM A/15	3x 1,1	3x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/10-3 SB+	CVM B/10	3x 0,75	3x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2½"	2½"
AP B/12-3 SB+	CVM B/12	3x 0,9	3x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2½"	2½"
AP B/15-3 SB+	CVM B/15	3x 1,1	3x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2½"	2½"
AP B/20-3 SB+	CVM B/20	3x 1,5	3x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/23-3 SB+	CVM B/23	3x 1,7	3x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"
AP B/25-3 SB+	CVM B/25	3x 1,85	3x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"

G.P. Serie "AP SB+" con 3 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	225	300	390	450	540	600	750	900	1050	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	13,5	18	23,4	27	32,4	36	45	54	63	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-3 SB+	EVMSG5 8N5/2,2	3x 2,2	3x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 5-10-3 SB+	EVMSG5 10N5/2,2	3x 2,2	3x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 10-4-3 SB+	EVMSG10 4N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-5-3 SB+	EVMSG10 5N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-6-3 SB+	EVMSG10 6N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-3 SB+	EVMSG10 8N5/3	3x 3	3x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	3"	2½"
APSG 15-3-3 SB+	EVMSG15 3F5/3	3x 3	3x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	4"	3"
APSG 15-4-3 SB+	EVMSG15 4F5/4	3x 4	3x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	4"	3"
APSG 15-5-3 SB+	EVMSG15 5F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	4"	3"
APSG 15-6-3 SB+	EVMSG15 6F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	4"	3"

G.P. Serie "AP SB+" con 3 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	300	360	480	600	720	780	840	960	1080	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	18	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	57,6	64,8	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-3 SB+	MVP 7-250/5	3x 1,85	3x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2½"	2½"
AP 7-300/6-3 SB+	MVP 7-300/6	3x 2,2	3x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2½"	2½"
AP 7-400/8-3 SB+	MVP 7-400/8	3x 3	3x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2½"	2½"
AP 7-550/10-3 SB+	MVP 7-550/10	3x 4	3x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 9-300/6-3 SB+	MVP 9-300/6	3x 2,2	3x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2½"
AP 9-400/7-3 SB+	MVP 9-400/7	3x 3	3x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2½"
AP 9-500/9-3 SB+	MVP 9-500/9	3x 3,7	3x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2½"
AP 9-550/10-3 SB+	MVP 9-550/10	3x 4	3x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 18-400/4-3 SB+	MVP 18-400/4	3x 3	3x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-3 SB+	MVP 18-550/6	3x 4	3x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-3 SB+	MVP 18-750/8	3x 5,5	3x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-3 SB+	MVP 18-900/9	3x 6,6	3x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Grupos de presión

Serie "AP SB+" con 1, 2 ó 3 bombas y variador en cada bomba

Línea Residencial - VELOCIDAD VARIABLE

G.P. Serie "AP SB+" con 1, 2 ó 3 bombas con variador de velocidad en bomba y rotación

Modelo bomba	Potencia (CV)	Depósito (Litros/bar)	Modelo Grupo 1 bomba	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P (€)	Suplemento colector aspiración P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas
CVM A/8	0,8 / 2x 0,8 / 3X 0,8	20/10	AP A/8-1 SB+	2.028	AP A/8-2 SB+	4.063	AP A/8-3 SB+	5.481	42	264	404
CVM A/10	1 / 2x 1 / 3X 1	20/10	AP A/10-1SB+	2.156	AP A/10-2 SB+	4.328	AP A/10-3 SB+	5.996	42	264	404
CVM A/12	1,2 / 2x 1,2 / 3X 1,2	20/10	AP A/12-1 SB+	2.190	AP A/12-2 SB+	4.388	AP A/12-3 SB+	6.097	42	264	404
CVM A/15	1,5 / 2x 1,5 / 3X 1,5	20/10	AP A/15-1 SB+	2.229	AP A/15-2 SB+	4.465	AP A/15-3 SB+	6.217	42	264	404
CVM B/10	1 / 2x 1 / 3X 1	20/10	AP B/10-1 SB+	2.043	AP B/10-2 SB+	4.097	AP B/10-3 SB+	5.643	42	264	404
CVM B/12	1,2 / 2x 1,2 / 3X 1,2	20/10	AP B/12-1 SB+	2.074	AP B/12-2 SB+	4.162	AP B/12-3 SB+	5.735	42	264	404
CVM B/15	1,5 / 2x 1,5 / 3X 1,5	20/10	AP B/15-1 SB+	2.092	AP B/15-2 SB+	4.196	AP B/15-3 SB+	5.796	42	264	404
CVM B/20	2 / 2x 2 / 3X 2	20/10	AP B/20-1 SB+	2.243	AP B/20-2 SB+	4.502	AP B/20-3 SB+	6.274	42	264	404
CVM B/23	2,3 / 2x 2,3 / 3X 2,3	20/10	AP B/23-1 SB+	2.274	AP B/23-2 SB+	4.555	AP B/23-3 SB+	6.360	42	264	404
CVM B/25	2,5 / 2x 2,5 / 3X 2,5	20/10	AP B/25-1 SB+	2.455	AP B/25-2 SB+	4.923	AP B/25-3 SB+	6.940	42	264	404
EVMSG 5-8/2,2	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	APSG 5-8-1 SB+	3.216	APSG 5-8-2 SB+	6.143	APSG 5-8-3 SB+	8.853	42	264	404
EVMSG 5-10/2,2	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	APSG 5-10-1 SB+	3.292	APSG 5-10-2 SB+	6.291	APSG 5-10-3 SB+	9.082	42	264	404
EVMSG 10-4/2,2	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	APSG 10-4-1 SB+	3.364	APSG 10-4-2 SB+	6.434	APSG 10-4-3 SB+	9.406	193	573	625
EVMSG 10-5/2,2	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	APSG 10-5-1 SB+	3.447	APSG 10-5-2 SB+	6.521	APSG 10-5-3 SB+	9.541	193	573	625
EVMSG 10-6/2,2	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	APSG 10-6-1 SB+	3.488	APSG 10-6-2 SB+	6.607	APSG 10-6-3 SB+	9.673	193	573	625
EVMSG 10-8/3	4 / 2x 4 / 3X 4	20/10	APSG 10-8-1 SB+	3.893	APSG 10-8-2 SB+	7.415	APSG 10-8-3 SB+	10.913	193	573	625
EVMSG 15-3/3	4 / 2x 4 / 3X 4	20/10	APSG 15-3-1 SB+	3.802	APSG 15-3-2 SB+	7.215	APSG 15-3-3 SB+	10.569	264	874	1403
EVMSG 15-4/4	5,5 / 2x 5,5 / 3X 5,5	20/10	APSG 15-4-1 SB+	4.012	APSG 15-4-2 SB+	7.636	APSG 15-4-3 SB+	11.218	264	874	1403
EVMSG 15-5/5,5	7,5 / 2x 7,5 / 3X 7,5	20/10	APSG 15-5-1 SB+	4.635	APSG 15-5-2 SB+	9.178	APSG 15-5-3 SB+	13.678	264	874	1403
EVMSG 15-6/5,5	7,5 / 2x 7,5 / 3X 7,5	20/10	APSG 15-6-1 SB+	4.686	APSG 15-6-2 SB+	9.279	APSG 15-6-3 SB+	13.835	264	874	1403
MVP 7-250/5	2,5 / 2x 2,5 / 3X 2,5	20/10	AP 7-250/5 -1 SB+	2.426	AP 7-250/5 -2 SB+	4.562	AP 7-250/5-3 SB+	6.437	42	264	404
MVP 7-300/6	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	AP 7-300/6-1 SB+	2.539	AP 7-300/6-2 SB+	4.786	AP 7-300/6-3 SB+	6.768	42	264	404
MVP 7-400/8	4 / 2x 4 / 3X 4	20/10	AP 7-400/8-1 SB+	2.867	AP 7-400/8-2 SB+	5.448	AP 7-400/8-3 SB+	7.768	42	264	404
MVP 7-550/10	5,5 / 2x 5,5 / 3X 5,5	24/16	AP 7-550/10-1 SB+	3.450	AP 7-550/10-2 SB+	6.477	AP 7-550/10-3 SB+	9.253	42	264	404
MVP 9-300/6	3 / 2x 3 / 3X 3	20/10	AP 9-300/6-1 SB+	2.603	AP 9-300/6-2 SB+	4.918	AP 9-300/6-3 SB+	6.968	65	324	404
MVP 9-400/7	4 / 2x 4 / 3X 4	20/10	AP 9-400/7-1 SB+	2.883	AP 9-400/7-2 SB+	5.474	AP 9-400/7-3 SB+	7.811	65	324	404
MVP 9-500/9	5 / 2x 5 / 3X 5	20/10	AP 9-500/9-1 SB+	3.246	AP 9-500/9-2 SB+	6.205	AP 9-500/9-3 SB+	8.917	65	324	404
MVP 9-550/10	5,5 / 2x 5,5 / 3X 5,5	24/16	AP 9-550/10-1 SB+	3.496	AP 9-550/10-2 SB+	6.568	AP 9-550/10-3 SB+	9.393	65	324	404
MVP 18-400/4	4 / 2x 4 / 3X 4	20-50/10	AP 18-400/4-1 SB+	2.875	AP 18-400/4-2 SB+	5.456	AP 18-400/4-3 SB+	7.670	193	573	625
MVP 18-550/6	5,5 / 2x 5,5 / 3X 5,5	20-50/10	AP 18-550/6-1 SB+	3.250	AP 18-550/6-2 SB+	6.205	AP 18-550/6-3 SB+	8.904	193	573	625
MVP 18-750/8	7,5 / 2x 7,5 / 3X 7,5	20-50/10	AP 18-750/8-1 SB+	3.972	AP 18-750/8-2 SB+	7.668	AP 18-750/8-3 SB+	11.073	193	573	625
MVP 18-900/9	9 / 2x 9 / 3X 9	20-50/10	AP 18-900/9-1 SB+	4.233	AP 18-900/9-2 SB+	8.090	AP 18-900/9-3 SB+	11.603	193	573	625

Depósito incluido en el precio.

Suplementos para G.P. Series "AP SB" y "AP SB+"

	Código	P.V.P. (€)
Suplemento por reloj para electroválvula 220V:		100
Suplemento por CLDP de avería* (Grupos de 1 bomba):		53
Suplemento por CLDP de avería* (Grupos de 2 bombas):		106
Suplemento por CLDP de avería* (Grupos de 3 bombas):		159
**Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas inferiores a 7,5 kW:	622CZ00000044	20 / Ud.
**Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas a partir de 7,5 kW inclusive:	622CZ00000045	40 / Ud.

(**) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

(*) Sólo disponible un CLDP (Contacto libre de potencial) por bomba.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Grupos de presión

Serie CABINET BOOSTER

Grupos con 2 bombas y 2 variadores con 1 único control en cuadro para instalar empotrado en pared

Grupos de presión monofásicos compactos para pequeñas y medianas demandas con variador de frecuencia. El CABINET BOOSTER resulta un sistema más centralizado y compacto que los grupos de presión comunes. Es adecuado para montarlo sobre la pared, empotrado o sobre el suelo. Indicado para el suministro de agua doméstica, bombeo de agua o aumento de presión en general, riego y pequeños sistemas de suministro de aguas industriales, y particularmente idóneo para aplicaciones de servicio en edificación.

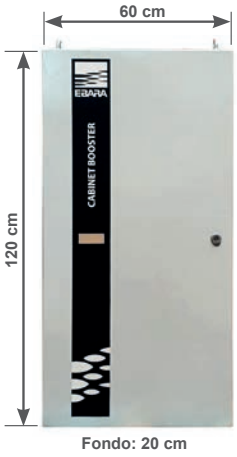

Alta versatilidad
Práctica y fácil de usar
Baja sonoridad
Fácil mantenimiento
Alta eficiencia
Bomba fabricada en AISI 304
Pequeñas dimensiones

Características Variador Speedbox Duo

Funcionamiento	2 variadores de frecuencia gestionados por un único control para el funcionamiento simultáneo de 2 electrobombas.
Rearme automático	- Después de interrupción accidental de alimentación eléctrica. - En caso de parada por falta de agua.
Nivel mínimo	Conexiones para detección de nivel mínimo de agua en depósito de aspiración, su uso es opcional.
Tensión	Monofásico (salida trifásica 230V)
Protección	IP55
Regulación de temperatura	Regulación automática de temperatura interna de los variadores.
Display	Registro de horas de funcionamiento, número de arranques, conexiones a la red y todo tipo de alarmas desde puesta en marcha.
Seguridad	Protección contra sobreintensidad, tensión anómala, cortocircuito y fallo de transductor.

Instalación

EMPOTRADO SOBRE LA PARED

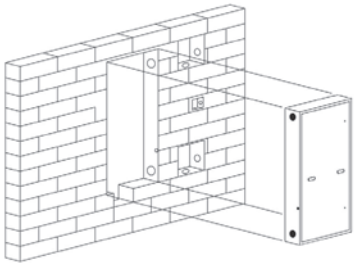

MONTADO SOBRE LA PARED



Composición

Bombas	Bombas MULTIGO 80/15, fiables y silenciosas (ver características en Pag.46)
Variador velocidad	Unidad de control SpeedBox Duo.
Depósito	Depósito hidroneumático de 6 litros.
Transductor	Transductor de presión incluido.
Colectores	Colectores de aspiración e impulsión en Acero Inoxidable.
Valvulería	Valvulería en Acero Inoxidable.
Armario	Armario metálico troquelado.
Diseño	Hay varias opciones de diseño disponibles, según la necesidad de instalación.

Datos técnicos del Cabinet Booster

Líquido vehiculado	Agua limpia, agua potable
Temperatura ambiente	Hasta 45ºC
Tensión alimentación	Monof. 230 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	2 x 1,1 kW
Instalación	En carga
Conexiones	Asp. e Imp.: 1 1/2”
Capacidad depósito	6 litros
Peso	110 kg

Cabinet Booster

Modelo(*)	Código	Bomba	kW	CV	1 bomba trabajando y otra en reserva Q=Caudal							2 bombas trabajando a la vez Q=Caudal						P.V.P. (€)
					l/min	0	30	40	60	80	100	120	60	80	120	160	200	240	
					m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	3,6	4,8	7,2	9,6	12	14,4	
					H=Altura manométrica total (m)								H=Altura manométrica total (m)						
Cabinet booster 2B 80/15 AD	623AP09115261	MULTIGO 80/15	1,1	1,5		62	57	55	48,5	40	28	19	57	55	48,5	40	28	19	5.439
Cabinet booster 2B 80/15 AI	623AP09115260	MULTIGO 80/15	1,1	1,5		62	57	55	48,5	40	28	19	57	55	48,5	40	28	19	5.439

(*) Configuraciones: Modelo 2B 80/15 AD con aspiración a la derecha del cuadro / Modelo 2B 80/15 AI con aspiración a la izquierda del cuadro.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "SERENA VV" - *BAJO NIVEL SONORO*

Grupos compactos con 2 bombas y variador de velocidad. UNE-EN 60204-1

Grupos de presión destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiera un equipo silencioso. También especialmente indicado para ser instalado en ubicaciones de complicada ventilación o refrigeración, dado que el motor es refrigerado por el propio agua impulsado por la bomba. Compuestos básicamente por un equipo de dos bombas de la serie MULTIGO, de tipo vertical, silenciosa y fiable. Dotada de doble cierre mecánico en cámara de aceite. Cuerpo de bomba, base portacierre, camisa externa, eje y carcasa motor construidos en acero inoxidable.

Alta versatilidad · Baja sonoridad · Alta eficiencia

Composición

Bombas:	2 Bombas modelo MULTIGO, centrífugas multietapa verticales, silenciosas.	**Válvula de aislamiento:**	Válvula de aislamiento para presostatos y manómetro, permitiendo el fácil mantenimiento de los mismos.
Bancada:	Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, especialmente robusta, con tratamiento anticorrosión.	**Depósito**	Depósito hidroneumático de 100 lts. de capacidad con membrana recambiable (no incluido en el precio).
Válvulas:	• Válvulas de corte en impulsión sobredimensionadas para aumentar sección, disminuyendo el ruido por velocidad de flujo. • Válvulas de retención sobredimensionadas, del tipo membrana elástica deformable, sin piezas mecánicas en movimiento y cierre silencioso.	**Cuadro eléctrico:**	Cuadro eléctrico de fuerza y maniobra para operación totalmente automática del grupo (400V III + N 50 Hz), con variador de frecuencia y sistema de emergencia mediante presostato. Conforme a UNE-EN 60204-1
Colector:	Colector de impulsión sobredimensionado para disminuir el ruido procedente de circulación del agua, fabricado en acero inoxidable AISI 304.	**Variador**	Variador de frecuencia industrial en alternancia de bombas y posibilidad de comunicaciones mediante tarjetas adicionales.
Manómetro:	Manómetro en caja de acero inoxidable, en baño de glicerina.	**Regulador de nivel:**	Regulador de nivel a instalar en el aljibe para proteger al grupo contra el trabajo en seco.
Transductor de presión:	Transductor 0-10 Bar, salida 4-20mA.	**Soporte cuadro:**	Soporte metálico para cuadro eléctrico.

G.P. "SERENA" VV con 2 bombas (Trifásica 400V)

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	60	80	120	160	200	240	Int . Abs. [A] Trifásica 400V	DNA (opcional)	DNI	P.V.P. (€)
				m³/h	2,4	3,6	4,8	7,2	9,6	12,0	14,4				
				H=Altura manométrica total (m)											
AP SERENA 40/08-2 VV	623AP07908212	2 x 0,6	2 x 0,8		43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	1,9	2 1/2"	2 1/2"	6.931
AP SERENA 40/10-2 VV	623AP07910212	2 x 0,75	2 x 1		54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	2,2	2 1/2 "	2 1/2"	7.000
AP SERENA 40/12-2 VV	623AP07912212	2 x 0,9	2 x 1,2		64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	2,4	2 1/2"	2 1/2"	7.125
AP SERENA 40/15-2 VV	623AP07915212	2 x 1,1	2 x 1,5		75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	3	2 1/2"	2 1/2"	7.178
AP SERENA 80/12-2 VV	623AP09112212	2 x 0,9	2 x 1,2		-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	2,3	2 1/2"	2 1/2"	7.003
AP SERENA 80/15-2 VV	623AP09115212	2 x 1,1	2 x 1,5		-	57	55	48,5	40	28	19	3,1	2 1/2"	2 1/2"	7.125
AP SERENA 80/20-2 VV	623AP09120212	2 x 1,5	2 x 2		-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	3,5	2 1/2"	2 1/2"	7.234

*** Arranque directo. Trif. 400 V.**

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA - G.P. SERENA VV con 2 bombas*

Nº de viviendas Tipo D: (2 baños+Cocina) o (Aseo+Baño+Cocina)	Nº Plantas del Edificio** Hasta	m.c.a	Modelo de bomba MULTIGO	Pot. (CV)	Conexiones Imp.	Colector Asp. (OPCIONAL)	Modelo de Grupo Serie "SERENA" VV Velocidad VARIABLE
De 1 a 10	2	31	80/12	1,2	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/12-2 VV
	4	40	80/15	1,5	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/15-2 VV
	6	46	80/20	2	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/20-2 VV
De 11 a 20	2	31	80/15	1,5	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/15-2 VV
	4	40	80/20	2	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/20-2 VV
	6	46	–	–	–	–	–
De 21 a 30	2	31	80/20	2	2 1/2"	2 1/2"	AP SERENA 80/20-2 VV
	4	40	–	–	–	–	–
	6	46	–	–	–	–	–

Suplementos Serie "SERENA VV"

Suplemento para G.P. "SERENA" VV con 2 bombas	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador:	100
Suplemento por colector de aspiración:	569
*Amortiguador Silentblock de Bancada (622CZ00000044):	20 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

* Para instalaciones nuevas, con el grupo situado en la planta más baja y cerca de los puntos de consumo.
** Se deberán contar los sótanos y bajos:
(Ej: Sótano + Bajo + Primero + Segundo = 4 Plantas).

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP MATRIX VV"

Grupos con 1 o más bombas y 1 variador en cuadro (CON ROTACIÓN). UNE-EN 60204-1

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo AP MATRIX VV, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiere un suministro de agua con caudales variables a una presión constante, con un funcionamiento fiable, produciendo un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación. La serie AP MATRIX VV dispone de variador de frecuencia industrial, alojado y protegido en cuadro eléctrico, sistema de emergencia mediante presostato para garantizar el suministro y bombas centrífugas horizontales serie MATRIX fabricadas en acero inoxidable AISI 304.

Ligera y fácilmente transportable

Baja sonoridad

Pequeñas dimensiones

Alta eficiencia

AISI 304
Bomba fabricada en AISI 304

Alta versatilidad

Composición

Bombas	Bombas en ACERO INOXIDABLE serie MATRIX, fiables y silenciosas.
Variador velocidad	Serie industrial en cuadro y protegido en armario.
Depósito	Incluido.
Válvulas	Antirretorno y de aislamiento en la impulsión de cada bomba.
Colector	Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Bancada	Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico, especialmente robusta, con tratamiento anticorrosión.
Transductor	1 transductor de presión

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	Trifásica 400V (opcional versión 220V trifásica)
Presión máxima:	10 bar
Protección:	IP44
Temperatura máx.	35°C
Caudal máximo:	81.000 l/h

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP MATRIX VV"

G.P. Serie "AP MATRIX VV" con 1 bomba

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	30	45	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400	450	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	1,8	2,7	3,6	4,8	6	7,8	9,6	12	15	18	21	24	27			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-1 VV	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-5-1 VV	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-6-1 VV	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-7-1 VV	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-8-1 VV	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
AP MATRIX 5-9-1 VV	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1¼"	1¼"
AP MATRIX 10-3-1 VV	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	1½"	1½"
AP MATRIX 10-4-1 VV	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	1½"	1½"
AP MATRIX 10-5-1 VV	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	1½"	1½"
AP MATRIX 10-6-1 VV	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	1½"	1½"
AP MATRIX 18-3-1 VV	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	2"	2"
AP MATRIX 18-4-1 VV	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	2"	2"
AP MATRIX 18-5-1 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	2"	2"
AP MATRIX 18-6-1 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	2"	2"

G.P. Serie "AP MATRIX VV" con 2 bombas

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	60	90	120	160	200	260	320	400	500	600	700	800	900	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	3,6	5,4	7,2	9,6	12	15,6	19,2	24	30	36	42	48	54			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-2 VV	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2"	2"
AP MATRIX 5-5-2 VV	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP MATRIX 5-6-2 VV	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP MATRIX 5-7-2 VV	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2"	2"
AP MATRIX 5-8-2 VV	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
AP MATRIX 5-9-2 VV	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
AP MATRIX 10-3-2 VV	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 10-4-2 VV	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 10-5-2 VV	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-6-2 VV	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 18-3-2 VV	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	3"	3"
AP MATRIX 18-4-2 VV	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	3"	3"
AP MATRIX 18-5-2 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	3"	3"
AP MATRIX 18-6-2 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	3"	3"

G.P. Serie "AP MATRIX VV" con 3 bombas

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	90	135	180	240	300	390	480	600	750	900	1050	1200	1350	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
			m³/h	5,4	8,1	10,8	14,4	18	23,4	28,8	36	45	54	63	72	81			
			H=Altura manométrica total (m)																
AP MATRIX 5-4-3 VV	0,9	1,2		43	41	38,6	34,7	29,4	17,6	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2½"	2½"
AP MATRIX 5-5-3 VV	1,3	1,8		54	51	48,5	43,5	36,7	22	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 5-6-3 VV	1,3	1,8		64,5	61,5	58	52	44	26,4	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 5-7-3 VV	1,5	2		75,5	72	67,5	61	51,5	30,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 5-8-3 VV	2,2	3		86	82	77	69,5	58,5	35,2	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 5-9-3 VV	2,2	3		97	92	87	78	66	39,6	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-3-3 VV	1,3	1,8		-	-	33,3	32,1	30,9	28,6	25,5	19,3	8,7	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP MATRIX 10-4-3 VV	1,5	2		-	-	44,5	43	41	38,1	34	25,7	11,6	-	-	-	-	3,8	2½"	2½"
AP MATRIX 10-5-3 VV	2,2	3		-	-	55,5	53,5	51,5	47,5	42,5	32,1	14,5	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 10-6-3 VV	2,2	3		-	-	66,5	64,5	62	57	51	38,5	17,4	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
AP MATRIX 18-3-3 VV	2,2	3		-	-	-	-	-	33	31,9	30,4	28,1	25,2	21,3	15,5	7,8	4,7	3"	3"
AP MATRIX 18-4-3 VV	3	4		-	-	-	-	-	44	42,5	40,5	37,4	33,6	28,4	20,6	10,4	6,4	3"	3"
AP MATRIX 18-5-3 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	55	53	50,5	47	42	35,5	25,8	13	8,7	3"	3"
AP MATRIX 18-6-3 VV	4	5,5		-	-	-	-	-	66	64	60,5	56	50,5	42,5	30,9	15,6	8,7	3"	3"

G.P. Serie "AP MATRIX VV" con 1, 2 y 3 bombas(1)

Modelo bomba	CV	Modelo Grupo 1 bomba	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P. (€)	Suplemento por colector de aspiración P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas
MATRIX 5-4/0,9	1,2	AP MATRIX 5-4-1 VV	4.307	AP MATRIX 5-4-2 VV	6.302	AP MATRIX 5-4-3 VV	8.041	115	412	681
MATRIX 5-5/1,3	1,8	AP MATRIX 5-5-1 VV	4.531	AP MATRIX 5-5-2 VV	6.642	AP MATRIX 5-5-3 VV	8.494	115	412	681
MATRIX 5-6/1,3	1,8	AP MATRIX 5-6-1 VV	4.591	AP MATRIX 5-6-2 VV	6.758	AP MATRIX 5-6-3 VV	8.667	115	412	681
MATRIX 5-7/1,5	2	AP MATRIX 5-7-1 VV	4.718	AP MATRIX 5-7-2 VV	7.009	AP MATRIX 5-7-3 VV	9.047	115	412	681
MATRIX 5-8/2,2	3	AP MATRIX 5-8-1 VV	4.875	AP MATRIX 5-8-2 VV	7.213	AP MATRIX 5-8-3 VV	9.291	115	412	681
MATRIX 5-9/2,2	3	AP MATRIX 5-9-1 VV	4.914	AP MATRIX 5-9-2 VV	7.291	AP MATRIX 5-9-3 VV	9.408	115	412	681
MATRIX 10-3/1,3	1,8	AP MATRIX 10-3-1 VV	4.538	AP MATRIX 10-3-2 VV	6.661	AP MATRIX 10-3-3 VV	8.487	135	474	681
MATRIX 10-4/1,5	2	AP MATRIX 10-4-1 VV	4.605	AP MATRIX 10-4-2 VV	6.794	AP MATRIX 10-4-3 VV	8.691	135	474	681
MATRIX 10-5/2,2	3	AP MATRIX 10-5-1 VV	4.795	AP MATRIX 10-5-2 VV	7.059	AP MATRIX 10-5-3 VV	9.034	135	474	681
MATRIX 10-6/2,2	3	AP MATRIX 10-6-1 VV	4.917	AP MATRIX 10-6-2 VV	7.299	AP MATRIX 10-6-3 VV	9.393	135	474	681
MATRIX 18-3/2,2	3	AP MATRIX 18-3-1 VV	5.089	AP MATRIX 18-3-2 VV	7.557	AP MATRIX 18-3-3 VV	9.754	262	750	1.130
MATRIX 18-4/3	4	AP MATRIX 18-4-1 VV	5.551	AP MATRIX 18-4-2 VV	8.352	AP MATRIX 18-4-3 VV	10.864	262	750	1.130
MATRIX 18-5/4	5,5	AP MATRIX 18-5-1 VV	5.892	AP MATRIX 18-5-2 VV	8.892	AP MATRIX 18-5-3 VV	11.606	262	750	1.130
MATRIX 18-6/4	5,5	AP MATRIX 18-6-1 VV	6.067	AP MATRIX 18-6-2 VV	9.238	AP MATRIX 18-6-3 VV	12.128	262	750	1.130

(1) Arranque directo. 400 V.

Suplementos para Serie "AP MATRIX VV"

	P.V.P. (€)
Suplemento por Reloj Programador:	100
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 2 bombas:	113
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 3 bombas:	168
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas inferiores a 7,5 kW (622CZ00000044):	20 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP VV"

Grupos con 2, 3 ó 4 bombas y 1 variador en cuadro (CON ROTACIÓN). UNE-EN 60204-1

Grupos de presión de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter modelo AP VV, destinados a satisfacer las demandas de aquellas instalaciones donde se requiere un suministro de agua con caudales variables a una presión constante, con un funcionamiento fiable, produciendo un notable ahorro en consumo energético y optimización de la instalación. La serie AP VV dispone de variador de frecuencia industrial, alojado y protegido en cuadro eléctrico, sistema de emergencia mediante presostato para garantizar el suministro y bombas centrífugas verticales series CVM, MVP o EVMSG. Estas últimas con paquete hidráulico fabricado en acero inoxidable AISI 304

Baja sonoridad

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición (estándar)

Nº de bombas			COMPONENTES	
2	3	4	Denominación	
2	3	4	Bombas verticales.	√
1	1	1	Bancada metálica común para bombas y cuadro.	√
1	1	1	Colector común de impulsión.	√
2	3	4	Válvulas de bola en impulsión.	√
2	3	4	Válvulas de retención en impulsión.	√
1	1	1	Transductor de presión.	√
1	1	1	Manómetro.	√
1	1	1	Cuadro eléctrico con variador. UNE-EN 60204-1	√
1	1	1	Soporte cuadro eléctrico	√
2	3	4	Válvula aislamiento presostatos	√
2	3	4	Cableado y montaje.	√

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	Trifásica 400V (opcional versión 220V trifásica).
Presión máxima:	10 - 16 bar (según modelo).
Protección:	IP44
Temperatura máxima del agua:	40ºC (modelo CVM) 35°C (modelo MVP)
Caudal máximo:	96.000 l/h
Opcional	Motor IE4 bajo consulta (sólo gama APSG con bomba EVMSG).

Elementos opcionales

Nº de bombas			ELEMENTOS OPCIONALES	
2	3	4	(No incluidos en el precio)	
1	1	1	Colector de aspiración.	OP
1	1	1	Presostato baja presión en aspiración.	OP
1	1	1	Voltímetro.	OP
2	3	4	Amperímetro.	OP
2	3	4	Manguitos antivibratorios.	OP

Bajo consulta podemos suministrar cualquier tipo especial de Grupos, ajustados a las más diversas especificaciones.

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP VV" con 2 bombas y 1 variador en cuadro.

UNE-EN 60204-1

G.P. Serie "AP VV" con 2 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	67	100	133	167	200	233	300	400	466	533	600	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4	6	8	10	12	14	18	24	28	32	36			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-2 VV	CVM A/8	2x 0,6	2x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2"	2"
AP A/10-2 VV	CVM A/10	2x 0,75	2x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2"	2"
AP A/12-2 VV	CVM A/12	2x 0,9	2x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2"	2"
AP A/15-2 VV	CVM A/15	2x 1,1	2x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/10-2 VV	CVM B/10	2x 0,75	2x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2"	2"
AP B/12-2 VV	CVM B/12	2x 0,9	2x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2"	2"
AP B/15-2 VV	CVM B/15	2x 1,1	2x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2"	2"
AP B/20-2 VV	CVM B/20	2x 1,5	2x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2"	2"
AP B/23-2 VV	CVM B/23	2x 1,7	2x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"
AP B/25-2 VV	CVM B/25	2x 1,85	2x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2"	2"

G.P. Serie "AP VV" con 2 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	150	200	260	300	360	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	9	12	15,6	18	21,6	24	30	36	42	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-2 VV	EVMSG5 8N5/2,2	2x 2,2	2x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 5-10-2 VV	EVMSG5 10N5/2,2	2x 2,2	2x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2"	2"
APSG 10-4-2 VV	EVMSG10 4N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-5-2 VV	EVMSG10 5N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-6-2 VV	EVMSG10 6N5/2,2	2x 2,2	2x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-2 VV	EVMSG10 8N5/3	2x 3	2x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	3"	2½"
APSG 15-3-2 VV	EVMSG15 3F5/3	2x 3	2x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	4"	3"
APSG 15-4-2 VV	EVMSG15 4F5/4	2x 4	2x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	4"	3"
APSG 15-5-2 VV	EVMSG15 5F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	4"	3"
APSG 15-6-2 VV	EVMSG15 6F5/5,5	2x 5,5	2x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	4"	3"

G.P. Serie "AP VV" con 2 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	80	120	200	240	320	400	480	520	560	640	720	800	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	4,8	7,2	12	14,4	19,2	24	28,8	31,2	33,6	38,4	43,2	48			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-2 VV	MVP 7-250/5	2x 1,85	2x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2"	2"
AP 7-300/6-2 VV	MVP 7-300/6	2x 2,2	2x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2"	2"
AP 7-400/8-2 VV	MVP 7-400/8	2x 3	2x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2"	2"
AP 7-550/10-2 VV	MVP 7-550/10	2x 4	2x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2"	2"
AP 9-300/6-2 VV	MVP 9-300/6	2x 2,2	2x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2"
AP 9-400/7-2 VV	MVP 9-400/7	2x 3	2x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2"
AP 9-500/9-2 VV	MVP 9-500/9	2x 3,7	2x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2"
AP 9-550/10-2 VV	MVP 9-550/10	2x 4	2x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2"
AP 18-400/4-2 VV	MVP 18-400/4	2x 3	2x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-2 VV	MVP 18-550/6	2x 4	2x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-2 VV	MVP 18-750/8	2x 5,5	2x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-2 VV	MVP 18-900/9	2x 6,6	2x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP VV" con 3 bombas y 1 variador en cuadro.
UNE-EN 60204-1

G.P. Serie "AP VV" con 3 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	100	150	200	250	300	350	450	600	700	800	900	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	6	9	12	15	18	21	27	36	42	48	54			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-3 VV	CVM A/8	3x 0,6	3x 0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2½"	2½"
AP A/10-3 VV	CVM A/10	3x 0,75	3x 1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2½"	2½"
AP A/12-3 VV	CVM A/12	3x 0,9	3x 1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2½"	2½"
AP A/15-3 VV	CVM A/15	3x 1,1	3x 1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/10-3 VV	CVM B/10	3x 0,75	3x 1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2½"	2½"
AP B/12-3 VV	CVM B/12	3x 0,9	3x 1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2½"	2½"
AP B/15-3 VV	CVM B/15	3x 1,1	3x 1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2½"	2½"
AP B/20-3 VV	CVM B/20	3x 1,5	3x 2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/23-3 VV	CVM B/23	3x 1,7	3x 2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"
AP B/25-3 VV	CVM B/25	3x 1,85	3x 2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"

G.P. Serie "AP VV" con 3 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	225	300	390	450	540	600	750	900	1050	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	13,5	18	23,4	27	32,4	36	45	54	63	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-3 VV	EVMSG5 8N5/2,2	3x 2,2	3x 3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 5-10-3 VV	EVMSG5 10N5/2,2	3x 2,2	3x 3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 10-4-3 VV	EVMSG10 4N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-5-3 VV	EVMSG10 5N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-6-3 VV	EVMSG10 6N5/2,2	3x 2,2	3x 3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	3"	2½"
APSG 10-8-3 VV	EVMSG10 8N5/3	3x 3	3x 4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	3"	2½"
APSG 15-3-3 VV	EVMSG15 3F5/3	3x 3	3x 4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	4"	3"
APSG 15-4-3 VV	EVMSG15 4F5/4	3x 4	3x 5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	4"	3"
APSG 15-5-3 VV	EVMSG15 5F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	4"	3"
APSG 15-6-3 VV	EVMSG15 6F5/5,5	3x 5,5	3x 7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	4"	3"

G.P. Serie "AP VV" con 3 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	300	360	480	600	720	780	840	960	1080	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	7,2	10,8	18	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	57,6	64,8	72			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-3 VV	MVP 7-250/5	3x 1,85	3x 2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2½"	2½"
AP 7-300/6-3 VV	MVP 7-300/6	3x 2,2	3x 3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2½"	2½"
AP 7-400/8-3 VV	MVP 7-400/8	3x 3	3x 4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2½"	2½"
AP 7-550/10-3 VV	MVP 7-550/10	3x 4	3x 5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 9-300/6-3 VV	MVP 9-300/6	3x 2,2	3x 3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	2½"	2½"
AP 9-400/7-3 VV	MVP 9-400/7	3x 3	3x 4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	2½"	2½"
AP 9-500/9-3 VV	MVP 9-500/9	3x 3,7	3x 5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	2½"	2½"
AP 9-550/10-3 VV	MVP 9-550/10	3x 4	3x 5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 18-400/4-3 VV	MVP 18-400/4	3x 3	3x 4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	3"	2½"
AP 18-550/6-3 VV	MVP 18-550/6	3x 4	3x 5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	3"	2½"
AP 18-750/8-3 VV	MVP 18-750/8	3x 5,5	3x 7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	3"	2½"
AP 18-900/9-3 VV	MVP 18-900/9	3x 6,6	3x 9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	3"	2½"

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "AP VV" con 4 bombas y 1 variador en cuadro.
UNE-EN 60204-1

G.P. Serie "AP VV" con 4 bombas CVM

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	132	200	268	332	400	468	600	800	932	1068	1200	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	8	12	16	20	24	28	36	48	56	64	72			
				H=Altura manométrica total (m)														
AP A/8-4	CVM A/8	4x0,6	4x0,8		36	28	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2½"	2½"
AP A/10-4	CVM A/10	4x0,75	4x1		52	42	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2½"	2½"
AP A/12-4	CVM A/12	4x0,9	4x1,2		62	50	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2½"	2½"
AP A/15-4	CVM A/15	4x1,1	4x1,5		72	60	42	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/10-4	CVM B/10	4x0,75	4x1		35	32	30	25	21	15	-	-	-	-	-	2,4	2½"	2½"
AP B/12-4	CVM B/12	4x0,9	4x1,2		47	42	41	34	28,5	20	-	-	-	-	-	2,7	2½"	2½"
AP B/15-4	CVM B/15	4x1,1	4x1,5		59	54	51	42	36	25	-	-	-	-	-	3,2	2½"	2½"
AP B/20-4	CVM B/20	4x1,5	4x2		73	68	62	54	44	33	-	-	-	-	-	3,3	2½"	2½"
AP B/23-4	CVM B/23	4x1,7	4x2,3		85	80	72	63	51	38	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"
AP B/25-4	CVM B/25	4x1,85	4x2,5		97	92	82	72	59	44	-	-	-	-	-	4,3	2½"	2½"

G.P. Serie "AP VV" con 4 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	160	240	300	400	520	600	720	800	1000	1200	1400	1600	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	9,6	14,4	18	24	31,2	36	43,2	48	60	72	84	96			
				H=Altura manométrica total (m)															
APSG 5-8-4	EVMSG5 8N5/2,2	4x2,2	4x3		72	68	64	55	41	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 5-10-4	EVMSG5 10N5/2,2	4x2,2	4x3		81	77	72	62	46	-	-	-	-	-	-	-	4,7	2½"	2½"
APSG 10-4-4	EVMSG10 4N5/2,2	4x2,2	4x3		-	-	42,4	41,7	39,5	37,3	33,2	29,8	19,6	-	-	-	4,7	DN100	2½"
APSG 10-5-4	EVMSG10 5N5/2,2	4x2,2	4x3		-	-	53	52	49,3	46,7	41,5	37,3	24,6	-	-	-	4,7	DN100	2½"
APSG 10-6-4	EVMSG10 6N5/2,2	4x2,2	4x3		-	-	63,5	62,5	59	56	50	45	29,5	-	-	-	4,7	DN100	2½"
APSG 10-8-4	EVMSG10 8N5/3	4x3	4x4		-	-	84,5	83,5	79	74,5	66,5	59,5	39,3	-	-	-	6,4	DN100	2½"
APSG 15-3-4	EVMSG15 3F5/3	4x3	4x4		-	-	-	-	41,5	40,5	39,7	39,1	37,3	34,7	30,6	25,2	6,4	DN125	3"
APSG 15-4-4	EVMSG15 4F5/4	4x4	4x5,5		-	-	-	-	55	54,5	53	52	50	46,5	41	33,6	8,7	DN125	3"
APSG 15-5-4	EVMSG15 5F5/5,5	4x5,5	4x7,5		-	-	-	-	69	68	66	65	62	58	51	42	10,4	DN125	3"
APSG 15-6-4	EVMSG15 6F5/5,5	4x5,5	4x7,5		-	-	-	-	82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5	10,4	DN125	3"

G.P. Serie "AP VV" con 4 bombas MVP

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal l/min	160	240	400	480	640	800	960	1040	1120	1280	1440	1600	Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				m³/h	9,6	14,4	24	28,8	38,4	48	57,6	62,4	67,2	76,8	86,4	96			
				H=Altura manométrica total (m)															
AP 7-250/5-4	MVP 7-250/5	4x1,85	4x2,5		60,6	58,2	51,1	45,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	4,2	2½"	2½"
AP 7-300/6-4	MVP 7-300/6	4x2,2	4x3		71,5	68,3	59,3	53	34,5	-	-	-	-	-	-	-	5	2½"	2½"
AP 7-400/8-4	MVP 7-400/8	4x3	4x4		96,1	92,6	81,9	74,5	51	-	-	-	-	-	-	-	6,8	2½"	2½"
AP 7-550/10-4	MVP 7-550/10	4x4	4x5,5		123,8	119,6	106,6	97,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	8,3	2½"	2½"
AP 9-300/6-4	MVP 9-300/6	4x2,2	4x3		-	63,7	58,8	55,6	46,5	33,5	17	9	-	-	-	-	4,8	3"	2½"
AP 9-400/7-4	MVP 9-400/7	4x3	4x4		-	76	70,9	67,5	57	41	20,1	9,5	-	-	-	-	5,7	3"	2½"
AP 9-500/9-4	MVP 9-500/9	4x3,7	4x5		-	98,9	92,7	88,5	75	54,5	28	12,5	-	-	-	-	6,9	3"	2½"
AP 9-550/10-4	MVP 9-550/10	4x4	4x5,5		-	111	105,3	101,1	87,2	64,8	36,4	20,1	-	-	-	-	8,3	3"	2½"
AP 18-400/4-4	MVP 18-400/4	4x3	4x4		-	-	44,2	43,7	42,4	40,1	36,9	35	32,6	27,4	21,5	15,2	5,5	DN100	2½"
AP 18-550/6-4	MVP 18-550/6	4x4	4x5,5		-	-	68,2	67,4	65,4	61,9	57	54,2	54,1	43,7	34,7	25,5	8,7	DN100	2½"
AP 18-750/8-4	MVP 18-750/8	4x5,5	4x7,5		-	-	92,6	91,5	88,5	84,4	78,3	74,5	69,8	59,1	46,9	34,3	10,7	DN100	2½"
AP 18-900/9-4	MVP 18-900/9	4x6,6	4x9		-	-	103,6	102,3	99	94,1	87,4	83	78,3	66,2	52,6	38,3	12,8	DN100	2½"

G.P. Serie "AP VV" con 2, 3 y 4 bombas con variador de velocidad en cuadro y rotación entre todas las bombas (400V 3F+N 50 Hz)

Modelo bomba	Potencia (CV)	Depósito (Litros/bar)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 4 bombas	P.V.P. (€)	Suplemento por colector de aspiración P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas	P.V.P. (€) 4 bombas
CVM A/8	0,8 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-A/8-2 VV	5.654	AP-A/8-3 VV	7.207	AP-A/8-4 VV	10.735	264	404	1.142
CVM A/10	1 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-A/10-2 VV	6.023	AP-A/10-3 VV	7.768	AP-A/10-4 VV	11.486	264	404	1.142
CVM A/12	1,2 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-A/12-2 VV	6.180	AP-A/12-3 VV	7.952	AP-A/12-4 VV	11.612	264	404	1.142
CVM A/15	1,5 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-A/15-2 VV	6.253	AP-A/15-3 VV	8.062	AP-A/15-4 VV	11.756	264	404	1.142
CVM B/10	1 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/10-2 VV	5.803	AP-B/10-3 VV	7.435	AP-B/10-4 VV	11.042	264	404	1.142
CVM B/12	1,2 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/12-2 VV	5.952	AP-B/12-3 VV	7.611	AP-B/12-4 VV	11.158	264	404	1.142
CVM B/15	1,5 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/15-2 VV	5.988	AP-B/15-3 VV	7.667	AP-B/15-4 VV	11.231	264	404	1.142
CVM B/20	2 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/20-2 VV	6.395	AP-B/20-3 VV	8.219	AP-B/20-4 VV	11.906	264	404	1.142
CVM B/23	2,3 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/23-2 VV	6.565	AP-B/23-3 VV	8.417	AP-B/23-4 VV	12.100	264	404	1.142
CVM B/25	2,5 x 2 ó 3 ó 4	50/10	AP-B/25-2 VV	6.923	AP-B/25-3 VV	8.959	AP-B/25-4 VV	12.820	264	404	1.142
EVMSG5 8N5/2,2	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 5-8-2 VV	8.333	APSG 5-8-3 VV	10.956	APSG 5-8-4 VV	15.442	264	404	1.142
EVMSG5 10N5/2,2	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 5-10-2 VV	8.467	APSG 5-10-3 VV	11.157	APSG 5-10-4 VV	15.716	264	404	1.142
EVMSG10 4N5/2,2	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 10-4-2 VV	8.590	APSG 10-4-3 VV	11.317	APSG 10-4-4 VV	16.049	576	625	1.970
EVMSG10 5N5/2,2	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 10-5-2 VV	8.671	APSG 10-5-3 VV	11.436	APSG 10-5-4 VV	16.207	576	625	1.970
EVMSG10 6N5/2,2	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 10-6-2 VV	8.752	APSG 10-6-3 VV	11.555	APSG 10-6-4 VV	16.371	576	625	1.970
EVMSG10 8N5/3	4 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 10-8-2 VV	9.510	APSG 10-8-3 VV	12.626	APSG 10-8-4 VV	17.723	576	625	1.970
EVMSG15 3F5/3	4 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 15-3-2 VV	9.406	APSG 15-3-3 VV	12.495	APSG 15-3-4 VV	18.386	879	1.403	2.401
EVMSG15 4F5/4	5,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 15-4-2 VV	9.937	APSG 15-4-3 VV	13.222	APSG 15-4-4 VV	19.313	879	1.403	2.401
EVMSG15 5F5/5,5	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 15-5-2 VV	11.102	APSG 15-5-3 VV	14.872	APSG 15-5-4 VV	21.628	879	1.403	2.401
EVMSG15 6F5/5,5	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSG 15-6-2 VV	11.193	APSG 15-6-3 VV	15.005	APSG 15-6-4 VV	21.805	879	1.403	2.401
MVP 7-250/5	2,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 7-250/5-2 VV	6.536	AP 7-250/5-3 VV	8.295	AP 7-250/5-4 VV	11.880	264	404	1.142
MVP 7-300/6	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 7-300/6-2 VV	6.604	AP 7-300/6-3 VV	8.395	AP 7-300/6-4 VV	12.013	264	404	1.142
MVP 7-400/8	4 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 7-400/8-2 VV	7.202	AP 7-400/8-3 VV	9.227	AP 7-400/8-4 VV	13.172	264	404	1.142
MVP 7-550/10	5,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 7-550/10-2 VV	8.030	AP 7-550/10-3 VV	10.399	AP 7-550/10-4 VV	14.693	264	404	1.142
MVP 9-300/6	3 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 9-300/6-2 VV	6.766	AP 9-300/6-3 VV	8.640	AP 9-300/6-4 VV	12.463	325	404	1.970
MVP 9-400/7	4 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 9-400/7-2 VV	7.303	AP 9-400/7-3 VV	9.375	AP 9-400/7-4 VV	13.370	325	404	1.970
MVP 9-500/9	5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 9-500/9-2 VV	7.967	AP 9-500/9-3 VV	10.302	AP 9-500/9-4 VV	14.565	325	404	1.970
MVP 9-550/10	5,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 9-550/10-2 VV	8.309	AP 9-550/10-3 VV	10.699	AP 9-550/10-4 VV	15.052	325	404	1.970
MVP 18-400/4	4 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 18-400/4-2 VV	7.154	AP 18-400/4-3 VV	9.123	AP 18-400/4-4 VV	13.033	576	625	2.401
MVP 18-550/6	5,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 18-550/6-2 VV	7.983	AP 18-550/6-3 VV	10.297	AP 18-550/6-4 VV	14.558	576	625	2.401
MVP 18-750/8	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 18-750/8-2 VV	9.290	AP 18-750/8-3 VV	12.159	AP 18-750/8-4 VV	17.155	576	625	2.401
MVP 18-900/9	9 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	AP 18-900/9-2 VV	12.588	AP 18-900/9-3 VV	16.825	AP 18-900/9-4 VV	21.227	576	625	2.401

Depósito incluido en el precio.

*** Arranque directo. Trif. 400 V.**

Suplementos para G.P. Serie "AP VV"

	Código	P.V.P. (€)
Suplemento por reloj programador:		100
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 2 bombas:		113
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 3 bombas:		168
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 4 bombas:		219
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas inferiores a 7,5 kW:	622CZ00000044	20 / Ud.
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas a partir de 7,5 kW inclusive:	622CZ00000045	40 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "API5 MVV"-G.P. de Alta eficiencia IE5.

UNE-EN 60204-1

Grupos con 2, 3 ó 4 bombas y 1 variador para cada bomba en cuadro, CON ROTACIÓN

Ebara Premium Efficiency, una solución diseñada para aumentar la eficiencia energética individual de cada uno de sus componentes y operar luego como un conjunto perfectamente sincronizado. Equipos formados por motores de reluctancia síncrona que consiguen altísimos rendimientos y reducen las pérdidas del motor en casi un 40%, variadores de velocidad que adecúan el consumo a sólo el de la energía demandada y reducen el gasto energético hasta un 70% y los componentes hidráulicos diseñados mediante técnicas de fluidodinámica computacional (CFD) permiten reducir el empuje axial hasta un 90%.Todas las características anteriores permiten al equipo obtener no solamente grandes ventajas de eficiencia energética sino también beneficios operativos, medioambientales, financieros, productivos y de disminución del estrés mecánico con la consecuente larga vida útil del equipo.

IE5

Baja sonoridad

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Aplicaciones

Edificación	Suministro de agua a los sistemas de distribución en edificación.
Industria	Suministro de agua para la industria.
Riego	Riego de jardines, parques e instalaciones deportivas, etc.

Composición (estándar)

Nº de bombas			COMPONENTES	
2	3	4	Denominación	
2	3	4	Bombas verticales EVMSG.	√
1	1	1	Bancada metálica común para bombas y cuadro.	√
1	1	1	Colector común de impulsión.	√
2	3	4	Válvulas de bola en impulsión.	√
2	3	4	Válvulas de retención en impulsión.	√
2	3	4	Transductor de presión.	√
1	1	1	Manómetro.	√
1	1	1	Cuadro eléctrico. UNE-EN 60204-1	√
2	3	4	Variador de velocidad	√
1	1	1	Soporte cuadro eléctrico	√
1	1	1	Válvula aislamiento transductores	√
1	1	1	Cableado y montaje.	√

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	Trifásica 400V.
Presión máxima:	10 - 16 bar (según modelo).
Protección:	IP54
Temperatura máxima del agua:	40ºC
Caudal máximo:	96.000 l/h

Elementos opcionales

Nº de bombas			ELEMENTOS OPCIONALES	
2	3	4	(No incluidos en el precio)	
1	1	1	Colector de aspiración.	OP
1	1	1	Presostato baja presión en aspiración.	OP
1	1	1	Voltímetro.	OP
2	3	4	Amperímetro.	OP
2	3	4	Manguitos antivibratorios.	OP

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**
Variador en cuadro

Grupos de presión

Serie "API5 MVV" con 2 bombas y 1 variador por bomba en cuadro. UNE-EN 60204-1

G.P. Serie "API5 MVV" con 2 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal										Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				l/min	260	300	360	400	500	600	700	800	900	960			
				m³/h	15,6	18	21,6	24	30	36	42	48	54	57,6			
				H=Altura manométrica total (m)													
APSGI5 15-5-2 MVV	EVMSG 15 5F5/5,5	2x5,5	2x7,5		69	68	66	65	62	58	51	42			10,4	4"	3"
APSGI5 15-6-2 MVV	EVMSG 15 6F5/5,5	2x5,5	2x7,5		82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5			10,4	4"	3"
APSGI5 15-7-2 MVV	EVMSG 15 7F5/7,5	2x7,5	2x10		96,5	95	92,5	91	87	81	71,5	58,5			13,6	4"	3"
APSGI5 15-8-2 MVV	EVMSG 15 8F5/7,5	2x7,5	2x10		110	109	106	104	99,5	92,5	81,5	67			13,6	4"	3"
APSGI5 20-4-2 MVV	EVMSG 20 4F5/5,5	2x5,5	2x7,5				61	60	58	55,4	52,3	47,3	39,8	34,9	10,4	4"	3"
APSGI5 20-5-2 MVV	EVMSG 20 5F5/7,5	2x7,5	2x10				76	75	72,3	69,3	65,4	59	49,8	43,6	13,6	4"	3"
APSGI5 20-6-2 MVV	EVMSG 20 6F5/7,5	2x7,5	2x10				91,2	90	87	83,1	78,5	71	59,7	52,3	13,6	4"	3"
APSGI5 20-7-2 MVV	EVMSG 20 7F5/11	2x11	2x15				106	105	101	97	91,5	82,7	70	61,1	21,3	4"	3"

G.P. Serie "API5 MVV" con 3 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal										Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				l/min	390	450	540	600	750	900	1050	1200	1350	1440			
				m³/h	23,4	27	32,4	36	45	54	63	72	81	86,4			
				H=Altura manométrica total (m)													
APSGI5 15-5-3 MVV	EVMSG 15 5F5/5,5	3x5,5	3x7,5		69	68	66	65	62	58	51	42			10,4	4"	3"
APSGI5 15-6-3 MVV	EVMSG 15 6F5/5,5	3x5,5	3x7,5		82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5			10,4	4"	3"
APSGI5 15-7-3 MVV	EVMSG 15 7F5/7,5	3x7,5	3x10		96,5	95	92,5	91	87	81	71,5	58,5			13,6	4"	3"
APSGI5 15-8-3 MVV	EVMSG 15 8F5/7,5	3x7,5	3x10		110	109	106	104	99,5	92,5	81,5	67			13,6	4"	3"
APSGI5 20-4-3 MVV	EVMSG 20 4F5/5,5	3x5,5	3x7,5				61	60	58	55,4	52,3	47,3	39,8	34,9	10,4	4"	3"
APSGI5 20-5-3 MVV	EVMSG 20 5F5/7,5	3x7,5	3x10				76	75	72,3	69,3	65,4	59	49,8	43,6	13,6	4"	3"
APSGI5 20-6-3 MVV	EVMSG 20 6F5/7,5	3x7,5	3x10				91,2	90	87	83,1	78,5	71	59,7	52,3	13,6	4"	3"
APSGI5 20-7-3 MVV	EVMSG 20 7F5/11	3x11	3x15				106	105	101	97	91,5	82,7	70	61,1	21,3	4"	3"

G.P. Serie "API5 MVV" con 4 bombas EVMSG (paquete hidráulico en ACERO INOXIDABLE)

Modelo Grupo	Modelo bomba	kW	CV	Q=Caudal										Int. Abs. [A] Trif. 400V	DNA (opcional)	DNI
				l/min	520	600	720	800	1000	1200	1400	1600	1800	1920			
				m³/h	31,2	36	43,2	48	60	72	84	96	108	115,2			
				H=Altura manométrica total (m)													
APSGI5 15-5-4 MVV	EVMSG 15 5F5/5,5	4x5,5	4x7,5		69	68	66	65	62	58	51	42			10,4	125	100
APSGI5 15-6-4 MVV	EVMSG 15 6F5/5,5	4x5,5	4x7,5		82,5	81,5	79,5	78	74,5	69,5	61	50,5			10,4	125	100
APSGI5 15-7-4 MVV	EVMSG 15 7F5/7,5	4x7,5	4x10		96,5	95	92,5	91	87	81	71,5	58,5			13,6	125	100
APSGI5 15-8-4 MVV	EVMSG 15 8F5/7,5	4x7,5	4x10		110	109	106	104	99,5	92,5	81,5	67			13,6	125	100
APSGI5 20-4-4 MVV	EVMSG 20 4F5/5,5	4x5,5	4x7,5				61	60	58	55,4	52,3	47,3	39,8	34,9	10,4	125	100
APSGI5 20-5-4 MVV	EVMSG 20 5F5/7,5	4x7,5	4x10				76	75	72,3	69,3	65,4	59	49,8	43,6	13,6	125	100
APSGI5 20-6-4 MVV	EVMSG 20 6F5/7,5	4x7,5	4x10				91,2	90	87	83,1	78,5	71	59,7	52,3	13,6	125	100
APSGI5 20-7-4 MVV	EVMSG 20 7F5/11	4x11	4x15				106	105	101	97	91,5	82,7	70	61,1	21,3	125	100

Serie "API5 MVV" con 2, 3 y 4 bombas EVMSG con variador de velocidad en cuadro y rotación (400V 3F+N 50 Hz)

Modelo bomba	Potencia (CV)	Depósito (Lts./bar)	Modelo Grupo 2 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 3 bombas	P.V.P. (€)	Modelo Grupo 4 bombas	P.V.P. (€)	Suplemento por colector de aspiración P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas	P.V.P. (€) 4 bombas
EVMSG 15 5F5/5,5	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 15-5-2 MVV	18.897	APSGI5 15-5-3 MVV	27.940	APSGI5 15-5-4 MVV	38.565	879	1.403	2.401
EVMSG 15 6F5/5,5	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 15-6-2 MVV	19.009	APSGI5 15-6-3 MVV	28.108	APSGI5 15-6-4 MVV	38.791	879	1.403	2.401
EVMSG 15 7F5/7,5	10 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 15-7-2 MVV	21.635	APSGI5 15-7-3 MVV	32.264	APSGI5 15-7-4 MVV	44.782	879	1.403	2.401
EVMSG 15 8F5/7,5	10 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 15-8-2 MVV	21.957	APSGI5 15-8-3 MVV	32.640	APSGI5 15-8-4 MVV	45.209	879	1.403	2.401
EVMSG 20 4F5/5,5	7,5 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 20-4-2 MVV	18.610	APSGI5 20-4-3 MVV	27.511	APSGI5 20-4-4 MVV	37.995	879	1.403	2.401
EVMSG 20 5F5/7,5	10 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 20-5-2 MVV	21.006	APSGI5 20-5-3 MVV	31.323	APSGI5 20-5-4 MVV	43.526	879	1.403	2.401
EVMSG 20 6F5/7,5	10 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 20-6-2 MVV	21.119	APSGI5 20-6-3 MVV	31.492	APSGI5 20-6-4 MVV	43.750	879	1.403	2.401
EVMSG 20 7F5/11	15 x 2 ó 3 ó 4	Consultar	APSGI5 20-7-2 MVV	26.340	APSGI5 20-7-3 MVV	39.158	APSGI5 20-7-4 MVV	53.999	879	1.403	2.401

*** Arranque directo. Trif. 400 V.**

Depósito incluido en el precio.

Suplementos para G.P. Serie "API5 MVV"

	Código	P.V.P. (€)
Suplemento por reloj programador:		100
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 2 bombas:		113
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 3 bombas:		168
Suplemento por manguitos elásticos antivibratorios según C.T.E. para grupos 4 bombas:		219
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas inferiores a 7,5 kW:	622CZ00000044	20 / Ud.
*Amortiguador Silentblock de Bancada para bombas a partir de 7,5 kW inclusive:	622CZ00000045	40 / Ud.

(*) Son necesarios 4 amortiguadores por grupo.

Reguladores electrónicos de presión

Comandan automáticamente el arranque y paro de la bomba al abrir o cerrar cualquier grifo o válvula de la instalación, manteniendo la presión constante durante su funcionamiento, además dichos dispositivos detienen la bomba en caso de falta de agua. Mitigan los golpes de ariete. Contienen indicadores luminosos de tensión, marcha, fallo y pulsador de rearme.

CE

Reguladores electrónicos de presión - VELOCIDAD FIJA

Modelo	Watercontrol	Presscomfort	Presscontrol	EPR	Optiplus
Código Sin cable (s/c)		622CC20000023	361700075		622CC20000058
Código Con cable (c/c)	622CC20000052	622CC20000022	622CC20000000	622CC00000024	622CC20000059
Alimentación	Mon. 230V±10%	Mon. 230V±10%	Mon. 230V±10%	Mon. 110V-230V±10%	Mon. 230V±10%
Tensión bombas	Monof. 230V	Monof. 230V	Monof. 230V	Monof. 230V	Monof. 230V
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Intensidad máx.	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A
Pot. máx. bomba	1,1 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW
Presión arranque	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1-5 bar	1,5-3 bar
Regulación arranque	NO	NO	NO	NO	SI
Presión máxima	10 bar	10 bar	10 bar	12 bar	10 bar
Temperatura máx.	60ºC	60ºC	65ºC	50ºC	60ºC
Protección	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Manómetro	SI	SI	NO	SI	SI
Regulación presión de salida	NO	NO	NO	2,5 - 6 bar	NO
Conexión	1”	1”	1”	1”	1 1/4”
P.V.P. (€) Sin cable (s/c)	**–**	**147**	**171**	**–**	**198**
P.V.P. (€) Con cable (c/c)	**119**	**166**	**189**	**237**	**214**

Opcionalmente podemos suministrar reguladores modelo Presscomfort con regulación de arranque, ambos sin cable (s/c) o con cable (c/c).

Reguladores electrónicos de presión - VELOCIDAD VARIABLE

Modelo	Micro-inverter (1 bomba)	Micro-inverter 12A (1 bomba)	Master (1 bomba)
Código Sin cable (s/c)	–	–	–
Código Con cable (c/c)	622CC20000041	622CC20000076	622CC20000030
Alimentación	Monof. 230 V	Monof. 230 V	Monof. 230 V
Tensión bombas	Monof. 230 V	Monof. 230 V	Trifásica 230V
Frecuencia	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Intensidad máx.	9 A	12 A	10 A
Pot. máx. bomba	1,5 kW	2 kW	2,2 kW
Presión arranque	–	–	–
Regulación arranque	Regulable	Regulable	Regulable
Presión máxima	8 bar	8 bar	12 bar
Temperatura máx.	40ºC	40ºC	40ºC
Protección	IP 55	IP 55	IP 55
Manómetro	SI (digital)	SI (digital)	SI (digital)
Conexión	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”
P.V.P. (€) Sin cable (s/c)	**–**	**–**	**–**
P.V.P. (€) Con cable (c/c)	**671**	**709**	**1.301**

Línea Industrial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Variador de velocidad "SPB"

Para montaje sobre bomba monofásica

CE

El variador SPB es un driver de montaje sobre bomba para el control de una electrobomba con variador de frecuencia.
La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica/trifásica a 230 V. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de hasta 4 electrobombas comunicados en regimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado. Se instalan sobre la caja de conexiones del motor.

SPB

Alta eficiencia

Práctico y fácil de usar

Fácil mantenimiento

Características generales

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.	**Registro de control operacional**	Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica, etc.
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en tensión de entrada. - Contra trabajo en seco (función ART) y contra rotura de la tubería. - Tensión de alimentación anómala - Cortocircuito entre fases de salida. - Fallo del transductor.	**Registro de alarmas**	Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
Panel de mandos	Incluye pantalla LCD multifunción, leds de indicación, pulsadores START-STOP, AUTOMATIC y sistema de configuración.	**Refrigeración**	Enfriamiento por convección forzada obtenida mediante el ventilador del motor con sistema inteligente de gestión de temperatura.
Ajustes automáticos	- Función STC para reducir frecuencia de giro por sobrecalentamiento de placa. - Rearme automático de protecciones.	**OPCIONAL**	Contacto conmutado de circuito de alarma libre de potencial

Dimensiones

1006/1010 MT



Modelos	H (Altura)	L (Anchura)	F (Fondo)	Peso (kg)
SPB 1006 MT	190	125	125	4,8
SPB 1010 MT	190	125	125	4,8

Datos técnicos variador "SPB"

	SPB 1006 MT (Mod. Monof.)	SPB 1010 MT (Mod. Monof.)
Tensión alimentación	Monof. 230 V	Monof. 230 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V	Trifásica 230 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Int. máx. salida variador	6 A	10 A
Entrada transductor	4-20 mA	4-20 mA
Máx. potencia de bomba	0,75 kW / 1 CV	2,2 kW / 3 CV
Grado de protección	IP65	IP65

Variador SPB

Modelo	Código	Tensión (V_{in})	Tensión (V_{out})	Tamaño bomba	P.V.P. (€)
SPB 1006 MT (monofásico)	622CC20000085	1 x 230V	3 x 230V	Hasta 0,75 kW	**686**
SPB 1010 MT (monofásico)	622CC20000087	1 x 230V	3 x 230V	Hasta 2,2 kW	**716**

• **Transductor de presión no incluido.**

Suplementos para variador SPB / SPB+

	Código	P.V.P. (€)
Transductor de presión, 4-20 mA - Escala (bar): 0-16	622CC70140165	**223**
Cable conector transductor (2 m)	622CC00000123	**36**
Cable conector transductor (3 m)	622CC00000126	**42**
Circuito alarma contacto libre de potencial	622CC20000084	**30**

Variador de velocidad "SPB+"

Para montaje sobre bomba trifásica

El variador SPB+ es un driver de montaje sobre bomba para el control de una electrobomba trifásica con variador de frecuencia. La alimentación eléctrica de los dispositivos es monofásica/trifásica a 230 o 400 V según modelo. Pueden ser montados de forma individual (una bomba) o en grupos de hasta 4 electrobombas, conectados directamente entre ellos, en régimen MASTER-SLAVE y orden de intervención alternado. Se instalan sobre la caja de conexiones del motor.

¡Novedad!

SPB+

Alta eficiencia | Práctico y fácil de usar | Fácil mantenimiento

Características generales

Ahorro de energía	Al modular la velocidad de trabajo de las bombas, ésta se adapta a las necesidades requeridas por la instalación en cada momento, gastando sólo la energía necesaria.	**Comunicaciones**	- Puerto RS485 con comunicación Modbus RTU - Comunicación CAN-BUS para crear grupos de presión (hasta 4 unidades).
Protecciones	- Sobretensión y sobreintensidad. - Fluctuaciones en tensión de entrada. - Contra trabajo en seco (función ART) y contra rotura de la tubería. - Tensión de alimentación anómala - Cortocircuito entre fases de salida. - Fallo del transductor. - Presión de llenado configurable. - Posibilidad de usar hasta 4 transductores en grupos multi-bomba.	**Registro de control operacional**	Información en pantalla de: horas de trabajo, contador de arranques, contador de conexiones a la red eléctrica, etc. Incluye registro de consumo acumulado de energía.
Panel de mandos	Incluye nueva pantalla LCD de 16x2 dígitos, leds de indicación, pulsadores START-STOP, AUTOMATIC y sistema de configuración con opción de retroceso y jerarquía optimizada.	**Registro de alarmas**	Información en pantalla del número y tipo de alarmas generadas en el dispositivo desde su puesta en marcha.
Ajustes automáticos	- Función STC para reducir frecuencia de giro por sobrecalentamiento de placa con lectura de temperatura mejorada. - Rearme automático de protecciones. - Detección automática del voltaje de alimentación.	**Refrigeración**	Enfriamiento por convección forzada obtenida mediante el ventilador del motor con sistema inteligente de gestión de temperatura y capacidad de disipación mejorada.

Dimensiones



Modelos	H (Altura)	L (Anchura)	F (Fondo)	Peso (kg)
SPB 1305 TT	256	168	110,5	4,8
SPB 1309 TT	256	168	110,5	4,8
SPB 1314 TT	256	168	110,5	4,8

Conexiones (entradas y salidas)

Entradas y salidas	- Entradas digitales (3uds.) programables para la activación de una presión de consigna alternativa, para conexión remota o para el montaje de un flotador de nivel externo. - Entrada analógica 4-20 mA para el transductor de presión. - Entrada analógica auxiliar configurable (4-20 mA, 0-5V o 0-10V).	**OPCIONAL**	- Contactos conmutados de circuito de alarma libre de potencial (2uds.).

Datos técnicos variador "SPB+"

	SPB+ 1305 TT (Mod. Trifásico)	SPB+ 1309 TT (Mod. Trifásico)	SPB+ 1314 TT (Mod. Trifásico)
Tensión alimentación	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Frecuencia	50-60 Hz Hz	50-60 Hz Hz	50-60 Hz Hz
Int. máx. salida variador	5 A	9 A	14 A
Entrada transductor	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV	4 kW / 5,5 CV	5,5 kW / 7,5 CV
Grado de protección	IP65 (o el máximo del motor)	IP65 (o el máximo del motor)	IP65 (o el máximo del motor)

Variador SPB+

Modelo	Código	Tensión (V_{in})	Tensión (V_{out})	Tamaño bomba	P.V.P. (€)
SPB+ 1305 TT (trifásico)	622CC20000383	3 x 400V	3 x 400V	Hasta 2,2 kW	**909**
SPB+ 1309 TT (trifásico)	622CC20000386	3 x 400V	3 x 400V	Hasta 4 kW	**983**
SPB+ 1314 TT (trifásico)	622CC20000388	3 x 400V	3 x 400V	Hasta 5,5 kW	**1.069**

Suplementos para variador SPB+, ver página anterior.

Línea Residencial - **VELOCIDAD VARIABLE**

Variador de velocidad "E-SPD+"

(*EBARA SPEED DRIVER +*)

CE

Para montaje sobre bomba y en pared

E-SPD+ (*EBARA SPEED DRIVER PLUS*) es un dispositivo para el control y protección de sistemas de bombeo basados en la variación de frecuencia de alimentación a la bomba.

ESPECIALMENTE INDICADO PARA ACTUALIZACIÓN DE ANTIGUAS INSTALACIONES

E-SPD+

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Pantalla extendida de 4 líneas.

Alta eficiencia

Práctico y fácil de usar

Fácil mantenimiento

Soporte para montaje en pared autoventilado.

Características generales

Control a presión constante	El control E-SPD+ gestiona la velocidad de rotación de las bombas de modo tal que mantiene constante la presión programada al ir variando la demanda de agua. Esto permite utilizar varias bombas en paralelo conectadas cada una de ellas a un E-SPD+, maximizando la eficiencia y la fiabilidad (hasta 8 bombas) del grupo de bombeo.
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temper. ambiente	-10°C / +40°C
Variación de tensión	+/-10%
Grado protección	IP55
Salidas relé	2 Salidas de relé para activar señales a distancia: 1. Señal Off. 2. Señal de alarma. 3. Señal de marcha. 4. Señal de paro externo. 5. Señal de trabajo en seco. 6. Señal de horarios programados.
Entradas analógicas	2 entradas analógicas de 4-20 mA, 1 entrada analógica 0-10V y 1 entrada para PTC.
Entradas digitales	4 Entradas digitales, configurables para puesta en marcha y parada del motor.
Salidas digitales	2 salidas digitales configurables.
Comunicación	1 puerto de serie RS485 1 conexión Modbus para Sistemas de monitorización.

Dimensiones

Modelos	H (Altura)	L (Anchura)	F (Fondo)	Peso (kg)
E-SPD+ MT 2200	183	230	149	3,5
E-SPD+ TT 4000	183	230	149	3,5
E-SPD+ TT 11000	276	316	198	7,1

Longitudes máximas de cable

Modelos	Sección entrada a variador (mm^2)			Sección salida de variador (mm^2)		
	1,5	2,5	4	1,5	2,5	4
	Distancia máx. (m)			Distancia máx. (m)		
E-SPD+ MT 2200	8	19	35	12	28	51
E-SPD+ TT 4000	46	76	120	49	81	134
E-SPD+ TT 11000	-	38	61	-	40	64

Datos técnicos

	E-SPD+ MT2200 (Monofásico)	E-SPD+ TT4000 (Trifásico)	E-SPD+ TT11100 (Trifásico)
Tensión alimentación	Monof. 230 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Tensión salida (bomba)	Trifásica 230 V	Trifásica 400 V	Trifásica 400 V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Int. máx. salida variador	11 A	11 A	30 A
Int. máx. entrada variador	20 A	12 A	31 A
Máx. potencia de bomba	2,2 kW / 3 CV	4 kW / 5,5 CV	11 kW / 15 CV
Grado de protección	IP55	IP55	IP55

Variador E-SPD+ *(EBARA SPEED DRIVER PLUS)*

Modelo	Código	Tensión (V_{in})	Tensión (V_{out})	Tamaño bomba	P.V.P. (€)
E-SPD+ MT 2200 (monofásico)	362425000A	1 x 230V	3 x 230V	Hasta 2,2 kW	**923**
E-SPD+ TT 4000 (trifásico)	362425001A	3 x 400V	3 x 400V	Hasta 4 kW	**1.327**
E-SPD+ TT 11000 (trifásico)	362425006	3 x 400V	3 x 400V	Hasta 11 kW	**2.908**

El precio NO INCLUYE el soporte para instalación en pared.

• Transductor de presión no incluido.

Suplementos para E-SPD+

	Código	P.V.P. (€)
Soporte E-SPD+ para montaje en pared	362426003	**114**
Soporte E-SPD+ para montaje en pared (modelo TT11000)	362426006	**316**
Transductor de presión, 4-20 mA - Escala (bar): 0-16	622CC70140165	**223**
Cable conector transductor (2 m)	622CC00000123	**36**
Cable conector transductor (3 m)	622CC00000126	**42**

Acumuladores hidroneumáticos

MEMBRANA RECAMBIABLE

CE

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE DEPÓSITOS DE MEMBRANA*

Nº de viviendas (Tipo D):	Depósito (en litros):	Nº de viviendas (Tipo D):	Depósito (en litros):
De 1 a 2	50	**De 35 a 43**	500+500
De 3 a 4	100	**De 44 a 47**	500+300+300
De 5 a 6	150	**De 48 a 50**	500+500+150
De 7 a 8	200	**De 51 a 52**	500+500+200
De 9 a 13	300	**De 53 a 56**	500+500+300
De 14 a 21	500	**De 57 a 65**	500+500+500
De 22 a 26	300+300	**De 66 a 69**	500+500+300+300
De 27 a 28	500+150	**De 70 a 71**	500+500+500+150
De 29 a 30	500+200	**De 72 a 73**	500+500+500+200
De 31 a 34	500+300	**De 74 a 75**	500+500+500+300

*** Para más de un depósito, se ha escogido la combinación más económica.**

Acumulador VERTICAL ESFÉRICO de membrana recambiable

Tipo	Temperatura	Capacidad (lts.)	Código	Material	P.V.P. (€) 8 bar	P.V.P. (€) 10 bar
24 AMR-E	-10°C / +100°C	24	622CD90025250	Chapa de acero	61	–
24 AMR-E	-10°C / +100°C	24	622CD90025251	Acero inox.	199	–

Acumulador VERTICAL CILÍNDRICO de membrana recambiable

Tipo	Temperatura	Capacidad (lts.)	Código	Material	P.V.P. (€) 10 bar	P.V.P. (€) 16 bar
20 AMR	-10°C / +100°C	20	622CD10020100	Chapa de acero	98	–
20 AMR	-10°C / +100°C	20	622CD90020101	Acero inox.	210	–
24/16	-10°C / +100°C	24	622CD80024161	Chapa de acero	–	167
50 AMR	-10°C / +100°C	50	622CD10050100	Chapa de acero	223	–
50 AMR	-10°C / +100°C	50	622CD10050160	Chapa de acero	–	503

Acumulador HORIZONTAL CILÍNDRICO de membrana recambiable con patas y soporte de bombas

Tipo	Temperatura	Capacidad (lts.)	Código	Material	P.V.P. (€) 8 bar	P.V.P. (€) 10 bar
20 AMR-S	-10°C / +100°C	20	622CD10020102	Chapa de acero	–	81
20 AMR-S	-10°C / +100°C	20	622CD10020103	Acero inox.	–	230
50 AMR-S	-10°C / +100°C	50	622CD10050102	Chapa de acero	–	215
50 AMR-S	-10°C / +100°C	50	622CD10050104	Acero inox.	–	574

Acumulador VERTICAL de CHAPA DE ACERO con membrana recambiable y patas

Tipo	Temperatura	Capacidad (lts.)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€) 10 bar
50 AMR-P	-10°C / +100°C	50	622CD10050106	360 x 750	215
100 AMR-P	-10°C / +100°C	100	622CD10100104	450 x 850	428
150 AMR B-90	-10°C / +100°C	150	622CD10150104	485 x 1060	677
200 AMR B-90	-10°C / +100°C	200	622CD10200104	550 x 1135	760
300 AMR B-160	-10°C / +100°C	300	622CD10300104	650 x 1180	913
500 AMR B-160	-10°C / +100°C	500	622CD10500104	750 x 1450	1.350
350 AMR-PLUS	-10°C / +100°C	300	622CD10350100	485 x 1965	1.242
500 AMR-PLUS	-10°C / +100°C	500	622CD10500100	600 x 2065	1.629
700 AMR-PLUS	-10°C / +100°C	700	622CD10700100	700 x 2145	2.752
900 AMR-PLUS	-10°C / +100°C	900	622CD10900100	800 x 2155	4.858
1000 AMR-PLUS	-10°C / +100°C	1000	622CD11000100	800 x 2375	8.295

Para el suministro de depósitos de más de 300 lts. consultar condiciones de transporte.

DEPÓSITO ACUMULADOR ASPIRACIÓN DE RED

Conexiones roscadas de agua en acero inoxidable AISI 316 (Superior e inferior).

Para instalaciones de aspiración (agua potable).

Acumulador VERTICAL de CHAPA DE ACERO con membrana recambiable y patas

Tipo	Temperatura	Capacidad (lts.)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	Ø Conexión agua	P.V.P. (€) 10 bar
150 AMR-DUO	-10°C / +100°C	150	622CD10150106	485 x 1.155	2 x 1 1/2"	1.104
220 AMR-DUO	-10°C / +100°C	200	622CD10200106	485 x 1.400	2 x 1 1/2"	1.124
350 AMR-DUO	-10°C / +100°C	300	622CD10350106	485 x 1.965	2 x 1 1/2"	1.332
500 AMR-DUO	-10°C / +100°C	500	622CD10500106	600 x 2.065	2 x 1 1/2"	1.729
700 AMR-DUO	-10°C / +100°C	700	622CD10700106	700 x 2.145	2 x 1 1/2"	2.682
900 AMR-DUO	-10°C / +100°C	900	622CD10900106	800 x 2.155	2 x 1 1/2"	4.466

Para el suministro de depósitos de más de 300 lts. consultar condiciones de transporte.

Acumuladores hidroneumáticos

Serie NWX

Serie NWX

Presión Máx.	10 bar
Temperatura máx.	100ºC
Material	- Tanque metálico con pintura de doble capa (epoxi + poliuretano acrílico). - Válvula de aire con sellado contra fugas. - Precarga en cámara de aire de 2/3 Bar.
Conexión	Conexión de agua de acero inoxidable.
Certificados	Certificados según DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, 85-6920, PED-CE-2014/68/UE...
Otras características	- Membranas de butilo de alta calidad, con certificación higiénica, aprobadas en la Unión Europea y EE. UU.

VERTICALES

Modelo	Ø conexión	Capacidad (lts.)	Diseño	Temperatura máx.	Presión (bar)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€)
NWX-2V-PW-FT	1"	2	Vertical	+100°C	10	622CD11002103	160 x 250	59
NWX-5V-PW-FT	1"	5	Vertical	+100°C	10	622CD11005103	160 x 300	75
NWX-8V-PW-FT	1"	8	Vertical	+100°C	10	622CD11008103	200 x 330	87
NWX-12V-PW-FT	1"	12	Vertical	+100°C	10	622CD11012103	240 x 352	101
NWX-19V-PW-FT	1"	19	Vertical	+100°C	10	622CD11019103	270 x 370	103
NWX-24V-PW-FT	1"	24	Vertical	+100°C	10	622CD11024103	300 x 425	117

VERTICALES con base

Modelo	Ø conexión	Capacidad (lts.)	Diseño	Temperatura máx.	Presión (bar)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€)
NWX-60VL-PW-FT	1"	60	Vertical	+100°C	10	622CD13060103	350 x 678	364
NWX-80VL-PW-FT	1"	80	Vertical	+100°C	10	622CD13080103	400 x 728	432
NWX-100VL-PW-FT	1"	100	Vertical	+100°C	10	622CD13100103	500 x 770	550
NWX-150VL-PW-FT	1"	150	Vertical	+100°C	10	622CD13150103	500 x 898	728
NWX-200VL-PW-FT	1 1/4"	200	Vertical	+100°C	10	622CD13200103	600 x 1.040	1.000

HORIZONTALES

Modelo	Ø conexión	Capacidad (lts.)	Diseño	Temperatura máx.	Presión (bar)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€)
NWX-19H-PW-FT	1"	19	Horizontal	+100°C	10	622CD12019103	370 x 306	132
NWX-24H-PW-FT	1"	24	Horizontal	+100°C	10	622CD12024103	425 x 334	153
NWX-60H-PW-FT	1"	60	Horizontal	+100°C	10	622CD12060103	613 x 384	300
NWX-100H-PW-FT	1"	100	Horizontal	+100°C	10	622CD12100103	712 x 544	416

Para el suministro de depósitos de más de 300 lts. consultar condiciones de transporte.

Acumuladores hidroneumáticos

GLOBALWATER SOLUTIONS LTD

CE

Serie Challenger

Presión Máx. / Temperatura máx.	10 bar / 90°C
Material	- **Tanque de acero con 2 partes de poliuretano sobre una imprimación de Epoxi** que protege frente a los rayos UV y el ambiente salino. - **Tecnología de diafragma CAD-2 patentada** que elimina la condensación. Doble diafragma de acción controlada con **membrana de butilo** resistente al cloro y **revestimiento de polipropileno** moldeado.
Conexión	Conexión de agua de acero inoxidable.
Certificados	Certificaciones NSF 61, CE/PED, SADA, ACS, ISO-9001...

VERTICALES con base (Serie Challenger)

Modelo	Ø conexión	Capacidad (lts.)	Modelo Serie	Temperatura máx.	Presión (bar)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€)
GCB-250LV	1 1/4"	250	Challenger	+90°C	10	367700184	533,7 x 1.227,5	1.209
GCB-300LV	1 1/4"	300	Challenger	+90°C	10	367700171	533,7 x 1.512,7	1.369
GCB-450LV	1 1/4"	450	Challenger	+90°C	10	367700172	660,6 x 1.550,7	2.052

Serie C2 Lite CAD

Presión Máx.:	8,6 bar
Temp. máx.:	49°C
Material	- **Tanque de fibra de vidrio en rollo de gran duración sellada con resina de epoxi. Tecnología de diafragma CAD-2 patentada.** Doble diafragma de acción controlada con **membrana de butilo** resistente al cloro y **revestimiento de polipropileno** moldeado.Construcción única del cuerpo en tres piezas.
Conexión	Conexión de plástico reforzada.
Certificados	Certificaciones NSF 61, CE / PED, WRAS, ACS, ISO: 9001, certificado Evrazes.

VERTICALES con base (Serie C2 Lite CAD)

Modelo	Ø conexión	Capacidad (lts.)	Modelo Serie	Temperatura máx.	Presión (bar)	Código	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€)
C2B-60LV	1"	60	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700175	421,3 x 650,1	530
C2B-80LV	1"	80	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700176	421,3 x 865	572
C2B-100LV	1"	100	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700187	421,3 x 980,3	745
C2B-130LV	1"	130	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700177	421,3 x 1.241,5	871
C2B-200LV	1 1/4"	200	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700188	546 x 1.099,1	1.174
C2B-250LV	1 1/4"	250	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700178	546 x 1.354,7	1.368
C2B-300LV	1 1/4"	300	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700189	546 x 1.644,3	1.485
C2B-350LV	1 1/4"	350	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700179	617,7 x 1.448,4	1.696
C2B-450LV	1 1/4"	450	C2 Lite CAD	+49°C	8,6	367700190	617,7 x 1.831,6	2.268

Para el suministro de depósitos de más de 300 lts. consultar condiciones de transporte.

GALVANIZADOS (SIN MEMBRANA)

Acumulador VERTICAL GALVANIZADO con patas

Capacidad (lts.)	Temperatura	Código 8 bar	Código 10 bar	Dimensiones Ø x altura (mm)	P.V.P. (€) 8 bar	P.V.P. (€) 10 bar
200	-10°C / +60°C	-	622CD20200100	500 x 1385	–	1.061
300	-10°C / +60°C	-	622CD20300100	550 x 1615	–	1.192
500	-10°C / +60°C	622CD20500080	622CD20500100	650 x 1860	1.540	1.895
750	-10°C / +60°C	622CD20750080	622CD20750100	750 x 2080	2.251	2.729
1.000	-10°C / +60°C	622CD21000080	622CD21000100	800 x 2350	3.002	3.600
1.250	-10°C / +60°C	622CD21250080	622CD21250100	900 x 2380	4.052	4.799
1.500	-10°C / +60°C	622CD21500080	622CD21500100	950 x 2465	4.347	5.360
2.000	-10°C / +60°C	622CD22000080	622CD22000100	1100 x 2490	5.931	7.118
2.500	-10°C / +60°C	622CD22500080	622CD22500100	1100 x 3045	6.712	8.480
3.000	-10°C / +60°C	622CD23000080	622CD23000100	1200 x 3200	7.934	10.523

Para el suministro de depósitos de más de 300 lts. consultar condiciones de transporte.

NO INCLUYE INYECTORES (Ver Pág. 411)

Accesorio para telecontrol GSM

Telecontrol GSM de Grupos de presión

El accesorio incluye un dispositivo de comunicación que, a través de una tarjeta SIM, envía periódicamente información técnica del estado del equipo y de los eventos que va registrando. Esto permite conocer el estado del equipo en tiempo real y también el histórico de eventos ocurridos, información valiosa para recibir avisos y alarmas, para analizar el uso y funcionamiento en un periodo cualquiera, y para agendar un mantenimiento.
A esta información se accede a través de una aplicación de PC, Tablet o Smartphone que se puede descargar desde Google Play o App Store a través de un nombre de usuario y contraseña. Se puede solicitar varias cuentas de usuario para un mismo equipo.

Versión de accesorio de telecontrol GSM con armario metálico independiente para equipos ya instalados. Para nuevos grupos el accesorio se integra dentro del propio cuadro de control del equipo.

Especificaciones del cuadro

Armario (color RAL 7035)	Incluye armario metálico IP 66 para equipos ya instalados. Para grupos de nueva fabricación el accesorio se integra dentro del cuadro de control del propio grupo.
Alimentación	220 V monofásico
Interruptor	Interruptor general y piloto de tensión
Tamaño reducido	250 x 200 x 150 mm
Instalación	Fácil instalación

Funcionamiento

Características	- Monitorización contínua del estado del equipo, utilizando las señales a distancia disponibles en el cuadro, y transmisión a web vía GSM (utilizando una tarjeta SIM). - Registro de horas de funcionamiento, número de arranques, conexiones a la red y todo tipo de alarmas desde puesta en marcha. - Capacidad para guardar datos de muchos meses, de modo que el usuario puede consultar la evolución del equipo en el periodo que quiera, y así diagnosticar las causas de una avería o programar un mantenimiento. - Envío de alarmas al móvil del usuario. - Permite recibir señales externas, como por ejemplo para resetear el variador.

Características

Módulo comunicación 2G/4G	- 8 entradas digitales - 4 entradas analógicas 4-20 mA - 1 salida digital - Comunicación GSM 2G/4G - Puerto USB + Modbus RTU + RS-485 - Memoria 90.000 registros - Operación -10 a +75 °C
Fuente de alimentación UPS	Con conmutación automática en caso de corte de tensión.
Bateria	Batería 12V alta capacidad que monitoriza y mantiene la comunicación durante varios dias.
Antena	Antena de alta ganancia que garantiza la mejor cobertura.

Aplicación para telecontrol GSM

Control remoto	Se puede consultar el funcionamiento de los equipos vía web desde el PC, Tablet o Smartphone. Descargar la App directamente desde Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Accesorio para telecontrol GSM

Para telecontrol GSM de Grupos de presión

CE

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA APP

Estado de funcionamiento en tiempo real.

Histórico de datos.

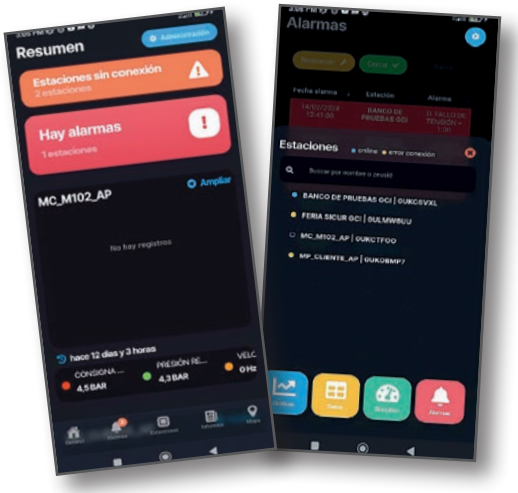

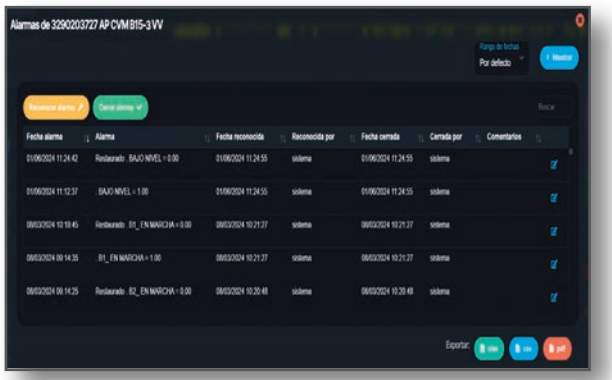

Histórico de alarmas.

El software de control admite diferentes posibilidades:

- Incluir el logo del Cliente.
- Aumentar el número de entradas y salidas digitales.
- Añadir cualquier otro tipo de sonda, a petición del cliente.

Localización geográfica del equipo.

ACCESORIO DE TELECONTROL GSM PARA GRUPOS DE PRESIÓN

Modelo	Código	P.V.P. (€)*
Accesorio básico para **Grupos de presión** con **2 bombas principales****	622HN00000004	**2.374**
Accesorio básico para **Grupos de presión** con **3 bombas principales****	622HN00000005	**2.474**

Incluye antena estándar.

***NO INCLUYE: LA TARJETA SIM NI LA PUESTA EN MARCHA NI EL CABLEADO EN LA INSTALACIÓN.**

****En equipos nuevos la tarjeta de telecontrol se integra dentro del cuadro de control de origen del equipo. Para equipos ya instalados, el accesorio de telecontrol va montado en armario metálico independiente.**

EBARA
Looking ahead,
going beyond expectations
Ahead Beyond
Equipos Contra Incendios
(Línea Residencial)

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

PCI - Equipos Contra Incendios (Línea Residencial)

Serie "COMPACFIRE" 146
Equipos Contra Incendios con 1 bomba monobloc en AISI 304. Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE

Serie "AQUAFIRE" 147
Equipos Contra Incendios con 1 bomba en AISI 304 (3M) o hierro fundido (MD). Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE

Serie AFU21 MT DJ 148
Equipos Contra Incendios con Moto-bomba principal diésel. Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE

Serie AFU21 EVMSG 149
Equipos Contra Incendios con 1 ó 2 bombas verticales. Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE

Bateria de depósitos para reserva de agua (capacidad total 12.000 lts.) 150
Batería de depósitos de reserva de agua para Equipos Contra Incendios

PCI - Equipos Contra Incendios (Línea Industrial)

Equipos Contra Incendios - Línea Industrial 152
Equipos Contra Incendios Industriales estándar y Normalizados

FIRE BOX 160
Equipos Contra Incendios con cerramiento propio y aptos para instalación en exterior

FIRE BOX 24 162
Equipos Contra Incendios con cerramiento propio y aptos para instalación en exterior

FIRE BOX PORTUGAL 164
Equipos Contra Incendios con cerramiento propio y aptos para instalación en exterior

CONTE FIRE 166
Sistemas autónomos de protección contra incendios

FIRE TANK COMPACT 167
Sistemas completos contra incendios para instalar en superficie o soterrado

Reducciones excéntricas y Kits de Aspiración 168
Reducciones excéntricas y kits de aspiración completos para Equipos Contra Incendios

Accesorio para telecontrol GSM 172
Accesorio para telecontrol GSM para Equipos Contra Incendios

Accesorios 174
DEPÓSITOS Y CAUDALÍMETROS

Acumuladores hidroneumáticos

Acumuladores hidroneumáticos 137
Acumuladores de membrana recambiable, galvanizados, para aspiración de red, etc.

Seleccionar un equipo contra incendios nunca ha sido tan fácil

Para facilitar la selección del equipo contra incendios más adecuado a las propias necesidades, o simplemente para evaluar las características técnicas de rendimiento, o ver dimensiones y materiales de los componentes de un equipo, EBARA dispone del software de selección online **EBARA_GCIWeb**. Se puede acceder a este programa desde la web de EBARA, haciendo clic en link correspondiente o escaneando el código QR que está más abajo.

Desde la página principal es posible registrarse para aprovechar todas las funciones del programa. Para registrarse haga clic en “Ejecutar” y luego en “Registrarse ahora”, rellene todos los campos y cumplimente los puntos relativos a recibir noticias y promociones y el consentimiento de uso de datos y haga clic en “Registrarme”. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace para confirmar su registro. Para evitar tener que introducir la información cada vez que se conecte, le recomendamos que marque “Mantener la sesión iniciada”. A continuación, pulse “Iniciar sesión”.

Con el software de selección online EBARA_GCIWeb puede seleccionar un equipo de varias formas:
- Por punto de trabajo (selección hidráulica).
- Por designación del modelo (selección directa de equipos).

Selector Ebara_GCIWeb
Para la selección del equipo contra incendios más adecuado a cada necesidad, introduzca los parámetros que necesita y encuentre el producto que mejor se ajuste a su demanda.

Normativa
Seleccione de forma cómoda, rápida y eficaz el equipo más adecuado según la configuración y normativa demandada.

Documentación
Obtenga el PDF del producto seleccionado con la documentación técnica más completa del equipo: curva de rendimiento, características técnicas, dimensiones, planos 3D, objetos BIM, etc.

Solución perfecta
Ebara_GCIWeb es la herramienta perfecta para la prescripción de equipos contra incendios, ya que además de ofrecer toda la información técnica incluye la valoración económica actualizable.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de equipos contra incendios EBARA_GCIWeb.

Software EBARA_GCIWeb

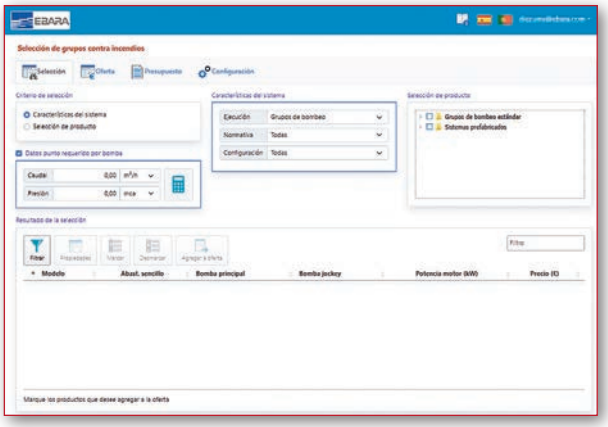

Pantalla de inicio para el cálculo del equipo según las necesidades requeridas.

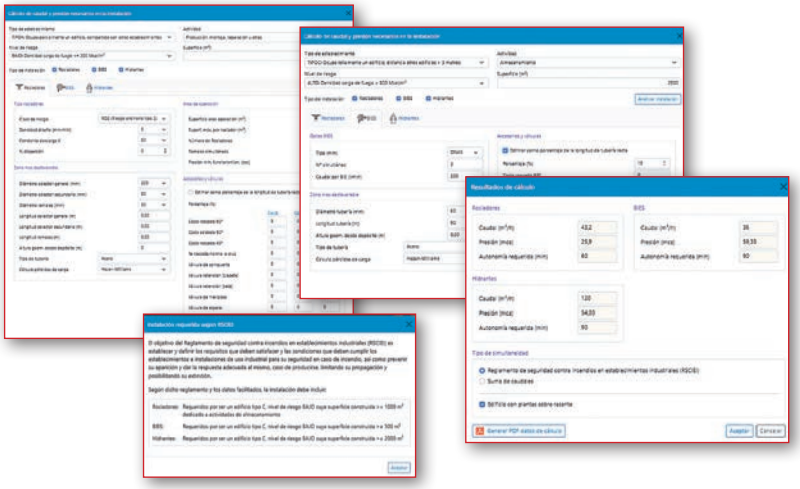

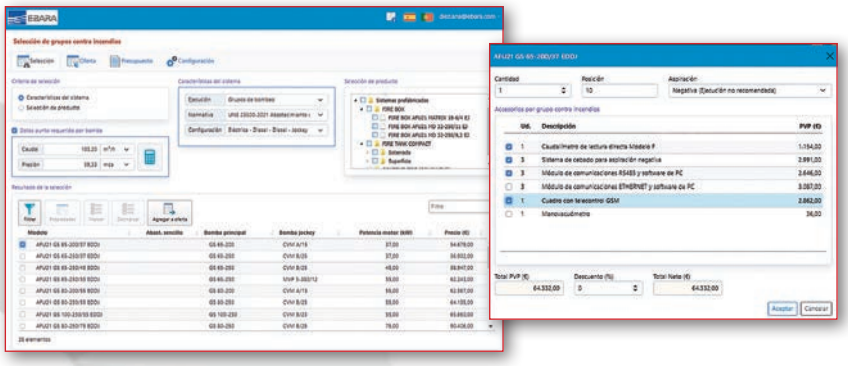

Dimensiones
Asegúrese de que las dimensiones del producto se ajusten a sus necesidades.

Materiales
Consulte las especificaciones técnicas de los distintos componentes del equipo seleccionado.

Rendimiento
Seleccione el producto en función de las necesidades de sus instalaciones.

Datos técnicos
Descubra todas las características técnicas de nuestros equipos.

Familias BIM
Descargue las familias BIM disponibles de nuestra amplia gama de equipos.

Una vez calculadas las necesidades del equipo, el software de selección online EBARA_GCIWeb nos ofrece un listado de equipos valorados económicamente que cumplen con la normativa y los requisitos necesarios. Simplemente debemos seleccionar uno y generar una oferta en PDF.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de equipos contra incendios EBARA_GCIWeb.

Equipos Contra Incendios - *Línea Residencial*

Serie "COMPACFIRE"

Con 1 ó 2 bombas monobloc en AISI 304. Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE)

Equipos Contra Incendios con bomba eléctrica principal monobloc MATRIX totalmente en acero inoxidable AISI 304 (400 V 3F+N) y una bomba auxiliar jockey conforme a Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE).
Diseñados para pequeñas y medianas instalaciones provistas de BIEs de 25 mm.

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Alta versatilidad · Estructura robusta · Bomba fabricada en AISI 304

Conectar y listo "plug & play"

Caudalímetro de lectura directa

Modelo	Código	P.V.P. (€)
2" (80-360 l/min)	622CC00500018	283
2 1/2" (120-600 l/min)	622CC00650018	314

Colector de pruebas + caudalímetro + válvula

Modelo	Caudal nominal	P.V.P. (€)
Colector 2"	12 m³/h	379

Tabla de selección

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL TOTAL (m³/h)
	12
40	AFU21 MATRIX 18-6 / 4
45	AFU21 MATRIX 18-6 / 4
50	AFU21 MATRIX 18-6 / 4
55	AFU21 MATRIX 18-6 / 4
60	AFU21 MATRIX 18-6 / 4

Características técnicas

Caudal	Caudal nominal: 12 m³/h.
Presión proporcionada	Hasta 6 Bar
Presión Max. soportada	8 Bar
Temperatura Máx. del agua	40ºC
Tensión	400V Trif+N 50 Hz
Bomba principal	Bomba MATRIX 18-6/4
Bomba Jockey	CVM A12

Composición

Bomba principal	- 1 ó 2 bombas eléctricas MATRIX 18-6/4 (EJ/EEJ). Bomba horizontal multietapa fabricada en acero inox. AISI 304, de construcción robusta y compacta. - 1 bomba Matrix + 1 diésel GSMT 32-200.1 de 7,2 kW (EDJ).
Bomba auxiliar Jockey	*CVM A/12*: camisa externa en AISI 304, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, impulsor de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44.
Depósito	Depósito hidroneumático.
Transductor	**Transductor 0-16 bar**
Cuadro de control	Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE.
Colector	Colector común de impulsión.
Válvulas	Válvulas de corte y retención.
Manómetros	Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

G.C.I. Serie "COMPACFIRE" con 1 ó 2 bombas electricas (MATRIX) o diésel

Modelo de Equipo	Código Grupo EJ	Código Grupo EEJ	Código Grupo EDJ	Bomba Ppal. Eléctrica	Pot. kW	Bomba Ppal. Diesel	Pot. kW	Bomba Jockey	Pot. kW	Depósito	P.V.P. (€) Norma UNE 23500:2021 Grupo EJ	Grupo EEJ	Grupo EDJ	Suplemento por Bateria 4 depósitos
AFU21 MATRIX 18-6/4 (EJ) (EEJ) (EDJ)	623GI41550200	623GI44550200		MATRIX 18-6/4	4	GSMT 32-200.1	7,2	CVM A/12	0,9	24 lts. / 8 Bar	4.119	6.893	15.810	6.288

Para Kit completo de Grupo + Depósitos (Ver Pág. 150), consultar condiciones de transporte.

Colector de pruebas y caudalímetro no incluidos.

400V 3F+N

Equipos Contra Incendios - *Línea Residencial*

Serie "AQUAFIRE"

Con 1 ó 2 bombas en AISI 304 (3M) o hierro fundido (MD).

Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE)

Equipos Contra Incendios con bomba principal eléctrica monobloc totalmente en acero inoxidable AISI 304 (modelo 3M) o hierro fundido (modelo MD) y bomba jockey conforme a Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE).
Diseñados para pequeñas y medianas instalaciones provistas de BIEs de 25 mm.

AFU 21 3M

AISI 304 Bomba 3M fabricada en AISI 304 · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad · Fácil mantenimiento

AFU 21 MD

Tabla de selección

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL TOTAL (m³/h)
	12
40	AFU 21 3M 32-200/5,5
45	AFU 21 3M 32-200/5,5
50	AFU 21 3M 32-200/5,5
55	AFU 21 3M 32-200/5,5
60	AFU 21 3M 32-200/5,5
65	AFU 21 MD 32-250/9,2
70	AFU 21 MD 32-250/9,2
75	AFU 21 MD 32-250/9,2
80	AFU 21 MD 32-250/11
85	AFU 21 MD 32-250/11

Composición

Bomba principal	1 ó 2 bombas eléctricas según modelo de grupo (EJ / EEJ): - *Serie 3M*: 1 electrobomba centrífuga monobloc 3M construida en Acero Inoxidable AISI 304. - *Serie MD:* 1 electrobomba centrífuga monobloc MD construida en hierro fundido. 1 bomba eléctrica 3M o MD + 1 bomba diesel GSMT 32-200.1 (7,2) o GS 32-250/15 (EDJ)
Bomba auxiliar Jockey	- *Serie CVM*: camisa externa en AISI 304, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44.
Depósito	Depósito hidroneumático.
Transductor o Presostatos	- Transductor (para modelos AFU21 3M). - Presostatos de arranque (para modelos AFU21 MD)
Cuadro de control	Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE.
Colector	Colector común de impulsión.
Válvulas	Válvulas de corte y retención para cada bomba.
Manómetros	Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

Videotutorial puesta en marcha G.C.I. E+J UNE 23500:2012 (Anexo C)

Caudalímetro de lectura directa

Modelo	Código	P.V.P. (€)
2" (80-360 l/min)	622CC00500018	283
2 1/2" (120-600 l/min)	622CC00650018	314

Colector de pruebas + caudalímetro + válvula

Modelo	Caudal nominal	P.V.P. (€)
Colector 2"	12 m³/h	379

G.C.I. Serie "AQUAFIRE" con 1 ó 2 bombas eléctricas (3M / MD) o diésel

Modelo de Equipo	Código Grupo EJ	Código Grupo EEJ	Código Grupo EDJ	Bomba Ppal. Eléctrica	Pot. kW	Bomba Ppal. Diesel	Pot. kW	Bomba Jockey	Pot. kW	P.V.P. (€) Norma UNE 23500:2021 Grupo EJ	Grupo EEJ	Grupo EDJ	Suplemento por Bateria 4 depósitos
AFU 21 3M 32-200/5,5 (EJ) (EEJ) (EDJ)	623GI41140300	623GI44140300		3M 32-200/5,5	5,5	GSMT 32-200.1		CVM A/12	0,9	4.900	8.227	15.912	6.288
AFU 21 MD 32-250/9,2 (EJ) (EEJ) (EDJ)	623GI41450500	623GI44450500		MD 32-250/9,2	9,2	GSMT 32-200.1		CVM A/15	1,1	5.377	10.108	15.973	6.288
AFU 21 MD 32-250/11 (EJ) (EEJ) (EDJ)	623GI41450600	623GI44450600		MD 32-250/11	11	GS 32-250/15		CVM A/18	1,3	5.647	10.470	20.872	6.288

(*) Para caudal nominal menor o igual a 12 m³/h.
400V 3F+N

Para Kit completo de Grupo + Depósitos (Ver Pág. 150), consultar condiciones de transporte.

Equipos Contra Incendios - *Línea Residencial*

Serie AFU21 MT DJ

Con 1 motobomba díesel. UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo para BIE

Equipo Contra Incendios con moto-bomba principal Diésel y bomba auxiliar Jockey para alimentar instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas B.I.E., construido conforme a la Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo para BIE

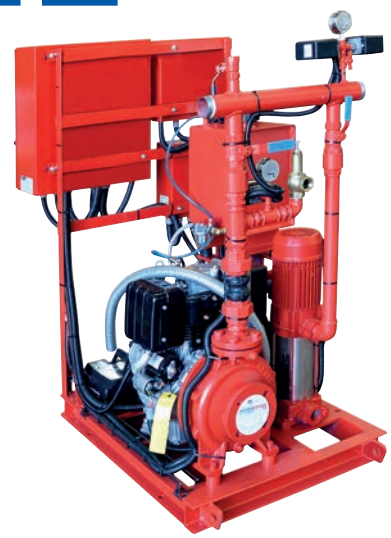

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad

Curva de características

Caudalímetro de lectura directa

Modelo	Código	P.V.P. (€)
2" (80-360 l/min)	622CC00500018	283

Colector de pruebas + caudalímetro + válvula

Modelo	Caudal nominal	P.V.P. (€)
Colector 2"	12 m³/h	379

Características técnicas

Tensión de alimentación	Trifásica + N 400 V 50 Hz.
Material	Moto-bomba fabricada en hierro fundido
Ø Aspiración bomba principal	DN 50, brida DIN PN 16.
Ø Aspiración bomba jockey	1 1/4".
Sellado	Cierre mecánico.
Motor	Motor diésel KOHLER 15LD440
Cilindrada	441 cm³.
Potencia Máx.	7,2 kW a 3.600 r.p.m.
Regulación	Regulador de velocidad centrífugo a masas.
Aceleración	Acelerador manual
Escape	Silencioso de escape integrado en el motor
Volumen de aire de combustión	580 litros / minuto.
Volumen de aire de refrigeración	5.550 litros / minuto.

Composición

Bomba principal	Moto-bomba Diésel EBARA GSMT de 7,2 kW
Bomba Jockey	Modelo CVM A18 de 1,8 CV a 2900 r.p.m.
Depósito	Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía
Bateria	2 baterías 12V
Cuadro de control	Cuadro de control conforme a norma UNE 23500 Abastecimiento Sencillo.
Depósito hidroneumático	Depósito hidroneumático de 20 l / 10 Bar, con válvula de aislamiento.
Manómetros	2 manómetros y 3 presostatos
Válvulas	Válvulas de corte y retención por bomba
Válvula de seguridad	Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal.
Colector	Colector común de impulsión 2".
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

G.C.I. Serie AFU21 MT DJ

Modelo de Equipo	Código	Bomba Principal	Potencia kW	Bomba Jockey	Potencia kW	Depósito (Lt/Bar)	Ø Asp. Bomba Ppal.	Ø Asp. Bomba Jockey	P.V.P. (€) UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo
AFU21 MT 32-200/7,2 DJ	623GI42010424	GSMT 32-200.1	7,2	CVM A/18	1,3	20/10	DN50	1 1/4"	15.328

Modelos AFU21 GS AS - DJ, consultar.

Equipos Contra Incendios - *Línea Residencial*

Serie AFU21 EVMSG

EuP/ErP CE

Con 1 ó 2 bombas verticales con paquete hidráulico en AISI 304.

Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE

Equipo Contra Incendios con bomba principal eléctrica y bomba auxiliar Jockey para alimentar instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas B.I.E., construido conforme a la Normativa UNE 23500:2021 Abastecimeinto sencillo para BIE.

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad · Bomba fabricada en AISI 304

Tabla de selección

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL (m³/h)	
		12
	65	AFU21 EVMSG 15-5F5 / 5,5
	70	AFU21 EVMSG 15-6F5 / 5,5
	75	
	80	AFU21 EVMSG 15-7F5 / 7,5
	85	
	90	
	95	AFU21 EVMSG 15-8F5 / 7,5
	100	
	105	AFU21 EVMSG 15-9F5 / 11
	110	
	115	
	120	AFU21 EVMSG 15-10F5 / 11
	125	
	130	
	135	AFU21 EVMSG 15-11F5 / 11
	140	

Composición

Bomba principal	- 1 ó 2 bombas eléctricas EVMSG (EJ o EEJ), verticales multietapa, con paquete hidráulico en Ac. Inox., cuerpo inferior en fundición, eje, camisa exterior, impulsores y difusores de acero en AISI 304. Cierre mecánico: SiC/Carbón/ EPDM y juntas tóricas en EPDM. Moor 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 55. - 1 bomba EVMSG + 1 bomba diesel (EDJ): GSMT 32-200.1, GS 32-250/15 o GS 40-350/30
Bomba auxiliar Jockey	Según modelo de grupo: - *Serie CVM*: camisa externa en AISI 304, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, impulsores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44. - *Serie MVP*: cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44. - *Serie EVMSG*: cuerpo inferior en fundición, eje, camisa exterior, impulsores y difusores en AISI 304, provista de cierre mecánico SiC/Carbón/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Accionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F y protección IP 55.
Depósito	Depósito hidroneumático.
Presostatos	Presostatos de arranque para cada bomba.
Cuadro de control	Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo.
Colector	Colector común de impulsión.
Válvulas	Válvulas de corte y retención para cada bomba.
Manómetros	Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

Características técnicas

Caudal	Caudal nominal: 12 m³/h.
Presión proporcionada	Hasta 14 Bar
Presión Max. soportada	16 Bar
Temperatura Máx. del agua	40ºC
Tensión	400V Trif+N 50 Hz
Bomba principal	Bomba EVMSG
Bomba Jockey	Según modelo de grupo: - Serie CVM, MVP o EVMSG

G.C.I. Serie AFU21 EVMSG

Modelo de Equipo	Código Grupo con 1 bomba (EJ)	Código Grupo con 2 bombas (EEJ)	Código Grupo con 2 bombas (EDJ)	Bomba Principal Electrica	Pot. kW	Bomba Jockey	Pot. kW	Depósito (Lt/Bar)	Ø Asp. B. Ppal Eléctrica	Ø Asp. Bomba Jockey	Ø Impul-sión	P.V.P. (€) UNE 23500:2021		
												1 bomba EJ	2 bombas EEJ	2 bombas EDJ
AFU21 EVMSG 15-5F5 / 5,5 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41330300	623GI44330300		EVMSG 15-5F5/5,5	5,5	CVM A/15	1,1	20/10	DN50	1 1/4"	2 1/2"	**5.232**	**10.442**	**15.994**
AFU21 EVMSG 15-6F5 / 5,5 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41240300	623GI44240300		EVMSG 15-6F5/5,5	5,5	CVM B/25	1,85	20/10	DN50	1 1/4"	2 1/2"	**5.568**	**10.530**	**16.014**
AFU21 EVMSG 15-7F5 / 7,5 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41490400	623GI44490400		EVMSG 15-7F5/7,5	7,5	MVP 5-380/12	2,85	24 / 16	DN50	1 1/4"	2 1/2"	**6.487**	**11.693**	**21.420**
AFU21 EVMSG 15-8F5 / 7,5 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41620400	623GI44620400		EVMSG 15-8F5/7,5	7,5	MVP 5-380/12	2,85	24 / 16	DN50	1 1/4"	2 1/2"	**6.657**	**11.810**	**27.836**
AFU21 EVMSG 15-9F5 / 11 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41720600	623GI44720600		EVMSG 15-9F5 /11	11	MVP 5-380/12	2,85	24 / 16	DN50	1 1/4"	2 1/2"	**7.294**	**13.773**	**28.450**
AFU21 EVMSG 15-10F5 / 11 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41500600	623GI44500600		EVMSG 15-10F5/11	11	EVMSG 3-21	2,2	24 / 16	DN50	DN25	2 1/2"	**9.165**	**14.679**	**–**
AFU21 EVMSG 15-11F5 / 11 EJ (EDJ) (EEJ)	623GI41630600	623GI44630600		EVMSG 15-11F5/11	11	EVMSG 3-21	2,2	24 / 16	DN50	DN25	2 1/2"	**9.263**	**14.875**	**–**

(*) Versión EDJ con bomba eléctrica y diesel, consultar.

Equipos Contra Incendios - *Línea Residencial*

Batería de 4 depósitos con una capacidad total de 12.000 lts. para reserva de agua contra incendios

Para Equipos Contra incendios Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE)

Batería básica contra incendios de 12.000 lts. formada por 4 depósitos de 3.000 lts cada uno para ser unidos en serie. Proporcionan el volumen mínimo a acumular para un sistema contra incendios según CTE DB SI.

Características generales

Características	• Material de fabricación: Polietileno de alta densidad (PEAD). • Conjunto de depósitos preparados para ser unidos por la brida de vaciado y un sistema de llenado por un único depósito; el resto de depósitos de la batería se llena por vasos comunicantes. • Típica disposición para sistemas de extinción de BIEs de 25 mm. • Manejabilidad para poder ser transportados e instalados en ubicaciones de difícil acceso. • Batería contra incendios de 12.000 lts. (volumen mínimo a acumular para un sistema contra incendios según CTE DB SI), formada por cuatro depósitos de 3.000 lts. para ser unidos en serie.
(OPCIONAL) Colector de aspiración	Colector de aspiración, conforme a norma UNE 23500:2021), compuesto por: - Colector 3" en acero negro con imprimación, partido en 2 piezas para facilidad de transporte. - 4 Válvulas de corte 2" - 4 manguitos elásticos antivibratorios 2" - 4 juegos de juntas y tornillos.
NOTA IMPORTANTE	**Se tiene que evitar que los depósitos soporten las cargas de la tubería, por lo que el colector de aspiración tiene que estar adecuadamente riostrado al piso, evitando en todo momento que sean los depósitos los que soporten al mismo.**

Composición

Batería básica de 4 x 3.000 lts.	INCLUYE: - 4 depósitos de 3000 lts. - 4 setas de aireación. - 1 válvula de llenado con flotador 1". - 1 indicador de nivel. - 1 rebosadero de 2".

Dimensiones Batería

	Volúmen (Lts.)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Ø salida	Ø entrada	Peso
Batería	12.000	2.650	4.300	1.695	2"	1"	424

Dimensiones Depósito

	Volúmen (Lts.)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura total (mm)	Ø salida	Ø entrada	Peso
Depósito	3.000	2.250	990	1.695	2"	1"	106

Bateria de 4 depósitos (12.000 lts.) para equipos contra incendios

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Batería básica de 4 depósitos de 3.000 lts. (Total 12.000 lts.)	622CG00000999	6.288

Consultar condiciones de transporte.

Colector de aspiración para baterías de 4 depósitos

Modelo	Código	Ø	P.V.P. (€)
Colector con conexión 3" vitaulic	622MR70802999	DN80	1.297

EBARA
Looking ahead,
going beyond expectations
Ahead > Beyond
Equipos Contra Incendios
Industriales

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Grupos Contra Incendios diseñados y construidos para ajustarse a las más diversas especificaciones (CEPREVEN, UNE, NFPA, FM, etc.) o bien cubrir con amplio margen y sin seguir normativa específica y/o las características nominales de trabajo (Caudal y Altura), exigidas por nuestros clientes.

Equipos Contra Incendios conforme a NORMAS; UNE EN 12845, CEPREVEN RT2.ABA y UNE 23500:2021 con bomba Normalizada (AF GS/ENI).

La serie de grupos Contra Incendios AF GS/ENI , está especialmente diseñada para cubrir las necesidades de las medianas y grandes instalaciones de extinción provistas de redes de Bocas de Incendios Equipadas, Hidrantes, Rociadores Automáticos, etc., donde se requiera un grupo constituido por una o varias bombas principales más una auxiliar “Jockey”, accionadas por motor eléctrico o diesel y conforme a la Normativa especificada.

Construidos en base al tipo de bomba principal utilizada de las series GS / ENI, de tipo “Sobre Bancada” en hierro fundido.

Diseño robusto

Alta versatilidad

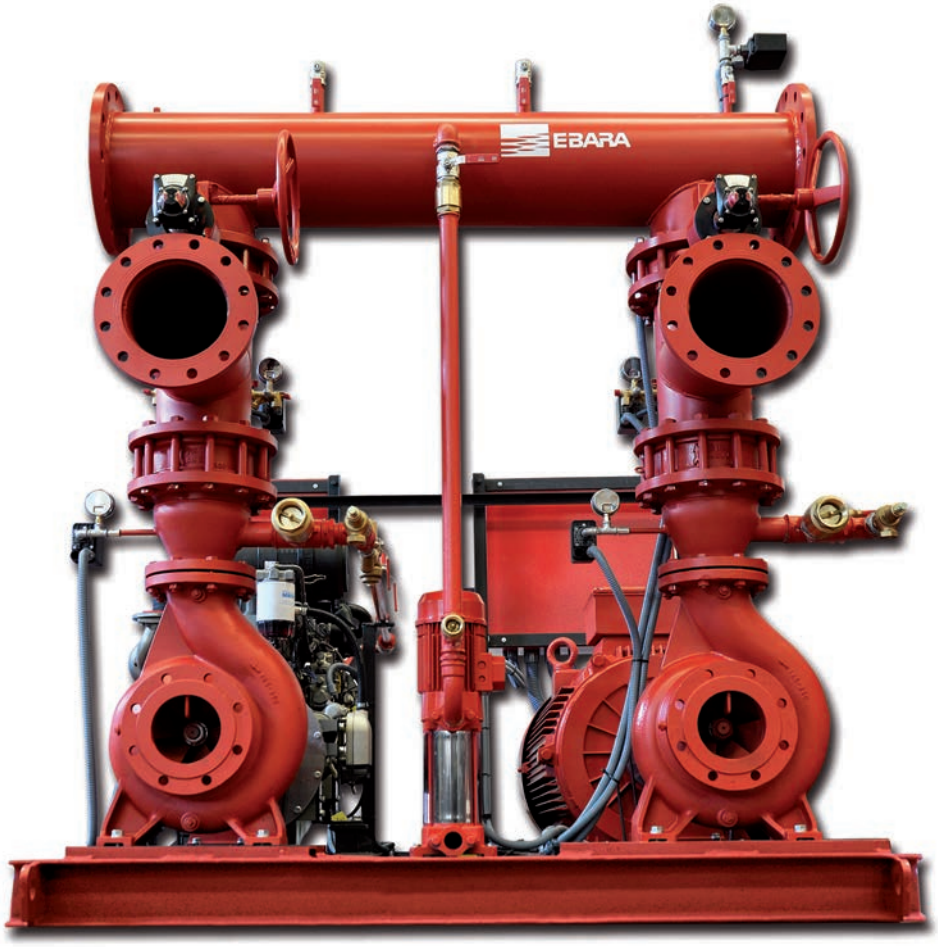

Videotutorial de comprobaciones básicas para la correcta instalación de Equipos Contra Incendios

Además, EBARA puede fabricar Equipos Contra Incendios ajustados a la necesidad del cliente y conforme a otras normativas específicas: NFPA20, FM, UL…

EBARA es:

Miembro de:	Socio colaborador de:
cepreven; tecnifuego desde 1967 Asociación Española de Sociedades de Protección Contra Incendios; APSEI ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURANÇA	aerme

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Composición de los equipos

Bomba principal	Bombas principales Eléctricas o diésel "Sobre Bancada" serie GS / ENI normalizada EN 722/ DIN 24255 construida en Hierro fundido, impulsor en bronce, sellado por empaquetadura según disposición de la norma UNE 23500:2021
Bomba auxiliar	Bomba auxiliar "Jockey" eléctrica Serie CVM, MVP o EVMSG según modelo, vertical multietapa.
Depósito	Depósito hidroneumático de 20 l. con válvula de aislamiento.
Presostatos o Transductor	Según el modelo, los equipos pueden montar transductores o presostatos: - Presostatos de arranque para cada bomba - Presostatos de confirmación de bomba en marcha.
Cuadro de control Wi-Fi **(Cuadros para bomba diésel)**	Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma seleccionada. Destacan especialamente los cuadros de control para bombas diésel que disponen de gestión, tanto local como remota, vía WIFI a través de smartphones, tablets, etc. Registran información de 1.000 eventos, 12.000 registros de presiones, estadísticas, estados físicos de entradas y salidas, 50 registros de pruebas periódicas de la bomba e informes de mantenimientos realizados con identificación de la empresa mantenedora. Una vez se tienen los datos en el dispositivo móvil, éstos pueden ser guardados, enviados a diferentes usuarios y analizados en diferentes entornos.
Colector	Colector común de impulsión.
Válvulas	Válvulas de corte y retención para cada bomba en impulsión.
Manómetro	Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
Motores	- Motores diésel equipados con depósito de combustible, tubuladuras, baterías y silenciador. - Motores diésel de mediana y gran potencia refrigerados por intercambiador de calor.
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

Datos técnicos

Caudal	Caudal nominal máximo: 800 m^3/h (mayores bajo demanda).
Presión	- Presión máx. proporcionada: Hasta 15 Bar - Presión máx. soportada: Hasta 10/16 Bar
Temperatura	Temperatura máxima agua: 40ºC
Tensión	Tensión: 400V Trif+N 50 Hz (otras bajo demanda).

Videotutorial de comprobaciones básicas para la correcta instalación de Equipos Contra Incendios

Grupos para grandes prestaciones con bombas del tipo Cámara Partida (bajo demanda)

Características	- Bomba centrífuga de cámara partida. Cuerpo en espiral seccionado longitudinalmente, de doble flujo, sin difusor. - Las bocas de aspiración e impulsión están dispuestas en la parte baja del cuerpo inferior. Con ello es posible el desmontaje y montaje, así como el control del rotor sin necesidad de efectuar ningún desmontaje de las tuberías ni la máquina de accionamiento. Rodete radial de doble flujo. - Empuje axial en los rodetes de doble flujo, compensado ampliamente entre sí. - Anillos rozantes recambiables en cuerpos. - Soporte con rodamientos de bolas lubricados por grasa. - Estanqueidad del eje mediante empaquetadura.

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

Equipos ELÉCTRICA + JOCKEY con 1 bomba normalizada en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 1 bomba	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA	
					UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)	UNE 23500:2021 P.V.P. (€)
AF GS 32-200(1)/5,5 EJ	GS 32-200(1)	5,5	A/12	0,9	6.828	7.017
AF GS 32-200(1)/7,5 EJ	GS 32-200(1)	7,5	A/12	0,9	7.038	7.228
AF GS 32-200/11 EJ	GS 32-200	11	A/12	0,9	8.043	8.231
AF GS 32-250/7,5 EJ	GS 32-250	7,5	A/15	1,1	7.246	7.437
AF GS 32-250/11 EJ	GS 32-250	11	B/25	1,85	8.467	8.657
AF GS 32-250/15 EJ	GS 32-250	15	B/25	1,85	8.679	8.869
AF GS 32-250/18,5 EJ	GS 32-250	18,5	B/25	1,85	9.014	9.203
AF GS 40-200/11 EJ	GS 40-200	11	A/12	0,9	8.500	8.689
AF GS 40-200/15 EJ	GS 40-200	15	A/15	1,1	8.763	8.953
AF GS 40-200/18,5 EJ	GS 40-200	18,5	A/15	1,1	9.096	9.287
AF GS 40-250/15 EJ	GS 40-250	15	A/15	1,1	8.908	9.096
AF GS 40-250/18,5 EJ	GS 40-250	18,5	B/25	1,85	9.461	9.649
AF GS 40-250/22 EJ	GS 40-250	22	B/25	1,85	10.339	10.528
AF GS 40-250/30 EJ	GS 40-250	30	B/25	1,85	11.455	11.644
AF GS 40-315/22 EJ	GS 40-315	22	MVP5-380/12	2,85	11.512	11.702
AF GS 40-315/30 EJ	GS 40-315	30	MVP5-380/12	2,85	13.283	13.473
AF GS 40-315/37 EJ	GS 40-315	37	EVMSG 5-17/4	4	14.729	14.919
AF GS 40-315/45 EJ	GS 40-315	45	EVMSG 5-17/4	4	16.543	16.734
AF GS 40-315/55 EJ	GS 40-315	55	EVMSG 5-17/4	4	18.342	18.530
AF GS 50-200/15 EJ	GS 50-200	15	A/12	0,9	9.269	9.461
AF GS 50-200/18,5 EJ	GS 50-200	18,5	A/12	0,9	9.605	9.794
AF GS 50-200/22 EJ	GS 50-200	22	A/15	1,1	10.518	10.708
AF GS 50-200/30 EJ	GS 50-200	30	A/15	1,1	11.635	11.824
AF GS 50-250/22 EJ	GS 50-250	22	B/23	1,7	10.740	10.929
AF GS 50-250/30 EJ	GS 50-250	30	B/25	1,85	12.025	12.215
AF GS 50-250/37 EJ	GS 50-250	37	B/25	1,85	12.479	12.670
AF GS 50-250/45 EJ	GS 50-250	45	MVP5-380/12	2,85	14.655	14.847
AF GS 50-315/45 EJ	GS 50-315	45	MVP5-380/12	2,85	15.637	15.825
AF GS 50-315/55 EJ	GS 50-315	55	EVMSG 5-17/4	4	18.975	19.165
AF GS 50-315/75 EJ	GS 50-315	75	EVMSG 5-17/4	4	21.286	21.475
AF GS 65-200/15 EJ	GS 65-200	15	A/10	0,75	9.442	9.633
AF GS 65-200/18,5 EJ	GS 65-200	18,5	A/12	0,9	9.804	9.993
AF GS 65-200/22 EJ	GS 65-200	22	A/15	1,1	10.718	10.907
AF GS 65-200/30 EJ	GS 65-200	30	A/15	1,1	11.833	12.022
AF GS 65-200/37 EJ	GS 65-200	37	A/15	1,1	12.288	12.478
AF GS 65-250/37 EJ	GS 65-250	37	B/25	1,85	13.074	13.266
AF GS 65-250/45 EJ	GS 65-250	45	B/25	1,85	14.891	15.081
AF GS 65-250/55 EJ	GS 65-250	55	MVP5-380/12	2,85	16.945	17.135
AF GS 65-315/75 EJ	GS 65-315	75	EVMSG 5-17/4	4	21.462	21.653
AF GS 65-315/90 EJ	GS 65-315	90	EVMSG 5-17/4	4	23.926	24.115
AF GS 80-200/30 EJ	GS 80-200	30	A/15	1,1	12.742	12.933
AF GS 80-200/37 EJ	GS 80-200	37	A/15	1,1	13.198	13.389
AF GS 80-200/45 EJ	GS 80-200	45	A/15	1,1	15.012	15.204
AF GS 80-200/55 EJ	GS 80-200	55	A/15	1,1	16.811	16.999

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Equipos ELÉCTRICA + JOCKEY con 1 bomba normalizada en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 1 bomba	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA	
					UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)	UNE 23500:2021 P.V.P. (€)
AF GS 80-250/55 EJ	GS 80-250	55	B/25	1,85	17.473	17.663
AF GS 80-250/75 EJ	GS 80-250	75	B/25	1,85	19.785	19.975
AF GS 80-250/90 EJ	GS 80-250	90	MVP5-380/12	2,85	22.505	22.694
AF GS 80-315/90 EJ	GS 80-315L	90	MVP5-380/12	2,85	24.240	24.431
AF GS 80-315/110 EJ	GS 80-315L	110	EVMSG 5-17/4	4	30.817	31.008
AF GS 80-315/132 EJ	GS 80-315L	132	EVMSG 5-17/4	4	31.933	32.123
AF GS 80-315/160 EJ	GS 80-315L	160	EVMSG 5-17/4	4	33.367	33.559
AF GS 100-200/37 EJ	GS 100-200	37	A/15	1,1	13.906	14.095
AF GS 100-200/45 EJ	GS 100-200	45	A/15	1,1	15.721	15.911
AF GS 100-200/55 EJ	GS 100-200	55	A/15	1,1	17.519	17.709
AF GS 100-200/75 EJ	GS 100-200	75	A/15	1,1	19.830	20.020
AF GS 100-250/45 EJ	GS 100-250	45	A/15	1,1	15.808	15.997
AF GS 100-250/55 EJ	GS 100-250	55	B/23	1,7	17.652	17.842
AF GS 100-250/75 EJ	GS 100-250	75	B/25	1,85	20.306	20.495
AF GS 100-250/90 EJ	GS 100-250	90	B/25	1,85	22.769	22.959
AF GS 100-250/110 EJ	GS 100-250	110	MVP5-380/12	2,85	29.051	29.241
AF GS 100-315/110 EJ	GS 100-315L	110	EVMSG 5-17/4	4	31.253	31.442
AF GS 100-315/132 EJ	GS 100-315L	132	EVMSG 5-17/4	4	32.369	32.559
AF GS 100-315/160 EJ	GS 100-315L	160	EVMSG 5-17/4	4	33.803	33.993
AF GS 100-315/200 EJ	GS 100-315L	200	EVMSG 5-17/4	4	36.808	36.996
AF GS 125-200/55 EJ	GS 125-200	55	A/12	0,9	18.221	–
AF GS 125-200/75 EJ	GS 125-200	75	A/15	1,1	20.567	–
AF GS 125-200/90 EJ	GS 125-200	90	A/15	1,1	23.031	–
AF GS 125-200/110 EJ	GS 125-200	110	A/15	1,1	23.829	–
AF GS 125-250/90 EJ	GS 125-250L	90	B/23	1,7	23.579	–
AF GS 125-250/110 EJ	GS 125-250L	110	B/25	1,85	29.774	–
AF GS 125-250/132 EJ	GS 125-250L	132	B/25	1,85	30.891	–
AF GS 125-250/160 EJ	GS 125-250L	160	B/25	1,85	32.325	–
AF GS 125-250/200 EJ	GS 125-250L	200	MVP5-380/12	2,85	35.586	–
AF GS 125-315/110 EJ	GS 125-315	110	B/25	1,85	30.616	30.806
AF GS 125-315/132 EJ	GS 125-315	132	MVP5-380/12	2,85	31.988	32.180
AF GS 125-315/160 EJ	GS 125-315	160	MVP5-380/12	2,85	33.424	33.614
AF GS 125-315/200 EJ	GS 125-315	200	EVMSG 5-17/4	4	37.968	38.158
AF GS 150-200/75 EJ	GS 150-200	75	B/25	1,85	21.466	–
AF GS 150-200/90 EJ	GS 150-200	90	B/25	1,85	23.929	–
AF GS 150-250/132 EJ	GS 150-250	132	B/25	1,85	34.057	–
AF GS 150-250/160 EJ	GS 150-250	160	B/25	1,85	35.491	–
AF GS 150-250/200 EJ	GS 150-250	200	MVP5-380/12	2,85	38.752	38.942
AF ENI 100-250/75 EJ	ENI 100-250	75	B/25	1,85	22.615	22.805
AF ENI 100-250/90 EJ	ENI 100-250	90	B/25	1,85	25.079	25.269
AF ENI 100-250/110 EJ	ENI 100-250	110	MVP5-380/12	2,85	31.361	31.550
AF ENI 125-250/90 EJ	ENI 125-250	90	B/25	1,85	26.261	26.451
AF ENI 125-250/110 EJ	ENI 125-250	110	B/25	1,85	32.287	32.476
AF ENI 125-250/132 EJ	ENI 125-250	132	B/25	1,85	33.402	33.593
AF ENI 125-250/160 EJ	ENI 125-250	160	MVP5-380/12	2,85	35.094	35.284

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

Equipos ELÉCTRICA + ELÉCTRICA + JOCKEY con 2 bombas normalizadas en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 2 bombas	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)
AF GS 32-200(1)/5,5 EEJ	GS 32-200(1)	5,5	A/12	0,9	
AF GS 32-200(1)/7,5 EEJ	GS 32-200(1)	7,5	A/12	0,9	
AF GS 32-200/11 EEJ	GS 32-200	11	A/12	0,9	
AF GS 32-250/7,5 EEJ	GS 32-250	7,5	A/15	1,1	
AF GS 32-250/11 EEJ	GS 32-250	11	B/25	1,85	
AF GS 32-250/15 EEJ	GS 32-250	15	B/25	1,85	
AF GS 32-250/18,5 EEJ	GS 32-250	18,5	B/25	1,85	
AF GS 40-200/11 EEJ	GS 40-200	11	A/12	0,9	
AF GS 40-200/15 EEJ	GS 40-200	15	A/15	1,1	
AF GS 40-200/18,5 EEJ	GS 40-200	18,5	A/15	1,1	
AF GS 40-250/15 EEJ	GS 40-250	15	A/15	1,1	
AF GS 40-250/18,5 EEJ	GS 40-250	18,5	B/25	1,85	
AF GS 40-250/22 EEJ	GS 40-250	22	B/25	1,85	
AF GS 40-250/30 EEJ	GS 40-250	30	B/25	1,85	
AF GS 40-315/22 EEJ	GS 40-315	22	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 40-315/30 EEJ	GS 40-315	30	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 40-315/37 EEJ	GS 40-315	37	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 40-315/45 EEJ	GS 40-315	45	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 40-315/55 EEJ	GS 40-315	55	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 50-200/15 EEJ	GS 50-200	15	A/12	0,9	
AF GS 50-200/18,5 EEJ	GS 50-200	18,5	A/12	0,9	
AF GS 50-200/22 EEJ	GS 50-200	22	A/15	1,1	
AF GS 50-200/30 EEJ	GS 50-200	30	A/15	1,1	
AF GS 50-250/22 EEJ	GS 50-250	22	B/23	1,7	
AF GS 50-250/30 EEJ	GS 50-250	30	B/25	1,85	
AF GS 50-250/37 EEJ	GS 50-250	37	B/25	1,85	
AF GS 50-250/45 EEJ	GS 50-250	45	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 50-315/45 EEJ	GS 50-315	45	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 50-315/55 EEJ	GS 50-315	55	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 50-315/75 EEJ	GS 50-315	75	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 65-200/15 EEJ	GS 65-200	15	A/10	0,75	
AF GS 65-200/18,5 EEJ	GS 65-200	18,5	A/12	0,9	
AF GS 65-200/22 EEJ	GS 65-200	22	A/15	1,1	
AF GS 65-200/30 EEJ	GS 65-200	30	A/15	1,1	
AF GS 65-200/37 EEJ	GS 65-200	37	A/15	1,1	
AF GS 65-250/37 EEJ	GS 65-250	37	B/25	1,85	
AF GS 65-250/45 EEJ	GS 65-250	45	B/25	1,85	
AF GS 65-250/55 EEJ	GS 65-250	55	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 65-315/75 EEJ	GS 65-315	75	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 65-315/90 EEJ	GS 65-315	90	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 65-315/110 EEJ	GS 65-315	110	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 80-200/30 EEJ	GS 80-200	30	A/15	1,1	
AF GS 80-200/37 EEJ	GS 80-200	37	A/15	1,1	
AF GS 80-200/45 EEJ	GS 80-200	45	A/15	1,1	
AF GS 80-200/55 EEJ	GS 80-200	55	A/15	1,1	

CONSULTAR

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Equipos ELÉCTRICA + ELÉCTRICA + JOCKEY con 2 bombas normalizadas en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 2 bombas	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)
AF GS 80-250/55 EEJ	GS 80-250	55	B/25	1,85	
AF GS 80-250/75 EEJ	GS 80-250	75	B/25	1,85	
AF GS 80-250/90 EEJ	GS 80-250	90	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 80-315/90 EEJ	GS 80-315L	90	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 80-315/110 EEJ	GS 80-315L	110	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 80-315/132 EEJ	GS 80-315L	132	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 80-315/160 EEJ	GS 80-315L	160	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 100-200/37 EEJ	GS 100-200	37	A/15	1,1	
AF GS 100-200/45 EEJ	GS 100-200	45	A/15	1,1	
AF GS 100-200/55 EEJ	GS 100-200	55	A/15	1,1	
AF GS 100-200/75 EEJ	GS 100-200	75	A/15	1,1	
AF GS 100-250/45 EEJ	GS 100-250	45	A/15	1,1	
AF GS 100-250/55 EEJ	GS 100-250	55	B/23	1,7	
AF GS 100-250/75 EEJ	GS 100-250	75	B/25	1,85	
AF GS 100-250/90 EEJ	GS 100-250	90	B/25	1,85	
AF GS 100-250/110 EEJ	GS 100-250	110	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 100-315/110 EEJ	GS 100-315L	110	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 100-315/132 EEJ	GS 100-315L	132	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 100-315/160 EEJ	GS 100-315L	160	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 100-315/200 EEJ	GS 100-315L	200	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 125-200/55 EEJ	GS 125-200	55	A/12	0,9	
AF GS 125-200/75 EEJ	GS 125-200	75	A/15	1,1	
AF GS 125-200/90 EEJ	GS 125-200	90	A/15	1,1	
AF GS 125-200/110 EEJ	GS 125-200	110	A/15	1,1	
AF GS 125-250/90 EEJ	GS 125-250L	90	B/23	1,7	
AF GS 125-250/110 EEJ	GS 125-250L	110	B/25	1,85	
AF GS 125-250/132 EEJ	GS 125-250L	132	B/25	1,85	
AF GS 125-250/160 EEJ	GS 125-250L	160	B/25	1,85	
AF GS 125-250/200 EEJ	GS 125-250L	200	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 125-315/110 EEJ	GS 125-315	110	B/25	1,85	
AF GS 125-315/132 EEJ	GS 125-315	132	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 125-315/160 EEJ	GS 125-315	160	MVP5-380/12	2,85	
AF GS 125-315/200 EEJ	GS 125-315	200	EVMSG 5-17/4	4	
AF GS 150-200/75 EEJ	GS 150-200	75	B/25	1,85	
AF GS 150-200/90 EEJ	GS 150-200	90	B/25	1,85	
AF GS 150-250/132 EEJ	GS 150-250	132	B/25	1,85	
AF GS 150-250/160 EEJ	GS 150-250	160	B/25	1,85	
AF GS 150-250/200 EEJ	GS 150-250	200	MVP5-380/12	2,85	
AF ENI 100-250/75 EEJ	ENI 100-250	75	B/25	1,85	
AF ENI 100-250/90 EEJ	ENI 100-250	90	B/25	1,85	
AF ENI 100-250/110 EEJ	ENI 100-250	110	MVP5-380/12	2,85	
AF ENI 125-250/90 EEJ	ENI 125-250	90	B/25	1,85	
AF ENI 125-250/110 EEJ	ENI 125-250	110	B/25	1,85	
AF ENI 125-250/132 EEJ	ENI 125-250	132	B/25	1,85	
AF ENI 125-250/160 EEJ	ENI 125-250	160	MVP5-380/12	2,85	

CONSULTAR

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Equipos ELÉCTRICA + DIESEL + JOCKEY con 2 bombas normalizadas en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 2 bombas	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA	
					UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)	UNE 23500:2021 P.V.P. (€)
AF GS 32-200(1)/5,5 EDJ	GS 32-200(1)	5,5	A/12	0,9		
AF GS 32-200(1)/7,5 EDJ	GS 32-200(1)	7,5	A/12	0,9		
AF GS 32-200/11 EDJ	GS 32-200	11	A/12	0,9		
AF GS 32-250/7,5 EDJ	GS 32-250	7,5	A/15	1,1		
AF GS 32-250/11 EDJ	GS 32-250	11	B/25	1,85		
AF GS 32-250/15 EDJ	GS 32-250	15	B/25	1,85		
AF GS 32-250/18,5 EDJ	GS 32-250	18,5	B/25	1,85		
AF GS 40-200/11 EDJ	GS 40-200	11	A/12	0,9		
AF GS 40-200/15 EDJ	GS 40-200	15	A/15	1,1		
AF GS 40-200/18,5 EDJ	GS 40-200	18,5	A/15	1,1		
AF GS 40-250/15 EDJ	GS 40-250	15	A/15	1,1		
AF GS 40-250/18,5 EDJ	GS 40-250	18,5	B/25	1,85		
AF GS 40-250/22 EDJ	GS 40-250	22	B/25	1,85		
AF GS 40-250/30 EDJ	GS 40-250	30	B/25	1,85		
AF GS 40-315/22 EDJ	GS 40-315	22	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 40-315/30 EDJ	GS 40-315	30	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 40-315/37 EDJ	GS 40-315	37	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 40-315/45 EDJ	GS 40-315	45	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 40-315/55 EDJ	GS 40-315	55	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 50-200/15 EDJ	GS 50-200	15	A/12	0,9		
AF GS 50-200/18,5 EDJ	GS 50-200	18,5	A/12	0,9		
AF GS 50-200/22 EDJ	GS 50-200	22	A/15	1,1		
AF GS 50-200/30 EDJ	GS 50-200	30	A/15	1,1		
AF GS 50-250/22 EDJ	GS 50-250	22	B/23	1,7		
AF GS 50-250/30 EDJ	GS 50-250	30	B/25	1,85		
AF GS 50-250/37 EDJ	GS 50-250	37	B/25	1,85		
AF GS 50-250/45 EDJ	GS 50-250	45	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 50-315/45 EDJ	GS 50-315	45	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 50-315/55 EDJ	GS 50-315	55	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 50-315/75 EDJ	GS 50-315	75	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 65-200/15 EDJ	GS 65-200	15	A/10	0,75		
AF GS 65-200/18,5 EDJ	GS 65-200	18,5	A/12	0,9		
AF GS 65-200/22 EDJ	GS 65-200	22	A/15	1,1		
AF GS 65-200/30 EDJ	GS 65-200	30	A/15	1,1		
AF GS 65-200/37 EDJ	GS 65-200	37	A/15	1,1		
AF GS 65-250/37 EDJ	GS 65-250	37	B/25	1,85		
AF GS 65-250/45 EDJ	GS 65-250	45	B/25	1,85		
AF GS 65-250/55 EDJ	GS 65-250	55	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 65-315/75 EDJ	GS 65-315	75	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 65-315/90 EDJ	GS 65-315	90	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 65-315/110 EDJ	GS 65-315	110	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 80-200/30 EDJ	GS 80-200	30	A/15	1,1		
AF GS 80-200/37 EDJ	GS 80-200	37	A/15	1,1		
AF GS 80-200/45 EDJ	GS 80-200	45	A/15	1,1		
AF GS 80-200/55 EDJ	GS 80-200	55	A/15	1,1		

CONSULTAR

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

Normas CEPREVEN, UNE, NFPA 20, FM, UL, ...

EuP/ErP CE

Equipos ELÉCTRICA + DIESEL + JOCKEY con 2 bombas normalizadas en hierro fundido - 380 V 3F+N

Modelo de Grupo 2 bombas	Bomba principal	kW	Bomba Jockey	kW	NORMA	
					UNE EN 12845 / CEPREVEN P.V.P. (€)	UNE 23500:2021 P.V.P. (€)
AF GS 80-250/55 EDJ	GS 80-250	55	B/25	1,85		
AF GS 80-250/75 EDJ	GS 80-250	75	B/25	1,85		
AF GS 80-250/90 EDJ	GS 80-250	90	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 80-315/90 EDJ	GS 80-315L	90	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 80-315/110 EDJ	GS 80-315L	110	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 80-315/132 EDJ	GS 80-315L	132	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 80-315/160 EDJ	GS 80-315L	160	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 100-200/37 EDJ	GS 100-200	37	A/15	1,1		
AF GS 100-200/45 EDJ	GS 100-200	45	A/15	1,1		
AF GS 100-200/55 EDJ	GS 100-200	55	A/15	1,1		
AF GS 100-200/75 EDJ	GS 100-200	75	A/15	1,1		
AF GS 100-250/45 EDJ	GS 100-250	45	A/15	1,1		
AF GS 100-250/55 EDJ	GS 100-250	55	B/23	1,7		
AF GS 100-250/75 EDJ	GS 100-250	75	B/25	1,85		
AF GS 100-250/90 EDJ	GS 100-250	90	B/25	1,85		
AF GS 100-250/110 EDJ	GS 100-250	110	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 100-315/110 EDJ	GS 100-315L	110	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 100-315/132 EDJ	GS 100-315L	132	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 100-315/160 EDJ	GS 100-315L	160	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 100-315/200 EDJ	GS 100-315L	200	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 125-200/55 EDJ	GS 125-200	55	A/12	0,9		
AF GS 125-200/75 EDJ	GS 125-200	75	A/15	1,1		
AF GS 125-200/90 EDJ	GS 125-200	90	A/15	1,1		
AF GS 125-200/110 EDJ	GS 125-200	110	A/15	1,1		
AF GS 125-250/90 EDJ	GS 125-250L	90	B/23	1,7		
AF GS 125-250/110 EDJ	GS 125-250L	110	B/25	1,85		
AF GS 125-250/132 EDJ	GS 125-250L	132	B/25	1,85		
AF GS 125-250/160 EDJ	GS 125-250L	160	B/25	1,85		
AF GS 125-250/200 EDJ	GS 125-250L	200	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 125-315/110 EDJ	GS 125-315	110	B/25	1,85		
AF GS 125-315/132 EDJ	GS 125-315	132	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 125-315/160 EDJ	GS 125-315	160	MVP5-380/12	2,85		
AF GS 125-315/200 EDJ	GS 125-315	200	EVMSG 5-17/4	4		
AF GS 150-200/75 EDJ	GS 150-200	75	B/25	1,85		
AF GS 150-200/90 EDJ	GS 150-200	90	B/25	1,85		
AF GS 150-250/132 EDJ	GS 150-250	132	B/25	1,85		
AF GS 150-250/160 EDJ	GS 150-250	160	B/25	1,85		
AF GS 150-250/200 EDJ	GS 150-250	200	MVP5-380/12	2,85		
AF ENI 100-250/75 EDJ	ENI 100-250	75	B/25	1,85		
AF ENI 100-250/90 EDJ	ENI 100-250	90	B/25	1,85		
AF ENI 100-250/110 EDJ	ENI 100-250	110	MVP5-380/12	2,85		
AF ENI 125-250/90 EDJ	ENI 125-250	90	B/25	1,85		
AF ENI 125-250/110 EDJ	ENI 125-250	110	B/25	1,85		
AF ENI 125-250/132 EDJ	ENI 125-250	132	B/25	1,85		
AF ENI 125-250/160 EDJ	ENI 125-250	160	MVP5-380/12	2,85		

CONSULTAR

FIRE BOX

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR. NORMA UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo

El nuevo equipo FIRE BOX está destinado principalmente para ubicarse en instalaciones exteriores pero también en interiores y fundamentalmente destaca por su carácter modular y sus reducidas dimensiones lo que permite una sencilla y rápida ubicación en su destino final. Ofrece un diseño muy compacto compuesto por una estructura modular fabricada en panel de chapa tipo sándwich (habitáculo resistente al fuego durante 60 min. EI60 de acuerdo a normativa 23500) y en cuyo interior se aloja el equipo de bombeo y, por tanto, es muy adecuado para instalarse en todas aquellas ubicaciones donde el principal requisito sea el mínimo espacio.

El equipo es de fácil transporte y cuenta con un diseño que permite una drástica reducción de la mano de obra, ingeniería, obra civil y costes de instalación (albañilería, calderería, eléctricos, etc.) y además al venir ya probado de fábrica sólo requiere de las conexiones principales de agua y electricidad para proporcionar un sistema de bombeo completamente operativo.

Conforme a la Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo para instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) de 25 mm

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad

Tabla de selección Serie AFU21

Con bomba principal en Acero Inox. Modelo "MATRIX" o monobloc Normalizada. Hierro fundido. Modelo "MD"

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL (m³/h) 12
40	AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ
45	AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ
50	AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ
55	AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ
60	AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ
65	AFU21 MD 32-250/9,2 - EJ
70	AFU21 MD 32-250/9,2 - EJ
75	AFU21 MD 32-250/9,2 - EJ
80	AFU21 MD 32-250/11 - EJ
85	AFU21 MD 32-250/11 - EJ

Composición estandar

Serie AFU21 MATRIX

Grupo contra incendios Ebara AFU21 MATRIX compuesto por:
- Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6/4, multietapa horizontal en AISI 304, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/ Cerámica/EPDM, eje de acero Inox. AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trif. de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, con una potencia de 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.
- Bomba Jockey: CVM A/12 (0,9 kW), vertical multietapa de funcionamiento silencioso.
- Depósito acumulador: 8 litros / 10 Bar.
- Cuadro eléctrico de control maniobra y automatismo.

Serie AFU21 MD

Grupo contra incendios Ebara AFU21 MD 32-250/9,2 o AFU12 MD 32-250/11 compuesto por:
- Bomba principal ELÉCTRICA MD 32-250/9,2 ó MD 32-250/11, monobloc normalizada EN 733/ DIN24255 con cuerpo de impulsión de hierro fundido, estanqueidad mediante cierre mecánico Carbón/ Cerámica/NBR, eje de acero inox. AISI 304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trif. de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, con una potencia de 9,2 ó 11 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz.
- Bomba Jockey: CVM A/15 (1,1 kW) o CVM A/18 (1,3 kW), vertical multietapa de funcionamiento silencioso.
- Depósito acumulador: 8 litros / 10 Bar.
- Cuadro eléctrico de control maniobra y automatismo.

Elementos comunes
- Paneles de acceso abatibles.
- Caudalímetro de lectura directa.
- Iluminación interior.
- Instalación de caldeo y termostato para temperatura inferior a 10ºC.
- Paso para conexionado de acometida eléctrica.
- Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación.
- Soportes y fijaciones de tubería.
- Drenajes, línea de conexión de presión entre impulsión bombas y presostatos.
- Cableado eléctrico interior y pruebas del equipo.
- Ventilación forzada.

Configuraciones FIRE BOX

Modelo Grupo	Bomba principal	kW	Bomba jockey	kW	Depósito hidroneumático (l/bar)
AFU21 MATRIX 18-6 / 4 - EJ	MATRIX 18-6/4	4	CVM A/12	0,9	8/10
AFU21 MD 32-250/9,2 - EJ	MD 32-250/9.2	9,2	CVM A/15	1,1	8/10
AFU21 MD 32-250/11 - EJ	MD 32-250/11	11	CVM A/18	1,3	8/10

FIRE BOX

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR. NORMA UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo

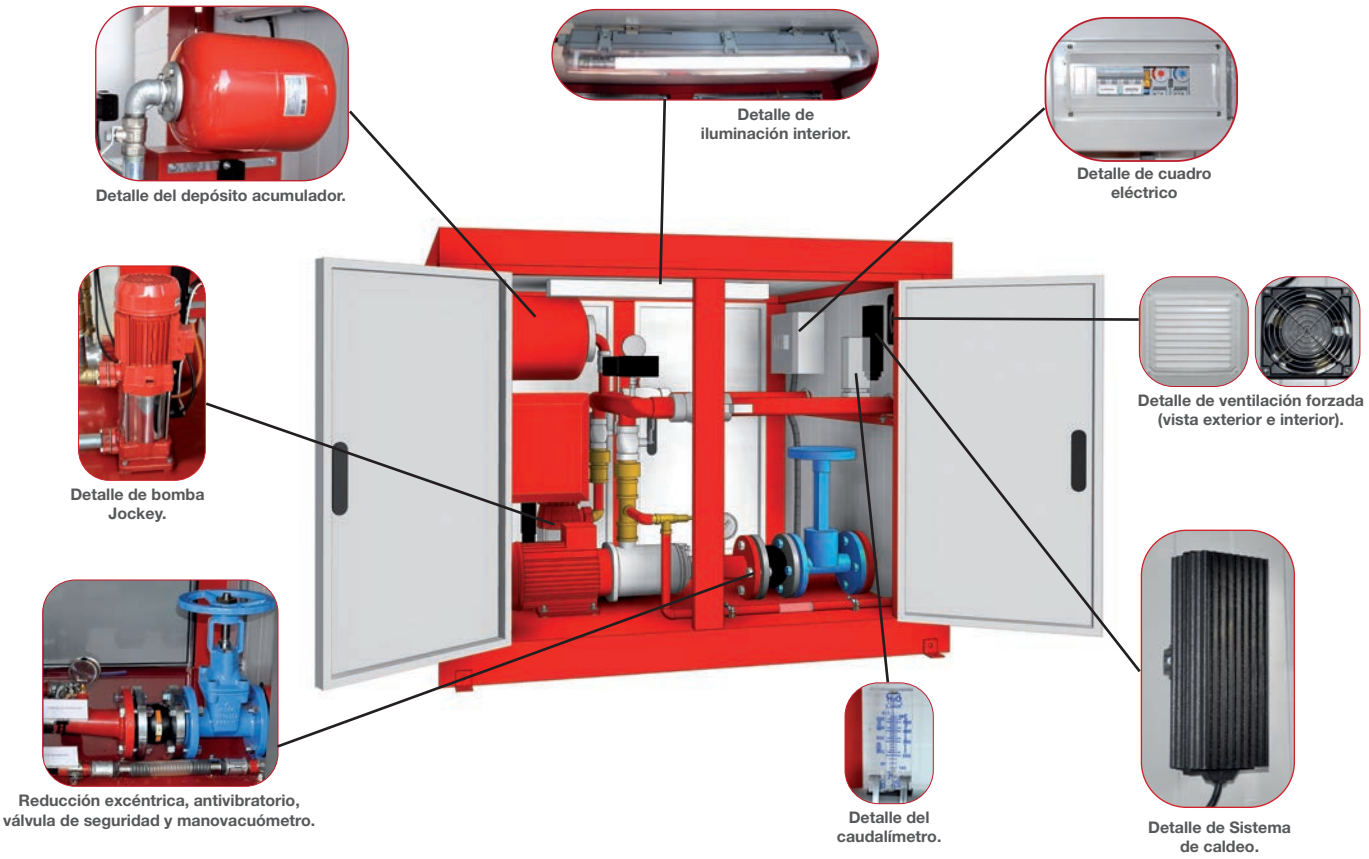

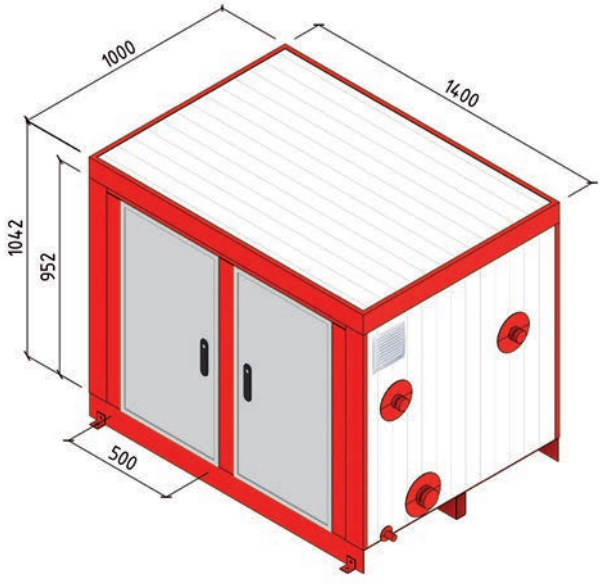

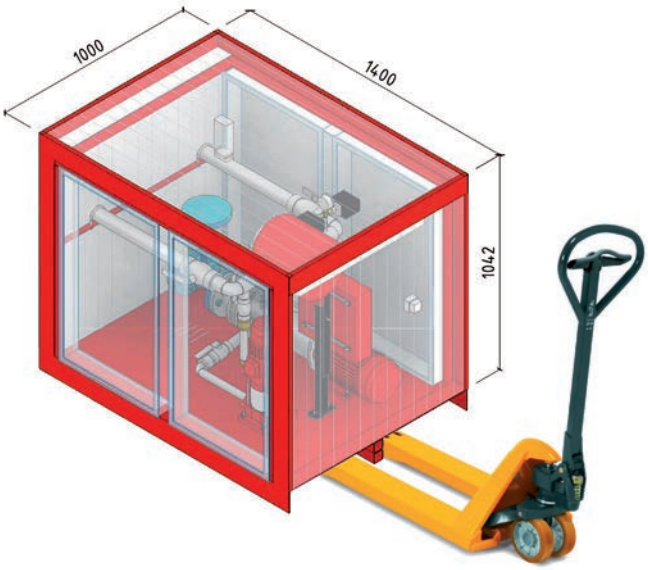

FIRE BOX 12 m³ - E+J

Modelo	Código	Grupo Contra Incendios	Bomba principal	Potencia (kW)	P.V.P. (€) Norma UNE 23500:2021
FIRE BOX AFU21 MATRIX 18-6/4 EJ	623GI01550203	AFU21 MATRIX 18-6/4 - EJ	MATRIX 18-6 / 4	4	14.483
FIRE BOX AFU21 MD 32-250/9.2 EJ	623GI01450503	AFU21 MD 32-250/9,2 - EJ	MD 32-250/9,2	9,2	15.931
FIRE BOX AFU21 MD 32-250/11 EJ	623GI01450603	AFU21 MD 32-250/11 - EJ	MD 32-250/11	11	16.646

NOTA: El transporte está incluido sólo para península. Para CANARIAS, BALEARES y PORTUGAL (consultar).

FIRE BOX 24

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR. NORMA UNE 23500:2021

FIRE BOX 24 está destinado principalmente para ubicarse en instalaciones exteriores pero también en interiores y fundamentalmente destaca por su carácter modular y sus reducidas dimensiones lo que permite una sencilla y rápida ubicación en su destino final. Ofrece un diseño compacto compuesto por una estructura modular fabricada en panel de chapa tipo sándwich (habitáculo resistente al fuego durante 60 minutos EI60 de acuerdo a normativa UNE 23500) y en cuyo interior se aloja el equipo de bombeo, por tanto, es muy adecuado para instalarse en todas aquellas ubicaciones donde el principal requisito sea el mínimo espacio.
El equipo es de fácil transporte y cuenta con un diseño que permite una drástica reducción de la mano de obra, ingeniería, obra civil y costes de instalación (albañilería, calderería, eléctricos, etc.). Además al venir ya probado de fábrica sólo requiere de las conexiones principales de agua y electricidad para proporcionar un sistema de bombeo completamente operativo.
Fabricado conforme a Norma UNE 23500:2021 para instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) de 45 mm con simultaneidad dos.

Tabla de selección Serie AFU21

Con bomba principal Normalizada. Hierro fundido. Modelo "GS"

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL (m³/h)	
		24
	50	AFU21 GS 32-200/11 EJ
	55	AFU21 GS 32-200/11 EJ
	60	AFU21 GS 32-250/11 EJ
	65	AFU21 GS 32-250/15 EJ
	70	AFU21 GS 32-250/15 EJ
	75	AFU21 GS 32-250/15 EJ
	80	AFU21 GS 32-250/18.5 EJ
	85	AFU21 GS 32-250/18.5 EJ

Composición estandar

Serie AFU21 GS

Grupo contra incendios Ebara AFU21 GS EJ compuesto por:

- Bomba principal ELÉCTRICA de la serie GS:
  - GS 32-200/11
  - GS 32-250/11
  - GS 32-250/15
  - GS 32-250/18,5

  Bomba monobloc normalizada EN 733/ DIN24255 con cuerpo de impulsión de hierro fundido GG25, rodete radial cerrado de bronce, estanqueidad del eje acorde a la normativa, eje de acero inox. AISI 431; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, trifásica de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, con una potencia de 11, 15 ó 18,5 kW, para alimentación trifásiva 400 V III, 50 Hz. Acoplamiento con espaciador.
- Bomba Jockey de la serie CVM:
  - CVM A/12
  - CVM B/25

  Bomba vertical multietapa silenciosa.
- Depósito hidroneumático: 20 litros / 10 Bar.
- Cuadro eléctrico de fuerza y control para operación totalmente automática.

Elementos comunes

- Paneles de acceso abatibles.
- Caudalímetro de lectura directa.
- Iluminación interior.
- Instalación de caldeo y termostato para temperatura inferior a 10ºC.
- Paso para conexionado de acometida eléctrica.
- Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación.
- Soportes y fijaciones de tubería.
- Drenajes, línea de conexión de presión entre impulsión bombas y presostatos.
- Cableado eléctrico interior.
- Ventilación forzada.

Configuraciones FIRE BOX 24

Modelo Grupo	Bomba principal	kW	Bomba jockey	kW	Depósito hidroneumático (l/bar)
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-200/11 EJ	GS 32-200/11	11	CVM A/12	0,9	20/10
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/11 EJ	GS 32-250/11	11	CVM B/25	1,85	20/10
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/15 EJ	GS 32-250/15	15	CVM B/25	1,85	20/10
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/18,5 EJ	GS 32-250/18,5	18,5	CVM B/25	1,85	20/10

FIRE BOX 24

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR. NORMA UNE 23500:2021

CE

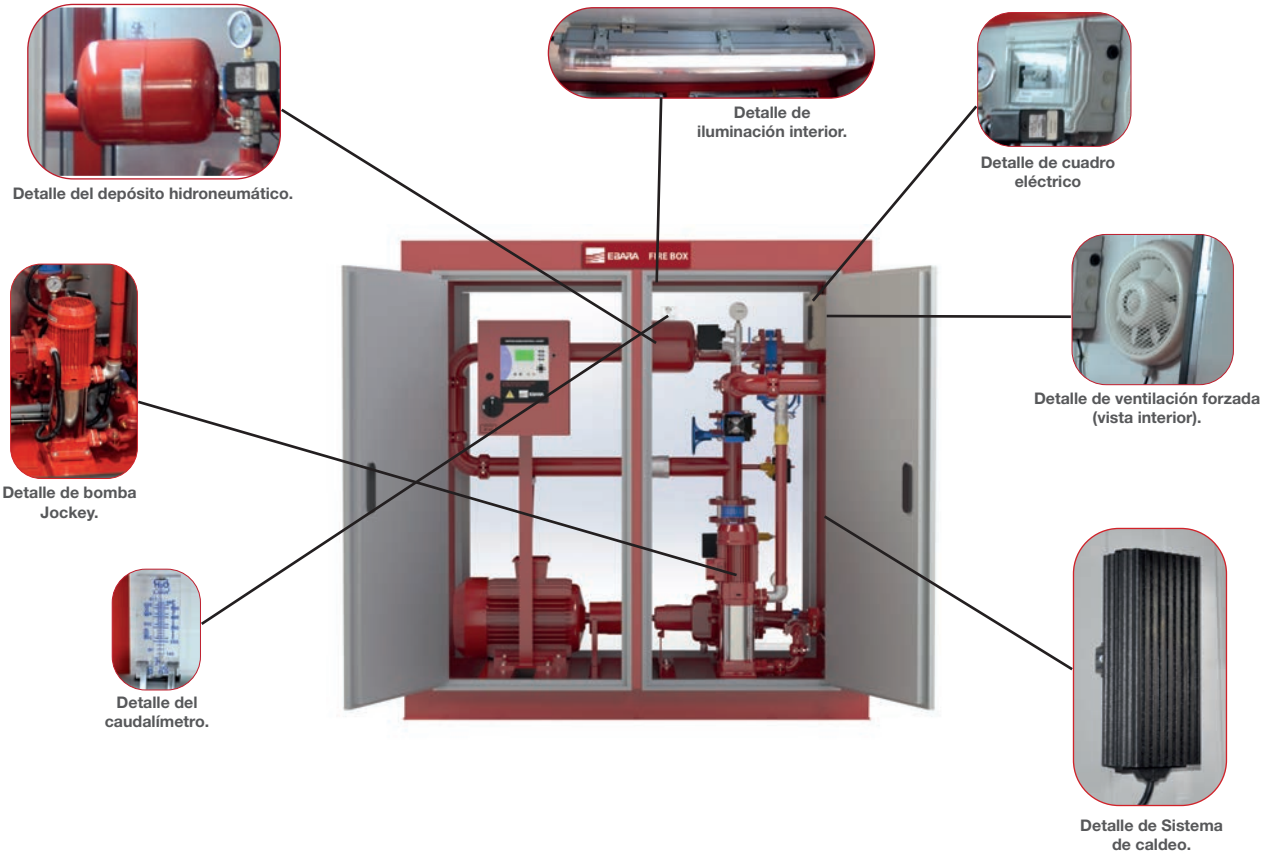

Dimensiones y conexiones

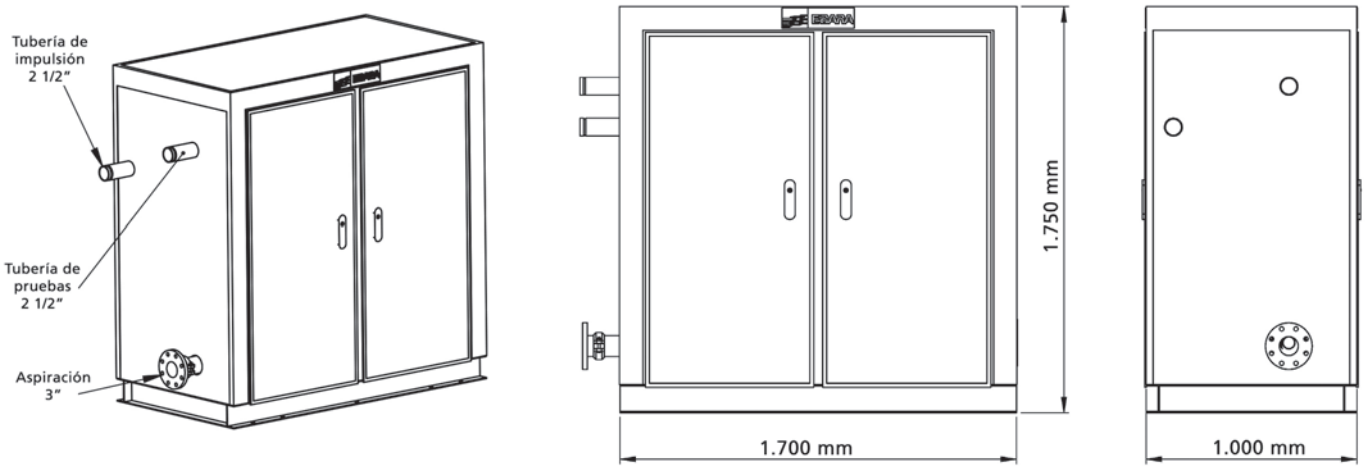

FIRE BOX 24 m³ - E+J

Modelo	Código	Grupo Contra Incendios	Bomba principal	Potencia (kW)	P.V.P. (€) Norma UNE 23500:2021
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-200/11 EJ	623GI41010603	AFU21 GS 32-200/11 EJ	GS 32-200/11	11	**27.301**
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/11 EJ	623GI41020603	AFU21 GS 32-250/11 EJ	GS 32-250/11	11	**27.692**
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/15 EJ	623GI41020703	AFU21 GS 32-250/15 EJ	GS 32-250/15	15	**27.899**
FIRE BOX 24 AFU21 GS 32-250/18,5 EJ	623GI41020803	AFU21 GS 32-250/18,5 EJ	GS 32-250/18,5	18,5	**28.164**

NOTA: El transporte está incluido sólo para península. Para CANARIAS, BALEARES y PORTUGAL (consultar).

FIRE BOX PORTUGAL

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR.

FIRE BOX PORTUGAL está destinado principalmente para ubicarse en instalaciones exteriores pero también en interiores y fundamentalmente destaca por su carácter modular y sus reducidas dimensiones lo que permite una sencilla y rápida ubicación en su destino final. Ofrece un diseño compacto compuesto por una estructura modular fabricada en panel de chapa tipo sándwich (habitáculo resistente al fuego durante 60 minutos EI60 de acuerdo a normativa) y en cuyo interior se aloja el equipo de bombeo y, por tanto, es muy adecuado para instalarse en todas aquellas ubicaciones donde el principal requisito sea el mínimo espacio.
El equipo es de fácil transporte y cuenta con un diseño que permite una drástica reducción de la mano de obra, ingeniería, obra civil y costes de instalación (albañilería, calderería, eléctricos, etc.) y además al venir ya probado de fábrica sólo requiere de las conexiones principales de agua y electricidad para proporcionar un sistema de bombeo completamente operativo.
Fabricado según Normas UNE-EN 12845, CEPREVEN RT2-ABA y Despacho Nº8905/2020 (que aprueba a NT15 de ANEPC) para instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas (BIE).

Fácil mantenimiento · Pequeñas dimensiones · Estructura robusta · Alta versatilidad

Tabla de selección Serie AFC-GS

Con bomba principal Tipo "GS" Norma EN 733 / DIN 24255		
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.l)	CAUDAL (m³/h)	
	21,6	
50	AFC-GS 32-200/11 - EEJ	
55	AFC-GS 32-200/11 - EEJ	
60	AFC-GS 32-250/11 - EEJ	
65	AFC-GS 32-250/11 - EEJ	
70	AFC-GS 32-250/11 - EEJ	
75	AFC-GS 32-250/15 - EEJ	
80	AFC-GS 32-250/15 - EEJ	

Composición estandar

Grupo contra incendios **EBARA AFC-GS 32-200** o **EBARA AFC-GS 32-250** compuestos por:

- Bomba principal ELÉCTRICA **GS 32-200 o GS32-250**, norma EN 733 / DIN 24255, construida en hierro fundido GG25, impulsor en BRONCE, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico SiC/ Carbón/ EPDM, eje de acero inox. AISI 431; accionada mediante motor eléctrico asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, con una potencia de 11 o 15 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz. Acoplamiento con espaciador.
- Bomba principal ELÉCTRICA de reserva.
- Bomba Jockey: **CVM A/12 o CVM B/25** (0,9 kW o 1,85 kW), vertical multietapa de funcionamiento silencioso.
- 2 Depósitos acumuladores: 8 litros / 10 Bar.
- Cuadros eléctricos de control maniobra y automatismo.
- Kit de aspiración para 2 bombas incluido.

Elementos comunes

- Paneles de acceso abatibles, adecuados para mantenimiento;
- Caudalímetro típo tubo de Pitot, de lectura directa;
- Iluminación interior;
- Instalación de caldeo y termostato para temperaturas inferiores a 10ºC;
- Paso para conexionado de acometida eléctrica;
- Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación;
- Soportes y fijaciones de tubería;
- Drenajes, línea de conexión de presión entre impulsión bombas y presostatos;
- Cableado eléctrico interior y pruebas del equipo;
- Ventilación forzada.

Configuraciones FIRE BOX PORTUGAL

Modelo del grupo	Bomba principal	kW	Bomba jockey	kW	Depósitos hidroneumáticos (l/bar)
AFC-GS 32-200/11- EEJ	GS 32-200	11	CVM A/12	0,9	2 x 8/10
AFC-GS 32-250/11- EEJ	GS 32-250	11	CVM B/25	1,85	2 x 8/10
AFC-GS 32-250/15- EEJ	GS 32-250	15	CVM B/25	1,85	2 x 8/10

FIRE BOX PORTUGAL

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS SUMINISTRADOS CON CERRAMIENTO PROPIO Y APTOS PARA INSTALAR EN EXTERIOR.

CE

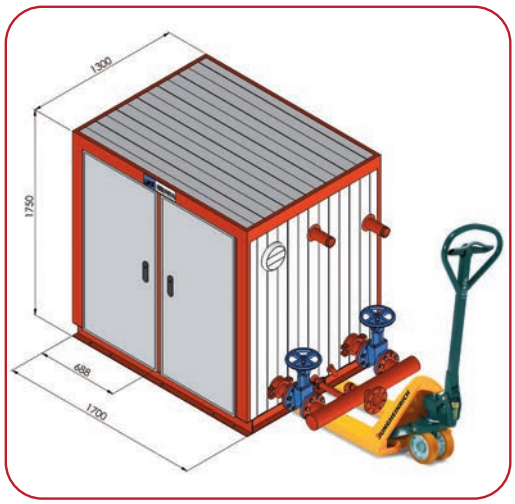

Detalle de la bomba Jockey.

Detalle del cuadro eléctrico.


Detalle de los depósitos hidroneumáticos y caudalímetro.

Detalle del sistema de caldeo.

Detalle de la iluminación interna.

Detalle de ventilación forzada (vista exterior e interior).

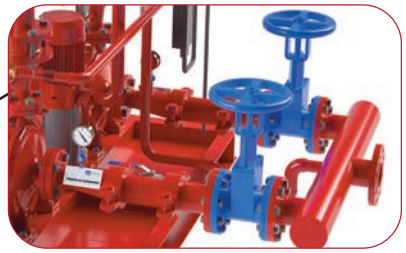
Detalle del Kit de aspiración para 2 bombas.

FIRE BOX PORTUGAL - E+E+J

Modelo	Código	Grupo Contra Incendios	Bomba principal	Potencia (kW)	P.V.P. (€)
FIRE BOX PORT. AFC-GS 32-200/11- EEJ	623GI24010603	AFC-GS 32-200/11- EEJ	GS 32-200/11	11	40.345
FIRE BOX PORT. AFC-GS 32-250/11- EEJ	623GI24020603	AFC-GS 32-250/11- EEJ	GS 32-250/11	11	41.021
FIRE BOX PORT. AFC-GS 32-250/15- EEJ	623GI24020703	AFC-GS 32-250/15- EEJ	GS 32-250/15	15	41.369

NOTA: TRANSPORTE NO INCLUIDO (consultar).

CONTE FIRE

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CE

El equipo EBARA CONTE FIRE está destinado para su ubicación en edificios e instalaciones interiores o exteriores (apto para intemperie) y destaca fundamentalmente por su carácter modular que permite una sencilla y rápida instalación en la ubicación final de destino, comprendiendo al menos un contenedor modular fabricado en panel de chapa tipo sandwich, adaptado para su vinculación adyacente con otros contenedores de similares características. En cuanto a su configuración, dispone en su interior de un grupo de presión contra incendios, unas salidas de impulsión, pruebas, aspiración y desagüe vinculadas al grupo de presión. También monta unas argollas situadas en el borde perimetral superior del contenedor adaptadas para facilitar el enganche, transporte e instalación del mismo hasta la ubicación final de destino. Esta posibilidad permite la movilidad del mismo, es decir, cuenta con la facilidad de su transporte hasta las instalaciones de destino y su fácil manipulado en las mismas. Cuenta además, con la ventaja de la eliminación de los trabajos de albañilería para la edificación de casetas fijas e instalación de tuberías, por lo que conlleva un gran ahorro económico y de tiempo de instalación.

Caudal = Hasta 1.200 m³/h / H. manométrica = Hasta 160 m.c.a. y normativas aplicables a Sistemas Contra Incendios.

Fácil mantenimiento · Estructura robusta · Alta versatilidad



Cuadro eléctrico independiente para alimentación de luminarias, enchufe ventilación, ventilador y termostato.

Equipo Contra Incendios

Detalle de rociador.



Detalle de bomba eléctrica.

Detalle de aerotermo.

Detalle de tomas.

Detalle del depósito.

Composición estandar

Elementos	- Puertas de acceso simples o dobles EI60 (dependiendo de las dimensiones del contenedor) suficientes para la salida de cualquier componente del equipo. - Iluminación interior. - Aerotermo de aire caliente próximo al motor diésel para temperaturas inferiores a 10ºC. - Extracción forzada de aire vinculada al arranque del motor diésel. - Acceso exterior para conexionado de acometida eléctrica. - Cuadro eléctrico independiente para alimentación de luminarias, enchufe ventilación, etc. - Enchufes interiores de 220V (dependerá el número de unidades de la longitud del contenedor) - Esquema eléctrico e hidráulico de la instalación. - Protección del equipo por rociadores. - Forrado exterior con panel tipo sandwich EI60. - Soportes y fijaciones de tubería, drenajes, conexión interior de alimentación de gas-oil, línea de conexión de presión entre impulsión bombas y presostatos, cableado eléctrico interior y pruebas del equipo.
Composiciones posibles del Grupo Contra incendios	- E+J: Bomba principal Eléctrica y bomba jockey. - E+D+J: 2 bombas principales (Eléctrica y Diésel) y bomba jockey. - D+D+J: 2 bombas principales Diésel y bomba jockey. - Otras disposiciones disponibles bajo consulta.

Accesorios

Accesorios Aspiración bombas principales	- Válvula de husillo ascendente. - Cono excéntrico. - Tubería en el interior del contenedor para aspiración.
Accesorios Impulsión bombas principales	- Cono concéntrico y válvula de retención. - "T" para derivación colector de pruebas. - Válvula de mariposa supervisada. - Válvula de mariposa para aislar colector de pruebas. - Colector de pruebas con válvula de husillo ascendente. - Colector principal de impulsión. - Válvula de alivio de presión y la correspondiente tubería de drenaje.
Accesorios bomba jockey	- Válvula de corte en aspiración. - Válvula de retención y corte en la impulsión. - Tubería de conexión.

Bajo consulta podemos suministrar el sistema autonónomo de protección contraincendios CONTE FIRE que se ajuste a las especificaciones que nos soliciten.

FIRE TANK COMPACT

SISTEMAS COMPLETOS DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS PARA SU INSTALACIÓN EN SUPERFICIE O SOTERRADO CON DEPÓSITO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO INTEGRADO.

El equipo EBARA FIRE TANK COMPACT permite encontrar nuevas aplicaciones y soluciones a nuestros clientes para sus necesidades de adaptabilidad, espacio y seguridad. La gama estándar incluye dos versiones: Equipos de superficie y Equipos soterrados.
Se trata de sistemas completos adaptados desde su fabricación a las necesidades de nuestros clientes (siempre respetando las actuales normativas). Están compuestos por un depósito fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio con doble cámara interior, una de ellas destinada al almacenamiento y abastecimiento de agua y otra cámara, provista de un suelo rígido, destinada a la localización del Equipo Contra Incendios. La fabricación en poliéster garantiza una gran resistencia al paso del tiempo, las inclemencias ambientales y los soterramientos. Tales características permiten garantizar un mínimo tiempo de instalación, un reducido coste en la construcción de la caseta para su alojamiento, tanto sobre suelo (en superficie) como soterrado.

Características

Elementos
- Depósito fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Sistema hidráulico y válvulas marcadas según normativa.
- Desagües canalizados en un solo punto.
- Habitáculo calefactado.
- Salidas del depósito: Impulsión ranurada, desagüe PVC y llenado embridada para su fácil conexión con la instalación.
- Ventilación en habitáculo destinado a grupo de presión.
- El modelo depósito soterrado está equipado con bomba de achique destinada a desagüe.

Tipos de depósitos

Modelo DEPÓSITO SUPERFICIE

Modelo destinado a su instalación en superficie y exteriores. En este caso su fabricación en poliéster lo hace resistente a los agentes externos y climatológicos.



Modelo DEPÓSITO SOTERRADO

Modelo para instalación bajo tierra, ya que gracias a su fabricación en poliéster lo hace resistente al deterioro por las diversas condiciones existentes bajo tierra.



Caudal = 12 m³/h / H = 60-65-70 m.c.a.

Configuración estándar
- Depósito de superficie o soterrado de 12 m³ realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grupo de bombeo incorporado.
- Sistema hidráulico y válvulas marcadas según normativa.
- Desagües canalizados a un solo punto.
- Habitáculo calefactado.
- Salidas del depósito:
  - Impulsión ranurada DN 50/65.
  - Llenado embridada DN25 PN16.
  - Desagüe PVC alta DN 80.
  - Boca de hombre para acceso a reserva de agua.
  - Boca de hombre para habitáculo de grupo de bombeo (para modelo soterrado).
- Puerta de acceso para modelo de superficie
- Ventilación en habitáculo destinado al grupo de presión.
- Colector de pruebas con caudalímetro 2".
- Configuraciones estándar: Depósito+bomba eléctrica, Depósito+bomba diésel o Dep.+ b. eléctrica + b. diésel.

Caudal = 24 m³/h / H = 60-65-70 m.c.a.

Configuración estándar
- Depósito de superficie o soterrado de 24 m³ realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, con grupo de bombeo incorporado.
- Sistema hidráulico y válvulas marcadas según normativa.
- Desagües canalizados a un solo punto.
- Habitáculo calefactado.
- Salidas del depósito:
  - Impulsión ranurada DN 65.
  - Llenado embridada DN25 PN16.
  - Desagüe PVC alta DN 80.
  - Boca de hombre para acceso a reserva de agua.
  - Boca de hombre para habitáculo de grupo de bombeo (para modelo soterrado).
- Puerta de acceso para modelo de superficie
- Ventilación en habitáculo destinado al grupo de presión.
- Colector de pruebas con caudalímetro 2 1/2"
- Configuraciones estándar: Depósito+bomba eléctrica, Depósito+bomba diésel o Dep.+ b. eléctrica + b. diésel.

Bajo pedido podemos suministrar cualquier otro tipo de configuración que se ajuste a las especificaciones necesarias. Para otras capacidades hasta 36 m³/h, consultar.

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y ASPIRACIONES

SELECCIÓN DE REDUCCIONES EXCÉNTRICAS Y KITS DE ASPIRACIÓN

Para longitudes del tubo de aspiración inferiores a 12 m, se pueden utilizar las tablas siguientes:

Tabla 1.- ASPIRACIÓN POSITIVA (En carga)

Caudal nominal que pasa (Qn o Qnb)				Diámetro mínimo
Más de l/min	Hasta l/min	Más de m³/h	Hasta m³/h	Tubería aspiración
0	366	0	22	DN-65
366	550	22	33	DN-80
550	867	33	52	DN-100
867	1.950	52	117	DN-150
1.950	3.450	117	207	DN-200
3.450	5.400	207	324	DN-250
5.400	8.000	324	480	DN-300
8.000	10.500	480	630	DN-350
10.500	13.500	630	810	DN-400
13.500	17.000	810	1.020	DN-450
17.000	21.000	1.020	1.260	DN-500

Tabla 2.- ASPIRACIÓN NEGATIVA (NO en carga)

Caudal nominal que pasa (Qn o Qnb)				Diámetro mínimo
Más de l/min	Hasta l/min	Más de m³/h	Hasta m³/h	Tubería aspiración
0	450	0	27	DN-80
450	700	27	42	DN-100
700	1.600	42	96	DN-150
1.600	2.900	96	174	DN-200
2.900	4.500	174	270	DN-250
4.500	6.500	270	390	DN-300
6.500	8.850	390	531	DN-350
8.850	11.667	531	700	DN-400
11667	14.750	700	885	DN-450
14.750	18.000	85	1.080	DN-500

EJEMPLO DE SELECCIÓN

Bomba para un caudal nominal de 24m³/h, con bomba de aspiración DN 50 trabajando en carga:

1. Como es **en carga**: según la **Tabla 1** para caudales entre 22 y 33 m³/h el diámetro mínimo ha de ser DN 80.
2. Seleccionaríamos una reducción excéntrica con conexiones DCT 80/ DCA 50 en la tabla de reducciones excéntricas de la pagina siguiente.
3. Si deseamos el Kit de aspiración completo, igualmente la reducción sería DCT 80/ DCA 50 y el colector de aspiración DN 100.

Ver modelos y precios de reducciones excéntricas en la página siguiente.

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS - UNE 23500 (BRIDA-BRIDA y RANURA-BRIDA)

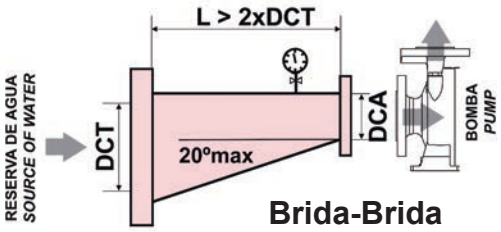

Brida-Brida

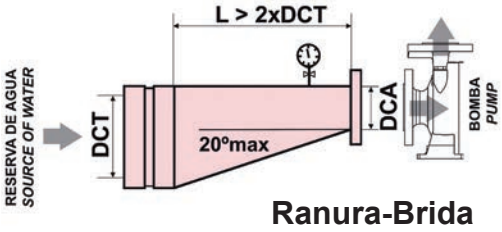

Ranura-Brida

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Longitud BRIDA-BRIDA (mm)	Código BRIDA-BRIDA	Longitud RANURA-BRIDA (mm)	Código RANURA-BRIDA	P.V.P. (€) EXCÉNTRICA BRIDA-BRIDA	P.V.P. (€) EXCÉNTRICA RANURA-BRIDA	P.V.P. (€) MANOVACUOMETRO (-1 a 3 bar)
65	50	150	622MR50500653	220	622MR50500654	376	419	38
80	50	180	622MR50500805	250	622MR50500803	388	432	38
80	65	180	622MR50650804	250	622MR50650805	404	432	38
100	65	220	622MR50651003	290	622MR50651004	425	456	38
150	65	320	622MR50651503	390	622MR50651505	482	524	38
100	80	220	622MR50801004	290	622MR50801005	425	456	38
150	80	320	622MR50801504	390	622MR50801505	499	545	38
150	100	320	622MR51001504	390	622MR51001505	517	566	38
200	100	420	622MR51002004	490	622MR51002005	605	656	38
250	100	520	622MR51002503	590	622MR51002504	777	825	38
200	125	420	622MR51252004	490	622MR51252005	737	809	38
250	125	520	622MR51252504	590	622MR51252505	813	867	38
300	125	620	622MR51253004	690	622MR51253005	1.153	1.232	38
200	150	420	622MR51502004	490	622MR51502005	747	818	38
250	150	520	622MR51502504	590	622MR51502505	943	1.018	38
300	150	620	622MR51503004	690	622MR51503005	1.187	1.273	38
250	200	520	622MR52002501	590	622MR52002505	978	1.058	38
300	200	620	622MR52003004	690	622MR52003005	1.202	1.291	38
350	200	720	622MR52003504	790	622MR52003505	1.482	1.388	38
300	250	620	622MR52503004	690	622MR52503005	1.300	1.344	38
350	250	720	622MR52503504	790	622MR52503505	1.482	1.425	38

REDUCCIONES EXCÉNTRICAS - UNE 23500 (BRIDA-ROSCA y RANURA-ROSCA)

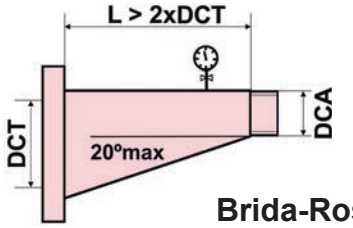

Brida-Rosca

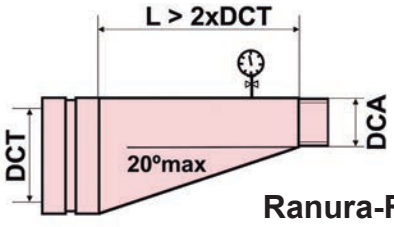

Ranura-Rosca

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Longitud BRIDA-ROSCA (mm)	Código BRIDA-ROSCA	Longitud RANURA-ROSCA (mm)	Código RANURA-ROSCA	P.V.P. (€) EXCÉNTRICA BRIDA-ROSCA	P.V.P. (€) EXCÉNTRICA RANURA-ROSCA	P.V.P. (€) MANOVACUOMETRO (-1 a 3 bar)
65	50	190	622MR50500655	260	622MR50500656	392	412	38
80	50	220	622MR50500807	290	622MR50500808	404	428	38

Tanto la reducción excéntrica como el Kit de aspiración completo es para 1 bomba.

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

KITS DE ASPIRACIÓN

KIT DE ASPIRACIÓN PARA 1, 2 Y 3 BOMBAS

Composición del Kit de aspiración para 1 bomba

INCLUYE:

- Reducción excéntrica con una longitud superior al doble del diámetro calculado para la tubería de aspiración y con picaje de 1/2" para manovacuometro.
- Manovacuómetro en baño de glicerina, rango de -1 a 3 bar, con válvula de aislamiento.
- Válvula de compuerta husillo ascendente, con contacto final de carrera.
- Dispositivo anti-estrés compuesto por 2 conexiones flexibles ranuradas y carrete ranurado con una longitud de 2 veces el diámetro de la tubería.
- Tubería pintada al horno RAL3000.
- Tramo inicio colector ranurado en extremos.

KIT DE ASPIRACIÓN para 1 bomba EVMSG con Brida

DCT	DCA	Código	DN Salida colector	P.V.P. (€) Kit para 1 bomba
65	50	622MR70800198	80	1.320

¡Novedad!

KIT DE ASPIRACIÓN para 1, 2 y 3 bombas con conexión Brida

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Código Kit de aspiración para 1 bomba	Código Kit de aspiración para 2 bombas	Código Kit de aspiración para 3 bombas	KIT DE ASPIRACIÓN DN Salida colector	P.V.P. (€) Kit para 1 bomba	P.V.P. (€) Kit para 2 bombas	P.V.P. (€) Kit para 3 bombas
65	50	622MR70800199	622MR70800391	622MR70800431	80	1.320	2.640	3.959
80	50	622MR71000291	622MR71000391	622MR71000431	100	1.476	2.952	4.427
80	65	622MR71000291	622MR71000391	622MR71000431	100	1.476	2.952	4.427
100	65	622MR71500291	622MR71500391	622MR71500431	150	1.789	3.577	5.366
150	65	622MR72000291	622MR71500291	622MR71500431	200	2.514	5.028	7.541
100	80	622MR71500291	622MR71500391	622MR71500431	150	1.789	3.577	5.366
150	80	622MR72000291	622MR72000391	622MR72000431	200	2.514	5.028	7.541
150	100	622MR72000291	622MR72000391	622MR72000431	200	2.514	5.028	7.541
200	100	622MR72500191	622MR72500299	622MR72500431	250	3.292	6.583	9.875
250	100	622MR73000291	622MR73000391	622MR73000431	300	4.568	9.135	13.703
200	125	622MR72500191	622MR72500299	622MR72500431	250	3.292	6.583	9.875
250	125	622MR73000291	622MR73000391	622MR73000431	300	4.568	9.135	13.703
300	125	622MR73500291	622MR73500391	622MR73500431	350	6.283	12.566	18.848
200	150	622MR72500191	622MR72500299	622MR72500431	250	3.292	6.583	9.875
250	150	622MR73000291	622MR73000391	622MR73000431	300	4.568	9.135	13.703
300	150	622MR73500291	622MR73500391	622MR73500431	350	6.283	12.566	18.848
250	200	622MR73000291	622MR73000391	622MR73000431	300	4.568	9.135	13.703
300	200	622MR73500291	622MR73500391	622MR73500431	350	6.283	12.566	18.848
350	200	622MR74000291	622MR74000391	622MR74000431	400	Consultar	Consultar	Consultar
300	250	622MR73500291	622MR73500391	622MR73500431	350	6.283	12.566	18.848
350	250	622MR74000291	622MR74000391	622MR74000431	400	Consultar	Consultar	Consultar

KIT DE ASPIRACIÓN para 1, 2 y 3 bombas con conexión rosca

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Código Kit de aspiración para 1 bomba	Código Kit de aspiración para 2 bombas	Código Kit de aspiración para 3 bombas	KIT DE ASPIRACIÓN DN Salida colector	P.V.P. (€) Kit para 1 bomba	P.V.P. (€) Kit para 2 bombas	P.V.P. (€) Kit para 3 bombas
65	50	622MR70800291	622MR70800392	622MR70800431	80	1.320	2.640	3.959
80	50	622MR71000292	622MR71000392	622MR71000431	100	1.476	2.952	4.427

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

KITS DE ASPIRACIÓN

DIMENSIONES KIT DE ASPIRACIÓN PARA 1 BOMBA (mm)

Ranura-Brida

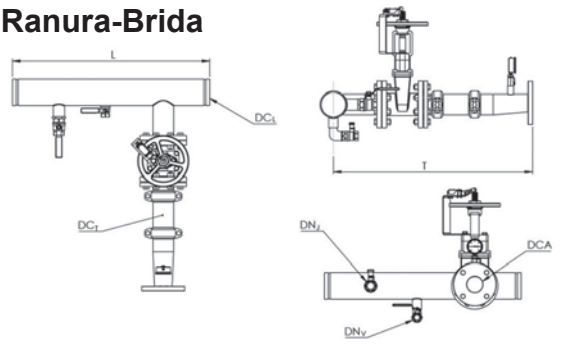

Ranura-Rosca

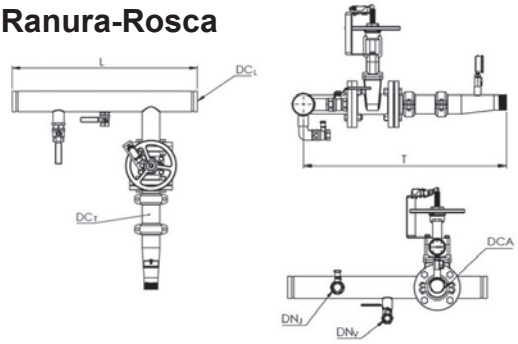

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Tipo de conexión	DN Salida colector	L para EJ	L para DJ	T	DC_L	DC_T	DN_V	DN_J	DCA
65	50	RANURA-BRIDA	80	800	850	775	80	65	25	32	50
80	50	RANURA-BRIDA	100	800	850	857	100	80	25	32	50
80	65	RANURA-BRIDA	100	800	850	857	100	80	25	32	65
100	65	RANURA-BRIDA	150	850	970	973	150	100	25	32	65
150	65	RANURA-BRIDA	200	850	970	1225	200	150	25	32	65
100	80	RANURA-BRIDA	150	850	970	973	150	100	25	32	80
150	80	RANURA-BRIDA	200	850	970	1.225	200	150	25	32	80
150	100	RANURA-BRIDA	200	850	970	1.225	200	150	25	32	100
200	100	RANURA-BRIDA	250	900	970	1.477	250	200	25	32	100
250	100	RANURA-BRIDA	300	950	970	1.726	300	250	25	32	100
200	125	RANURA-BRIDA	250	900	970	1.477	250	200	25	32	125
250	125	RANURA-BRIDA	300	950	970	1.726	300	250	25	32	125
300	125	RANURA-BRIDA	350	1.000	1.020	1.978	350	300	25	32	125
200	150	RANURA-BRIDA	250	900	970	1.477	250	200	25	32	150
250	150	RANURA-BRIDA	300	950	970	1.726	300	250	25	32	150
300	150	RANURA-BRIDA	350	1.000	1.020	1.978	350	300	25	32	150
250	200	RANURA-BRIDA	300	950	970	1.726	300	250	25	32	200
300	200	RANURA-BRIDA	350	1.000	1.020	1.978	350	300	25	32	200
300	250	RANURA-BRIDA	400	1.000	1.020	1.978	350	300	25	32	250
65	50	RANURA-ROSCA	80	800	–	812	80	65	25	32	50
80	50	RANURA-ROSCA	100	800	–	897	100	80	25	32	50

DIMENSIONES KIT DE ASPIRACIÓN PARA 2 BOMBAS (mm)

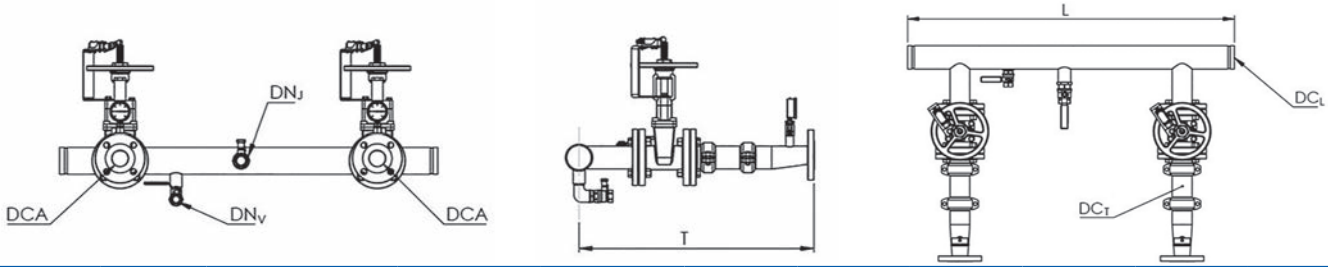

Conexiones DCT	Conexiones DCA	Tipo de conexión	DN Salida colector	L para EDJ*	T	DC_L	DC_T	DN_V	DN_J	DCA
65	50	RANURA-BRIDA	80	1.250	777	80	65	25	32	50
80	50	RANURA-BRIDA	100	1.250	855	100	80	25	32	50
80	65	RANURA-BRIDA	100	1.250	855	100	80	25	32	65
100	65	RANURA-BRIDA	150	1.470	970	150	100	25	32	65
150	65	RANURA-BRIDA	200	1.470	1.225	200	150	25	32	65
100	80	RANURA-BRIDA	150	1.470	970	150	100	25	32	80
150	80	RANURA-BRIDA	200	1.470	1.225	200	150	25	32	80
150	100	RANURA-BRIDA	200	1.470	1.225	200	150	25	32	100
200	100	RANURA-BRIDA	250	1.520	1.477	250	200	25	32	100
250	100	RANURA-BRIDA	300	1.670	1.726	300	250	25	32	100
200	125	RANURA-BRIDA	250	1.520	1.477	250	200	25	32	125
250	125	RANURA-BRIDA	300	1.670	1.726	300	250	25	32	125
300	125	RANURA-BRIDA	350	1.770	1.978	350	300	25	32	125
200	150	RANURA-BRIDA	250	1.520	1.477	250	200	25	32	150
250	150	RANURA-BRIDA	300	1.670	1.726	300	250	25	32	150
300	150	RANURA-BRIDA	350	1.770	1.978	350	300	25	32	150
250	200	RANURA-BRIDA	300	1.670	1.726	300	250	25	32	200
300	200	RANURA-BRIDA	350	1.770	1.978	350	300	25	32	200
300	250	RANURA-BRIDA	400	1.770	1.978	350	300	25	32	250

(*) Para equipos contra incendios DDJ consultar la medida de la longitud (L) ya que depende del modelo seleccionado.
PARA EQUIPOS DE 2 BOMBAS CON CONEXIÓN RANURA-ROSCA Y 3 BOMBAS CONSULTAR DIMENSIONES.

Accesorio para telecontrol GSM

Telecontrol GSM de Equipos Contra Incendios

CE

El accesorio incluye un dispositivo de comunicación que, a través de una tarjeta SIM, envía periódicamente información técnica del estado del equipo y de los eventos que va registrando. Esto permite conocer el estado del equipo en tiempo real y también el histórico de eventos ocurridos, información valiosa para recibir avisos y alarmas, para analizar el uso y funcionamiento en un periodo cualquiera, y para agendar un mantenimiento.
A esta información se accede a través de una aplicación de PC, Tablet o Smartphone que se puede descargar desde Google Play o App Store a través de un nombre de usuario y contraseña. Se puede solicitar varias cuentas de usuario para un mismo equipo.

Especificaciones del cuadro

Armario	Incluye armario metálico IP 66, color RAL 3000.
Alimentación	220 V monofásico
Interruptor	Interruptor general y piloto de tensión
Tamaño reducido	250 x 200 x 150 mm
Instalación	Fácil instalación

Funcionamiento

Características	- Monitorización contínua del estado del equipo, utilizando las señales a distancia disponibles en el cuadro, y transmisión a web vía GSM (utilizando una tarjeta SIM). - Registro de horas de funcionamiento, número de arranques, conexiones a la red y todo tipo de alarmas desde puesta en marcha. - Capacidad para guardar datos de muchos meses, de modo que el usuario puede consultar la evolución del equipo en el periodo que quiera, y así diagnosticar las causas de una avería o programar un mantenimiento. - Envío de alarmas al móvil del usuario. - Permite recibir señales externas, como por ejemplo para resetear el variador.

Características

Módulo comunicación 2G/4G	- 8 entradas digitales - 4 entradas analógicas 4-20 mA - 1 salida digital - Comunicación GSM 2G/4G - Puerto USB + Modbus RTU + RS-485 - Memoria 90.000 registros - Operación -10 a +75 °C
Fuente de alimentación UPS	Con conmutación automática en caso de corte de tensión.
Bateria	Batería 12V alta capacidad que monitoriza y mantiene la comunicación durante varios dias.
Antena	Antena de alta ganancia que garantiza la mejor cobertura.

Aplicación para telecontrol GSM

Control remoto	Se puede consultar el funcionamiento de los equipos vía web desde el PC, Tablet o Smartphone. Descargar la App directamente desde Download on the App Store GET IT ON Google Play

Accesorio de telecontrol GSM

Telecontrol GSM de Equipos Contra Incendios

CE

Estado de funcionamiento en tiempo real.

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA APP

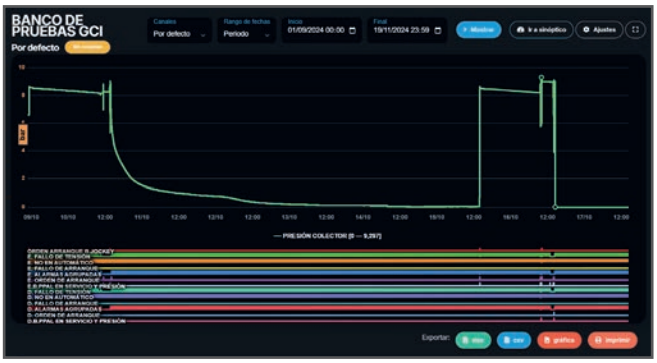

Histórico de datos.

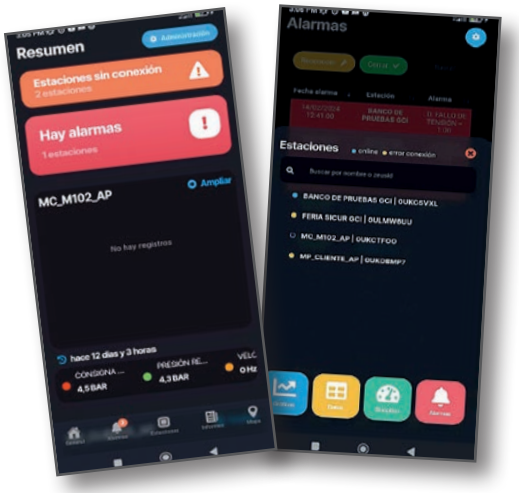

Histórico de alarmas.

El software de control admite diferentes posibilidades:

- Incluir el logo del Cliente.
- Aumentar el número de entradas y salidas digitales.
- Añadir cualquier otro tipo de sonda, a petición del cliente.

Localización geográfica del equipo.

ACCESORIO DE TELECONTROL GSM PARA EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Modelo	Código	P.V.P. (€)*
Accesorio básico para **Grupo Contra Incendios con 1 bomba principal**	622HN00000001	**2.174**
Accesorio para **Grupo Contra Incendios con 2 bombas principales**	622HN00000002	**2.548**
Accesorio para **Grupo Contra Incendios con 3 bombas principales**	622HN00000003	**2.919**

Incluye antena estándar.

***NO INCLUYE: LA TARJETA SIM NI LA PUESTA EN MARCHA NI EL CABLEADO EN LA INSTALACIÓN.**

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

DEPÓSITOS Y CAUDALÍMETROS

CE

DEPÓSITO DE CEBADO para Equipos Contra Incendios de 1 bomba principal

Depósito de cebado

Instalación del depósito

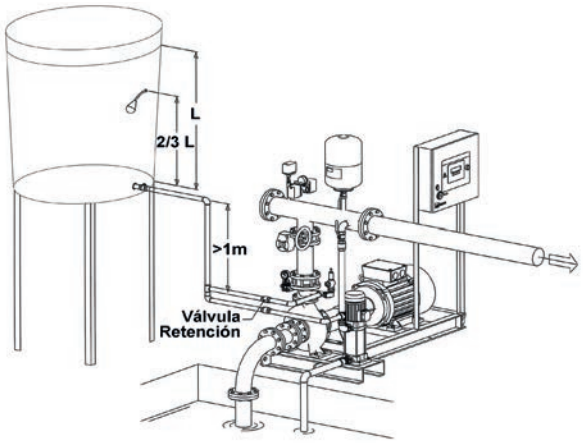

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE DEPÓSITOS DE CEBADO

CAUDAL NOMINAL DE LA BOMBA	VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE CEBADO (litros)*
	UNE 23500
Hasta 36 m³/h	100
Más de 36 m³/h	500

*** Capacidad mínima según UNE 23500:2021, en todo caso el volumen útil del depósito ha de ser 4 veces superior a la cantidad de agua contenida en la tubería de aspiración.**

Suplemento por incorporar DEPÓSITO DE CEBADO en Equipos Contra Incendios de 1 bomba principal

Volúmen del Depósito	Ø Superior (mm)	Ø Inferior (mm)	Altura (mm)	P.V.P. (€)
100	510	430	670	852
200	680	560	770	882
300	740	630	960	979
500	950	780	1.000	1.037

Incluye: Depósito de poliéster con tapa, racor de salida, nivel, toma en impulsión de bombas con válvula de retención incorporada, alarmas y automatismos en el cuadro eléctrico según normativa.

CAUDALÍMETROS de lectura directa - Modelo F , precisión ±4%

Modelo F	Escala (Inicio-Fin)	Código	P.V.P. (€)
DN 50	7-50 m³/h	622CC00500007	1.000
DN 65	15-100 m³/h	622CC00650007	1.036
DN 80	20-150 m³/h	622CC00800007	1.113
DN 100	25-200 m³/h	622CC01000007	1.201
DN 125	40-300 m³/h	622CC01250007	1.305
DN 150	60-450 m³/h	622CC01500007	1.410
DN 200	100-800 m³/h	622CC02000007	1.601
DN 250	125-1.000 m³/h	622CC02500007	1.744

INSTALACIÓN: La instalación debe hacerse con un espacio de 5 veces el Ø de la tubería antes y después del caudalímetro.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO

Agua subterránea - Bombas y motores sumergibles para pozos: 3”- 4”- 5”- 6”- 8” y 10”

5” - IDROGO 176
5” - Electrobomba centrífuga sumergible para pozos de 5”

3” - SB3 178
3” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

3” WPS / 3” WPS-CP 179
3” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 - Alta velocidad “8.200 r.p.m.”

4” WPS 181
4” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

4” - 4WN 185
4” - Electrobomba centrífuga sumergible - AISI 304

6” - X6S(L) 190
6” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

8” - X8S(L) 196
8” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

10” - X10S(L) 199
10” - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

MOTORES SUMERGIBLES 202
3”- 4”- 6”- 8” - Motores sumergibles para pozo

Selección de cable para Motores 208
Tablas de selección de cable para motores de 3”- 4”- 6”

Bombas sumergibles VDP con motor en superficie de eje prolongado 209
Electrobombas centrífugas sumergibles de eje prolongado con motor en superficie y eje prolongado

ACCESORIOS 214
Accessorios para bombas sumergibles de uso doméstico e industrial

IDROGO 5”

5” - Electrobomba centrífuga sumergible para pozos abiertos de 5”

Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 5”, fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304 y Noryl. Adecuada para el suministro de agua limpia desde pozos, tanques, sistemas de riego, lavado de vehículos y en general para todo tipo de necesidades de presurización de agua. El doble cierre mecánico en cámara de aceite asegura una larga duración y mejora de la fiabilidad. Provista de 20 m de cable de alimentación HO7 RN-F. Versión monofásica con **condensador termoamperimétrico de rearme automático incorporado.**

Ligera y fácilmente transportable

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

Funcionamiento en posición horizontal

Materiales

Camisa externa	AISI 304
Tapa de motor, cuerpo, filtro y anillo de cierre	AISI 304
Impulsores, difusores y espaciador	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio
Eje motor	AISI 431
Cierres mecánicos	- Cierre mecánico superior (lado motor): Carbón / cerámica / NBR - Cierre mecánico superior (lado bomba): SiC / Carbón / NBR

Instalación



Conexiones

DNI	1 1/4”

Datos técnicos

Máx. inmersión	17 m. (excepto modelo M40/06) 2 m. (modelo M40/06)
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. del líquido	40°C
Máx. contenido en sólidos	50 ppm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 400V ±10%
Posición de funcionamiento	Funcionamiento en posición vertical u horizontal.
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).
Cable	Todas las versiones incluyen un cable de alimentación de una longitud de 20 m (H07 RN-F) excepto modelo M40/06 (5 m).

Accesorios

Depósitos
Págs. 137-139 - **Depósitos a 8/10 bar**

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos (1,3÷12 bar)**

Cuadros eléctricos
Pág. 214 - **Cuadros para bombas sumergibles**

IDROGO 5”

5” - Electrobomba centrífuga sumergible para pozos abiertos de 5”

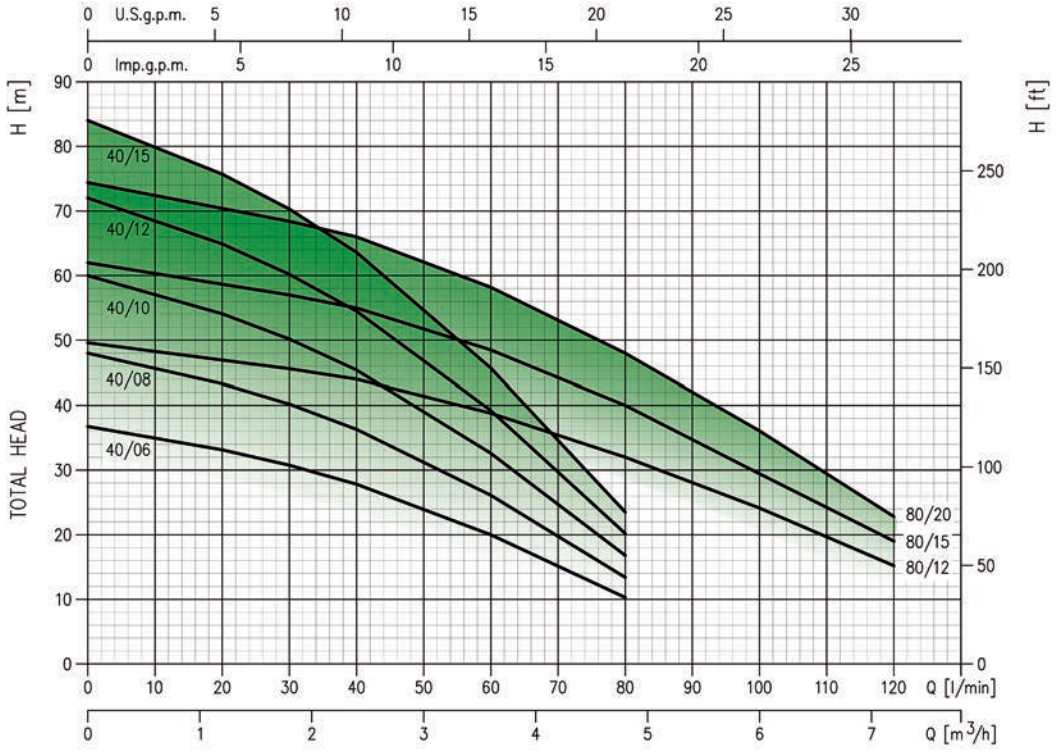

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2				
				H=Altura manométrica total (m)												
IDROGO M40/06*	1581020521	0,44	0,6		40	33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-	3,8	G1¼	13	615
IDROGO M40/06**A***	1581030621	0,44	0,6		40	33,1	30,8	27,8	20	10,3	-	-	3,8	G1¼	13,2	643
IDROGO M40/08	1582030021	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	14,6	660
IDROGO M40/08**A**	1582031221	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	14,8	694
IDROGO M40/10	1582050021	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	5,7	G1¼	16	715
IDROGO M40/10**A**	1582051221	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	5,7	G1¼	16,2	748
IDROGO M40/12	1582060021	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	6,8	G1¼	17,2	771
IDROGO M40/12**A**	1582061221	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	6,8	G1¼	17,4	807
IDROGO M40/15	1582070021	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	18,3	807
IDROGO M40/15**A**	1582071221	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	18,5	838
IDROGO M80/12	1592060021	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	6,4	G1¼	16,5	771
IDROGO M80/12**A**	1592061221	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	6,4	G1¼	16,7	807
IDROGO M80/15	1592070021	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	17,7	838
IDROGO M80/15**A**	1592071221	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	17,9	873

“A” versión automática con regulador de nivel. Condensador incluido en el precio.

(*) Incluye cable de alimentación de 5 m HØ7RN-F (20 m para el resto de la gama).

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	Int. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2				
				H=Altura manométrica total (m)												
IDROGO 40/08	1582030004	0,6	0,8		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	1,9	G1¼	14,8	660
IDROGO 40/10	1582050004	0,75	1		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	2,2	G1¼	16,1	715
IDROGO 40/12	1582060004	0,9	1,2		72	64,9	60,2	54,5	39,2	20,2	-	-	2,4	G1¼	17,4	744
IDROGO 40/15	1582070004	1,1	1,5		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	3	G1¼	18,3	775
IDROGO 80/12	1592060004	0,9	1,2		49,6	-	45,6	44	38,8	32	23,2	15,2	2,3	G1¼	16,4	744
IDROGO 80/15	1592070004	1,1	1,5		62	-	57	55	48,5	40	28	19	3,1	G1¼	17,4	811
IDROGO 80/20	1592080004	1,5	2		74,4	-	68,4	66	58,2	48	34,8	22,8	3,5	G1¼	18,0	850

Disponibles modelos trifásicos 230V, consultar.

3” SB3

3" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

Electrobomba multietapa centrífuga sumergible de 3”, fabricada en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuada para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, riego y movimiento de agua en general.

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

Bomba fabricada en AISI 304

Funcionamiento en posición horizontal

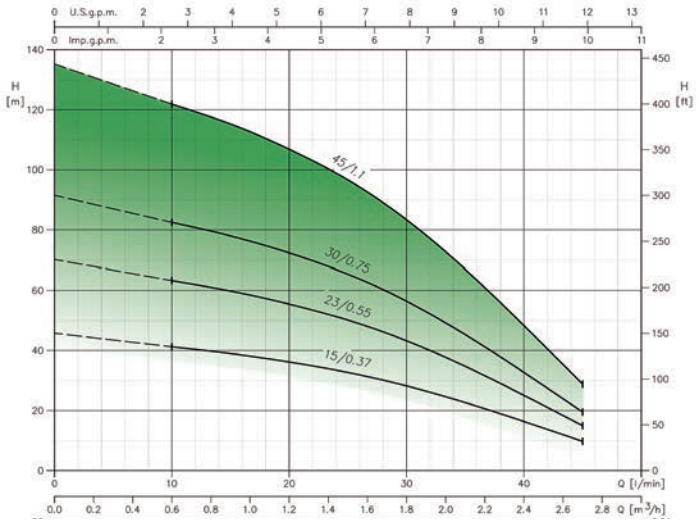

Materiales

Camisa externa y acoplamiento	AISI 304
Impulsores	PPO reforzado con fibra de vidrio
Difusores	Policarbonato
Salida cable	La salida del cable no puede ser desconectada.
Conexión de Motor	AISI 304
Válvula antirretorno	Incorporada

Datos técnicos del motor 3”

Acoplamiento	NEMA
Refrigeración	Líquido refrigerante atóxico.
Camisa	Ac. Inox. AISI 304.
Eje	Ac. Inox. AISI 430 F
Carcasa	Latón niquelado
Polos	2 (2.900 r.p.m.)

Datos técnicos de la bomba

Posición de funcionamiento	Funcionamiento en posición vertical u horizontal.
Máx. inmersión	60 m
Temperatura máx. del líquido	30°C
Máx. contenido en sólidos	50 ppm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP58
Tensión	Monofásica 230V ±6-10% - 50 Hz Trifásica 400V ±6-10% - 50 Hz

Conexiones

DNI	1”
Máx. Ø de bomba	74 mm



SB3

Modelo	Código Hidráulico	Código Motor	kW	CV	Tensión	Q=Caudal l/min	0	10	15	20	25	30	35	40	45	P.V.P. (€) Hidráulico	P.V.P. (€) Hidráulico +Motor
						m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7		
						H=Altura manométrica total (m)											
SB3-15 M	1540000316A	6243181061	0,37	0,5	Monof.		46	41,5	39	36,2	32,7	28,2	22,7	16,5	9,8	424	969
SB3-15	1540000316A	6243181063	0,37	0,5	Trif. 380		46	41,5	39	36,2	32,7	28,2	22,7	16,5	9,8	424	931
SB3-23 M	1540000216A	6243181071	0,55	0,75	Monof.		70,5	63,5	60	55,5	50	43,5	34,7	25,1	15	530	1.106
SB3-23	1540000216A	6243181073	0,55	0,75	Trif. 380		70,5	63,5	60	55,5	50	43,5	34,7	25,1	15	530	1.067
SB3-30 M	1540000116A	6243181081	0,75	1	Monof.		91,5	82,5	78	72,5	65,5	56,5	45,5	32,7	19,5	676	1.288
SB3-30	1540000116A	6243181083	0,75	1	Trif. 380		91,5	82,5	78	72,5	65,5	56,5	45,5	32,7	19,5	676	1.244
SB3-45	1540000416A	6243181093	1,1	1,5	Trif. 380		135,5	122	115	107	96,6	83,5	67	48,5	28,8	893	1.485

Condensador incluido en el precio en bombas monofásicas.

Grupo con motor en baño de líquido refrigerante atóxico EBARA SUMOTO.

3” WPS / 3” WPS-CP

3" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 - Alta velocidad “8.200 r.p.m.”

Electrobombas multietapas centrífugas sumergibles de 3”, fabricadas en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuadas para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, pequeñas depuradoras, grupos automáticos de presión, riego, llenado de depósitos y movimiento de agua en general.

Alta eficiencia

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

AISI 304 Bomba fabricada en AISI 304

Funcionamiento en posición horizontal

Velocidad fija

3” WPS

3” WPS-CP

Velocidad variable (presión constante y caudal variable)

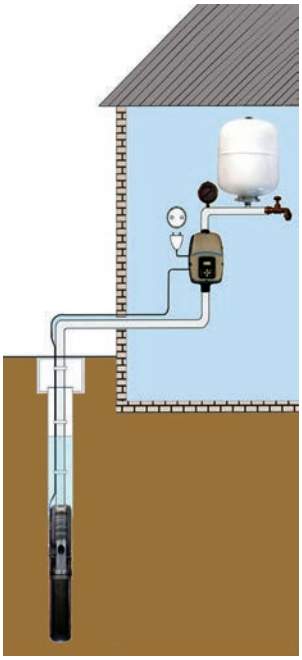

Prestaciones de bomba

Materiales	Completamente fabricadas en Acero Inox. AISI 304
Máx. contenido en sólidos	50 g/m³
Temperatura máx. líquido vehiculado	30ºC
Caudal	Desde 0,2 a 7 m³/h
Presión	Hasta 190 m
Posición de funcionamiento	Funcionamiento en posición vertical u horizontal
Protecciones	Alta y baja tensión, sobrecargas, alta temperatura y trabajo en seco/ vacío (Solicitar información sobre el sistema de protección).
Válvula de retención	Incorporada

Datos técnicos del motor 3”

Modelo 3” WPS	Monofásico 230V
Modelo 3” WPS-CP	Trifásico 230V alimentado por controlador WPSr-CP (Monof. 230V).
Rango	Hasta 1,5 kW y 140 Hz.
Revoluciones	Hasta **8.200 r.p.m.**
Rendimiento	Alto rendimiento
Material	Ac. Inox. AISI 304 (Soporte superior niquelado).
Acoplamiento	NEMA.

Conexiones

DNI	1 1/4”

Kit bomba WPS-CP

Composición	- Bomba sumergible 3”. - Motor sumergible de alta velocidad. - Controlador de presión constante: velocidad variable, detección de caudal y sensor de presión. - Depósito de 5 litros, válvula y presostato.
Velocidad variable (Presión constante y Caudal variable)	La bomba puede trabajar en cualquier punto de trabajo en el rango entre las curvas de trabajo de la bomba de 5.740 a 8.200 r.p.m. Por tanto, la bomba puede adaptarse a cualquier requerimiento específico dentro de estos rangos.
Controlador WPSr-CP	- Posibilita el control continuo de velocidad variable entre 5.740 y 8.200 r.p.m. - Alimentación: Monofásica 230V. - Transforma la alimentación monofásica en trifásica 230V para alimentación de motor (Modelo 3” WPS-CP). - Compuesto de un Variador, consigue una presión constante de caudal a través de la velocidad variable de la bomba.

3” WPS / 3” WPS-CP

3" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 - Alta velocidad “8.200 r.p.m.”

CE

Tabla de características 3”WPS / 3”WPS-CP

Modelo	kW	CV	Q=Caudal											Tamaño motor	Intensidad plena carga [A]	
			l/min	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6	83,3	100		Motor	Red
			m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6			
			H=Altura manométrica total (m)														
3”WPS (-CP) 1-25	0,29	0,4		39	33	26	21	12	-	-	-	-	-	-	3”	2,3	3,8
3”WPS (-CP) 1-40	0,44	0,6		59	50	40	31	18	-	-	-	-	-	-	3”	2,7	4,7
3”WPS (-CP) 1-50	0,58	0,8		78	66	53	42	24	-	-	-	-	-	-	3”	3,1	5,4
3”WPS (-CP) 1-65	0,73	1		98	83	66	52	30	-	-	-	-	-	-	3”	4,1	7,1
3”WPS (-CP) 1-75	0,87	1,2		117	100	79	62	36	-	-	-	-	-	-	3”	4,6	8
3”WPS (-CP) 1-90	1,02	1,4		137	116	92	73	42	-	-	-	-	-	-	3”	6,1	10,6
3”WPS (-CP) 1-100	1,16	1,5		156	133	106	83	48	-	-	-	-	-	-	3”	6,5	11,3
3”WPS (-CP) 1-110	1,31	1,7		176	149	119	94	54	-	-	-	-	-	-	3”	6,9	12
3”WPS (-CP) 1-125	1,45	1,9		195	166	132	104	60	-	-	-	-	-	-	3”	7,2	12,5
3”WPS (-CP) 2-25	0,37	0,4		42	39	36	31	26	20	-	-	-	-	-	3”	2,5	4,4
3”WPS (-CP) 2-40	0,56	0,7		62	59	53	47	39	30	-	-	-	-	-	3”	3,1	5,4
3”WPS (-CP) 2-50	0,74	1		83	78	71	62	52	40	-	-	-	-	-	3”	4,1	7,1
3”WPS (-CP) 2-65	0,9	1,2		104	98	89	78	65	50	-	-	-	-	-	3”	4,7	8,2
3”WPS (-CP) 2-75	1,11	1,5		125	117	107	93	78	60	-	-	-	-	-	3”	6,1	10,6
3”WPS (-CP) 2-90	1,29	1,7		145	137	124	109	91	70	-	-	-	-	-	3”	6,8	11,8
3”WPS (-CP) 2-100	1,48	2		166	156	142	124	104	80	-	-	-	-	-	3”	7,2	12,5
3”WPS (-CP) 3-15	0,29	0,4		22	21,5	21	20	19	17	16	13	10	-	-	3”	2,8	4,9
3”WPS (-CP) 3-30	0,58	0,8		45	43,5	42	40	37	34	31	26	21	-	-	3”	3,1	5,4
3”WPS (-CP) 3-45	0,87	1,2		67	65	62	60	56	52	47	40	31	-	-	3”	4,6	8
3”WPS (-CP) 3-65	1,16	1,5		90	86	83	80	74	69	62	53	42	-	-	3”	6,3	10,9
3”WPS (-CP) 3-80	1,45	1,9		112	108	104	100	93	86	78	66	52	-	-	3”	7,1	12,3
3”WPS (-CP) 5-20	0,45	0,6		22	21,5	21	20,5	20	19,5	19	18	17	15	11	3”	3,2	5,6
3”WPS (-CP) 5-35	0,9	1,2		45	44	43	42	41	39	38	37	35	29	22	3”	4,7	8,2
3”WPS (-CP) 5-55	1,35	1,8		67	64,5	64	62,5	61	59	57	55,5	52	44	33	3”	7,2	12,5

3” WPS / 3” WPS-CP

Modelo Velocidad fija	Código	Modelo con Kit de Velocidad variable	Código	Potencia kW	Potencia CV	Potencia motor kW	P.V.P. (€) Velocidad fija	P.V.P. (€) Con Kit de velocidad variable
3”WPS 1-25	6241511021	3”WPS-CP 1-25	6241512022	0,29	0,4	0,6	**1.680**	**3.048**
3”WPS 1-40	6241511031	3”WPS-CP 1-40	6241512032	0,44	0,6	0,6	**1.718**	**3.071**
3”WPS 1-50	6241511041	3”WPS-CP 1-50	6241512042	0,58	0,8	0,6	**1.756**	**3.143**
3”WPS 1-65	6241511051	3”WPS-CP 1-65	6241512052	0,73	1	0,9	**1.831**	**3.265**
3”WPS 1-75	6241511061	3”WPS-CP 1-75	6241512062	0,87	1,2	0,9	**1.864**	**3.383**
3”WPS 1-90	6241511071	3”WPS-CP 1-90	6241512072	1,02	1,4	1,5	**2.142**	**3.546**
3”WPS 1-100	6241511081	3”WPS-CP 1-100	6241512082	1,16	1,5	1,5	**2.229**	**3.669**
3”WPS 1-110	6241511091	3”WPS-CP 1-110	6241512092	1,31	1,7	1,5	**2.380**	**3.720**
3”WPS 1-125	6241511101	3”WPS-CP 1-125	6241512102	1,45	1,9	1,5	**2.412**	**3.839**
3”WPS 2-25	6241511121	3”WPS-CP 2-25	6241512122	0,37	0,4	0,6	**1.682**	**3.066**
3”WPS 2-40	6241511131	3”WPS-CP 2-40	6241512132	0,56	0,7	0,6	**1.767**	**3.079**
3”WPS 2-50	6241511141	3”WPS-CP 2-50	6241512142	0,74	1	0,9	**1.868**	**3.169**
3”WPS 2-65	6241511151	3”WPS-CP 2-65	6241512152	0,9	1,2	0,9	**2.005**	**3.301**
3”WPS 2-75	6241511161	3”WPS-CP 2-75	6241512162	1,11	1,5	1,5	**2.221**	**3.405**
3”WPS 2-90	6241511171	3”WPS-CP 2-90	6241512172	1,29	1,7	1,5	**2.250**	**3.618**
3”WPS 2-100	6241511181	3”WPS-CP 2-100	6241512182	1,48	2	1,5	**2.294**	**3.965**
3”WPS 3-15	6241511191	3”WPS-CP 3-15	6241512192	0,29	0,4	0,6	**1.666**	**3.143**
3”WPS 3-30	6241511201	3”WPS-CP 3-30	6241512202	0,58	0,8	0,6	**1.737**	**3.179**
3”WPS 3-45	6241511211	3”WPS-CP 3-45	6241512212	0,87	1,2	0,9	**1.868**	**3.274**
3”WPS 3-65	6241511221	3”WPS-CP 3-65	6241512222	1,16	1,5	1,5	**1.998**	**3.362**
3”WPS 3-80	6241511231	3”WPS-CP 3-80	6241512232	1,45	1,9	1,5	**2.342**	**3.411**
3”WPS 5-20	6241511241	3”WPS-CP 5-20	6241512242	0,45	0,6	0,6	**1.666**	**3.169**
3”WPS 5-35	6241511251	3”WPS-CP 5-35	6241512252	0,9	1,2	0,9	**1.764**	**3.325**
3”WPS 5-55	6241511261	3”WPS-CP 5-55	6241512262	1,35	1,8	1,5	**1.970**	**3.497**

4” WPS

4" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

Electrobombas multietapas centrífugas sumergibles de 4”, fabricadas en Ac. Inoxidable AISI 304. Adecuadas para la extracción de agua desde pozos, aplicaciones agrícolas, domésticas e industriales, pequeñas depuradoras, grupos automáticos de presión, riego, llenado de depósitos y movimiento de agua en general.

Conexiones

DNI	1 1/2” *(modelos 1,5 / 2,5 / 4).* 2” *(modelos 7 / 12).*

Práctica y fácil de usar

Baja sonoridad

Bomba fabricada en AISI 304

Funcionamiento en posición horizontal

Datos técnicos del motor 4”

Tensión	Monofásica 230V hasta 2,2 kW Trifásica 400V hasta 7,5 kW
Arranque / hora	Máx. 30
Material	Carcasa externa: Ac. Inox. AISI 304 Eje: Ac. Inox. AISI 304
Acoplamiento	NEMA.

Prestaciones de bomba

Materiales	Completamente fabricadas en Acero Inox. AISI 304
Máx. contenido en sólidos	50 g/m^3
Temperatura máx. líquido vehiculado	30ºC
Caudal	Desde 0,5 a 15 m^3/h
Presión	Hasta 410 m
Posición de funcionamiento	Funcionamiento en posición vertical u horizontal
Protecciones	Alta y baja tensión, sobrecargas, alta temperatura y trabajo en seco/ vacío (Solicitar información sobre el sistema de protección).
Válvula de retención	Incorporada

Tabla de características 4”WPS - Modelos 1,5 / 2,5

Modelo	kW	CV	Q=Caudal									Tamaño motor	Intensidad Absorbida [A]	
			l/min	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6		
			m^3/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4		
			H=Altura manométrica total (m)											1x230V	3x380V
4”WPS 1,5-5	0,37	0,5		28	27	26	23	18	12	-	-	-	4"	3,4	1,3
4”WPS 1,5-7	0,37	0,5		39	38	36	32	25	16	-	-	-	4"	3,4	1,3
4”WPS 1,5-11	0,55	0,75		62	60	56	50	39	26	-	-	-	4"	4,2	1,9
4”WPS 1,5-15	0,75	1		84	82	77	68	54	35	-	-	-	4"	5,6	2,4
4”WPS 1,5-19	1,1	1,5		106	104	97	86	68	44	-	-	-	4"	7,8	3,2
4”WPS 1,5-23	1,1	1,5		129	126	117	104	83	53	-	-	-	4"	7,8	3,2
4”WPS 1,5-27	1,5	2		151	148	138	122	97	63	-	-	-	4"	10,8	4,4
4”WPS 1,5-31	1,5	2		174	170	158	140	111	72	-	-	-	4"	10,8	4,4
4”WPS 1,5-37	2,2	3		207	202	189	167	133	86	-	-	-	4"	14,6	5,8
4”WPS 1,5-42	2,2	3		235	230	214	189	151	97	-	-	-	4"	14,6	5,8
4”WPS 1,5-46	2,2	3		258	252	235	207	165	107	-	-	-	4"	14,6	5,8
4”WPS 1,5-52	3	4		291	284	265	234	187	121	-	-	-	4"	–	7,6
4”WPS 1,5-57	3	4		319	312	291	257	205	132	-	-	-	4"	–	7,6
4”WPS 1,5-62	3	4		347	339	316	279	223	144	-	-	-	4"	–	7,6
4”WPS 2,5-4	0,37	0,5		24	22	22	21	19	17	14	9	-	4"	3,4	1,3
4”WPS 2,5-6	0,37	0,5		35	34	32	31	29	26	21	14	-	4"	3,4	1,3
4”WPS 2,5-9	0,55	0,75		53	50	49	46	43	39	32	21	-	4"	4,2	1,9
4”WPS 2,5-12	0,75	1		71	67	65	62	58	52	42	27	-	4"	5,6	2,4
4”WPS 2,5-15	1,1	1,5		88	84	81	77	72	65	53	34	-	4"	7,8	3,2
4”WPS 2,5-18	1,1	1,5		106	101	97	93	86	77	63	41	-	4"	7,8	3,2
4”WPS 2,5-22	1,5	2		129	123	119	113	106	95	77	50	-	4"	10,8	4,4
4”WPS 2,5-25	1,5	2		147	140	135	129	120	108	88	57	-	4"	10,8	4,4
4”WPS 2,5-31	2,2	3		182	173	167	160	149	133	109	71	-	4"	14,6	5,8
4”WPS 2,5-37	2,2	3		218	207	200	191	178	159	130	84	-	4"	14,6	5,8
4”WPS 2,5-44	3	4		259	246	238	227	211	189	154	100	-	4"	–	7,6
4”WPS 2,5-51	3	4		300	285	275	263	245	219	179	116	-	4"	–	7,6
4”WPS 2,5-57	4	5,5		335	319	308	294	274	245	200	130	-	4"	–	9,8
4”WPS 2,5-62	4	5,5		365	346	335	319	298	267	218	141	-	4"	–	9,8
4”WPS 2,5-67	4	5,5		394	374	362	345	322	289	236	152	-	4"	–	9,8

4” WPS

4" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

CE

Tabla de características 4”WPS - Modelos 4

Modelo	kW	CV	Q=Caudal									Tamaño motor	Intensidad Absorbida [A]	
			l/min	0	16,6	33,3	41,6	50	58,3	66,6	75	83,3			
			m³/h	0	1	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5			
			H=Altura manométrica total (m)											1x230V	3x380V
4”WPS 4-3	0,37	0,5		19	17	16	16	14	13	12	10	7	4"	3,4	1,3
4”WPS 4-4	0,37	0,5		25	22	21	21	19	18	16	13	9	4"	3,4	1,3
4”WPS 4-6	0,55	0,75		37	34	32	31	29	26	24	19	14	4"	4,2	1,9
4”WPS 4-9	0,75	1		56	50	48	47	43	40	36	29	21	4"	5,6	2,4
4”WPS 4-13	1,1	1,5		81	73	70	67	63	57	52	42	30	4"	7,8	3,2
4”WPS 4-18	1,5	2		112	101	96	93	87	79	72	58	41	4"	10,8	4,4
4”WPS 4-23	2,2	3		143	129	123	119	111	101	92	75	53	4"	14,6	5,8
4”WPS 4-27	2,2	3		167	151	145	140	130	119	108	87	62	4"	14,6	5,8
4”WPS 4-32	3	4		198	179	172	166	155	141	128	104	74	4"	–	7,6
4”WPS 4-37	3	4		229	207	198	192	179	163	148	120	85	4"	–	7,6
4”WPS 4-42	4	5,5		260	235	225	218	203	185	168	136	97	4"	–	9,8
4”WPS 4-45	4	5,5		279	252	241	233	217	198	180	146	104	4"	–	9,8
4”WPS 4-49	4	5,5		304	274	263	254	237	216	196	159	113	4"	–	9,8
4”WPS 4-53	5,5	7,5		329	297	284	275	256	233	212	172	122	4"	–	13,5
4”WPS 4-57	5,5	7,5		353	319	306	295	275	251	228	185	131	4"	–	13,5
4”WPS 4-62	5,5	7,5		384	347	332	321	299	273	248	201	143	4"	–	13,5
4”WPS 4-67	5,5	7,5		415	375	359	347	324	295	268	217	153	4"	–	13,5

Tabla de características 4”WPS - Modelos 7

Modelo	kW	CV	Q=Caudal									Tamaño motor	Intensidad Absorbida [A]	
			l/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6	133,3			
			m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8			
			H=Altura manométrica total (m)											1x230V	3x380V
4”WPS 7-2	0,37	0,5		12	12	11	11	11	10	9	7	5	4"	3,4	1,3
4”WPS 7-3	0,37	0,5		18	17	17	16	16	15	14	11	8	4"	3,4	1,3
4”WPS 7-4	0,55	0,75		24	23	22	22	21	20	18	15	10	4"	4,2	1,9
4”WPS 7-6	0,75	1		36	35	34	33	32	30	27	22	16	4"	5,6	2,4
4”WPS 7-9	1,1	1,5		54	52	50	49	48	45	41	33	23	4"	7,8	3,2
4”WPS 7-12	1,5	2		72	70	67	65	64	60	54	44	31	4"	10,8	4,4
4”WPS 7-15	2,2	3		90	87	84	82	80	75	68	56	39	4"	14,6	5,8
4”WPS 7-18	2,2	3		108	105	101	98	95	90	81	67	47	4"	14,6	5,8
4”WPS 7-22	3	4		132	128	123	120	117	110	99	81	57	4"	–	7,6
4”WPS 7-25	3	4		150	145	140	136	133	126	113	93	65	4"	–	7,6
4”WPS 7-28	4	5,5		168	163	157	152	148	141	126	104	73	4"	–	9,8
4”WPS 7-31	4	5,5		186	180	174	169	164	156	140	115	81	4"	–	9,8
4”WPS 7-34	4	5,5		204	198	190	185	180	171	153	126	88	4"	–	9,8
4”WPS 7-38	5,5	7,5		228	221	213	207	201	191	171	141	99	4"	–	13,5
4”WPS 7-42	5,5	7,5		252	244	235	228	223	211	189	155	109	4"	–	13,5
4”WPS 7-46	5,5	7,5		276	267	258	250	244	231	207	170	120	4"	–	13,5
4”WPS 7-52	7,5	10		313	302	291	283	276	261	234	192	135	4"	–	19
4”WPS 7-57	7,5	10		343	331	319	310	302	286	257	211	148	4"	–	19
4”WPS 7-62	7,5	10		373	360	347	337	329	311	279	229	161	4"	–	19

Código de identificación

4”WPS 7-13 N

- N — Código de material (N: estándar)
- 13 — Número de etapas
- 7 — Caudal medio (m³/h)

4” WPS

4" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

CE

4” WPS

Modelo	Código Hidráulico	Código Grupo completo	Potencia kW	Potencia CV	Tensión	P.V.P. (€) Hidráulico	P.V.P. (€) Grupo completo*
4"WPS 1,5-5	6241514010	6241514011	0,37	0,5	Monof.	708	1.002
4"WPS 1,5-5	6241514010	6241514013	0,37	0,5	Trif. 380	708	976
4"WPS 1,5-7	6241514020	6241514021	0,37	0,5	Monof.	779	1.073
4"WPS 1,5-7	6241514020	6241514023	0,37	0,5	Trif. 380	779	1.047
4"WPS 1,5-11	6241514030	6241514031	0,55	0,75	Monof.	959	1.264
4"WPS 1,5-11	6241514030	6241514033	0,55	0,75	Trif. 380	959	1.232
4"WPS 1,5-15	6241514040	6241514041	0,75	1	Monof.	1.104	1.429
4"WPS 1,5-15	6241514040	6241514043	0,75	1	Trif. 380	1.104	1.393
4"WPS 1,5-19	6241514050	6241514051	1,1	1,5	Monof.	1.247	1.585
4"WPS 1,5-19	6241514050	6241514053	1,1	1,5	Trif. 380	1.247	1.552
4"WPS 1,5-23	6241514060	6241514061	1,1	1,5	Monof.	1.394	1.732
4"WPS 1,5-23	6241514060	6241514063	1,1	1,5	Trif. 380	1.394	1.699
4"WPS 1,5-27	6241514070	6241514071	1,5	2	Monof.	1.573	1.979
4"WPS 1,5-27	6241514070	6241514073	1,5	2	Trif. 380	1.573	1.903
4"WPS 1,5-31	6241514080	6241514081	1,5	2	Monof.	1.762	2.168
4"WPS 1,5-31	6241514080	6241514083	1,5	2	Trif. 380	1.762	2.092
4"WPS 1,5-37	6241514090	6241514091	2,2	3	Monof.	2.436	2.942
4"WPS 1,5-37	6241514090	6241514093	2,2	3	Trif. 380	2.436	2.856
4"WPS 1,5-42	6241514100	6241514101	2,2	3	Monof.	2.697	3.203
4"WPS 1,5-42	6241514100	6241514103	2,2	3	Trif. 380	2.697	3.117
4"WPS 1,5-46	6241514110	6241514111	2,2	3	Monof.	2.929	3.435
4"WPS 1,5-46	6241514110	6241514113	2,2	3	Trif. 380	2.929	3.350
4"WPS 1,5-52	6241514120	6241514123	3	4	Trif. 380	3.167	3.735
4"WPS 1,5-57	6241514130	6241514133	3	4	Trif. 380	3.353	3.921
4"WPS 1,5-62	6241514140	6241514143	3	4	Trif. 380	3.421	3.989
4"WPS 2,5-4	6241514720	6241514721	0,37	0,5	Monof.	712	1.006
4"WPS 2,5-4	6241514720	6241514723	0,37	0,5	Trif. 380	712	980
4"WPS 2,5-6	6241513150	6241513151	0,37	0,5	Monof.	732	1.026
4"WPS 2,5-6	6241513150	6241513153	0,37	0,5	Trif. 380	732	1.000
4"WPS 2,5-9	6241513160	6241513161	0,55	0,75	Monof.	845	1.150
4"WPS 2,5-9	6241513160	6241513163	0,55	0,75	Trif. 380	845	1.118
4"WPS 2,5-12	6241513170	6241513171	0,75	1	Monof.	954	1.279
4"WPS 2,5-12	6241513170	6241513173	0,75	1	Trif. 380	954	1.243
4"WPS 2,5-15	6241513180	6241513181	1,1	1,5	Monof.	1.040	1.378
4"WPS 2,5-15	6241513180	6241513183	1,1	1,5	Trif. 380	1.040	1.345
4"WPS 2,5-18	6241513190	6241513191	1,1	1,5	Monof.	1.151	1.488
4"WPS 2,5-18	6241513190	6241513193	1,1	1,5	Trif. 380	1.151	1.456
4"WPS 2,5-22	6241513200	6241513201	1,5	2	Monof.	1.414	1.820
4"WPS 2,5-22	6241513200	6241513203	1,5	2	Trif. 380	1.414	1.744
4"WPS 2,5-25	6241513210	6241513211	1,5	2	Monof.	1.534	1.940
4"WPS 2,5-25	6241513210	6241513213	1,5	2	Trif. 380	1.534	1.865
4"WPS 2,5-31	6241514220	6241514221	2,2	3	Monof.	1.726	2.232
4"WPS 2,5-31	6241514220	6241514223	2,2	3	Trif. 380	1.726	2.146
4"WPS 2,5-37	6241514230	6241514231	2,2	3	Monof.	1.990	2.496
4"WPS 2,5-37	6241514230	6241514233	2,2	3	Trif. 380	1.990	2.410
4"WPS 2,5-44	6241513240	6241513243	3	4	Trif. 380	2.756	3.324
4"WPS 2,5-51	6241513250	6241513253	3	4	Trif. 380	3.054	3.622
4"WPS 2,5-57	6241513260	6241513263	4	5,5	Trif. 380	3.252	3.966
4"WPS 2,5-62	6241513270	6241513273	4	5,5	Trif. 380	3.451	4.165
4"WPS 2,5-67	6241514280	6241514283	4	5,5	Trif. 380	3.615	4.329
4"WPS 4-3	6241514730	6241514731	0,37	0,5	Monof.	686	980
4"WPS 4-3	6241514730	6241514733	0,37	0,5	Trif. 380	686	955
4"WPS 4-4	6241513290	6241513291	0,37	0,5	Monof.	712	1.006
4"WPS 4-4	6241513290	6241513293	0,37	0,5	Trif. 380	712	979
4"WPS 4-6	6241514300	6241514301	0,55	0,75	Monof.	829	1.134
4"WPS 4-6	6241514300	6241514303	0,55	0,75	Trif. 380	829	1.103
4"WPS 4-9	6241513310	6241513311	0,75	1	Monof.	870	1.195
4"WPS 4-9	6241513310	6241513313	0,75	1	Trif. 380	870	1.160

(*) Motores Sumoto 4” en baño de aceite.
Disponible versión Trif. 220V, consultar

4” WPS

4" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304

CE

4” WPS

Modelo	Código Hidráulico	Código Grupo completo	Potencia kW	Potencia CV	Tensión	P.V.P. (€) Hidráulico	P.V.P. (€) Grupo completo*
4"WPS 4-13	6241514320	6241514321	1,1	1,5	Monof.	1.067	1.405
4"WPS 4-13	6241514320	6241514323	1,1	1,5	Trif. 380	1.067	1.372
4"WPS 4-18	6241514330	6241514331	1,5	2	Monof.	1.253	1.659
4"WPS 4-18	6241514330	6241514333	1,5	2	Trif. 380	1.253	1.583
4"WPS 4-23	6241514340	6241514341	2,2	3	Monof.	1.506	2.011
4"WPS 4-23	6241514340	6241514343	2,2	3	Trif. 380	1.506	1.926
4"WPS 4-27	6241514350	6241514351	2,2	3	Monof.	1.798	2.304
4"WPS 4-27	6241514350	6241514353	2,2	3	Trif. 380	1.798	2.219
4"WPS 4-32	6241514360	6241514363	3	4	Trif. 380	2.079	2.647
4"WPS 4-37	6241514370	6241514373	3	4	Trif. 380	2.293	2.861
4"WPS 4-42	6241514380	6241514383	4	5,5	Trif. 380	3.315	4.029
4"WPS 4-45	6241513390	6241513393	4	5,5	Trif. 380	3.540	4.254
4"WPS 4-49	6241514400	6241514403	4	5,5	Trif. 380	3.728	4.442
4"WPS 4-53	6241514410	6241514413	5,5	7,5	Trif. 380	4.006	4.863
4"WPS 4-57	6241514420	6241514423	5,5	7,5	Trif. 380	4.116	4.974
4"WPS 4-62	6241514430	6241514433	5,5	7,5	Trif. 380	4.252	5.110
4"WPS 4-67	6241514740	6241514743	5,5	7,5	Trif. 380	4.358	5.216
4"WPS 7-2	6241514750	6241514751	0,37	0,5	Monof.	666	960
4"WPS 7-2	6241514750	6241514753	0,37	0,5	Trif. 380	666	934
4"WPS 7-3	6241513440	6241513441	0,37	0,5	Monof.	686	980
4"WPS 7-3	6241513440	6241513443	0,37	0,5	Trif. 380	686	954
4"WPS 7-4	6241513450	6241513451	0,55	0,75	Monof.	729	1.034
4"WPS 7-4	6241513450	6241513453	0,55	0,75	Trif. 380	729	1.003
4"WPS 7-6	6241513460	6241513461	0,75	1	Monof.	812	1.137
4"WPS 7-6	6241513460	6241513463	0,75	1	Trif. 380	812	1.102
4"WPS 7-9	6241513470	6241513471	1,1	1,5	Monof.	925	1.263
4"WPS 7-9	6241513470	6241513473	1,1	1,5	Trif. 380	925	1.230
4"WPS 7-12	6241514480	6241514481	1,5	2	Monof.	1.090	1.496
4"WPS 7-12	6241514480	6241514483	1,5	2	Trif. 380	1.090	1.421
4"WPS 7-15	6241514490	6241514491	2,2	3	Monof.	1.355	1.860
4"WPS 7-15	6241514490	6241514493	2,2	3	Trif. 380	1.355	1.775
4"WPS 7-18	6241514500	6241514501	2,2	3	Monof.	1.487	1.993
4"WPS 7-18	6241514500	6241514503	2,2	3	Trif. 380	1.487	1.907
4"WPS 7-22	6241514510	6241514513	3	4	Trif. 380	1.825	2.393
4"WPS 7-25	6241514520	6241514523	3	4	Trif. 380	1.964	2.532
4"WPS 7-28	6241514530	6241514533	4	5,5	Trif. 380	2.109	2.823
4"WPS 7-31	6241514540	6241514543	4	5,5	Trif. 380	2.255	2.969
4"WPS 7-34	6241513550	6241513553	4	5,5	Trif. 380	2.352	3.066
4"WPS 7-38	6241514560	6241514563	5,5	7,5	Trif. 380	2.937	3.794
4"WPS 7-42	6241514570	6241514573	5,5	7,5	Trif. 380	3.891	4.749
4"WPS 7-46	6241514580	6241514583	5,5	7,5	Trif. 380	4.163	5.020
4"WPS 7-52	6241514590	6241514593	7,5	10	Trif. 380	4.435	5.532
4"WPS 7-57	6241514600	6241514603	7,5	10	Trif. 380	4.708	5.806
4"WPS 7-62	6241514610	6241514613	7,5	10	Trif. 380	4.990	6.087

(*) Motores Sumoto 4” en baño de aceite. Disponible versión Trif. 220V, consultar

Kit camisa de refrigeración

Accesorios para bomba 4”WPS

Modelo	Dimensiones (mm)	P.V.P. (€)
Camisa de refrigeración	Ø 115x400	334
Camisa de refrigeración	Ø 115x500	350
Camisa de refrigeración	Ø 115x625	363
Camisa de refrigeración	Ø 115x800	374
Camisa de refrigeración	Ø 115x1000	440
Filtro	Ø 115x117	243
Soportes	Para camisas (Ø 115x400/500)	300
Soportes	Para camisas (Ø 115x625/800/1000)	374

Accesorios

Depósitos
Págs. 137-139 - **Depósitos a 8/10 bar**

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos (1,3÷12 bar)**

Cuadros eléctricos
Pág. 214 - **Cuadros para bombas sumergibles.**

4WN

4” - Electrobombas centrífugas sumergibles

Electrobombas centrífugas sumergibles de 4”. Adecuadas para todo tipo de aplicaciones que incluyan la extracción de agua desde pozos. Equipos domésticos de presurización, aplicaciones agrícolas y domésticas. Pueden ser instaladas tanto en posición horizontal como vertical. Posibilidad de ser acoplada a cualquier motor con acoplamiento NEMA.

Baja sonoridad

Práctica y fácil de usar

Funcionamiento en posición horizontal

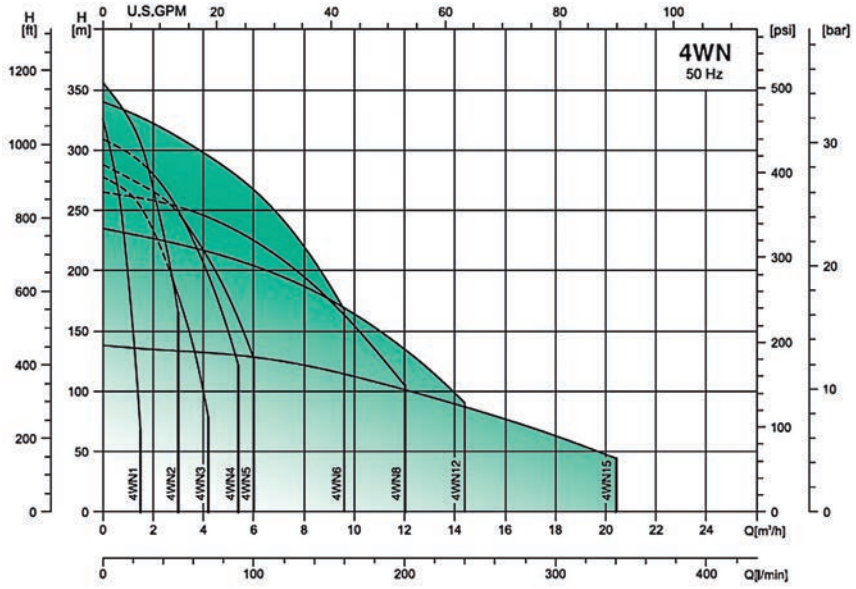

Prestaciones de bomba

Max. inmersión	150 m. (para motores de aceite) 150 m. (para motores de agua) **Opcional**
Temperatura máx. del líquido	35ºC (para motores de aceite) 35ºC (para motores de agua) **Opcional**
Máx. contenido en sólidos	150 g/mc
Máx. contenido en cloro	500 ppm
MEI	Entre ≥ 0,40 y ≥ 0,70

Materiales

Carcasa del difusor, acoplamiento, cuerpo de bomba y válvula de retención	Ac. Inox. AISI 304
Brida de aspiración y boca de impulsión	Ac. Inox. fundido AISI 304
Impulsor	Noryl
Difusores	Policarbonato reforzado con fibra de vidrio.
Eje motor	AISI 304
Conexión de motor	NEMA - 4”

Conexiones

DNI	1 1/4” (4WN1-4) 1 1/2” (4WN5) 2” (4WN6-15)

Datos técnicos del motor 4”

Polos	2 - 50 Hz
Refrigeración	Motor en baño de líquido refrigerante atóxico
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	- Monofásica 230V. +6-10% (desde 0,37 hasta 2,2 kW). - Trifásica 400V. +6-10% (desde 0,37 hasta 7,5 kW).
Nº de arranques max.	30 arranques por hora
Cierre mecánico	SiC / Al.
Rendimiento	Motor de alto rendimiento.
Material	Ac. Inox. AISI 304 (Soporte superior Fundición al Cr-Ni).
Protección	Para alta y baja tensión, sobrecargas, alta temperatura y trabajo en seco/vacío.
Arranque	Directo
Acoplamiento	NEMA.
OPCIONAL (Motor en baño de agua)	- Aislamiento clase F - Protección IP68. - Monofásica 230V. ±6% (desde 0,37 hasta 2,2 kW). - Trifásica 400V. ±6% (desde 0,37 hasta 7,5 kW). - Máximo número de arranques por hora: 30.

4WN

4” - Electrobombas centrífugas sumergibles

EuP/ErP CE

Tabla de características - Bombas 4WN1-5

Modelo	kW	CV	Q=Caudal															
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
			m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
			H=Altura manométrica total (m)															
4WN1-13	0,37	0,5		86	78	70	56	42	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-19	0,55	0,75		126	118	105	86	60	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-26	0,75	1		173	160	141	117	81	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-38	1,1	1,5		253	234	208	169	117	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN1-49	2,2	3		326	301	268	219	151	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4WN2-7	0,37	0,5		46	-	-	43	42	39	36	33	29	26	22	-	-	-	-	-
4WN2-10	0,55	0,75		67	-	-	64	61	58	54	49	43	36	28	-	-	-	-	-
4WN2-14	0,75	1		92	-	-	86	83	79	74	67	60	52	42	-	-	-	-	-
4WN2-20	1,1	1,5		139	-	-	131	127	120	111	101	90	75	60	-	-	-	-	-
4WN2-28	1,5	2		190	-	-	178	172	163	153	141	126	108	89	-	-	-	-	-
4WN2-40	2,2	3		273	-	-	256	246	234	218	199	177	151	123	-	-	-	-	-
4WN2-52	3	4		356	-	-	334	320	304	283	259	232	201	165	-	-	-	-	-
4WN3-5	0,37	0,5		34	-	-	-	-	31	30	29	27	25	23	18	11	-	-	-
4WN3-8	0,55	0,75		54	-	-	-	-	50	49	46	43	41	38	30	19	-	-	-
4WN3-11	0,75	1		72	-	-	-	-	66	64	61	58	54	49	38	26	-	-	-
4WN3-16	1,1	1,5		106	-	-	-	-	98	95	89	83	77	70	54	33	-	-	-
4WN3-21	1,5	2		142	-	-	-	-	132	127	122	115	108	100	79	49	-	-	-
4WN3-32	2,2	3		208	-	-	-	-	194	187	177	165	152	138	104	62	-	-	-
4WN3-42	3	4		278	-	-	-	-	253	242	229	214	197	179	137	78	-	-	-
4WN4-5	0,37	0,5		33	-	-	-	-	-	-	27	26	25	24	21	18	13	8	-
4WN4-7	0,55	0,75		46	-	-	-	-	-	-	41	39	38	36	33	28	22	15	-
4WN4-9	0,75	1		59	-	-	-	-	-	-	52	51	49	47	43	37	28	20	-
4WN4-14	1,1	1,5		93	-	-	-	-	-	-	83	81	79	76	68	58	47	33	-
4WN4-18	1,5	2		120	-	-	-	-	-	-	108	105	102	98	88	75	60	42	-
4WN4-27	2,2	3		175	-	-	-	-	-	-	157	152	147	141	127	109	87	61	-
4WN4-35	3	4		228	-	-	-	-	-	-	203	197	191	184	166	145	119	85	-
4WN4-48	4	5,5		309	-	-	-	-	-	-	276	267	258	248	225	197	162	120	-
4WN5-4	0,37	0,5		26	-	-	-	-	-	-	-	22	22	21	19	17	14	11	7
4WN5-6	0,55	0,75		38	-	-	-	-	-	-	-	35	33	32	30	26	22	18	12
4WN5-8	0,75	1		51	-	-	-	-	-	-	-	46	44	43	39	35	30	24	18
4WN5-12	1,1	1,5		77	-	-	-	-	-	-	-	71	69	68	63	57	49	41	31
4WN5-16	1,5	2		102	-	-	-	-	-	-	-	96	94	92	86	77	68	57	46
4WN5-24	2,2	3		151	-	-	-	-	-	-	-	139	136	132	122	111	97	80	62
4WN5-32	3	4		203	-	-	-	-	-	-	-	185	180	175	162	146	127	105	80
4WN5-44	4	5,5		278	-	-	-	-	-	-	-	260	254	247	230	210	187	159	127

4WN

4” - Electrobombas centrífugas sumergibles

EuP/ErP CE

Tabla de características - Bombas 4WN6-8

Modelo	kW	CV	Q=Caudal									
			l/min	0	70	80	90	100	120	140	160	180	200
			m³/h	0	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
			H=Altura manométrica total (m)										
4WN6-5/A	0,75	1		33	28	27	26	25	22	19	14	-	-
4WN6-7/A	1,1	1,5		47	40	39	38	37	33	28	21	-	-
4WN6-10/A	1,5	2		67	59	57	55	53	47	39	31	-	-
4WN6-15/A	2,2	3		100	85	83	81	78	70	59	46	-	-
4WN6-21/A	3	4		140	120	118	115	110	99	83	64	-	-
4WN6-29/A	4	5,5		194	168	163	158	152	137	118	93	-	-
4WN6-39/A	5,5	7,5		262	224	217	210	202	184	161	128	-	-
4WN6-51/A	7,5	10		340	295	286	277	267	240	208	169	--	-
4WN8-4/A	0,75	1		26	-	-	22	21	20	18	16	12	9
4WN8-6/A	1,1	1,5		38	-	-	34	33	31	28	24	19	14
4WN8-8/A	1,5	2		52	-	-	45	44	41	37	31	25	18
4WN8-13/A	2,2	3		82	-	-	73	71	66	59	50	40	30
4WN8-17/A	3	4		108	-	-	96	94	87	79	70	58	46
4WN8-23/A	4	5,5		148	-	-	131	127	118	108	95	79	60
4WN8-32/A	5,5	7,5		202	-	-	178	172	160	143	125	105	80
4WN8-42/A	7,5	10		265	-	-	232	225	208	188	163	135	105

Tabla de características - Bombas 4WN12-15

Modelo	kW	CV	Q=Caudal															
			l/min	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
			m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2	20,4	21,6
			H=Altura manométrica total (m)															
4WN12-7/A	1,1	1,5		36	-	29	27	24	21	18	15	11	-	-	-	-	-	-
4WN12-10/A	1,5	2		55	-	44	41	38	34	29	24	18	-	-	-	-	-	-
4WN12-14/A	2,2	3		74	-	60	56	51	46	39	32	24	-	-	-	-	-	-
4WN12-19/A	3	4		102	-	83	78	72	65	57	48	37	-	-	-	-	-	-
4WN12-25/A	4	5,5		135	-	111	104	96	86	75	62	48	-	-	-	-	-	-
4WN12-35/A	5,5	7,5		190	-	155	145	134	122	107	90	71	-	-	-	-	-	-
4WN12-43/A	7,5	10		235	-	194	183	169	153	135	114	90	-	-	-	-	-	-
4WN15-12/A	2,2	3		54	-	-	-	44	41	38	35	32	29	26	22	18	14	-
4WN15-16/A	3	4		72,5	-	-	-	60	56	53	49	45	41	36	32	27	21	-
4WN15-21/A	4	5,5		97	-	-	-	81	76	71	66	61	56	50	44	37	30	-
4WN15-30/A	5,5	7,5		138	-	-	-	114	108	102	94	87	79	71	63	54	45	-

Accesorios

Depósitos
Págs. 137-139 - **Depósitos a 8/10 bar**

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Presostatos
Pág. 412 - **Presostatos (1,3÷12 bar)**

Cuadros eléctricos
Pág. 214 - **Cuadros para bombas sumergibles.**

4WN

4” - Electrobombas centrífugas sumergibles

EuP/ErP CE

4” - 4WN

Modelo	Código Hidráulico	Código Motor	Potencia kW	Potencia CV	Tensión*	Conexión DNI	Peso [kg] Hidraulico	Peso [kg] G. completo	P.V.P. (€) Hidráulico	P.V.P. (€) Grupo completo
4WN1-13	2557010013A	6243311061	0,37	0,5	MON.	1 1/4"	3,7	10,7	283	576
4WN1-13	2557010013A	6243311063	0,37	0,5	TRIF. 380	1 1/4"	3,7	10,2	283	550
4WN1-19	2557010019A	6243311071	0,55	0,75	MON.	1 1/4"	4,7	12,3	356	661
4WN1-19	2557010019A	6243311073	0,55	0,75	TRIF. 380	1 1/4"	4,7	11,7	356	629
4WN1-26	2557010026A	6243311081	0,75	1	MON.	1 1/4"	5,8	14,5	493	818
4WN1-26	2557010026A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	1 1/4"	5,8	13,4	493	782
4WN1-38	2557010038A	6243311091	1,1	1,5	MON.	1 1/4"	9,2	19,5	710	1.048
4WN1-38	2557010038A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	1 1/4"	9,2	17,9	710	1.015
4WN1-49	2557010049A	6243311121	2,2	3	MON.	1 1/4"	12,5	26,7	823	1.329
4WN1-49	2557010049A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	1 1/4"	12,5	24,5	823	1.243
4WN2-7	2557020007A	6243311061	0,37	0,5	MON.	1 1/4"	2,8	9,8	206	500
4WN2-7	2557020007A	6243311063	0,37	0,5	TRIF. 380	1 1/4"	2,8	9,3	206	473
4WN2-10	2557020010A	6243311071	0,55	0,75	MON.	1 1/4"	3,3	10,9	257	562
4WN2-10	2557020010A	6243311073	0,55	0,75	TRIF. 380	1 1/4"	3,3	10,3	257	530
4WN2-14	2557020014A	6243311081	0,75	1	MON.	1 1/4"	3,9	12,6	305	630
4WN2-14	2557020014A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	1 1/4"	3,9	11,5	305	595
4WN2-20	2557020020A	6243311091	1,1	1,5	MON.	1 1/4"	4,9	15,2	376	714
4WN2-20	2557020020A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	1 1/4"	4,9	13,6	376	681
4WN2-28	2557020028A	6243311101	1,5	2	MON.	1 1/4"	7,1	19,1	468	874
4WN2-28	2557020028A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	1 1/4"	7,1	17,5	468	799
4WN2-40	2557020040A	6243311121	2,2	3	MON.	1 1/4"	10,5	24,7	660	1.166
4WN2-40	2557020040A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	1 1/4"	10,5	22,5	660	1.080
4WN2-52	2557020052A	6243311133	3	4	TRIF. 380	1 1/4"	13,5	26,6	794	1.362
4WN3-5	2557030005A	6243311061	0,37	0,5	MON.	1 1/4"	2,5	9,5	183	476
4WN3-5	2557030005A	6243311063	0,37	0,5	TRIF. 380	1 1/4"	2,5	9	183	450
4WN3-8	2557030008A	6243311071	0,55	0,75	MON.	1 1/4"	2,9	10,5	230	534
4WN3-8	2557030008A	6243311073	0,55	0,75	TRIF. 380	1 1/4"	2,9	9,9	230	503
4WN3-11	2557030011A	6243311081	0,75	1	MON.	1 1/4"	3,4	12,1	262	588
4WN3-11	2557030011A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	1 1/4"	3,4	11	262	552
4WN3-16	2557030016A	6243311091	1,1	1,5	MON.	1 1/4"	4,2	14,5	326	664
4WN3-16	2557030016A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	1 1/4"	4,2	12,9	326	631
4WN3-21	2557030021A	6243311101	1,5	2	MON.	1 1/4"	5	17	383	788
4WN3-21	2557030021A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	1 1/4"	5	15,4	383	713
4WN3-32	2557030032A	6243311121	2,2	3	MON.	1 1/4"	8,1	22,3	518	1.024
4WN3-32	2557030032A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	1 1/4"	8,1	20,1	518	938
4WN3-42	2557030042A	6243311133	3	4	TRIF. 380	1 1/4"	10,7	23,8	602	1.170
4WN4-5	2557040005A	6243311061	0,37	0,5	MON.	1 1/4"	2,7	9,7	183	476
4WN4-5	2557040005A	6243311063	0,37	0,5	TRIF. 380	1 1/4"	2,7	9,2	183	450
4WN4-7	2557040007A	6243311071	0,55	0,75	MON.	1 1/4"	3	10,6	230	534
4WN4-7	2557040007A	6243311073	0,55	0,75	TRIF. 380	1 1/4"	3	10	230	503
4WN4-9	2557040009A	6243311081	0,75	1	MON.	1 1/4"	3,3	12	257	582
4WN4-9	2557040009A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	1 1/4"	3,3	10,9	257	547
4WN4-14	2557040014A	6243311091	1,1	1,5	MON.	1 1/4"	4,1	14,4	326	664
4WN4-14	2557040014A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	1 1/4"	4,1	12,8	326	631
4WN4-18	2557040018A	6243311101	1,5	2	MON.	1 1/4"	4,7	16,7	383	788
4WN4-18	2557040018A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	1 1/4"	4,7	15,1	383	713
4WN4-27	2557040027A	6243311121	2,2	3	MON.	1 1/4"	7,2	21,4	503	1.009
4WN4-27	2557040027A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	1 1/4"	7,2	19,2	503	923
4WN4-35	2557040035A	6243311133	3	4	TRIF. 380	1 1/4"	8,9	22	670	1.238
4WN4-48	2557040048A	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	1 1/4"	10,9	26,5	846	1.560

* Condensador incluido en el precio en modelos monofásicos.

Grupo con motor en baño de líquido refrigerante atóxico EBARA SUMOTO.

Posibilidad de suministro de motores “TRIF. 230 V”

4WN

4" - Electrobombas centrífugas sumergibles

EuP/ErP CE

4" - 4WN

Modelo	Código Hidráulico	Código Motor	Potencia kW	Potencia CV	Tensión*	Conexión DNI	Peso [kg] Hidraulico	Peso [kg] G. completo	P.V.P. (€) Hidráulico	P.V.P. (€) Grupo completo
4WN5-4	2557050004A	6243311061	0,37	0,5	MON.	1 1/2"	2,4	9,4	174	468
4WN5-4	2557050004A	6243311063	0,37	0,5	TRIF. 380	1 1/2"	2,4	8,9	174	442
4WN5-6	2557050006A	6243311071	0,55	0,75	MON.	1 1/2"	2,9	10,5	223	528
4WN5-6	2557050006A	6243311073	0,55	0,75	TRIF. 380	1 1/2"	2,9	9,9	223	497
4WN5-8	2557050008A	6243311081	0,75	1	MON.	1 1/2"	3,3	12	249	574
4WN5-8	2557050008A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	1 1/2"	3,3	10,9	249	539
4WN5-12	2557050012A	6243311091	1,1	1,5	MON.	1 1/2"	4,1	14,4	311	649
4WN5-12	2557050012A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	1 1/2"	4,1	12,8	311	616
4WN5-16	2557050016A	6243311101	1,5	2	MON.	1 1/2"	5	17	368	774
4WN5-16	2557050016A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	1 1/2"	5	15,4	368	699
4WN5-24	2557050024A	6243311121	2,2	3	MON.	1 1/2"	7,6	21,8	487	992
4WN5-24	2557050024A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	1 1/2"	7,6	19,6	487	907
4WN5-32	2557050032A	6243311133	3	4	TRIF. 380	1 1/2"	9,7	22,8	656	1.224
4WN5-44	2557050044A	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	1 1/2"	12,2	27,8	831	1.545
4WN6-5/A	2557060005A	6243311081	0,75	1	MON.	2"	3,2	11,9	189	514
4WN6-5/A	2557060005A	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	2"	3,2	10,8	189	478
4WN6-7/A	2557070010A	6243311091	1,1	1,5	MON.	2"	3,8	14,1	244	581
4WN6-7/A	2557070010A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	2"	3,8	12,5	244	549
4WN6-10/A	2557070014A	6243311101	1,5	2	MON.	2"	4,6	16,6	294	700
4WN6-10/A	2557070014A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	2"	4,6	15	294	624
4WN6-15/A	2557070020A	6243311121	2,2	3	MON.	2"	6,1	20,3	392	898
4WN6-15/A	2557070020A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	2"	6,1	18,1	392	812
4WN6-21/A	2557070027A	6243311133	3	4	TRIF. 380	2"	8,2	21,3	461	1.029
4WN6-29/A	2557070036A	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	2"	10,7	26,3	627	1.341
4WN6-39/A	2557070049A	6243311163	5,5	7,5	TRIF. 380	2"	14,5	33,4	879	1.737
4WN6-51/A	2557060051A	6243311173	7,5	10	TRIF. 380	2"	18,6	45,6	1.248	2.346
4WN8-4/A	2557130004	6243311081	0,75	1	MON.	2"	2,8	11,5	208	533
4WN8-4/A	2557130004	6243311083	0,75	1	TRIF. 380	2"	2,8	10,4	208	498
4WN8-6/A	2557130006	6243311091	1,1	1,5	MON.	2"	3,4	13,7	240	577
4WN8-6/A	2557130006	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	2"	3,4	12,1	240	545
4WN8-8/A	2557130008	6243311101	1,5	2	MON.	2"	4	16	267	673
4WN8-8/A	2557130008	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	2"	4	14,4	267	598
4WN8-13/A	2557130013	6243311121	2,2	3	MON.	2"	5,5	19,7	355	861
4WN8-13/A	2557130013	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	2"	5,5	17,5	355	775
4WN8-17/A	2557130017	6243311133	3	4	TRIF. 380	2"	6,6	19,7	412	980
4WN8-23/A	2557130023	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	2"	9,4	25	512	1.226
4WN8-32/A	2557130032	6243311163	5,5	7,5	TRIF. 380	2"	12	30,9	662	1.520
4WN8-42/A	2557080042A	6243311173	7,5	10	TRIF. 380	2"	15,5	42,5	781	1.879
4WN12-7/A	2557100007A	6243311091	1,1	1,5	MON.	2"	4,9	15,2	211	549
4WN12-7/A	2557100007A	6243311093	1,1	1,5	TRIF. 380	2"	4,9	13,6	211	516
4WN12-10/A	2557120007A	6243311101	1,5	2	MON.	2"	6,3	18,3	330	736
4WN12-10/A	2557120007A	6243311103	1,5	2	TRIF. 380	2"	6,3	16,7	330	661
4WN12-14/A	2557120010A	6243311121	2,2	3	MON.	2"	8,1	22,3	392	898
4WN12-14/A	2557120010A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	2"	8,1	20,1	392	812
4WN12-19/A	2557120014A	6243311133	3	4	TRIF. 380	2"	11	24,1	552	1.120
4WN12-25/A	2557120019A	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	2"	14,3	29,9	792	1.506
4WN12-35/A	2557120026A	6243311163	5,5	7,5	TRIF. 380	2"	19,8	38,7	973	1.831
4WN12-43/A	2557120038A	6243311173	7,5	10	TRIF. 380	2"	24	51	1.072	2.170
4WN15-12/A	2557150008A	6243311121	2,2	3	MON.	2"	8,4	22,6	424	930
4WN15-12/A	2557150008A	6243311123	2,2	3	TRIF. 380	2"	8,4	20,4	424	845
4WN15-16/A	2557150011A	6243311133	3	4	TRIF. 380	2"	10,8	23,9	559	1.127
4WN15-21/A	2557150015A	6243311153	4	5,5	TRIF. 380	2"	14,7	30,3	794	1.508
4WN15-30/A	2557150020A	6243311163	5,5	7,5	TRIF. 380	2"	20,1	39	965	1.823

* Condensador incluido en el precio en modelos monofásicos.

Grupo con motor en baño de líquido refrigerante atóxico EBARA SUMOTO.

Posibilidad de suministro de motores "TRIF. 230 V"

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Electrobomba centrífuga sumergible 6",enteramente construida en **Ac. Inox. AISI 304 y AISI 316**. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, etc.). Instalaciones de presurización y contraincendios. Riego, fuentes y lumiartecnia. Lavado y vehiculación de agua limpia o moderadamente agresiva. Posibilidad de ser instalada tanto horizontal como en posición vertical.

Práctica y fácil de usar

Bomba fabricada en AISI 304

Baja sonoridad

Disponible en AISI 316

Funcionamiento en posición horizontal

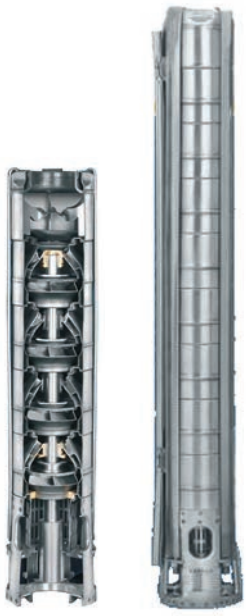

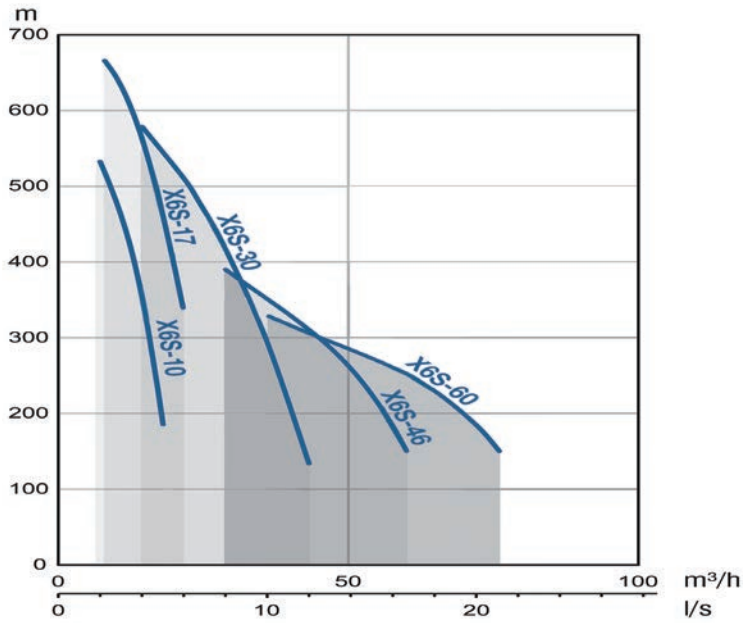

Prestaciones de bomba

Max. inmersión	350 m. (modelos con motores 6") 150 m. (modelos con motores 4")
Temperatura máx. del líquido	+50ºC
Máx. contenido en sólidos	50 g/m³.

Materiales

Difusores y rodetes	- Ac. Inox. AISI 304L (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316L (versión AISI 316).
Rejilla, cuerpo de impulsión y de aspiración, tirantes y protección de cable	- Ac. Inox. AISI 304 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316 (versión AISI 316).
Eje bomba y acople	- Ac. Inox. AISI 420 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 630 (versión AISI 316).

Datos técnicos del motor

Bobinado	Motores rebobinables bobinados con hilo de doble capa PE2/PA.
Refrigeración	Motor en baño de agua.
Certificación	Certificables para agua potable
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415 -10%+6%
Frecuencia	50 Hz
Acoplamiento	NEMA.

Conexiones

DNI	Rosca interna: - 2 1/2" (modelos X6S-10 y X6S-17) - 3" (modelos X6S-30) - 4" (modelos X6S-46 y X6S-60)

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Tabla de características - Bombas X6S-10

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	33,33	66,67	100	133,33	166,67	200	233,33	266,67	283,33	DNI	Peso [kg]
			m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	17		
			H=Altura manométrica total (m)												
X6S-10/08	4	5,5		75	75	74	73	70	65	59	51	41	36	Rp2½	15
X6S-10/09	4	5,5		84	84	84	82	78	73	66	57	46	40	Rp2½	17
X6S-10/10	4	5,5		93	94	93	91	87	81	73	63	51	44	Rp2½	18
X6S-10/12	5,5	7,5		112	112	112	109	104	97	88	76	61	53	Rp2½	21
X6S-10/14	5,5	7,5		131	131	130	127	122	114	103	89	72	62	Rp2½	24
X6S-10/16	7,5	10		149	150	149	145	139	130	117	101	82	71	Rp2½	27
X6S-10/18	7,5	10		168	169	167	163	156	146	132	114	92	80	Rp2½	30
X6S-10/19	7,5	10		177	178	177	172	165	154	139	120	97	84	Rp2½	31
X6S-10/21	9,3	12,5		196	197	195	191	182	170	154	133	108	93	Rp2½	34
X6S-10/23	9,3	12,5		215	215	214	209	200	186	168	146	118	102	Rp2½	37
X6S-10/24	9,3	12,5		224	225	223	218	209	195	176	152	123	107	Rp2½	39
X6S-10/26	11	15		243	244	242	236	226	211	190	165	133	116	Rp2½	41
X6S-10/28	11	15		261	262	260	254	243	227	205	177	143	124	Rp2½	44
X6S-10/30	11	15		280	281	279	272	261	243	220	190	154	133	Rp2½	47
X6S-10/33	13	17,5		308	309	307	300	287	268	242	209	169	147	Rp2½	52
X6S-10/35	13	17,5		326	328	325	318	304	284	256	221	179	156	Rp2½	54
X6S-10/37	15	20		345	347	344	336	321	300	271	234	190	164	Rp2½	57

Tabla de características - Bombas X6S-17

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	133,33	166,67	200	233,33	250	266,67	300	333,33	DNI	Peso [kg]
			m³/h	0	6	8	10	12	14	15	16	18	20		
			H=Altura manométrica total (m)												
X6S-17/06	4	5,5		79	77	76	73	70	65	63	60	53	45	Rp2½	14
X6S-17/08	5,5	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52	Rp2½	16
X6S-17/10	5,5	7,5		113	111	108	105	100	93	89	85	76	65	Rp2½	18
X6S-17/11	7,5	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71	Rp2½	20
X6S-17/13	7,5	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84	Rp2½	23
X6S-17/15	9,3	12,5		169	166	163	157	150	140	134	128	113	97	Rp2½	26
X6S-17/17	11	15		192	188	184	178	170	158	152	145	128	110	Rp2½	29
X6S-17/18	11	15		203	199	195	189	180	168	161	153	136	116	Rp2½	30
X6S-17/20	11	15		226	221	217	210	199	186	179	170	151	129	Rp2½	33
X6S-17/24	15	20		271	266	260	251	239	224	214	204	181	155	Rp2½	39
X6S-17/27	15	20		305	299	293	283	269	252	241	230	204	175	Rp2½	43
X6S-17/29	18,5	25		327	321	314	304	289	270	259	247	219	188	Rp2½	46
X6S-17/33	18,5	25		372	365	358	346	329	307	295	281	249	213	Rp2½	52
X6S-17/36	22	30		406	398	390	377	359	335	322	306	272	233	Rp2½	56
X6S-17/40	22	30		451	443	433	419	399	373	357	340	302	259	Rp2½	62
X6S-17/48	26,5	35		542	531	520	503	479	447	429	408	362	310	Rp2½	107
X6S-17/53	30	40		598	586	574	555	529	494	473	451	400	343	Rp2½	116
X6S-17/55	37	50		621	609	596	576	549	512	491	468	415	356	Rp2½	120

Tabla de características - Bombas X6S-30

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	166,67	233,33	300	366,67	433,33	500	566,67	633,33	DNI	Peso [kg]
			m³/h	0	6	10	14	18	22	26	30	34	38		
			H=Altura manométrica total (m)												
X6S-30/04	4	5,5		47	46	44	43	40	37	34	30	25	20	Rp3	13
X6S-30/06	5,5	7,5		70	69	67	64	60	56	51	45	38	30	Rp3	17
X6S-30/08	7,5	10		94	92	89	85	80	75	68	60	51	40	Rp3	21
X6S-30/11	9,3	12,5		129	126	122	117	110	103	93	82	70	55	Rp3	27
X6S-30/13	11	15		152	149	144	138	131	121	110	97	82	65	Rp3	31
X6S-30/15	13	17,5		176	172	166	159	151	140	127	112	95	75	Rp3	36
X6S-30/17	15	20		199	195	189	181	171	159	144	127	108	85	Rp3	40
X6S-30/19	18,5	25		223	217	211	202	191	177	161	142	121	95	Rp3	44
X6S-30/21	18,5	25		246	240	233	223	211	196	178	157	133	105	Rp3	48
X6S-30/23	22	30		269	263	255	244	231	214	195	172	146	115	Rp3	52
X6S-30/26	22	30		305	298	289	276	261	242	220	195	165	130	Rp3	58
X6S-30/28	26,5	35		328	320	311	298	281	261	237	210	178	141	Rp3	63
X6S-30/30	26,5	35		351	343	333	319	301	280	254	225	190	151	Rp3	67
X6S-30/32	30	40		375	366	355	340	321	298	271	240	203	161	Rp3	71
X6S-30/35	30	40		410	401	388	372	351	326	297	262	222	176	Rp3	77
X6S-30/39	37	50		457	446	433	415	392	364	331	292	247	196	Rp3	124
X6S-30/43	45	60		504	492	477	457	432	401	365	322	273	216	Rp3	134
X6S-30/48	45	60		562	549	533	510	482	448	407	359	304	241	Rp3	147

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Tabla de características - Bombas X6S-46

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	333,33	416,67	500	583,33	666,67	750	833,33	916,67	1000		
			m³/h	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
			H=Altura manométrica total (m)												
X6S-46/03	5,5	7,5		42	38	36	33	31	29	26	24	20	16	Rp4	12
X6S-46/05	7,5	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26	Rp4	18
X6S-46/06	9,3	12,5		84	75	71	67	62	57	53	47	41	31	Rp4	20
X6S-46/07	11	15		98	88	83	78	72	67	61	55	47	36	Rp4	23
X6S-46/08	13	17,5		112	101	95	89	83	77	70	63	54	42	Rp4	26
X6S-46/09	15	20		126	113	107	100	93	86	79	71	61	47	Rp4	28
X6S-46/10	18,5	25		140	126	119	111	103	96	88	79	68	52	Rp4	31
X6S-46/11	18,5	25		154	138	130	122	114	105	97	87	74	57	Rp4	34
X6S-46/12	22	30		168	151	142	133	124	115	105	95	81	62	Rp4	36
X6S-46/14	22	30		196	176	166	155	145	134	123	110	95	73	Rp4	42
X6S-46/15	26,5	35		210	188	178	167	155	144	132	118	101	78	Rp4	44
X6S-46/16	26,5	35		224	201	190	178	165	153	141	126	108	83	Rp4	47
X6S-46/17	30	40		238	214	202	189	176	163	149	134	115	88	Rp4	49
X6S-46/18	30	40		252	226	213	200	186	172	158	142	122	93	Rp4	52
X6S-46/20	37	50		280	251	237	222	207	192	176	158	135	104	Rp4	57
X6S-46/22	37	50		308	276	261	244	228	211	193	173	149	114	Rp4	63
X6S-46/24	45	60		336	302	285	267	248	230	211	189	162	125	Rp4	68
X6S-46/26	45	60		364	327	308	289	269	249	228	205	176	135	Rp4	73

Tabla de características - Bombas X6S-60

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	333,33	666,67	750	833,33	916,67	1000	1083,33	1166,67	1250		
			m³/h	0	20	40	45	50	55	60	65	70	75		
			H=Altura manométrica total (m)												
X6S-60/02	4	5,5		30	26	21	20	19	18	17	15	14	11	Rp4	10
X6S-60/03	5,5	7,5		45	38	31	30	28	27	25	23	20	17	Rp4	12
X6S-60/04	7,5	10		60	51	42	40	38	36	33	31	27	23	Rp4	15
X6S-60/05	9,3	12,5		75	64	52	50	47	45	42	38	34	28	Rp4	18
X6S-60/06	11	15		90	77	62	59	57	54	50	46	41	34	Rp4	20
X6S-60/07	13	17,5		105	90	73	69	66	63	59	54	48	40	Rp4	23
X6S-60/08	15	20		120	103	83	79	75	71	67	61	54	45	Rp4	26
X6S-60/09	18,5	25		135	115	94	89	85	80	75	69	61	51	Rp4	28
X6S-60/10	18,5	25		150	128	104	99	94	89	84	77	68	56	Rp4	31
X6S-60/11	22	30		165	141	115	109	104	98	92	85	75	62	Rp4	34
X6S-60/12	22	30		180	154	125	119	113	107	100	92	82	68	Rp4	36
X6S-60/13	26,5	35		195	167	135	129	123	116	109	100	88	73	Rp4	39
X6S-60/15	30	40		225	192	156	149	141	134	126	115	102	85	Rp4	44
X6S-60/17	30	40		255	218	177	169	160	152	142	131	116	96	Rp4	50
X6S-60/18	37	50		270	231	187	178	170	161	151	138	122	102	Rp4	52
X6S-60/19	37	50		285	244	198	188	179	170	159	146	129	107	Rp4	55
X6S-60/20	37	50		300	257	208	198	189	179	167	154	136	113	Rp4	58
X6S-60/21	37	50		315	269	219	208	198	188	176	161	143	119	Rp4	60

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

X6S-10(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X6S-10 (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X6S-10L (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X6S-10 (AISI 304) Hidráulico	Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X6S-10L (AISI 316) Hidráulico	Hidráulico + Motor
X6S-10/08(L)	6241551001	6243311152	6241552001	–	4	5,5	4”	220	1.039	1.752	1.714	–
X6S-10/08(L)	6241551001	6243311153	6241552001	6243155153	4	5,5	4”	380	1.039	1.752	1.714	3.121
X6S-10/08(L)	6241551002	6241553001	6241552002	6241553002	4	5,5	6”	380	1.039	2.610	1.714	4.080
X6S-10/09(L)	6241551003	6243311152	6241552003	–	4	5,5	4”	220	1.131	1.845	1.868	–
X6S-10/09(L)	6241551003	6243311153	6241552003	6243155153	4	5,5	4”	380	1.131	1.845	1.868	3.275
X6S-10/09(L)	6241551004	6241553001	6241552004	6241553002	4	5,5	6”	380	1.131	2.702	1.868	4.234
X6S-10/10(L)	6241551005	6243311152	6241552005	–	4	5,5	4”	220	1.212	1.926	2.002	–
X6S-10/10(L)	6241551005	6243311153	6241552005	6243155153	4	5,5	4”	380	1.212	1.926	2.002	3.411
X6S-10/10(L)	6241551006	6241553001	6241552006	6241553002	4	5,5	6”	380	1.212	2.784	2.002	4.370
X6S-10/12(L)	6241551007	6243311162	6241552007	–	5,5	7,5	4”	220	1.302	2.158	2.147	–
X6S-10/12(L)	6241551007	6243311163	6241552007	6243155163	5,5	7,5	4”	380	1.302	2.158	2.147	3.743
X6S-10/12(L)	6241551008	6241553003	6241552008	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.302	2.964	2.147	4.603
X6S-10/14(L)	6241551009	6243311162	6241552009	–	5,5	7,5	4”	220	1.538	2.133	2.540	–
X6S-10/14(L)	6241551009	6243311163	6241552009	6243155163	5,5	7,5	4”	380	1.538	2.133	2.540	4.136
X6S-10/14(L)	6241551010	6241553003	6241552010	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.538	3.202	2.540	4.995
X6S-10/16(L)	6241551011	6241553005	6241552011	6241553006	7,5	10	6”	380	1.735	3.593	2.862	5.518
X6S-10/18(L)	6241551012	6241553005	6241552012	6241553006	7,5	10	6”	380	1.885	3.742	3.109	5.765
X6S-10/19(L)	6241551013	6241553005	6241552013	6241553006	7,5	10	6”	380	1.966	3.824	3.243	5.899
X6S-10/21(L)	6241551014	6241553007	6241552014	6241553008	9,3	12,5	6”	380	2.142	4.112	3.533	6.293
X6S-10/23(L)	6241551015	6241553007	6241552015	6241553008	9,3	12,5	6”	380	2.306	4.276	3.803	6.563
X6S-10/24(L)	6241551016	6241553007	6241552016	6241553008	9,3	12,5	6”	380	2.392	4.362	3.946	6.707
X6S-10/26(L)	6241551017	6241553009	6241552017	6241553010	11	15	6”	380	2.557	4.641	4.218	7.103
X6S-10/28(L)	6241551018	6241553009	6241552018	6241553010	11	15	6”	380	2.797	4.882	4.616	7.500
X6S-10/30(L)	6241551019	6241553009	6241552019	6241553010	11	15	6”	380	2.968	5.336	4.897	7.983
X6S-10/33(L)	6241551020	6241553011	6241552020	6241553012	13	17,5	6”	380	3.201	5.567	5.279	8.364
X6S-10/35(L)	6241551021	6241553011	6241552021	6241553012	13	17,5	6”	380	3.390	5.759	5.596	8.680
X6S-10/37(L)	6241551022	6241553013	6241552022	6241553014	15	20	6”	380	4.858	7.450	8.015	11.278

X6S-17(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X6S-17 (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X6S-17L (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X6S-17 (AISI 304) Hidráulico	Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X6S-17L (AISI 316) Hidráulico	Hidráulico + Motor
X6S-17/06(L)	6241551023	6243311152	6241552023	–	4	5,5	4”	220	889	1.602	1.467	–
X6S-17/06(L)	6241551023	6243311153	6241552023	6243155153	4	5,5	4”	380	889	1.602	1.467	2.874
X6S-17/06(L)	6241551024	6241553001	6241552024	6241553002	4	5,5	6”	380	889	2.459	1.467	3.834
X6S-17/08(L)	6241551025	6243311162	6241552025	–	5,5	7,5	4”	220	1.069	1.926	1.765	–
X6S-17/08(L)	6241551025	6243311163	6241552025	6243155163	5,5	7,5	4”	380	1.069	1.926	1.765	3.361
X6S-17/08(L)	6241551026	6241553003	6241552026	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.069	2.733	1.765	4.221
X6S-17/10(L)	6241551027	6243311162	6241552027	–	5,5	7,5	4”	220	1.248	2.105	2.059	–
X6S-17/10(L)	6241551027	6243311163	6241552027	6243155163	5,5	7,5	4”	380	1.248	2.105	2.059	3.656
X6S-17/10(L)	6241551028	6241553003	6241552028	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.248	2.911	2.059	4.516
X6S-17/11(L)	6241551030	6241553005	6241552030	6241553006	7,5	10	6”	380	1.323	3.181	2.184	4.840
X6S-17/13(L)	6241551032	6241553005	6241552032	6241553006	7,5	10	6”	380	1.498	3.356	2.472	5.129
X6S-17/15(L)	6241551033	6241553007	6241552033	6241553008	9,3	12,5	6”	380	1.675	3.645	2.762	5.523
X6S-17/17(L)	6241551034	6241553009	6241552034	6241553010	11	15	6”	380	1.854	3.939	3.060	5.945
X6S-17/18(L)	6241551035	6241553009	6241552035	6241553010	11	15	6”	380	1.948	4.033	3.217	6.102
X6S-17/20(L)	6241551036	6241553009	6241552036	6241553010	11	15	6”	380	2.134	4.219	3.521	6.406
X6S-17/24(L)	6241551037	6241553013	6241552037	6241553014	15	20	6”	380	2.499	5.092	4.125	7.387
X6S-17/27(L)	6241551038	6241553013	6241552038	6241553014	15	20	6”	380	2.773	5.365	4.576	7.839
X6S-17/29(L)	6241551039	6241553015	6241552039	6241553016	18,5	25	6”	380	2.960	5.759	4.883	8.339
X6S-17/33(L)	6241551040	6241553015	6241552040	6241553016	18,5	25	6”	380	3.326	6.124	5.489	8.944
X6S-17/36(L)	6241551041	6241553017	6241552041	6241553018	22	30	6”	380	3.603	6.738	5.946	9.672
X6S-17/40(L)	6241551042	6241553017	6241552042	6241553018	22	30	6”	380	6.513	9.647	10.746	14.473
X6S-17/48(L)	6241551043	6241553019	6241552043	6241553020	26,5	35	6”	380	7.290	10.818	12.027	16.226
X6S-17/53(L)	6241551044	6241553021	6241552044	6241553022	30	40	6”	380	7.959	11.655	13.134	17.429
X6S-17/55(L)	6241551045	6241553023	6241552045	6241553024	37	50	6”	380	8.336	12.300	13.755	18.451

Motores 4” en baño de aceite.
Motores 6” en baño de agua.

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

X6S-30(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X6S-30 (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X6S-30L (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X6S-30 (AISI 304) Hidráulico	Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X6S-30L (AISI 316) Hidráulico	Hidráulico + Motor
X6S-30/04(L)	6241551046	6243311152	6241552046	–	4	5,5	4”	220	779	1.493	1.286	–
X6S-30/04(L)	6241551046	6243311153	6241552046	6243155153	4	5,5	4”	380	779	1.493	1.286	2.695
X6S-30/04(L)	6241551047	6241553001	6241552047	6241553002	4	5,5	6”	380	779	2.351	1.286	3.654
X6S-30/06(L)	6241551048	6243311162	6241552048	–	5,5	7,5	4”	220	1.010	1.868	1.669	–
X6S-30/06(L)	6241551048	6243311163	6241552048	6243155163	5,5	7,5	4”	380	1.010	1.868	1.669	3.265
X6S-30/06(L)	6241551049	6241553003	6241552049	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.010	2.673	1.669	4.124
X6S-30/08(L)	6241551051	6241553005	6241552051	6241553006	7,5	10	6”	380	1.267	3.124	2.089	4.745
X6S-30/11(L)	6241551052	6241553007	6241552052	6241553008	9,3	12,5	6”	380	1.612	3.581	2.657	5.417
X6S-30/13(L)	6241551053	6241553009	6241552053	6241553010	11	15	6”	380	1.835	3.920	3.026	5.911
X6S-30/15(L)	6241551054	6241553011	6241552054	6241553012	13	17,5	6”	380	2.054	4.422	3.388	6.474
X6S-30/17(L)	6241551055	6241553013	6241552055	6241553014	15	20	6”	380	2.316	4.908	3.822	7.086
X6S-30/19(L)	6241551056	6241553015	6241552056	6241553016	18,5	25	6”	380	2.540	5.338	4.192	7.647
X6S-30/21(L)	6241551057	6241553015	6241552057	6241553016	18,5	25	6”	380	2.812	5.611	4.639	8.095
X6S-30/23(L)	6241551058	6241553017	6241552058	6241553018	22	30	6”	380	3.075	6.210	5.075	8.802
X6S-30/26(L)	6241551059	6241553017	6241552059	6241553018	22	30	6”	380	3.374	6.509	5.568	9.295
X6S-30/28(L)	6241551060	6241553019	6241552060	6241553020	26,5	35	6”	380	3.619	7.148	5.971	10.171
X6S-30/30(L)	6241551061	6241553019	6241552061	6241553020	26,5	35	6”	380	3.903	7.432	6.438	10.637
X6S-30/32(L)	6241551062	6241553021	6241552062	6241553022	30	40	6”	380	4.120	7.815	6.796	11.093
X6S-30/35(L)	6241551063	6241553021	6241552063	6241553022	30	40	6”	380	4.520	8.216	7.457	11.752
X6S-30/39(L)	6241551064	6241553023	6241552064	6241553024	37	50	6”	380	8.705	12.667	14.363	19.058
X6S-30/43(L)	6241551065	6241553043	6241552065	6241553044	45	60	7”	380	9.364	13.966	15.448	21.387
X6S-30/48(L)	6241551066	6241553043	6241552066	6241553044	45	60	7”	380	10.013	14.616	16.521	22.460

Motores 4” en baño de aceite.
Motores 6” en baño de agua.

X6S-46(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X6S-46 (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X6S-46L (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X6S-46 (AISI 304) Hidráulico	Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X6S-46L (AISI 316) Hidráulico	Hidráulico + Motor
X6S-46/03(L)	6241551067	6243311162	6241552067	–	5,5	7,5	4”	220	796	1.389	1.313	–
X6S-46/03(L)	6241551067	6243311163	6241552067	6243155163	5,5	7,5	4”	380	796	1.389	1.313	2.910
X6S-46/03(L)	6241551068	6241553003	6241552068	6241553004	5,5	7,5	6”	380	796	2.458	1.313	3.769
X6S-46/05(L)	6241551069	6241553005	6241552069	6241553006	7,5	10	6”	380	1.083	2.941	1.785	4.441
X6S-46/06(L)	6241551070	6241553007	6241552070	6241553008	9,3	12,5	6”	380	1.271	3.242	2.096	4.856
X6S-46/07(L)	6241551071	6241553009	6241552071	6241553010	11	15	6”	380	1.414	3.499	2.332	5.216
X6S-46/08(L)	6241551072	6241553011	6241552072	6241553012	13	17,5	6”	380	1.556	3.924	2.568	5.654
X6S-46/09(L)	6241551073	6241553013	6241552073	6241553014	15	20	6”	380	1.699	4.292	2.805	6.068
X6S-46/10(L)	6241551074	6241553015	6241552074	6241553016	18,5	25	6”	380	1.873	4.672	3.090	6.545
X6S-46/11(L)	6241551075	6241553015	6241552075	6241553016	18,5	25	6”	380	2.046	4.844	3.374	6.830
X6S-46/12(L)	6241551076	6241553017	6241552076	6241553018	22	30	6”	380	2.196	5.331	3.623	7.351
X6S-46/14(L)	6241551077	6241553017	6241552077	6241553018	22	30	6”	380	2.534	5.667	4.181	7.907
X6S-46/15(L)	6241551078	6241553019	6241552078	6241553020	26,5	35	6”	380	2.678	6.207	4.417	8.617
X6S-46/16(L)	6241551079	6241553019	6241552079	6241553020	26,5	35	6”	380	2.846	6.376	4.697	8.895
X6S-46/17(L)	6241551080	6241553021	6241552080	6241553022	30	40	6”	380	3.063	6.760	5.053	9.348
X6S-46/18(L)	6241551081	6241553021	6241552081	6241553022	30	40	6”	380	3.167	6.863	5.224	9.520
X6S-46/20(L)	6241551082	6241553023	6241552082	6241553024	37	50	6”	380	3.422	7.386	5.646	10.342
X6S-46/22(L)	6241551083	6241553023	6241552083	6241553024	37	50	6”	380	3.845	7.809	6.344	11.040
X6S-46/24(L)	6241551084	6241553043	6241552084	6241553044	45	60	7”	380	4.063	8.666	6.704	12.645
X6S-46/26(L)	6241551085	6241553043	6241552085	6241553044	45	60	7”	380	4.371	8.974	7.210	13.150

Motores 4” en baño de aceite.
Motores 6” en baño de agua.

X6S(L)

6" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

X6S-60(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X6S-60 (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X6S-60L (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X6S-60 (AISI 304) Hidráulico	Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X6S-60L (AISI 316) Hidráulico	Hidráulico + Motor
X6S-60/02(L)	6241551086	6243311152	6241552086	–	4	5,5	4”	220	713	1.426	1.176	–
X6S-60/02(L)	6241551086	6243311153	6241552086	6243155153	4	5,5	4”	380	713	1.426	1.176	2.584
X6S-60/02(L)	6241551087	6241553001	6241552087	6241553002	4	5,5	6”	380	713	2.284	1.176	3.542
X6S-60/03(L)	6241551088	6243311162	6241552088	–	5,5	7,5	4”	220	843	1.699	1.390	–
X6S-60/03(L)	6241551088	6243311163	6241552088	6243155163	5,5	7,5	4”	380	843	1.699	1.390	2.988
X6S-60/03(L)	6241551089	6241553003	6241552089	6241553004	5,5	7,5	6”	380	843	2.506	1.390	3.846
X6S-60/04(L)	6241551090	6241553005	6241552090	6241553006	7,5	10	6”	380	969	2.826	1.599	4.255
X6S-60/05(L)	6241551091	6241553007	6241552091	6241553008	9,3	12,5	6”	380	1.163	3.132	1.918	4.679
X6S-60/06(L)	6241551092	6241553009	6241552092	6241553010	11	15	6”	380	1.278	3.363	2.109	4.993
X6S-60/07(L)	6241551093	6241553011	6241552093	6241553012	13	17,5	6”	380	1.435	3.803	2.366	5.452
X6S-60/08(L)	6241551094	6241553013	6241552094	6241553014	15	20	6”	380	1.575	4.169	2.600	5.864
X6S-60/09(L)	6241551095	6241553015	6241552095	6241553016	18,5	25	6”	380	1.757	4.555	2.899	6.355
X6S-60/10(L)	6241551096	6241553015	6241552096	6241553016	18,5	25	6”	380	1.938	4.736	3.196	6.653
X6S-60/11(L)	6241551097	6241553017	6241552097	6241553018	22	30	6”	380	2.111	5.247	3.483	7.210
X6S-60/12(L)	6241551098	6241553017	6241552098	6241553018	22	30	6”	380	2.285	5.419	3.768	7.495
X6S-60/13(L)	6241551099	6241553019	6241552099	6241553020	26,5	35	6”	380	2.439	5.968	4.025	8.223
X6S-60/15(L)	6241551100	6241553021	6241552100	6241553022	30	40	6”	380	2.738	6.433	4.517	8.812
X6S-60/17(L)	6241551101	6241553021	6241552101	6241553022	30	40	6”	380	3.045	6.741	5.026	9.321
X6S-60/18(L)	6241551102	6241553023	6241552102	6241553024	37	50	6”	380	3.225	7.189	5.320	10.016
X6S-60/19(L)	6241551103	6241553023	6241552103	6241553024	37	50	6”	380	3.421	7.385	5.645	10.340
X6S-60/20(L)	6241551104	6241553023	6241552104	6241553024	37	50	6”	380	3.615	7.578	5.964	10.660
X6S-60/21(L)	6241551105	6241553023	6241552105	6241553024	37	50	6”	380	3.795	7.758	6.260	10.956

Motores 4” en baño de aceite.
Motores 6” en baño de agua.

X8S(L)

8" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Electrobomba centrífuga sumergible 8",enteramente construida en **Ac. Inox. AISI 304 y AISI 316.** La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, etc.). Instalaciones de presurización y contraincendios. Riego, fuentes y lumiartecnia. Lavado y vehiculación de agua limpia o moderadamente agresiva. Posibilidad de ser instalada tanto horizontal como en posición vertical.

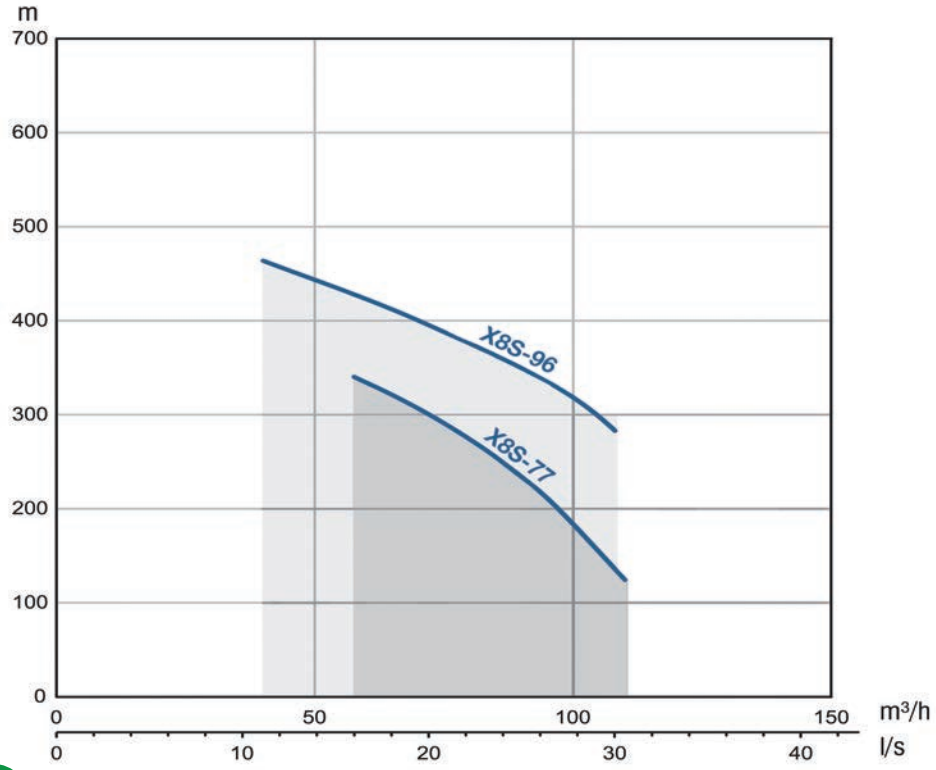

Práctica y fácil de usar | Baja sonoridad | Funcionamiento en posición horizontal | Bomba fabricada en AISI 304 | Disponible en AISI 316

Prestaciones de bomba

Max. inmersión	350 m.
Temperatura máx. del líquido	+50ºC
Máx. contenido en sólidos	50 g/m³.

Materiales

Difusores y rodetes	- Ac. Inox. AISI 304L (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316L (versión AISI 316).
Rejilla, cuerpo de impulsión y de aspiración, tirantes y protección de cable	- Ac. Inox. AISI 304 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316 (versión AISI 316).
Eje bomba y acople	- Ac. Inox. AISI 420 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 630 (versión AISI 316).

Datos técnicos del motor

Bobinado	Motores rebobinables bobinados con hilo de doble capa PE2/PA.
Refrigeración	Motor en baño de agua.
Certificación	Certificables para agua potable
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415 +6-10%
Frecuencia	50 Hz
Acoplamiento	NEMA.

Conexiones

DNI	Rosca interna: 5"

X8S(L)

8" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Tabla de características - Bombas X8S - 77

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	333,33	500	666,67	833,33	1000	1166,67	1333,33	1500	1666,67	DNI	Peso [kg]
			m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
			H=Altura manométrica total (m)												
X8S-77/01	4	5,5		19	19	18	17	16	15	14	12	11	8	Rp5	26
X8S-77/02	7,5	10		38	37	36	34	32	30	28	25	21	17	Rp5	30
X8S-77/03	11	15		58	56	54	51	49	45	42	37	32	25	Rp5	34
X8S-77/04	15	20		77	74	72	69	65	61	56	50	42	33	Rp5	38
X8S-77/05	18,5	25		96	93	90	86	81	76	69	62	53	41	Rp5	42
X8S-77/06	22	30		115	111	108	103	97	91	83	74	63	50	Rp5	46
X8S-77/07	26,5	35		135	130	126	120	114	106	97	87	74	58	Rp5	50
X8S-77/08	30	40		154	149	144	137	130	121	111	99	84	66	Rp5	54
X8S-77/10	37	50		192	186	179	172	162	152	139	124	105	83	Rp5	62
X8S-77/12	45	60		231	223	215	206	195	182	167	149	127	99	Rp5	70
X8S-77/14	55	75		269	260	251	240	227	212	195	173	148	116	Rp5	78
X8S-77/15	55	75		288	278	269	257	244	227	208	186	158	124	Rp5	82
X8S-77/16	60	80		307	297	287	275	260	243	222	198	169	133	Rp5	86
X8S-77/17	67	90		327	316	305	292	276	258	236	210	179	141	Rp5	89
X8S-77/19	75	100		365	353	341	326	309	288	264	235	200	158	Rp5	97
X8S-77/21	81	110		404	390	377	360	341	318	292	260	221	174	Rp5	105
X8S-77/22	81	110		423	408	395	378	357	334	306	272	232	182	Rp5	109

Tabla de características - Bombas X8S - 96

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	333,33	666,67	833,33	1000	1166,67	1333,33	1500	1666,67	1916,67	DNI	Peso [kg]
			m³/h	0	20	40	50	60	70	80	90	100	115		
			H=Altura manométrica total (m)												
X8S-96/01	5,5	7,5		21	21	20	20	19	18	17	16	14	11	Rp5	26
X8S-96/02	11	15		43	43	41	39	38	36	34	32	28	21	Rp5	30
X8S-96/03	15	20		64	64	61	59	56	54	51	47	43	32	Rp5	34
X8S-96/04	22	30		85	86	81	78	75	72	68	63	57	43	Rp5	38
X8S-96/05	30	40		106	107	101	98	94	90	85	79	71	54	Rp5	42
X8S-96/06	37	50		128	128	122	117	113	108	102	95	85	64	Rp5	46
X8S-96/07	37	50		149	150	142	137	132	126	119	111	100	75	Rp5	50
X8S-96/08	45	60		170	171	162	156	150	144	136	126	114	86	Rp5	54
X8S-96/09	45	60		192	193	183	176	169	162	153	142	128	96	Rp5	58
X8S-96/10	55	75		213	214	203	196	188	180	170	158	142	107	Rp5	62
X8S-96/11	60	80		234	235	223	215	207	197	187	174	157	118	Rp5	66
X8S-96/12	67	90		256	257	243	235	225	215	204	190	171	128	Rp5	70
X8S-96/13	75	100		277	278	264	254	244	233	221	206	185	139	Rp5	74
X8S-96/14	75	100		298	300	284	274	263	251	238	221	199	150	Rp5	78
X8S-96/15	81	110		319	321	304	293	282	269	255	237	214	161	Rp5	82
X8S-96/17	92	125		362	364	345	332	319	305	289	269	242	182	Rp5	90

X8S(L)

vansan WATER TECHNOLOGIES A Company of Ebara Group

8" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

EuP/ErP CE

X8S(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X8S (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Motor AISI 304	Códigos X8SL (AISI 316) Hidráulico AISI 316	Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X8S (AISI 304) Hidráulico	P.V.P. (€) X8S (AISI 304) Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X8SL (AISI 316) Hidráulico	P.V.P. (€) X8SL (AISI 316) Hidráulico + Motor
X8S-77/01(L)	6241551106	6241553001	6241552106	6241553002	4	5,5	6”	380	1.410	2.981	2.328	4.695
X8S-77/02(L)	6241551107	6241553005	6241552107	6241553006	7,5	10	6”	380	1.627	3.485	2.684	5.340
X8S-77/03(L)	6241551108	6241553009	6241552108	6241553010	11	15	6”	380	1.843	3.928	3.043	5.927
X8S-77/04(L)	6241551109	6241553013	6241552109	6241553014	15	20	6”	380	2.060	4.653	3.400	6.663
X8S-77/05(L)	6241551110	6241553015	6241552110	6241553016	18,5	25	6”	380	2.265	5.063	3.736	7.192
X8S-77/06(L)	6241551111	6241553017	6241552111	6241553018	22	30	6”	380	2.481	5.615	4.093	7.820
X8S-77/07(L)	6241551112	6241553019	6241552112	6241553020	26,5	35	6”	380	2.746	6.276	4.531	8.730
X8S-77/08(L)	6241551113	6241553021	6241552113	6241553022	30	40	6”	380	2.989	6.684	4.931	9.226
X8S-77/08(L)	6241551114	6241553025	6241552114	6241553026	30	40	8”	380	2.989	7.788	4.931	10.777
X8S-77/10(L)	6241551115	6241553027	6241552115	6241553028	37	50	8”	380	3.519	8.645	5.806	12.029
X8S-77/12(L)	6241551116	6241553029	6241552116	6241553030	45	60	8”	380	4.100	9.568	6.765	13.386
X8S-77/14(L)	6241551117	6241553031	6241552117	6241553032	55	75	8”	380	4.698	10.600	7.751	14.860
X8S-77/15(L)	6241551118	6241553031	6241552118	6241553032	55	75	8”	380	4.987	10.887	8.228	15.336
X8S-77/16(L)	6241551119	6241553033	6241552119	6241553034	60	80	8”	380	5.276	11.454	8.706	16.007
X8S-77/17(L)	6241551120	6241553035	6241552120	6241553036	67	90	8”	380	5.542	11.979	9.142	16.869
X8S-77/19(L)	6241551121	6241553037	6241552121	6241553038	75	100	8”	380	6.021	12.827	9.935	18.085
X8S-77/21(L)	6241551122	6241553039	6241552122	6241553040	81	110	8”	380	6.215	13.568	10.254	18.751
X8S-77/22(L)	6241551123	6241553039	6241552123	6241553040	81	110	8”	380	6.411	13.762	10.575	19.072
X8S-96/01(L)	6241551124	6241553003	6241552124	6241553004	5,5	7,5	6”	380	1.423	3.086	2.346	4.802
X8S-96/02(L)	6241551125	6241553009	6241552125	6241553010	11	15	6”	380	1.687	3.771	2.782	5.666
X8S-96/03(L)	6241551126	6241553013	6241552126	6241553014	15	20	6”	380	1.950	4.543	3.221	6.483
X8S-96/04(L)	6241551127	6241553017	6241552127	6241553018	22	30	6”	380	2.216	5.352	3.658	7.385
X8S-96/05(L)	6241551128	6241553021	6241552128	6241553022	30	40	6”	380	2.434	6.130	4.015	8.311
X8S-96/06(L)	6241551131	6241553025	6241552131	6241553026	30	40	8”	380	2.651	7.451	4.376	10.222
X8S-96/06(L)	6241551131	6241553027	6241552131	6241553028	37	50	8”	380	2.651	7.775	4.376	10.598
X8S-96/07(L)	6241551133	6241553027	6241552133	6241553028	37	50	8”	380	2.894	8.017	4.774	10.995
X8S-96/08(L)	6241551134	6241553029	6241552134	6241553030	45	60	8”	380	3.178	8.647	5.245	11.866
X8S-96/09(L)	6241551135	6241553029	6241552135	6241553030	45	60	8”	380	3.422	8.890	5.646	12.267
X8S-96/10(L)	6241551136	6241553031	6241552136	6241553032	55	75	8”	380	3.735	9.636	6.163	13.270
X8S-96/11(L)	6241551137	6241553033	6241552137	6241553034	60	80	8”	380	3.950	10.129	6.518	13.819
X8S-96/12(L)	6241551138	6241553035	6241552138	6241553036	67	90	8”	380	4.167	10.604	6.876	14.601
X8S-96/13(L)	6241551139	6241553037	6241552139	6241553038	75	100	8”	380	4.436	11.241	7.321	15.470
X8S-96/14(L)	6241551140	6241553037	6241552140	6241553038	75	100	8”	380	4.737	11.541	7.815	15.964
X8S-96/15(L)	6241551141	6241553039	6241552141	6241553040	81	110	8”	380	4.980	12.333	8.216	16.714
X8S-96/17(L)	6241551142	6241553041	6241552142	6241553042	92	125	8”	380	5.420	13.138	8.943	17.997

Motores 6” y 8” en baño de agua.

X10S(L)

10" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Electrobomba centrífuga sumergible 10",enteramente construida en **Ac. Inox. AISI 304 y AISI 316**. La superficie pulida de impulsores y difusores ofrecen una excelente eficiencia y fiabilidad. Abastecimiento de agua en instalaciones y plantas domésticas, industriales y agrícolas. Plantas de tratamiento de agua (ósmosis inversa, etc.). Instalaciones de presurización y contraincendios. Riego, fuentes y lumiartecnia. Lavado y vehiculación de agua limpia o moderadamente agresiva. Posibilidad de ser instalada tanto horizontal como en posición vertical.

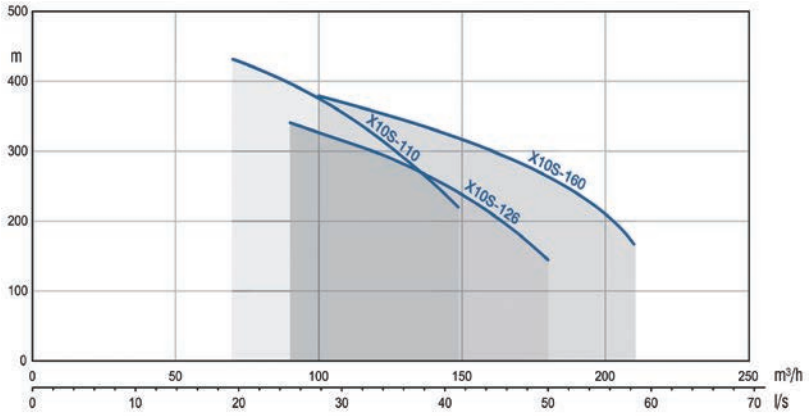

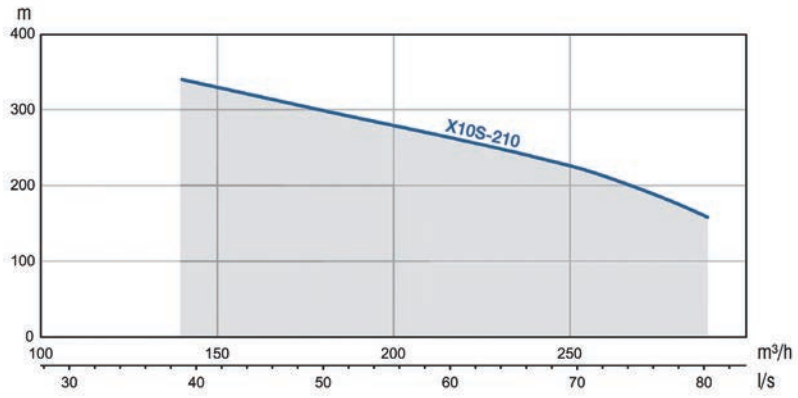

Práctica y fácil de usar | Baja sonoridad | Funcionamiento en posición horizontal | Bomba fabricada en AISI 304 | Disponible en AISI 316

Prestaciones de bomba

Max. inmersión	350 m.
Temperatura máx. del líquido	+50ºC
Máx. contenido en sólidos	50 g/m³.

Materiales

Difusores y rodetes	- Ac. Inox. AISI 304L (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316L (versión AISI 316).
Rejilla, cuerpo de impulsión y de aspiración, tirantes y protección de cable	- Ac. Inox. AISI 304 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 316 (versión AISI 316).
Eje bomba y acople	- Ac. Inox. AISI 420 (versión AISI 304). - Ac. Inox. AISI 630 (versión AISI 316).

Datos técnicos del motor

Bobinado	Motores rebobinables bobinados con hilo de doble capa PE2/PA.
Refrigeración	Motor en baño de agua.
Certificación	Certificables para agua potable
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415 +6-10%
Frecuencia	50 Hz
Acoplamiento	NEMA.

Conexiones

DNI	Rosca interna: 6”

X10S(L)

10" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

Tabla de características - Bombas X10S-110

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	500	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333		
			m³/h	0	30	70	80	90	100	110	120	130	140		
			H=Altura manométrica total (m)												
X10S-110/01	7,5	10		28	26	23	22	21	20	18	16	15	12	Rp6	32
X10S-110/02	15	20		56	52	46	44	42	39	36	33	29	24	Rp6	38
X10S-110/03	22	30		83	78	69	66	63	59	54	49	44	37	Rp6	45
X10S-110/04	30	40		111	104	91	88	83	78	73	66	58	49	Rp6	51
X10S-110/05	37	50		139	129	114	110	104	98	91	82	73	61	Rp6	57
X10S-110/06	45	60		167	155	137	131	125	118	109	99	87	73	Rp6	64
X10S-110/07	55	75		194	181	160	153	146	137	127	115	102	86	Rp6	70
X10S-110/08	60	80		222	207	183	175	167	157	145	132	116	98	Rp6	76
X10S-110/09	67	90		250	233	206	197	188	176	163	148	131	110	Rp6	83
X10S-110/10	75	100		278	259	229	219	208	196	182	165	145	122	Rp6	89
X10S-110/11	81	110		305	285	252	241	229	216	200	181	160	135	Rp6	95
X10S-110/12	92	125		333	311	274	263	250	235	218	198	174	147	Rp6	101
X10S-110/13	92	125		361	337	297	285	271	255	236	214	189	159	Rp6	108

Tabla de características - Bombas X10S-126

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	667	1167	1500	2000	2167	2333	2500	2667	2833		
			m³/h	0	40	70	90	120	130	140	150	160	170		
			H=Altura manométrica total (m)												
X10S-126/01.B1	9,3	12,5		27	25	23	22	19	18	17	16	14	12	Rp6	2
X10S-126/01	11	15		33	31	28	27	24	23	21	19	17	14	Rp6	32
X10S-126/02.B2	18,5	25		54	50	46	44	39	37	34	32	28	24	Rp6	39
X10S-126/02	22	30		65	61	57	53	48	45	42	38	34	29	Rp6	39
X10S-126/03.B3	30	40		80	75	70	66	58	55	52	47	42	35	Rp6	45
X10S-126/03	37	50		98	92	85	80	71	68	63	58	51	43	Rp6	45
X10S-126/04	45	60		131	122	113	107	95	90	84	77	68	58	Rp6	52
X10S-126/05.B3	55	75		146	136	126	119	106	100	94	86	76	64	Rp6	58
X10S-126/05	55	75		163	153	142	134	119	113	105	96	85	72	Rp6	58
X10S-126/06	67	90		196	183	170	160	143	135	126	115	102	87	Rp6	65
X10S-126/07	75	100		228	214	198	187	166	158	147	135	119	101	Rp6	71
X10S-126/08	92	125		261	245	227	214	190	180	168	154	136	115	Rp6	78

Tabla de características - Bombas X10S-160

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	833	1167	1500	1833	2167	2500	2833	3167	3500		
			m³/h	0	50	70	90	110	130	150	170	190	210		
			H=Altura manométrica total (m)												
X10S-160/01.B1	9,3	12,5		24	22	21	20	18	17	16	14	12	9	Rp6	34
X10S-160/01	11	15		30	28	26	24	23	22	20	18	15	11	Rp6	34
X10S-160/02.B2	18,5	25		48	44	42	39	37	34	32	28	23	17	Rp6	40
X10S-160/02	22	30		60	55	52	49	46	43	40	35	29	22	Rp6	40
X10S-160/03.B2	30	40		78	72	68	64	60	56	52	46	38	28	Rp6	47
X10S-160/03	37	50		90	83	78	73	69	65	60	53	44	32	Rp6	47
X10S-160/04	45	60		120	111	104	98	92	86	80	71	58	43	Rp6	53
X10S-160/05	55	75		150	139	130	122	115	108	99	88	73	54	Rp6	60
X10S-160/06.B3	60	80		162	150	141	132	124	116	107	95	79	58	Rp6	66
X10S-160/06	67	90		180	166	156	147	138	129	119	106	88	65	Rp6	66
X10S-160/07.B3	75	100		192	177	167	156	147	138	127	113	94	69	Rp6	73
X10S-160/07	81	110		210	194	182	171	161	151	139	124	102	76	Rp6	73
X10S-160/08	92	125		240	222	208	195	184	172	159	141	117	87	Rp6	79

Tabla de características - Bombas X10S-210

Modelo	kW	CV	Q=Caudal										DNI	Peso [kg]
			l/min	0	833	1667	2333	3000	3333	3667	4000	4333	4833		
			m³/h	0,0	50	100	140	180	200	220	240	260	290		
			H=Altura manométrica total (m)												
X10S-210/01.B1	15	20		29	27	25	22	20	19	18	16	15	11	Rp6	44
X10S-210/01	18,5	25		39	36	33	30	27	25	24	22	19	15	Rp6	44
X10S-210/02.B2	30	40		58	54	49	44	40	37	35	32	29	22	Rp6	55
X10S-210/02	37	50		77	72	66	59	53	50	47	44	39	30	Rp6	55
X10S-210/03.B3	45	60		87	81	74	66	59	56	53	49	44	34	Rp6	66
X10S-210/03.B1	55	75		106	99	91	81	73	69	65	60	53	41	Rp6	66
X10S-210/03	60	80		116	108	99	89	80	75	71	65	58	45	Rp6	66
X10S-210/04.B2	67	90		135	126	115	103	93	88	82	76	68	53	Rp6	76
X10S-210/04	75	100		155	145	132	119	106	100	94	87	78	60	Rp6	76
X10S-210/05	92	125		194	181	165	148	133	125	118	109	97	75	Rp6	87

X10S(L)

10" - Electrobomba centrífuga sumergible en AISI 304 / AISI 316

X10S(L) — 2 Polos

Modelo	Códigos X10S (AISI 304) Hidráulico AISI 304	Códigos X10S (AISI 304) Motor AISI 304	Códigos X10SL (AISI 304) Hidráulico AISI 316	Códigos X10SL (AISI 304) Motor AISI 316	kW	CV	Tamaño motor	Tensión Trifásica (V)	P.V.P. (€) X10S (AISI 304) Hidráulico	P.V.P. (€) X10S (AISI 304) Hidráulico + Motor	P.V.P. (€) X10SL (AISI 316) Hidráulico	P.V.P. (€) X10SL (AISI 316) Hidráulico + Motor
X10S-110/01(L)	6241551143	6241553005	6241552143	6241553006	7,5	10	6”	380	2.580	4.438	4.256	6.913
X10S-110/02(L)	6241551144	6241553013	6241552144	6241553014	15	20	6”	380	2.919	5.511	4.816	8.079
X10S-110/03(L)	6241551145	6241553017	6241552145	6241553018	22	30	6”	380	3.305	6.439	5.454	9.180
X10S-110/04(L)	6241551147	6241553021	6241552147	6241553022	30	40	6”	380	3.846	7.543	6.348	10.645
X10S-110/04(L)	6241551146	6241553025	6241552146	6241553026	30	40	8”	380	3.846	8.647	6.348	12.196
X10S-110/05(L)	6241551148	6241553027	6241552148	6241553028	37	50	8”	380	4.284	9.407	7.068	13.290
X10S-110/06(L)	6241551149	6241553029	6241552149	6241553030	45	60	8”	380	4.674	10.141	7.711	14.331
X10S-110/07(L)	6241551150	6241553031	6241552150	6241553032	55	75	8”	380	5.371	11.273	8.863	15.971
X10S-110/08(L)	6241551151	6241553033	6241552151	6241553034	60	80	8”	380	5.831	12.008	9.622	16.923
X10S-110/09(L)	6241551152	6241553035	6241552152	6241553036	67	90	8”	380	6.415	12.852	10.583	18.309
X10S-110/10(L)	6241551153	6241553037	6241552153	6241553038	75	100	8”	380	6.941	13.747	11.451	19.600
X10S-110/11(L)	6241551154	6241553039	6241552154	6241553040	81	110	8”	380	7.370	14.722	12.159	20.656
X10S-110/12(L)	6241551155	6241553041	6241552155	6241553042	92	125	8”	380	7.856	15.574	12.963	22.017
X10S-110/13(L)	6241551156	6241553041	6241552156	6241553042	92	125	8”	380	9.991	17.707	16.484	25.536
X10S-126/01.B1(L)	6241551157	6241553007	6241552157	6241553008	9,3	12,5	6”	380	2.581	4.552	4.257	7.018
X10S-126/01(L)	6241551158	6241553009	6241552158	6241553010	11	15	6”	380	2.581	4.665	4.257	7.141
X10S-126/02.B2(L)	6241551159	6241553015	6241552159	6241553016	18,5	25	6”	380	2.921	5.719	4.822	8.276
X10S-126/02(L)	6241551160	6241553017	6241552160	6241553018	22	30	6”	380	2.921	6.055	4.822	8.547
X10S-126/03.B3(L)	6241551161	6241553021	6241552161	6241553022	30	40	6”	380	3.306	7.002	5.456	9.751
X10S-126/03.B3(L)	6241551162	6241553025	6241552162	6241553026	30	40	8”	380	3.306	8.106	5.456	11.303
X10S-126/03(L)	6241551163	6241553027	6241552163	6241553028	37	50	8”	380	3.306	8.431	5.456	11.678
X10S-126/04(L)	6241551164	6241553029	6241552164	6241553030	45	60	8”	380	3.848	9.317	6.350	12.971
X10S-126/05.B3(L)	6241551165	6241553031	6241552165	6241553032	55	75	8”	380	4.285	10.185	7.070	14.179
X10S-126/06(L)	6241551166	6241553035	6241552166	6241553036	67	90	8”	380	4.675	11.112	7.713	15.439
X10S-126/07(L)	6241551167	6241553037	6241552167	6241553038	75	100	8”	380	5.372	12.178	8.865	17.014
X10S-126/08(L)	6241551168	6241553041	6241552168	6241553042	92	125	8”	380	5.832	13.550	9.624	18.677
X10S-160/01.B1(L)	6241551169	6241553007	6241552169	6241553008	9,3	12,5	6”	380	2.739	4.708	4.519	7.279
X10S-160/01(L)	6241551170	6241553009	6241552170	6241553010	11	15	6”	380	2.739	4.823	4.519	7.403
X10S-160/02.B2(L)	6241551171	6241553015	6241552171	6241553016	18,5	25	6”	380	3.098	5.896	5.111	8.567
X10S-160/02(L)	6241551172	6241553017	6241552172	6241553018	22	30	6”	380	3.098	6.232	5.111	8.837
X10S-160/03.B2(L)	6241551173	6241553025	6241552173	6241553026	30	40	8”	380	3.460	8.260	5.709	11.557
X10S-160/03(L)	6241551174	6241553027	6241552174	6241553028	37	50	8”	380	3.460	8.585	5.709	11.932
X10S-160/04(L)	6241551175	6241553029	6241552175	6241553030	45	60	8”	380	4.078	9.545	6.728	13.350
X10S-160/05(L)	6241551176	6241553031	6241552176	6241553032	55	75	8”	380	4.557	10.458	7.518	14.628
X10S-160/06.B3(L)	6241551177	6241553033	6241552177	6241553034	60	80	8”	380	4.968	11.145	8.198	15.499
X10S-160/06(L)	6241551178	6241553035	6241552178	6241553036	67	90	8”	380	4.968	11.405	8.198	15.923
X10S-160/07.B3(L)	6241551179	6241553037	6241552179	6241553038	75	100	8”	380	5.702	12.507	9.408	17.558
X10S-160/07(L)	6241551180	6241553039	6241552180	6241553040	81	110	8”	380	5.702	13.055	9.408	17.906
X10S-160/08(L)	6241551181	6241553041	6241552181	6241553042	92	125	8”	380	6.296	14.015	10.391	19.442
X10S-210/01.B1(L)	6241551182	6241553013	6241552182	6241553014	15	20	6”	380	5.496	8.088	9.068	12.330
X10S-210/01(L)	6241551183	6241553015	6241552183	6241553016	18,5	25	6”	380	5.496	8.294	9.068	12.524
X10S-210/02.B2(L)	6241551184	6241553021	6241552184	6241553022	30	40	6”	380	6.269	9.965	10.345	14.640
X10S-210/02(L)	6241551185	6241553025	6241552185	6241553026	30	40	8”	380	6.269	11.069	10.345	16.191
X10S-210/02(L)	6241551185	6241553027	6241552185	6241553028	37	50	8”	380	6.269	11.393	10.345	16.568
X10S-210/03.B3(L)	6241551186	6241553029	6241552186	6241553030	45	60	8”	380	7.150	12.617	11.796	18.416
X10S-210/03.B1(L)	6241551187	6241553031	6241552187	6241553032	55	75	8”	380	7.150	13.051	11.796	18.905
X10S-210/03(L)	6241551188	6241553033	6241552188	6241553034	60	80	8”	380	7.150	13.326	11.796	19.096
X10S-210/04.B2(L)	6241551189	6241553035	6241552189	6241553036	67	90	8”	380	8.024	14.462	13.240	20.965
X10S-210/04(L)	6241551190	6241553037	6241552190	6241553038	75	100	8”	380	8.024	14.829	13.240	21.387
X10S-210/05(L)	6241551191	6241553041	6241552191	6241553042	92	125	8”	380	8.903	16.619	14.689	23.742

Motores 6” y 8” en baño de agua.

Motores sumergibles

Motores sumergibles para pozo de 3”- 4”- 6”- 8”

Los motores sumergibles de EBARA se adaptan a bombas sumergibles para pozo de 3”, 4”, 6” y 8”. Están disponibles en baño de aceite o agua y en versión monofásica o trifásica. Además, montan conexión estándar tipo NEMA. Un amplio rango de dimensiones de cable permite la correcta instalación de los motores en todas las situaciones con la selección adecuada del mismo.

Diseño robusto, resistente a la corrosión

Funcionamiento en posición horizontal

Bomba fabricada en AISI 304

Disponible en AISI 316

Características generales

Gama	Amplia gama de motores sumergibles para pozo de 3”, 4”, 6”y 8”, tanto en versión baño de aceite como de agua. Con dimensiones compactas, alta fiabilidad y optimo rendimiento son ideales y muy versatiles para todo tipo de instalaciones.
Principales características	• Conexión estándar NEMA. • Líquido refrigerante atóxico de alta calidad. • Fácil desmontaje y rebobinado. • Protección del diafragma y protector de arena de tamaño adecuado en función del diámetro de la bomba. • Disponibles diferentes cierres mecánicos. • Rodamientos axiales y radiales. • Cable de conexión extraíble. • Soporte de hierro fundido de níquel de alta resistencia, también disponible en AISI 304 y AISI 316. • Grado de protección: IP58 (baño de aceite) IP68 (baño de agua) • Aislamiento: clase F
Modelos disponibles	• Motores 3” en baño de aceite • Motores 4” en baño de aceite • Motores 4” en baño de agua • Motores 6” en baño de aceite • Motores 6” en baño de agua • Motores 8” en baño de agua

Datos técnicos

Máx. inmersión	350 m (motor 6”- 8” en baño de agua) 150 m (resto de modelos)
Temperatura máx. del líquido	-5°C ÷ +60°C
Máx. contenido en sólidos	100 gr/m^3
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V (±10%) Trifásica 380-415V (±10%)

Motor sumergible de 3”

EBARA SUMOTO 3” (Baño de aceite) - AISI 304

Sumoto
A Company of Ebara Group

EBARA OP de 3”

Disco:	NEMA 3”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Aceite
Temperatura agua del pozo:	máx. 35°C
Velocidad del flujo de refrigeración:	mínimo 0,08 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	**Monofásica** (De 0,37 a 0,75 kW) 220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. **Trifásica** (De 0,37 a 1,1 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 304
Cierre mecánico:	Carbón / Cerámica
Brida superior:	Fundición al Cr-Ni (opcional AISI 316).
Soporte:	Hierro fundido (opcional AISI 304)
Empujes axiales:	Hasta 1.200 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	100 m.
Cable.	1,75 m

EBARA OP de 3”:

- **Baño de aceite.**
- **Arranque directo con una salida de cable.**
- **Rebobinable.**

Monofásico 230V — **2 Polos**

Modelo	Código	kW	CV	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg]	P.V.P. (€) AISI 304
OP3 050 M	6243181061	0,37	0,5	1.500	3,75	1,75	6	545
OP3 075 M	6243181071	0,55	0,75	1.500	4,5	1,75	6,4	575
OP3 100 M	6243181081	0,75	1	1.500	5,85	1,75	6,8	612

*Modelos monofásicos con condensador incluído.

Trifásico 380V — **2 Polos**

Modelo	Código	kW	CV	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg]	P.V.P. (€) AISI 304
OP3 050	6243181063	0,37	0,5	1.500	2	1,75	6	507
OP3 075	6243181073	0,55	0,75	1.500	2,1	1,75	6,1	537
OP3 100	6243181083	0,75	1	1.500	2,5	1,75	6,4	568
OP3 150	6243181093	1,1	1,5	1.500	3,2	1,75	6,8	593

Motor sumergible de 4”

EBARA SUMOTO 4” (Baño de aceite) - AISI 304 / AISI 316

Sumoto
A Company of Ebara Group

EBARA OY de 4”

Disco:	NEMA 4”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Aceite
Temperatura agua del pozo:	máx. 35°C
Velocidad flujo refrigeración:	mínimo 0,08 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	**Monofásica** (De 0,37 a 4 kW) 220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. **Trifásica** (De 0,37 a 7,5 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304 / AISI 316
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 304
Cierre mecánico:	SiC / Al
Brida superior:	Fundición al Cr-Ni (opcional Latón/ AISI 304/ AISI 316).
Empujes axiales:	Hasta 7.500 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	150 m.
Cable:	1,75 m / 2,5 m / 4 m.

EBARA OY de 4”:

- **Baño de aceite.**
- **Arranque directo con una salida de cable.**
- **Rebobinable.**

Monofásico 230V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	µF	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg] AISI 304	Peso [kg] AISI 316	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
OYM 050	6243311061	6243155061	0,37	0,5	Mon. 220 V	1.500	20	3,4	1,75	7	6,8	294	815
OYM 075	6243311071	6243155071	0,55	0,75	Mon. 220 V	1.500	25	4,2	1,75	7,6	8,1	305	840
OYM 100	6243311081	6243155081	0,75	1	Mon. 220 V	1.500	35	5,6	1,75	8,7	10,6	325	872
OYM 150	6243311091	6243155091	1,1	1,5	Mon. 220 V	1.500	40	7,8	1,75	10,3	11,2	338	966
OYM 200	6243311101	6243155101	1,5	2	Mon. 220 V	1.500	60	10,8	1,75	12	14	406	1.046
OYM 300	6243311121	6243155121	2,2	3	Mon. 220 V	1.500	80	14,6	1,75	14,2	16,4	506	1.272

*Modelos monofásicos con condensador incluído.

Trifásico 230V / 380V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg] AISI 304	Peso [kg] AISI 316	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
OY 050	6243311062	–	0,37	0,5	Trif. 220V	1.500	2,3	1,75			267	–
OY 050	6243311063	6243155063	0,37	0,5	Trif. 380V	1.500	1,3	1,75	6,5	6,5	267	736
OY 075	6243311072	–	0,55	0,75	Trif. 220V	1.500	3,3	1,75			273	–
OY 075	6243311073	6243155073	0,55	0,75	Trif. 380V	1.500	1,9	1,75	7	7	273	753
OY 100	6243311082	–	0,75	1	Trif. 220V	1.500	4,2	1,75			290	–
OY 100	6243311083	6243155083	0,75	1	Trif. 380V	1.500	2,4	1,75	7,6	7,6	290	798
OY 150	6243311092	–	1,1	1,5	Trif. 220V	1.500	5,5	1,75			305	–
OY 150	6243311093	6243155093	1,1	1,5	Trif. 380V	1.500	3,2	1,75	8,7	8,7	305	840
OY 200	6243311102	–	1,5	2	Trif. 220V	1.500	7,6	1,75			330	–
OY 200	6243311103	6243155103	1,5	2	Trif. 380V	1.500	4,4	1,75	10,4	10,4	330	915
OY 300	6243311122	–	2,2	3	Trif. 220V	1.500	9,7	2,5			420	–
OY 300	6243311123	6243155123	2,2	3	Trif. 380V	1.500	5,8	2,5	12	12	420	1.051
OY 400	6243311132	–	3	4	Trif. 220V	2.500	13	2,5			568	–
OY 400	6243311133	6243155133	3	4	Trif. 380V	2.500	7,6	2,5	13,1	13,1	568	1.172
OY 550	6243311152	–	4	5,5	Trif. 220V	2.500	17	2,5			714	–
OY 550	6243311153	6243155153	4	5,5	Trif. 380V	2.500	9,8	2,5	15,6	15,6	714	1.408
OY 750	6243311162	–	5,5	7,5	Trif. 220V	2.500	23,4	2,5			858	–
OY 750	6243311163	6243155163	5,5	7,5	Trif. 380V	2.500	13,5	2,5	18,9	18,9	858	1.597
OY 1000	6243311173	6243155173	7,5	10	Trif. 380V	7.500	19	4	27	27,1	1.098	2.233

Motor sumergible de 4”

EBARA SUMOTO 4” (Baño de agua) - AISI 304

EBARA WY de 4”

Disco:	NEMA 4”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Agua
Temperatura agua del pozo:	máx. 35°C
Velocidad flujo refrigeración:	mínimo 0,08 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+6% / -10%
Tensión:	**Monofásica** (De 0,37 a 4 kW) 220/230 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m. **Trifásica** (De 0,37 a 7,5 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 304
Cierre del eje:	Anillo hermético / MIM
Máx. pH del agua:	8,6
Brida superior:	Fundición con cataforesis y tapa de cubierta en AISI 304.
Soporte superior:	Fundición G20
Empujes axiales:	Hasta 6.500 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	150 m.
Cable:	1,75 m / 2,5 m / 3,5 m.

EBARA WY de 4”:

- **Baño de agua en propilenglicol.**
- **Arranque directo con una salida de cable.**

Monofásico 230V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	µF	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg]	P.V.P. (€) AISI 304
WYM 050	6243121061	0,37	0,5	Monof. 220 V	1.500	16	3,4	1,75	6,8	400
WYM 075	6243121071	0,55	0,75	Monof. 220 V	1.500	20	4,4	1,75	8,1	425
WYM 100	6243121081	0,75	1	Monof. 220 V	1.500	30	6	1,75	10,6	443
WYM 150	6243121091	1,1	1,5	Monof. 220 V	3.000	40	7,8	1,75	11,2	500
WYM 200	6243121101	1,5	2	Monof. 220 V	3.000	50	10,5	1,75	14	609
WYM 300	6243121121	2,2	3	Monof. 220 V	3.000	70	15	2,5	16,4	794

*Modelos monofásicos con condensador incluído.

Trifásico 380V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	kW	CV	Tensión	Empuje [N]	Inten. Abs. [A]	Cable [m]	Peso [kg]	P.V.P. (€) AISI 304
WY 050	6243121063	0,37	0,5	Trif. 380 V	1.500	1,3	1,75	5,8	348
WY 075	6243121073	0,55	0,75	Trif. 380 V	1.500	1,7	1,75	8,1	370
WY 100	6243121083	0,75	1	Trif. 380 V	1.500	2,2	1,75	10,6	410
WY 150	6243121093	1,1	1,5	Trif. 380 V	3.000	3	1,75	11,2	455
WY 200	6243121103	1,5	2	Trif. 380 V	3.000	4	1,75	14	509
WY 300	6243121123	2,2	3	Trif. 380 V	3.000	5,6	2,5	16,4	632
WY 400	6243121133	3	4	Trif. 380 V	6.500	7,5	2,5	18,3	958
WY 550	6243121153	4	5,5	Trif. 380 V	6.500	10,6	2,5	23,4	1.071
WY 750	6243121163	5,5	7,5	Trif. 380 V	6.500	13,6	3,5	29,4	1.262
WY 1000	6243121173	7,5	10	Trif. 380 V	6.500	18,3	3,5	33,8	1.752

Motor sumergible de 6”

EBARA SUMOTO 6” (Baño de aceite y agua) - AISI 304 / AISI 316

EBARA OY de 6”:
- **Baño de aceite.**
- **Arranque directo.**
- **Rebobinable.**

Sumoto
A Company of Ebara Group

EBARA WY de 6”:
- **Baño de agua con propilenglicol.**
- **Arranque directo.**

EBARA OY6 de 6”

Disco:	NEMA 6”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Aceite
Temp. agua pozo:	máx. 35°C
Velocidad flujo refrigeración:	mínimo 0,16 m/seg
Arranque / hora:	máx. 30
Funcionamiento:	vertical / horizontal (hasta 15 kW)
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	**Monofásica** (De 4 a 11 kW) 220/230 V - 50 Hz (Consultar) **Trifásica** (De 4 a 37 kW) 380/415 V - 50 Hz
Carcasa externa:	Ac. Inox. AISI 304 / AISI 316
Eje:	Ac. Inox. AISI 304 / AISI 316
Cierre mecánico:	Carbón / Cerámica (opcional SiC/SiC o SiC/Al)
Brida superior:	Fundición al Cr-Ni (opcional AISI 316).
Empujes axiales:	Hasta 20.000 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	150 m.
Cable:	2,8 m / 4 m.
Arranque:	Directo (Estrella-triángulo, consultar).

EBARA WYT de 6”

Disco:	NEMA 6”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Agua con propilenglicol
Temp. agua pozo:	máx. 35°C
Velocidad flujo refrigeración:	mínimo 0,16 m/seg
Arranque / hora:	máx. 20 para arranque directo
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+10% / -10%
Tensión:	**Monofásica** (De 3,7 a 11 kW) 220/230 V - 50 Hz (consultar) **Trifásica** (De 3,7 a 45 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inoxidable AISI 304
Eje:	Ac. Inoxidable AISI 431
Cierre mecánico:	SiC / SiC
Soporte superior e inferior:	Hierro fundido con cataforesis.
Empujes axiales:	Hasta 22.250 N
Disponibilidad:	Materiales y voltajes especiales
Profundidad máx. (columna de agua):	350 m.
Cable:	4 m.
Arranque:	Directo (Estrella-triángulo, consultar).

EBARA OY 6” (Baño de aceite) - Trifásico 380V / 415V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión Trifásica	Empuje [N]	Inten. Abs. [A] 380V	Inten. Abs. [A] 415V	Cable [m]	Peso [kg] AISI 304/316	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
0Y6 550	6243171153	6243145153	4	5,5	380/415	10.000	8,7	8,9	2,8	32	**1.484**	**2.685**
0Y6 750	6243171163	6243145163	5,5	7,5	380/415	10.000	12,6	12,4	2,8	40	**1.548**	**2.734**
0Y6 1000	6243171173	6243145173	7,5	10	380/415	10.000	17,2	16,5	2,8	42	**1.617**	**2.787**
0Y6 1250	6243171183	6243145183	9,3	12,5	380/415	10.000	22	21	2,8	45	**1.745**	**2.986**
0Y6 1500	6243171193	6243145193	11	15	380/415	10.000	24,1	23,9	2,8	48	**1.814**	**3.039**
0Y6 1750	6243171203	6243145203	13	17,5	380/415	10.000	28	27,5	2,8	50	**1.996**	**3.382**
0Y6 2000	6243171213	6243145213	15	20	380/415	10.000	31,4	29,7	2,8	54	**2.134**	**3.436**
0Y6 2500	6243171223	6243145223	18,5	25	380/415	10.000	41,5	36,6	2,8	65	**2.528**	**4.654**
0Y6 3000	6243171233	6243145233	22	30	380/415	10.000	46,5	44,5	2,8	70	**2.832**	**5.071**
0Y6 4000	6243171253	6243145253	30	40	380/415	20.000	63	58	2,8	90	**3.453**	**6.277**
0Y6 5000	6243171263	6243145263	37	50	380/415	20.000	74	71	4	101	**4.771**	**8.672**

EBARA WYT 6” (Baño de agua) - Trifásico 380V / 415V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	kW	CV	Tensión Trifásica	Empuje [N]	Polos	Inten. Abs. [A] 380V	Inten. Abs. [A] 415V	Cable [m]	Peso [kg]	P.V.P. (€) AISI 304
WYT 550	1507300029	4	5,5	380/415	15.550	2	9,1	9	4	32,5	**2.205**
WYT 750	1507300030	5,5	7,5	380/415	15.550	2	12,8	12,6	4	36,5	**2.282**
WYT 1000	1507300031	7,5	10	380/415	15.550	2	17,8	17,4	4	42	**2.400**
WYT 1500	1507300032	11	15	380/415	15.550	2	25,6	24,6	4	48,5	**2.697**
WYT 2000	1507300033	15	20	380/415	15.550	2	34	32,3	4	64,5	**3.105**
WYT 2500	1507300034	18,5	25	380/415	15.550	2	41	39	4	71	**3.416**
WYT 3000	1507300035	22	30	380/415	15.550	2	46	43	4	83,5	**3.800**
WYT 4000	1507300036	30	40	380/415	22.250	2	62,5	59,2	4	91,5	**5.155**
WYT 5000	1507300037	37	50	380/415	22.250	2	77,6	73	4	99,5	**6.332**

Motores sumergibles de 6”-8”

VSM 3S 6”- 8” (Baño de agua) - AISI 304 / AISI 316

vansan WATER TECHNOLOGIES
A Company of Ebara Group

VSM 3S de 6”/ 8”: Baño de agua / Rebobinable
Bobinado con hilo de doble capa PE2/PA.
Arranque directo.

VSM 3S de 6” / 8”

Disco:	NEMA 6” / 8”
Protección:	IP68
Aislamiento:	Clase F
Refrigeración:	Agua
Temp. agua pozo:	máx. 50°C
Arranque / hora:	máx. 15 para arranque directo
Funcionamiento:	vertical / horizontal
Variación voltaje:	+6% / -10%
Tensión:	**Trifásica** (De 4 a 92 kW) 380/415 V - 50 Hz - 2.850 r.p.m.
Carcasa externa:	Ac. Inox. AISI 304 / AISI 316
Eje:	Ac. Inoxi. AISI 420
Cierre mecánico:	SiC / SiC
Soporte motor:	Acero Inoxidable
Empujes axiales:	Hasta 55.000 N
Profundidad máx. (columna de agua):	350 m.
Cable:	4 m.
Arranque:	Directo (Estrella-triángulo, consultar).

Motores VSM 3S/6 - 6” (Baño de agua) - Trifásico 380V / 415V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión Trifásica	Empuje [kN]	Inten. Abs. [A] 400V	Cable [m]	Peso [kg] AISI 304/316	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
VSM 3S/6 5,5	6241553001	6241553002	4	5,5	400	20	9,8	4	38	1.571	2.366
VSM 3S/6 7,5	6241553003	6241553004	5,5	7,5	400	20	12,8	4	42	1.663	2.456
VSM 3S/6 10	6241553005	6241553006	7,5	10	400	20	16,5	4	48	1.857	2.656
VSM 3S/6 12,5	6241553007	6241553008	9,3	12,5	400	20	20,2	4	53	1.970	2.760
VSM 3S/6 15	6241553009	6241553010	11	15	400	20	22,8	4	58	2.085	2.885
VSM 3S/6 17,5	6241553011	6241553012	13	17,5	400	20	27,6	4	63	2.367	3.086
VSM 3S/6 20	6241553013	6241553014	15	20	400	20	32,2	4	70	2.593	3.263
VSM 3S/6 25	6241553015	6241553016	18,5	25	400	20	40,2	4	74	2.798	3.456
VSM 3S/6 30	6241553017	6241553018	22	30	400	20	46,7	4	85	3.134	3.726
VSM 3S/6 35	6241553019	6241553020	26,5	35	400	26,5	54,9	4	96	3.530	4.198
VSM 3S/6 40	6241553021	6241553022	30	40	400	26,5	62,1	4	101	3.696	4.295
VSM 3S/6 50	6241553023	6241553024	37	50	400	26,5	76,7	4	108	3.964	4.696

Motores VSM 3S/8 - 8” (Baño de agua) - Trifásico 380V / 415V — 2 Polos

Modelo	Código AISI 304	Código AISI 316	kW	CV	Tensión Trifásica	Empuje [kN]	Inten. Abs. [A] 400V	Cable [m]	Peso [kg] AISI 304/316	P.V.P. (€) AISI 304	P.V.P. (€) AISI 316
VSM 3S/8 40	6241553025	6241553026	30	40	400	45	60,7	4	125	4.799	5.847
VSM 3S/8 50	6241553027	6241553028	37	50	400	45	73,1	4	134	5.124	6.221
VSM 3S/8 60	6241553029	6241553030	45	60	400	45	89	4	148	5.468	6.621
VSM 3S/8 75	6241553031	6241553032	55	75	400	45	110	4	166	5.901	7.109
VSM 3S/8 80	6241553033	6241553034	60	80	400	45	118,6	4	181	6.177	7.301
VSM 3S/8 90	6241553035	6241553036	67	90	400	45	132,4	4	186	6.436	7.725
VSM 3S/8 100	6241553037	6241553038	75	100	400	45	148,3	4	191	6.805	8.149
VSM 3S/8 110	6241553039	6241553040	81	110	400	55	160,1	4	201	7.353	8.498
VSM 3S/8 125	6241553041	6241553042	92	125	400	55	181,9	4	208	7.717	9.053

Selección de cables

Motores de 3” (Baño de aceite)

Selección de cable - P. ej.: motor 0,75 kW - 230V Monofásico - Longitud de cable 75 m = 4x2,5 mm²

Motor	kW	CV	Tipo de cable								
			3x1,5	3x2,5	3x4	3x6	4x1	4x1,5	4x2,5	4x4	4x6
3” Monofásico 230V	0,37	0,5	-	-	-	-	50	75	125	-	-
	0,55	0,75	-	-	-	-	38	57	95	152	-
	0.6	0.8	70	120	180	270	-	-	-	-	-
	0,75	1	-	-	-	-	30	45	75	120	174
	0.9	1.2	60	85	125	190	-	-	-	-	-
	1.5	2.0	55	75	90	140	-	-	-	-	-
3” Trifásico 400V	0,37	0,5	-	-	-	-	240	-	-	-	-
	0,55	0,75	-	-	-	-	164	246	-	-	-
	0,75	1	-	-	-	-	133	200	233	-	-
	1,1	1,5	-	-	-	-	97	146	244	390	-

Motores de 4” - 6” (Baño de aceite)

Selección de cable - P. ej.: motor 1,1 kW - 230V Monofásico - Longitud de cable 53 m = 4x2,5 mm²

Motor	kW	CV	Tipo de cable								
			4x1	4x1,5	4x2,5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35
4” Monofásico 230V	0,37	0,5	50	75	125	-	-	-	-	-	-
	0,55	0,75	38	57	95	152	-	-	-	-	-
	0,75	1	30	45	75	120	174	-	-	-	-
	1,1	1,5	22	33	53	85	127	210	-	-	-
	1,5	2	-	23	38	63	92	154	246	-	-
	2,2	3	-	-	28	45	67	112	180	-	-
4” Trifásico 400V	0,37	0,5	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,55	0,75	164	246	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	1	133	200	333	-	-	-	-	-	-
	1,1	1,5	97	146	244	390	-	-	-	-	-
	1,5	2	72	109	180	290	435	-	-	-	-
	2,2	3	51	78	130	207	310	516	-	-	-
	3	4	41	62	104	167	250	416	-	-	-
	4	5,5	31	46	77	124	186	310	496	-	-
	5,5	7,5	-	33	56	90	135	225	360	-	-
	7,5	10	-	-	-	66	100	165	270	-	-
6” Trifásico 400V	4	5,5	-	-	110	160	250	400	-	-	-
	5,5	7,5	-	-	68	108	161	265	415	-	-
	7,5	10	-	-	53	84	126	207	325	-	-
	9,2	12,5	-	-	44	70	104	171	267	413	-
	11	15	-	-	-	59	87	144	223	347	548
	15	20	-	-	-	-	65	107	167	258	350
	18,5	25	-	-	-	-	-	87	136	210	295
	22	30	-	-	-	-	-	75	117	181	246
	30	40	-	-	-	-	-	-	110	180	235

Motores 4” - 6” (Baño de agua)

Selección de cable - P. ej.: Motor 0,75 kW - 230V Monofásico - Longitud de cable 73 m = 4x2,5 mm²

Motor	kW	CV	Tipo de cable															
			4x1	4x1,5	4x2,5	4x4	4x6	4x10	4x16	4x25	4x35	4x50	4x70	4x95	4x120	4x150	4x185	4x240
4” Monofásico 230V	0,37	0,5	50	76	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,55	0,75	39	58	97	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	1	29	44	73	117	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1	1,5	20	30	50	79	119	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	2	-	23	39	62	93	156	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,2	3	-	-	28	45	68	113	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4” Trifásico 400V	0,37	0,5	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,55	0,75	223	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,75	1	167	251	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1	1,5	120	179	299	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5	2	86	129	215	343	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2,2	3	61	91	152	243	365	609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	4	45	67	112	179	268	446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	5,5	34	51	85	135	203	338	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5	7,5	-	40	66	106	159	266	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5	10	-	-	-	78	117	196	313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6” Trifásico 400V	4	5,5	40	60	100	161	242	404	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5	7,5	-	45	75	120	180	300	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5	10	-	-	60	96	138	228	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,2	12,5	-	-	48	77	120	192	306	468	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	15	-	-	-	66	102	162	258	396	525	-	-	-	-	-	-	-
	15	20	-	-	-	-	72	126	192	294	402	546	-	-	-	-	-	-
	18,5	25	-	-	-	-	60	102	156	240	330	438	576	-	-	-	-	-
	22	30	-	-	-	-	-	84	132	204	276	372	489	-	-	-	-	-
	30	40	-	-	-	-	-	-	102	156	210	288	380	490	580	-	-	-
	37	50	-	-	-	-	-	-	-	123	169	230	310	390	460	550	890	-

VDP

Electrobomba centrífuga sumergible con motor en superficie y eje prolongado

Electrobomba centrífuga multicelular de eje vertical prolongado, con motor en superficie, montada sobre un cabezal. Construida enteramente en hierro fundido u opcionalmente en materiales especiales como bronce, Duplex o Superduplex, para líquidos corrosivos o agua de mar. Posibilidad de adaptarse a la profundidad de pozo introduciendo columnas entre la bomba y el cabezal del motor. Para aplicación en riego, trasvase de agua en depósitos de agua al aire libre, abastecimiento de agua a poblaciones desde ríos o embalses, suministro de equipos en la industria desde depósitos subterráneos o en edificios para la lucha contra incendios en situaciones de aljibes bajo rasante.

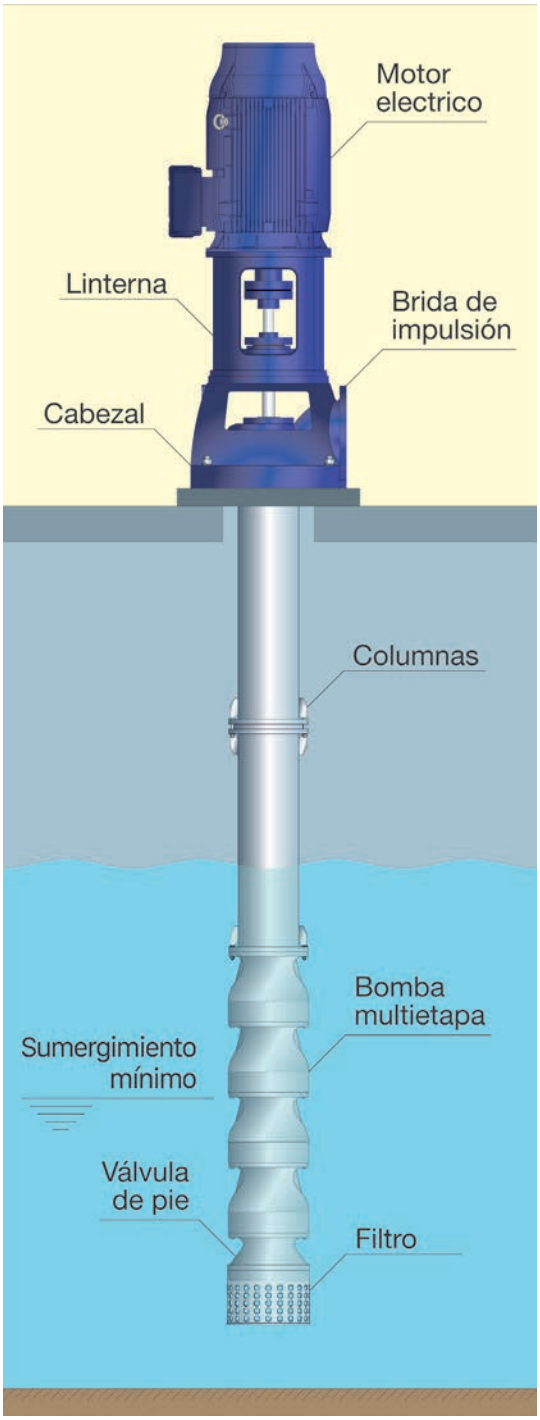

Datos técnicos

Caudal	15 a 2.000 m³/h
Altura	Hasta 500 m
Sellado del eje	Cierre mecánico o empaquetadura
Sentido de giro	Sentido del reloj (desde el motor)
Motor	Eléctrico trifásico IE3 hasta 55kW y a partir de 250kW, IE4 de 75 a 200 kW (otras eficiéncias bajo pedido). Motores 4 polos (posibilidad de trabajar con variador).

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido (GG25). Duplex, Superduplex (bajo pedido).
Impulsores	Bronce. Duplex, Super Duplex (bajo pedido).
Columnas	Acero carbono (ST 37.2). Duplex, Superduplex (bajo pedido).
Ejes	Acero Inox. AISI 420
Filtro	Acero carbono (ST 37.2). Duplex, Superduplex (bajo pedido).

VDP

vansan WATER TECHNOLOGIES A Company of Ebara Group

Electrobomba centrífuga sumergible con motor en superficie y eje prolongado

EuP/ErP CE

Campo de trabajo a 1.450 rpm

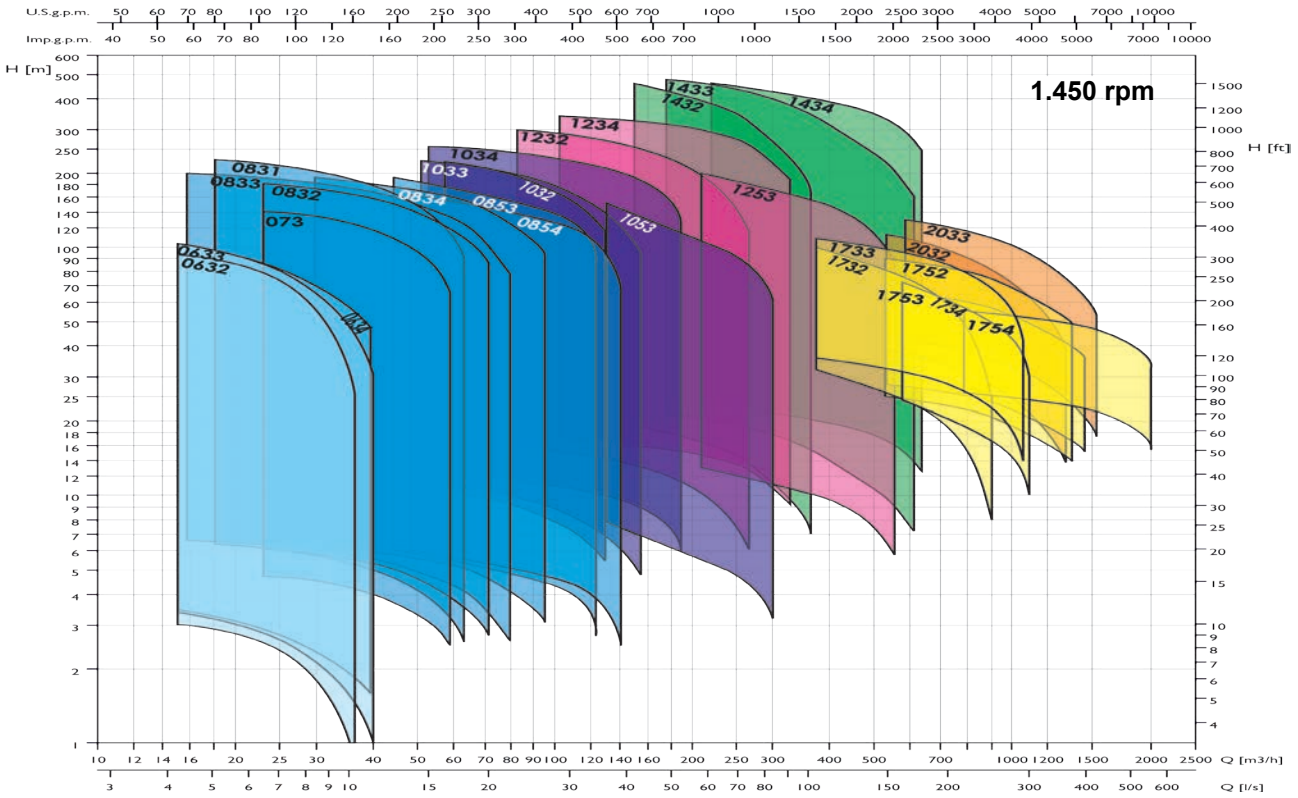

Campo de trabajo a 2.900 rpm

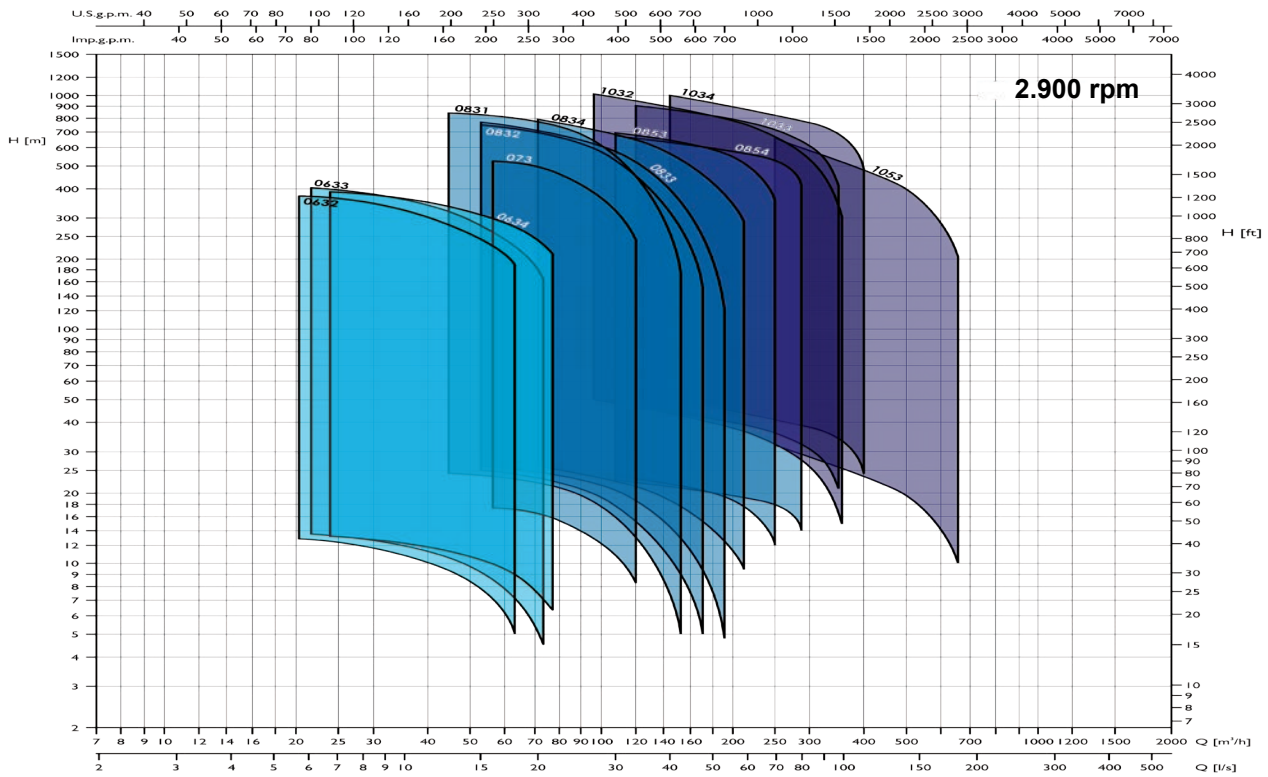

VDP

Electrobomba centrífuga sumergible con motor en superficie y eje prolongado

Componentes de las bombas VDP de eje prolongado

Ejemplo de bomba con lubricación de agua

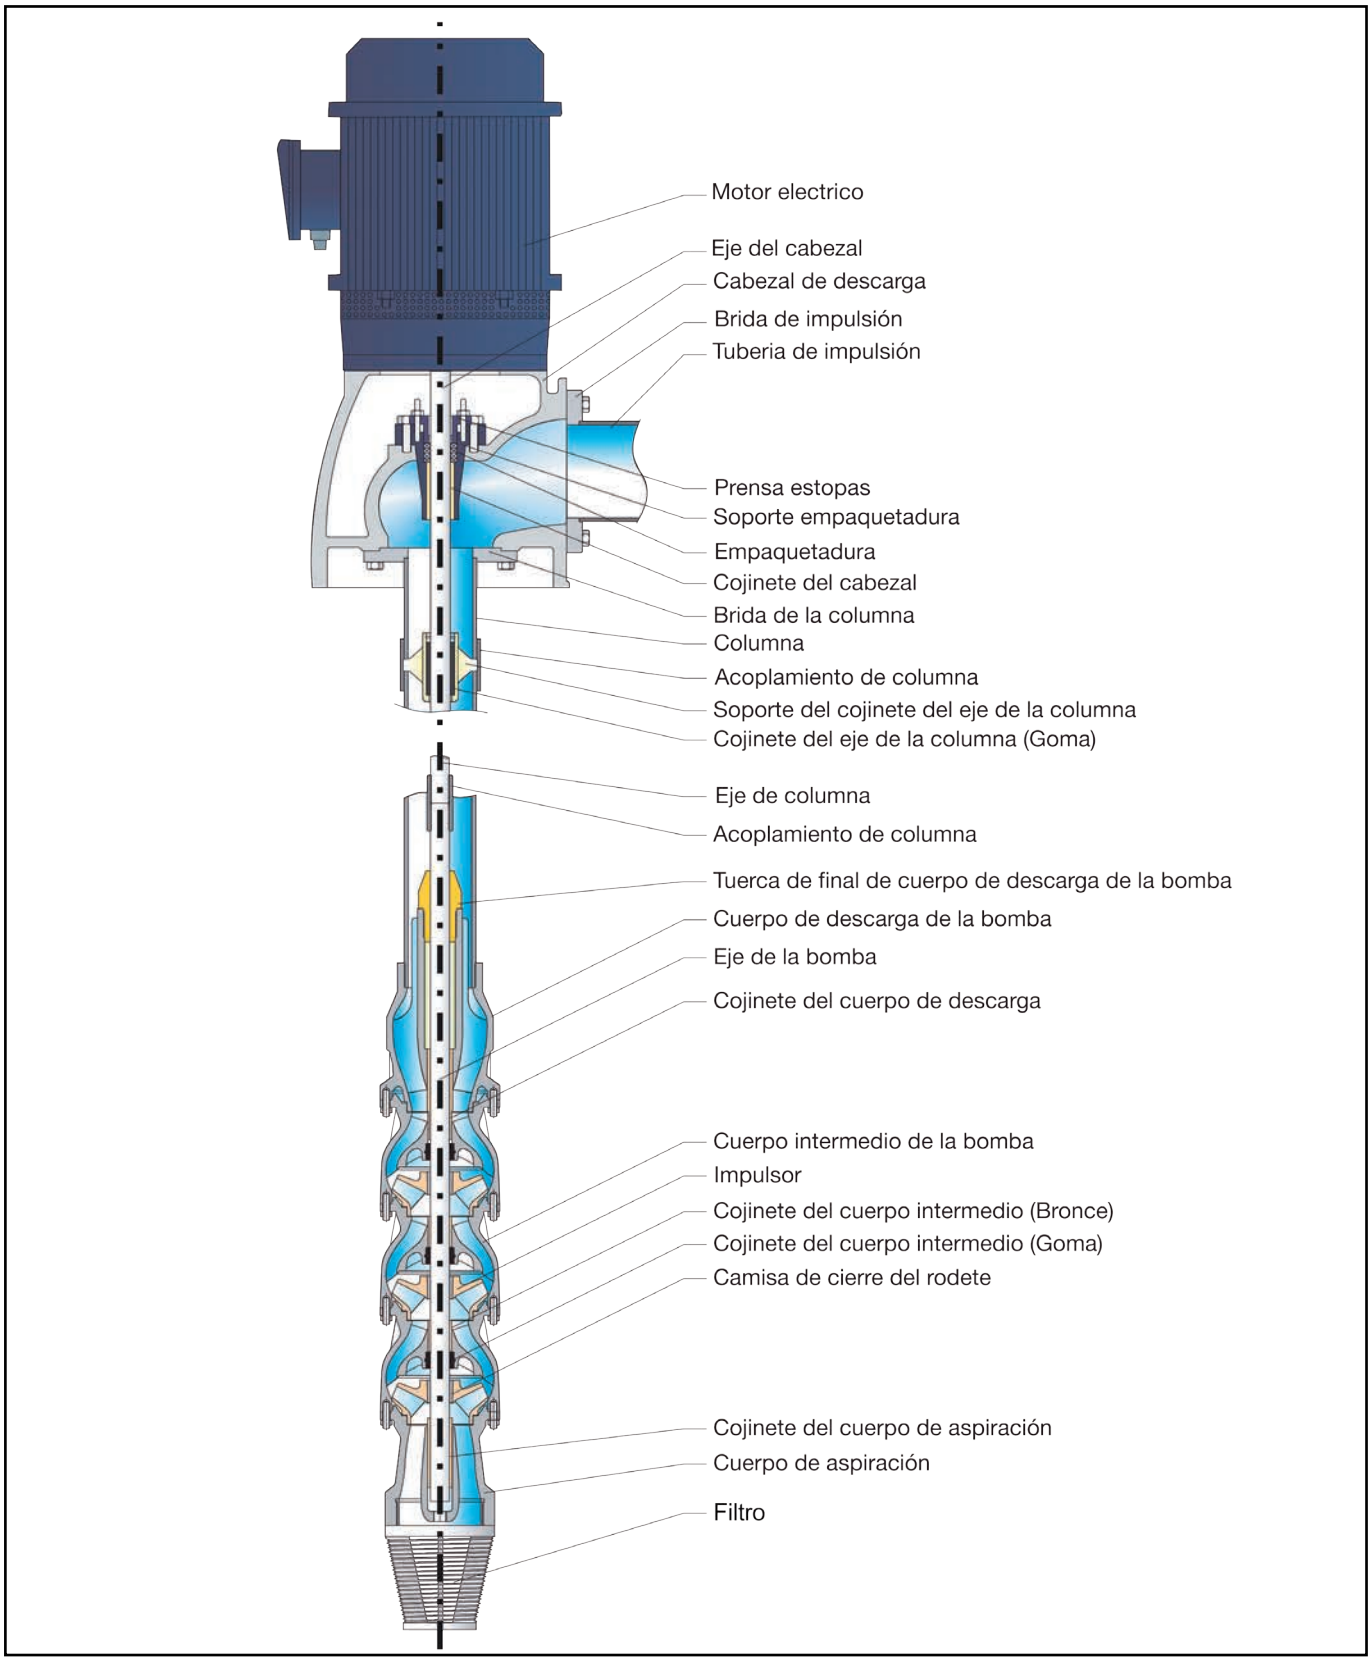

VDP

Electrobomba centrífuga sumergible con motor en superficie y eje prolongado

Ejemplo de instalación de una bomba VDP de eje prolongado

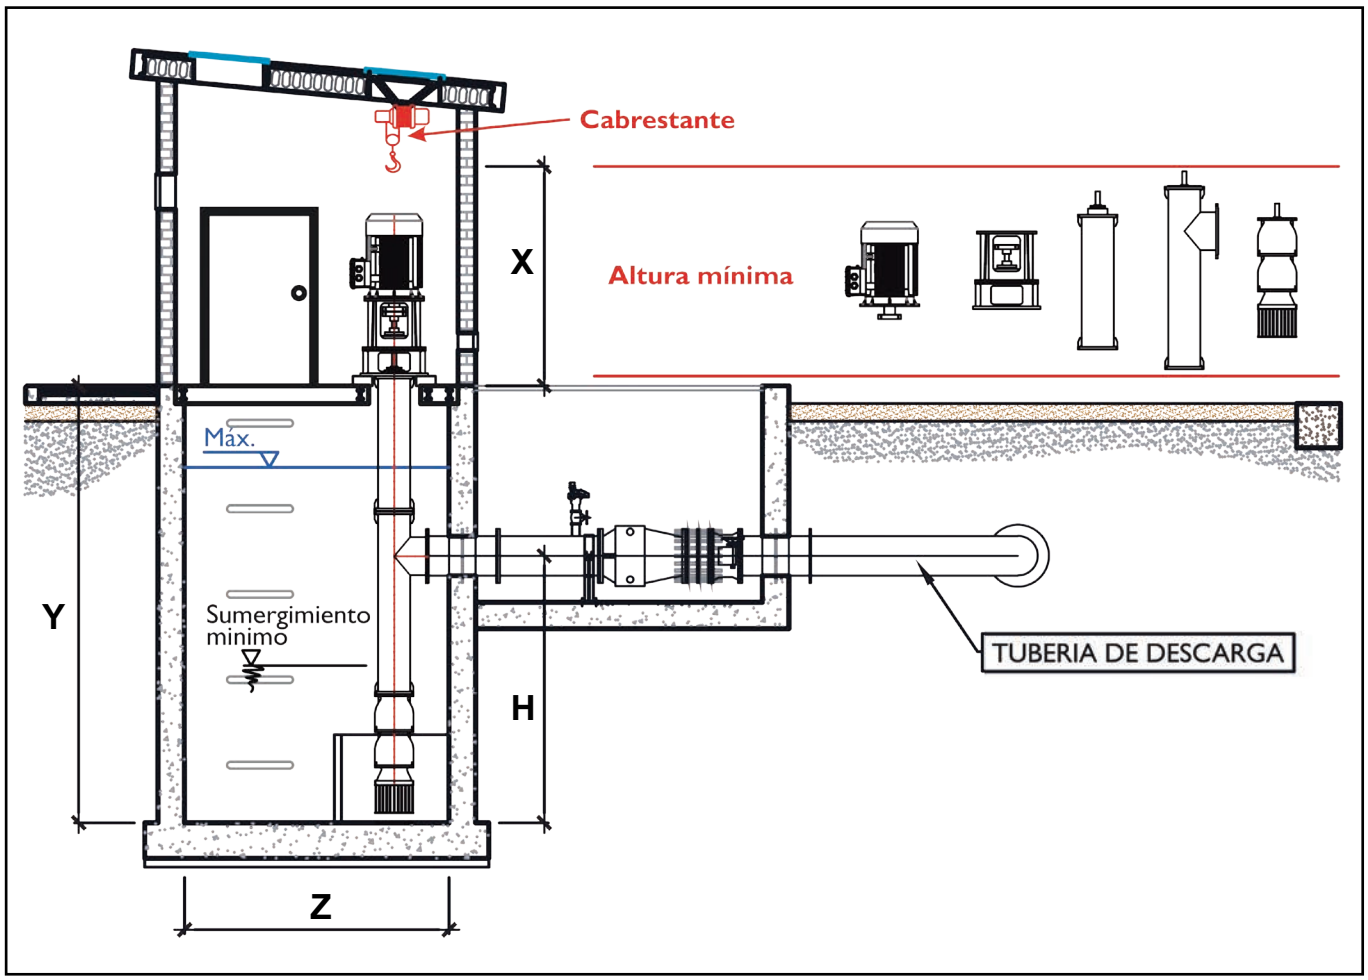

Ejemplo de una bomba de columna con descarga bajo suelo.

Las dimensiones de la sala han de ser lo suficientementre amplias como para que todos los elementos del equipo puedan entrar por la puerta y también por el hueco de soporte, teniendo en cuenta la altura de la sala (X).

Debido al peso de los componentes, se aconseja la instalación permanente de un cabrestante u otro medio de elevación, no sólo para su instalación inicial sino también para su mantenimiento.

Para ofertar una bomba de columna vertical siempre se necesita saber la altura total del pozo (Y) para poder determinar los tramos de columna de modo que la aspiración se quede lo más cercana posible del fondo y así se pueda aprovechar lo máximo posible la capacidad del depósito.

VDP

Electrobomba centrífuga sumergible con motor en superficie y eje prolongado

EuP/ErP CE

VDP — 4 polos

Modelo	Caudal máximo [m³/h]	Alt. máx. primera etapa [m]	Altura máxima [m]	Pot. máx. primera etapa [kW]	Potencia máxima [kW]	Diámetro bomba [mm]	Diámetro eje [mm]	Diámetro eje [pulg.]	Diámetro columna [pulg.]	Momento de inercia [kg.m²]	Nº de aletas del impulsor	Brida de impulsión	Inmersión mínima [mm]	Rango velocidad rotación [rpm]	Nº Max. de etapas	P.V.P. (€)
VDP 0632	35	3,5	105	0,2	6	144	25,4	1"	4"	0,0018	4	DN100	700	1200-3000	30	
VDP 0633	40	3,5	105	0,25	7,5	144	25,4	1"	4"	0,0018	5	DN100	700	1200-3000	30	
VDP 0634	38	3,5	105	0,3	9	144	25,4	1"	4"	-	7	DN100	700	1200-3000	30	
VDP 073	60	5	150	0,6	18	165	25,4	1"	4"	0,0063	6	DN100	700	1200-3000	30	
VDP 0831	75	5,5	192,5	1	35	190	30,16	1 3/16"	4"	0,0063	6	DN125	700	1200-3000	35	
VDP 0832	80	6	180	1	30	190	30,16	1 3/16"	4"	0,0063	5	DN125	700	1200-3000	30	
VDP 0833	90	6	180	1,1	33	190	30,16	1 3/16"	4"	0,0063	6	DN125	700	1200-3000	30	
VDP 0834	90	6	180	1,3	39	190	30,16	1 3/16"	4"	0,0063	8	DN125	700	1200-3000	30	
VDP 0853	120	6,5	195	1,8	54	192,8	30,16	1 3/16"	4"	0,0102	5	DN125	700	1200-3000	30	
VDP 0854	140	6	180	3,6	108	192,8	30,16	1 3/16"	4"	0,0102	7	DN125	700	1200-3000	30	
VDP 1032	160	12,4	248	3,4	68	238	42,86	1 11/16"	6"	0,0248	5	DN150	700	1200-3000	20	
VDP 1033	170	11,2	224	3,7	74	238	42,86	1 11/16"	6"	0,0248	6	DN150	700	1200-3000	20	
VDP 1034	190	12,4	248	4,9	98	238	42,86	1 11/16"	6"	0,0248	7	DN150	700	1200-3000	20	
VDP 1053	310	9,5	190	5,2	104	248	42,86	1 11/16"	6"	0,0354	5	DN150	700	1200-3000	20	
VDP 1232	280	16,5	330	7,2	144	291	49,21	1 15/16"	8"	0,0505	5	DN200	700	800-1800	20	
VDP 1234	360	16,5	330	11,5	230	291	49,21	1 15/16"	8"	0,0505	8	DN200	700	800-1800	20	
VDP 1253	560	15	240	13,5	216	294	49,21	1 15/16"	8"	0,0707	4	DN200	700	800-1800	16	
VDP 1432	510	22	440	18,5	370	365	49,21	1 15/16"	10"	0,174	5	DN250	700	800-1800	20	
VDP 1433	580	23	460	22,5	450	365	49,21	1 15/16"	10"	0,174	6	DN250	700	800-1800	20	
VDP 1434	670	23	460	30	600	365	49,21	1 15/16"	10"	0,174	8	DN250	700	800-1800	20	
VDP 1732	900	38	114	48	144	430	49,21	1 15/16"	12"	0,499	5	DN300	850	800-1800	3	
VDP 1733	1000	40	120	45	135	430	49,21	1 15/16"	12"	0,499	6	DN300	850	800-1800	3	
VDP 1734	1120	27	81	38	114	430	49,21	1 15/16"	12"	0,499	8	DN300	850	800-1800	3	
VDP 1752	1200	40	120	70	210	430	49,21	1 15/16"	12"	0,677	5	DN300	850	800-2000	3	
VDP 1753	1550	35	70	74	148	430	49,21	1 15/16"	12"	0,677	6	DN300	850	800-2000	2	
VDP 1754	2000	27	54	105	210	430	49,21	1 15/16"	12"	0,677	8	DN300	850	800-2000	2	
VDP 2032	1400	38	114	85	255	500	61,91	2 7/16"	16"	0,813	5	DN400	900	800-2000	3	
VDP 2033	1400	45	135	120	360	500	61,91	2 7/16"	16"	0,813	6	DN400	900	800-2000	3	

CONSULTAR

Motor eléctrico vertical bridado B5 o B14

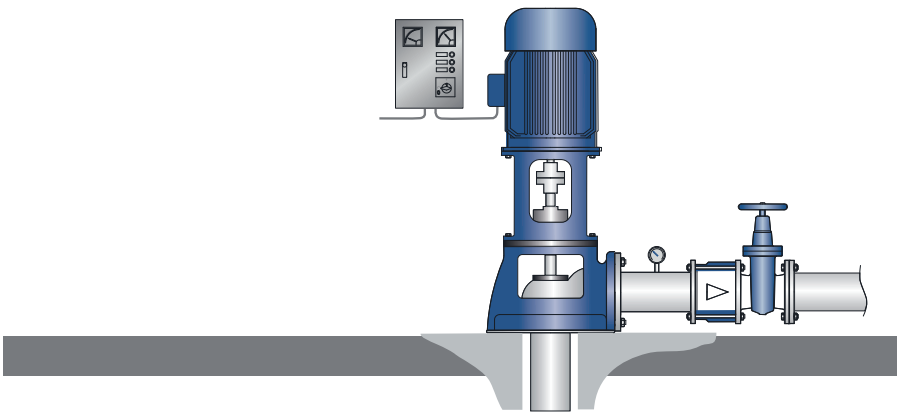

Accesorios

Para bombas sumergibles - Aguas limpias / APLICACIONES DOMÉSTICAS

CE

CUADROS CONTROL 1 BOMBA (MONOFÁSICA / TRIFÁSICA)

Control con o sin sondas. Puerto para conexión wifi con módulo opcional

V1M
Control de 1 bomba monofásica hasta 2,2 kW. IP-56

V1N-F
Control de 1 bomba Mon. / Trif. hasta 5,5 kW 400V (16A) . IP-56

	MODELO V1M	MODELO V1N-F
Especificaciones	• Variaciones de tensión admisibles: ±20% (>30%: autodesconexión) • Dimensiones: 200 x 150 x 80 mm. • Peso: 850 g. • Temperatura de trabajo: -10 +55ºC.	• Variaciones de tensión admisibles: ±20% (>30%: autodesconexión) • Dimensiones: 255 x 195 x 95 mm. • Peso: 1,5 kg. • Temperatura de trabajo: -10 +55ºC.
Características generales comunes	• Un único equipo de control y protección para cualquier bomba. • Multicontrol. • **Modelo V1M**: Monofásico 230V AC. Arranque directo con relé de potencia. • **Modelo V1N-F**: Trifásico 230/400V AC. Arranque directo con magnetotérmico/contactor. • Prensaestopas de gran rango de diámetro y alta protección. • Protección contra fallo en el cableado hasta la bomba. • Protección contra sobretensiones. • Protección contra sobrecarga y baja carga. • Protección contra falta de fase (modelo V1N-F). • Protección aumentada contra tormentas.	• Protección contra marcha en vacío con 3 configuraciones posibles: 1) 2 Sondas: Nivel máximo y mínimo. 2) 1 Sonda: Nivel mínimo únicamente. 3) Directamente sin sondas (por subintensidad). En los casos 2 y 3, rearme a los 15 min. • Relés eletrónicos de sobrecarga y bajacarga regulables. • Garantizados contra fallos de conexionado. • Protección contra bloqueo de la bomba en largos períodos de reposo. • Toma de control remoto que admite tensión de 6 a 400V~/V= • Selección MAN-0-AUT mediante pulsadores. • Pilotos de tensión, marcha, falta de agua y sobrecarga. • Pulsador de rearme de alarmas y relé de salida de alarma general.

Cuadro de control - 1 bomba

Modelo	Código	kW	CV	P.V.P. (€)
Cuadro **V1M** de control 1 bomba monofásica hasta 2,2 kW - 230V AC (18A)	622HT11031101	2,2	3	356
Cuadro **V1N-F** de control 1 bomba monofásica / trifásica hasta 5,5 kW - 230/400V AC (16A)	622HT11061300	5,5	7,5	622

Módulo WIFI para cuadros V1M y V1N-F

Dispositivo de comunicación WiFi con conectividad IoT para cuadros V1M y V1N-F

Módulo Wifi opcional para cuadros de control

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Módulo Wifi para cuadros V1M y V1N-F	622HT0000005	185

Sonda conductiva para cuadros

Sonda conductiva de colgar para control de nivel (necesaria para cuadros V1M y V1N-F cuando trabajan con sondas).

Sonda para cuadros V1M y V1N-F

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Sonda SN	622HT00000001	21

Empalme para cable

	Tipo	Código	Ø cable (mm)	P.V.P. (€)
	Empalme 4 x 4-5 x 2,5	622CX10000998	7-16	53
	Empalme 4 x 16-5 x 6	622CX10000996	8-25	65
	Empalme 4 x 25-5 x 10	622CX10000995	14-30	90

Cable bajo goma (por metro)

	Código	Cable (mm²)	P.V.P. (€)
H07RN-F	6200400409	3 x 1,5	5
H07RN-F	6200400403	3 x 2,5	5
H07RN-F	6200400404	4 x 1,5	7
H07RN-F	6200400402	4 x 2,5	8
H07RN-F	6200400412	4 x 4	8
H07RN-F	6200400413	4 x 6	14
H07RN-F	6200400414	4 x 10	23
H07RN-F	6200400415	4 x 16	37
H07RN-F	6200400416	4 x 25	56

Cuadro Multiuso (2 bombas - hasta 11A)

Control de 2 bombas Mon. / Trif. 220V ó 400V (11A) 50Hz / 60 Hz

El **Cuadro Multiuso Todo-en-uno** es un cuadro electrónico que puede utilizarse tanto para controlar un grupo de presión, un conjunto de bombas de aguas sucias o una instalación con bomba de pozo. Puede funcionar en una instalación monofásica o trifásica y en función de la alimentación suministrada podrá controlar y proteger 2 bombas monofásicas o trifásicas. Pueden configurarse bombas con amperaje nominal igual o diferente ya que dispone de control de amperaje independiente para cada fase con sensibilidad de detección configurable. Además, puede configurarse un funcionamiento conjunto a través de una única señal de activación y puede habilitarse o deshabilitarse la alternancia de arranque.

Características	• **Control para 2 bombas** hasta 11A. • **Multi-Tensión:** Monof. / Trif. a 220V o Trif. a 400V, 50Hz o 60Hz • **Control de intensidad de motor.** • **Protección contra sobre intensidad y trabajo en seco.** • **Múltiples modos de funcionamiento.** • **Sistemas de activación de las bombas**: Podemos seleccionar un arranque por boyas de nivel, presostatos, sondas de depósito o una señal de 4-20mA. • **Sistemas de paro de las bombas**: Podemos seleccionar que la señal de paro provenga de una boya de nivel, un presostato, un sistema de 2 ó 3 sondas de pozo o un transductor de presión.
Otras funciones	• Display retroiluminado multilenguaje. • 2 Relés libres de potencia configurables para indicar remotamente el estado del equipo. • Entrada específica para arranque a través de una señal de programador de riego. • Reloj interno para temporizar el arranque y paro de las bombas o de los relés configurables. • Contadores de horas de funcionamiento. • Registro de fallos para monitorizar el estado del sistema.

Cuadro Multiuso - 2 bombas Monof. / Trif.

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Cuadro Multiuso Todo-en-uno	622HC12051300	696

Accesorios

Para bombas sumergibles - Aguas limpias

CE

APLICACIONES INDUSTRIALES

Cuadros eléctricos trifásicos

Cuadros eléctricos* TRIFÁSICOS (400V 3F+N - 50Hz)

Composición	• Armario metálico. • Interruptor general. • Magnetotérmico de protección. • Detector de nivel por sondas para protección contra trabajo en vacío. • Juego de sondas de nivel. • Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga. • Selector de tres posiciones (Manual -0- Automático). • Bornero de salida y prensas.
Composición cuadros con variador	• Variador de frecuencia con panel de programación. • Filtro RFI industrial y armario metálico. • Interruptor automático de protección. • Interruptor general. • Detector de nivel con sondas para protección contra trabajo en vacío. • Selector de 3 posiciones. • Pilotos de bomba en marcha y sobrecarga. • Transductor de presión 0-10 bar incluido, otras escalas consultar.

Cuadros eléctricos trifásicos

Tipo	CV* 400V	Amp. Máx.	P.V.P. (€)
Directo	0,5 - 4	11	1.116
Directo	5,5 - 7,5	15	1.207
Directo	10	21,7	1.289
Estrella-triángulo	7,5	15	1.685
Estrella-triángulo	10	21,7	1.845
Estrella-triángulo	15	29	2.009
Estrella-triángulo	20	36	2.179
Estrella-triángulo	25	41	2.498
Estrella-triángulo	30	55	2.843
Estrella-triángulo	40	68	3.052
Arrancador estático	0,5 - 5,5	11	2.228
Arrancador estático	7,5	15	2.642
Arrancador estático	10	21,7	2.808
Arrancador estático	15	29	3.508
Arrancador estático	20	36	3.707
Arrancador estático	25	41	3.837
Arrancador estático	30	55	5.228
Arrancador estático	40	68	6.088
Cuadro con variador**	1	2,4	3.153
Cuadro con variador**	1,5	3,3	3.153
Cuadro con variador**	2	4,3	3.228
Cuadro con variador**	3	5,6	3.304
Cuadro con variador**	4	7,6	3.401
Cuadro con variador**	5,5	9	3.536
Cuadro con variador**	7,5	12	3.698
Cuadro con variador**	10	16	4.953
Cuadro con variador**	15	23	5.586
Cuadro con variador**	20	31	6.411
Cuadro con variador**	25	38	7.470

* Verificar que el consumo indicado en placa de motor está dentro de la regulación indicada.
** Longitud max. admisible de cable: 100 m. Para más longitudes, consultar.

Suplementos opcionales para cuadros

	P.V.P. (€)
Relé electrónico de sub-intensidad, para protección contra trabajo en vacío sustituyendo a las sondas:	288
Relé detector de nivel pozo-depósito con doble juego de sondas:	341

BOMBAS SUMERGIBLES (Línea Residencial)

Achique, Drenaje y Residuales (Línea Residencial)

LAGO 220
Bombas sumergible de achique

OPTIMA 221
Bombas sumergible de achique - AISI 304

BEST ONE - BEST ONE VOX 222
Bombas sumergible de achique - AISI 304

BEST 2-5 223
Bombas sumergible de achique - AISI 304

FLUSET BEST 1MA-FS 224
Kit de intervención rápida para inundaciones, evacuación y trasiego de líquidos limpios.

VERSATYLE 225
Bombas sumergibles para aguas fecales - Hierro fundido

COMPATTA 226
Bombas sumergibles para aguas fecales - “Ex” antideflagrante

RIGHT 227
Bombas sumergibles para aguas fecales - AISI 304

DAR 228
Bombas sumergibles para aguas fecales - VORTEX / BICANAL

DW - DW VOX 229
Bombas sumergibles para aguas fecales - AISI 304

BEST BOX 232
Sistema de recogida y evacuación de aguas con 1 bomba

MINIRIGHT 233
Sistema de recogida y evacuación de aguas con 1 bomba

SANIRELEV 234
Sistemas de recogida y evacuación de aguas con 1 ó 2 bombas

SANIRELEV MAXI 237
Estaciones prefabricadas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas

BOMBAS SUMERGIBLES (Línea Industrial)

Residuales, fecales y drenaje (Línea Industrial)

Serie DKE 244
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **SEMIABIERTO** ¡Novedad!

Serie DMLV 247
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **VORTEX**

Serie DRV 248
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **VORTEX**

Serie DVS 254
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **SEMIVORTEX**

Serie DL 255
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **BICANAL / ANTI-ATASCO**

Serie DML 258
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **MONOCANAL**

Serie DRC 260
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **MONOCANAL**

Serie DRM 263
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - Impulsor **MULTICANAL**

Serie DL W/C 268
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - **DILACERADORA**

Serie DRS 269
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - **TRITURADORA**

Serie DS 272
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - **DRENAJE**

Serie DRK 273
Bombas para Aguas Residuales y Fecales - **DRENAJE**

Serie DEMINY 277
Bombas para Aguas Residuales, Drenajes y/o Excavaciones

ACCESORIOS 279
Accesorios de bombas sumegibles para aguas fecales

Accesorio para telecontrol GSM 284
Accesorio para telecontrol GSM de grupos de aguas residuales

AGITADORES 286
Agitadores sumergibles - Hierro fundido / AISI 316

Seleccionar una bomba o equipo para aguas residuales ahora es muy fácil

Para facilitar la selección de la bomba o equipo para aguas residuales más adecuado a las necesidades, o simplemente para evaluar las características técnicas de rendimiento, o ver dimensiones y materiales de los componentes de un producto, EBARA dispone del software de selección online **EBARA_ARFWeb**. Se puede acceder a este programa desde la web de EBARA, haciendo clic en link correspondiente o escaneando el código QR que está más abajo.

Desde la página principal es posible registrarse para aprovechar todas las funciones del programa. Para registrarse haga clic en “Ejecutar” y luego en “Registrarse ahora”, rellene todos los campos y cumplimente los puntos relativos a recibir noticias y promociones y el consentimiento de uso de datos y haga clic en “Registrarme”. A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace para confirmar su registro. Para evitar tener que introducir la información cada vez que se conecte, le recomendamos que marque “Mantener la sesión iniciada”. A continuación, pulse “Iniciar sesión”.

Con el software de selección online EBARA_ARFWeb puede seleccionar una bomba o equipo de varias formas:
- Por punto de trabajo (selección hidráulica).
- Por designación del modelo (selección directa de equipos).

Selector Ebara_ARFWeb
Para la selección de la bomba o equipo más adecuado a cada necesidad, introduzca los parámetros que necesita y encuentre el producto que mejor se ajuste a su demanda.

Normativa
Seleccione de forma cómoda, rápida y eficaz la bomba o equipo más adecuado según la configuración demandada.

Documentación
Obtenga el PDF del producto seleccionado con la documentación técnica más completa del equipo: curva de rendimiento, características técnicas, dimensiones, planos 3D, objetos BIM, etc.

Solución perfecta
Ebara_ARFWeb es la herramienta perfecta para la prescripción de bombas o equipos para aguas residuales, ya que además de ofrecer toda la información técnica incluye la valoración económica actualizable.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de equipos para aguas residuales EBARA_ARFWeb.

Software EBARA_ARFWeb

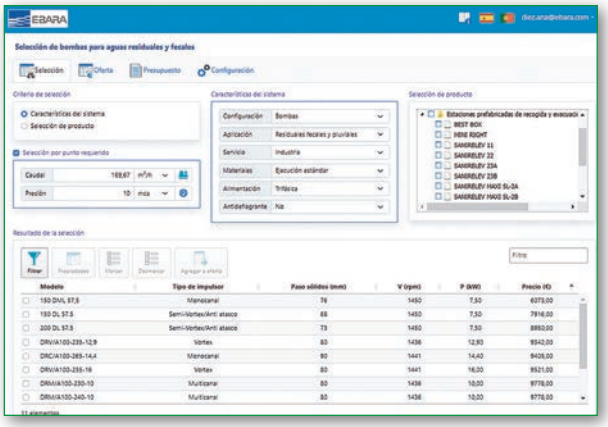

Pantalla de inicio para el cálculo de la bomba o equipo según las necesidades requeridas.

Dimensiones
Asegúrese de que las dimensiones del producto se ajusten a sus necesidades.

Materiales
Consulte las especificaciones técnicas de los distintos componentes del equipo seleccionado.

Rendimiento
Seleccione el producto en función de las necesidades de sus instalaciones.

Datos técnicos
Descubra todas las características técnicas de nuestros equipos.

Familias BIM
Descargue las familias BIM disponibles de nuestra amplia gama de bombas y equipos.

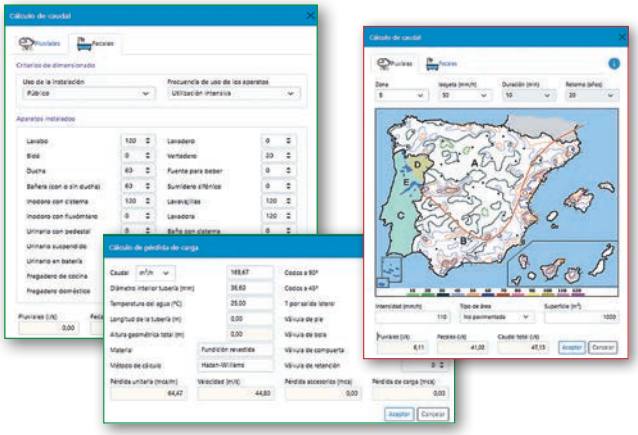

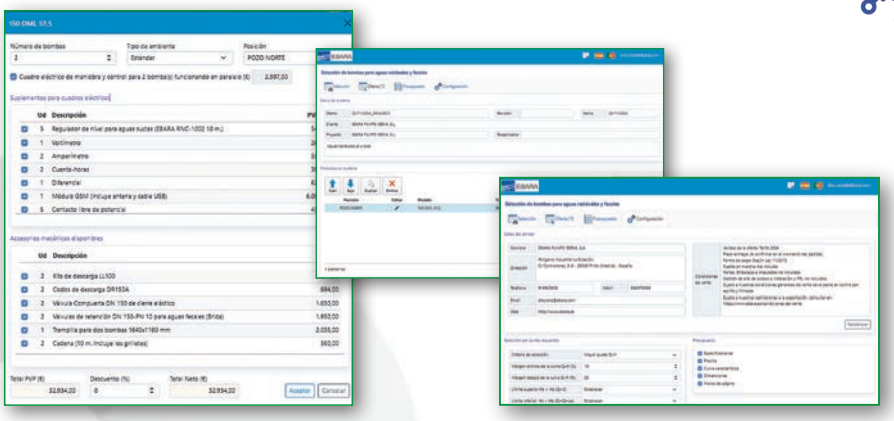

Una vez calculadas las necesidades de la bomba o equipo, el software de selección online EBARA_ARFWeb nos ofrece un listado de bombas o equipos valorados económicamente que cumplen con los requisitos necesarios. Simplemente debemos seleccionar uno y generar una oferta en PDF.

Escanea el código QR para acceder al software de selección de equipos para aguas residuales EBARA_ARFWeb.

LAGO

Bombas de achique sumergibles

Bombas sumergibles para aguas limpias o ligeramente sucias / cargadas, adecuadas para sistemas de emergencia, aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes decorativas o juegos de agua.

LAGO 300 GI-LS

LAGO 500 GI

Regulador magnético con interruptor de Regulación (Manual o Automatico)

Posibilidad de elegir, mediante interruptor, la regulación en posición tanto MANUAL como AUTOMÁTICA.

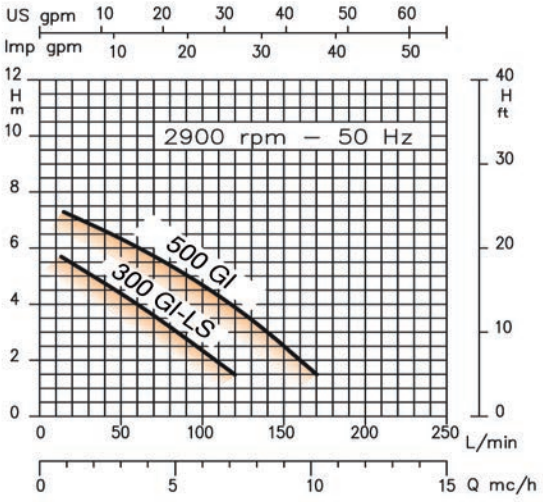

Aspiración mínima LS (Lowest Suction): hasta 1 mm

- Ligera y fácilmente transportable
- Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles
- Práctica y fácil de usar
- Pequeñas dimensiones
- Alta versatilidad

Dimensiones

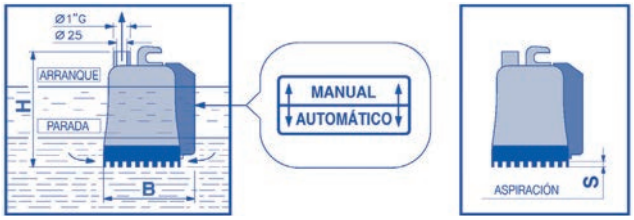

Modelo	B (mm)	H (mm)	S (mm)
Lago 300 GI-LS	206	252	1
Lago 500 GI	206	252	9

Materiales

Carcasa externa, cuerpo de la bomba e impulsor	PPS
Carcasa de motor	AISI 304
Eje motor	AISI 304
Cierre hidráulico	Triple cierre hidráulico sobre el eje.
Anticorrosiva	Construida con materiales antioxidantes y resistentes a la corrosión.
Cable	3 m con enchufe tipo Schuko.

Datos técnicos

Impulsor abierto	Las bombas Lago con impulsor abierto puede trabajar completamente o parcialmente sumergida.
Temperatura máx. del líquido	35°C
Max. paso de sólidos	Ø máx. de 9 mm (Lago 500 GI).
Máx. aspiración	1 mm (Lago 300 GI-LS).
Tensión	Monof. 230V - 50 Hz - 2 polos
Motor	Refrigerado por líquido bombeado
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Conexiones

DNI	Ø 25

Uds. por pallet

18 pzas. x 8 niveles = 144 unidades

Bombas LAGO - Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	20	40	60	80	100	120	150	170	Condensador uf	Condensador V_c	Inten. Abs. [A] Mon. 230V	P.V.P. (€)
				m^3/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	10,2				
				H=Altura manométrica total (m)												
LAGO 300 GI-LS	6241492011	0,27	0,37		5,4	4,7	4	3,2	2,4	1,5	-	-	6,3	300	1,3	210
LAGO 500 GI	6241492021	0,47	0,64		7,2	6,6	6	5,4	4,7	3,8	2,5	1,5	6,3	300	2,1	236

OPTIMA

Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible para aguas limpias o ligerísimamente cargadas, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.

- Diseño robusto, resistente a la corrosión
- Pequeñas dimensiones
- Ligera y fácilmente transportable
- Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles
- Alta versatilidad

OPTIMA MA

OPTIMA MS

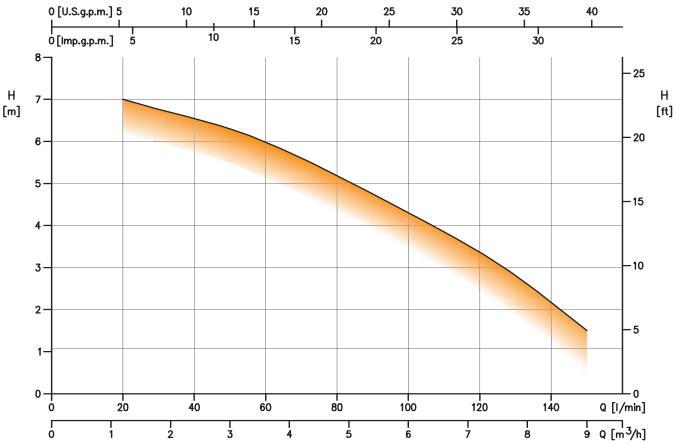

Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor	AISI 304
Impulsor	Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio.
Eje motor	AISI 303
Cierre mecánico	**De serie: Cerámica/Carbón/NBR** Opcional: SiC/SiC/FPM (Consultar)
Cable	Estándar: de 5 m con enchufe tipo Schuko. Opcional: modelos con 10 m de cable, consultar
Versiones	**M:** Monofásica **MA:** Con regulador de nivel **MS:** Con regulador magnético

Conexiones

DNI	1 1/4”

Instalación





Las bombas OPTIMA presentan una gran versatilidad en la instalación gracias a sus diferentes versiones. Dependiendo del espacio disponible, podemos optar por la versión MS con flotador magnético vertical para espacios muy reducidos o la versión MA si disponemos de mayor hueco.

Datos técnicos

Max. inmersión	5 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temperatura máx. del líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	10 mm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Uds. por pallet

24 pzas. x 4 niveles = 96 unidades

Accesorios

DAM

Modelo	Código	P.V.P. (€)
DAM - Dispositivo para una aspiración mínima de **3 mm (Válido sólo para modelos OPTIMA y BEST ONE, excepto versiones MS)**	260140110	38

Bombas OPTIMA - Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	50	75	100	125	150	Int. Abs. [A] 230V	DNA	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9				
				H=Altura manométrica total (m)											
OPTIMA M	1751000000	0,25	0,33		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	1,9	G1¼	4,2	349
OPTIMA MA	1751100000	0,25	0,33		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	1,9	G1¼	4,4	372
OPTIMA MS	1752100000	0,25	0,33		7,6	7	6,3	5,4	4,3	3,1	1,5	1,9	G1¼	4,6	404

BEST ONE - VOX

Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bombas sumergibles de achique fabricadas en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para aplicaciones domésticas como achique de pozos, garajes, sótanos o cualquier lugar que pueda resultar eventualmente inundado. Riego de jardín, achique y vaciado de tanques y depósitos. Pequeñas fuentes o juegos de agua. Innumerables aplicaciones en casa y jardín.
Versión "VOX" con impulsor tipo VORTEX; admite un paso de sólidos de hasta Ø 20 mm.

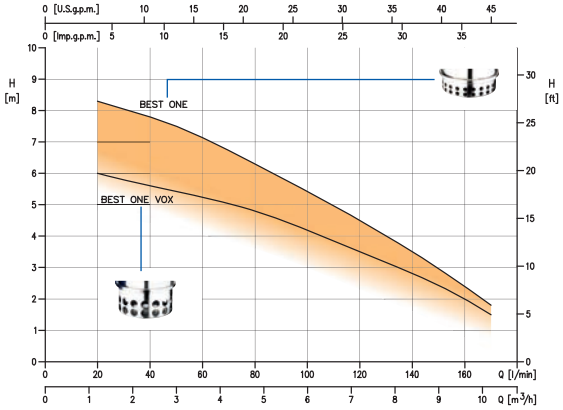

Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro y carcasa de motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303
Cierre mecánico	**De serie: Cerámica / Carbón / NBR**
Cable	5 m (con enchufe tipo Schuko en versión monofásica). Opcional: modelos con 10 m de cable.
Versiones	**M:** Monofásica **MA:** Con regulador de nivel **MS:** Con regulador magnético **VOX :** versión Vortex

Conexiones

DNI	1 1/4"

Uds. por pallet

24 pzas. x 4 niveles) = 96 unidades

Datos técnicos

Max. inmersión	5 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temp. máx. del líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	**10 mm** - Best one **20 mm** - Best one VOX (Vortex)
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 400 ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Accesorios

Pág. 413 - **Reguladores de nivel**
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas fecales**

DAM

Modelo	Código	P.V.P. (€)
DAM - Dispositivo para una aspiración mínima de **3 mm** **(Válido sólo para modelos OPTIMA y BEST ONE, excepto versiones MS)**	260140110	38

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	80	120	160	170	Int. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2				
				H=Altura manométrica total (m)											
BEST ONE M	1711000000	0,25	0,33		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,4	416
BEST ONE MA	1711100000	0,25	0,33		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,6	434
BEST ONE MS	1712100000	0,25	0,33		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	4,8	470
BEST ONE VOX M	1741000000	0,25	0,33		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,5	455
BEST ONE VOX MA	1741100000	0,25	0,33		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	2,2	G1¼	4,7	464

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	80	120	160	170	Int. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2				
				H=Altura manométrica total (m)											
BEST ONE	1711000004	0,25	0,33		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	0,8	G1¼	4,3	416
BEST ONE VOX	1741000004	0,25	0,33		6,5	6	5,6	4,8	3,5	2	1,5	0,8	G1¼	4,4	455

BEST 2-5

Bombas de achique sumergibles en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso.

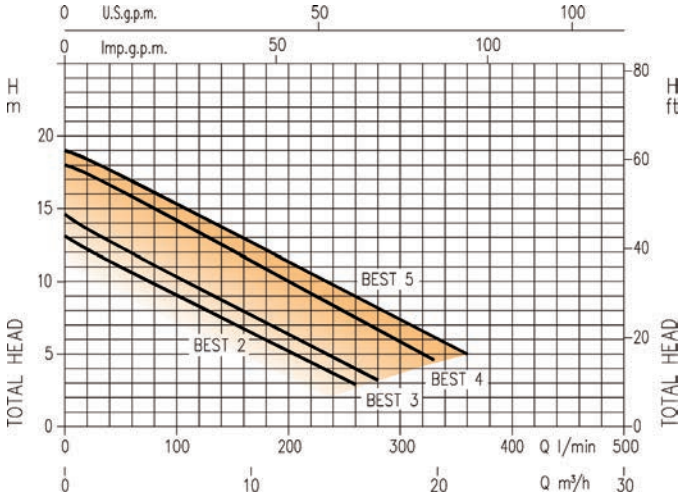

Materiales

Cuerpo de impulsión, filtro, carcasa, tapa de motor e Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303 (parte en contacto con líquido)
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Superior: Cerámica/Carbón/NBR - Inferior: SiC/SiC/NBR
Cable	De 10 m (con enchufe tipo Schuko en versión monofásica).
Versiones	**M:** Monofásica **MA:** Con regulador de nivel

Conexiones

DNI	1 1/2”

Accesorios

Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas fecales**

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido vehiculado	35ºC
Máx. paso de sólidos	10 mm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V ±10% Trifásica 400 ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	80	160	200	280	330	Int. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	4,8	9,6	12	16,8	19,8				
				H=Altura manométrica total (m)											
BEST/A 2 M	1721091221A	0,55	0,75		13,1	12,2	9,8	6,7	5	-	-	4,4	G1½	12	863
BEST/A 2 MA	1721090021A	0,55	0,75		13,1	12,2	9,8	6,7	5	-	-	4,4	G1½	12,1	895
BEST/A 3 M	1721101221A	0,75	1		14,6	13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	5,6	G1½	12,7	1.054
BEST/A 3 MA	1721100021A	0,75	1		14,6	13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	5,6	G1½	12,8	1.082
BEST/A 4 M	1731151221A	1,1	1,5		18	17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	7,3	G1½	13,8	1.189
BEST/A 4 MA	1731150021A	1,1	1,5		18	17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	7,3	G1½	13,9	1.216

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	80	160	200	280	330	Int. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	1,2	4,8	9,6	12	16,8	19,8				
				H=Altura manométrica total (m)											
BEST/A 2	1721091204A	0,55	0,75		13,1	12,2	9,8	6,7	5	-	-	2	G1½	12	863
BEST/A 3	1721101204A	0,75	1		14,6	13,6	11,1	7,9	6,4	3,2	-	2,4	G1½	12,7	1.054
BEST/A 4	1731151204A	1,1	1,5		18	17,4	15	11,7	10	6,7	4,6	3	G1½	13,8	1.189
BEST/A 5	1731201204A	1,5	2		19	18,4	16,1	12,8	11,4	8	6	3,3	G1½	13,5	1.273

FLUSET BEST 1MA-FS

Kit de intervención rápida para inundaciones, evacuación y trasiego de líquidos limpios.

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304, adecuada para achique de pozos, garajes, depósitos y sótanos. Bombeo de agua parcialmente cargada. Fuentes y lumiartecnia. Oxigenación de agua. Riego y jardinería. Innumerables aplicaciones allí donde se necesite achicar agua de lugares de difícil acceso.

Práctica y fácil de usar

Ligera y fácilmente transportable

Bomba fabricada en AISI 304

Alta versatilidad

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Composición

Bomba de achique	Bomba sumergible de achique **Best One MA** fabricada en acero inoxidable AISI 304: • Potencia motor: 0,25 kW / 0,33 CV • Altura manométrica (Hm) máx.: 9 m • Caudal máx.: 170 l/min / 10,2 m3/h • Paso de sólidos máx.: 10 mm • Cable de alimentación: 10 m con enchufe tipo Schuko H07RN8-F.
Caja de transporte	Caja de transporte perforada: • Para transporte y almacenaje. • Para proteger la bomba de las partículas en suspensión.
Manguera	Manguera flexible de 15 metros con acoples en ambos extremos.
Racor y válvula antirretorno	Racor y válvula antirretorno para conexión a bomba.
DAM	Dispositivo de Aspiración Mínima de hasta 3 mm de nivel de agua residual.

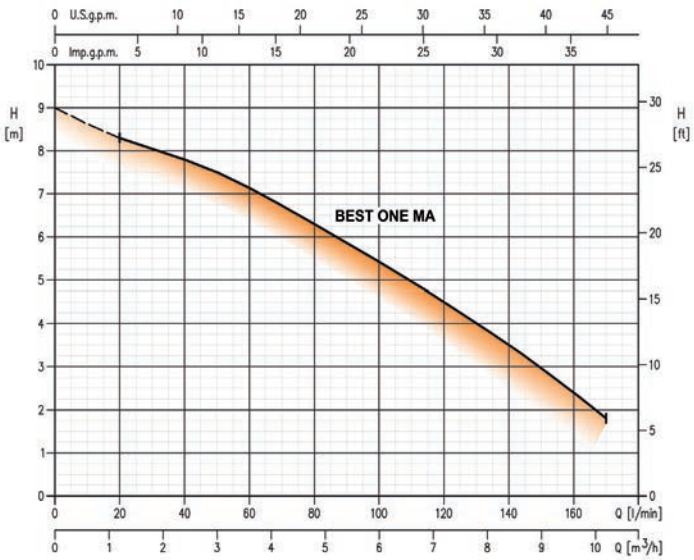

Kit de achique FLUSET BEST 1MA-FS — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	40	80	120	160	170	Int. Abs. [A] Monof. 230V	DNI	Peso del Kit [kg]	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2				
				H=Altura manométrica total (m)											
Fluset Best 1MA-FS	6000003254	0,25	0,33		9	8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	G1¼	12	660

VERSATYLE - SG

Electrobomba sumergible para aguas fecales

Electrobomba sumergible sumamente fiable y versátil. Básicamente fabricada en hierro fundido, está principalmente diseñada para un amplio rango de aplicaciones tanto industriales como domésticas con líquidos sucios químicamente neutros o con sólidos en suspensión: servicios sanitarios, aguas cargadas con sólidos, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros, fosas sépticas y achique de locales inundados.

Diseño robusto, resistente a la corrosión

Pequeñas dimensiones

Ligera y fácilmente transportable

Práctica y fácil de usar

Alta versatilidad

Impulsor Vortex

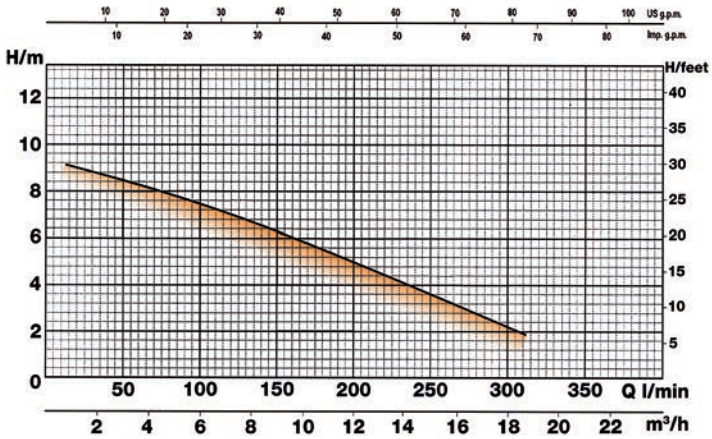

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido GG-25
Soporte motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Cierre mecánico	**SiC / SiC / NBR**
Regulador	Regulador de nivel incorporado.
Cable	10 m con enchufe tipo Schuko.

Conexiones

DNA	Ø 42 mm
DNI	G 1 1/2”

Uds. por pallet

18 pzas. x 3 niveles = 54 unidades

Datos técnicos

Máx. inmersión	5 m.
Temperatura máx. del líquido	35°C
Max. paso de sólidos	**38 mm**
Motor	2 polos
Tensión	Monof. 230V ±10% - 50 Hz
Aislamiento	Clase F
Protección	IP68
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Dimensiones

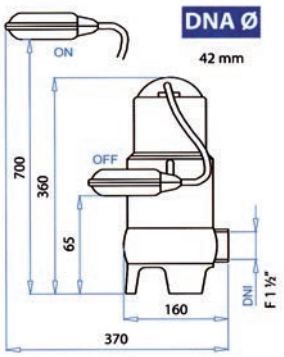

Bomba VERSATYLE - Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	20	50	100	150	200	300	Condensador uf	Máx. paso de sólidos [mm]	Inten. Abs. [A] Mon. 230V	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	1,2	3	6	9	12	18				
				H=Altura manométrica total (m)											
SG 1000	6241461011	0,95	1,1		9,5	9,1	8,3	7,5	6,3	5	2,1	16	38	4,2	537

COMPATTA

Electrobombas sumergibles para aguas fecales -

Electrobomba sumergible VORTEX diseñada para un amplio rango de aplicaciones tanto industriales como domésticas con líquidos sucios químicamente neutros o con sólidos en suspensión: servicios sanitarios, aguas cargadas con sólidos, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros, fosas sépticas, achique de locales inundados, **garajes comunitarios y públicos.**

Paso de sólidos: Ø 50 mm

Alta versatilidad

Diseño robusto, resistente a la corrosión

Impulsor Vortex

ATEX

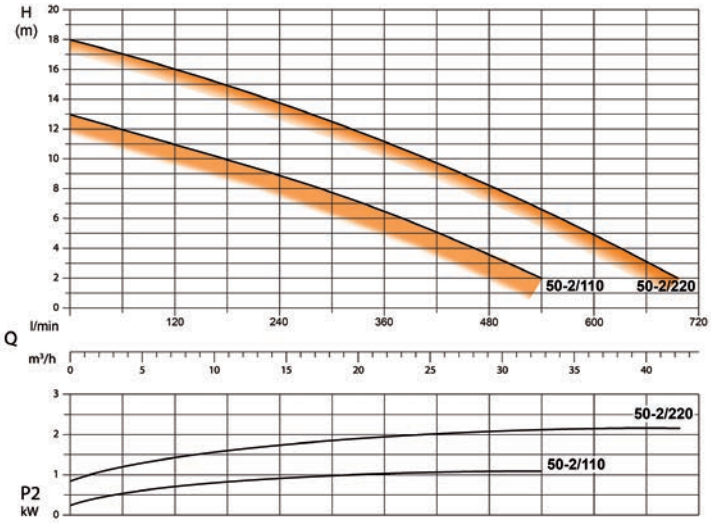

Materiales

Cuerpo motor y de bomba	Hierro fundido GG-20
Eje motor	AISI 420
Impulsor	Hierro fundido GG-20
Cierre mecánico	**SiC+CER / VITON**
Cable	10 m

Conexiones

DNI	G 2”

Dimensiones

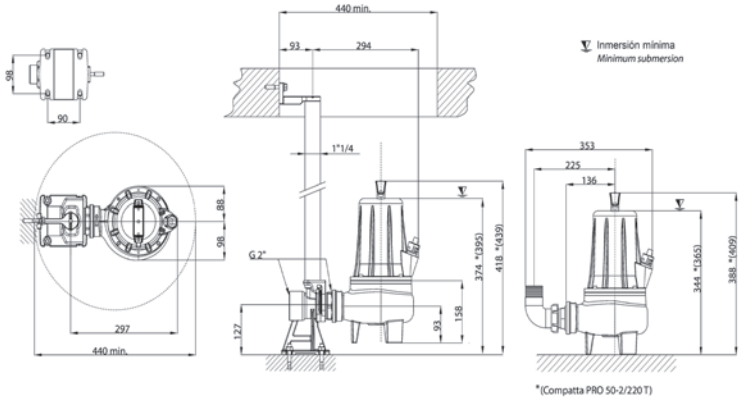

Datos técnicos

Máx. inmersión	7 m.
Temperatura máx. del líquido	40°C
Max. paso de sólidos	**50 mm**
Motor	2 polos
Tensión	Trifásica 400V - 50 Hz
Aislamiento	Clase F
Protección	IP68

Accesorios

Reguladores de nivel ATEX
Pág. 413

Cuadro eléctrico
Pág. 282 - **Cuadros eléctricos**
Cuadros para bombas aguas fecales.

Bombas COMPATTA - Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	120	180	240	300	360	420	480	600	r.p.m.	Máx. paso de sólidos	Inten. Abs. [A] Trif. 400V	P.V.P. (€)
				m³/h	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	36				
				H=Altura manométrica total (m)												
COMPATTA PRO EX 50/2-110 T	6241485043	1,1	1,5		11	10	9	7,8	6,5	5	3,5	-	2.850	50	2,9	**1.698**
COMPATTA PRO EX 50/2-220 T	6241485053	2,2	3		16	15	13,8	12,5	11	9,5	8,2	5	2.850	50	5,2	**2.216**

Kit de descarga para bombas COMPATTA*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit de descarga para bombas COMPATTA	6241485001	**258**

(*) No incluye tubo guía de Ø 1 1/4”.

RIGHT

Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC), aguas cargadas con sólidos de máximo Ø 35 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas, achique de locales inundados, riegos, fuentes y lumiartecnia.

Ligera y fácilmente transportable

Bomba fabricada en AISI 304

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Alta versatilidad

Hidráulica RIGHT

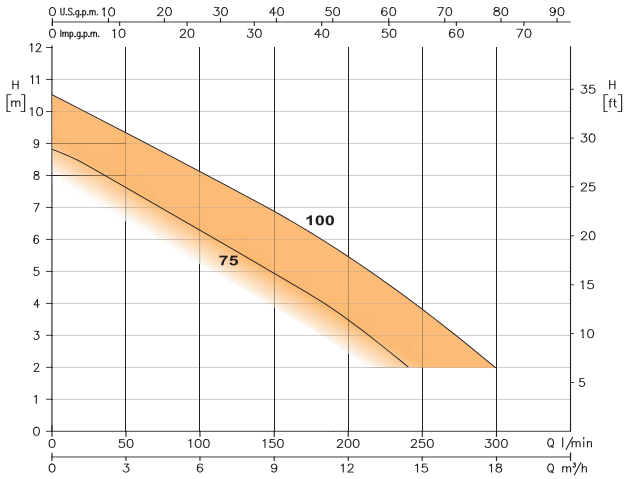

Materiales

Cuerpo de impulsión, carcasa y tapa motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido)
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico en cámara de aceite: - Superior: Carbón/Cerámica/NBR. - Inferior: SiC/SiC/NBR.
Cable	De 5 m (con enchufe tipo Schuko en versión monofásica). Opcional: modelos con 10 m de cable.
Versiones	**M:** Monofásica **MA:** Con regulador de nivel

Conexiones

DNI	G 1 1/2"

Accesorios

Pág. 413 - **Reguladores de nivel**
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas fecales**

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temp. máx. líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	35 mm
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IPX8
Tensión	Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Kit de descarga en Acero Inox. para RIGHT*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit de descarga para bombas RIGHT	623SW02604000	364

(*) No incluye tubos guía de Ø 1/2".

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	80	120	160	200	240	300	Int. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18				
				H=Altura manométrica total (m)												
RIGHT/A 75 MA	1771030021A	0,55	0,75		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10	633
RIGHT/A 75 M	1771031321A	0,55	0,75		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10	612
RIGHT/A 100 MA	1771050021A	0,75	1		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5	772
RIGHT/A 100 M	1771051321A	0,75	1		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5	748

"MA" versión automática con regulador de nivel incluido.

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	40	80	120	160	200	240	300	Int. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18				
				H=Altura manométrica total (m)												
RIGHT/A 75	1771030004A	0,55	0,75		8,8	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	2,1	G1½	10	612
RIGHT/A 100	1771050004A	0,75	1		10,5	9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	2,6	G1½	11,5	748

DAR

Electrobombas sumergibles para aguas fecales con impulsor en Vortex o bicanal

Electrobombas sumergibles con impulsor en Vortex o bicanal para aguas fecales y residuales.
Diseñadas para manipulación de líquidos con contenidos sólidos o filamentosos en suspensión. Adecuada para su utilización en evacuación de aguas residuales en servicios sanitarios (WC). También se recomiendan para pozos negros y fosas sépticas.

Impulsor Vortex

Impulsor abierto bicanal

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 316
Cierre mecánico	50DAR: - Lado impulsor: Carbón/Cerámica - Lado motor: Anillo NBR. 65DAR: - Lado impulsor: SiC/Cerámica - Lado motor: Anillo NBR.
Cable	10 m.

Denominación

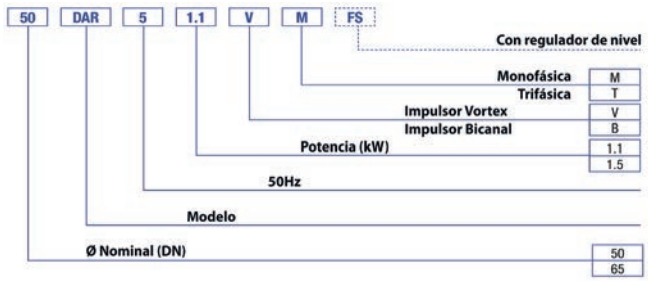

Conexiones

Roscada 50DAR

Con Brida 65DAR

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m
Temp. máx. líquido	25°C (bomba parcialmente sumergida). 35ºC (bomba totalmente sumergida).
Máx. paso de sólidos	50 mm (modelos 50DAR) 65 mm (modelos 65DAR)
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (Versión monofásica). En versión trifásica la protección contra sobrecargas corre a cargo del cliente.

Accesorios

Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas fecales**

Pág. 413 - **Reguladores de nivel para bombas 65DAR51.5VM**

Kit de descarga para bomba DAR*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit de descarga DN65 para DAR	623SW02603000	371

(*) No incluye tubos guía de Ø 1/2".

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	260	350	450	500	700	Inten. Abs. [A] 230V	Ø Máx. paso de sólidos	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	3	6	9	15,6	21	27	30	42					
				H=Altura manométrica total (m)														
50DAR51.1VMFS	1545000944	1,1	1,5		13	12	11,5	10,6	8,6	7	4,8	3,7	-	11,5	50	G 2	16,5	960
50DAR51.1BMFS	1545000946	1,1	1,5		15	14,2	13,5	12,7	11	9,5	7,9	7	3,2	12	50	G 2	17,5	1.119
65DAR51.1VMFS	1545000948	1,1	1,5		9,5	9	8,6	8,2	7	6	4,6	4	-	12	65	DN 65	28	1.241
65DAR51.5VM	1545000950	1,5	2		12,5	12,3	12	11,8	11,3	10,4	9	8,5	5	14,5	65	DN 65	28	1.328

Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	260	350	450	500	700	Inten. Abs. [A] 400V	Ø Máx. paso de sólidos	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				Q=Caudal m³/h	0	3	6	9	15,6	21	27	30	42					
				H=Altura manométrica total (m)														
50DAR51.1VT	1545000945	1,1	1,5		13	12	11,5	10,6	8,6	7	4,8	3,7	-	3,8	50	G 2	17	960
50DAR51.1BT	1545000947	1,1	1,5		15	14,2	13,5	12,7	11	9,5	7,9	7	3,2	4	50	G 2	17,5	1.119
65DAR51.1VT	1545000949	1,1	1,5		9,5	9	8,6	8,2	7	6	4,6	4	-	4,2	65	DN 65	25	1.241
65DAR51.5VT	1545000951	1,5	2		12,5	12,3	12	11,8	11,3	10,4	9	8,5	5	6	65	DN 65	27,5	1.328

DW - DW VOX

Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC) en comunidades, hoteles, restaurantes, etc. Aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø 50 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas. Equipos de depuración de agua y achique de locales inundados.

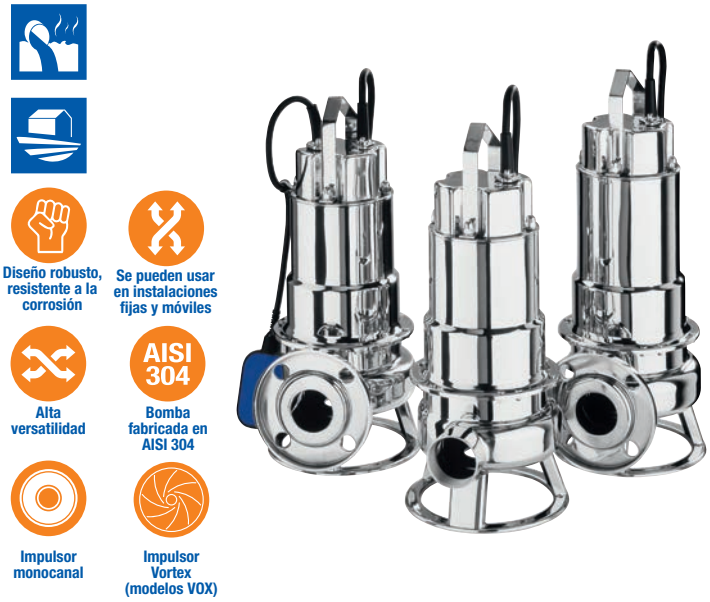

Modelos

	Conexión roscada DW DW VOX		**Impulsor monocanal** (Paso 50 mm) DW
	Conexión con brida DWF DW VOXF		**Impulsor tipo Vortex** (Paso 50 mm) DW VOX

Conexiones

Brida	DNA: Ø 50 mm DNI: DN 50 PN 10
Rosca	DNA: Ø 50 mm DNI: 2”

Materiales

Cuerpo de impulsión, carcasa y tapa motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico en cámara de aceite: - Superior: Carbón/Cerámica/NBR. - Inferior: SiC/SiC/NBR.
Cable	De 10 m (con enchufe tipo Schuko en versión monofásica).
Versiones	**M:** Monofásica **MA:** Con regulador de nivel

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido	40°C
Máx. paso de sólidos	50 mm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IPX8
Tensión	Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ±10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Dimensiones

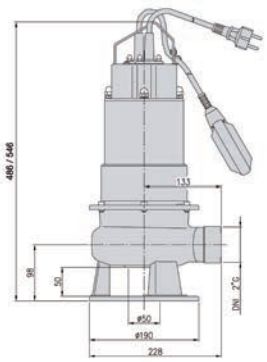

DW / DW VOX
Con soporte y boca roscada.

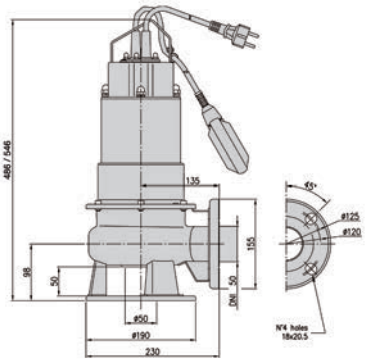

DWF / DWF VOX
Con soporte y brida DN50

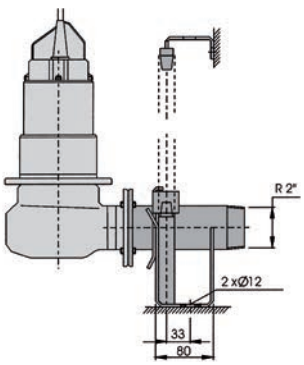

DW(F) / DW(F) VOX
Con Kit de descarga “Acero Inox.”

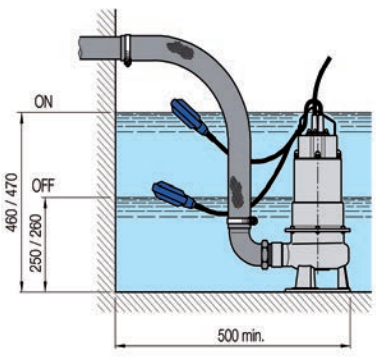

DW / DW VOX
Medidas de instalación

DW - DW VOX

Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

CE

DW
Impulsor
monocanal
(Paso 50 mm)

DW VOX
Impulsor
tipo Vortex
(Paso 50 mm)

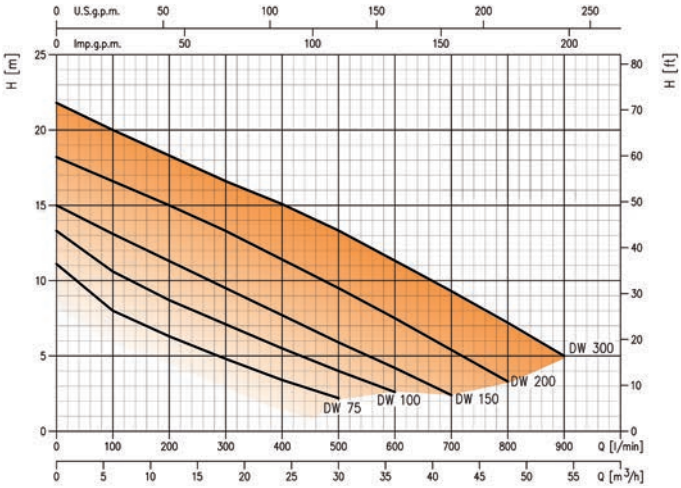

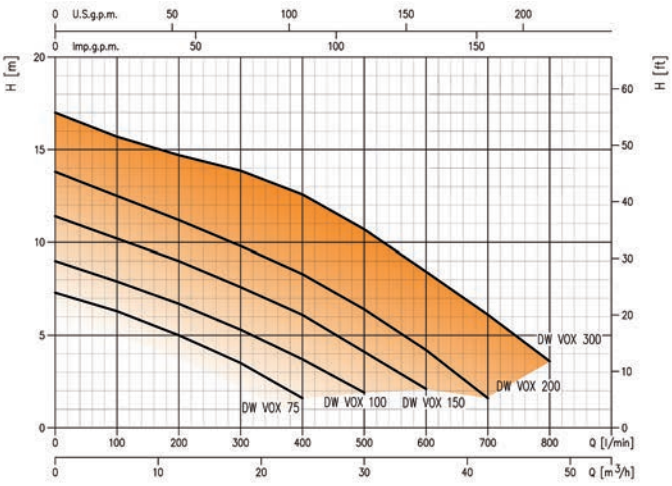

DW (Monocanal roscada) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A]	Tensión	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48					
				H=Altura manométrica total (m)														
DW/A M 75	1589030021A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	3,9	Mon. 230V	G2	15,8	923
DW/A MA 75	1589031221A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	3,9	Mon. 230V	G2	16	958
DW/A 75	1589030004A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	1,5	Trif. 400V	G2	15,4	923
DW/A M 100	1589050021A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	5,9	Mon. 230V	G2	17,8	1.074
DW/A MA 100	1589051221A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	5,9	Mon. 230V	G2	18	1.107
DW/A 100	1589050004A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	2,1	Trif. 400V	G2	16,8	1.074
DW/A M 150	1589070021A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	7,3	Mon. 230V	G2	19,2	1.273
DW/A MA 150	1589071221A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	7,3	Mon. 230V	G2	19,4	1.316
DW/A 150	1589070004A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	2,8	Trif. 400V	G2	18,6	1.273
DW/A 200	1589080004A	1,5	2		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	3,6	Trif. 400V	G2	20	1.316
DW/A 300 *	1589090004A	2,2	3		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	Trif. 400V	G2	25,8	1.491

"MA" versión automática con regulador de nivel incluido.
(*) Equipada con espaciador en hierro fundido.

DWF (Monocanal con brida) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A]	Tensión	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48					
				H=Altura manométrica total (m)														
DWF/A M 75	1588030021A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	3,9	Mon. 230V	DN 50	16,6	1.119
DWF/A MA 75	1588031221A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	3,9	Mon. 230V	DN 50	16,8	1.156
DWF/A 75	1588030004A	0,55	0,75		11,1	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	1,5	Trif. 400V	DN 50	16,2	1.119
DWF/A M 100	1588050021A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	5,9	Mon. 230V	DN 50	18,6	1.180
DWF/A MA 100	1588051221A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	5,9	Mon. 230V	DN 50	18,8	1.328
DWF/A 100	1588050004A	0,75	1		13.3	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	2,1	Trif. 400V	DN 50	17,6	1.180
DWF/A M 150	1588070021A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	7,3	Mon. 230V	DN 50	20	1.516
DWF/A MA 150	1588071221A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	7,3	Mon. 230V	DN 50	20,2	1.572
DWF/A 150	1588070004A	1,1	1,5		15	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	2,8	Trif. 400V	DN 50	19,4	1.516
DWF/A 200	1588080004A	1,5	2		18,2	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	3,6	Trif. 400V	DN 50	20,8	1.572
DWF/A 300 *	1588090004A	2,2	3		21,8	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	Trif. 400V	DN 50	26,6	1.771

"MA" versión automática con regulador de nivel incluido.
(*) Equipada con espaciador en hierro fundido.

DW - DW VOX

Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

CE

DW VOX (Vortex roscada) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A]	Tensión	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48					
				H=Altura manométrica total (m)														
DW VOX/A M 75	1599030021A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	3,9	Mon. 230V	G2	15,4	923
DW VOX/A MA 75	1599031221A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	3,9	Mon. 230V	G2	15,6	958
DW VOX/A 75	1599030004A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	1,4	Trif. 400V	G2	15,2	923
DW VOX/A M 100	1599050021A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	5,8	Mon. 230V	G2	17,4	1.074
DW VOX/A MA 100	1599051221A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	5,8	Mon. 230V	G2	17,6	1.107
DW VOX/A 100	1599050004A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	2,1	Trif. 400V	G2	16,4	1.074
DW VOX/A M 150	1599070021A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	7,3	Mon. 230V	G2	18,8	1.273
DW VOX/A MA 150	1599071221A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	7,3	Mon. 230V	G2	19	1.316
DW VOX/A 150	1599070004A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	2,8	Trif. 400V	G2	18,1	1.273
DW VOX/A 200	1599080004A	1,5	2		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	3,3	Trif. 400V	G2	19,6	1.316
DW VOX/A 300 *	1599090004A	2,2	3		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	4,4	Trif. 400V	G2	25,4	1.491

"MA" versión automática con regulador de nivel incluido.
(*) Equipada con espaciador en hierro fundido.

DWF VOX (Vortex con brida) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	Int. Abs. [A]	Tensión	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48					
				H=Altura manométrica total (m)														
DWF VOX/A M 75	1598030021A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	3,9	Mon. 230V	DN 50	16,2	1.119
DWF VOX/A MA 75	1598031221A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	3,9	Mon. 230V	DN 50	16,4	1.156
DWF VOX/A 75	1598030004A	0,55	0,75		7,3	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	1,4	Trif. 400V	DN 50	16	1.119
DWF VOX/A M 100	1598050021A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	5,8	Mon. 230V	DN 50	18,2	1.180
DWF VOX/A MA 100	1598051221A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	5,8	Mon. 230V	DN 50	18,4	1.328
DWF VOX/A 100	1598050004A	0,75	1		9	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	2,1	Trif. 400V	DN 50	17,2	1.180
DWF VOX/A M 150	1598070021A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	7,3	Mon. 230V	DN 50	19,6	1.516
DWF VOX/A MA 150	1598071221A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	7,3	Mon. 230V	DN 50	19,8	1.572
DWF VOX/A 150	1598070004A	1,1	1,5		11,4	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	2,8	Trif. 400V	DN 50	18,9	1.516
DWF VOX/A 200	1598080004A	1,5	2		13,8	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	3,3	Trif. 400V	DN 50	20,4	1.572
DWF VOX/A 300 *	1598090004A	2,2	3		17	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	4,4	Trif. 400V	DN 50	26,2	1.771

"MA" versión automática con regulador de nivel incluido.
(*) Equipada con espaciador en hierro fundido.

Kit de descarga en Acero Inox. para DW / DW VOX*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit de descarga para bombas DW / DW VOX	623SW02602000	332
Kit de descarga para bombas DWF / DWF VOX	369210235	609

(*) No incluye tubos guía de Ø 1/2".

Accesorios

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros eléctricos**
Cuadros para bombas aguas fecales.

Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

BEST BOX

Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 bomba en AISI 304

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y una bomba BEST ONE o BEST ONE VOX en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones residenciales.

Estructura robusta

Bomba fabricada en AISI 304

Práctica y fácil de usar

Fácil instalación y mantenimiento

BEST BOX L /D

Bombas utilizadas en los Sistemas BEST BOX.

BEST BOX G

BEST BOX (Lavabo - Ducha)

Aplicaciones	**Versión L (Lavabo):** para agua de uso doméstico y baño (fregadero, lavaplatos, lavadora, etc.). **Versión D (Ducha):** para agua de ducha.
Depósito	Depósito de polietileno de alta densidad. Stma. regulación de nivel incluido (Versión D)
Salida	Salida normalizada 1 1/4".
Suplementos	Entrada / Salida suplementarias.
Respiradero	Respiradero con sistema anti-desbordamiento.
Cable	Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.
Apertura	Sistema de apertura para intervenciones rápidas.
Tapa	Tapa estanca.
Protección	Sistema de protección de bomba por bajo nivel de agua (en modelo Ducha).
Bomba	Equipado con **1 bomba BEST ONE**: - Paso de sólidos: hasta Ø 10 mm. - Max. temperatura del líquido: 50°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Monofásica 230V ± 10%
Volúmen del depósito	30 lts.

BEST BOX (Garaje)

Aplicaciones	**Versión G (Garaje)**: para elevación de agua de lluvia, de áreas de lavado, rampas de garaje, etc.
Depósito	Depósito de polietileno de alta densidad.
Salida	Salida normalizada 1 1/4".
Cubeta	Cubeta de desarenar
Respiradero	Respiradero con sistema anti-desbordamiento.
Cable	Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.
Rejilla	En PVC de alta resistencia
Refuerzo	Banda de reforzamiento interno
Bomba	Equipado con **1 bomba BEST ONE VOX (Vortex)**: - Paso de sólidos: hasta Ø 20 mm. - Max. temperatura del líquido: 50°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Monofásica 230V ± 10%
Volúmen del depósito	30 lts.

Best Box - Monofásico 230V

Modelo	Nº de bombas	Código	Tipo de bomba	kW	Q=Caudal l/min	20	40	80	120	160	170	Inten. Abs. 230V [A]	Peso [kg]	Dimensiones [mm]	P.V.P. (€)
					m³/h	1.2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2				
					H=Altura manométrica total (m)										
BEST BOX L	1	6240100002	Best One MA	0,25		8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	8,5	270x405x360	1.058
BEST BOX D	1	6240100003	Best One M	0,25		8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8	2,3	8,5	270x405x360	1.372
BEST BOX G	1	6240100001	Best One Vox MA	0,25		6,0	5,6	4,8	3,5	2,0	1,5	2,2	12	375x510x470	1.108

MINI RIGHT

Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 bomba en AISI 304

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y 1 bomba RIGHT en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones residenciales.

Estructura robusta

Bomba fabricada en AISI 304

Práctica y fácil de usar

Fácil instalación y mantenimiento

Impulsor Vortex

Bomba utilizada en el Sistema MINI RIGHT.

MINI RIGHT

Aplicaciones	Para agua de uso doméstico, baño, ducha, garajes, etc.
Depósito	Depósito de polietileno de alta densidad.
Salida	Salida normalizada Ø 50 mm.
Entradas	Entrada 100 mm Entrada suplementaria.
Cable	Cable 5 m con enchufe tipo Schuko.
Apertura	Sistema de apertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje.
Tapa	Tapa estanca con junta tórica.
Bomba	Equipado con **1 bomba RIGHT 75 ó 100 MA**: - Paso de sólidos: hasta Ø 35 mm. - Max. temperatura del líquido: 50°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Monofásica 230V ± 10%
Volúmen del depósito	100 lts.

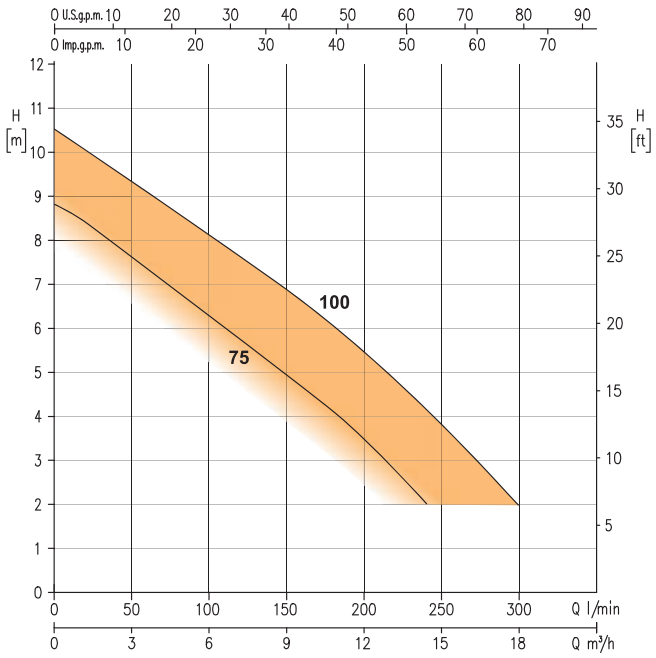

MINI RIGHT - Monofásico 230V

Modelo Mini Right	Código de depósito	Tipo de bomba	Código de bomba	kW	Q=Caudal l/min	40	80	100	120	160	200	240	Peso [kg]	Dimensiones [mm]	P.V.P. (€)
					m³/h	2,4	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4			
					H=Altura manométrica total (m)										
MINI RIGHT 75 MA	6240100004	Right 75 MA	1771030021	0,55		7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	24,5	440x510x730	1.641
MINI RIGHT 100 MA	6240100004	Right 100 MA	1771050021	0,75		9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	26	440x510x730	1.783

SANIRELEV

Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 ó 2 bombas en AISI 304

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en polietileno de alta densidad y 1 ó 2 bombas DW / DW Vox en AISI 304. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones residenciales, de hoteles, restaurantes, edificios en general y aguas cargadas (Vortex con paso de sólidos hasta 50 mm).

Estructura robusta

Bomba fabricada en AISI 304

Impulsor monocanal

Práctica y fácil de usar

Fácil instalación y mantenimiento

Impulsor Vortex (modelos VOX)

SANIRELEV 11

SANIRELEV 22

SANIRELEV 11

Aplicaciones	Para aguas de uso residencial e industrial.
Depósito	Depósito de polietileno de alta densidad.
Entrada	DN Ø 100
Salida	DN Ø interno 50 mm
Otros	Entrada / Salida suplementarias.
Respiradero	Orificio de ventilación Ø 50 mm.
Apertura	Gran tapa de apertura para facilitar intervenciones rápidas.
Tapa	Tapa estanca con junta tórica.
Bomba	Equipado con **1 bomba DW o DW VOX**: - Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm. - Max. temperatura del líquido: 40°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ± 10%
Peso	Peso sin bomba: 21,5 kg.
Volúmen del depósito	360 l.

SANIRELEV 22

Aplicaciones	Para aguas de uso residencial e industrial.
Depósito	Depósito de polietileno de alta densidad.
Entrada	DN Ø 100
Salida	DN Ø interno 50 mm
Otros	Entrada / Salida suplementarias.
Respiradero	Orificio de ventilación Ø 50 mm.
Apertura	Gran tapa de apertura para facilitar intervenciones rápidas.
Tapa	Tapa estanca con junta tórica.
Tubo de impulsión	Tubo en PVC con salida DN 50.
Bomba	Equipado con **2 bombas DW o DW VOX**: - Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm. - Max. temperatura del líquido: 40°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ± 10%
Peso	Peso sin bomba: 30 kg.
Volúmen del depósito	540 l.



(P) Montaje con Kit de descarga.

(S) Montaje con soporte (Pie bomba).

Bombas utilizadas en los Sistemas SANIRELEV.

CONFIGURACIONES DE MONTAJE

11 MSA	1 bomba monofásica con boya automática incorporada y soporte (pie).	**22 MSA**	2 bombas monofásicas con boya automática incorporada y soporte (pie).
11 MPA	1 bomba monofásica con boya automática incorporada y kit de descarga.	**22 MPA**	2 bombas monofásicas con boya automática incorporada y kit de descarga.
11 MSC	1 bomba monofásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.	**22 MSC**	2 bombas monofásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.
11 MPC	1 bomba monofásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.	**22 MPC**	2 bombas monofásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.
11 TSC	1 bomba trifásica con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.	**22 TSC**	2 bombas trifásicas con soporte (pie), cuadro eléctrico y boyas de nivel.
11 TPC	1 bomba trifásica con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.	**22 TPC**	2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y boyas de nivel.

SANIRELEV

Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 1 ó 2 bombas en AISI 304

CE

Modelos SANIRELEV 11 - 1 bomba

Modelo	Nº de bombas	kW	Tipo de bomba	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	P.V.P. (€) (Código) MSA	P.V.P. (€) (Código) MPA	P.V.P. (€) (Código) MSC	P.V.P. (€) (Código) MPC	P.V.P. (€) (Código) TSC	P.V.P. (€) (Código) TPC
				Q=Caudal m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54						
				H=Altura manométrica total (m)															
SANIR 11-075	1	0,55	DW/A M 75		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	3.212 (623SR11070101)	3.539 (623SR11071101)	4.093 (623SR11070201)	4.421 (623SR11071201)		
	1	0,55	DW/A 75		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-					4.093 (623SR11070301)	4.421 (623SR11071301)
	1	0,55	DW VOX/A M 75		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	3.183 (623SR11070102)	3.470 (623SR11071102)	4.098 (623SR11070202)	4.427 (623SR11071202)		
	1	0,55	DW VOX/A 75		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-					4.093 (623SR11070302)	4.421 (623SR11071302)
SANIR 11-100	1	0,75	DW/A M 100		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	3.343 (623SR11100101)	3.673 (623SR11101101)	4.256 (623SR11100201)	4.583 (623SR11101201)		
	1	0,75	DW/A 100		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-					4.223 (623SR11100301)	4.553 (623SR11101301)
	1	0,75	DW VOX/A M 100		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	3.343 (623SR11100102)	3.673 (623SR11101102)	4.256 (623SR11100202)	4.583 (623SR11101202)		
	1	0,75	DW VOX/A 100		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-					4.223 (623SR11100302)	4.553 (623SR11101302)
SANIR 11-150	1	1,1	DW/A M 150		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	3.525 (623SR11150101)	3.860 (623SR11151101)	4.399 (623SR11150201)	4.729 (623SR11151201)		
	1	1,1	DW/A 150		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-					4.399 (623SR11150301)	4.729 (623SR11151301)
	1	1,1	DW VOX/A M 150		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	3.525 (623SR11150102)	3.860 (623SR11151102)	4.399 (623SR11150202)	4.729 (623SR11151202)		
	1	1,1	DW VOX/A 150		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-					4.399 (623SR11150302)	4.729 (623SR11151302)
SANIR 11-200	1	1,5	DW/A 200		16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-					4.441 (623SR11200301)	4.770 (623SR11201301)
	1	1,5	DW VOX/A 200		12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-					4.441 (623SR11200302)	4.770 (623SR11201302)
SANIR 11-300	1	2,2	DW/A 300		20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5					4.593 (623SR11300301)	4.923 (623SR11301301)
	1	2,2	DW VOX/A 300		15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-					4.593 (623SR11300302)	4.923 (623SR11301302)

Modelos SANIRELEV 22 - 2 bombas (1+1R)

Modelo	Nº de bombas	kW	Tipo de bomba	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	P.V.P. (€) (Código) MSA	P.V.P. (€) (Código) MPA	P.V.P. (€) (Código) MSC	P.V.P. (€) (Código) MPC	P.V.P. (€) (Código) TSC	P.V.P. (€) (Código) TPC
				Q=Caudal m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54						
				H=Altura manométrica total (m)															
SANIR 22-075	2	0,55	DW/A M 75		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	5.180 623SR22070101	5.840 623SR22071101	6.577 623SR22070201	7.232 623SR22071201		
	2	0,55	DW/A 75		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-					6.577 623SR22070301	7.232 623SR22071301
	2	0,55	DW VOX/A M 75		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	5.122 623SR22070102	5.779 623SR22071102	6.584 623SR22070202	7.245 623SR22071202		
	2	0,55	DW VOX/A 75		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-					6.577 623SR22070302	7.232 623SR22071302
SANIR 22-100	2	0,75	DW/A M 100		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	5.444 623SR22100101	6.102 623SR22101101	6.902 623SR22100201	7.560 623SR22101201		
	2	0,75	DW/A 100		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-					6.840 623SR22100301	7.496 623SR22101301
	2	0,75	DW VOX/A M 100		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	5.444 623SR22100102	6.102 623SR22101102	6.902 623SR22100202	7.560 623SR22101202		
	2	0,75	DW VOX/A 100		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-					6.840 623SR22100302	7.496 623SR22101302
SANIR 22-150	2	1,1	DW/A M 150		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	5.805 623SR22150101	6.467 623SR22151101	7.194 623SR22150201	7.849 623SR22151201		
	2	1,1	DW/A 150		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-					7.194 623SR22150301	7.849 623SR22151301
	2	1,1	DW VOX/A M 150		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	5.805 623SR22150102	6.467 623SR22151102	7.194 623SR22150202	7.849 623SR22151202		
	2	1,1	DW VOX/A 150		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-					7.194 623SR22150302	7.849 623SR22151302
SANIR 22-200	2	1,5	DW/A 200		16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-					7.273 623SR22200301	7.931 623SR22201301
	2	1,5	DW VOX/A 200		12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-					7.273 623SR22200302	7.931 623SR22201302
SANIR 22-300	2	2,2	DW/A 300		20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5					7.576 623SR22300301	8.234 623SR22301301
	2	2,2	DW VOX/A 300		15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-					7.576 623SR22300302	8.234 623SR22301302

SANIRELEV

Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas en AISI 304

CE

SANIRELEV 23A / 23B

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE O SOTERRADO
(Solicitar instrucciones para soterramiento)

Bombas utilizadas en los Sistemas SANIRELEV.



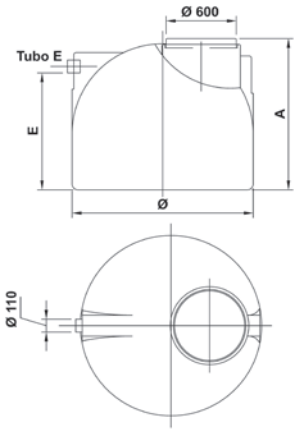

DIMENSIONES

Modelo	Vol. (Lts)	E (mm)	Ø (mm)	A (mm)
23A	1.000	1.070	1.160	1.350
23B	1.500	1.005	1.550	1.300

CARACTERÍSTICAS SANIRELEV 23A / 23B

Aplicaciones	Para aguas de uso residencial e industrial.
Depósito	Depósito de polietileno lineal de alta densidad moldeado por rotación.
Protección	Protegido contra los rayos solares.
Diseño	Cuba monobloque sin pegamento ni soldadura que proporciona una estanqueidad perfecta.
Resistencia	Gran robustez y resistencia a los choques.
Superficie interior	Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.
Opcional	Posibilidad de realce de 25 cm para conservar la tapa superior a nivel del suelo (hasta 2 realces), ver más abajo.
Volúmen del depósito	**1.000 lts. (Modelo 23A)** **1.500 lts. (Modelo 23B)**

Bombas	Equipado con **2 bombas DW o DW VOX**: - Paso de sólidos: hasta Ø 50 mm. - Max. temperatura del líquido: 40°C - Polos: 2 - Aislamiento: clase F - Grado de protección: IP68 - Tensión: Trifásica 400V ± 10%
Boyas	5 interruptores de nivel.
Boca de registro	Boca de registro de Ø 600 mm
Respiradero	Orificio de ventilación.
Peso	Peso sin bombas: 110 kg (23A) / 165 kg (23B)
Kit de descarga	Incluido

CONFIGURACIONES DE MONTAJE

23A TPC	2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y 5 boyas de nivel.
23B TPC	2 bombas trifásicas con kit de descarga, cuadro eléctrico y 5 boyas de nivel.

Modelos SANIRELEV 23A / 23B - 2 bombas (1+1R)

Modelo	Nº de bombas	kW	Tipo de bomba	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	Código Sanirelev 23A TPC	Código Sanirelev 23B TPC	P.V.P. (€) SANIRELEV 23A TPC	P.V.P. (€) SANIRELEV 23B TPC
				m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54				
				H=Altura manométrica total (m)													
SANIR 23(A)(B)-075	2	0,55	DW/A 75		8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-	623SR23071301	623SR24071301	9.327	9.846
	2	0,55	DW VOX/A 75		6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-	623SR23071302	623SR24071302	9.233	9.754
SANIR 23(A)(B)-100	2	0,75	DW/A 100		10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-	623SR23100301	623SR24100301	9.503	10.023
	2	0,75	DW VOX/A 100		7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-	623SR23100302	623SR24100302	9.409	9.926
SANIR 23(A)(B)-150	2	1,1	DW/A 150		13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-	623SR23150301	623SR24150301	9.582	10.100
	2	1,1	DW VOX/A 150		10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-	623SR23150302	623SR24150302	9.458	9.978
SANIR 23(A)(B)-200	2	1,5	DW/A 200		16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	-	623SR23200301	623SR24200301	9.613	10.134
	2	1,5	DW VOX/A 200		12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-	623SR23200302	623SR24200302	9.491	10.010
SANIR 23(A)(B)-300	2	2,2	DW/A 300		20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	5	623SR23300301	623SR24300301	10.107	10.627
	2	2,2	DW VOX/A 300		15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-	623SR23300302	623SR24300302	9.998	10.516

TRANSPORTE NO INCLUÍDO (Dado las particulares dimensiones de los equipos, consultar en cada caso las condiciones y precios del transporte).

Suplemento por realce de tapa

Descripción	Código	P.V.P. (€)
Realce de tapa (25 cm)		163

NOTA: Sólo se pueden instalar un maxímo de 2 realces de tapa.

SANIRELEV MAXI

Estaciones prefabricadas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas

Grupos automáticos de elevación de aguas residuales, formados por un depósito en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) y dos bombas residuales de nuestro catálogo. Adecuados para la recogida de aguas residuales (WC) y su elevación hasta el alcantarillado en aplicaciones de hoteles, restaurantes y edificios en general, aguas cargadas y aguas industriales.

Estructura robusta

Diseño compacto

Alta versatilidad

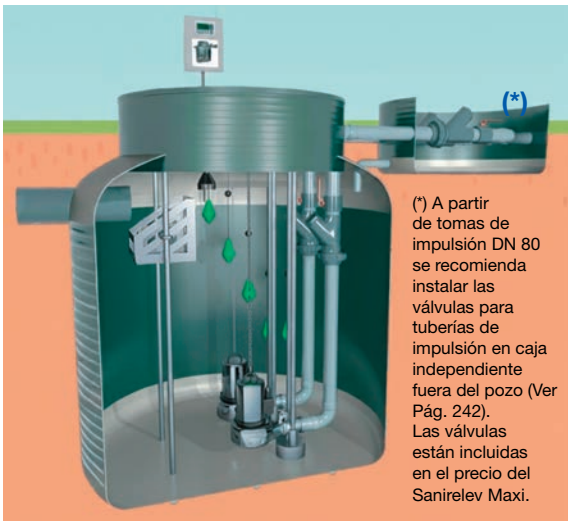

(*) A partir de tomas de impulsión DN 80 se recomienda instalar las válvulas para tuberías de impulsión en caja independiente fuera del pozo (Ver Pág. 242). Las válvulas están incluidas en el precio del Sanirelev Maxi.

Componentes principales

Los modelos básicos constan de:	• Carcasa fabricada en PRFV, con tubería de entrada, impulsión, salida de cables y ventilación. • Instalación de bombas y acoplamientos. • 5 interruptores de nivel, para el control de bombas. • Válvulas de retención o antirretorno y válvulas de corte. • Versión con bombas y boyas ATEX bajo consulta.

Características constructivas

Depósito	Depósitos fabricados en PRFV siguiendo la norma UNE 53-361-90, lo que les confiere total estabilidad ante la corrosión, un verdadero problema en los tanques de aireación de materiales clásicos.
Aislamiento	Estos depósitos garantizan una mayor duración, buen grado de aislamiento térmico, inmunidad ante corrientes parásitas y perfectamente estancos.
Instalación a medida	La flexibilidad del diseño modular, permite una instalación a medida de cada necesidad.
Sistema de fabricación	El sistema de fabricación utiliza principalmente un exclusivo sistema de moldeo por enrollamiento y proyección simultánea, que permite una homogeneidad total en las características químicas y mecánicas.
Soterramiento	Por su alta resistencia mecánica, estos tanques pueden ser enterrados a una profundidad de hasta dos metros y medio.

PARA INSTALACIÓN SOTERRADA

(Opcional versión de superficie)

SANIRELEV MAXI SL-2A, incluye:

Bombas	2 bombas de funcionamiento alternativo
Boyas	5 interruptores de nivel con 5 m de cable.
Válvulas de retención	2 válvulas de retención (antirretorno)
Válvulas de corte	2 válvulas de corte
Boca de registro	Boca de registro de Ø 715 mm
Tubería de entrada	Tubería de entrada en PVC de Ø 160 mm
Toma de ventilación	Toma de ventilación de Ø 90 mm
Toma de impulsión	Toma de impulsión de Ø 63 mm
Salida de cables	Toma salida de cables Ø 63 mm
Volumen	• **Volumen total: 1.200 litros** • **Volumen útil: 1.060 litros**
Kit de descarga	Incluido.

Dimensiones

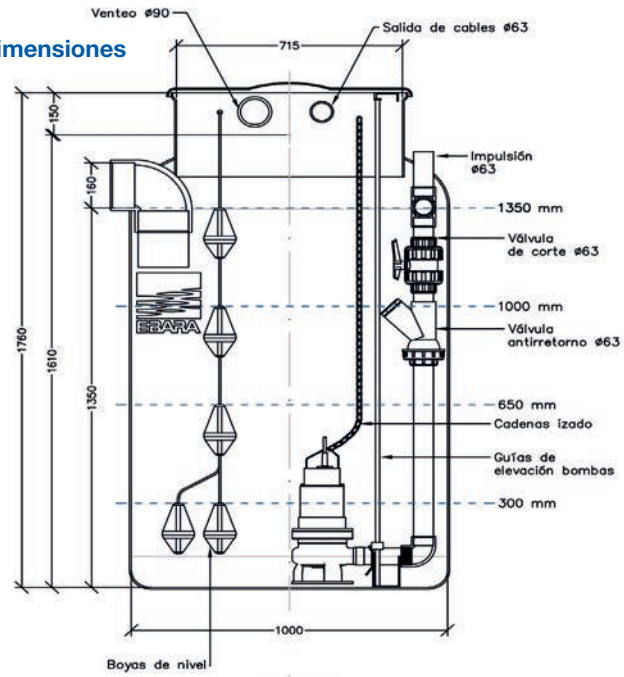

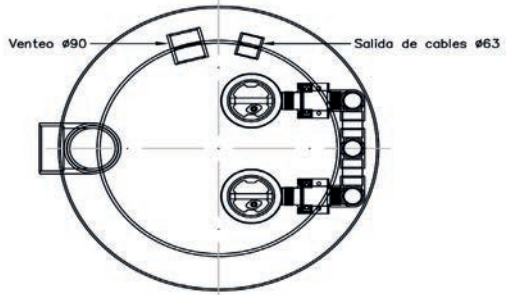

SANIRELEV MAXI

Estaciones prefabricadas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas

CE

SANIRELEV MAXI SL-2B, incluye:

Bombas	2 bombas de funcionamiento alternativo
Boyas	5 interruptores de nivel con 5 m de cable
Válvulas de retención	2 válvulas de retención (antirretorno)
Válvulas de corte	2 válvulas de corte
Boca de registro	Boca de registro de Ø 1.000 mm
Tubería de entrada	Tubería de entrada en PVC de Ø 160 mm
Toma de ventilación	Toma de ventilación de Ø 90 mm
Toma de impulsión	Toma de impulsión de Ø 63 mm
Salida de cables	Toma salida de cables de Ø 63 mm
Volúmen	• **Volumen total: 1.380 litros** • **Volumen útil: 1.200 litros**
Kit de descarga	Incluido

Dimensiones

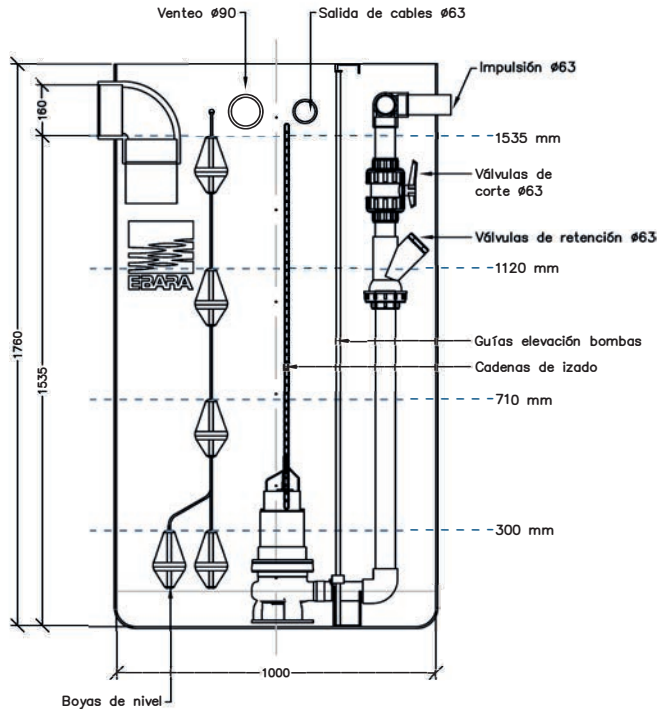

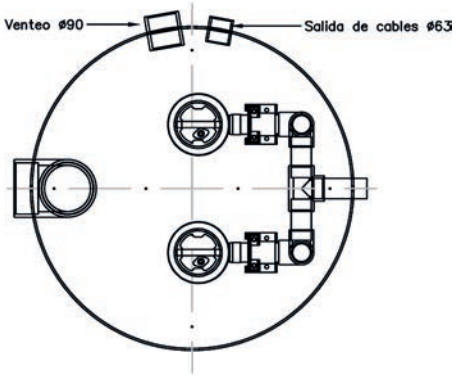

SANIRELEV MAXI SL-3A / SL-3B, incluye:

Bombas	2 bombas de funcionamiento alternativo
Boyas	5 interruptores de nivel con 5 m de cable
Válvulas de retención	2 válvulas de retención (antirretorno)
Válvulas de corte	2 válvulas de corte
Boca de registro	Boca de registro de: Ø 1.000 mm (3A) / Ø 1.200 mm (3B)
Tubería de entrada	Tubería de entrada en PVC: Ø 200 mm (3A) / Ø 315 mm (3B)
Toma de ventilación	Toma de ventilación de Ø 90 mm
Toma de impulsión	- Modelo SL-3A: Ø 63 mm - Modelo SL-3B: Ø 90 mm
Salida de cables	Toma salida de cables de Ø 63 mm
Volúmen	• **Volumen total: 2.500 litros** • **Volumen útil: 2.000 litros**
Kit de descarga	Incluido.

Dimensiones

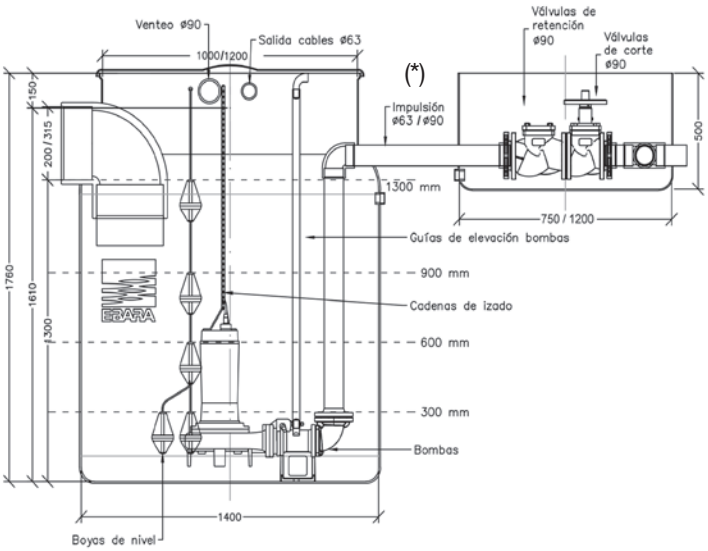

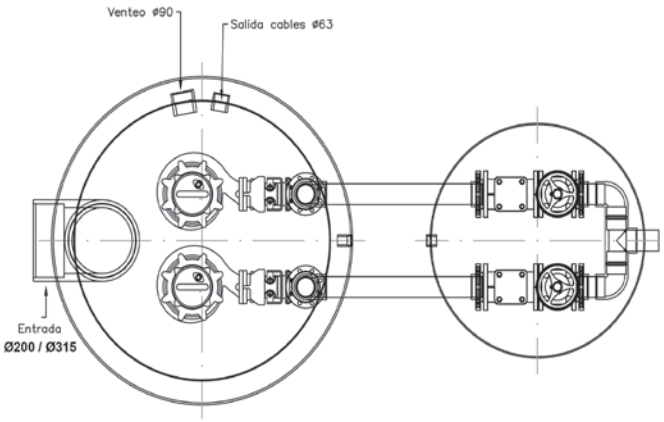

(*) A partir de tomas de impulsión DN 80 se recomienda instalar las válvulas para tuberías de impulsión en caja independiente fuera del pozo (Ver Pág. 242).
Las válvulas están incluidas en el precio del Sanirelev Maxi.

SANIRELEV MAXI

Estaciones prefabricadas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas

CE

SANIRELEV MAXI SL-4A / SL-4B, incluye:

Bombas	2 bombas de funcionamiento alternativo
Boyas	5 interruptores de nivel con 5 m de cable
Válvulas de retención	2 válvulas de retención (antirretorno)
Válvulas de corte	2 válvulas de corte
Boca de registro	Boca de registro de: - Ø 1.200 mm (4A) - Ø 1.400 mm (4B)
Tubería de entrada	Tubería de entrada en PVC de Ø 315 mm
Toma de ventilación	Toma de ventilación de Ø 90 mm
Toma de impulsión	Toma de impulsión de Ø 110 mm
Salida de cables	Toma salida de cables de Ø 63 mm
Volúmen	• **Volumen total: 6.050 litros** • **Volumen útil: 4.900 litros**
Kit de descarga	Incluido.

Dimensiones

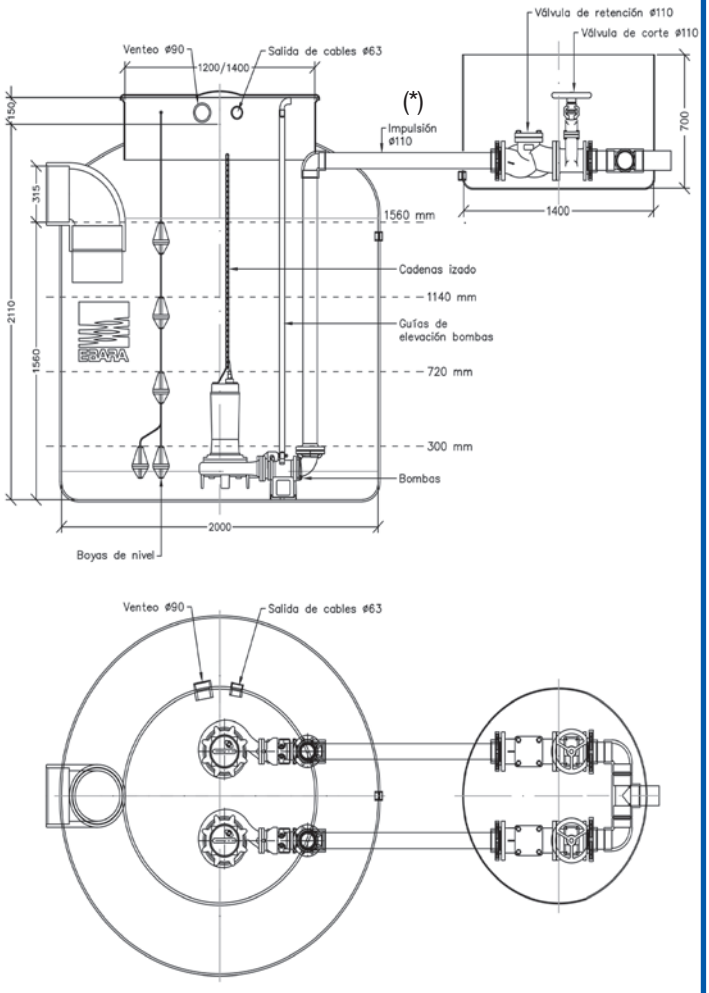

(*) A partir de tomas de impulsión DN 80 se recomienda instalar las válvulas para tuberías de impulsión en caja independiente fuera del pozo (Ver Pág. 242).
Las válvulas están incluidas en el precio del Sanirelev Maxi.

SANIRELEV MAXI SL-5A / SL-5B, incluye:

Bombas	2 bombas de funcionamiento alternativo
Boyas	5 interruptores de nivel con 5 m de cable
Válvulas de retención	2 válvulas de retención (antirretorno)
Válvulas de corte	2 válvulas de corte
Boca de registro	Boca de registro de Ø 1.400 mm
Tubería de entrada	Tubería de entrada en PVC de Ø 315 mm
Toma de ventilación	Toma de ventilación de Ø 90 mm
Toma de impulsión	- Modelo SL-5A: Ø 110 mm - Modelo SL-5B: Ø 160 mm
Salida de cables	Toma salida de cables de Ø 63 mm
Volúmen	• **Volumen total: 11.800 litros** • **Volumen útil: 9.800 litros**
Kit de descarga	Incluido

Dimensiones

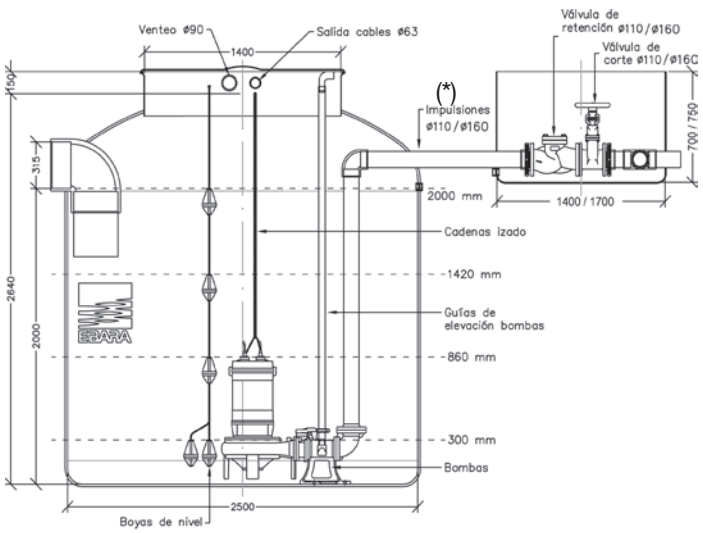

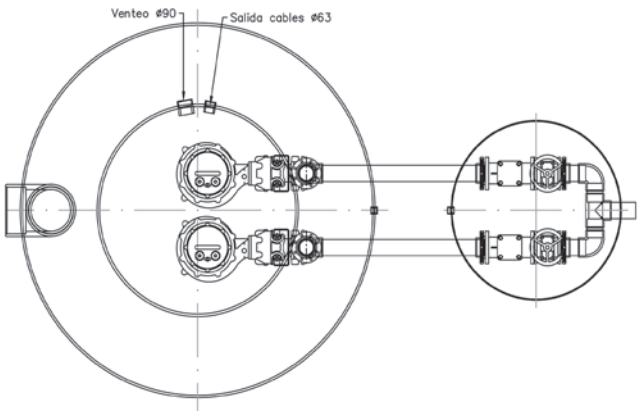

(*) A partir de tomas de impulsión DN 80 se recomienda instalar las válvulas para tuberías de impulsión en caja independiente fuera del pozo (Ver Pág. 242).
Las válvulas están incluidas en el precio del Sanirelev Maxi.

SANIRELEV MAXI SL-2A / SL-2B

Modelo	2 bombas tipo	kW	CV	Q=Caudal l/min	40	80	100	120	160	200	240	300	333	400	500	600	667	700	800	P.V.P. (€)	P.V.P. (Elementos opcionales / Adicionales) Cuadro eléctrico (€)	Caja de válvulas (€)	Prolonga. x cada 25 cm (€)	Tapa de acceso (€)	Plataforma anticaidas (€)	Fondo auto-limpiante (€)	Resalte para fijación (€)
				m³/h	2,4	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	18	20	24	30	36	40	42	48								
				H=Altura manométrica total (m)																								
SL-2A	RIGHT 75	0,55	0,75		7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-		-	-	-	-	-	-	9.433	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	RIGHT 100	0,75	1		9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2	-	-	-	-	-	-	-	9.613	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW/A 75	0,55	0,75		-	-	8	7,5	7	6,3	5,7	4,8	4,2	3,4	2,2	-	-	-	-	10.477	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW/A 100	0,75	1		-	-	10,6	10,2	9,4	8,7	8	7,1	6,5	5,5	4	2,6	-	-	-	10.747	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW/A 150	1,1	1,5		-	-	13,1	12,6	12	11,3	10,5	9,5	9	7,7	5,9	4,2	3	2,4	-	11.251	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW/A 200	1,5	2		-	-	16,6	16,2	15,7	15	14,2	13,3	12,6	11,4	9,5	7,5	6	5,4	3,3	11.355	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW VOX/A 75	0,55	0,75		-	-	6,3	6	5,5	5	4,4	3,5	2,8	1,6	-	-	-	-	-	10.488	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW VOX/A 100	0,75	1		-	-	7,9	7,7	7,2	6,7	6,1	5,3	4,8	3,7	1,9	-	-	-	-	10.747	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW VOX/A 150	1,1	1,5		-	-	10,2	9,9	9,5	9	8,5	7,6	7	6,1	4,1	2,1	-	-	-	11.251	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW VOX/A 200	1,5	2		-	-	12,5	12,1	11,8	11,2	10,7	9,8	9,2	8,3	6,4	4,2	2,5	1,6	-	11.355	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
	DW VOX/A 300	2,2	3		-	-	15,7	15,5	15	14,7	14,2	13,9	13,4	12,6	10,7	8,4	6,8	6,1	3,6	11.794	1.461	1.425	647	965	–	965	1.047
SL-2B	RIGHT 75	0,55	0,75		7,8	6,8	6,2	5,7	4,7	3,4	2	-		-	-	-	-	-	-	9.433	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	RIGHT 100	0,75	1		9,5	8,6	8,1	7,6	6,6	5,4	4,2	2	-	-	-	-	-	-	-	9.613	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW/A 75	0,55	0,75		-	-	8	7,5	7	6,3	5,7	4,8	4,2	3,4	2,2	-	-	-	-	10.477	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW/A 100	0,75	1		-	-	10,6	10,2	9,4	8,7	8	7,1	6,5	5,5	4	2,6	-	-	-	10.747	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW/A 150	1,1	1,5		-	-	13,1	12,6	12	11,3	10,5	9,5	9	7,7	5,9	4,2	3	2,4	-	11.251	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW/A 200	1,5	2		-	-	16,6	16,2	15,7	15	14,2	13,3	12,6	11,4	9,5	7,5	6	5,4	3,3	11.355	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW VOX/A 75	0,55	0,75		-	-	6,3	6	5,5	5	4,4	3,5	2,8	1,6	-	-	-	-	-	10.488	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW VOX/A 100	0,75	1		-	-	7,9	7,7	7,2	6,7	6,1	5,3	4,8	3,7	1,9	-	-	-	-	10.747	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW VOX/A 150	1,1	1,5		-	-	10,2	9,9	9,5	9	8,5	7,6	7	6,1	4,1	2,1	-	-	-	11.251	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW VOX/A 200	1,5	2		-	-	12,5	12,1	11,8	11,2	10,7	9,8	9,2	8,3	6,4	4,2	2,5	1,6	-	11.355	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047
	DW VOX/A 300	2,2	3		-	-	15,7	15,5	15	14,7	14,2	13,9	13,4	12,6	10,7	8,4	6,8	6,1	3,6	11.794	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	965	1.047

SANIRELEV MAXI SL-3A / SL-3B

Modelo	2 bombas tipo	kW	CV	Q=Caudal l/min	100	120	160	200	240	300	333	400	500	600	667	700	800	900	1000	P.V.P. (€)	P.V.P. (Elementos opcionales / Adicionales) Cuadro eléctrico (€)	Caja de válvulas (€)	Prolonga. x cada 25 cm (€)	Tapa de acceso (€)	Plataforma anticaidas (€)	Fondo auto-limpiante (€)	Resalte para fijación (€)
				m³/h	6	7,2	9,6	12	14,4	18	20	24	30	36	40	42	48	54	60								
				H=Altura manométrica total (m)																								
SL-3A	DW/A 150	1,1	1,5		13,1	12,6	12	11,3	10,5	9,5	9	7,7	5,9	4,2	3	2,4	-	-	-	14.571	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	1.885	1.462
	DW/A 200	1,5	2		16,6	16,2	15,7	15	14,2	13,3	12,6	11,4	9,5	7,5	6	5,4	3,3	-	-	14.676	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	1.885	1.462
	DW/A 300	2,2	3		20	19,6	19	18,3	17,5	16,6	16,1	15,1	13,3	11,3	10	9,3	7,2	5	-	15.116	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	1.885	1.462
	DW VOX/A 75	0,55	0,75		6,3	6	5,5	5	4,4	3,5	2,8	1,6	-	-	-	-	-	-	-	14.349	1.461	1.425	924	1.400	Consultar	1.885	1.462
SL-3B	80 DMLV 52.2	2,2	3		-	-	-	-	-	-	9,1	8,9	8,4	8	7,5	7,3	6,9	6,1	5,5	19.562	1.461	1.924	1.193	1.600	Consultar	1.885	1.462
	80 DML 52,2	2,2	3		-	-	-	-	-	-	10	9,6	8,9	8,2	7,8	7,6	7,1	6,6	6,2	20.458	1.461	1.924	1.193	1.600	Consultar	1.885	1.462
	80 DMLV 53.7	3,7	5		-	-	-	-	-	-	11,7	11,2	11	10,7	10,4	10,2	10	9,5	9	20.232	2.520	1.924	1.193	1.600	Consultar	1.885	1.462
	80 DML 53.7	3,7	5		-	-	-	-	-	-	14,6	14,2	13,5	12,7	12,4	12,1	11,7	11,1	10,7	21.100	2.520	1.924	1.193	1.600	Consultar	1.885	1.462

TRANSPORTE NO INCLUÍDO (Dado las particulares dimensiones de los equipos, consultar en cada caso las condiciones y precios del transporte). Incluyen kit de descarga de bombas.

SANIRELEV MAXI SL-4A / SL-4B

Modelo	2 bombas tipo	kW	CV	Q=Caudal l/min	333	400	500	600	667	700	800	900	1000	1333	1667	2000	2500	P.V.P. (€)	P.V.P. (Elementos opcionales / Adicionales) Cuadro eléctrico (€)	Caja de válvulas (€)	Prolonga. x cada 25 cm (€)	Tapa de acceso (€)	Plataforma anticaidas (€)	Fondo auto-limpiante (€)	Resalte para fijación (€)
				m³/h	20	24	30	36	40	42	48	54	60	80	100	120	150								
				H=Altura manométrica total (m)																					
SL-4A	100 DMLV 55.5	5,5	7,5		-	11,6	11,2	11,1	10,8	10,7	10,6	10,2	10,1	9,2	8,2	6,4	-	31.556	2.520	2.625	1.193	1.600	Consultar	2.839	2.091
	100 DML 55,5	5,5	7,5		-	18,6	17,9	17,2	16,8	16,5	16	15,2	14,9	13	11,5	10	-	31.556	2.520	2.625	1.193	1.600	Consultar	2.839	2.091
	100 DMLV 57.5	7,5	10		-	-	15,5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,5	14,3	13,2	11,6	10	6,1	32.342	2.689	2.625	1.193	1.600	Consultar	2.839	2.091
	100 DML 57,5	7,5	10		-	-	20,6	20,3	20	19,8	18,9	18,4	18	16,3	14,9	13,5	11,3	32.342	2.689	2.625	1.193	1.600	Consultar	2.839	2.091
SL-4B	100 DMLV 57.5	7,5	10		-	-	15,5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,5	14,3	13,2	11,6	10	6,1	34.491	2.689	2.625	1.455	1.899	Consultar	2.839	2.091
	100 DML 57,5	7,5	10		-	-	20,6	20,3	20	19,8	18,9	18,4	18	16,3	14,9	13,5	11,3	34.491	2.689	2.625	1.455	1.899	Consultar	2.839	2.091

SANIRELEV MAXI SL-5A

Modelo	2 bombas tipo	kW	CV	Q=Caudal l/min	333	400	500	600	667	700	800	900	1000	1333	1667	2000	2500	P.V.P. (€)	P.V.P. (Elementos opcionales / Adicionales) Cuadro eléctrico (€)	Caja de válvulas (€)	Prolonga. x cada 25 cm (€)	Tapa de acceso (€)	Plataforma anticaidas (€)	Fondo auto-limpiante (€)	Resalte para fijación (€)
				m³/h	20	24	30	36	40	42	48	54	60	80	100	120	150								
				H=Altura manométrica total (m)																					
SL-5A	100 DMLV 55,5	5,5	7,5		-	11,6	11,2	11	10,8	10,7	10,5	10,2	10	9,2	8,2	6,3	-	39.556	2.520	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DML 55,5	5,5	7,5		-	18,6	17,9	17,2	16,8	16,5	16	15,2	14,9	13	11,5	10	-	40.827	2.520	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DMLV 57,5	7,5	10		-	15,8	15,5	15,1	15	14,9	14,6	14,2	13,9	12,7	11,2	9,8	6,1	41.036	2.689	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DML 57,5	7,5	10		-	-	20,6	20,3	20	19,8	18,9	18,4	18	16,3	14,9	13,5	11,3	41.036	2.689	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DMLV 511	11	15		-	-	-	19,5	19,2	19,1	18,8	18,5	18,2	17,2	15,9	14,5	11,8	43.872	2.888	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DML 511	11	15		-	-	-	-	-	-	26,1	25,5	25,2	23,5	22	20,2	17,5	43.872	2.888	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	100 DMLV 515	15	20		-	-	-	24,5	24,2	24,1	23,8	23,6	23,4	22,8	21,9	20,7	18,3	43.808	3.402	2.625	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615

SANIRELEV MAXI SL-5B

Modelo	2 bombas tipo	kW	CV	Q=Caudal l/min	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2500	3000	3400	4000	4500	5000	P.V.P. (€)	P.V.P. (Elementos opcionales / Adicionales) Cuadro eléctrico (€)	Caja de válvulas (€)	Prolonga. x cada 25 cm (€)	Tapa de acceso (€)	Plataforma anticaidas (€)	Fondo auto-limpiante (€)	Resalte para fijación (€)
				m³/h	60	70	80	90	100	110	120	150	180	204	240	270	300								
				H=Altura manométrica total (m)																					
SL-5B	150 DML 55,5	5,5	7,5		14,9	14,1	13,1	12,1	11,8	10,9	10,1	8	5,9	3,9	-	-	-	41.036	2.520	4.349	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	150 DML 57,5	7,5	10		18	17	17,2	15,8	15	14,2	13,7	11,6	9,5	7,5	4	-	-	41.246	2.689	4.349	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	150 DML 511	11	15		25,2	24,1	23,9	22,8	21,9	21,2	20,2	17,5	14,7	12,2	8,6	5,4	-	44.081	2.888	4.349	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	150 DML 515	15	20		31,3	30,2	29,8	28,9	27,8	27,1	26,1	23,4	20,6	18,2	14,8	11,9	8,6	44.413	3.402	4.349	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615
	150 DML 522	22	30		36,4	35,4	34,8	34	33	32	31,1	28	25,2	22,9	19,5	16,8	13,8	50.546	4.012	4.349	1.455	1.899	Consultar	3.835	2.615

TRANSPORTE NO INCLUÍDO (Dado las particulares dimensiones de los equipos, consultar en cada caso las condiciones y precios del transporte).

Incluyen kit de descarga de bombas.

SANIRELEV MAXI

Estaciones prefabricadas de recogida y evacuación de aguas residuales con 2 bombas

CE



Caja para válvulas

Descripción	SANIRELEV MAXI	Ø conexión bomba	Ø registro de caja (mm)	Altura caja (mm)	P.V.P. (€)
Caja para válvulas: Las válvulas para las tuberías de impulsión pueden instalarse dentro del pozo, o bien en el exterior, en una caja para válvulas accesible y fabricada en PRFV. **A partir de DN 80 (incluido) es conveniente poner caja para válvulas independiente.** Las válvulas están incluidas en el precio del Sanirelev Maxi.	SL-2A / 2B / 3A	DN50	750	500	1.425
	SL-3B	DN80	1.200	500	1.924
	SL-4A / 4B / 5A	DN100	1.400	700	2.625
	SL-5B	DN150	1.700	750	4.349



Prolongación de registro (por cada 250 mm)

Descripción	Modelo SANIRELEV MAXI	P.V.P. (€)
Prolongación de registro para pozo: Los equipos de bombeo pueden ser enterrados a una profundidad mayor. Para ello es preciso prolongar la bocas de registro.	SL-2A	647
	SL-2B	924
	SL-3A	924
	SL-3B	1.193
	SL-4A	1.193
	SL-4B	1.455
	SL-5A/5B	1.455

Tapa de acceso peatonal.



Plataforma anticaídas.

Tapa de acceso peatonal semiestanca / Plataforma anticaidas

Descripción	Modelo SANIRELEV MAXI	P.V.P. (€) Tapa acceso peatonal	P.V.P. (€) Plataforma anticaidas
Tapa de acceso peatonal con gomas semiestanca: Fabricada PRFV pultrisionada. Disponen de marca de agua antideslizante y cierre mediante llave cuadrada. **Plataforma anticaidas:** Fabricada en PRFV. Permiten abrir el pozo de bombeo y disponer de una plataforma de seguridad que impida caer en el interior del pozo.	SL-2A	965	–
	SL-2B / SL-3A	1.400	Consultar
	SL-3B / SL-4A	1.600	Consultar
	SL-4B / SL-5A /SL-5B	1.899	Consultar

Cesta de recogida de gruesos

Descripción	Modelo SANIRELEV MAXI	P.V.P. (€)
Cesta de recogida de gruesos: Fabricada en **Acero inoxidable** con una luz de entre 50 a 100 mm, para evitar la entrada al pozo de sólidos de gran tamaño.	SL-2A /SL-2B	Consultar
	SL-3A / SL-3B	Consultar
	SL-4A / SL-4B / SL-5A / SL-5B	Consultar



Fondo autolimpiante

Descripción	Modelo SANIRELEV MAXI	P.V.P. (€)
Fondo autolimpiante: Fabricado de manera cóncava o abovedada para una mayor facilidad de su limpieza.	SL-2A	965
	SL-2B	965
	SL-3A / SL-3B	1.885
	SL-4A / SL-4B	2.839
	SL-5A/5B	3.835

Resaltes para fijación de pozo

Descripción	Modelo SANIRELEV MAXI	P.V.P. (€)
Resaltes en espiral: Para instalar en casos de posible flotabilidad del pozo por un nivel freático alto.	SL-2A / SL-2B	1.047
	SL-3A / SL-3B	1.462
	SL-4A / SL-4B	2.091
	SL-5A / SL-5B	2.615

Series D

Eletrobombas sumergibles para aguas residuales en Hierro fundido

Electrobombas sumergibles especialmente adecuadas para evacuación de aguas residuales residenciales e industriales, tratamiento de aguas y líquidos contaminados en general, incluidos los que contienen sustancias sólidas y filamentosas en suspensión, drenaje de aguas residuales, aguas fecales y drenaje de pozos negros.

Serie DR

Serie D

Tabla de selección

Modelo	DKE	DMLV/DRV	DVS	65DL 51,5 80DL 51,5-53,7 100DL 53,7	100DL 55,5-18,5 150DL 55,5-22 200DL 55,5-22 250DL 57,5-22 300DL 511-22 80-100DLC/DLB 100DLB W/C 5,5-7,5	DML/DRC	DRM	DL W/C (Dilaceradora)	DRS	DS/DRK
Nº. Polos	4	2, 4	2	4	4	4 (DML) 2, 4 (DRC)	2, 4	4	2	2
Tipo de fluido	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y material fibroso.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y vehiculación de lodos.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y material fibroso.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y material fibroso.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y material fibroso.	Aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión y material fibroso.	Agua limpia y aguas pluviales.
rpm	1450	1450,2850	2850	1450	1450	1450 (DML/DRC) 2850 (DRC)	2850, 1450	1450	2850	2850
Impulsor	Impulsor Semiabierto	Impulsor Vortex 	Semi-vortex, antiatasco	Abierto bicanal	Impulsor anti-atasco	Impulsor monocanal	Impulsor multicanal	Impulsor abierto con sistema de corte dilacerador	Impulsor con triturador	Semi-vortex, drenaje
Ø Max. de paso de sólidos	De 40 a 86 mm	De 30 a 150 mm	De 32 a 41 mm	46 to 57 mm	46 to 88 mm	76 mm (DML) De 30 a 100 mm (DRC)	De 30 a 105 mm	De 35 a 60 mm	De 6 a 7 mm	De 5 a 10 mm

DKE

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

Eletrobombas sumergibles para el bombeo de aguas residuales e industriales y líquidos que contienen materiales sólidos o fibrosos. Diseñada y desarrollada con sistemas de ingeniería avanzados, presenta un nuevo diseño y sistema hidráulico con tecnología anti-obstrucción, equipada con motores IE3 de alta eficiencia. Ideal para el trasiego y tratamiento de aguas residuales y manipulación de líquidos industriales.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor semiabierto

Impulsor anti-atasco

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG25
Impulsor y carcasa motor	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado impulsor: SiC/SiC - Lado motor: Carbón/Cerámica
Elementos de fijación	AISI 304
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m.
Max. temperatura del líquido	40°C
Ø Impulsión	65 - 300 mm
Rango de motores	1,5 a 45 kW (trifásicos)
Rendimientos	Caudales: 4,2 - 780 m³/h Altura (m.c.a): 3 - 44 m
Max. paso de sólidos	- Ø65: **40 mm** - Ø80: **50 mm** excepto potencias de 5,5 a 7,5 kW (**38 mm**) - Ø100: **45 mm** excepto potencias de 3,7 a 15 kW (**50 mm**) - Ø150: **50 mm** excepto potencias de 22 kW (**89 mm**) y desde 22 a 45 kW (**78 mm**). - Ø200: **57 mm** excepto potencias de 18,5 a 22 kW (**80 mm**) y 30 a 45 kW (**78 mm**) - Ø250: **57 mm** excepto potencias de 30 a 45 kW (**86 mm**). - Ø300: **86 mm**
Polos	4
Aislamiento	Clase H
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-400-415±10% (Arranque directo: 1,5÷7,5kW) Trifásica 380-400-415±10% (Arranque Y/Δ: 11÷45kW)

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 281 - **Accesorios DKE**
Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 283 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - 65-80 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	70	100	150	200	450	600	800	900	1000	1150	1300	1500	1800
			m³/h	0	4,2	6	9	12	27	36	48	54	60	69	78	90	108
			H=Altura manométrica total (m)														
65DKE 51,5	1,5	2		18,3	16,2	15,6	14,8	14,1	10,9	8,5	5,3	-	-	-	-		-
80DKE 51.5	1,5	2		12,8	-	11,7	11,3	10,9	9,4	8,4	7	6,3	5,7	4,6	-	-	-
80DKE 52.2	2,2	3		17,9	-	16,1	15,3	14,7	12,3	11,3	9,9	9,2	8,5	7,3	6,2	-	-
80DKE 53,7	3,7	5		21,2	-	-	-	18,6	16,8	15,8	14,3	13,4	12,6	11,3	10,1	8,4	-
80DKE 55,5	5,5	7,5		25,4	-	-	-	24,3	22,4	21,2	19,7	18,9	18,1	17	15,8	14,2	11,7
80DKE 57,5	7,5	10		31,5	-	-	-	30,1	28,3	27,1	25,5	24,7	23,9	22,7	21,5	19,9	17,4

DKE

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

CE

Tabla de características - 100 DKEB

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	500	700	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2300	2400	2500	2800
			m³/h	0	30	42	54	60	72	90	108	120	132	138	144	150	168
			H=Altura manométrica total (m)														
100DKE53,7	3,7	5		20,9	16,3	15	13,6	12,9	11,4	9,2	7,2	-	-	-	-	-	-
100DKEB55,5	5,5	7,5		21,8	19,1	18,1	17,2	16,8	15,9	14,4	12,8	11,7	10,5	-	-	-	-
100DKEB57,5	7,5	10		28,6	25,5	24,2	22,9	22,2	20,8	18,6	16,4	14,8	13,1	12,2	11,3	-	-
100DKEB511	11	15		35,1	32,2	30,9	29,5	28,8	27,2	24,9	22,5	20,9	19,4	-	-	-	-
100DKEB515	15	20		40,7	37,2	36	34,8	34,1	32,7	30,4	28	26,3	24,6	23,8	-	-	-
100DKEB518	18,5	25		44,1	40,5	39,1	37,6	36,9	35,6	33,5	31,4	30	28,5	27,7	26,9	26,2	23,7

Tabla de características - 100 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	1500	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3300	3600	4000
			m³/h	0	90	102	108	114	120	132	144	156	168	180	198	216	240
			H=Altura manométrica total (m)														
100DKE55,5	5,5	7,5		17,8	13	12,4	12	11,7	11,3	10,6	9,9	9,2	8,5	7,7	-	-	-
100DKE57,5	7,5	10		22,9	16,5	15,7	15,3	14,8	14,4	13,5	12,5	11,6	10,6	9,6	8,1	-	-
100DKE511	11	15		28,7	22,2	21,4	21	20,5	20,1	19,2	18,2	17,2	16,2	15,1	13,5	11,9	-
100DKE515	15	20		33,9	27,5	26,6	26,2	25,7	25,3	24,3	23,3	22,3	21,2	20,1	18,5	16,9	14,7
100DKE518	18,5	25		39,5	30,6	29,4	28,9	28,3	27,8	26,7	25,6	24,5	23,4	22,2	20,1	17,8	14,2
100DKE522	22	30		41,7	33,4	32,3	31,7	31,1	30,5	29,3	28	26,8	25,5	24,2	22,3	20,3	17,2

Tabla de características - 150 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	1000	1500	2000	3000	3500	3900	4700	5000	5600	6000	6200	6500	7000
			m³/h	0	60	90	120	180	210	234	282	300	336	360	372	390	420
			H=Altura manométrica total (m)														
150DKE55.5	5,5	7,5		15,1	-	11,7	10,5	7,8	6,4	5,2	-	-	-	-	-	-	-
150DKE57.5	7,5	10		18,1	-	14,9	13,7	11,1	9,6	8,3	5,6	-	-	-	-	-	-
150DKE511	11	15		22,5	-	18,1	16,8	14	12,5	11,3	8,7	-	-	-	-	-	-
150DKE515	15	20		25,5	-	21,5	20,3	18	16,9	16	13,9	13,1	11,4	-	-	-	-
150DKE518	18,5	25		26,8	-	22,7	21,6	19,4	18,3	17,4	15,4	14,7	13	11,9	-	-	-
150DKE522	22	30		34,9	-	30,3	28,8	25,7	24,2	22,9	20,3	19,3	17	15,3	-	-	-
150DKE530	30	40		39,1	-	35,5	34	30,7	29	27,6	24,9	23,8	21,7	20,3	19,5	-	-
150DKE537	37	50		42,7	-	38,1	36,7	33,6	32	30,7	28	26,9	24,8	23,3	22,6	21,5	-
150DKE545	45	60		48,8	45,7	44,2	42,6	39,5	38	36,7	34,2	33,3	31,4	30,1	29,5	28,5	26,8

Tabla de características - 200 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	2000	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6200	6500	7000	7500	8000
			m³/h	0	120	180	210	240	270	300	330	360	372	390	420	450	480
			H=Altura manométrica total (m)														
200DKE57,5	7,5	10		15,2	-	-	9,8	9	8,1	7,1	6	4,9	4,4	-	-	-	-
200DKE511	11	15		19,2	-	-	13,4	12,6	11,7	10,7	9,6	8,4	7,8	6,8	4,7	-	-
200DKE515	15	20		21,5	-	-	-	15	14,2	13,3	12,4	11,4	11	10,4	9,4	8,2	6,8
200DKE518	18,5	25		26,2	-	-	-	-	16,3	15,2	14,1	13	12,5	11,8	10,5	9,1	-
200DKE522	22	30		27,8	-	-	-	-	18,3	17,2	16	14,7	14,2	13,4	12,1	10,8	9,4
200DKE530	30	40		39,1	34	30,7	29	27,3	25,6	23,8	22,1	20,3	19,5	-	-	-	-
200DKE537	37	50		42,7	36,7	33,6	32	30,4	28,7	26,9	25,2	23,3	22,6	21,5	-	-	-
200DKE545	45	60		48,8	42,6	39,5	38	36,4	34,8	33,3	31,7	30,1	29,5	28,5	26,8	-	-

Tabla de características - 250 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	5500	6000	6300	6800	7000	7500	8000	8900	10000	10800	11000	12500	13200
			m³/h	0	330	360	378	408	420	450	480	534	600	648	660	750	792
			H=Altura manométrica total (m)														
250DKE511	11	15		14,2	8,4	7,9	7,6	7	6,8	6,2	5,5	4,1	-	-	-	-	-
250DKE515	15	20		16,6	-	10,3	10	9,4	9,1	8,5	7,8	6,4	4,5	-	-	-	-
250DKE518	18,5	25		18	-	-	-	-	11,2	10,7	10	8,8	6,7	4,7	4,1	-	-
250DKE522	22	30		19,5	-	-	-	-	-	12,7	12,1	10,8	8,8	7	6,5	-	-
250DKE530	30	40		27,9	-	-	20,3	19,3	18,8	17,7	16,6	14,4	11,4	9,1	-	-	-
250DKE537	37	50		31,8	-	-	-	23,9	23,5	22,5	21,4	19,1	16	13,6	13	8,3	-
250DKE545	45	60		34,8	-	-	-	-	-	25,8	24,9	23,1	20,6	18,5	17,9	12,9	9,8

DKE

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

CE

Tabla de características - 300 DKE

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	5500	6000	6300	6800	7000	7500	8000	8900	10000	10800	11000	12500	13200
			m³/h	0	330	360	378	408	420	450	480	534	600	648	660	750	792
			H=Altura manométrica total (m)														
300DKE530	30	40		27,9	-	-	20,3	19,3	18,8	17,7	16,6	14,4	11,4	9,1	-	-	-
300DKE537	37	50		31,8	-	-	-	23,9	23,5	22,5	21,4	19,1	16	13,6	13	8,3	-
300DKE545	45	60		34,8	-	-	-	-	-	25,8	24,9	23,1	20,6	18,5	17,9	12,9	9,8

DKE - Trifásica 380-400-415V — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. [A]			Máx. paso de sólidos [mm]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
					380V	400V	415V				
65DKE 51,5	1875000718	1,5	2	1465	3,5	3,4	3,4	40	65	61	3.180
80DKE 51.5	1875000686	1,5	2	1465	3,5	3,4	3,4	50	80	60	3.172
80DKE 52.2	1875000687	2,2	3	1465	5,1	5	5	50	80	77	3.785
80DKE 53,7	1875000688	3,7	5	1465	8,3	8,1	8,1	50	80	88	4.224
80DKE 55,5	1875000689	5,5	7,5	1465	11,7	11,5	11,4	38	80	100	6.546
80DKE 57,5	1875000690	7,5	10	1465	16,2	15,8	15,8	38	80	133	7.026
100DKE53,7	1875000691	3,7	5	1465	8,3	8,1	8,1	50	100	95	4.330
100DKEB55,5	1875000710	5,5	7,5	1465	11,7	11,5	11,4	50	100	127	6.715
100DKEB57,5	1875000711	7,5	10	1465	16,2	15,8	15,8	50	100	142	7.495
100DKEB511	1875000712	11	15	1475	22,8	22,3	22,2	50	100	175	10.312
100DKEB515	1875000713	15	20	1475	30,7	30,1	30,3	50	100	214	12.635
100DKEB518	1875000719	18,5	25	1475	37,1	35,6	35,6	45	100	236	19.272
100DKE55,5	1875000692	5,5	7,5	1465	11,7	11,5	11,4	50	100	132	6.800
100DKE57,5	1875000693	7,5	10	1465	16,2	15,8	15,8	50	100	141	7.494
100DKE511	1875000694	11	15	1475	22,8	22,3	22,2	50	100	178	10.115
100DKE515	1875000695	15	20	1475	30,7	30,1	30,3	50	100	212	12.504
100DKE518	1875000720	18,5	25	1475	37,1	35,6	35,6	45	100	231	19.157
100DKE522	1875000721	22	30	1475	44,3	42,6	42,6	45	100	244	24.251
150DKE55.5	1875000705	5,5	7,5	1465	11,7	11,5	11,4	50	150	137	8.180
150DKE57.5	1875000706	7,5	10	1465	16,2	15,8	15,8	50	150	145	8.975
150DKE511	1875000707	11	15	1475	22,8	22,3	22,2	50	150	186	12.163
150DKE515	1875000708	15	20	1475	30,7	30,1	30,3	50	150	211	14.110
150DKE518	1875000709	18,5	25	1475	37,1	35,6	35,6	50	150	232	19.361
150DKE522	1875000734	22	30	1475	44,3	42,6	42,6	89	150	292	25.098
150DKE530	1875000722	30	40	1475	60,8	60,4	60,1	78	150	308	38.996
150DKE537	1875000723	37	50	1475	74,5	72,5	72,2	78	150	364	44.247
150DKE545	1875000724	45	60	1475	90	87,6	87	78	150	386	48.851
200DKE57,5	1875000696	7,5	10	1465	16,2	15,8	15,8	57	200	176	10.071
200DKE511	1875000697	11	15	1475	22,8	22,3	22,2	57	200	213	13.160
200DKE515	1875000698	15	20	1475	30,7	30,1	30,3	57	200	240	14.790
200DKE518	1875000699	18,5	25	1475	37,1	35,6	35,6	80	200	318	21.416
200DKE522	1875000700	22	30	1475	44,3	42,6	42,6	80	200	330	27.946
200DKE530	1875000725	30	40	1475	60,8	60,4	60,1	78	200	308	38.996
200DKE537	1875000726	37	50	1475	74,5	72,5	72,2	78	200	364	44.247
200DKE545	1875000727	45	60	1475	90	87,6	87	78	200	386	48.851
250DKE511	1875000701	11	15	1475	22,8	22,3	22,2	57	250	238	14.213
250DKE515	1875000702	15	20	1475	30,7	30,1	30,3	57	250	261	15.924
250DKE518	1875000703	18,5	25	1475	37,1	35,6	35,6	57	250	281	24.843
250DKE522	1875000704	22	30	1475	44,3	42,6	42,6	57	250	294	30.168
250DKE530	1875000728	30	40	1475	60,8	60,4	60,1	86	250	385	45.645
250DKE537	1875000729	37	50	1475	74,5	72,5	72,2	86	250	441	51.921
250DKE545	1875000730	45	60	1475	90	87,6	87	86	250	462	56.923
300DKE530	1875000731	30	40	1475	60,8	60,4	60,1	86	300	385	45.645
300DKE537	1875000732	37	50	1475	74,5	72,5	72,2	86	300	441	51.921
300DKE545	1875000733	45	60	1475	90	87,6	87	86	300	462	56.923

Arranque directo para modelos hasta 7,5 kW.
Arranque Y/Δ para modelos desde 11 kW en adelante.

DMLV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

Electrobombas sumergibles vortex para aguas fecales, diseñadas para satisfacer la mayor parte de las demandas de bombeo para aguas residuales, fecales e industriales, así como para la vehiculación de lodos en plantas de tratamiento de aguas o con fluidos altamente cargados.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor Vortex

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido
Impulsor y carcasa	Hierro fundido
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado motor: Carbón/Cerámica/NBR. - Lado impulsor: SiC/SiC/NBR.
Cable	Neopreno H07RN/F (10 m).

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m (con cable de 10 m).
Temperatura máx. del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	400 mm (80DMLV) 500 mm (100DMLV)
Máx. paso de sólidos	80 mm (modelo 80DMLV) 100 mm (modelo 100DMLV)
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415V -10 +6% (DMLV 2,2 kW) - Arranque directo Trifásica 380-415V ±10% (DMLV 3,7÷22 kW) - Arranque Y/Δ

Tabla de selección - DMLV

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1700	2000	2400	2800	3400
			m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	102	120	144	168	204
			H=Altura manométrica total (m)													
80 DMLV 52.2	2,2	3		10,7	9,9	9	8	6,8	5,6	4	-	-	-	-	-	-
80 DMLV 53.7	3,7	5		12,8	12	11,5	10,7	9,9	9,1	7,9	6,4	-	-	-	-	-
100 DMLV 55.5	5,5	7,5		13,2	-	-	11,1	10,6	10,1	9,7	9,1	7,9	6,4	-	-	-
100 DMLV 57.5	7,5	10		16,8	-	-	15,4	14,9	14,3	13,7	13	11,6	10	7	-	-
100 DMLV 511	11	15		20,6	-	-	-	18,8	18,2	17,6	16,9	15,8	14,5	12,4	9,9	-
100 DMLV 515	15	20		24,9	-	-	-	-	23,4	23	22,5	21,7	20,7	19	16	-
100 DMLV 522	22	30		32,1	-	-	-	-	29,4	29,1	28,7	28,2	27,5	26,5	25	-

CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

1 Selección de bomba **2 Selección del codo**



Bomba
DMLV 55.5

+

Codo
DNI 100

=



Bomba completa
100 DMLV 55.5

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DMLV**
Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

1 Bomba DMLV - Trifásica 400V

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. 400V [A]	Máx. paso sólidos [mm]	P.V.P. (€) Bomba
80 DMLV 52.2*	2092001001	2,2	3	1450	5,2	80	3.354
80 DMLV 53.7	2092001002	3,7	5	1450	8,4	80	3.768
100 DMLV 55.5	2092001003	5,5	7,5	1450	12,6	100	5.356
100 DMLV 57.5	2092001004	7,5	10	1450	16,9	100	5.895
100 DMLV 511	2092001005	11	15	1450	23,8	100	7.567
100 DMLV 515	2092001006	15	20	1450	31	100	9.737
100 DMLV 522	2092001007	22	30	1450	42	100	11.144

2 CODOS

Código	P.V.P. (€) Codo DNI 80	Código	P.V.P. (€) Codo DNI 100
260140000	300	–	–
–	–	260140002	349

(*)Arranque directo, resto de la gama arranque Y/Δ.

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en general.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor Vortex

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	- SiC/Silicio. - Carbón/Cerámica (modelo A32-92-0,5)
Cable	Neopreno H07RN/F (10 m).

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temp. máx. líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso sólidos	100 mm
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase H
Grado protección	IP68
Tensión	- Monofásica 230V ±10% - Trifásica 400V ±10% (hasta 4 kW) - Trifásica 400/690V ±10% (A partir de 4 kW)

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRV**
Kits de acoplamiento, curva 90º, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A32-092-0,5M	0,5	-	3,2	-	30	1¼"		6,1	5,6	5,1	4,6	3,2	1,8	-	-	-	-				
DRV/A32-092-0,6	-	0,6	-	1,2	30	1¼"		6,4	6	5,4	4,9	3,5	2,1	-	-	-	-				
DRV/A50-105-1,1	-	1,1	-	2,4	48	50		6,8	6,5	6,2	5,8	4,9	4	2,5	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,1	-	1,1	-	2,4	48	50		7,9	7,5	7,3	6,8	5,9	5	3,3	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,1M	1,1	-	6,6	-	48	50		8,5	8,1	7,7	7,3	6,3	5,3	3,4	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,4	-	1,4	-	2,7	48	50		9,3	8,9	8,5	8,2	7,2	6,3	4,4	2,5	-	-	1	19	47	
DRV/A50-130-1,5M	1,5	-	9	-	50	50		10,5	10,1	9,7	9,3	8,5	7,4	5,5	3,6	-	-	1	19	47	
DRV/A50-135-1,9	-	1,9	-	3,5	48	50		11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	8,4	6,4	4,5	1,4	-	1	19	47	
DRV/A50-140-1,5M	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,4	11,2	11	10,2	9,4	6,8	5,8	2,5	-	1	19	47	
DRV/A50-140-1,8	-	1,8	-	3,5	50	50		11,9	11,6	11,3	11	10,4	9,5	7,8	5,7	2,4	1	1	19	47	
DRV/A50-155-1,9M	1,9	-	11,4	-	50	50		14,1	13,5	13	12,7	11,5	10,5	8,5	6,3	3,8	-	1	19	47	
DRV/A50-155-2,4	-	2,4	-	4,5	50	50		14,7	14,5	14	13,4	12,6	11,6	9,5	7,7	4,5	3,5	1	19	47	
DRV/A50-112-3,1	-	3,1	-	5,8	36x50	50		17,5	17,2	17,1	17	16,5	16	15	13,5	10,1	9	1	19	47	
DRV/A50-115-4,2	-	4,2	-	7,7	36x50	50		19,8	19,7	19,6	19,5	19	18	17	15,5	13	12,3	1	19	47	
DRV/A50-120-5,0	-	5,0	-	9,1	36x50	50		21,5	21,3	21,2	21	20,7	20	19	17,5	15,3	14	1	19	47	
DRV/A50-125-5,7	-	5,7	-	10,4	36x50	50		24	23,7	23,5	23	22,7	22,5	21,5	20	17,5	16,2	1	19	47	

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-108-1,5M	1,5	-	9	-	65	65		8,5	7,3	6	4,7	3,7	2,8	1,3	-	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-110-1,8	-	1,8	-	3,5	65	65		8,9	6,8	5,9	4,7	3,4	2,4	1,5	1	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-119-2,1	-	2,1	-	3,9	65	65		10,8	9,2	7,6	6,2	4,8	3,5	2,4	1,3	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-105-3,1	-	3,1	-	5,8	65	65		11,5	10	8,8	7,7	6,6	5,5	4,3	3,2	2,3	1,2	3	20	48	40B
DRV/A65-112-4,2	-	4,2	-	7,7	65	65		14,3	13,1	11,9	10,9	9,6	8,5	7,5	6,3	4,9	3,5	3	20	48	40B
DRV/A65-125-5,7	-	5,7	-	10,4	65	65		21	20	19	17,5	16,2	15	13,5	12	11	10,2	3	20	48	40B

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-140-3,1	-	3,1	-	5,8	50	80		13,8	12,2	11	9,1	8,3	6,8	5,5	4,1	3	1,5	5	22		32
DRV/A80-155-3,9	-	3,9	-	7,2	50	80		16,5	15,3	13,6	12,1	10,5	9	7,5	6	4	4,8	5	22		32

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1300	2000	2300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	78	120	140				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-160-5,0	-	5	-	9,1	50	80		16,5	14	12,5	11,5	9,8	8	7	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-165-6,5		6,5		11,8	70	80		20,4	18,6	17,5	16	14,9	13,5	12	6	-	-	5	22		32
DRV/A80-171-5,7	-	5,7	-	10,4	50	80		20,2	17,8	16,3	14,5	13	11,5	9,6	3,5	-	-	5	22		32
DRV/A80-175-8,2	-	8,2	-	14,7	70	80		23	21	19,5	18	16,8	15,5	13,9	8,5	-	-	5	22		32
DRV/A80-185-9,0	-	9	-	16,2	70	80		26,9	24,8	23,4	21,9	20,3	18,7	17	10,9	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-10		10		18	70	80		28,6	26	25,5	24	23	21,2	19,2	12,8	-	-	5	22		32
DRV/A80-187-16,6	-	16,6	-	29,8	40x50	80		42,5	40,5	39	37,5	36,5	35,5	34	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-200-18,2	-	18,2	-	32,6	40x50	80		44,2	42,5	41,5	40,5	38,5	37,5	36,5	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-215-14,9	-	14,9	-	26,8	80	80		31,5	29	28,5	27	26	24	23	18	-	-	5	22		33
DRV/A80-235-18,2	-	18,2	-	32,6	80	80		37	35	34	33	31	30	29	23,5	13	-	5	22		33
DRV/A80-250-22,4	-	22,4	-	38,9	80	80		42,2	40	38,5	37	36	35	33,5	28	19	15	5	22		35
DRV/A100-180-35	-	35	-	61,8	86	100		40,7	39,8	39,2	38,5	38	37,7	37	34,5	30,5	28,5	6	23		35
DRV/A100-195-40,2	-	40,2	-	71	86	100		47,7	46,8	46,5	45,8	45,1	44	43,7	41,5	36,9	34,5	6	23		35
DRV/A100-210-45	-	45	-	78,3	86	100		55,2	54	53,5	52,5	51,7	51	50,5	47,5	43	41	6	23		35
DRV/A100-220-52	-	52	-	90,1	86	100		61,5	59,9	59	58	57,5	56,5	56	52,5	47,5	45,5	6	23		35
DRV/A100-230-52	-	52	-	90,1	86	100		67	65,7	64,5	63,9	62,8	62	61	57,9	52,6	-	6	23		35
DRV/A100-240-54	-	54	-	93,5	86	100		72,5	71,5	70,5	69,6	69	68	67,5	64,3	-	-	6	23		35
DRV/A100-250-52	-	52	-	90,1	86	100		76,6	75,5	74,5	74	73	72,5	71,5	68,5	-	-	6	23		35

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2M	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-145-1,1	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,6	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-165-1,4M	1,4	-	8,1	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-165-1,4	-	1,4	-	2,7	50	65		6,1	4,8	3,8	2,7	1,8	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-182-1,6M	1,6	-	9,2	-	50	65		7	5,8	4,7	3,8	2,6	1,5	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-182-1,6	-	1,6	-	3,1	50	65		7,2	6	4,7	3,8	2,7	1,7	-	-	-	-	3	20	48	

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-145-1,1	-	1,1	-	2,4	50	80		4,4	3,7	3,1	2,5	1,9	1,3	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-150-1,9	-	1,9	-	3,7	64	80		6,1	5,5	4,9	4,5	4	3,4	2,8	2,3	-	-	5	22		32
DRV/A80-160-1,4M	1,4	-	8,1		50	80		5,8	4,9	4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-165-1,4	-	1,4	-	2,7	50	80		5,8	5	4,3	3,7	3	2,3	1,5	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-182-1,6M	1,6	-	9,2	-	50	80		6,8	5,9	5,3	4,5	3,7	3	2,3	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-182-1,6	-	1,6	-	3,1	50	80		6,7	5,7	5	4,3	3,6	3	2,3	-	-	-	5	22		32

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	750	900	1200	1500	1800	2100	2400	2550	2700	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	45	54	72	90	108	126	144	153	162	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-162-2,3	2,3	4,4	64	80		6,4	4,8	4	2,3	0,3	-	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-3,2	3,2	6,2	64	80		8,1	6,8	5,9	4,5	2,8	1,3	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-3,5	3,5	6,8	64	80		9,4	8,4	7,5	6,2	4,5	2,5	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-206-4,9	4,9	9,9	64	80		11,8	10,5	9,7	8,2	6,7	5	3,3	1,5	-	-	5	22		32
DRV/A100-230-6	6	11,5	70x90	100		12	10,7	10,1	8,8	7,3	5,7	4,2	2,5	-	-	6	23		34
DRV/A100-260-7,5	7,5	14,3	70x90	100		14,1	13	12,4	11,2	9,9	8,5	6,8	5	4,2	3	6	23		34

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A100-215-10	10	19	80	100		14	12,5	11,8	10,5	8,6	6,2	-	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-235-12,9	12,9	24,1	80	100		17,3	16,5	15,8	14,8	12,6	10,3	7,5	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-255-16	16	29,7	80	100		19	18	17,4	16,5	15	13	10,8	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-275-27	27	49,6	80	100		24,3	23,4	22,7	22	20,3	18,2	15,9	13,3	10,4	5,4	6	23		36
DRV/A150-275-27	27	49,6	100	150		19,8	19,2	18,5	18,2	17,3	16,3	15	13,8	12,2	9,8	7	24		37

Tabla de características DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios			
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A50-130-1,5/316M	1,5	-	9	-	50	50		10,5	10,1	9,7	9,3	8,5	7,4	5,5	3,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-135-1,8/316	-	1,8	-	3,5	50	50		10,9	10,7	10,5	10,2	9,5	8,6	6,8	4,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-140-1,5/316M	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,4	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-145-1,8/316	-	1,6	-	3,1	50	50		11,2	11	10,7	10,3	9,6	8,7	7,4	5,6	2,8	-	13	25	49	
DRV/A50-155-1,7/316M	1,7	-	10,2	-	50	50		14,2	13,7	13,2	12,7	11,7	10,6	8,6	6,6	3,8	2,6	13	25	49	
DRV/A50-155-2,4/316	-	2,4	-	4,5	50	50		14,8	14,5	14,1	13,8	12,6	11,6	9,7	7,6	4,6	3,3	13	25	49	

Tabla de características DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios			
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-160-5,0/316	-	5	-	9,1	50	80		19,5	18	16,7	15,2	13,6	12	10,5	9	7	5,5	16	28		41
DRV/A80-171-5,7/316	-	5,7	-	10,4	50	80		22,5	21	19,5	17,9	16,1	14,6	13	11,2	9,7	8,1	16	28		41

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRV**
Kits de acoplamiento, curva 90º, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Tabla de características DRV - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2/316M	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-145-1,1/316	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,7	2,8	1,8	0,9	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-165-1,4/316M	1,4	-	8,1	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-165-1,4/316	-	1,4	-	2,7	50	65		6,2	4,8	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-182-1,6/316M	1,6	-	9,2	-	50	65		7	5,8	4,8	3,8	2,7	1,5	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-182-1,6/316	-	1,6	-	3,1	50	65		7	6	5	3,9	2,8	1,8	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A80-175-2,3/316	-	2,3	-	4,4	50	80		8,5	7,9	7,5	7	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	2,8	16	28		41
DRV/A80-181-2,8/316	-	2,8	-	5,4	50	80		9,2	8,7	8,3	7,9	7,4	7	6,5	6,1	5,5	4,3	16	28		41

Tabla de características DRV - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A32-092-0,5/BM	0,5	-	3,2	-	30	1¼"		6,2	5,7	5,3	4,7	3,3	1,7	-	-	-	-				
DRV/A32-092-0,5/B	-	0,5	-	1	30	1¼"		6,2	5,7	5,3	4,7	3,3	1,7	-	-	-	-				
DRV/A50-130-1,1/BM	1,1	-	6,6	-	50	50		11,6	11,3	11	10,6	9,6	8,7	6,8	4,5	-	-	13	25	49	
DRV/A50-130-1,8/B	-	1,8	-	3,5	50	50		10,9	10,7	10,5	10,2	9,5	8,6	6,8	4,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-140-1,5/BM	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,4	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-140-1,6/B	-	1,6	-	3,1	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,3	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-155-1,7/BM	1,7	-	10,2	-	50	50		14,2	13,7	13,2	12,7	11,7	10,6	8,6	6,6	3,8	2,6	13	25	49	
DRV/A50-155-2,4/B	-	2,4	-	4,5	50	50		14,7	14,5	14,1	13,8	12,6	11,6	9,7	7,6	4,6	3,3	13	25	49	

Tabla de características DRV - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2/BM	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-145-1,1/B	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,7	2,8	1,8	0,9	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-165-1,2/BM	1,2	-	6,9	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-165-1,4/B	-	1,4	-	2,7	50	65		6,2	4,8	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-182-1,4/BM	1,4	-	8,1	-	50	65		7	5,8	4,8	3,8	2,7	1,5	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-182-1,6/B	-	1,6	-	3,1	50	65		7	6	5	3,9	2,8	1,8	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A80-175-2,3/B	-	2,3	-	4,4	50	80		8,5	7,9	7,5	7	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	2,8	16	28		41
DRV/A80-181-2,8/B	-	2,8	-	5,4	50	80		9,2	8,7	8,3	7,9	7,4	7	6,5	6,1	5,5	4,3	16	28		41

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRV**
Kits de acoplamiento, curva 90º, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRV/A32-092-0,5M	6241342011	–	0,5	0,75	Monof.		912	–
DRV/A32-092-0,6	6241342013	–	0,6	0,82	Trif.		857	–
DRV/A50-105-1,1	6241342033	–	1,1	1,5	Trif.		1.850	–
DRV/A50-120-1,1	6241342093	–	1,1	1,5	Trif.		1.866	–
DRV/A50-120-1,1M	6241422371	–	1,1	1,5	Monof.		1.705	–
DRV/A50-120-1,4	6241422393	–	1,4	1,9	Trif.		1.678	–
DRV/A50-135-1,9	6241422383	–	1,9	2,6	Trif.		1.765	–
DRV/A50-130-1,5M	6241342961	6241342971	1,5	2	Monof.		1.929	3.024
DRV/A50-140-1,5M	6241342981	6241342991	1,5	2	Monof.		2.086	3.180
DRV/A50-140-1,8	6241342983	6241342993	1,8	2,5	Trif.		1.917	3.062
DRV/A50-155-1,9M	6241342771	6241342781	1,9	2,6	Monof.		2.086	3.180
DRV/A50-155-2,4	6241342793	6241342803	2,4	3,3	Trif.		2.010	3.195
DRV/A50-112-3,1	6241422933	–	3,1	4,2	Trif.		3.400	–
DRV/A50-115-4,2	6241422945	–	4,2	5,7	Trif.		4.316	–
DRV/A50-120-5,0	6241422955	–	5	6,8	Trif.		4.388	–
DRV/A50-125-5,7	6241422965	–	5,7	7,8	Trif.		4.465	–
DRV/A65-108-1,5M	6241422481	6241422491	1,5	2,1	Monof.		2.370	3.464
DRV/A65-110-1,8	6241422483	6241422493	1,8	2,5	Trif.		2.331	3.460
DRV/A65-119-2,1	6241422503	6241422513	2,1	2,9	Trif.		2.425	3.583
DRV/A65-105-3,1	6241422683	6241422693	3,1	4,2	Trif.		3.139	4.296
DRV/A65-112-4,2	6241422705	6241422715	4,2	5,7	Trif.		4.029	5.577
DRV/A65-125-5,7	6241422975	–	5,7	7,8	Trif.		4.707	–
DRV/A80-140-3,1	6241422043	6241422073	3,1	4,2	Trif.		3.239	4.433
DRV/A80-155-3,9	6241422053	6241422063	3,9	5,3	Trif.		3.369	4.610
DRV/A80-160-5,0	6241342135	6241422095	5	6,8	Trif.		4.038	5.631
DRV/A80-165-6,5**	6241342175	6241342185	6,5	8,9	Trif.		6.611	8.838
DRV/A80-171-5,7	6241422035	6241422085	5,7	7,8	Trif.		4.199	5.858
DRV/A80-175-8,2**	6241422523	–	8,2	11,2	Trif.		6.853	–
DRV/A80-185-9,0**	6241422543	–	9	12,3	Trif.		7.127	–
DRV/A80-190-10**	6241342315	6241342335	10	13,7	Trif.		7.211	8.998
DRV/A80-187-16,6**	6241342165	6241422235	16,6	22,7	Trif.		9.573	13.033
DRV/A80-200-18,2**	6241342155	6241422245	18,2	24,8	Trif.		9.955	13.552
DRV/A80-215-14,9**	6241422105	6241422275	14,9	20,4	Trif.		9.773	13.232
DRV/A80-235-18,2**	6241422115	6241422285	18,2	24,8	Trif.		10.163	13.763
DRV/A80-250-22,4**	6241422425	–	22,4	30,6	Trif.		17.077	–
DRV/A100-180-35**	6241422765	6241422775	35	47,8	Trif.		25.147	29.830
DRV/A100-195-40,2**	6241422785	6241422795	40,2	55	Trif.		26.154	31.023
DRV/A100-210-45**	6241422805	6241422815	45	61,5	Trif.		26.229	31.252
DRV/A100-220-52**	6241422825	6241422835	52	71	Trif.		26.743	31.614
DRV/A100-230-52**	6241422845	6241422855	52	71	Trif.		26.743	31.614
DRV/A100-240-54**	6241422865	6241422875	54	73,8	Trif.		27.257	32.224
DRV/A100-250-52**	6241422885	6241422895	52	71	Trif.		26.743	31.614

DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRV/A65-145-1,2M	6241342191	6241342201	1,2	1,6	Monofásica		1.971	3.126
DRV/A65-145-1,1	6241342213	6241342223	1,1	1,5	Trifásica		1.997	3.152
DRV/A65-165-1,4M	6241342231	6241342241	1,4	1,9	Monofásica		2.049	3.237
DRV/A65-165-1,4	6241342253	6241342263	1,4	1,9	Trifásica		2.074	3.260
DRV/A65-182-1,6M	6241342271	6241342281	1,6	2,2	Monofásica		2.089	3.295
DRV/A65-182-1,6	6241342293	6241342303	1,6	2,2	Trifásica		2.117	3.321
DRV/A80-145-1,1	6241342363	6241342433	1,1	1,5	Trifásica		2.284	3.612
DRV/A80-150-1,9	6241342463	6241342483	1,9	2,6	Trifásica		3.086	4.551
DRV/A80-160-1,4M	6241342841	6241342851	1,4	1,9	Monofásica		2.364	3.497
DRV/A80-165-1,4	6241342843	6241342853	1,4	1,9	Trifásica		2.236	3.393
DRV/A80-182-1,6M	6241342861	6241342871	1,6	2,2	Monofásica		2.364	3.497
DRV/A80-182-1,6	6241342863	6241342873	1,6	2,2	Trifásica		2.236	3.393
DRV/A80-162-2,3	6241422743	6241422753	2,3	3,1	Trifásica		3.038	4.247
DRV/A80-190-3,2	6241342373	6241342383	3,2	4,4	Trifásica		3.160	4.415
DRV/A80-190-3,5	6241342395	6241342405	3,5	4,8	Trifásica		4.109	5.696
DRV/A80-206-4,9	6241342415	6241342425	4,9	6,7	Trifásica		4.271	5.923
DRV/A100-230-6,0**	6241342445	6241422305	6	8,2	Trifásica		6.958	9.450
DRV/A100-260-7,5**	6241342455	6241422345	7,5	10,3	Trifásica		7.237	9.828
DRV/A100-215-10**	6241422145	6241422295	10	13,7	Trifásica		9.300	12.741
DRV/A100-235-12,9**	6241422155	6241422315	12,9	17,6	Trifásica		9.672	13.250
DRV/A100-255-16**	6241422165	6241422325	16	21,9	Trifásica		9.857	13.506
DRV/A100-275-27**	6241422465	–	27	36,9	Trifásica		15.889	–
DRV/A150-275-27**	6241422475	–	27	36,9	Trifásica		16.987	–

(**) Modelos disponibles para suministro con camisa de refrigeración para instalación en pozo seco; sobrecoste de camisa y curva aspiración a 90º, bajo CONSULTA.

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRV/A50-130-1,5/316M	6241422561	6241422571	1,5	2	Monofásica		11.749	13.462
DRV/A50-135-1,8/316	6241422563	6241422573	1,8	2,5	Trifásica		11.195	12.840
DRV/A50-140-1,5/316M	6241422581	6241422591	1,5	2,1	Monofásica		11.749	13.462
DRV/A50-145-1,8/316	6241422583	6241422593	1,6	2,2	Trifásica		11.195	12.840
DRV/A50-155-1,7/316M	6241422601	6241422611	1,7	2,3	Monofásica		12.220	13.992
DRV/A50-155-2,4/316	6241422603	6241422613	2,4	3,3	Trifásica		11.644	13.345
DRV/A80-160-5,0/316	6241422905	–	5	6,8	Trifásica		17.780	–
DRV/A80-171-5,7/316	6241422925	–	5,7	7,8	Trifásica		17.958	–

DRV - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRV/A65-145-1,2/316M	6241342711	6241342721	1,2	1,6	Monofásica		12.122	14.009
DRV/A65-145-1,1/316	6241342713	6241342723	1,1	1,5	Trifásica		11.761	13.601
DRV/A65-165-1,4/316M	6241342731	6241342741	1,4	1,9	Monofásica		12.360	14.285
DRV/A65-165-1,4/316	6241342733	6241342743	1,4	1,9	Trifásica		11.994	13.868
DRV/A65-182-1,6/316M	6241342751	6241342761	1,6	2,2	Monofásica		12.605	14.561
DRV/A65-182-1,6/316	6241342753	6241342763	1,6	2,2	Trifásica		12.233	14.134
DRV/A80-175-2,3/316	6241342883	6241342893	2,3	3,1	Trifásica		14.140	16.278
DRV/A80-181-2,8/316	6241342903	6241342913	2,8	3,8	Trifásica		14.422	16.601

DRV - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRV/A32-092-0,5/BM	6241342541	–	0,5	0,7	Monofásica		2.609	–
DRV/A32-092-0,5/B	6241342553	–	0,5	0,7	Trifásica		2.522	–
DRV/A50-130-1,1/BM	6241422621	6241422631	1,1	1,5	Monofásica		8.640	10.159
DRV/A50-130-1,8/B	6241422623	6241422643	1,8	2,5	Trifásica		8.580	10.094
DRV/A50-140-1,5/BM	6241342581	6241422651	1,5	2,1	Monofásica		8.640	10.159
DRV/A50-140-1,6/B	6241342593	6241422653	1,6	2,2	Trifásica		8.580	10.094
DRV/A50-155-1,7/BM	6241342601	6241422671	1,7	2,3	Monofásica		8.640	10.159
DRV/A50-155-2,4/B	6241422663	6241422673	2,4	3,3	Trifásica		8.580	10.094

DRV - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRV/A65-145-1,2/BM	6241342601	6241342611	1,2	1,6	Monofásica		9.538	11.290
DRV/A65-145-1,1/B	6241342603	6241342613	1,1	1,5	Trifásica		9.314	11.033
DRV/A65-165-1,2/BM	6241342621	6241342631	1,2	1,6	Monofásica		9.538	11.290
DRV/A65-165-1,4/B	6241342623	6241342633	1,4	1,9	Trifásica		9.314	11.033
DRV/A65-182-1,4/BM	6241342641	6241342651	1,4	1,9	Monofásica		9.728	11.513
DRV/A65-182-1,6/B	6241342643	6241342653	1,6	2,2	Trifásica		9.499	11.248
DRV/A80-175-2,3/B	6241342923	6241342933	2,3	3,1	Trifásica		11.283	13.245
DRV/A80-181-2,8/B	6241342943	6241342953	2,8	3,8	Trifásica		11.283	13.245

DVS

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Impulsor Semivortex

Electrobombas sumergibles semi-vortex para aguas fecales, principalmente diseñadas para satisfacer la mayor parte de las demandas de bombeo para aguas residuales, fecales e industriales, así como para la vehiculación de lodos en plantas de tratamiento de aguas o con fluidos altamente cargados.



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor semivortex anti-atasco

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG25
Impulsor y carcasa motor	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado motor: Carbón/Cerámica/NBR - Lado impulsor: SiC/SiC/NBR
Cable	Neopreno H07RN/F: - 6 m (modelos de 1,5 kW). - 10 m (resto de modelos).

Datos técnicos

Max. inmersión	3 m con cable de 6 m (modelos 1,5 kW). 7 m con cable de 10 m.
Temperatura máx. del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	100 mm (50DVS) 200 mm (65DVS y 80DVS 1,5kW) 245 mm (65DVS y 80DVS 2,2-3,7 kW)
Máx. paso de sólidos	21 mm (50DVS) 33 mm (65DVS y 80DVS 1,5kW) 41 mm (65DVS y 80DVS 2,2-3,7 kW)
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415±10%

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DVS**
Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - DVS

Modelo	CV	kW	Q=Caudal												
			l/min	0	100	150	200	300	400	500	550	600	700	750	900	1000
			m³/h	0	6	9	12	18	24	30	33	36	42	45	54	60
			H=Altura manométrica total (m)													
50 DVS51.5-3	2	1,5		22	18,8	16,6	14,3	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-
65 DVS51.5-3	2	1,5		18,6	-	15,8	14,9	13,2	10,9	7,6	5,3	-	-	-	-	-
65 DVS52.2-3	3	2,2		20,3	-	-	17,5	15,9	14,2	12,3	11,5	10,5	8,1	6,6	-	-
65 DVS53.7-3	5	3,7		25,7	-	-	23,0	21,6	20,1	18,4	17,6	16,7	15,0	14,0	10,4	6,9
80 DVS51.5-3	2	1,5		18,6	-	15,8	14,9	13,2	10,9	7,6	5,3	-	-	-	-	-
80 DVS52.2-3	3	2,2		20,3	-	-	17,5	15,9	14,2	12,3	11,5	10,5	8,1	6,6	-	-
80 DVS53.7-3(*)	5	3,7		25,7	-	-	23,0	21,6	20,1	18,4	17,6	16,7	15,0	14,0	10,4	6,9

* El modelo (80) 65 DVS 53.7 se equipa con cuadro eléctrico de 3,7 kW con arranque Y - D.

DVS (Semivortex) — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. [A]			Ø Máx. paso de sólidos	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
					380V	400V	415V				
50DVS51.5-3	1545500062	1,5	2	2800	3,7	3,3	5,1	21	50	27	**1.776**
65DVS51.5-3	1545500063	1,5	2	2800	3,7	3,3	5,1	33	65	34	**1.971**
65DVS52.2-3	1545500065	2,2	3	2800	5,1	5	4,6	41	65	50	**2.945**
65DVS53.7-3	1545500067	3,7	5	2800	8,8	7,8	7,8	41	65	59	**3.201**
80DVS51.5-3	1545500064	1,5	2	2800	3,7	3,3	5,1	33	80	35	**2.040**
80DVS52.2-3	1545500066	2,2	3	2800	5,1	5	4,6	41	80	51	**2.977**
80DVS53.7-3	1545500068	3,7	5	2800	8,8	7,8	7,8	41	80	60	**3.336**

DL

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

Electrobombas sumergibles para aguas fecales anti-atasco, principalmente diseñadas para satisfacer la mayor parte de las demandas de bombeo para aguas residuales, fecales e industriales con sólidos en suspensión y cuerpos fibrosos.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor abierto bicanal

Impulsor anti-atasco

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m.
Max. temperatura del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	195 mm (65DL) 240 mm (80DL, todas las DLC) 300 mm (100DL, 100DLB) 400 mm (150DL hasta 22kW) 500 mm (200DL hasta 22kW) 500 mm (todas de 30÷44 kW) 550 mm (250DL hasta 22kW) 600 mm (300DL hasta 22kW)
Max. paso de sólidos	35 mm (65DL) 50 mm (80DL, todas las DLC) 60 mm (100DL, 100DLB) 70 mm (150DL hasta 22kW) 76 mm (200DL hasta 22kW) 76 mm (todas de 30÷44 kW) 82 mm (250DL hasta 22kW) 90 mm (300DL hasta 22kW)
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415±10% (Arranque directo: 1,5÷7,5kW) Trifásica 400-415±10% (Arranque Y/Δ: 11÷22kW) Trifásica 380-415±10% (Arranque Y/Δ: 30÷45kW)
Opcional	Motor **IE3**, consultar

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG25
Impulsor y carcasa motor	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado impulsor: SiC/SiC/NBR - Lado motor: Carbón/Cerámica/NBR
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DL**
Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - 65-80 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal														
			l/min	0	70	150	200	400	450	600	800	950	1000	1200	1400	1600	1800
			m³/h	0	4	9	12	24	27	36	48	57	60	72	84	96	108
			H=Altura manométrica total (m)														
65 DL 51,5	1,5	2		16,4	15,5	14,3	13,6	10,7	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
80 DL 51,5	1,5	2		14	-	-	12,2	10	9,4	7,6	5,3	3,3	-	-	-	-	-
80 DL 52,2	2,2	3		17,1	-	-	14,7	12,4	11,8	10,2	8,2	6,7	6,2	4	-	-	-
80 DL 53,7	3,7	5		19,4	-	-	18,7	17,6	17,3	16,2	14,5	13,1	12,6	10,4	-	-	-
80 DLC 55,5	5,5	7,5		22,2	-	-	-	21,1	20,9	20,2	19,2	18,2	17,8	16,2	14,4	12,3	-
80 DLC 57,5	7,5	10		28	-	-	-	26,5	26,3	25,4	24	22,9	22,5	20,9	19,1	17,3	15,3

DL

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

CE

Tabla de características - 100 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	400	500	600	800	1200	1500	1600	1800	1900	2200	2400	2600	2800
			m³/h	0	24	30	36	48	72	90	96	108	114	132	144	156	168
			H=Altura manométrica total (m)														
100 DLC 55,5	5,5	7,5		22,2	21,1	20,7	20,2	19,2	16,2	13,3	12,3	-	-	-	-	-	-
100 DLC 57,5	7,5	10		28	26,5	25,9	25,4	24	20,9	18,3	17,3	15,3	-	-	-	-	-
100 DL 53,7	3,7	5		16	-	14,1	13,6	12,6	10,3	8,3	7,5	5,9	5	-	-	-	-
100 DLB 55,5	5,5	7,5		17	-	-	16	15,5	14	12,7	12,2	11,1	10,6	8,8	-	-	-
100 DLB 57,5	7,5	10		22,5	-	-	20,8	20	18,3	16,7	16,1	15,1	15	12,5	11,4	-	-
100 DL 511	11	15		30,4	-	-	-	27,3	25,2	23,4	22,8	21,5	20,8	18,5	16,9	15,1	-
100 DL 515	15	20		33,9	-	-	-	32	30	28,1	27,6	26,4	25,7	23,5	22	20,3	18,5
100 DL 518,5	18,5	25		41	-	-	-	37,7	35,7	34	33,4	31,9	31	28,2	26	23,7	21,1

Tabla de características - 150 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal														
			l/min	0	1000	1200	1500	2000	2500	3000	3200	3400	3500	3600	3800	4000	4200	4400
			m³/h	0	60	72	90	120	150	180	192	204	210	216	228	240	252	264
			H=Altura manométrica total (m)															
150 DL 55,5	5,5	7,5		15,8	12,5	11,9	11,2	9,7	8	6	5,1	-	-	-	-	-	-	-
150 DL 57,5	7,5	10		19,6	17	16,4	15,2	13,6	11,6	9,5	8,6	7,7	-	-	-	-	-	-
150 DL 511	11	15		24,7	-	20,8	20	18,1	16,4	14,5	13,6	12,7	12,2	11,7	-	-	-	-
150 DL 515	15	20		31,4	-	27	25,8	23,7	21,7	19,4	18,4	17,3	16,8	16,2	15	-	-	-
150 DL 518,5	18,5	25		32,5	-	29,4	28,3	26,5	24,5	22,3	21,3	20,3	19,8	19,2	18	16,8	-	-
150 DL 522	22	30		38,7	-	34,5	33	30,9	28,4	25,8	24,7	23,6	23	22,4	21,2	20,5	18,8	-
150 DL 530	30	40		39	-	-	35	33,2	31,5	29,9	29,3	28,8	28,5	28,3	27,8	27,4	-	-
150 DL 537	37	50		43	-	-	38,6	37	35,5	34,1	33,5	32,9	32,6	32,3	31,7	31	30,2	-
150 DL 545	45	60		48	-	-	43,5	42	40,5	39,1	38,5	37,9	37,6	37,3	36,7	36	35,3	34,6

Tabla de características - 200 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	1000	1500	2000	2500	3000	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
			m³/h	0	60	90	120	150	180	240	270	300	330	360	420	450	480
			H=Altura manométrica total (m)														
200 DL 55.5	5,5	7,5		12	9,8	8,7	7,7	6,8	5,8	3,5	-	-	-	-	-	-	-
200 DL 57.5	7,5	10		15,5	-	12,5	11,5	10,5	9,4	7,4	6,5	-	-	-	-	-	-
200 DL 511	11	15		19,7	-	16,5	15,6	14,6	13,5	11,3	10,2	9	-	-	-	-	-
200 DL 515	15	20		23,9	-	-	20,1	19	17,9	15,6	14,3	13	11,5	-	-	-	-
200 DL 518.5	18,5	25		26,5	-	-	23,3	22,2	20,9	17,9	16,3	14,6	12,8	-	-	-	-
200 DL 522	22	30		34,9	-	-	29	27,2	25,3	21,1	19	17	15,1	-	-	-	-
200 DL 530	30	40		39,7	-	-	-	32,2	30,6	27,6	25,9	24,2	22,5	20,7	16,7	-	-
200 DL 537	37	50		43	-	-	-	35,8	34,4	31,1	29,6	28,1	26,5	24,8	21	19,1	-
200 DL 545	45	60		48	-	-	-	40,5	39	36	34,5	33	31,5	30	26,4	24,5	22,5

Tabla de características - 250 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal														
			l/min	0	2000	3000	4000	5000	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	10000	10500	11000
			m³/h	0	120	180	240	300	360	390	420	450	480	510	540	600	630	660
			H=Altura manométrica total (m)															
250 DL 57.5	7,5	10		13,6	10,1	8,5	6,9	5,3	3,8	3	-	-	-	-	-	-	-	-
250 DL 511	11	15		20,2	15,5	13,2	11,1	9	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-
250 DL 515	15	20		25,2	19,5	16,8	14,2	11,8	9,2	8	6,9	6	-	-	-	-	-	-
250 DL 518.5	18,5	25		27	22,2	19,7	17	14,4	11,5	10,1	8,7	7,3	-	-	-	-	-	-
250 DL 522	22	30		27,8	23,2	20,8	18,4	16	13,4	12,1	10,8	9,5	8,2	6,9	-	-	-	-
250 DL 530	30	40		36	-	28,2	26,2	24	22	20,9	19,7	18,4	17	15,6	14	10	-	-
250 DL 537	37	50		40	-	33,8	31,5	29,2	27	25,9	24,8	23,5	22,2	20,8	19,3	16,5	15	-
250 DL 545	45	60		45	-	37,7	35,2	32,8	30,6	29,3	28	26,7	25,4	24,2	23	20	18,5	17

Tabla de características - 300 DL

Modelo	kW	CV	Q=Caudal												
			l/min	0	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000
			m³/h	0	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780
			H=Altura manométrica total (m)												
300 DL 511	11	15		9,2	7	6,4	5,9	5,5	4,9	4,2	3,3	-	-	-	-
300 DL 515	15	20		12,2	9,9	9,2	8,5	8	7,2	6,6	5,9	5,1	4,2	-	-
300 DL 518,5	18,5	25		16,6	12,8	11,7	10,7	9,7	8,8	7,9	7	6	4,8	-	-
300 DL 522	22	30		19	15,5	14,4	13,4	12,4	11,4	10,5	9,6	8,7	7,6	6,4	-
300 DL 530	30	40		36	-	26,5	24,4	22	19,3	16,3	13,1	10	7,5	-	-
300 DL 537	37	50		40	-	31,2	29,2	27	24,8	22,4	19,6	16,4	13	10	-
300 DL 545	45	60		45	-	35	33,1	31	28,6	26,1	23,5	20,8	17,9	14,8	11,3

DL

Electrobombas sumergible para aguas residuales - Impulsor anti-atasco

CE

DL - Trifásica 380-400-415V — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. [A]			Máx. paso de sólidos [mm]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
					380V	400V	415V				
65 DL 51.5	1545500000	1,5	2	1450	4,1	3,9	4,1	46	65	52	2.927
80 DL 51.5	1545500001	1,5	2	1450	4,1	3,9	4,1	46	80	55	2.945
80 DL 52.2	1545500002	2,2	3	1450	5,7	5,2	5,2	46	80	67	3.252
80 DL 53.7	1545500003	3,7	5	1450	8,4	8,3	7,6	46	80	75	3.643
80 DLC 55.5	1545500004	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	1,7	46	80	134	6.026
80 DLC 57.5	1545500005	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	46	80	148	6.258
100 DLC 55.5	1545500006	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	1,7	46	100	134	6.061
100 DLC 57.5	1545500007	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	46	100	148	6.574
100 DL 53.7	1545500008	3,7	5	1450	8,4	8,3	7,6	57	100	79	3.936
100 DLB 55.5	1545500009	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	1,7	57	100	123	6.245
100 DLB 57.5	1545500010	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	57	100	141	6.709
100 DL 511	1545500011	11	15	1450	-	21,5	21	57	100	180	8.350
100 DL 515	1545500012	15	20	1450	-	28,5	27	57	100	230	11.624
100 DL 518.5	1545500013	18,5	25	1450	-	35	34	57	100	285	17.593
150 DL 55.5	1545500014	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	1,7	68	150	146	7.543
150 DL 57.5	1545500015	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	68	150	158	8.196
150 DL 511	1545500016	11	15	1450	-	21,5	21	68	150	199	10.755
150 DL 515	1545500017	15	20	1450	-	28,5	27	68	150	237	12.271
150 DL 518.5	1545500018	18,5	25	1450	-	35	34	68	150	300	17.932
150 DL 522	1545500019	22	30	1450	-	42	40	68	150	325	23.333
150 DL 530	1545500122	30	40	1450	59	58	58,5	76	150	350	Consultar
150 DL 537	1545500123	37	50	1450	72,5	72,5	73,5	76	150	350	Consultar
150 DL 545	1545500124	45	60	1450	88	87,5	88,5	76	150	350	Consultar
200 DL 55.5	1545500020	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	1,7	73	200	160	8.842
200 DL 57.5	1545500021	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	73	200	176	9.297
200 DL 511	1545500022	11	15	1450	-	21,5	21	73	200	212	11.641
200 DL 515	1545500023	15	20	1450	-	28,5	27	73	200	260	12.960
200 DL 518.5	1545500024	18,5	25	1450	-	35	34	73	200	305	18.785
200 DL 522	1545500025	22	30	1450	-	42	40	73	200	330	24.951
200 DL 530	1545500125	30	40	1450	59	58	58,5	76	200	350	Consultar
200 DL 537	1545500126	37	50	1450	72,5	72,5	73,5	76	200	370	Consultar
200 DL 545	1545500127	45	60	1450	88	87,5	88,5	76	200	370	Consultar
250 DL 57.5	1545500026	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	79	250	260	10.218
250 DL 511	1545500027	11	15	1450	-	21,5	21	79	250	320	12.768
250 DL 515	1545500028	15	20	1450	-	28,5	27	79	250	380	14.607
250 DL 518.5	1545500029	18,5	25	1450	-	35	34	79	250	420	22.491
250 DL 522	1545500030	22	30	1450	-	42	40	79	250	440	27.330
250 DL 530	1545500128	30	40	1450	59	58	58,5	76	250	458	Consultar
250 DL 537	1545500129	37	50	1450	72,5	72,5	73,5	76	250	522	Consultar
250 DL 545	1545500130	45	60	1450	88	87,5	88,5	76	250	540	Consultar
300 DL 511	1545500031	11	15	1450	-	21,5	21	88	300	365	16.317
300 DL 515	1545500032	15	20	1450	-	28,5	27	88	300	395	18.645
300 DL 518.5	1545500033	18,5	25	1450	-	35	34	88	300	440	25.515
300 DL 522	1545500034	22	30	1450	-	42	40	88	300	465	30.834
300 DL 530	1545500131	30	40	1450	59	58	58,50	76	300	458	Consultar
300 DL 537	1545500132	37	50	1450	72,5	72,5	73,50	76	300	522	Consultar
300 DL 545	1545500133	45	60	1450	88	87,5	88,50	76	300	540	Consultar

Arranque directo para modelos hasta 7,5 kW.
Arranque Y/Δ para modelos desde 11 kW en adelante.

DML

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor monocanal

Electrobombas sumergibles monocanal para aguas fecales, principalmente diseñadas para satisfacer la mayor parte de las demandas de bombeo para aguas residuales, fecales e industriales, así como para la vehiculación de lodos en plantas de tratamiento de aguas o con materiales fibrosos y sólidos en suspensión.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor monocanal

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG20
Impulsor y carcasa	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado impulsor: SiC/SiC/NBR - Lado motor: Cerámica/Carbón/NBR
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m
Max. temp. del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	500 mm
Max. paso de sólidos	76 mm
Polos	4
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Trifásica 380-415V -10+6% - Arranque directo hasta 2,2 kW - Y/Δ de 3,7 hasta 22 kW
Opcional	Motor **IE3**, consultar

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DML** (Kits, codos, etc.)

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - 80 DML

Modelo	kW	CV	Q=Caudal								
			l/min	0	200	500	1000	1600	1900	2200	2400	2500
			m³/h	0	12	30	60	96	114	132	144	150
			H=Altura manométrica total (m)									
80 DML 52,2	2,2	3		13,1	11,2	8,9	6,2	4	-	-	-	-
80 DML 53,7	3,7	5		17,9	15,8	13,5	10,7	7,9	-	-	-	-
80 DML 55,5	5,5	7,5		21,9	-	17,9	14,9	11,9	10,7	9,4	8,5	8,1
80 DML 57,5	7,5	10		25,3	-	20,9	17,9	15,4	14,1	13	12,1	11,9
80 DML 511	11	15		29,9	-	28,1	25,4	22,4	20,5	19,2	17,9	17,5
80 DML 515	15	20		35,2	-	33,3	31,1	28,2	26,7	25,2	23,9	23,4
80 DML 522	22	30		40,4	-	39	36,6	34,1	32,2	30,2	29,2	28,6

Tabla de características - 100 DML

Modelo	kW	CV	Q=Caudal								
			l/min	0	500	1000	1300	1600	1900	2200	2400	2500
			m³/h	0	30	60	78	96	114	132	144	150
			H=Altura manométrica total (m)									
100 DML 53,7	3,7	5		17,9	13,5	10,7	9,3	7,9	6,5	5	4	-
100 DML 55,5	5,5	7,5		22	17,9	14,9	13,4	11,9	10,6	9,3	8,5	-
100 DML 57,5	7,5	10		25,3	20,6	18	16,7	15,5	14,2	13	12,1	-
100 DML 511	11	15		30,3	27,5	25,2	23,7	22,2	20,7	19,1	18	17,5
100 DML 515	15	20		35	33,5	31,3	29,8	28,3	26,7	25,1	24	23,4
100 DML 522	22	30		40	38,5	36,4	34,9	33,3	31,7	30	28,7	28

DML

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor monocanal

CE

Tabla de características - 150 DML

Modelo	kW	CV	Q=Caudal									
			l/min	0	1000	2000	2500	3000	3400	4000	4500	5000	5500
			m³/h	0	60	120	150	180	204	240	270	300	330
			H=Altura manométrica total (m)										
150 DML 55,5	5,5	7,5		22	14,9	10,1	8	5,9	3,9	-	-	-	-
150 DML 57,5	7,5	10		25	18	13,7	11,6	9,5	7,5	4	-	-	-
150 DML 511	11	15		30,3	25,2	20,2	17,5	14,7	12,2	8,6	5,4	-	-
150 DML 515	15	20		35	31,3	26,1	23,4	20,6	18,2	14,8	11,9	8,6	-
150 DML 522	22	30		40	36,4	31,1	28	25,2	22,9	19,5	16,8	13,8	10,5

CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

1 Selección de la bomba		2 Selección del codo		
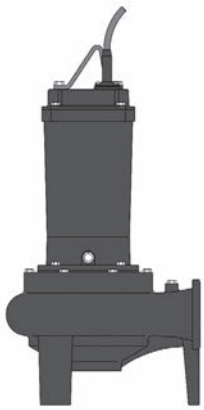	+		=	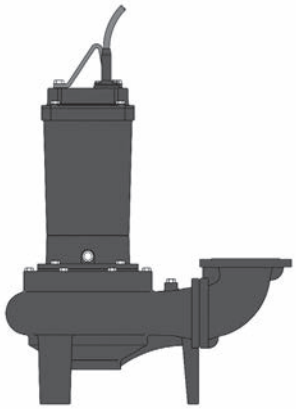
Bomba		Codo		Bomba completa
DML 55,5		DNI 100		100 DML 55,5

1 Bomba DML - Trifásica 400V

2 CODOS

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. 400V [A]	Máx. paso sólidos [mm]	P.V.P. (€) Bomba	Código	P.V.P. (€) Codo DNI 80	Código	P.V.P. (€) Codo DNI 100	Código	P.V.P. (€) Codo DNI 150
80 DML 52,2*	2092000001	2,2	3	1450	5,2	76	**3.868**	260140000	**300**	-	**–**	-	**–**
80/100 DML 53,7	2092000002	3,7	5	1450	8,4	76	**4.269**	260140000	**300**	260140001	**320**	-	**–**
80/100/150 DML 55,5	2092000003	5,5	7,5	1450	12,6	76	**6.068**						
80/100/150 DML 57,5	2092000004	7,5	10	1450	16,9	76	**6.287**						
80/100/150 DML 511	2092000005	11	15	1450	23,8	76	**8.194**	260140027	**349**	260140002	**349**	260140003	**463**
80/100/150 DML 515	2092000006	15	20	1450	31	76	**8.466**						
80/100/150 DML 522	2092000007	22	30	1450	42	76	**12.335**						

(*)Arranque directo, resto de la gama arranque Y/Δ.

DRC

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor monocanal

CE

Electrobombas sumergibles monocanal, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales no corrosivas con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para el vaciado de fosas sépticas y drenaje de lugares sujetos de inundarse.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor monocanal

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	SiC/Silicio.
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m.

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso de sólidos	40 mm
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase H
Grado de protección	IP68
Tensión	- Monofásica 230V ±10% - Trifásica 400V ±10% (hasta 4 kW) - Trifásica 400/690V ±10% (A partir de 4 kW)

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRC**
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	50	100	150	200	300	350	500	600	700	800	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	3	6	9	12	18	21	30	36	42	48				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A50-120-1,4M	1,4	-	8,4	-	30	50		13,1	11,6	10,2	8,9	6,6	5,5	2,5	-	-	-	1	19	47	
DRC/A50-120-1,9	-	1,9	-	3,5	30	50		16	13,7	12,3	10,6	7,7	6,5	3,4	-	-	-	1	19	47	
DRC/A50-135-1,9	-	1,9	-	3,5	30	50		19	17,1	15,6	13,8	10,9	9,5	5,9	3,6	-	-	1	19	47	
DRC/A65-135-1,5M	1,5	-	9	-	30	65		18,5	17,5	16,5	15,3	13	11,8	8	5	2,2	-	3	20	48	
DRC/A65-135-1,6	-	1,6	-	3,1	30	65		18,5	17,5	16,5	15,3	13,2	12	8,2	5,2	-	-	3	20	48	

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A65-125-1,9M	1,9	-	11,4	-	40	65		12,5	10,1	8,3	6,5	5	3,5	-	-	-	-	3	20	48	
DRC/A65-125-2,4	-	2,4	-	4,5	40	65		13,6	10,9	8,8	6,8	5	3	1	-	-	-	3	20	48	
DRC/A65-135-2,4	-	2,4	-	4,5	40	65		16,5	13,6	12,2	10,1	8,4	6,3	4,3	-	-	-	3	20	48	
DRC/A65-140-2,8	-	2,8	-	5,2	40	65		17,1	14,7	12,8	11	9,2	7,2	5,5	3,5	-	-	3	20	48	

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	150	450	600	750	900	1200	1500	2100	2400	2700	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	9	27	36	45	54	72	90	126	144	162				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A80-190-13,8	13,8	24,8	40	80		50,2	44,5	41,5	38,5	35,5	29	-	-	-	-	5	22		32
DRC/A80-205-16,6	16,6	29,8	40	80		56,3	52	49,5	47	44,8	39	-	-	-	-	5	22		32
DRC/A80-215-18,2	18,2	32,6	40	80		63,5	57,8	55	52,5	49,5	-	-	-	-	-	5	22		32

DRC

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor monocanal

CE

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A80-175-1,2M	1,2	-	6,9	-	65	80		8,1	6,9	6,4	5,7	5	4,3	3,5	2,9	2,3	1,8	5	22		32
DRC/A80-175-1,6	-	1,6	-	3,1	65	80		7,5	6,9	6,2	5,5	4,9	4,2	3,6	3	2,4	1,8	5	22		32

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	150	450	600	750	900	1200	1500	2100	2400	2700	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	9	27	36	45	54	72	90	126	144	162				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A80-210-2,8	2,8	5,4	76	80		12,1	10,2	9,2	8,3	7,3	5,4	3,7	-	-	-	5	22		32
DRC/A100-207-3,9	3,9	7,9	78	100		13,3	11,8	11	10,3	9,5	8,3	7	4,7	-	-	6	23		34
DRC/A100-215-3,9	3,9	7,9	78	100		15,4	13,5	12,5	11,8	10,9	9,3	7,8	5	3,9	2,8	6	23		34
DRC/A100-237-7,1	7,1	13,5	78	100		18,5	17	16	15,6	14,8	13	12,6	8,5	7,2	5,8	6	23		34

Tabla de características DRC - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1500	2100	2700	3300	3900	4800	5700	6600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	27	54	90	126	162	198	234	288	342	396				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A100-250-10	10	19	90	100		20,2	17,5	14,9	12	9,2	6,5	3,5	-	-	-	6	23		34
DRC/A100-265-14,4	14,4	26,7	90	100		22,5	21	18,3	16	13	10,8	8,2	4	-	-	6	23		34
DRC/A150-275-12,9	12,9	24,1	100	150		21,6	20,6	19	17,5	15,6	13,4	11	7	-	-	7	24		37
DRC/A150-280-15	15	27,8	100	150		23,9	22,5	20,8	18,9	16,9	14,5	12,2	8,6	4,6	-	7	24		37
DRC/A150-295-17,8	17,8	33,3	100	150		26,5	25,5	24	22,3	20,5	18	15,5	12	7,5	2,5	7	24		37

Tabla de características DRC - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A65-125-1,9/316M	1,9	-	11,4	-	40	65		12,8	10	8,5	6,5	5	3,2	-	-	-	-	13B	26	50	
DRC/A65-125-2,1/316	-	2,1	-	3,9	40	65		13,5	10,9	8,9	6,9	5	3	-	-	-	-	13B	26	50	
DRC/A65-135-2,8/316	-	2,8	-	5,2	40	65		16	13,2	11,2	8,9	7	4,8	-	-	-	-	13B	26	50	
DRC/A65-140-2,8/316	-	2,8	-	5,2	40	65		17,1	14,7	12,8	11	9,2	7,2	5,5	3,5	-	-	13B	26	50	

Tabla de características DRC - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRC/A65-125-1,7/BM	1,7	-	10,2	-	40	65		12,8	10	8,5	6,5	5	3,2	-	-	-	-	13B	31	51	
DRC/A65-125-2,1/B	-	2,1	-	3,9	40	65		13,5	10,9	8,9	9	5	3	-	-	-	-	13B	31	51	
DRC/A65-135-2,8/B	-	2,8	-	5,2	40	65		16	13,2	11,2	8,9	7	4,8	-	-	-	-	13B	31	51	
DRC/A65-140-2,8/B	-	2,8	-	5,2	40	65		17,1	14,7	12,8	11	9,2	7,2	5,5	3,5	-	-	13B	31	51	

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRC**
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

DRC

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor monocanal

CE

DRC - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRC/A50-120-1,4M	6241343971	–	1,4	1,9	Monofásica		1.702	–
DRC/A50-120-1,9	6241343993	–	1,9	2,6	Trifásica		1.740	–
DRC/A50-135-1,9	6241343983	–	1,9	2,6	Trifásica		1.782	–
DRC/A65-135-1,5M	6241343111	6241343121	1,5	2	Monofásica		1.904	2.989
DRC/A65-135-1,6	6241343133	6241343143	1,6	2,2	Trifásica		1.852	2.913
DRC/A65-125-1,9M	6241343701	6241343711	1,9	2,6	Monofásica		2.411	3.690
DRC/A65-125-2,4	6241343703	6241343713	2,4	3,3	Trifásica		2.343	3.591
DRC/A65-135-2,4	6241343723	6241343733	2,4	3,3	Trifásica		2.343	3.591
DRC/A65-140-2,8	6241343033	6241343043	2,8	3,8	Trifásica		2.398	3.654
DRC/A80-190-13,8	6241343235	6241343865	13,8	18,8	Trifásica		9.026	Consultar
DRC/A80-205-16,6	6241343815	6241343875	16,6	22,7	Trifásica		9.198	Consultar
DRC/A80-215-18,2	6241343245	6241343885	18,2	24,8	Trifásica		9.570	Consultar

DRC - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRC/A80-175-1,2M	6241343741	6241343751	1,2	1,6	Monofásica		2.467	3.668
DRC/A80-175-1,6	6241343743	6241343753	1,6	2,2	Trifásica		2.341	3.495
DRC/A80-210-2,8	6241343263	6241343273	2,8	3,8	Trifásica		3.244	4.481
DRC/A100-207-3,9	6241343325	6241343825	3,9	5,3	Trifásica		5.184	6.812
DRC/A100-215-3,9	6241343335	6241343835	3,9	5,3	Trifásica		5.184	6.812
DRC/A100-237-7,1**	6241343785	6241343935	7,1	9,7	Trifásica		7.230	9.786
DRC/A100-250-10	6241343795	6241343945	10	13,7	Trifásica		9.549	13.077
DRC/A100-265-14,4**	6241343805	6241343955	14,4	19,7	Trifásica		9.737	13.340
DRC/A150-275-12,9	6241423045	6241423055	12,9	17,6	Trifásica		14.621	18.365
DRC/A150-280-15	6241423015		15	20,5	Trifásica		15.598	Consultar
DRC/A150-295-17,8**	6241423005		17,8	24,3	Trifásica		16.371	Consultar

(**) Modelos disponibles para suministro con camisa de refrigeración para instalación en pozo seco; sobrecoste de camisa y curva aspiración a 90º, bajo CONSULTA.

DRC - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRC/A65-125-1,9/316M	6241343661	6241343671	1,9	2,6	Monofásica		12.080	13.565
DRC/A65-125-2,1/316	6241343663	6241343673	2,1	2,9	Trifásica		11.508	12.933
DRC/A65-135-2,8/316	6241343683	6241343693	2,8	3,8	Trifásica		11.736	13.184
DRC/A65-140-2,8/316	6241343073	6241343163	2,8	3,8	Trifásica		11.883	13.246

DRC - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRC/A65-125-1,7/BM	6241343631	6241343651	1,7	2,3	Monofásica		10.443	11.758
DRC/A65-125-2,1/B	6241343633	6241343653	2,1	2,9	Trifásica		9.965	11.236
DRC/A65-135-2,8/B	6241343623	6241343643	2,8	3,8	Trifásica		10.165	11.456
DRC/A65-140-2,8/B	6241343173	6241343183	2,8	3,8	Trifásica		10.426	11.511

DRM

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor multicanal

Electrobombas sumergibles multicanal, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales no corrosivas con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para el vaciado de fosas sépticas y drenaje de lugares sujetos de inundarse.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor Multicanal

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso de sólidos	105 mm
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase H
Grado protección	IP68
Tensión	- Trifásica 400V ±10% (hasta 4 kW) - Trif. 400/690V ±10% (A partir de 4 kW)

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	SiC/Silicio.
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m.

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRM**
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	200	450	600	900	1050	1200	1500	2100	2700	3300	Nº de Accesorios			
					m³/h	12	27	36	54	63	72	90	126	162	198	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A65-106-3,1	3,1	5,8	30	65		14,2	12,9	11,8	9,2	7,8	6	-	-	-	-	2	21		32
DRM/A65-111-3,6	3,6	6,6	30	65		17,4	16,1	15	12,7	11	9,2	-	-	-	-	2	21		32
DRM/A80-123-5,0	5	9,1	30	80		21	20,1	19,6	17,5	16,7	14,8	11	-	-	-	5	22		32
DRM/A80-132-6,0	6	10,9	30	80		25,5	24	23	20,3	18,8	17	13,5	-	-	-	5	22		32
DRM/A80-155-7,5	7,5	13,5	30	80		30	28,9	27,8	25	23,3	21,2	16,8	-	-	-	5	22		33

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-165-12	12	21,7	40	100		33,8	30,5	28	25,5	19,5	12,5	-	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-175-14,9	14,9	26,8	40	100		37,3	35	32,5	30,5	24,5	17,5	9	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-185-16,6	16,6	29,8	40	100		44	40,6	38	35,5	29,5	22	14	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-195-18,2	18,2	32,6	40	100		46	43,5	41,5	-	-	-	-	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-190-20	20	35,8	40	100		47	44,5	42,9	40,5	34	26	17	-	-	-	6	23		36
DRM/A100-200-22,4	22,4	38,9	40	100		49	47	45	42,5	37	30	23	-	-	-	6	23		36
DRM/A150-210-35	35	61,8	50	150		49	48	47,2	46	43,6	40,6	36	32	-	-	7	24		37
DRM/A150-220-40,2	40,2	71	50	150		53,8	52,5	51,2	50,2	47,5	45	41,8	38,5	-	-	7	24		37
DRM/A150-230-52	52	90,1	50	150		58,2	57,5	56,5	55,8	53,5	50,5	47	43	38,5	-	7	24		37

DRM

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor multicanal

CE

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	200	450	600	900	1050	1200	1500	2100	2700	3300	Nº de Accesorios			
					m³/h	12	27	36	54	63	72	90	126	162	198	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-185-4,6	4,6	9,3	80	100		11,3	10,6	10,1	9,3	8,7	8,3	7,4	5,8	3,9	-	6	23		34
DRM/A100-193-4,6	4,6	9,3	80	100		12,6	11,7	11	10	9,4	9	8	6,3	4,6	-	6	23		34

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-215-7,1	7,1	13,5	80	100		15	13,7	12,8	12	10	8	6	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-230-7,5	7,5	14,3	80	100		17,2	15,9	14,8	13,8	11,5	9	6,8	-	-	-	6	23		34
DRM/A100-230-10	10	19	80	100		17,9	16,7	15,6	14,8	12,6	10,5	8,1	5,5	-	-	6	23		34
DRM/A100-240-10	10	19	80	100		20	18,5	17,5	16,7	14,8	12,5	10	7,8	-	-	6	23		34

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	900	1500	2100	2700	3300	3900	5700	7500	8800	10600	Nº de Accesorios			
					m³/h	54	90	126	162	198	234	342	450	528	636	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A150-260-23	23	42,2	100	150		22,2	21,3	20,5	19,1	18	16,5	11,5	-	-	-	7	24		37
DRM/A150-275-27	27	49,6	100	150		24,5	23,8	23,3	22,2	21	19,5	14	6,5	-	-	7	24		37
DRM/A150-290-30	30	54,3	100	150		27,5	26,7	26	25,1	23,9	22,6	17	-	-	-	7	24		37
DRM/A150-300-27	27	49,6	80	150		28,8	28	27	25,8	24,4	22,8	16,5	8,2	-	-	7	24		37
DRM/A150-291-30	30	54,3	100	150		28	27,2	26,5	25,5	24,3	22,8	18	11,8	6,8	-	7	24		37
DRM/A150-305-35,7	35,7	63,6	100	150		32,5	31,8	30,8	29,5	28,5	26,9	22	15,9	10,5	-	7	24		37
DRM/A150-310-30	30	54,3	80	150		30,3	29,6	28,8	27,7	26,3	24,8	18,6	10,2	3,2	-	7	24		37
DRM/A150-320-35,7	35,7	63,6	80	150		34,3	33,1	31,9	30,4	28,9	27	21	-	-	-	7	24		37
DRM/A150-320-41	41	73,1	100	150		36	35	34	33	31,8	30,5	25,5	18,8	13,8	-	7	24		37

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	1700	3300	5000	6700	8300	10000	13300	16700	20000	23300	Nº de Accesorios			
					m³/h	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A150-345-60	60	101	60	150		42	39,5	35	27,5	-	-	-	-	-	-	8	24		38
DRM/A150-360-75	75	126	60	150		45	43	40	33	23	12,5	-	-	-	-	8	24		38
DRM/A150-380-80	80	135	60	150		51,8	50,5	46,7	40,5	-	-	-	-	-	-	8	24		38
DRM/A150-395-80	80	135	60	150		56,3	54	50,8	-	-	-	-	-	-	-	8	24		38

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	900	1500	2700	3900	5400	6750	8100	10800	13500	16200	Nº de Accesorios			
					m³/h	54	90	162	234	324	395	486	648	810	972	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A200-315-40	40	71,3	102	200		28,2	27,5	25,8	24	21,5	19	16	10,5	3,5	-	9			38
DRM/A200-330-44	44	78,1	102	200		33	32,5	31	29,5	26,5	24,8	21,5	15	7	-	9			38
DRM/A200-341-48	48	85,2	102	200		37	36	33,5	31,6	28,5	26,5	23,3	17,5	11	-	9			38

DRM

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor multicanal

CE

Tabla de características DRM - HIERRO FUNDIDO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	1700	3300	5000	6700	8300	10000	13300	16700	20000	23300	Nº de Accesorios			
					m³/h	100	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A250-238-15	15	27,8	73	250		12,5	11,2	9,5	8,1	6,5	5,4	2,8	-	-	-	10			39
DRM/A250-325-55,1	55,1	93	105	250		29	28	26	24,2	22	19,9	14	7,5	-	-	10			39
DRM/A250-345-65	65	110	105	250		35	33,5	31,5	30	27,5	25	18,5	11,2	-	-	10			39
DRM/A250-360-75	75	126	105	250		38,5	37	34,7	32,8	30,2	27,5	21,5	15	-	-	10			39
DRM/A250-375-75	75	126	105	250		41	39,7	37,5	36,2	33	30,5	24	17,3	-	-	10			39
DRM/A250-390-85	85	143	105	250		44,5	43	41	38,5	36	33	27	21	13	-	10			39

Tabla de características DRM - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	200	450	600	900	1050	1200	1500	2100	2700	3300	Nº de Accesorios			
					m³/h	12	27	36	54	63	72	90	126	162	198	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A65-106-3,1/316	3,1	5,8	30	65		13,8	12,6	11,5	9,3	7,7	6	-	-	-	-	15 / 14B	27		41
DRM/A65-111-3,6/316	3,6	6,6	30	65		17,4	16,1	15	12,7	11	9,2	-	-	-	-	15 / 14B	27		41
DRM/A80-115-5,0/316	5	9,1	30	80		21	19,7	18,5	15,5	13,5	11,7	6,5	-	-	-	16	28		41
DRM/A80-132-6,5/316	6,5	11,8	30	80		22,5	21,5	21	18,5	17,5	16,2	12,7	-	-	-	16	28		41
DRM/A80-155-7,5/316	7,5	13,5	30	80		29,9	28,7	27,5	25	23,3	21,5	16,5	-	-	-	16	28		42

Tabla de características DRM - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-165-12/316	12	21,7	40	100		33,5	30,5	28	25,5	19,5	12,5	-	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-175-13,8/316	13,8	24,8	40	100		38,5	35,5	33	30,2	23,5	16	6,6	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-185-16,6/316	16,6	29,8	40	100		44	40,8	38	35,5	29,5	22	14	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-195-16,6/316	16,6	29,8	40	100		45,6	42,2	39,5	-	-	-	-	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-188-20/316	20	35,8	40	100		47	45,2	43	41	35	27	18	-	-	-	17	29		43

Tabla de características DRM - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-230-6,0/316	6	11,5	60	100		16	14,5	13,3	12,2	9,5	6,8	3,8	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-240-7,1/316	7,1	13,5	60	100		17,5	15,6	14,7	13,3	11	8,5	5,6	-	-	-	17	29		43

Tabla de características DRM - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	900	1500	2700	3900	5400	6750	8100	10800	13500	16200	Nº de Accesorios			
					m³/h	54	90	162	234	324	395	486	648	810	972	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-230-10/316	10	19	80	100		16,5	14,7	10,5	5,6	-	-	-	-	-	-	17	29		43
DRM/A100-240-10/316	10	19	80	100		18,6	16,8	12,5	7,7	-	-	-	-	-	-	17	29		43
DRM/A150-275-23,6/316	23,6	43,3	100	150		24,8	23,8	21,2	18,5	14	9,8	-	-	-	-	18	30		45
DRM/A150-290-30/316	30	54,3	100	150		29,2	28,2	25,6	23	19	15,4	10,2	-	-	-	18	30		45

DRM

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor multicanal

CE

Tabla de características DRM - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	200	450	600	900	1050	1200	1500	2100	2700	3300	Nº de Accesorios			
					m³/h	12	27	36	54	63	72	90	126	162	198	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A65-106-3,1/B	3,1	5,8	30	65		13,8	12,6	11,5	9,3	7,7	6	-	-	-	-	15 / 14B	27		41
DRM/A65-111-3,6/B	3,6	6,6	30	65		17,4	16,1	15	12,7	11	9,2	-	-	-	-	15 / 14B	27		41
DRM/A80-115-5,0/B	5	9,1	30	80		21	19,7	18,5	15,5	13,5	11,7	6,5	-	-	-	16	28		41
DRM/A80-132-6,5/B	6,5	11,8	30	80		22,5	21,5	21	18,5	17,5	16,2	12,7	-	-	-	16	28		41
DRM/A80-155-7,5/B	7,5	13,5	30	80		30	28,9	27,8	25	23,3	21,2	16,8	-	-	-	16	28		41
DRM/A100-165-12/B	12	21,7	40	100		35,5	33,8	33	30,5	29	28	25,5	19,5	12,5	-	17	29		43
DRM/A100-175-13,8/B	13,8	24,8	40	100		40	38,5	37,5	35,5	34	33	30,5	23,5	16	6,5	17	29		43
DRM/A100-185-16,6/B	16,6	29,8	40	100		45,5	44	42,5	40,6	39,2	38	35,5	29,5	22	14	17	29		43
DRM/A100-195-16,6/B	16,6	29,8	40	100		47	45,7	44	42,5	41	39,2	-	-	-	-	17	29		43

Tabla de características DRM - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	600	900	1050	1200	1500	2100	2700	3300	3900	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	36	54	63	72	90	126	162	198	234	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRM/A100-230-6,0/B	6	11,5	60	100		16,8	16	15	14,2	13,5	12,7	10	7,5	-	-	17	29		43
DRM/A100-230-10/B	10	19	80	100		18,8	18,1	17,2	17	16,2	15,2	13	11	8,7	6	17	29		43
DRM/A100-240-7,1/B	7,1	13,5	60	100		17	16,5	15,2	14,5	14	12,9	10	7,5	4,2	-	17	29		43
DRM/A100-240-10/B	10	19	80	100		20	19,5	18,7	18,1	17,9	17	15	12,5	10	7,2	17	29		43

DRM - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A65-106-3,1	6241344553	6241344563	3,1	4,2	Trifásica		3.058	4.253
DRM/A65-111-3,6	6241344013	6241344023	3,6	4,9	Trifásica		3.181	4.422
DRM/A80-123-5,0	6241344035	6241344045	5	6,8	Trifásica		4.038	5.631
DRM/A80-132-6,0	6241344055	6241344065	6	8,2	Trifásica		4.199	5.858
DRM/A80-155-7,5	6241424445	6241424455	7,5	10,2	Trifásica		7.629	9.495
DRM/A100-165-12	6241344075	6241424065	12	16,4	Trifásica		10.418	13.879
DRM/A100-175-14,9	6241344085	6241424075	14,9	20,4	Trifásica		10.624	14.157
DRM/A100-185-16,6	6241344095	6241424085	16,6	22,7	Trifásica		10.736	14.231
DRM/A100-195-18,2	6241344105	6241424095	18,2	24,8	Trifásica		11.055	14.655
DRM/A100-190-20	6241424465	6241344115	20	27,3	Trifásica		17.186	21.570
DRM/A100-200-22,4	6241344125	6241344135	22,4	30,5	Trifásica		17.605	21.992
DRM/A150-210-35	6241424475	6241344145	35	47,8	Trifásica		27.420	32.326
DRM/A150-220-40,2	6241424645	6241424655	40,2	54,9	Trifásica		28.513	32.736
DRM/A150-230-52	6241424665	6241424675	52	71	Trifásica		29.652	34.046

DRM - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A100-185-4,6	6241424595	6241424605	4,6	6,3	Trifásica		5.325	6.937
DRM/A100-193-4,6	6241344575	6241344785	4,6	6,3	Trifásica		5.325	6.937
DRM/A100-215-7,1	6241344155	6241344165	7,1	9,7	Trifásica		7.617	10.211
DRM/A100-230-7,5	6241424365	6241424375	7,5	10,2	Trifásica		7.699	10.332
DRM/A100-230-10	6241424685	6241424695	10	13,7	Trifásica		10.124	13.617
DRM/A100-240-10	6241344615	6241424135	10	13,7	Trifásica		10.124	13.617
DRM/A150-260-23	6241424515	6241344175	23	31,4	Trifásica		17.441	22.291
DRM/A150-275-27	6241424505	6241344185	27	36,9	Trifásica		17.441	22.291
DRM/A150-290-30**	6241424495	6241344195	30	41	Trifásica		18.136	22.989
DRM/A150-300-27	6241424485	6241344225	27	36,9	Trifásica		17.441	21.800
DRM/A150-291-30	6241424555	6241344235	30	41	Trifásica		20.413	25.030

(**) Modelos disponibles para suministro con camisa de refrigeración para instalación en pozo seco; sobrecoste de camisa y curva aspiración a 90º, bajo CONSULTA.

DRM

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Impulsor multicanal

CE

DRM - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A150-305-35,7	6241424545	6241344245	35,7	48,7	Trifásica		21.231	26.257
DRM/A150-310-30	6241424535	6241344325	30	41	Trifásica		20.413	25.647
DRM/A150-320-35,7	6241424525	6241344335	35,7	48,7	Trifásica		21.231	26.613
DRM/A150-320-41	6241424705	6241344345	41	56	Trifásica		28.563	33.874
DRM/A150-345-60	6241424275	–	60	82	Trifásica		38.259	–
DRM/A150-360-75	6241344815	–	75	102,5	Trifásica		51.493	–
DRM/A150-380-80	6241344825	–	80	109,3	Trifásica		53.550	–
DRM/A150-395-80**	6241344835	–	80	109,3	Trifásica		53.550	–
DRM/A200-315-40	6241344255	–	40	54,7	Trifásica		37.170	–
DRM/A200-330-44	6241344265	–	44	60,1	Trifásica		37.911	–
DRM/A200-341-48**	6241344275	–	48	65,6	Trifásica		38.656	–
DRM/A250-238-15	6241424615	6241344355	15	20,5	Trifásica		26.094	31.342
DRM/A250-325-55,1	6241344365	–	55,1	75,3	Trifásica		50.095	–
DRM/A250-345-65	6241344285	–	65	88,8	Trifásica		50.377	–
DRM/A250-360-75	6241344295	–	75	102,5	Trifásica		Consultar	–
DRM/A250-375-75	6241344305	–	75	102,5	Trifásica		Consultar	–
DRM/A250-390-85**	6241344315	–	85	116,2	Trifásica		Consultar	–

(**) Modelos disponibles para suministro con camisa de refrigeración para instalación en pozo seco; sobrecoste de camisa y curva aspiración a 90º, bajo CONSULTA.

DRM - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A65-106-3,1/316	6241344623	6241344633	3,1	4,2	Trifásica		14.583	15.743
DRM/A65-111-3,6/316	6241344643	6241344653	3,6	4,9	Trifásica		14.875	16.057
DRM/A80-115-5,0/316	6241424715	6241424725	5	6,8	Trifásica		15.239	16.787
DRM/A80-132-6,5/316	6241344685	6241344695	6,5	8,9	Trifásica		15.851	17.461
DRM/A80-155-7,5/316	6241424565	6241424625	7,5	10,2	Trifásica		33.549	35.652
DRM/A100-165-12/316	6241344895	6241424155	12	16,4	Trifásica		39.342	42.701
DRM/A100-175-13,8/316	6241344905	6241424165	13,8	18,9	Trifásica		40.127	43.555
DRM/A100-185-16,6/316	6241344915	6241424175	16,6	22,7	Trifásica		38.978	42.337
DRM/A100-195-16,6/316	6241344925	6241424185	16,6	22,7	Trifásica		38.978	42.337
DRM/A100-188-20/316	6241424575	–	20	27,3	Trifásica		61.971	–

DRM - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A100-230-6,0/316	6241344975	6241424195	6	8,2	Trifásica		34.423	36.928
DRM/A100-240-7,1/316	6241344985	6241424215	7,1	9,7	Trifásica		34.423	36.928
DRM/A100-230-10/316	6241424735	6241424745	10	13,7	Trifásica		36.518	39.978
DRM/A100-240-10/316	6241424015	6241424225	10	13,7	Trifásica		36.518	39.978
DRM/A150-275-23,6/316	6241424025	–	23,6	32,3	Trifásica		61.238	–
DRM/A150-290-30/316	6241424035	–	30	41	Trifásica		63.688	–

DRM - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A65-106-3,1/B	6241344703	6241344713	3,1	4,2	Trifásica		10.481	11.640
DRM/A65-111-3,6/B	6241344723	6241344733	3,6	4,9	Trifásica		10.692	11.873
DRM/A80-115-5,0/B	6241424755	6241424765	5	6,8	Trifásica		11.237	12.782
DRM/A80-132-6,5/B	6241344765	6241344775	6,5	8,9	Trifásica		11.459	13.040
DRM/A80-155-7,5/B	6241344375	6241344435	7,5	10,2	Trifásica		29.407	30.795
DRM/A100-165-12/B	6241344395	6241344445	12	16,4	Trifásica		33.695	37.231
DRM/A100-175-13,8/B	6241344405	6241344455	13,8	18,9	Trifásica		34.307	37.909
DRM/A100-185-16,6/B	6241344415	6241344475	16,6	22,7	Trifásica		34.942	38.610
DRM/A100-195-16,6/B	6241344425	6241344485	16,6	22,7	Trifásica		35.602	39.341

DRM - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRM/A100-230-6,0/B	6241344495	6241344545	6	11,5	Trifásica		30.879	32.973
DRM/A100-230-10/B	6241344505	6241344605	10	19	Trifásica		34.797	37.825
DRM/A100-240-7,1/B	6241344515	6241344675	7,1	13,5	Trifásica		31.450	34.191
DRM/A100-240-10/B	6241344535	6241344745	10	19	Trifásica		35.441	39.224

DL W/C

Electrobombas sumergibles para aguas residuales - Dilaceradora

Electrobombas sumergibles semi-vortex para aguas fecales provistas de sistema de corte dilacerador, principalmente diseñadas para bombear aguas con contenidos moderados de material filamentoso y papel. Especialmente adecuadas para aguas residuales originadas en estaciones de servicio, comunidades, áreas recreativas, etc.

Sistema de corte para modelos DL W/C



Sistema de corte para modelos 100 DLB W/C

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor bicanal abierto

Impulsor monocanal con stma. de corte dilacerador

Impulsor anti-atasco

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG25
Impulsor y carcasa motor	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: Lado impulsor: SiC/SiC/NBR Lado motor: Carbón/Cerámica/NBR
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m.
Max. temperatura del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	195 mm (65DLW/C) 240 mm (80DLW/C) 300 mm (100DLW/C)
Max. paso de sólidos	35 mm (65DLW/C) 50 mm (80DLW/C) 60 mm (100DLB W/C)
Sistema de corte	Impulsor con sistema de corte dilacerador según modelos.
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415±10% (1,5÷7,5kW) Arranque directo.

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DL W/C:** Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - DL W/C

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	250	300	400	500	700	900	1000	1100	1200	1400	1600	2000	2400	2500
			m³/h	0	6	15	18	24	30	42	54	60	66	72	84	96	120	144	150
			H=Altura manométrica total (m)																
65 DL 51.5 W/C	1,5	2		14,8	13,7	12	11,4	10	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 DL 51.5 W/C	1,5	2		12,7	-	10,7	10,3	9,3	8,2	5,9	3,4		-	-	-	-	-	-	-
80 DL 52.2 W/C	2,2	3		15,2	-	-	12,9	12	11,1	9	6,8	5,7	4,6	-	-	-	-	-	-
80 DL 53.7 W/C	3,7	5		18,5	-	-	-	17	16,4	14,9	13,4	12,6	11,6	10,4	-	-	-	-	-
100 DL 53.7 W/C	3,7	5		16,1	-	-	-	-	14,1	13,1	12,2	11,7	11,2	10,6	9,2	7,6	4	-	-
100 DLB 55.5 W/C	5,5	7,5		16,9	-	-	-	-	-	15,7	15,1	14,8	14,5	14,1	13,3	12,3	10,1	7,5	6,8
100 DLB 57.5 W/C	7,5	10		22,5	-	-	-	-	-	20,2	19,4	19	18,6	18,1	17,2	16,1	13,7	10,7	-

DL W/C - Trifásica 380-400-415V — 4 polos

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. [A] 380V	400V	415V	Passage [mm]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
65 DL 51.5 W/C	1545500047	1,5	2	1450	4,1	3,9	4,1	35	65	52	**2.927**
80 DL 51.5 W/C	1545500048	1,5	2	1450	4,1	3,9	4,1	50	80	55	**2.945**
80 DL 52.2 W/C	1545500049	2,2	3	1450	5,7	5,2	5,2	50	80	67	**3.184**
80 DL 53.7 W/C	1545500050	3,7	5	1450	8,4	8,3	7,6	50	80	75	**3.610**
100 DL 53.7 W/C	1545500051	3,7	5	1450	8,4	8,3	7,6	60	100	79	**3.814**
100 DLB 55.5 W/C	1545500052	5,5	7,5	1450	11,7	11,3	10,7	60	100	123	**6.258**
100 DLB 57.5 W/C	1545500053	7,5	10	1450	16,4	15,5	14,8	60	100	141	**6.725**

DRS

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Trituradora

Electrobombas sumergibles con impulsor triturador, principalmente diseñadas para bombear aguas con contenidos filamentosos, papel y materiales textiles. Especialmente adecuadas para aguas residuales originadas en estaciones de servicio, comunidades, áreas recreativas, etc.

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso de sólidos	6÷7 mm (DRS 40) 8÷10 mm (DRS 65)
Polos	2
Aislamiento	Clase H
Grado protección	IP68
Tensión	- Monofásica: 230V ±10% - Trifásica: 400V ±10% (Hasta 4 kW) 400/690V ±10% (A partir de 4kW)
Versión monofásica	Las versiones monofásicas incluyen cuadro eléctrico con doble condensador y disyuntor.

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	SiC/Silicio.
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m.

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRS**
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características DRS - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	120	140	170	200	230	260	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,2	12	13,8	15,6				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRS/A40-105-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		7,7	6,8	5,8	4,5	3,9	2,4	1	-	-	-	1	19	46	
DRS/A40-115-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		10,2	9,4	8,5	7,7	6,8	5,8	4,3	2,5	-	-	1	19	46	
DRS/A40-136-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		13,8	12,8	12	11	9,9	8,8	7	5,5	3,3	-	1	19	46	
DRS/A40-105-1,1	-	1,1	-	2,4	6	40		8	7,3	6,4	5,5	4,6	3,7	2,2	0,6	-	-	1	19	46	
DRS/A40-120-1,1	-	1,1	-	2,4	6	40		12,3	11,6	11	10	9	8	6,3	4,4	2,3	-	1	19	46	
DRS/A40-136-1,4	-	1,4	-	2,7	6	40		16	15,1	14,2	13,3	12,3	11,3	9,7	7,9	6,1	4,2	1	19	46	
DRS/A40-125-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		16,5	15,9	15,3	14,8	14,2	13,5	12,4	10,5	9	7	1	19	46	
DRS/A40-125-1,6	-	1,6	-	3,1	6	40		15,9	15,5	15	14,4	13,8	13,2	11,9	10,5	8,8	7,2	1	19	46	
DRS/A40-136-1,5M	1,5	-	9	-	6	40		20,4	19,8	19,1	18,4	17,3	16,8	15	12,9	10,8	-	1	19	46	
DRS/A40-136-1,6	-	1,6	-	3,1	6	40		20,5	19,8	19,3	18,7	17,6	16,5	15	12,6	10,5	-	1	19	46	
DRS/A40-150-1,9M	1,9	-	11,4	-	6	40		24	23,5	22,5	21,8	20,9	20	18,3	16,5	14,5	-	1	19	46	
DRS/A40-150-2,4	-	2,4	-	4,5	6	40		24	23,5	22,5	21,8	20,9	20	18,3	16,5	14,5	-	1	19	46	
DRS/A40-150-3,1	-	3,1	-	5,8	7	40		26,7	26	25,8	25,1	24,7	23,9	22,6	21,5	19,9	18	1	19	46	
DRS/A40-166-3,1	-	3,1	-	5,8	7	40		32,5	31,8	31,5	31	30,4	29,5	28,2	26,6	25	23	1	19	46	

DRS

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Trituradora

CE

Tabla de características DRS - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	120	140	170	200	230	260	Nº de Accesorios			
					m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,2	12	13,8	15,6	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRS/A40-172-4,2	4,2	7,7	7	40		36	35,7	35,3	35	34,3	33,5	32,2	30,6	28,5	26,3	1	19	46	
DRS/A40-180-5,0	5	9,1	7	40		39	38,7	38,4	38	37,5	36,4	35	33,2	31,2	29	1	19	46	
DRS/A40-192-5,0	5	9,1	7	40		45,8	45	44,5	44	43	42	40,5	38,2	36	34	1	19	46	

Tabla de características DRS - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	150	240	333	400	500	600	667	833	900	1000	Nº de Accesorios			
					m³/h	9	14,4	20	24	30	36	40	50	54	60	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRS/A65-175-6,5	6,5	11,8	10	65		23,7	22,5	21,5	20,8	19	17	16	12,9	11	–	4	21		36B
DRS/A65-185-7,5	7,5	13,5	10	65		27	26	25	23,9	20,5	19,5	18	14	13		4	21		36B
DRS/A65-190-6,5	6,5	11,8	8	65		38	36	33,5	31,5							4	21		34
DRS/A65-190-8,2	8,2	14,7	10	65		30	29	28	26,5	25	23	21,8	18	16,2	13,2	4	21		36B
DRS/A65-190-9,0	9	16,2	10	65		31,5	30	28,5	27,5	26	23,8	22,5	18,5	17	14	4	21		36B
DRS/A65-200-7,5	7,5	13,5	8	65		45	42,7	39,5	37,2							4	21		34
DRS/A65-200-10	10	18	10	65		37	36,1	34,5	34	32,1	30	28,7	25	23	20	4	21		36B
DRS/A65-205-11	11	19,9	10	65		37,5	36,5	35,3	34,2	32,2	30,6	29	25,1	23,3	21,4	4	21		36B
DRS/A65-215-13,8	13,8	24,8	10	65		43,8	42,6	41,4	40,4	38,6	36,5	35,5	31	28,6	26	4	21		36B
DRS/A65-220-13,8	13,8	24,8	10	65		49	48	47	46	44,3	42,4	41	37,4	35,5	33	4	21		36B
DRS/A65-230-14,9	14,9	26,8	10	65		53,7	53	51,7	50,8	49	47	45,8	41,8	-	-	4	21		36B
DRS/A65-240-20	20	35,8	10	65		61,2	59,9	58,5	57,2	55,1	52,2	50,7	45,3	42,6	38,7	4	21		36B
DRS/A65-250-20	20	35,8	10	65		66	64,8	63,2	62,1	60	57,5	56,3	51,5	48,8	46	4	21		36B
DRS/A65-250-25,1	25,1	43,6	10	65		71,2	70,5	69	68	66,5	64,2	63	58,6	56,7	54	4	21		36B

Tabla de características DRS - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	120	140	170	200	230	260	Nº de Accesorios			
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,2	12	13,8	15,6	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							H=Altura manométrica total (m)														
DRS/A40-125-1,1/316M	1,1	-	6,6	-	6	40		16,5	15,9	15,3	14,8	14,2	13,5	12,4	10,5	9	7	13	25	49	
DRS/A40-125-1,6/316	-	1,6	-	3,1	6	40		15,9	15,5	15	14,4	13,8	13,2	11,9	10,5	8,8	7,2	13	25	49	
DRS/A40-136-1,5/316M	1,5	-	9	-	6	40		20,4	19,8	19,1	18,4	17,3	16,8	15	12,9	10,8	-	13	25	49	
DRS/A40-136-1,6/316	-	1,6	-	3,1	6	40		20,5	19,8	19,3	18,7	17,6	16,5	15	12,6	10,5	-	13	25	49	
DRS/A40-150-1,9/316M	1,9	-	11,4	-	6	40		24	23,5	22,5	21,8	20,9	20	18,3	16,5	14,5	-	13	25	49	
DRS/A40-150-2,4/316	-	2,4	-	4,5	6	40		24	23,5	22,5	21,8	20,9	20	18,3	16,5	14,5	-	13	25	49	
DRS/A40-150-3,1/316		3,1		5,8	7	40		26,7	26,2	26	25,3	24,9	24	23,1	21,5	20,7	18,8	13	25	49	
DRS/A40-166-3,1/316		3,1		5,8	7	40		31	30	29,1	28,7	28,1	27,2	26,3	25	23,6	22,1	13	25	49	
DRS/A40-172-4,2/316		4,2		7,7	7	40		35,8	35,1	35	34,2	34	33,2	32	31,5	30,1	28,5	13	25	49	
DRS/A40-180-4,2/316		4,2		7,7	7	40		40	40	39,2	39	38,5	38	37,2	36,2	35,1	33,5	13	25	49	
DRS/A40-192-5,0/316		5		9,1	7	40		45,5	44,5	44	43,5	43	42,5	41,5	40,3	38,7	37	13	25	49	

DRS

Electrobomba sumergible para aguas residuales - Trituradora

CE

DRS - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRS/A40-105-1,1M	6241345321	–	1,1	1,5	Monofásica		2.019	–
DRS/A40-115-1,1M	6241345311	–	1,1	1,5	Monofásica		2.019	–
DRS/A40-136-1,1M	6241345301	–	1,1	1,5	Monofásica		2.019	–
DRS/A40-105-1,1	6241345353	–	1,1	1,5	Trifásica		1.765	–
DRS/A40-120-1,1	6241345343	–	1,1	1,5	Trifásica		1.765	–
DRS/A40-136-1,4	6241345333	–	1,4	1,9	Trifásica		1.798	–
DRS/A40-125-1,1M	6241345051	–	1,1	1,5	Monofásica		2.255	–
DRS/A40-125-1,6	6241345053	6241345063	1,6	2,2	Trifásica		1.948	3.200
DRS/A40-136-1,5M	6241345071	–	1,5	2	Monofásica		2.299	–
DRS/A40-136-1,6	6241345073	6241345083	1,6	2,2	Trifásica		1.948	3.200
DRS/A40-150-1,9M	6241345091	–	1,9	2,6	Monofásica		2.322	–
DRS/A40-150-2,4	6241345093	6241345103	2,4	3,3	Trifásica		2.024	3.257
DRS/A40-150-3,1	6241345113	6241345123	3,1	4,2	Trifásica		3.118	4.374
DRS/A40-166-3,1	6241345133	6241345143	3,1	4,2	Trifásica		3.118	4.374
DRS/A40-172-4,2	6241345155	6241345165	4,2	5,7	Trifásica		4.002	5.679
DRS/A40-180-5,0	6241345175	6241345185	5	6,8	Trifásica		4.002	5.679
DRS/A40-192-5,0	6241345195	6241345205	5	6,8	Trifásica		4.002	5.679
DRS/A65-175-6,5	6241345025	6241345045	6,5	8,9	Trifásica		9.859	11.711
DRS/A65-185-7,5	6241345275	6241345475	7,5	10,2	Trifásica		10.034	11.916
DRS/A65-190-6,5	6241345365	6241345375	6,5	8,9	Trifásica		10.298	12.139
DRS/A65-190-8,2	6241345485	6241345665	8,2	11,2	Trifásica		10.398	12.348
DRS/A65-190-9,0	6241345395	6241345405	9	12,3	Trifásica		11.587	14.989
DRS/A65-200-7,5	6241345385	–	7,5	10,2	Trifásica		10.505	–
DRS/A65-200-10	6241345675	6241345685	10	13,6	Trifásica		10.592	14.146
DRS/A65-205-11	6241345415	6241345425	11	15	Trifásica		11.820	15.289
DRS/A65-215-13,8	6241345435	6241345445	13,8	18,9	Trifásica		12.089	15.493
DRS/A65-220-13,8	6241345455	6241345465	13,8	18,9	Trifásica		12.089	15.493
DRS/A65-230-14,9	6241345555	6241345565	14,9	20,3	Trifásica		12.455	15.961
DRS/A65-240-20	6241345495	6241345505	20	27,3	Trifásica		18.189	21.656
DRS/A65-250-20	6241345515	6241345525	20	27,3	Trifásica		18.447	22.636
DRS/A65-250-25,1	6241345535	6241345545	25,1	34,3	Trifásica		18.817	23.090

DRS - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. (€) * Estándar	P.V.P. (€) * Atex
DRS/A40-125-1,1/316M	6241345571	–	1,1	1,5	Monofásica		10.519	–
DRS/A40-125-1,6/316	6241345583	6241345593	1,6	2,2	Trifásica		9.986	11.133
DRS/A40-136-1,5/316M	6241345601	–	1,5	2	Monofásica		10.703	–
DRS/A40-136-1,6/316	6241345613	6241345623	1,6	2,2	Trifásica		10.159	11.327
DRS/A40-150-1,9/316M	6241345631	–	1,9	2,6	Monofásica		10.896	–
DRS/A40-150-2,4/316	6241345643	6241345653	2,4	3,3	Trifásica		10.344	11.528
DRS/A40-150-3,1/316	6241345693	6241345703	3,1	4,2	Trifásica		12.443	13.502
DRS/A40-166-3,1/316	6241345713	6241345723	3,1	4,2	Trifásica		12.580	13.634
DRS/A40-172-4,2/316	6241345735	6241345745	4,2	5,7	Trifásica		13.998	15.461
DRS/A40-180-4,2/316	6241345755	6241345765	4,2	5,7	Trifásica		14.066	15.527
DRS/A40-192-5,0/316	6241345775	6241345785	5	6,8	Trifásica		14.272	15.759

DS

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Drenaje

Electrobombas sumergibles semi-vortex con filtro para drenaje, principalmente diseñadas para bombear agua limpia o muy poco sucia. Particularmente adecuadas para el vaciado de agua de lluvia y aguas cargadas con fango y arenas (canteras, tanques, estanques, etc.).

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Filtro anti-atasco

Impulsor semi-vortex con filtro

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG25
Impulsor y carcasa motor	Hierro fundido GG20
Eje motor	AISI 403
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico: - Lado impulsor: SiC/SiC/NBR - Lado motor: Cerámica/Carbón/NBR
Cable	Neopreno H07RN/F: - 6 m (modelos de 1,5 kW) - 10 m (resto de modelos)

Datos técnicos

Max. inmersión	3 m con cable 6 m (modelos 1,5 kW). 7 m con cable de 10 m.
Max. temperatura del líquido	40°C
Max. longitud de fibras	50 mm
Max. paso de sólidos	5 mm (50DS) 6 mm (65DS) 7 mm (80DS) 8 mm (100DS)
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 380-415±10% (Arranque directo)

Accesorios

Kits y codos de descarga
Pág. 280 - **Accesorios DS:**
Kits y codos de descarga

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características - DS

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	83	100	150	200	250	300	400	433	467	483	550	600	700	800	950	1170	1250	1400
			m³/h	0	5	6	9	12	15	18	24	26	28	29	33	36	42	48	57	70,2	75	84
			H=Altura manométrica total (m)																			
50 DS 51.5-3	1,5	2		24	-	22,3	20,7	18,8	16,5	14	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 DS 52.2-3	2,2	3		27	-	-	25,2	23,7	22,1	20,4	16,6	15,2	13,6	12,9	9,4	-	-	-	-	-	-	-
50 DS 53.7-3	3,7	5		37,4	-	-	35,3	34,2	32,9	31,4	27,7	26,4	25	24,2	21,1	18,6	-	-	-	-	-	-
65 DS 51.5-3	1,5	2		18	-	-	17,5	17,1	16,5	15,7	13,5	12,5	11	10,9	8,5	6,6	-	-	-	-	-	-
80 DS 52.2-3	2,2	3		22	-	-	-	20,8	20,2	19,4	17,6	16,8	15,9	15,5	13,4	11,8	8,3	-	-	-	-	-
80 DS 53.7-3	3,7	5		27,5	-	-	-	-	26,3	25,8	24,6	24	23,5	23,1	21,8	20,6	17,8	14,8	9,9	-	-	-
100 DS 55.5-3	5,5	7,5		31,6	-	-	-	-	-	30,7	30	30	29,4	29,2	28,4	27,8	26,3	24,5	21,3	14,8	11,6	-
100 DS 57.5-3	7,5	10		39,2	-	-	-	-	-	-	37	37	36,4	36,2	35,5	34,8	33,4	31,7	28,5	22,5	19,7	13,2

DS - Trifásica 400V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	rpm	Inten. Abs. [A] 400V	Máx. paso de sólidos [mm]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
50 DS 51.5-3(+)	1545500054	1,5	2	2800	3,3	5	50	25	**1.852**
50 DS 52.2-3	1545500055	2,2	3	2800	5	5	50	55	**3.371**
50 DS 53.7-3	1545500056	3,7	5	2800	7,8	5	50	61	**3.712**
65 DS 51.5-3(+)	1545500057	1,5	2	2800	3,3	6	65	35	**2.074**
80 DS 52.2-3	1545500058	2,2	3	2800	5	7	80	59	**3.490**
80 DS 53.7-3	1545500059	3,7	5	2800	7,8	7	80	64	**3.842**
100 DS 55.5-3	1545500060	5,5	7,5	2800	10,8	8	100	92	**5.633**
100 DS 57.5-3	1545500061	7,5	10	2800	14,3	8	100	104	**5.994**

(+) Incluye cable de alimentación de 6 m.

DRK

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Drenaje

Electrobombas sumergibles semi-vortex con filtro para drenaje, principalmente diseñadas para bombear agua limpia o muy poco sucia. Particularmente adecuadas para el vaciado de agua de lluvia y aguas cargadas con fango y arenas (canteras, tanques, estanques, etc.).

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor para drenaje

Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	SiC/Silicio.
Cable	Neopreno H07RN/F: 10 m.

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temperatura máx. del líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso de sólidos	10 mm
Polos	2
Aislamiento	Clase H
Grado de protección	IP68
Tensión	- Monofásica: 230V ±10% - Trifásica: 400V ±10% (Hasta 4 kW) 400/690V ±10% (A partir de 4kW)

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRK**
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Tabla de características DRK - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							Q=Caudal m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-120-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		13,5	13	12,5	11,8	9,9	7,5	-	-	-	-	1	19	46	
DRK/A40-136-1,1M	1,1	-	6,6	-	6	40		17	16,6	16,3	15,5	13,8	11,6	6	-	-	-	1	19	46	
DRK/A40-120-1,1	-	1,1	-	2,4	6	40		17,2	13	12,7	12,4	10,7	8,7	-	-	-	-	1	19	46	
DRK/A40-136-1,4	-	1,4	-	2,7	6	40		16,2	15,6	15,1	14,5	12,8	10,9	6,8	-	-	-	1	19	46	
DRK/A40-125-1,5M	1,5	-	9	-	6	40		16,9	16,7	16,5	15,7	15,2	13,7	9,4	3,5	-	-	1	19	46	
DRK/A40-125-1,6	-	1,6		3,1	6	40		17	16,8	16,6	16,5	15,7	14,3	10,8	5,7	-	-	1	19	46	
DRK/A40-136-1,5M	1,5	-	9	-	6	40		19,8	19,6	19,3	19	18	16,5	12,8	7,8	-	-	1	19	46	
DRK/A40-136-1,8	-	1,8		3,5	6	40		19,8	19,7	19,4	18,9	18	16,5	12,6	7,7	-	-	1	19	46	
DRK/A40-150-1,9M	1,9	-	11,4	-	6	40		24	23,6	23,2	22,5	21,5	19,8	14,9	9,2	-	-	1	19	46	
DRK/A40-150-2,4	-	2,4	-	4,5	6	40		24,3	23,8	23,3	23	21,4	20	15,6	10,2	-	-	1	19	46	
DRK/A40-140-3,1	-	3,1	-	5,8	7	40		23	22,5	22,2	21,8	20,8	19,6	16,8	12,6	-	-	1	19	46	
DRK/A40-155-3,1	-	3,1	-	5,8	7	40		28	27,5	27,3	27	26	24,8	21,2	17	-	-	1	19	46	

Tabla de características DRK - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					Q=Caudal m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-160-4,2	4,2	7,7	7	40		30,8	30,5	30,2	29,9	28,9	27,6	25,1	22	16,5	-	1	19	46	
DRK/A40-172-5,0	5	9,1	7	40		36,2	36	35,8	35,5	34,9	33,8	31,3	28	21,3	-	1	19	46	
DRK/A40-192-6,0	6	10,9	7	40		43,5	43,2	43	42,2	41,2	39,5	36	31,5	-	-	1	19	46	

DRK

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Drenaje

CE

Tabla de características DRK - HIERRO FUNDIDO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	150	333,3	500	667	833	1000	1333	1500	1667	1833	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	9	20	30	40	50	60	80	90	100	110				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A65-170-7,5	7,5	13,5	8	65		38	35,2	31	25,2	17,5	-	-	-	-	-	4	21		
DRK/A65-190-9,0	9	16,2	8	65		43	40,1	36,5	31,2	24,8	-	-	-	-	-	4	21		
DRK/A65-200-10	10	18	8	65		48,2	46,6	43	37	-	-	-	-	-	-	4	21		
DRK/A65-200-12	12	21,7	8	65		52,8	51	47	40,5	32	22	-	-	-	-	4	21		
DRK/A65-210-14,9	14,9	26,8	10	65		45	43	40,8	37,9	34,5	30,5	20,5	14	8	-	4	21		
DRK/A65-215-16,6	16,6	29,8	10	65		54	53	50,7	48	44	40	28,5	21	-	-	4	21		
DRK/A65-225-20	20	35,8	10	65		57	56,5	55	53	49,2	45	32	23	15	5	4	21		
DRK/A65-230-18,2	18,2	32,6	10	65		57,3	55	52,5	49,8	47	-	-	-	-	-	4	21		
DRK/A65-235-22,4	22,4	38,9	10	65		66,5	64,2	62	58,5	55,5	52	41	36	-	-	4	21		
DRK/A65-240-25,1	25,1	43,6	10	65		67	66,8	66	64	60	55	43	34	25	15	4	21		
DRK/A65-250-27	27	46,9	10	65		77,5	76	74,2	72	69	64,2	54	46	39,5	-	4	21		

Tabla de características DRK - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-095-0,8/316M	0,8	-	4,9	-	6	40		8,7	8,5	8,1	7,8	6,8	5,5	1,7	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-095-1,4/316	-	1,4		2,7	6	40		8,3	8	7,5	7,2	6	4,5	0,8	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-115-1,1/316M	1,1	-	6,6	-	6	40		12,5	12,3	12	11,7	10,5	9	4,3	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-110-1,6/316	-	1,6		3,1	6	40		12,6	12,4	12,2	11,9	11	9,7	5,8	2,2	-	-	13	25	49	
DRK/A40-125-1,5/316M	1,5	-	9	-	6	40		16,9	16,7	16,5	15,7	15,2	13,7	9,4	3,5	-	-	13	25	49	
DRK/A40-125-1,6/316	-	1,6		3,1	6	40		17	16,8	16,6	16,5	15,7	14,3	10,8	5,7	-	-	13	25	49	
DRK/A40-136-1,5/316M	1,5	-	9	-	6	40		19,8	19,6	19,3	19	18	16,5	12,8	7,8	-	-	13	25	49	
DRK/A40-136-1,6/316	-	1,6		3,1	6	40		19,8	19,7	19,4	18,9	18	16,5	12,6	7,7	-	-	13	25	49	
DRK/A40-150-1,9/316M	1,9	-	11,4	-	6	40		24	23,6	23,2	22,5	21,5	19,8	14,9	9,2	-	-	13	25	49	
DRK/A40-150-2,4/316	-	2,4	-	4,5	6	40		24,8	24,5	24	23,5	22	20,3	15,7	9,8	-	-	13	25	49	
DRK/A40-140-3,1/316	-	3,1	-	5,8	7	40		23	22,5	22	21,8	20,8	19,6	16,8	12,6	-	-	13	25	49	
DRK/A40-155-3,6/316	-	3,6	-	6,6	7	40		28	27,5	27	26,5	25,9	24	20,5	16,5	-	-	13	25	49	

Tabla de características DRK - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	60	80	100	150	200	300	400	550	733	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	44	60				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-160-4,2/316	4,2	7,7	7	40		30,5	30,2	29,9	28,9	27,6	25,1	22	16,5	-	-	13	25	49	
DRK/A40-172-5,0/316	5	9,1	7	40		36	35,8	35,5	34,9	33,8	31,3	28	21,3	-	-	13	25	49	
DRK/A40-192-6,0/316	6	10,9	7	40		42,4	42,2	41,8	40,8	39,5	36,5	32	23,5	-	-	13	25	49	
DRK/A50-165-6,0/316	6	10,9	8	2”		33,1	32	31,9	31,5	31	30,2	27,3	23,2	17	-	12			
DRK/A50-180-7,5/316	7,5	13,5	8	2”		37	37,5	37,8	38	38	37	36	33	27,5	15,5	12			
DRK/A50-195-8,2/316	8,2	14,7	8	2”		44,8	44,9	45	45	44,9	44,5	43,2	40,2	-	-	12			

Tabla de características DRK - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	150	333	500	667	833	1000	1333	1500	1667	1833	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	9	20	30	40	50	60	80	90	100	110				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A65-170-7,5/316	7,5	13,5	8	65		38	35,2	31	25,2	17,5	-	-	-	-	-	15	27		
DRK/A65-190-9,0/316	9	16,2	8	65		43	40,1	36,5	31,2	24,8	-	-	-	-	-	15	27		
DRK/A65-190-10/316	10	18	8	65		47,9	45,8	41,5	35	26,5	-	-	-	-	-	15	27		
DRK/A65-200-12/316	12	21,7	8	65		52,8	51	47	40,5	32	22	-	-	-	-	15	27		
DRK/A65-210-14,9/316	14,9	26,8	10	65		45	43	40,8	37,9	34,5	30,5	20,5	14	8	-	15	27		
DRK/A65-210-18/316	18	32,2	10	65		54	53	51	49	45	39,5	26	17	8,5	-	15	27		
DRK/A65-215-16,6/316	16,6	29,8	10	65		54	53	50,7	48	44	40	28,5	21	-	-	15	27		
DRK/A65-225-20/316	20	35,8	10	65		57	56,5	55	53	49,2	45	32	23	15	5	15	27		
DRK/A65-230-16,6/316	16,6	29,8	10	65		57,3	55	52,5	49,8	47	-	-	-	-	-	15	27		
DRK/A65-235-22,4/316	22,4	38,9	10	65		66,5	64,2	62	58,5	55,5	52	41	36	-	-	15	27		
DRK/A65-240-22,4/316	22,4	38,9	10	65		68	67,5	65,5	63,5	60	56	44,5	36,5	29,9	-	15	27		
DRK/A65-250-27/316	27	46,9	10	65		77,5	76	74,2	72	69	64,2	54	46	39,5	-	15	27		

DRK

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Drenaje

Tabla de características DRK - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-095-0,8/BM	0,8	-	4,9	-	6	40		8,7	8,5	8,1	7,8	6,8	5,5	1,7	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-095-1,4/B	-	1,4		2,7	6	40		8,3	8	7,5	7,2	6	4,5	0,8	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-115-1,1/BM	1,1	-	6,6	-	6	40		12,5	12,3	12	11,9	11	9,7	4,3	-	-	-	13	25	49	
DRK/A40-110-1,6/B	-	1,6		3,1	6	40		12,6	12,4	12,2	11,9	11	9,7	5,8	2,2	-	-	13	25	49	
DRK/A40-125-1,5/BM	1,5	-	9	-	6	40		16,9	16,7	16,5	15,7	15,2	13,7	9,4	3,5	-	-	13	25	49	
DRK/A40-125-1,6/B	-	1,6		3,1	6	40		17	16,8	16,6	16,5	15,7	14,3	10,8	5,7	-	-	13	25	49	
DRK/A40-136-1,5/BM	1,5	-	9	-	6	40		19,8	19,6	19,3	19	18	16,5	12,8	7,8	-	-	13	25	49	
DRK/A40-136-1,6/B	-	1,6		3,1	6	40		19,8	19,7	19,4	18,9	18	16,5	12,6	7,7	-	-	13	25	49	
DRK/A40-150-1,9/BM	1,9	-	11,4	-	6	40		24	23,6	23,2	22,5	21,5	19,8	14,9	9,2	-	-	13	25	49	
DRK/A40-150-2,4/B	-	2,4	-	4,5	6	40		24,8	24,5	24	23,5	22	20,3	15,7	9,8	-	-	13	25	49	
DRK/A40-140-3,1/B	-	3,1	-	5,8	7	40		23	22,5	22	21,8	20,8	19,6	16,8	12,6	-	-	13	25	49	
DRK/A40-155-3,6/B	-	3,6	-	6,6	7	40		28	27,5	27	26,5	25,9	24	20,5	16,5	-	-	13	25	49	

Tabla de características DRK - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
					H=Altura manométrica total (m)														
DRK/A40-160-4,2/B	4,2	7,7	7	40		30,8	30,5	30,2	29,9	28,8	27,6	25,1	22	16,5	-	13	25	49	
DRK/A40-172-5,0/B	5	9,1	7	40		36,2	36	35,8	35,5	34,9	33,8	31,3	28	21,3	-	13	25	49	
DRK/A40-192-6,0/B	6	10,9	7	40		42,7	42,4	42,2	41,8	40,8	39,5	36,5	32	23,5	-	13	25	49	

DRK - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRK/A40-120-1,1M	6241341731	–	1,1	1,5	Monofásica		1.656	–
DRK/A40-136-1,1M	6241341721	–	1,1	1,5	Monofásica		1.656	–
DRK/A40-120-1,1	6241341753	–	1,1	1,5	Trifásica		1.600	–
DRK/A40-136-1,4	6241341743	–	1,4	1,9	Trifásica		1.633	–
DRK/A40-125-1,5M	6241341051	6241341061	1,5	2	Monofásica		1.953	3.080
DRK/A40-125-1,6	6241341053	6241341063	1,6	2,2	Trifásica		1.932	3.055
DRK/A40-136-1,5M	6241341071	6241341081	1,5	2	Monofásica		1.953	3.080
DRK/A40-136-1,8	6241341073	6241341083	1,8	2,5	Trifásica		1.971	3.106
DRK/A40-150-1,9M	6241341091	6241341101	1,9	2,6	Monofásica		1.953	3.131
DRK/A40-150-2,4	6241341093	6241341103	2,4	3,3	Trifásica		2.007	3.160
DRK/A40-140-3,1	6241341113	6241341123	3,1	4,2	Trifásica		3.068	4.224
DRK/A40-155-3,1	6241341133	6241341143	3,1	4,2	Trifásica		3.068	4.224
DRK/A40-160-4,2	6241341155	6241341165	4,2	5,7	Trifásica		4.198	5.743
DRK/A40-172-5,0	6241341175	6241341185	5	6,8	Trifásica		4.198	5.743
DRK/A40-192-6,0	6241341215	6241341225	6	8,2	Trifásica		4.280	5.859
DRK/A65-170-7,5	6241341845	6241341855	7,5	10,3	Trifásica		8.972	10.471
DRK/A65-190-9,0	6241341865	–	9	12,3	Trifásica		8.972	–
DRK/A65-200-10	6241421195	6241421205	10	13,7	Trifásica		10.556	13.522
DRK/A65-200-12	6241341895	6241341905	12	16,4	Trifásica		10.769	13.793
DRK/A65-210-14,9	6241341205	6241341415	14,9	20,3	Trifásica		10.880	14.105
DRK/A65-215-16,6	6241341425	6241341455	16,6	22,6	Trifásica		11.074	14.351
DRK/A65-225-20	6241341935	6241341945	20	27,3	Trifásica		16.973	20.504
DRK/A65-230-18,2	6241341605	6241341655	18,2	24,8	Trifásica		11.276	14.608
DRK/A65-235-22,4	6241341955	6241341965	22,4	30,6	Trifásica		17.312	20.912
DRK/A65-240-25,1	6241341975	6241341985	25,1	34,3	Trifásica		17.486	21.039
DRK/A65-250-27	6241341995	6241421015	27	36,9	Trifásica		18.004	21.665

DRK

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Drenaje

CE

DRK - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRK/A40-095-0,8/316M	6241341461	6241341471	0,8	1,1	Monofásica		11.172	12.246
DRK/A40-095-1,4/316	6241341463	6241341473	1,4	1,9	Trifásica		10.644	11.753
DRK/A40-115-1,1/316M	6241341481	6241341491	1,1	1,5	Monofásica		11.172	12.246
DRK/A40-110-1,6/316	6241341483	6241341493	1,6	2,2	Trifásica		10.857	11.958
DRK/A40-125-1,5/316M	6241341501	6241341511	1,5	2	Monofásica		11.395	12.455
DRK/A40-125-1,6/316	6241341503	6241341513	1,6	2,2	Trifásica		10.857	11.958
DRK/A40-136-1,5/316M	6241341521	6241341531	1,5	2,1	Monofásica		11.395	12.455
DRK/A40-136-1,6/316	6241341523	6241341533	1,6	2,2	Trifásica		10.857	11.958
DRK/A40-150-1,9/316M	6241341541	6241341551	1,9	2,6	Monofásica		11.619	12.676
DRK/A40-150-2,4/316	6241341543	6241341553	2,4	3,3	Trifásica		11.070	12.166
DRK/A40-140-3,1/316	6241341563	6241341573	3,1	4,2	Trifásica		11.736	12.906
DRK/A40-155-3,6/316	6241341583	6241341593	3,6	4,9	Trifásica		11.972	13.164
DRK/A40-160-4,2/316	6241341615	6241341625	4,2	5,7	Trifásica		13.270	14.833
DRK/A40-172-5,0/316	6241341635	6241341645	5	6,8	Trifásica		13.270	14.833
DRK/A40-192-6,0/316	6241341675	6241341685	6	8,2	Trifásica		13.536	15.130
DRK/A50-165-6,0/316	6241341665	–	6	8,2	Trifásica		15.440	–
DRK/A50-180-7,5/316	6241341695	–	7,5	10,3	Trifásica		15.726	–
DRK/A50-195-8,2/316	6241341705	–	8,2	11,3	Trifásica		16.022	–
DRK/A65-170-7,5/316	6241421025	6241421035	7,5	10,3	Trifásica		30.769	32.608
DRK/A65-190-9,0/316	6241421045	–	9	12,3	Trifásica		31.382	–
DRK/A65-190-10/316	6241421055	6241421065	10	13,7	Trifásica		33.776	37.179
DRK/A65-200-12/316	6241421075	6241421085	12	16,4	Trifásica		33.776	37.179
DRK/A65-210-14,9/316	6241341715	6241341765	14,9	20,4	Trifásica		36.583	40.122
DRK/A65-210-18/316	6241421095	6241421105	18	24,6	Trifásica		56.902	61.093
DRK/A65-215-16,6/316	6241341775	6241341785	16,6	22,7	Trifásica		37.249	40.853
DRK/A65-225-20/316	6241421115	6241421125	20	27,3	Trifásica		56.902	61.093
DRK/A65-230-16,6/316	6241341795	6241341805	16,6	22,7	Trifásica		37.940	41.609
DRK/A65-235-22,4/316	6241421135	6241421145	22,4	30,6	Trifásica		59.177	63.536
DRK/A65-240-22,4/316	6241421155	6241421165	22,4	30,6	Trifásica		60.255	64.448
DRK/A65-250-27/316	6241421175	6241421185	27	36,9	Trifásica		61.457	65.736

DRK - Bronce Marino — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión	Peso [kg]	P.V.P. * (€) Estándar	P.V.P. * (€) Atex
DRK/A40-095-0,8/BM	6241341231	6241341241	0,8	1,1	Monofásica		7.935	9.104
DRK/A40-095-1,4/B	6241341233	6241341243	1,4	1,9	Trifásica		7.848	9.048
DRK/A40-115-1,1/BM	6241341251	6241341261	1,1	1,5	Monofásica		7.935	9.104
DRK/A40-110-1,6/B	6241341253	6241341263	1,6	2,2	Trifásica		7.848	9.048
DRK/A40-125-1,5/BM	6241341271	6241341281	1,5	2	Monofásica		8.091	9.258
DRK/A40-125-1,6/B	6241341273	6241341283	1,6	2,2	Trifásica		7.848	9.203
DRK/A40-136-1,5/BM	6241341291	6241341301	1,5	2	Monofásica		8.091	9.258
DRK/A40-136-1,6/B	6241341293	6241341303	1,6	2,2	Trifásica		7.848	9.203
DRK/A40-150-1,9/BM	6241341311	6241341321	1,9	2,6	Monofásica		8.091	9.416
DRK/A40-150-2,4/B	6241341313	6241341323	2,4	3,3	Trifásica		7.848	9.362
DRK/A40-140-3,1/B	6241341333	6241341343	3,1	4,2	Trifásica		9.804	10.963
DRK/A40-155-3,6/B	6241341353	6241341363	3,6	4,9	Trifásica		9.998	11.181
DRK/A40-160-4,2/B	6241341375	6241341385	4,2	5,7	Trifásica		11.237	12.782
DRK/A40-172-5,0/B	6241341395	6241341405	5	6,8	Trifásica		11.348	12.910
DRK/A40-192-6,0/B	6241341435	6241341445	6	8,2	Trifásica		11.459	13.040

Accesorios

Pág. 279 - **Accesorios DRK**
Kits de acoplamiento, curva 90º, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel**

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

DEMINY

Electrobomba sumergible para aguas de drenajes y/o excavaciones

Adecuada para aplicaciones de drenaje en sitios de construcción naval, construcción civil y pequeños túneles, para el movimiento de agua moderadamente cargada que contenga materiales abrasivos, para sistemas de riego, aguas pluviales y aguas subterráneas.

Estructura robusta

Alta versatilidad

Materiales

Cuerpo de bomba	AISI 304
Impulsor	AISI 304 (modelos 50DEMINY y 80DEMINY). GJS400 con tratamiento especial (100DEMINY).
Eje motor	AISI 316 (parte en contacto con el agua).
Cierre mecánico	Lado impulsor: SiC/Cerámica Lado motor: Grafito/Cerámica
Cable	10 m (H07RN-F)

Datos técnicos

Max. inmersión	5 m
Temp. máx. del líquido	35°C
Máx. paso de sólidos	10 mm
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP68
Tensión	Monofásica 230V ± 10% - 50 Hz Trifásica 400V ± 10% - 50 Hz
Protección por sobrecarga	La versión trifásica no dispone de serie de protección interna del motor, por tanto, la protección por sobrecarga debe ser proporcionada por el cliente.

Conexiones

Conexiones	**Roscadas:** 2" - Modelos 50DEMINY 3" - Modelos 80DEMINY 4" - Modelos 100DEMINY

Tabla de características - 50 DEMINY

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 400V	kW	CV	Condensador Monofásica uF	Condensador Monofásica V_c	Intensidad Abs. [A] Monof. 230	Intensidad Abs. [A] Trif. 400	Q=Caudal l/min	0	83,33	166,7	250	333,3	416,7	500
								m³/h	0	5	10	15	20	25	30
								H=Altura manométrica total (m)							
50DEMINY51,1M	50DEMINY51,1T	1,1	1,5	30	450	12	4		16,5	14,5	12,0	9,0	6,0	3,0	-
50DEMINY51,5M	50DEMINY51,5T	1,5	2	40	450	15	5		18,5	17,0	14,7	12,0	9,0	5,8	2,0

Tabla de características - 80 DEMINY

Modelo Monofásica 230V	Modelo Trifásica 400V	kW	CV	Condensador Monofásica uF	Condensador Monofásica V_c	Intensidad Abs. [A] Monof. 230	Intensidad Abs. [A] Trif. 400	Q=Caudal l/min	0	250	500	750	1000	1250	1300	1533
								m³/h	0	15	30	45	60	75	78	92
								H=Altura manométrica total (m)								
80DEMINY52,25M	80DEMINY52,25T	2,25	3	80	450	14	6		18,5	15,8	12,5	8,5	4,0	-	-	-
	80DEMINY53T	3	4	–	–	–	8,6		22,0	19,0	16,0	12,0	8,0	3,0	2,0	-
	80DEMINY54,5T	4,5	6	–	–	–	12,5		23,0	21,0	18,5	15,5	12,0	8,0	7,0	2,0

Tabla de características - 100 DEMINY

Modelo Trifásica 400V	kW	CV	Intensidad Abs. [A] Trif. 400	Q=Caudal l/min	0	167	500	833	1167	1333	1500	1833	1917	2033
				m³/h	0	10	30	50	70	80	90	110	115	122
				H=Altura manométrica total (m)										
100DEMINY55,5T	5,5	7,5	14		33,0	30,0	23,0	14,0	2,0	-	-	-	-	-
100DEMINY57,5HT	7,5	10	16		37,0	34,0	27,0	18,0	7,5	2,0	-	-	-	-
100DEMINY57,5T	7,5	10	19		31,0	29,5	26,0	22,0	17,0	14,0	11,0	4,0	2,0	-
100DEMINY59,5T	9,5	12,5	25		38,0	36,0	32,0	27,0	21,0	18,0	14,5	7,0	5,0	-
100DEMINY512,5T	12,5	16	28,5		42,5	40,0	35,0	29,0	22,5	19,0	15,5	7,5	5,5	2,0

DEMINY

Electrobomba sumergible para aguas de drenajes y/o excavaciones

CE

Dimensiones

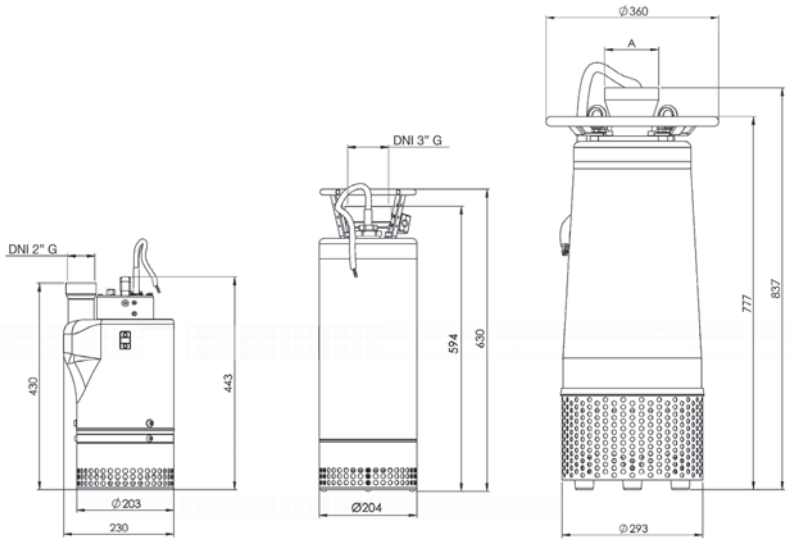

50DEMINY 80DEMINY 100DEMINY

Tabla de dimensiones - DEMINY

Modelo	H [mm]	B [mm]	A [DNI]	Peso [kg]
50DEMINY51,1M	443	230	G2	21
50DEMINY51,1T	443	230	G2	21
50DEMINY51,5M	443	230	G2	21,5
50DEMINY51,5T	443	230	G2	21,5
80DEMINY52,25M	630	Ø204	G3	36
80DEMINY52,25T	630	Ø204	G3	36,5
80DEMINY53T	630	Ø204	G3	37,5
80DEMINY54,5T	630	Ø204	G3	40,5
100DEMINY55,5T	837	Ø360	G4	100,5
100DEMINY57,5HT	837	Ø360	G4	101
100DEMINY57,5T	837	Ø360	G4	101,5
100DEMINY59,5T	837	Ø360	G4	104,5
100DEMINY512,5T	837	Ø360	G4	105,5

Denominación

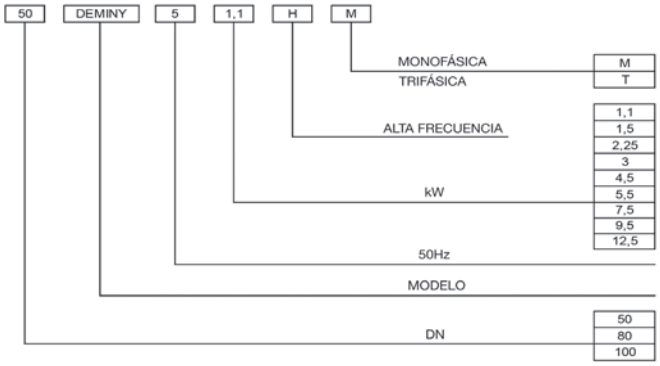

Accesorios

Cuadros
Pág. 282 - **Cuadros para bombas aguas residuales**

Reguladores de nivel
Pág. 413 - **Reguladores de nivel para bombas**

DEMINY - Monofásica 230V

Modelo	Código	kW	CV	Inten. Abs. 230V [A]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
50DEMINY51,1M	1545600000	1,1	1,5	12	G2	21	**1.966**
50DEMINY51,5M	1545600002	1,5	2	15	G2	21,5	**2.151**
80DEMINY52,25M	1545600004	2,25	3	14	G3	36	**3.476**

DEMINY - Trifásica 400V

Modelo	Código	kW	CV	Inten. Abs. 400V [A]	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
50DEMINY51,1T	1545600001	1,1	1,5	4	G2	21	**1.966**
50DEMINY51,5T	1545600003	1,5	2	5	G2	21,5	**2.151**
80DEMINY52,25T	1545600005	2,25	3	6	G3	36,5	**3.476**
80DEMINY53T	1545600006	3	4	8,6	G3	37,5	**3.764**
80DEMINY54,5T	1545600007	4,5	6	12,5	G3	40,5	**4.071**
100DEMINY55,5T	1545600008	5,5	7,5	14	G4	100,5	**7.215**
100DEMINY57,5HT	1545600009	7,5	10	16	G4	101	**7.602**
100DEMINY57,5T	1545600010	7,5	10	19	G4	101,5	**7.708**
100DEMINY59,5T	1545600011	9,5	12,5	25	G4	104,5	**9.782**
100DEMINY512,5T	1545600012	12,5	16	28,5	G4	105,5	**10.177**

ACCESORIOS

Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Series D

Para saber el accesorio exacto de cada bomba sumergible para aguas fecales, vease cuadro de características de cada modelo en donde aparecen los números de los accesorios que utilizan.

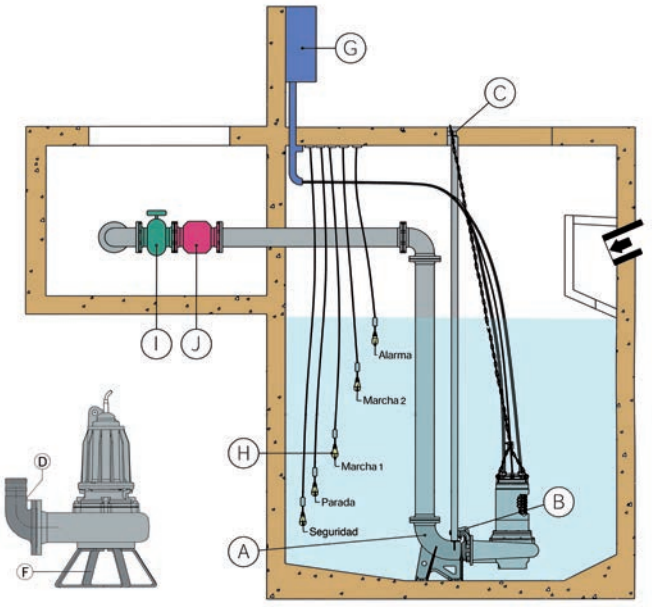

(A)+(B)+(C) Kit dispositivo descenso y anclaje automático*

Nº	Modelo	Código	Material	Ø tubo guía (No incluido)	P.V.P. (€) *
1	GPADN502T	6241340001	H. Fundido	3/4"	312
2	GPADN65/L	6241340002	H. Fundido	2"	823
3	GPADN65/8	6241340003	H. Fundido	2"	835
4	GPADN65/15	6241340066	H. Fundido	2"	1.732
5	GPADN80/L	6241340004	H. Fundido	2"	890
6	GPADN100/L	6241340005	H. Fundido	2"	1.012
7	GPADN150/L	6241340006	H. Fundido	2"	1.679
8	GPADN150/15	6241340032	H. Fundido	3"	2.693
9	GPADN200	6241340007	H. Fundido	2"	3.362
10	GPADN250/L	6241340008	H. Fundido	2"	6.516
11	GPADN300	6241340009	H. Fundido	3"	7.977
12	XPADN502T	6241340030	AISI-316	3/4"	3.950
13	XPADN502T/L	6241340011	AISI-316	3/4"	3.127
13B	XPADN652T/L	6241340072	AISI-316	2"	5.155
14	XPADN65/8	6241340031	AISI-316	2"	7.938
14B	XPADN652T/13	6241340073	AISI-316	2"	5.248
15	XPADN65/15	6241340012	AISI-316	2"	7.991
16	XPADN80/L	6241340029	AISI-316	2"	8.844
17	XPADN100/L	6241340033	AISI-316	2"	9.276
18	XPADN150/L	6241340034	AISI-316	2"	13.035

(*) Tubos guía no incluidos.

(D) Curva 90° impulsión bombas transportables

Nº	Modelo	Código	Material	P.V.P. (€) *
19	GCF2*	6241340013	H. Fundido	164
20	GCF2.1/2*	6241340014	H. Fundido	174
21	GCDN65	6241340015	H. Fundido	189
22	GCDN80/L	6241340016	H. Fundido	239
23	GCDN100/L	6241340017	H. Fundido	342
24	GCDN150/L	6241340018	H. Fundido	635
25	XC50*	6241340019	AISI-316	547
26	XC65	6241340020	AISI-316	786
27	XCDN65	6241340042	AISI-316	1.063
28	XCDN80	6241340041	AISI-316	1.127
29	XCDN100	6241340043	AISI-316	2.127
30	XCDN150/L	6241340044	AISI-316	4.055
31	BCDN70	6241340021	Bronce B10	936

(*) Curva de impulsión con salida roscada. Resto de modelos salida para conexión Vitaulic. Para otro tipo de conexión, *consultar.*

(F) Soporte, pie bomba

Nº	Modelo	Código	Material	P.V.P. (€) *
32	PAPDN80/L	6241340022	Ac. Galvanizado	192
33	PAPDN100NP07	6241340060	Ac. Galvanizado	192
34	PAPDN125NP07	6241340059	Ac. Galvanizado	192
35	PAPDN100SP07	6241340067	Ac. Galvanizado	1.167
36	PAPDN125SP07	6241340061	Ac. Galvanizado	1.259
36B	PAPDN150SP07	6241340074	Ac. Galvanizado	1.380
37	PAPDN150	6241340024	Ac. Galvanizado	276
38	PAPDN200	6241340025	Ac. Galvanizado	1.520
39	PAPDN250	6241340026	Ac. Galvanizado	2.024
40	PAPDN300	6241340047	Ac. Galvanizado	4.955
40B	PAP65SP02	6241340071	AISI-304	206
41	PAPDN80NP04	6241340045	AISI-316	574
42	PAPDN100NP04	6241340068	AISI-316	802
43	PAPDN125NP04	6241340062	AISI-316	818
44	PAPDN125SP04	6241340063	AISI-316	3.945
45	PAPDN150NP04	6241340049	AISI-316	988

(G) Cuadro Eléctrico Pág. 282

(H) Reguladores de nivel Pág. 283

(I) Válvulas de Compuerta Pág. 283

(J) Válvulas de Retención Pág. 283

Brida roscada

Nº	Modelo	Código	Material	P.V.P. (€) *
46	GF1.1/2T	6241340035	H. Fundido	73
47	GF2	6241340037	H. Fundido	68
48	GF2.1/2	6241340038	H. Fundido	68
49	XF2	6241340036	AISI-316	300
50	XF2.1/2	6241340039	AISI-316	312
51	BF2.1/2	6241340040	Bronce B10	155

ACCESORIOS

Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Series D

CE



KIT LS 50



KIT LM 50/65/80



KIT LL 80/100/125/150



KIT LL 250/300

Selección rápida de Kits de descarga para DS, DVS, DL W/C, DL, DML y DMLV

Modelo	Código	Modelos					Brida de descarga DN	Ø Codo de descarga	Ø Tubo guía	Cuerpo de Kit DN	Brida de bomba DN
		DS	DVS	DL W/C	DL	DML(V)					
LS 50**	260145086	50DS 1,5 kW	50DVS 1,5 kW	-	-	-	50	-	40x40x5	50	50
LM 50*	260140017	50DS 2,2÷3,7 kW	-	-	-	-	50	50x50	1”	50	50
LM 65*	260140019	65DS 1,5 kW	65DVS 1,5÷3,7 kW	65DLW/C 1,5 kW	65DL 1,5 kW	-	65	65x65	1”	65	65
			80DVS 1,5÷3,7 kW				80	65x80	1”	65	65
LM 80*	369210240	80DS 2,2÷3,7 kW	-	80DLW/C 1,5÷3,7 kW	80DL 1,5÷3,7 kW	80&100 DML(V) 2,2÷3,7 kW	80	80x80	1”	80	80
LL 80*	369250001	-	-	-	80DLC 5,5÷7,5 kW	-	80	80x80	1 1/2”	80	80
					100DLC 5,5÷7,5 kW		100	80x100	1 1/2”	80	80
LL 100*	369250002	100DS 5,5÷7,5 kW	-	100DLW/C 3,7÷7,5 kW	100DL&DLB 3,7÷18,5 kW	80DML(V) 5,5÷22kW	80	100x80	1 1/2”	100	100
						100DML(V) 5,5÷22kW	100	100x100	1 1/2”	100	100
						150DML(V) 5,5÷22kW	150	100x150	1 1/2”	100	100
LL 125*	260145392	-	-	-	150DL 5,5÷22 kW	-	150	125x150	2”	125	125
LL 150*	260145384	-	-	-	150DL 30÷45 kW	-	150	150x150	2”	150	150
					200DL 5,5÷45 kW		200	150x200	2”	150	150
LL 250*	260145400	-	-	-	250DL 7,5÷22 kW	-	250	-	3”	200x250	200
LL 300*	260145385	-	-	-	250DL 30÷45 kW	-	250	Reductor 300x250	3”	250x300	250
		-	-	-	300DL 11÷45 kW	-	300	-	3”	250x300	250

Kits de descarga (Serie D)*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
LS50	260145086	**217**
LM50	260140017	**474**
LM65	260140019	**468**
LM80	369210240	**541**
LL80	369250001	**1.090**
LL100	369250002	**1.238**
LL125	260145392	**1.906**
LL150	260145384	**1.931**
LL250	260145400	**3.957**
LL300	260145385	**4.125**

(*) Tubos guía no incluidos.

Ver en tabla superior el Ø del tubo guía correspondiente a cada kit de descarga.

Codos de descarga (Serie D)

Modelo	Medidas*	Kit*	Código	P.V.P. (€)
DR50	50 x 50	LM50	6241300007	**234**
DR65A	65 x 65	LM65	260145969	**253**
DR65B	65 x 80	LM65	6241300009	**272**
DR80A	80 x 80	LM80 y LL80	260140000	**300**
DR80B	80 x 100	LL80	260140001	**320**
DR100	100 x 100	LL100	260140002	**349**
DR100B	100 x 80	LL100	260140027	**349**
DR150A	100 x 150	LL100	260140003	**463**
DR150B	125 x 150	LL125		**507**
DR150C	150 x 150	LL150		**624**
DR 200	150 x 200	LL150		**624**

(*) Ver en tabla superior la medida del codo y el kit correspondiente a cada bomba.

ACCESORIOS

Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Serie DKE



KIT LM 65/80 DI



KIT LL 80DI / LL100F / LL150 (F) (YF)



KIT LL250 (F)(YF) / LL300 (F)

Selección rápida de Kits de descarga para DKE

Modelo Kit de descarga	Código	Modelo DKE aplicable	Ø Brida de descarga DN	Ø Codo de descarga	Ø Tubo guía	Cuerpo de Kit DN	Brida de bomba DN
LM65 DI	260146172	65DKE51.5	65	65×65		65	65
LM80 DI	260146173	80DKE 1.5-3.7kW	80	80×80		80	80
LL80 DI		80DKE 5.5-7.5kW	80	80×80		80	80
LL100 F	260146164	100DKE 3.7-22kW	100	100×100		100	100
LL150 F	260146166	150DKE 5.5-18.5kW	150	150×150		150	150
LL150 YF		150DKE522	150	150×150		150	150
LL150		150DKE 30-45kW	150	150×150		150	150
		200DKE 30-45kW	200	150×200		150	150
LL250 F	260146168	200DKE 7.5-15kW	250			200×250	200
LL250 YF	260146169	200DKE 18.5-22kW	250			200×250	200
LL300 F	260146171	250DKE 11-22kW	300	(Reductor) 300×250		250×300	250
LL300		250DKE 30-45kW	250			250×300	250
		300DKE 30-45kW	300			250×300	250

Kits de descarga (Serie DKE)*

Modelo	Código	P.V.P. (€)
LM65 DI	260146172	507
LM80 DI	260146173	631
LL80 DI		Consultar
LL100 F	260146164	1.317
LL150 F	260146166	2.561
LL150 YF		Consultar
LL150		Consultar
LL250 F	260146168	4.825
LL250 YF	260146169	4.825
LL300 F	260146171	5.285
LL300		Consultar

(*) Tubos guía no incluidos.

Ver en tabla superior el Ø del tubo guía correspondiente a cada kit de descarga.

Codos de descarga (Serie DKE)

Modelo	Medidas*	Kit de descarga*	Código	P.V.P. (€)
BLV65-DKE65	65 x 65	LM65 DI	260146174	308
BLV80-DKE80	80 x 80	LM80 DI / LL80 DI	260146175	368
BLV100-DKE100	100 x 100	LL100 F	260146176	438
BLV150-DKE150	150 x 150	LL150 (F) (YF)	260146177	595
BLV200-DKE200	150 x 200	LL150	260146178	839
BLV250-DKE250	200 x 250	LL250 (F) (YF)	260146179	1.356
BLV300-DKE300	250 x 300	LL300 F / LL300	260146263	Consultar
BLV250-DKE300	250 x 250**	LL300		Consultar

(*) Ver en tabla superior la medida del codo y el kit correspondiente a cada bomba.

(**) Con reductor 300x250

ACCESORIOS

Para electrobombas sumergibles para aguas fecales

CE

Cuadro básico compuesto por:

- Armario de chapa.
- Contactor/es (hasta 5,5 CV).
- Relé/s térmico/s.
- Selector/es manual -o- automático.
- Pilotos de señalización marcha-paro térmico.
- Fusibles de fuerza y maniobras.
- Maniobra tensión reducida.
- Alarma óptica y acústica por alto nivel.
- Rotación automática (2, 3 y 4 bombas).
- Arrancadores estrella-triángulo a partir de 7,5 CV (inclusive). En 5,5 CV existen las 2 versiones.
- Los cuadros de 2 bombas o más cumplen los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE):
  - Cuadros de 1 bomba para funcionar con 3 reguladores de nivel (no incluidos en el precio).
  - Cuadros de 2 bombas para funcionar con 5 reguladores de nivel (no incluidos en el precio).
  - Cuadros de 3 bombas para funcionar con 6 reguladores de nivel (no incluidos en el precio).
  - Cuadros de 4 bombas para funcionar con 7 reguladores de nivel (no incluidos en el precio).

Cuadros eléctricos (380 3F + N)

kW	CV	Arranque	Reg. térmica (A)	Código 1 bomba	Código 2 bombas	Código 3 bombas	Código 4 bombas	Cumplen con el Código Técnico de la Edificación P.V.P. (€) 1 bomba	P.V.P. (€) 2 bombas	P.V.P. (€) 3 bombas	P.V.P. (€) 4 bombas
0,75	1	Directo	1,6-2,5	622HG11011309	622HG12011309	622HG13011309	622HG14011309	981	1.461	2.292	3.167
1,1 / 1,5	1,5 / 2	Directo	2,5-4	622HG11021309	622HG12021309	622HG13021309	622HG14021309	981	1.461	2.292	3.167
2,2	3	Directo	4-6,3	622HG11031309	622HG12031309	622HG13031309	622HG14031309	981	1.461	2.292	3.167
3	4	Directo	6,3-10	622HG11041309	622HG12041309	622HG13041309	622HG14041309	981	1.461	2.292	3.167
3,7	5	Directo	6,3-10	622HG11051309	622HG12051309	622HG13051309	622HG14051309	981	1.461	2.292	3.167
5,5	7,5	Directo	9-14	622HG11061309	622HG12061309	622HG13061309	622HG14061309	1.156	1.841	2.833	4.488
7,5	10	Directo	13-18	622HG11071309	622HG12071309	622HG13071309	622HG14071309	1.171	1.855	2.853	4.508
11	15	Directo	20-25	622HG11091309	622HG12091309	622HG13091309	622HG14091309	1.186	1.876	2.874	4.535
3,7	5	Y - D	6,3-10	622HG11052309	622HG12052309	622HG13052309	622HG14052309	1.876	2.520	4.007	5.750
5,5	7,5	Y - D	9-14	622HG11062309	622HG12062309	622HG13062309	622HG14062309	1.876	2.520	4.007	5.750
7,5	10	Y - D	13-18	622HG11072309	622HG12072309	622HG13072309	622HG14072309	1.999	2.689	4.274	6.135
11	15	Y - D	20-25	622HG11092309	622HG12092309	622HG13092309	622HG14092309	2.199	2.888	4.686	6.685
15	20	Y - D	24-32	622HG11102309	622HG12102309	622HG13102309	622HG14102309	2.648	3.402	5.823	8.340
18,5	25	Y - D	*16-24	622HG11112309	622HG12112309	622HG13112309	622HG14112309	2.826	3.517	6.031	8.821
22	30	Y - D	*23-32	622HG11122309	622HG12122309	622HG13122309	622HG14122309	3.322	4.012	6.824	10.096
30	40	Y - D	*30-38	622HG11132309	622HG12132309	622HG13132309	622HG14132309	3.736	5.583	8.719	12.268
37	50	Y - D	*30-38	622HG11142309	622HG12142309	622HG13142309	622HG14142309	3.923	5.998	8.855	12.682
45	60	Y - D	*37-50	622HG11152309	622HG12152309	622HG13152309	622HG14152309	4.364	6.480	9.338	13.542
55	75	Y - D	*48-65	622HG11162309	622HG12162309	622HG13162309	622HG14162309	4.833	7.582	9.751	14.474
75	100	Y - D	*62-80	622HG11172309	622HG12172309	622HG13172309	622HG14172309	5.277	8.201	10.373	15.540
90	125	Y - D	*80-104	622HG11182309	622HG12182309	622HG13182309	622HG14182309	7.418	8.686	10.960	18.335

*Rele´térmico.

Suplementos opcionales para cuadros eléctricos

Tipo	P.V.P. (€)
Voltímetro (Ud)	273
Amperímetro (Ud).	285
Cuenta-horas (Ud)	204
Diferencial (Ud)	649
Contacto libre de potencial (Ud.)	89

Trampillas*

Tipo	Código	P.V.P. (€)
Trampilla para una bomba 1.160x860 mm	622MR02601000	1.457
Trampilla para dos bombas 1.640x1.160 mm	622MR02602000	2.107
Trampilla para tres bombas 2.420x1.160 mm	622MR02603000	4.254

*Trampillas antiolores con cierre por canaleta de aceite, construidas en chapa estriada y galvanizada en caliente.

Cadena

Tipo	Código	P.V.P. (€)
10 m. (Incluye los grilletes)	6240004592	290

ACCESORIOS

Para electrobombas sumergibles para aguas fecales - Series D

Válvulas de compuerta de cierre elástico

Tipo	Ø	Código Latón	Código Hierro fundido	P.V.P. (€) Latón	P.V.P. (€) Hierro fundido
Válvula Compuerta	1" 1/4 gas	622CW80320003	622CW70320003	43	209
Válvula Compuerta	1" 1/2 gas	622CW80400003	622CW70400003	58	246
Válvula Compuerta	2" gas	622CW80500003	622CW70520003	101	278
Válvula Compuerta	DN 50		622CW70500003	–	278
Válvula Compuerta	DN 65		622CW70650003	–	334
Válvula Compuerta	DN 80		622CW70800003	–	375
Válvula Compuerta	DN 100		622CW71000003	–	488
Válvula Compuerta	DN 125		622CW71250003	–	627
Válvula Compuerta	DN 150		622CW71500003	–	854
Válvula Compuerta	DN 200		622CW72000003	–	1.325
Válvula Compuerta	DN 250		622CW72500003	–	1.646
Válvula Compuerta	DN 300		622CW73000003	–	2.940



Válvulas de retención para aguas fecales

Tipo	Ø	Código	P.V.P. (€)
Válvula Retención Rosca	1" 1/4 gas	6241090007	104
Válvula Retención Rosca	1" 1/2 gas	6241090008	112
Válvula Retención Rosca	2" gas	6241090009	155
Válvula Retención Rosca	2" 1/2 gas	6241090010	234
Válvula Retención Brida	DN 50-PN 10	6241090011	226
Válvula Retención Brida	DN 65-PN 10	6241090012	407
Válvula Retención Brida	DN 80-PN 10	6241090013	460
Válvula Retención Brida	DN 100-PN 10	6241090014	525
Válvula Retención Brida	DN 150-PN 10	6241090015	1.010
Válvula Retención Brida	DN 200-PN 10	6241090016	2.090
Válvula Retención Brida	DN 250-PN 10	6241090017	3.788
Válvula Retención Brida	DN 300-PN 10	6241090018	5.760

Reguladores de nivel para aguas limpias

Tipo	Código	P.V.P. (€)
Cable 3 m.	622CC90000011	23
Cable 5 m.	622CC90000012	31
Cable 10 m.	622CC90000014	44

Reguladores de nivel para aguas sucias

Tipo	Código	P.V.P. (€)
EBARA RNC-1002 10 m.	**369250040**	112

Reguladores de nivel antideflagrantes

Tipo	Código	P.V.P. (€)
ATEX 10 m.	622CC90000202	194

Accesorio para telecontrol GSM

Telecontrol GSM de Grupos para Aguas Residuales

El accesorio incluye un dispositivo de comunicación que, a través de una tarjeta SIM, envía periódicamente información técnica del estado del equipo y de los eventos que va registrando. Esto permite conocer el estado del equipo en tiempo real y también el histórico de eventos ocurridos, información valiosa para recibir avisos y alarmas, para analizar el uso y funcionamiento en un periodo cualquiera, y para agendar un mantenimiento.
A esta información se accede a través de una aplicación de PC, Tablet o Smartphone que se puede descargar desde Google Play o App Store a través de un nombre de usuario y contraseña. Se puede solicitar varias cuentas de usuario para un mismo equipo.

Versión de accesorio de telecontrol GSM con armario metálico independiente para equipos ya instalados. Para nuevos grupos el accesorio se integra dentro del propio cuadro de control del equipo.

Especificaciones del cuadro

Armario (color RAL 7035)	Incluye armario metálico IP 66 para equipos ya instalados. Para grupos de nueva fabricación el accesorio se integra dentro del cuadro de control del propio grupo.
Alimentación	220 V monofásico
Interruptor	Interruptor general y piloto de tensión
Tamaño reducido	250 x 200 x 150 mm
Instalación	Fácil instalación

Funcionamiento

Características	- Monitorización contínua del estado del equipo, utilizando las señales a distancia disponibles en el cuadro, y transmisión a web vía GSM (utilizando una tarjeta SIM). - Registro de horas de funcionamiento, número de arranques, conexiones a la red y todo tipo de alarmas desde puesta en marcha. - Capacidad para guardar datos de muchos meses, de modo que el usuario puede consultar la evolución del equipo en el periodo que quiera, y así diagnosticar las causas de una avería o programar un mantenimiento. - Envío de alarmas al móvil del usuario. - Permite recibir señales externas, como por ejemplo para resetear el variador.

Características

Módulo comunicación 2G/4G	- 8 entradas digitales - 4 entradas analógicas 4-20 mA - 1 salida digital - Comunicación GSM 2G/4G - Puerto USB + Modbus RTU + RS-485 - Memoria 90.000 registros - Operación -10 a +75 °C
Fuente de alimentación UPS	Con conmutación automática en caso de corte de tensión.
Bateria	Batería 12V alta capacidad que monitoriza y mantiene la comunicación durante varios dias.
Antena	Antena de alta ganancia que garantiza la mejor cobertura.

Aplicación para telecontrol GSM

Control remoto	Se puede consultar el funcionamiento de los equipos vía web desde el PC, Tablet o Smartphone. Descargar la App directamente desde Download on the App Store · GET IT ON Google Play

Accesorio para telecontrol GSM

Telecontrol GSM de Grupos para Aguas Residuales

CE

EJEMPLOS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA APP

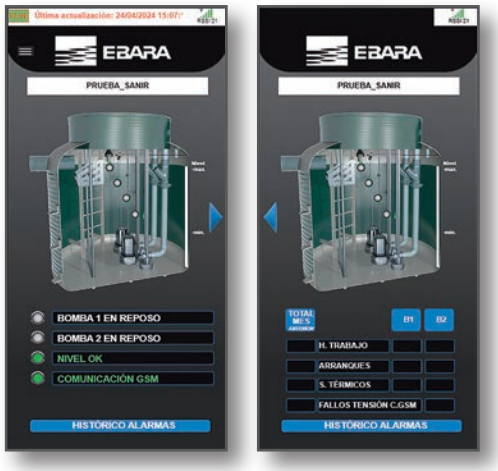

Estado de funcionamiento en tiempo real.

Histórico de datos.

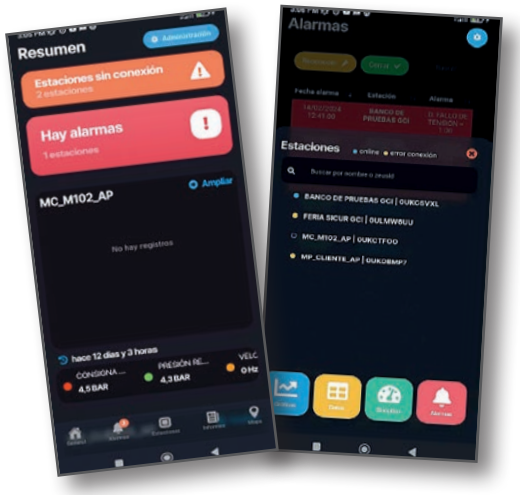

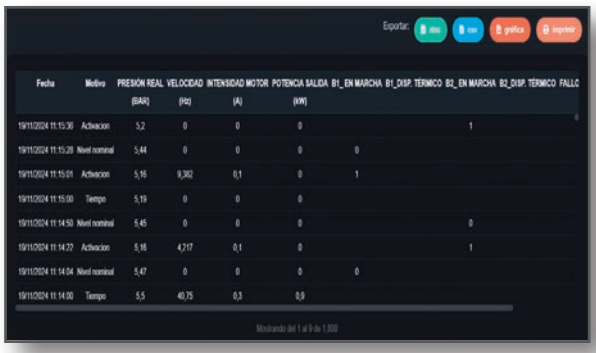

Histórico de alarmas.

El software de control admite diferentes posibilidades:

- Incluir el logo del Cliente.
- Aumentar el número de entradas y salidas digitales.
- Añadir cualquier otro tipo de sonda, a petición del cliente.

Localización geográfica del equipo.

ACCESORIO DE TELECONTROL GSM PARA GRUPOS DE AGUAS RESIDUALES

Modelo	Código	P.V.P. (€)*
Accesorio básico para **Grupos de aguas residuales** con **2 bombas****	622HN00000006	**2.374**

Incluye antena estándar.

***NO INCLUYE: LA TARJETA SIM NI LA PUESTA EN MARCHA NI EL CABLEADO EN LA INSTALACIÓN.**

****En equipos nuevos la tarjeta de telecontrol se integra dentro del cuadro de control de origen del equipo. Para equipos ya instalados, el accesorio de telecontrol va montado en armario metálico independiente.**

AGITADORES EBARA

Agitadores sumergibles de homogeneización

Agitadores sumergibles para mezclar, homogeneizar y agitar lodos pesados y fluidos cargados con partículas sólidas, y para eliminar depósitos del fondo.

Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Datos técnicos

Max. temperatura del líquido	40°C
Rotación	Entre 461 y 1.382 r.p.m. (ver modelos)
Aislamiento	Clase H
Grado de protección	IP68
Tensión	Trifásica 400/690 ±10%

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido o Acero Inox. AISI 316
Impulsor	AISI 316
Eje motor	AISI 420
Cierre mecánico	Serie GM: SiC/SiC Serie XM: SiC/Silicio/FPM

Instalación

Hay que considerar el aprovechamiento de las reflujos de las paredes,

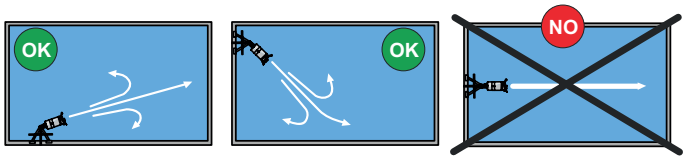

tener en cuenta la posición de las entradas y salidas,

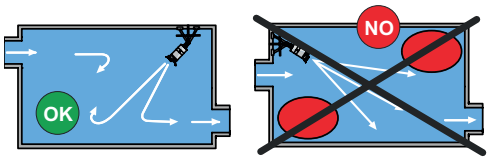

y evitar los cruces de flujos o intersecciones.

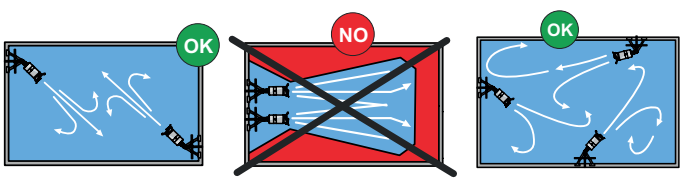

Tipos de carril guía

El carril guía estándar suministrado para la instalación de los agitadores es el que va con las piezas para atornillar al suelo (ver modelo B en dibujo). Para otros carriles guía con diferentes sujecciones (pared, suelo inclinado,etc.), *consultar*

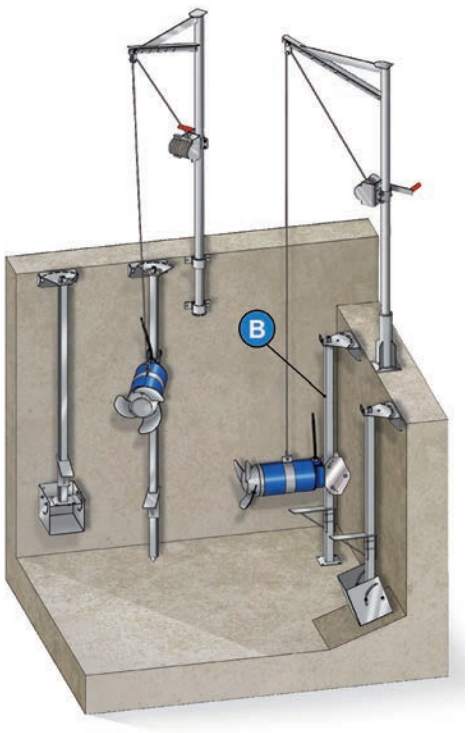

EBARA dispone también de una amplia gama de aireadores para tratamiento de aguas homogeneizadas y con oxidación biológica, así como de oxigenadores de fondo para ventilación de lodos activos, consultar

AGITADORES EBARA

Agitadores sumergibles de homogeneización

CE

1



2





Stma. elevación suelo



Stma. elevación muro

Agitadores GM - Hierro fundido *

Modelo de agitador (A)	Código	Pot. rotor P1 (kW)	Voltaje 3ph	Pot. motor P2 (kW)	Rotación (r.p.m.)	Cable	Int. (A)	Peso	P.V.P. (€)	Carril guía estándar (B)+(D)+(F)+(I)	P.V.P. (€)	Stma. eleva. suelo (C)+(H)	P.V.P. (€)	Stma. eleva. muro (C)+(G)	P.V.P. (€)
GM17A471T1-4V2KA0*	6241346183	0,6	400V	0,7	1.352	4G1,5	1,5	20	2.574	SSM050-AZP06*	1.028				
GM18B471T1-4V2KA0*	6241346193	1,2	400V	1,4	1.382	4G1,5	2,7	30	3.822	SSM050-304P06*	1.634				
GM18B471T1-4T6KA0	6241346203	1,2	400V	1,4	1.382	4G1,5	2,7	30	3.822						
GM19B409T1-4T6KA0**	6241346213	1,7	400V	2,3	1.382	4G2,5	4,4	40	4.166						
GM30A609T1-4T6KA0**	6241346223	2	400V	2,3	931	4G2,5	5	44	5.618	PG60L6-0FAZ	1.817	TSP150-AZ	2.895	TSM150-AZ	3.082
GM30B610R1-4T6KA2**	6241346115	2,5	400/690V	3,2	931	12G1,5	6,9	57	6.171						
GM37B810R1-4T6KA2	6241346125	1,6	400/690V	2	696	12G1,5	5,1	58	7.488	PG60L6-0F304	4.225	TSP150-304	6.554	TSM150-304	6.191
GM40B813R1-4T6KA2	6241346135	2,2	400/690V	2,5	696	12G2,5	6,2	114	11.684						
GM40B813R2-4T6KA2	6241346145	3,3	400/690V	3,7	701	12G2,5	8,9	114	11.800						
GM40B813R3-4T6SA2	6241346155	4,3	400/690V	5,2	706	12G2,5	12,1	125	12.358						
GM60B1216R1-4T1KA2	6241346165	5,1	400/690V	7,5	461	12G2,5	18,6	240	22.016			TSP300-AZ	4.339	TSM300-AZ	4.059
GM60B1216R2-4T1KA2	6241346175	7	400/690V	7,5	461	12G2,5	18,6	240	22.472	PG100L6-0FAZ	2.431				
GM60B1216R3-4T1KA2	6241346185	9,7	400/690V	12	475	12G2,5	28,4	240	22.906						
GM60B1016R3-4C1KA2	6241346195	9,8	400/690V	12	549	12G2,5	26,5	275	30.443	PG100L6-0F304	5.432	TSP300-304	9.517	TSM300-304	9.273
GR12B410R3-4T1AA2	**6241346205**	**2,7**	**400/690V**	**3,5**	**1.392**	**12G1,5**	**6,8**	**115**	**32.208**						

* Los modelos GM17A471T1-4V2KA0 y GM18B471T1-4V2KA0 se montan con los sistemas SSM050-AZP06 o SSM050-304P06 (Esquema 1 [S]).
** Modelos disponibles en versión ATEX, consultar.
Modelos con campana difusora, consultar.

1



2





Stma. elevación suelo



Stma. elevación muro

Agitadores XM - AISI 316 *

Modelo de agitador (A)	Código	Pot. rotor P1 (kW)	Voltaje (3ph)	Pot. motor P2 (kW)	Rotación (r.p.m.)	Cable	Int. (A)	Peso	P.V.P. (€)	Carril guía estándar (B)+(D)+(F)+(I)	P.V.P. (€)	Stma. eleva. suelo (C)+(H)	P.V.P. (€)	Stma. eleva. muro (C)+(G)	P.V.P. (€)
XM17A472T1-6V2LA4*	6241346293	0,6	400V	0,7	1.352	4G2,5	1,5	20	5.590	SSM050-304P06*	1.634				
										SSM050-316P06*	2.712				
XM18B471T1-6T6LA4	6241346303	1,2	400V	1,4	1.382	4G2,5	2,7	30	5.960						
XM19B409T1-6T6LA4**		1,7	400V	2,3	1.382	4G2,5	4,4	46	10.682						
XM30A609T1-6T6LA4**	6241346243	2	400V	2,3	931	4G2,5	5	50	11.111	PG60L6-0F304	4.225				
XM30B610R1-6T6LA5**	6241346205	2,5	400/690V	3,2	931	12G1,5	6,9	65	13.122			TSP150-304	6.554	TSM150-304	6.191
XM37B810R1-6T6LA5	6241346215	1,6	400/690V	2	696	12G1,5	5,1	68	14.080	PG60L6-0F316	6.761				
XM40B813R1-6T6LA5	6241346225	2,2	400/690V	2,5	696	12G2,5	6,2	114	15.730						
XM40B813R2-6T6LA5	6241346235	3,3	400/690V	3,7	701	12G2,5	8,9	114	16.026						
XM40B813R3-6T6SA5	6241346245	4,3	400/690V	5,2	706	12G2,5	12,1	125	16.328						
XM60B1216R1-6T1LA5	6241346255	5,1	400/690V	7,5	461	12G2,5	18,6	245	32.503						
XM60B1216R2-6T1LA5	6241346265	7	400/690V	7,5	461	12G2,5	18,6	245	32.779	PG100L6-0F304	5.432	TSP300-304	9.517	TSM300-304	9.273
XM60B1216R3-6T1LA5	6241346275	9,7	400/690V	12	475	12G2,5	28,4	245	33.337	PG100L6-0F316	8.655				
XM60B1016R3-6C1LA5	6241346285	9,8	400/690V	12	549	12G2,5	26,5	280	41.573						

* El modelo XM17A472T1-6V2LA4 se monta con los sistemas SSM050-304P06 o SSM050-316P06 (Esquema 1 [S]).
** Modelos disponibles en versión ATEX, consultar.

Modelos con campana difusora, consultar.

Serie Ego W

Bombas circuladoras electrónicas fabricadas en hierro fundido, acero inoxidable y bronce. Diseñadas específicamente para trabajar en Sistemas HVAC de calefacción, aire acondicionado y Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.).

www.ebara.es

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)

Bombas Circuladoras de Alta Eficiencia Energética

Circuladoras Serie EGO W (Rotor húmedo)

Ego W1 290
Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Roscadas (Simples)

Ego W2 291
Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Roscadas (Simples)

Ego W2 B 292
Bombas circuladoras electrónicas en Acero Inoxidable - Roscadas (Simples) ¡Novedad!

Ego W2 Smart F 293
Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Conexión con bridas (Simples) ¡Novedad!

Ego W B 294
Bombas circuladoras electrónicas en bronce para A.C.S. - Roscadas (Simples)

Ego W BT 295
Bombas circuladoras electrónicas en bronce para A.C.S. con sensor de temperatura - Roscadas (Simples)

Circuladoras Serie EGO (Rotor húmedo)

Ego2 (Tech) 297
Bombas circuladoras electrónicas - Roscadas (Simples)

Ego T 300
Bombas circuladoras electrónicas - Roscadas (Gemelas)

Ego 2 easy 301
Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Rosca & bridas (Simples y gemelas)

Ego 2 slim 306
Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Con bridas (Simples y gemelas)

Circuladoras en Bronce / AISI 304 (Rotor húmedo)

Ego B 315
Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Roscadas (Simples)

Ego 2 B easy 317
Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en AISI 304 - Roscadas (Simples)

Ego 2 B slim 320
Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en AISI 304 - Con bridas (Simples)

MR B 324
Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. Bronce - Roscadas (Simples)

Guía de equivalencia de modelos

Series Ego W / Ego (B) 326
Guía de equivalencia de modelos

Ego W1

Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Conexiones roscadas (simples)

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Características

Protección	Función antibloqueo
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Datos técnicos

Altura Max.	4 m - 6 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 23 W / 4 - 42 W
Modos de funcionamiento	- Presión proporcional - Presión constante
Presión Max.	10 bar
Temperatura del líquido	+ 5 ÷ 110° C
Temperatura ambiente	0-40°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP42
Tensión	1-230V
Peso	2,5 kg
MEI	≤ 0,20

Ego W1 15-25/40

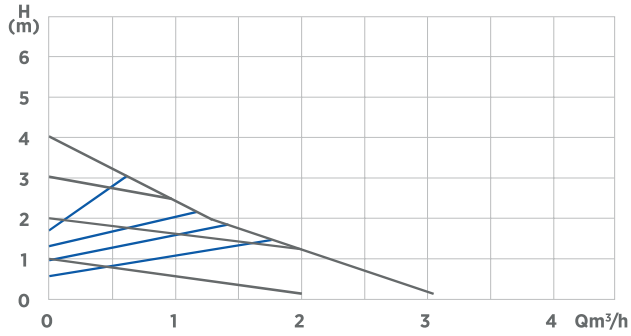

Ego W1 15-25/60

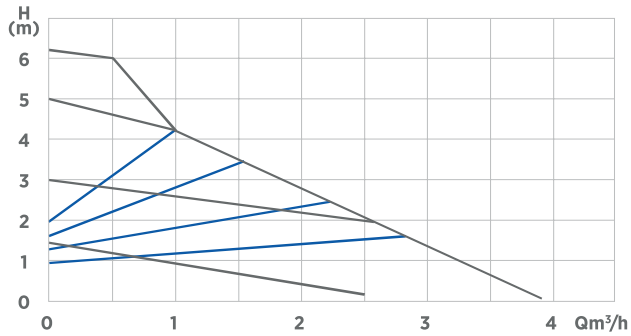

Dimensiones (mm)

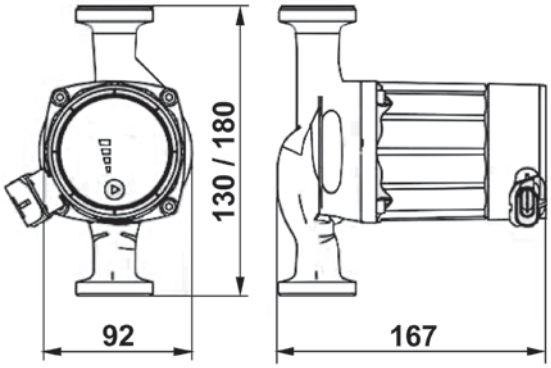

Serie Ego W1 roscada - Simples

Modelo	Código Ego W1	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W1
Ego W1 15/40-130	1576000354	G 1"	Rp 1/2"	1*230	2,5	293
Ego W1 25/40-130	1576000356	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	293
Ego W1 25/40-180	1576000357	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	293
Ego W1 15/60-130	1576000358	G 1"	Rp 1/2"	1*230	2,5	310
Ego W1 25/60-130	1576000360	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	310
Ego W1 25/60-180	1576000361	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,5	310

Ego W2

Bombas circuladoras electrónicas en hierro fundido - Conexiones roscadas (simples)

EuP/ErP CE

GARANTIA 5 AÑOS GARANTIA

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Características

Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Datos técnicos

Altura Max.	6 m - 8 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 45 W / 3 - 80 W
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 10 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-60°C
Conexiones	DN25 – DN32
Distancia entre ejes	130 mm – 180 mm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP44
Tensión	1-230V
Peso	2,1 kg
MEI	Ego W 2 60 ≤ 0,18 Ego W 2 80 ≤ 0,21

Ego W2 60

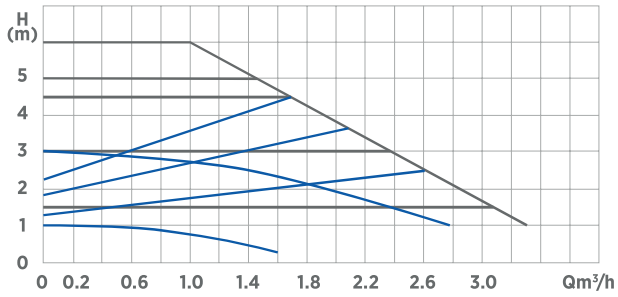

Ego W2 80

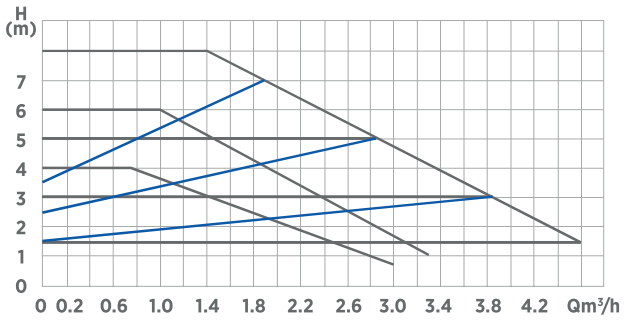

Dimensiones (mm)

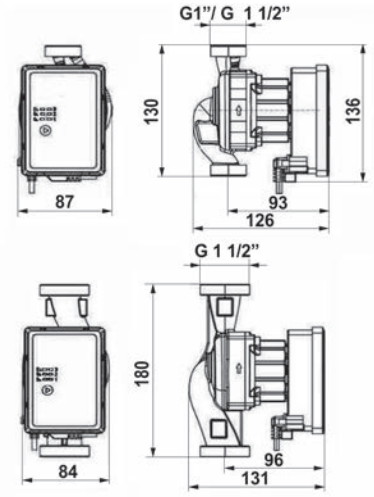

Serie Ego W2 roscada - Simples

Modelo	Código Ego W2	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W2
Ego W2 25/60-130	1576000364	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	325
Ego W2 25/60-180	1576000365	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	325
Ego W2 25/80-130	1576000368	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	436
Ego W2 25/80-180	1576000369	G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	436
Ego W2 32/80-180	1576000372	G 2"	Rp 1 1/4"	1*230	2,1	473

Ego W2 B

Bombas circuladoras electrónicas en Acero Inoxidable - Conexiones roscadas (simples)

EuP/ErP CE

GARANTIA 5 AÑOS GARANTIA

¡Novedad!

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Características

Cuerpo de bomba	Acero Inoxidable
Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Datos técnicos

Altura Max.	6 m - 8 m
Caudal Max.	2.800 l/h - 3.600 l/h
Consumo	3 - 45 W / 3 - 80 W
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 10 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-60°C
Conexiones	DN25
Distancia entre ejes	130 mm – 180 mm
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP44
Tensión	1-230V
Peso	2,1 kg
MEI	Ego W2 B 60 ≤ 0,18 Ego W2 B 80 ≤ 0,21

Ego W2 B 60

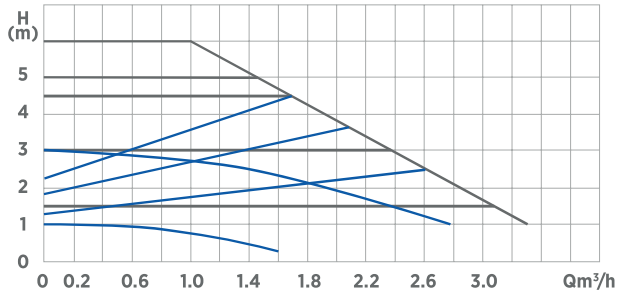

Ego W2 B 80

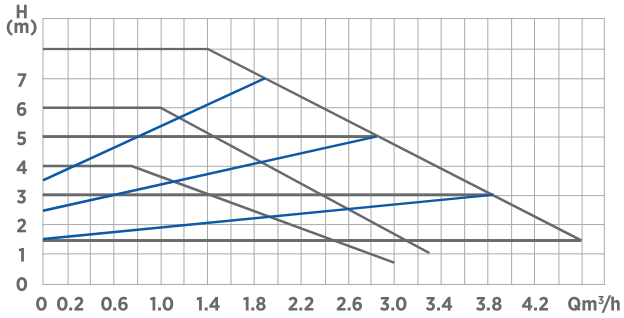

Dimensiones (mm)

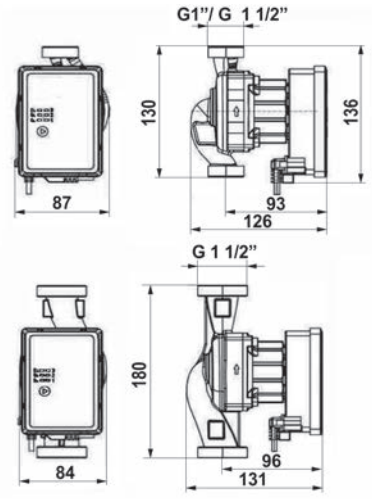

Serie Ego W2 B roscada - Simples

Modelo	Código Ego W2 B	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W2 B
Ego W2 B 25/60-130		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	423
Ego W2 B 25/60-180		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	423
Ego W2 B 25/80-130		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	566
Ego W2 B 25/80-180		G 1 1/2"	Rp 1"	1*230	2,1	566

Ego W Smart F

Bombas circuladoras electrónicas en Hierro fundido - Conexiones con bridas (simples)

EuP/ErP CE

¡Novedad!

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Características

Cuerpo de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Smart-Adapt	Función de adaptación inteligente
Protección	Función antibloqueo
Refrigeración	Ventilación automática
Display	Visualización de parámetros LED

Datos técnicos

Altura Max.	18 m
Caudal Max.	45 m³/h
Humedad amb.	< 95%
Modos de funcionamiento	- 3 curvas de presión constante - 3 curvas de velocidad constante - 3 curvas de presión proporcional - Smart-Adapt (Adaptación inteligente)
Presión Max.	10 bar
Temp. líquido	+ 0 ÷ 110° C
Temp. ambiente	0-40°C
Conexiones	DN 40 / DN 50 / DN 65
Distancia entre ejes	250 mm – 340 mm
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Tensión	1-230V 50/60Hz
Nivel de ruido	≤ 55 dB(A)
MEI	≤ 0,21

Dimensiones (mm)

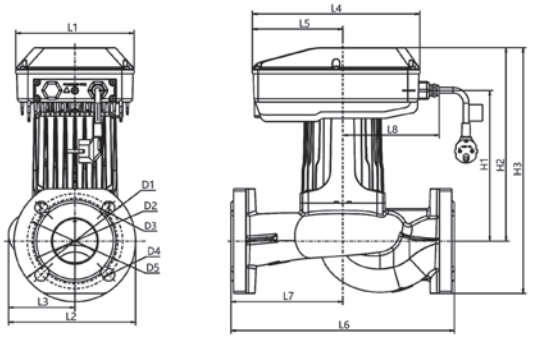

Modelo	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3
Ego W Smart 40-120 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 40-150 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 40-180 F	180	158	83	255	138	250	125	147	150	100	14	19	110	233	299	356
Ego W Smart 50-100 F	180	169	86	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	226	292	362
Ego W Smart 50-120 F	180	169	86	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	226	292	362
Ego W Smart 50-150 F	180	172	90	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	224	290	379
Ego W Smart 50-180 F	180	172	90	255	138	280	140	147	165	110	14	19	125	224	290	379
Ego W Smart 65-100 F	180	194	101	255	138	340	170	147	185	117	14	19	145	229	295	375
Ego W Smart 65-120 F	180	194	101	255	138	340	170	147	185	117	14	19	145	229	295	375
Ego W Smart 65-150 F	185	194	101	278	155	340	170	153	185	117	14	19	145	238	312	392

Campo de trabajo Ego W Smart F

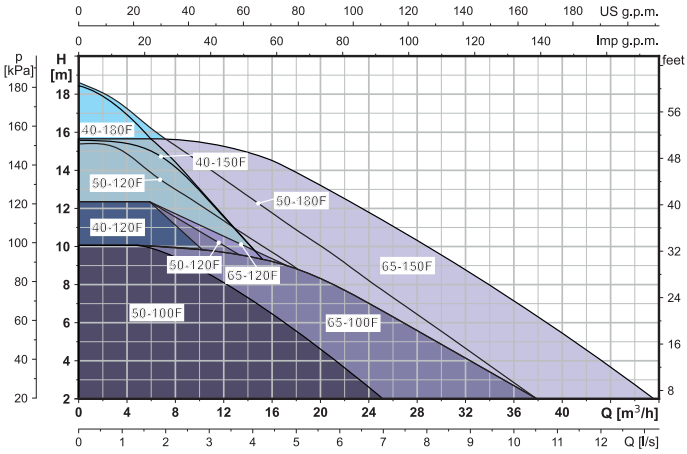

Serie Ego W Smart F con brida - Simples

Modelo	Código Ego W Smart F	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W Smart F
Ego W Smart 40-120 F	6241590001	DN 40	DN 40	1*230	14,5	1.756
Ego W Smart 40-150 F	6241590002	DN 40	DN 40	1*230	15,5	2.177
Ego W Smart 40-180 F	6241590003	DN 40	DN 40	1*230	15,5	2.518
Ego W Smart 50-100 F	6241590004	DN 50	DN 50	1*230	14,5	2.177
Ego W Smart 50-120 F	6241590005	DN 50	DN 50	1*230	14,5	2.347
Ego W Smart 50-150 F	6241590006	DN 50	DN 50	1*230	16	2.587
Ego W Smart 50-180 F	6241590007	DN 50	DN 50	1*230	16	2.825
Ego W Smart 65-100 F	6241590008	DN 65	DN 65	1*230	20,5	2.587
Ego W Smart 65-120 F	6241590009	DN 65	DN 65	1*230	20,5	2.825
Ego W Smart 65-150 F	6241590010	DN 65	DN 65	1*230	23,5	3.201

Ego W B

Bombas circuladoras electrónicas en bronce para agua caliente sanitaria (A.C.S.).

EuP/ErP CE

Conexiones roscadas (simples)

Características

Diseño	Compacto
Protección	Función antibloqueo
Bajo consumo	3 – 6,5 W
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Datos técnicos

Altura Max.	1 m
Caudal Max.	600 l/h
Consumo	3 - 6,5 W
Modos de funcionamiento	3 curvas de presión constante
Presión Max.	10 bar
Temperatura del líquido	+ 5 ÷ 65°C
Temperatura ambiente	0-40°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP42
Tensión	1-230V
Peso	1,3 kg
Conexiones	G 1/2”

Ego W B

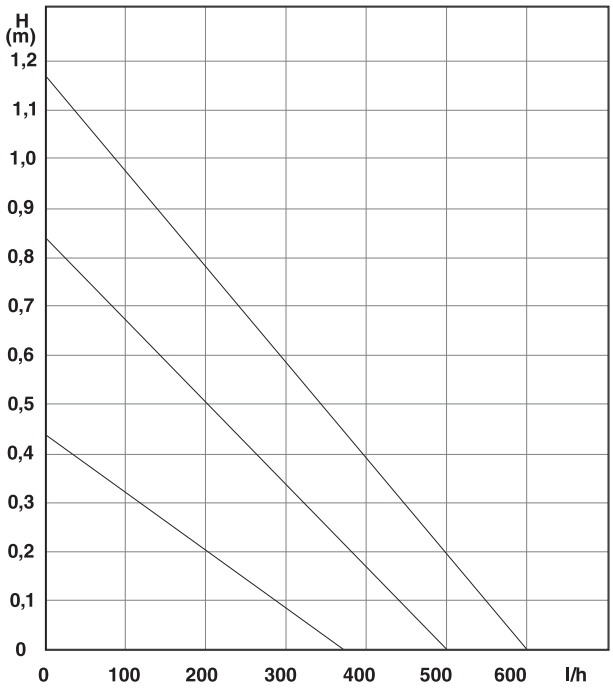

Dimensiones



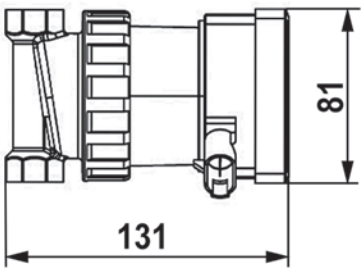

Serie Ego W B roscada - Simples

Modelo	Código Ego W B	Conexiones	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W B
Ego W B	1576000370	H 1/2”	1*230	1,3	237

Ego W BT

Bombas circuladoras electrónicas en bronce para agua caliente sanitaria (A.C.S.).

Con sensor de temperatura y conexiones roscadas (simples)

Características

Diseño	Compacto
Programación	Programa semanal
Sensores	Sensor de temperatura
Bajo consumo	2,5 – 7,0 W
Protección	Función antibloqueo
Display	Visualización de parámetros LED
Garantía	5 años de garantía

Datos técnicos

Altura Max.	1,4 m
Caudal Max.	650 l/h
Consumo	2,5 - 7 W
Modos de funcionamiento	3 curvas de presión constante
Presión Max.	10 bar
Temperatura del líquido	+ 20 ÷ 65°C
Temperatura ambiente	0-40°C
Clase de aislamiento	F
Grado de protección	IP42
Tensión	1-230V
Peso	1,3 kg
Conexiones	G 1/2"

Ego W BT

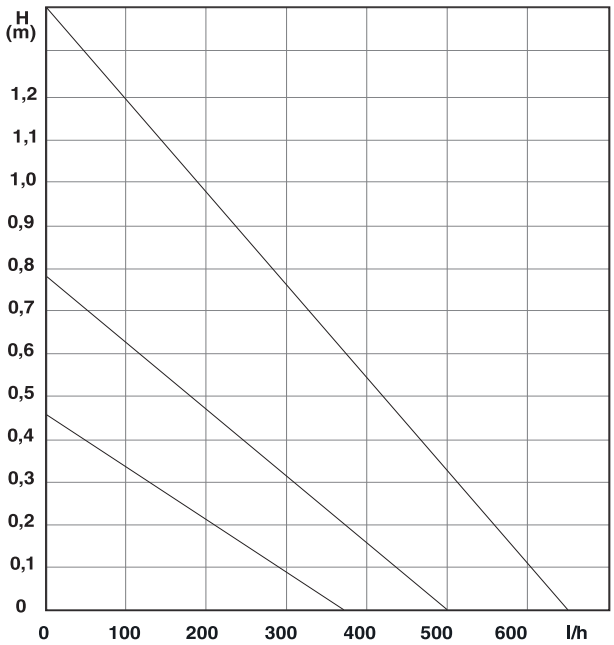

Dimensiones



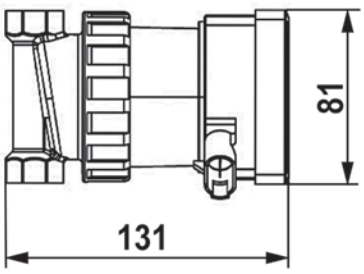

Serie Ego W BT roscada - Simples

Modelo	Código Ego W BT	Conexiones	Tensión	Peso (Kg)	P.V.P. (€) Ego W BT
Ego W BT	1576000371	H 1/2"	1*230	1,3	394

Serie Ego

Bombas circuladoras de alta eficiencia y velocidad variable

EuP/ErP CE

Simples y gemelas - Directiva europea EuP

Nueva gama de bombas circuladoras de control electrónico con motores de “Imán Permanente”. Las bombas circuladoras Ego se diferencian de las bombas estándar por su autorregulación en función de las demandas reales de la instalación; esta función permite un gran ahorro energético, y además garantiza una reducción de los niveles sonoros. La gama Ego cumple con la Directiva Europea EuP / ErP sobre eficiencia energética.

Características

Aplicaciones	• Circulación de todo tipo de agua caliente y fría. • Plantas de aire acondicionado. • Sistemas de calefacción central, industrial y domésticos. • Sistemas de caudal constante y variable donde se requiera una optimización del punto de trabajo.
Características generales	• Ajuste y operación automático. • Convertidor de frecuencia integrado. • Motor de “Imán Permanente” (ECM). • Control de presión diferencial integrado. • Varios modos de regulación (Automático, Velocidad constante, Δp variable, Δp constante). • **Modo nocturno: la gama Ego easy y Ego slim incluyen modo nocturno.** • Fácil instalación y regulación. • Contacto 0 -10V (opcional). • Módulo de comunicación para el control a distancia (opcional).

Modos de funcionamiento

Modo automático	**En este modo, la bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema, mediante la medición continua del punto de trabajo H/Q óptimo. Este modo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y garantiza un ahorro de energía elevado.**
Presión proporcional (Δp-v) 	En este modo, la bomba regula continuamente la presión basándose en el caudal, mediante la variación de la presión en forma lineal dentro del rango disponible. Esto permite que la potencia y el consumo de energía se reduzcan. Este es el modo recomendado para sistemas con pérdidas de carga relativamente altas.
Presión constante (Δp-c) 	En este modo, la presión se mantiene a un nivel constante (el definido por el usuario) independientemente de la demanda del sistema. Este es el modo recomendado para sistemas en los que hay pérdidas de carga relativamente bajas.
Velocidad constante	En este modo, la bomba funciona a velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso, la bomba funciona de acuerdo a una curva constante como una bomba normal no regulada (la potencia absorbida permanece constante).

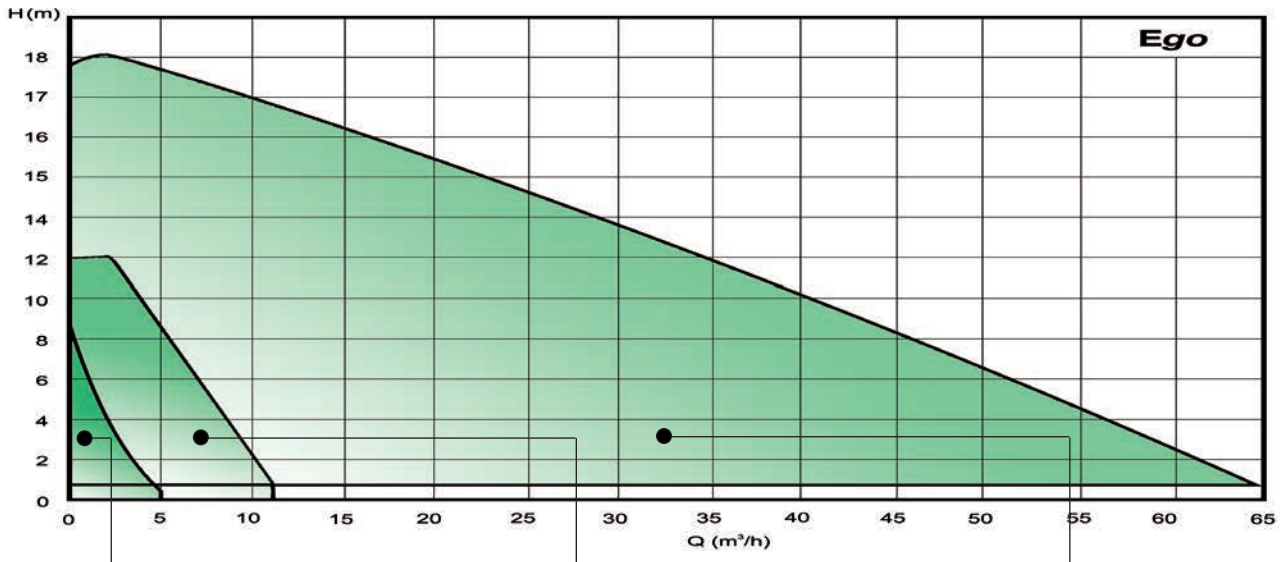

Circuladoras roscadas
Ego 2 (Tech) / Ego T -/40, -/60, -/80

Circuladoras roscadas / con bridas
Ego 2 easy (T)(C) -40,-60,-80,-100(F),-120

Circuladoras con bridas
Ego 2 slim -40, -80, -120, -180 (U)(T)(C)

Ego 2 (Tech)

Bombas circuladoras electrónicas - Conexiones roscadas (simples)

Las bombas circuladoras Ego 2 (Tech) con motores de imanes permanentes se diferencian de las bombas estándar de velocidad fija por su capacidad de ajuste automático en función de las demandas reales del sistema. Esta característica le permite ahorrar energía considerablemente y garantizar niveles de ruido reducidos. Son adecuadas para la circulación de agua fría y caliente en general, sistemas de aire acondicionado y de calefacción industrial y doméstica y en sistemas de caudal constante y variable donde se requiere una optimización del punto de trabajo.

Materiales

Carcasa de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Impulsor	Noryl Fe 1630 PW.
Eje motor	AISI 420
Rodamiento radial	Grafito
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316
Placa de soporte	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Consumo	Mínimo consumo de energía de 5W.
Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado
Motor	Motor de imán permanente
Ventilación	Automática
Instalación	Fácil instalación y regulación.
Par de entrada	Alto par de entrada (con la consecuente liberación automática del rotor).
Versión TECH	(opcional, ver versiones “TECH”).
Protección por sobrecarga	A cargo del cliente

Código de identificación

Ego 2 TECH 15 / 40 - 130

- Longitud (L) entre bocas (en mm)
- Presión máxima (en dm)
- Ø nominal de la bocas (DN)
- Versión TECH
- Modelo

Modos de funcionamiento

Los modos de funcionamiento son seleccionables a través del botón de la caja de conexiones:	
Presión proporcional (Δp-v)	En este modo, la bomba regula automáticamente la presión diferencial sobre la base de la velocidad de flujo, de conformidad con 3 curvas lineales (que pueden ser seleccionadas). Esto permite que la potencia y el consumo de en ergía se reduzcan.
Presión constante (Δp-c)	La presión se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es definido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros. Es el modo más adecuado para calefacción de suelo radiante.
Velocidad constante	En este modo, la bomba funciona a una velocidad constante. Puede seleccionar las 3 curvas de velocidad fija que muestra el diagrama de Q / H. En este caso, la bomba se comporta como una bomba normal no regulada y la potencia absorbida se mantiene constante.
Modo Verano	Este modo es automático y evita el bloqueo después de largos períodos de inactividad.
Modo automático (sólo Ego2 TECH)	Los modelos Ego 2 TECH disponen además del Modo Automático, que es el mejor modo de operación para optimizar la eficiencia y la comodidad. La bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema.
Modo Nocturno (sólo Ego2 TECH)	La gama Ego 2 TECH dispone además de la Función Automática Nocturna.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temp. del líquido	-10°C ÷ +110°C
Temp. ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	30% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Presión mínima de aspiración	0,05 bar a 50°C / 0,4 bar a 80°C / 1,1 bar a 110°C
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Conexiones

Conexiones de entrada roscadas	G1” - 1 1/2” - 2”

Ego 2 (Tech)

Bombas circuladoras electrónicas - Conexiones roscadas (simples)

EuP/ErP CE

EGO 2 (TECH) 15-25-32 / 40

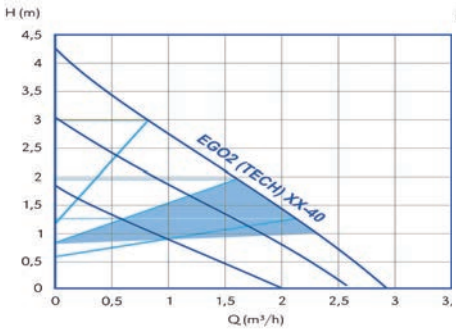

EGO 2 (TECH) 15-25-32 / 80

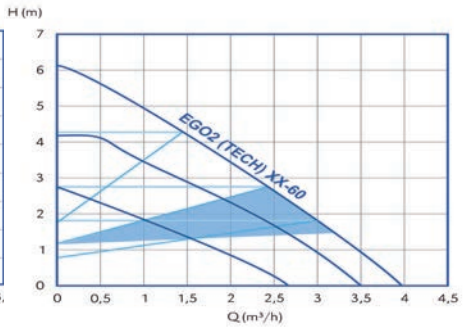

EGO 2 (TECH) 15-25-32 / 60

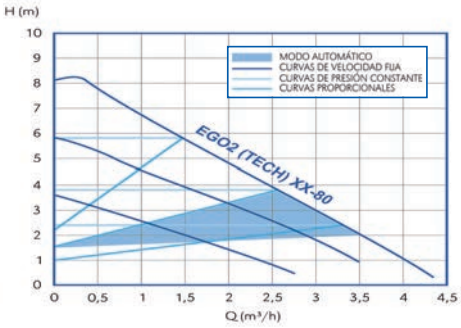

Tabla de características - Ego 2 (Tech) roscada

Modelo	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	L (mm)	Q=Caudal l/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3
				m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
				H=Altura manométrica total (m)											
Ego 2 (Tech) 15/40-130	G 1"	Rp 1/2"	130		4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	0,7					
Ego 2 (Tech) 15/60-130	G 1"	Rp 1/2"	130		6,1	5,5	4,8	4,2	3,3	2,6	1,8	0,9			
Ego 2 (Tech) 25/40-130	G 1 1/2"	Rp 1"	130		4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	0,7					
Ego 2 (Tech) 25/40-180	G 1 1/2"	Rp 1"	180		4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	0,7					
Ego 2 (Tech) 25/60-130	G 1 1/2"	Rp 1"	130		6,1	5,5	4,8	4,2	3,3	2,6	1,8	0,9			
Ego 2 (Tech) 25/60-180	G 1 1/2"	Rp 1"	180		6,1	5,5	4,8	4,2	3,3	2,6	1,8	0,9			
Ego 2 (Tech) 25/80-130	G 1 1/2"	Rp 1"	130		8,1	7,8	6,7	5,7	4,8	3,9	3	2,1	1,1		
Ego 2 (Tech) 25/80-180	G 1 1/2"	Rp 1"	180		8,1	7,8	6,7	5,7	4,8	3,9	3	2,1	1,1		
Ego 2 (Tech) 32/40-180	G 2"	Rp 1 1/4"	180		4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	0,7					
Ego 2 (Tech) 32/60-180	G 2"	Rp 1 1/4"	180		6,1	5,5	4,8	4,2	3,3	2,6	1,8	0,9			
Ego 2 (Tech) 32/80-180	G 2"	Rp 1 1/4"	180		8,1	7,8	6,7	5,7	4,8	3,9	3	2,1	1,1		

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Características técnicas - Ego 2 (Tech) Simples (monofásica 230V)

Modelo	Código	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	MEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Conexiones tubería	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego 2 (Tech) 15/40-130		20	0,20	≤ 0,13	130	G 1"	Rp 1/2"	10	1,5
Ego 2 (Tech) 15/60-130		35	0,35	≤ 0,16	130	G 1"	Rp 1/2"	10	1,5
Ego 2 (Tech) 25/40-130		20	0,20	≤ 0,13	130	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,7
Ego 2 (Tech) 25/40-180		20	0,20	≤ 0,13	180	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,8
Ego 2 (Tech) 25/60-130		35	0,35	≤ 0,16	130	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,7
Ego 2 (Tech) 25/60-180		35	0,35	≤ 0,16	180	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,8
Ego 2 (Tech) 25/80-130		50	0,50	≤ 0,18	130	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,7
Ego 2 (Tech) 25/80-180		50	0,50	≤ 0,18	180	G 1 1/2"	Rp 1"	10	1,8
Ego 2 (Tech) 32/40-180		20	0,20	≤ 0,13	180	G 2"	Rp 1 1/4"	10	1,95
Ego 2 (Tech) 32/60-180		35	0,35	≤ 0,16	180	G 2"	Rp 1 1/4"	10	1,95
Ego 2 (Tech) 32/80-180		50	0,50	≤ 0,18	180	G 2"	Rp 1 1/4"	10	1,95

Posición de montaje

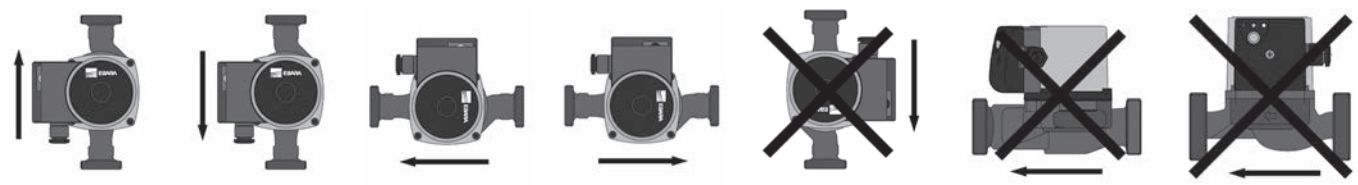

Ego 2 (Tech)

Bombas circuladoras electrónicas - Conexiones roscadas (simples)

EuP/ErP CE

Dimensiones - Ego 2 (Tech) simples (ISO 9906 / 2)

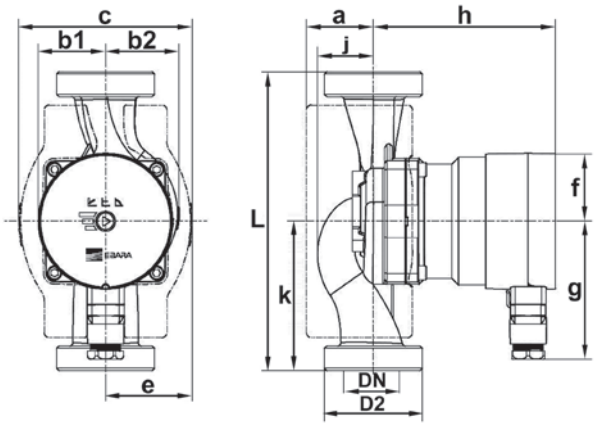

Modelo	Código	L	DN	b1	b2	c	e	a	h	j	f	g	k	D2
Ego 2 (Tech) 15/40-130		130	15	41	45	106	53	39	111	34	41	83	65	G 1”
Ego 2 (Tech) 15/60-130		130	15	41	45	106	53	39	111	34	41	83	65	G 1”
Ego 2 (Tech) 25/40-130		130	25	41	45	106	53	39	111	34	41	83	65	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 25/40-180		180	25	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 25/60-130		130	25	41	45	106	53	39	111	34	41	83	65	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 25/60-180		180	25	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 25/80-130		130	25	41	45	106	53	39	111	34	41	83	65	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 25/80-180		180	25	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 1 1/2”
Ego 2 (Tech) 32/40-180		180	32	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 2”
Ego 2 (Tech) 32/60-180		180	32	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 2”
Ego 2 (Tech) 32/80-180		180	32	41	45	106	53	41	111	34	41	83	90	G 2”

Serie Ego 2 (Tech) roscada - Simples

Modelo	Código Ego2	Código Ego2 Tech	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) Ego 2	P.V.P. (€) Ego 2 Tech
			Bomba	Tubería			
Ego 2 (Tech) 15/40-130	1576000155	1576000166	G 1”	Rp 1/2”	1*230	338	488
Ego 2 (Tech) 15/60-130	1576000157	1576000168	G 1”	Rp 1/2”	1*230	355	516
Ego 2 (Tech) 25/40-130	1576000156	1576000167	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	336	488
Ego 2 (Tech) 25/40-180	1576000160	1576000171	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	336	485
Ego 2 (Tech) 25/60-130	1576000158	1576000169	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	355	516
Ego 2 (Tech) 25/60-180	1576000162	1576000173	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	355	516
Ego 2 (Tech) 25/80-130	1576000159	1576000170	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	501	727
Ego 2 (Tech) 25/80-180	1576000164	1576000175	G 1 1/2”	Rp 1”	1*230	501	727
Ego 2 (Tech) 32/40-180	1576000161	1576000172	G 2”	Rp 1 1/4”	1*230	364	526
Ego 2 (Tech) 32/60-180	1576000163	1576000174	G 2”	Rp 1 1/4”	1*230	384	555
Ego 2 (Tech) 32/80-180	1576000165	1576000176	G 2”	Rp 1 1/4”	1*230	542	787

Juego de racores - Serie Ego 2

Medidas		Código Hierro	P.V.P. (€) Hierro	Código Latón / bronce*	P.V.P. (€) Latón / Bronce*
Rosca bomba	Conexión tuberia				
1”	1/2” H	-	-	6240005001	23
1 1/2”	1”	6241022003	12	6240005002	23
2”	1 1/4”	6241022005	14	6240005003	29

(*) Racor 1”-1/2”H fabricado en latón, resto en bronce.

Ego T

Bombas circuladoras electrónicas - Conexiones roscadas (gemelas)

Las bombas circuladoras Ego T (gemelas) con motores de imanes permanentes son adecuadas para la circulación de agua fría y caliente en general, sistemas de aire acondicionado y de calefacción industrial y doméstica.

AISI 316 Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Modos de funcionamiento

2 modos de funcionamiento	- Presión proporcional (Δp-v) - Velocidad constante

Materiales

Carcasa de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Cerámica
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	-10°C ÷ +110°C
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla agua-glicol	20%
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Tabla de características - Ego T roscada (gemela)

Modelo	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	L (mm)	Q=Caudal l/min	8,3	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7
				m³/h	0,5	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
				H=Altura manométrica total (m)												
Ego T 25/60-180	1 1/2"	1"	180		6	5,8	4,6	3,5	2,7	2,0	1,2	0,5	-	-	-	-
Ego T 32/60-180	2"	1 1/4"	180		6	5,7	4,5	3,6	3,0	2,5	1,7	1,3	0,9	0,5	-	-
Ego T 25/80-180	1 1/2"	1"	180		8	7,8	6,9	5,4	4,2	3,4	2,6	1,9	1,0	-	-	-
Ego T 32/80-180	2"	1 1/4"	180		7,9	7,8	6,8	5,6	4,8	4,0	3,2	2,6	1,9	1,3	0,8	0,2

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Características técnicas - Ego T (gemelas) - Monofásica 230V

Modelo	Código	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	MEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Conexiones tubería	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego T 25/60-180	1576000071	50	0,4	≤ 0,16	180	G1½	Rp 1"	10	5,6
Ego T 32/60-180	1576000072	50	0,4	≤ 0,20	180	G2	Rp 1"1/4	10	5,8
Ego T 25/80-180	1576000069	75	0,6	≤ 0,23	180	G1½	Rp 1"	10	5,6
Ego T 32/80-180	1576000070	75	0,6	≤ 0,22	180	G2	Rp 1"1/4	10	5,8

Dimensiones Ego T (gemelas) - ISO 9906 / 2

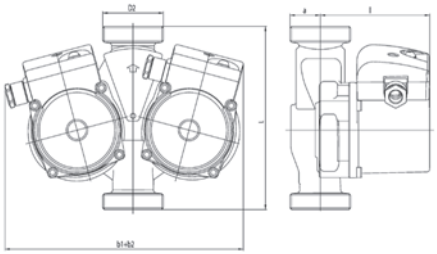

Modelo	Código	L	DN	b1+b2	l	a	D2
Ego T 25/60-180	1576000071	180	25	234	107,2	29,8	1"1/2
Ego T 32/60-180	1576000072	180	32	234	107,2	29,8	2"
Ego T 25/80-180	1576000069	180	25	234	107,2	29,8	1"1/2
Ego T 32/80-180	1576000070	180	32	234	107,2	29,8	2"

Serie Ego T roscada - Gemelas

Modelo	Código	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego T (Twin / Gemela)
Ego T 25/60-180	1576000071	G1"1/2	Rp 1"	1*230	653
Ego T 32/60-180	1576000072	G2"	Rp 1"1/4	1*230	653
Ego T 25/80-180	1576000069	G1"1/2	Rp 1"	1*230	757
Ego T 32/80-180	1576000070	G2"	Rp 1"1/4	1*230	757

Ego 2 easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión Rosca & Brida (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Bomba circuladora de alta eficiencia energética ideal para sistemas de calefacción y aire acondicionado residenciales.

AISI 316 — Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura.

Disponible versión AISI 304 para A.C.S.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Aislamiento de cuerpo de bomba incluido

Materiales

Carcasa de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Acero Inox. AISI 316
Rodamiento radial	Grafito
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado.
Motor	Motor de imán permanente.
Ventilación	Automática.
Protección	Dispositivo de seguridad contra funcionamiento en seco.
Eficiencia	Alta eficiencia (EEI≤ 0,18)
Display	Display integrado para fácil programación y visualización de parámetros.

Conexiones

Conexiones de entrada roscadas	G1 1/2" - G2" (según ISO 228).
Conexiones con bridas (Versión F)	Desde DN 32 hasta DN 50.

Código de identificación

Ego 2 T Easy 32 / 60 F C

- C — Versión con módulo comunicación
- F — Conexión con bridas
- 60 — Presión máxima (en dm)
- 32 — Ø nominal de la bocas (DN)
- Easy — Gama
- T — Versión gemela
- Ego 2 — Modelo

Modos de funcionamiento

4 modos de funcionamiento seleccionables:	
Modos de funcionamiento	• Modo automático (Ver Pág. 303) • Presión proporcional (Δp-v) • Presión constante (Δp-c) • Velocidad constante
Modo nocturno	La gama Ego 2 easy dispone además de la Función Automática Nocturna.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temp. del líquido	-10°C ÷ +110°C
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	20% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Presión mínima de aspiración	- 0,05 bar a 50°C - 0,8 bar a 80°C - 1,4 bar a 110°C
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Funciones de control remoto y comunicación

Ego 2 Easy (Básica)	• No dispone ni de entradas ni de salidas para control remoto y/o comunicación.
Ego 2 Easy "C"	• 5 entradas: - Start-Stop. - 0-10V. - 4-20 mA. - PWM. - Máx/Min. • 2 salidas de relé. • Servidor web. • Bacnet. • Modbus (RS485 y TCP/IP).

Los modelos Ego 2 Easy (básica) NO PUEDEN ACTUALIZARSE a versión "C".

Ego 2 easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión Rosca & Brida (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

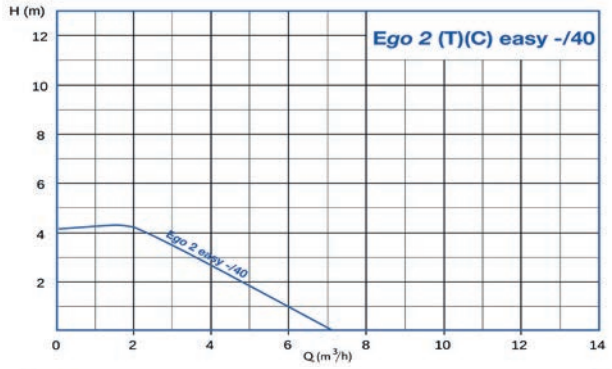

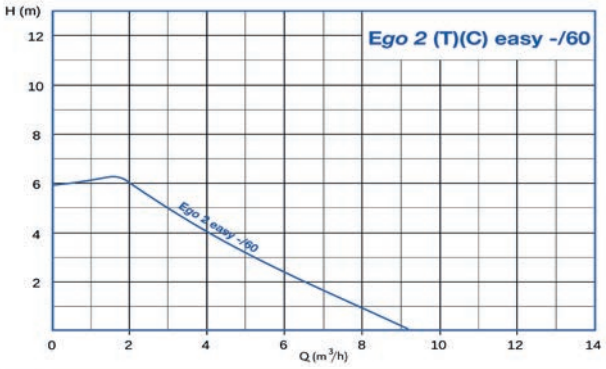

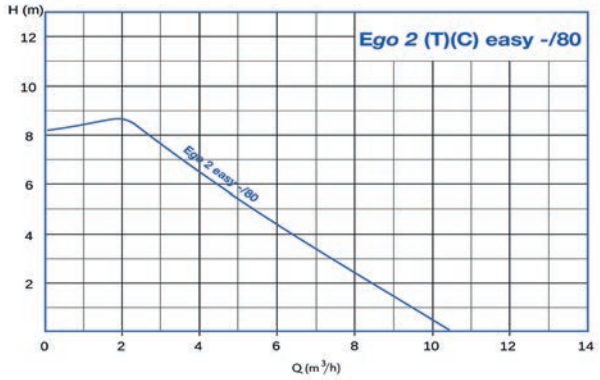

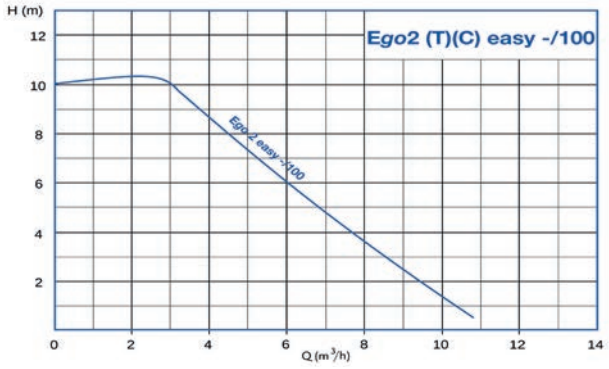

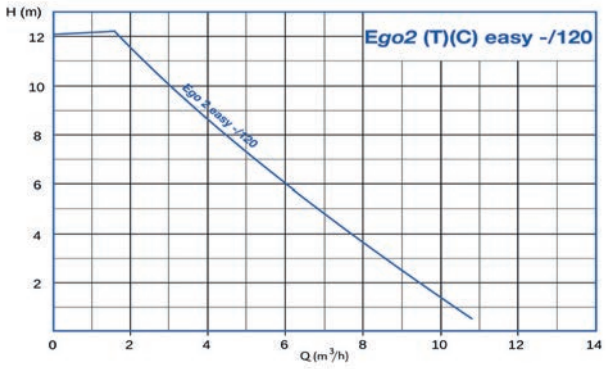

Tabla de características - Ego 2 easy (T) (C)

Modelo	Q=Caudal										
	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
	H=Altura manométrica total [m]										
Ego 2 easy 25-40 (C)		4,1	3,8	3,5	2,9	2,2	1,2	-	-	-	-
Ego 2 easy 25-60 (C)		6,1	5,5	5	4,4	3,7	2,9	1,9	0,9	0,4	-
Ego 2 easy 25-80 (C)		8,2	7,7	7	6,2	5,3	4,4	3,4	2,3	1,1	0,2
Ego 2 easy 25-100 (C)		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7
Ego 2 easy 25-120 (C)		12	11	9,5	8,4	6,9	5,7	4,3	2,8	1,4	0,3
Ego 2 (T) easy 32-40 (C)		4,1	3,8	3,5	2,9	2,2	1,2	-	-	-	-
Ego 2 (T) easy 32-60 (C)		6,1	5,5	5	4,4	3,7	2,9	1,9	0,9	0,4	-
Ego 2 (T) easy 32-80 (C)		8,2	7,7	7	6,2	5,3	4,4	3,4	2,3	1,1	0,2
Ego 2 (T) easy 32-100 (C)		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7
Ego 2 (T) easy 32-120 (C)		12	11	9,5	8,4	6,9	5,7	4,3	2,8	1,4	0,3
Ego 2 easy 32-100F (C)		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7
Ego 2 easy 40-60F (C)		6,1	5,5	5	4,4	3,7	2,9	1,9	0,9	0,4	-
Ego 2 (T) easy 40-100F (C)		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7
Ego 2 easy 50-100F (C)		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7

Los modelos F van equipados con brida.
Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Ego 2 easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión Rosca & Brida (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Características técnicas - Ego 2 easy - simples (monofásica 230V)

Modelo	Código	Presión máx. de trabajo	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexión bomba	Conexión tubería	P_1 max [W]	Peso [kg]
Ego 2 easy 25-40	1576000373	10	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1"	60	3,2
Ego 2 easy 25-60	1576000374	10	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1"	90	3,2
Ego 2 easy 25-80	1576000375	10	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1"	140	3,2
Ego 2 easy 25-100	1576000376	10	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1"	180	3,2
Ego 2 easy 25-120	1576000377	10	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1"	180	3,2
Ego 2 easy 32-40	1576000378	10	≤ 0,18	180	G2	Rp 1¼"	60	3,4
Ego 2 easy 32-60	1576000379	10	≤ 0,18	180	G2	Rp 1¼"	90	3,4
Ego 2 easy 32-80	1576000380	10	≤ 0,18	180	G2	Rp 1¼"	140	3,4
Ego 2 easy 32-100	1576000381	10	≤ 0,18	180	G2	Rp 1¼"	180	3,4
Ego 2 easy 32-120	1576000382	10	≤ 0,18	180	G2	Rp 1¼"	180	3,4
Ego 2 easy 32-100F	1576000383	10	≤ 0,18	220	Brida DN32	Brida DN32	180	6,5
Ego 2 easy 40-60F	1576000384	10	≤ 0,18	220	Brida DN40	Brida DN40	90	7,7
Ego 2 easy 40-100F	1576000385	10	≤ 0,18	220	Brida DN40	Brida DN40	180	7,7
Ego 2 easy 50-100F	1576000386	10	≤ 0,18	240	Brida DN50	Brida DN50	180	9,2

Características técnicas - Ego 2 T easy - gemelas (monofásica 230V)

Modelo	Código	Presión máx. de trabajo	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexión bomba	Conexión tubería	P_1 max [W]	Peso [kg]
Ego 2 T easy 32-40	1576000388	10	≤ 0,18	180	DN32	DN32	2x60	8,0
Ego 2 T easy 32-60	1576000389	10	≤ 0,18	180	DN32	DN32	2x90	8,0
Ego 2 T easy 32-80	1576000390	10	≤ 0,18	180	DN32	DN32	2x140	8,0
Ego 2 T easy 32-100	1576000391	10	≤ 0,18	180	DN32	DN32	2x180	8,0
Ego 2 T easy 32-120	1576000392	10	≤ 0,18	180	DN32	DN32	2x180	8,0
Ego 2 T easy 40-100F	1576000393	10	≤ 0,18	220	Brida DN40	Brida DN40	2x180	11,2

PANEL DE CONTROL - Ego 2 Easy

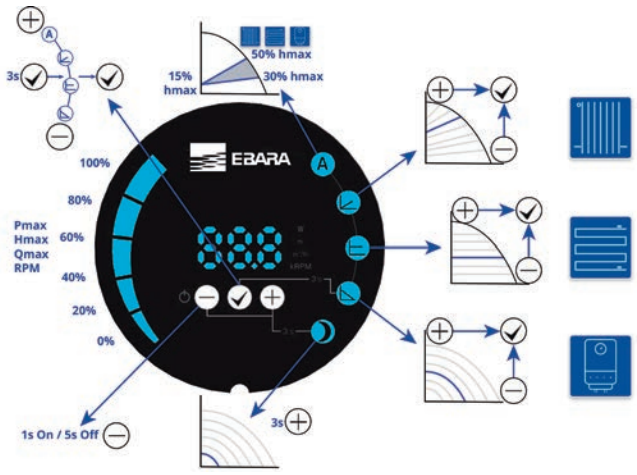

MODOS DE FUNCIONAMIENTO		
A	Modo automático	La bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema, mediante la medición continua del punto de trabajo H/Q óptimo. Este modo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y garantiza un ahorro de energía elevado.
	Δp-v Presión proporcional	La bomba regula continuamente la presión basándose en el caudal, mediante la variación de la presión en forma lineal de un valor máximo (Hset) a un mínimo (Hset/2). El valor Hset se establece mediante los botones + y - en metros y el valor mínimo lo calcula la bomba circuladora.
	Δp-c Presión constante	La presión se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es definido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros.
	Velocidad constante	La bomba funciona a una velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso, la bomba funciona de acuerdo a una curva constante y la velocidad de rotación se expresa en rpm.
	Modo nocturno	El modo nocturno se puede activar en combinación con cualquiera de los modos de funcionamiento mencionados anteriormente, y permite que la circuladora funcione en un mínimo de curva (y por tanto, con un consumo muy bajo) cuando detecta una disminución en la temperatura del líquido de 15-20°C. Cuando la temperatura sube, se vuelve automáticamente a la curva de funcionamiento normal (de acuerdo con el modo seleccionado).

Ego 2 easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión Rosca & Brida (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Dimensiones (mm) - Ego 2 easy - simples (ISO 9906 / 2)

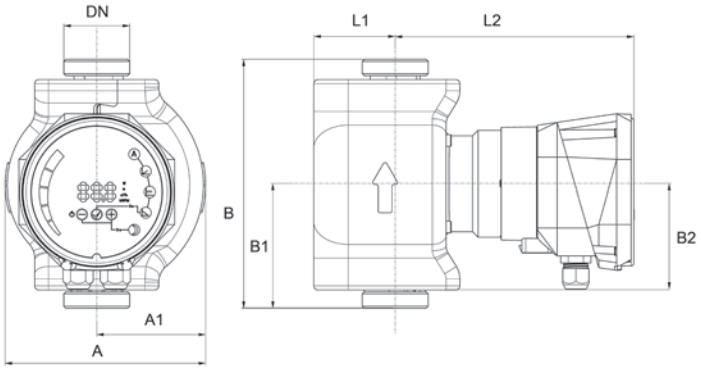

Modelo	Dimensiones (mm)								Peso (Kg)
	A	A1	B	B1	B2	L1	L2	DN	
Ego 2 easy 25-60	146	79	180	90	76	59	173	G1½	3,2
Ego 2 easy 25-80	146	79	180	90	76	59	173	G1½	3,2
Ego 2 easy 25-100	146	79	180	90	76	59	173	G1½	3,2
Ego 2 easy 25-120	146	79	180	90	76	59	173	G1½	3,2
Ego 2 easy 32-40	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 easy 32-60	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 easy 32-80	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 easy 32-100	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 easy 32-120	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 easy 32-100F	149	79	220	110	76	60	173	DN32	6,4
Ego 2 easy 40-60F	149	79	220	110	76	60	173	DN40	7,5
Ego 2 easy 40-100F	149	79	220	110	76	60	173	DN40	7,5
Ego 2 easy 50-100F	149	79	240	110	76	60	173	DN50	8,8

Dimensiones (mm) - Ego 2 T easy - gemelas (ISO 9906 / 2)

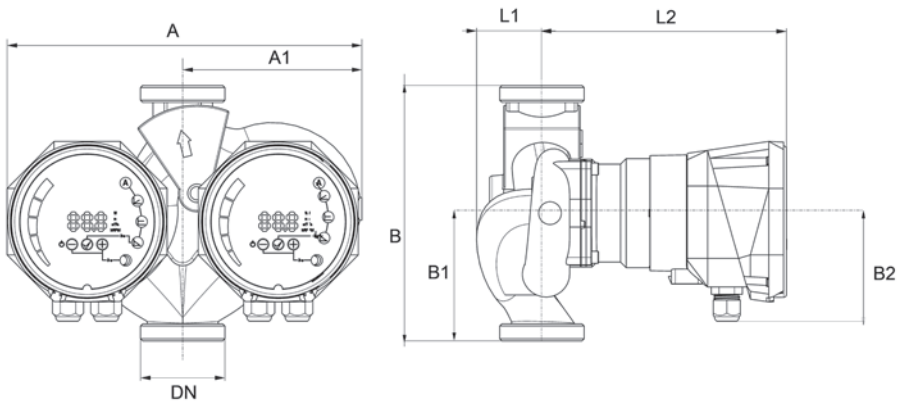

Modelo	Dimensiones (mm)								Peso (Kg)
	A	A1	B	B1	B2	L1	L2	DN	
Ego 2 T easy 32-40	250,5	126,5	180	90	76	46	173	DN32	8,1
Ego 2 T easy 32-60	250,5	126,5	180	90	76	46	173	DN32	8,1
Ego 2 T easy 32-80	250,5	126,5	180	90	76	46	173	DN32	8,1
Ego 2 T easy 32-100	250,5	126,5	180	90	76	46	173	DN32	8,6
Ego2 T easy 32-120	250,5	126,5	180	90	76	46	173	DN32	8,6
Ego 2 T easy 40-100F	250,5	126,5	220	110	76	64	173	DN40	11

Accesorios

Racores
Pág. 299 - **Racores en hierro fundido/acero/latón**

Kit de contrabridas
Pág. 409 - **Kit de contrabridas galvanizadas**

Ego 2 easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión Rosca & Brida (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Posición de montaje

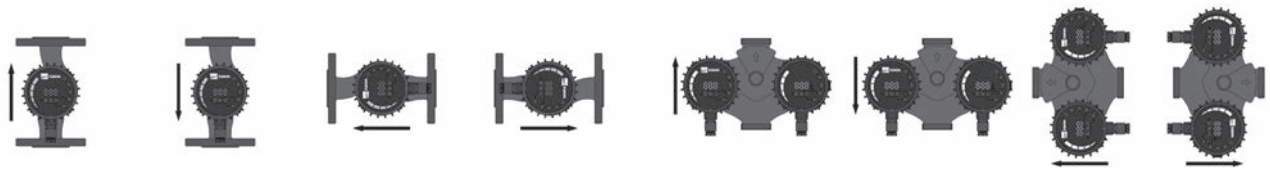

Serie Ego 2 easy roscada - Simple

Modelo	Código	Código Versión "C"	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 easy	P.V.P. (€) Ego 2 easy "C"
			Bomba	Tubería			
Ego 2 easy 25-40 (C)	1576000373	1576000395	G1½	Rp 1"	1x230V	806	1.218
Ego 2 easy 25-60 (C)	1576000374	1576000396	G1½	Rp 1"	1x230V	893	1.302
Ego 2 easy 25-80 (C)	1576000375	1576000397	G1½	Rp 1"	1x230V	1.034	1.456
Ego 2 easy 25-100 (C)	1576000376	1576000398	G1½	Rp 1"	1x230V	1.105	1.512
Ego 2 easy 25-120 (C)	1576000377	1576000399	G1½	Rp 1"	1x230V	1.187	1.595
Ego 2 easy 32-40 (C)	1576000378	1576000400	G2	Rp 1¼"	1x230V	827	1.246
Ego 2 easy 32-60 (C)	1576000379	1576000401	G2	Rp 1¼"	1x230V	915	1.330
Ego 2 easy 32-80 (C)	1576000380	1576000402	G2	Rp 1¼"	1x230V	1.048	1.470
Ego 2 easy 32-100 (C)	1576000381	1576000403	G2	Rp 1¼"	1x230V	1.114	1.539
Ego 2 easy 32-120 (C)	1576000382	1576000404	G2	Rp 1¼"	1x230V	1.215	1.623

Serie Ego 2 easy F (con bridas) - Simple

Modelo	Código	Código Versión "C"	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 easy F	P.V.P. (€) Ego 2 easy F "C"
			Bomba	Tubería			
Ego 2 easy 32-100F (C)	1576000383	1576000405	DN32	DN32	1x230V	1.149	1.568
Ego 2 easy 40-60F (C)	1576000384	1576000406	DN40	DN40	1x230V	1.050	1.444
Ego 2 easy 40-100F (C)	1576000385	1576000407	DN40	DN40	1x230V	1.256	1.663
Ego 2 easy 50-100F (C)	1576000386	1576000408	DN50	DN50	1x230V	1.346	1.766

Serie Ego 2 T easy roscada - Gemela

Modelo	Código	Código Versión "C"	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 T easy	P.V.P. (€) Ego 2 T easy "C"
			Bomba	Tubería			
Ego 2 T easy 32-40 (C)	1576000388	1576000410	DN32	DN32	1x230V	1.588	2.393
Ego 2 T easy 32-60 (C)	1576000389	1576000411	DN32	DN32	1x230V	1.756	2.554
Ego 2 T easy 32-80 (C)	1576000390	1576000412	DN32	DN32	1x230V	2.010	2.821
Ego 2 T easy 32-100 (C)	1576000391	1576000413	DN32	DN32	1x230V	2.138	2.956
Ego 2 T easy 32-120 (C)	1576000392	1576000414	DN32	DN32	1x230V	2.333	3.116

Serie Ego 2 T easy F (con bridas) - Gemela

Modelo	Código	Código Versión "C"	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 T easy F	P.V.P. (€) Ego 2 T easy F "C"
			Bomba	Tubería			
Ego 2 T easy 40-100F (C)	1576000393	1576000415	DN40	DN40	1x230V	2.411	3.193

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Bomba circuladora de alta eficiencia energética ideal para sistemas de calefacción y aire acondicionado residenciales e industriales.

AISI 316 — Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura.

Disponible versión AISI 304 para A.C.S.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Aislamiento cuerpo bomba incluido

Materiales

Carcasa de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Acero Inox. AISI 316
Rodamiento radial	Grafito
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316
Placa de soporte	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado.
Motor	Motor de imán permanente ECM con alta eficiencia energética.
Venteo	Automático.
Protección contra sobrecarga	Dispositivo de seguridad contra sobrecarga integrado.
Par de entrada	Alto par de entrada (con la consecuente liberación automática del rotor).
Display	Display integrado para fácil programación y visualización de parámetros.
Construcción	Robusta y compacta para una larga vida de funcionamiento.
Aislamiento térmico	Incluido
Módulo de comunicación	Opcional **módulo de comunicación C especial** para la versión “U”. Las versiones “C” y “TC” lo llevan integrado como estándar.

Accesorios

Módulo de comunicación C para Ego 2 slim U
Pág. 314 - **Módulo de comunicación “C”**

Kit de contrabridas
Pág. 409 - **Kit de contrabridas galvanizadas**

Modos de funcionamiento

4 modos de funcionamiento seleccionables :	
Modos de funcionamiento	• Modo automático (Ver Pág. 312) • Presión proporcional (Δp-v) • Presión constante (Δp-c) • Velocidad constante
Modo nocturno	La gama Ego 2 slim dispone además de la Función Automática Nocturna.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	-10°C ÷ +110°C
Temperatura ambiente máx.	40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	20% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Presión mínima de aspiración	- 0,05 bar a <75°C - 0,28 bar a <90°C
Aislamiento	Clase F
Grado protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Funciones de control remoto y comunicación

Ego 2 slim “U”	• 3 entradas: - 0-10V - Start/Stop - Máx/Min. • 2 salidas de relé.
Ego 2 slim “C”	• 4 entradas: - 0-10V. - 0-20 mA. - PWM. - Máx/Min. • 2 salidas de relé. • Servidor web. • Bacnet. • Modbus (RS485 y Ethernet).

Los modelos Ego 2 slim “U” pueden actualizarse a versión “C” mediante el módulo de comunicación “C” específico para Ego 2 slim (ver Pág. 314).

Conexiones

Conexiones con bridas	Desde DN 40 hasta DN 100.

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

Tabla de características - Ego 2 (U)(C) slim (simple)

Modelo	Q=Caudal													
	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	H=Altura manométrica total (m)													
Ego 2 slim 40-40 (U)(C)		4,4	3,5	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 40-80 (U)(C)		8,1	7,4	5,1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 40-120 (U)(C)		12,0	11,0	8,6	4,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 40-180 (U)(C)		16,0	14,6	12,2	8,3	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 50-40 (U)(C)		4,2	3,3	2,4	1,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 50-80 (U)(C)		8,0	7,0	6,0	4,7	3,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 50-120 (U)(C)		12,0	10,0	8,7	6,7	5,1	3,1	0,8	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 50-180 (U)(C)		16,0	14,0	12,0	9,6	7,3	5,0	2,9	0,6	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 65-40 (U)(C)		4,2	3,9	3,2	2,6	1,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 65-80 (U)(C)		8,2	7,5	6,9	6,1	5,2	4,0	2,4	0,9	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 65-120 (U)(C)		12,0	11,0	9,8	8,6	7,2	5,8	4,3	2,5	0,7	-	-	-	-
Ego 2 slim 65-180 (U)(C)		18,8	18,2	17,0	15,2	14,0	11,5	9,7	7,2	4,8	2,0	-	-	-
Ego 2 slim 80-40 (U)(C)		4,4	4,4	4	3,7	3	2,1	1,1	-	-	-	-	-	-
Ego 2 slim 80-80 (U)(C)		8,1	8,1	7,8	7,3	6,7	5,5	4,7	3,6	2,0	0,8	-	-	-
Ego 2 slim 80-120 (U)(C)		12,6	12,5	12,1	11,8	11,0	10,0	8,9	7,2	5,7	4,0	2,2	0,9	-
Ego 2 slim 80-180 (U)(C)		18,9	18,2	17,0	15,3	13,0	11,9	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1	1,6	0,5
Ego 2 slim 100-80 (U)(C)		8,6	9,0	9,0	8,9	8,4	7,8	6,7	5,5	4,2	3,0	1,8	-	-
Ego 2 slim 100-120 (U)(C)		12,7	12,9	12,8	12,2	12,0	11,0	9,8	8,2	6,8	5,0	3,2	1,6	0,3
Ego 2 slim 100-180 (U)(C)		18,9	18,0	17,0	15,2	13,0	11,9	10,0	8,1	6,6	4,8	3,2	1,6	0,3

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Tabla de características - Ego 2 TC slim (gemela)

Modelo	Q=Caudal													
	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	H=Altura manométrica total (m)													
Ego 2 TC slim 40-40		4,4	3,5	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 40-80		8,1	7,4	5,1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 40-120		12,0	11,0	8,6	4,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 40-180		16,0	14,6	12,2	8,3	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 50-40		4,2	3,3	2,4	1,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 50-80		8,0	7,0	6,0	4,7	3,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 50-120		12,0	10,0	8,7	6,7	5,1	3,1	0,8	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 50-180		16,0	14,0	12,0	9,6	7,3	5,0	2,9	0,6	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 65-40		4,2	3,9	3,2	2,6	1,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 65-80		8,2	7,5	6,9	6,1	5,2	4,0	2,4	0,9	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 65-120		12,0	11,0	9,8	8,6	7,2	5,8	4,3	2,5	0,7	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 65-180		18,8	18,2	17,0	15,2	14,0	11,5	9,7	7,2	4,8	2,0	-	-	-
Ego 2 TC slim 80-40		4,4	4,4	4	3,7	3	2,1	1,1	-	-	-	-	-	-
Ego 2 TC slim 80-80		8,1	8,1	7,8	7,3	6,7	5,5	4,7	3,6	2,0	0,8	-	-	-
Ego 2 TC slim 80-120		12,6	12,5	12,1	11,8	11,0	10,0	8,9	7,2	5,7	4,0	2,2	0,9	-
Ego 2 TC slim 80-180		18,9	18,2	17,0	15,3	13,0	11,9	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1	1,6	0,5
Ego 2 TC slim 100-80		8,6	9,0	9,0	8,9	8,4	7,8	6,7	5,5	4,2	3,0	1,8	-	-
Ego 2 TC slim 100-120		12,7	12,9	12,8	12,2	12,0	11,0	9,8	8,2	6,8	5,0	3,2	1,6	0,3
Ego 2 TC slim 100-180		18,9	18,0	17,0	15,2	13,0	11,9	10,0	8,1	6,6	4,8	3,2	1,6	0,3

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/40

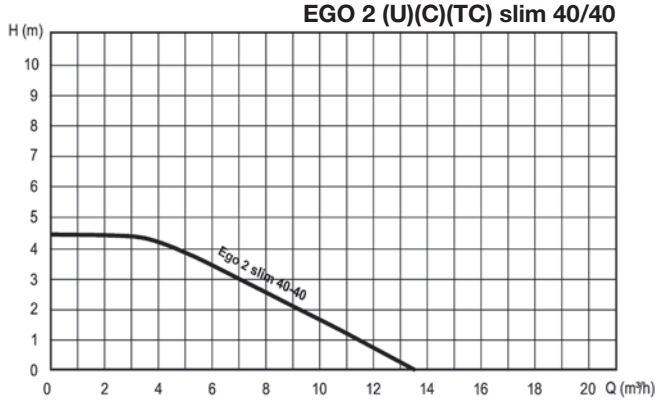

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/80

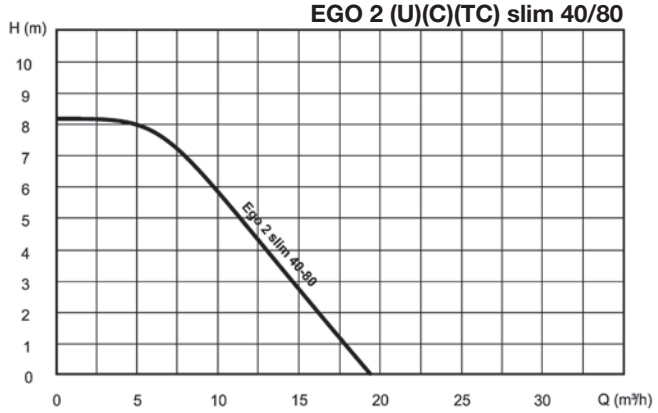

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/120

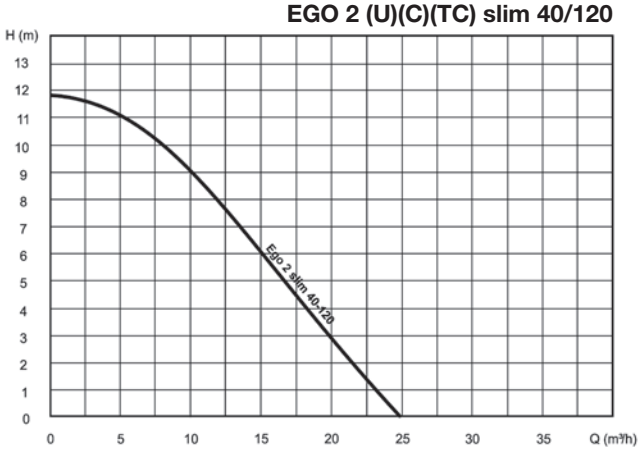

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 40/180

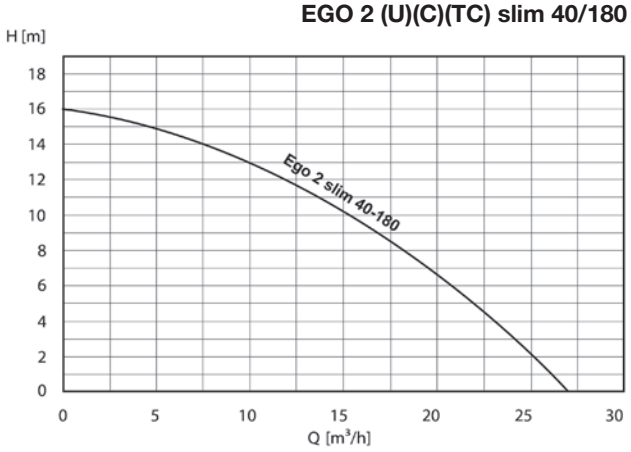

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/40

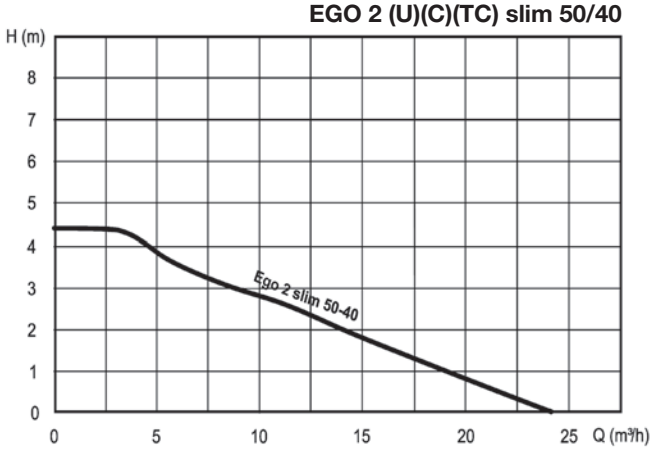

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/80

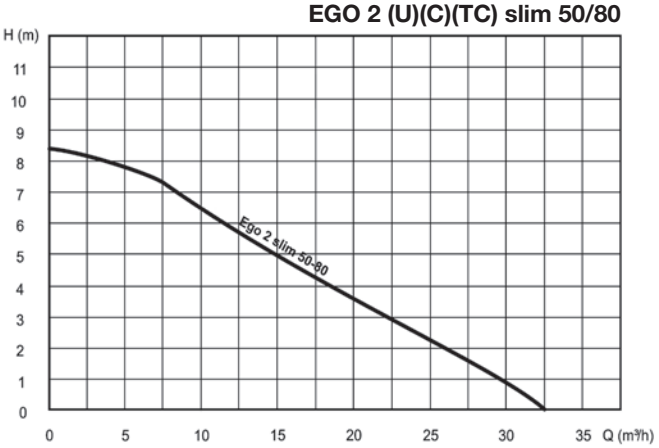

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/120

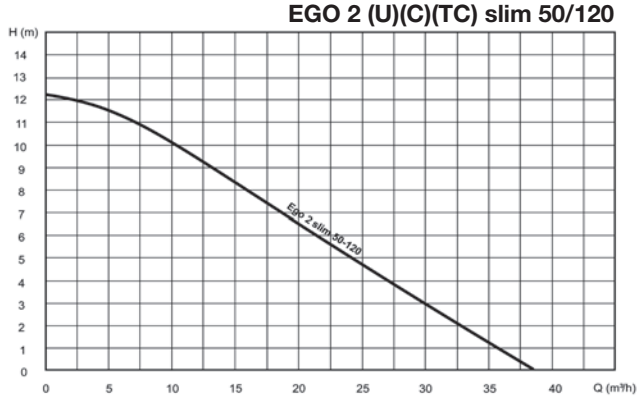

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 50/180

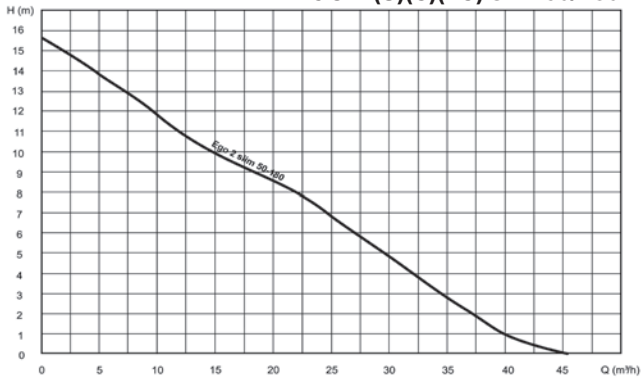

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/40

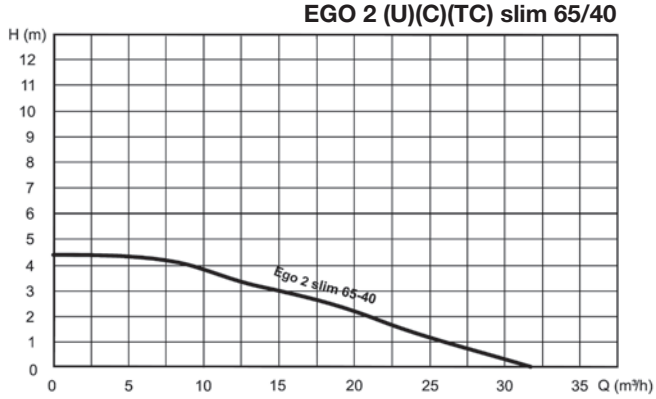

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/80

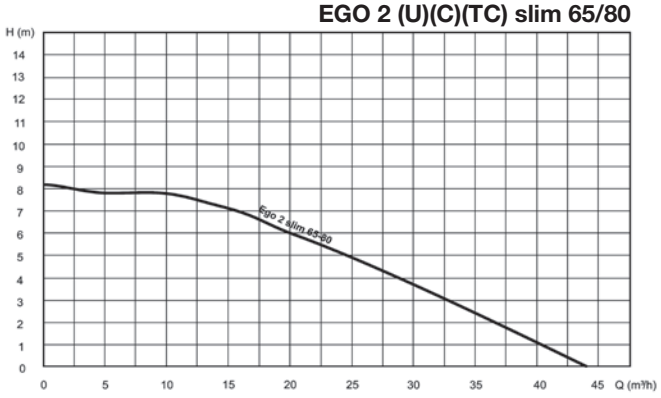

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/120

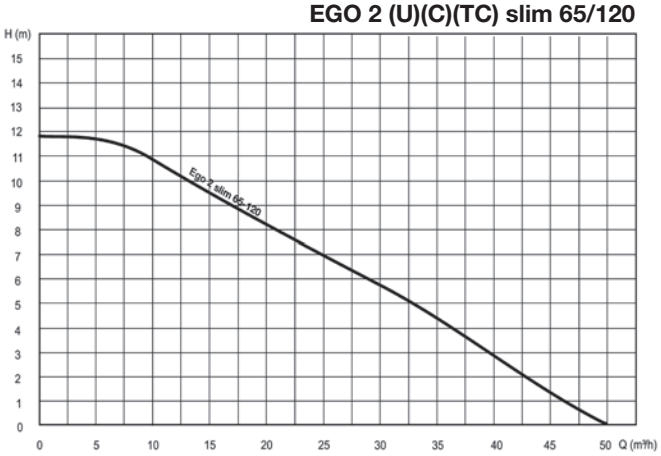

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 65/180

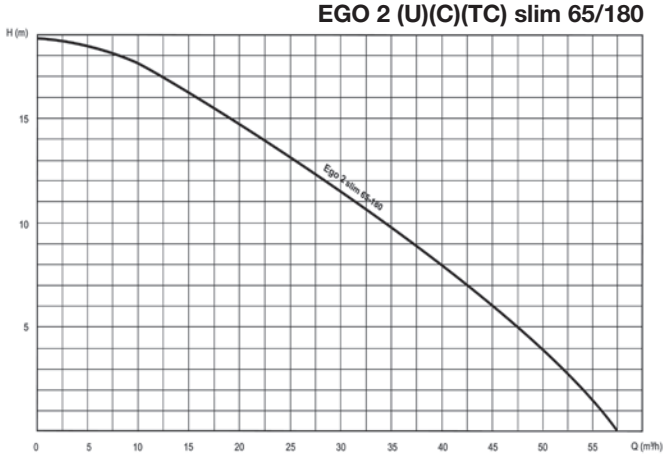

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/40

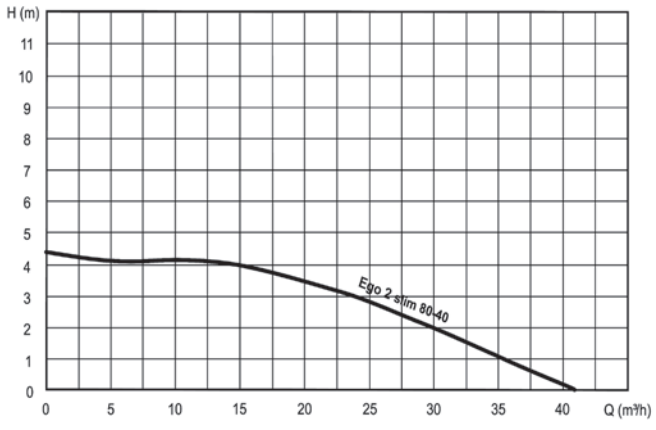

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/80

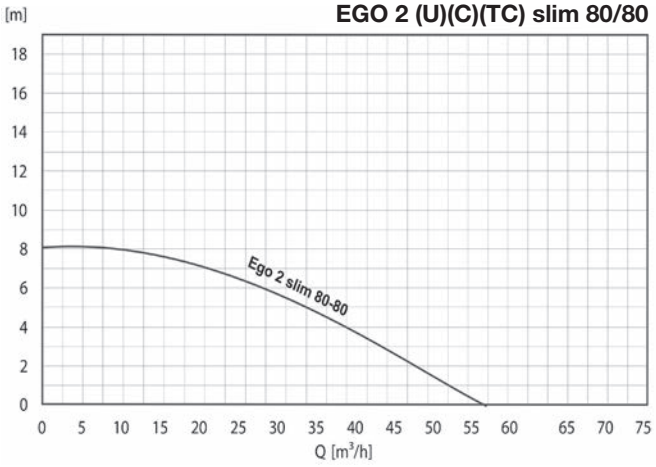

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/120

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 80/180

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/80

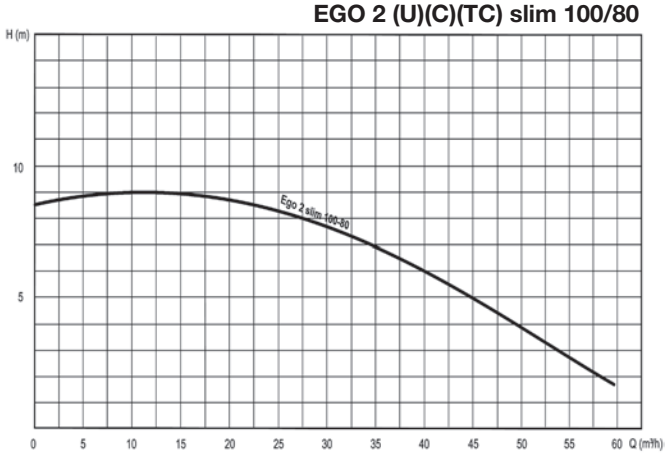

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/120

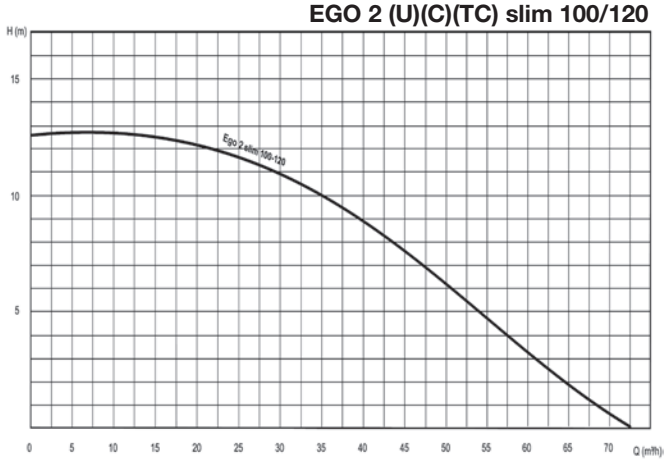

EGO 2 (U)(C)(TC) slim 100/180

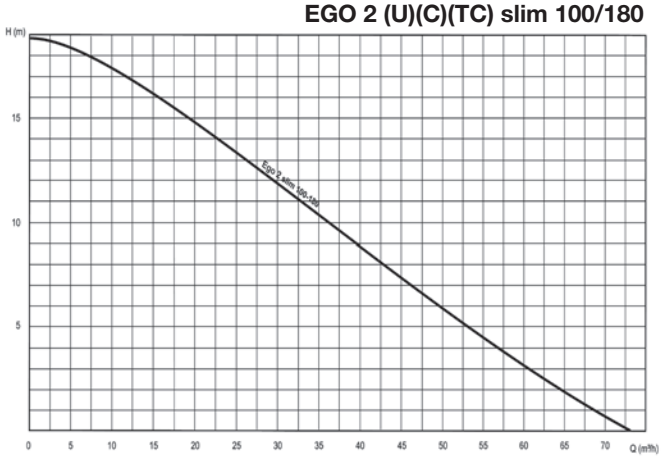

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

Características técnicas - Ego 2 slim (simples)

Modelo	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Temperat. fluido [°C]	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego 2 slim 40-40 (U)(C)	110		≤ 0,20	220/250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	8,2
Ego 2 slim 40-80 (U)(C)	270		≤ 0,20	220/250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	9,6
Ego 2 slim 40-120 (U)(C)	480		≤ 0,20	250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	10
Ego 2 slim 40-180 (U)(C)	680		≤ 0,20	250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	14,2
Ego 2 slim 50-40 (U)(C)	160		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	10,8
Ego 2 slim 50-80 (U)(C)	370		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	12,4
Ego 2 slim 50-120 (U)(C)	560		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	13
Ego 2 slim 50-180 (U)(C)	830		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	15,9
Ego 2 slim 65-40 (U)(C)	230		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	16
Ego 2 slim 65-80 (U)(C)	560		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	16,7
Ego 2 slim 65-120 (U)(C)	810		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	19,3
Ego 2 slim 65-180 (U)(C)	1.550		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	24
Ego 2 slim 80-40 (U)(C)	390		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	23,4
Ego 2 slim 80-80 (U)(C)	800		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	25,9
Ego 2 slim 80-120 (U)(C)	1.380		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	30
Ego 2 slim 80-180 (U)(C)	1.550		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	30
Ego 2 slim 100-80 (U)(C)	1.100		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	35,5
Ego 2 slim 100-120 (U)(C)	1.550		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	35,5
Ego 2 slim 100-180 (U)(C)	1.550		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	35,5

Características técnicas - Ego 2 TC slim (gemelas)

Modelo	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Temperat. fluido [°C]	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego 2 TC slim 40-40	2x110		≤ 0,20	220/250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	14,8
Ego 2 TC slim 40-80	2x270		≤ 0,20	220/250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	16,7
Ego 2 TC slim 40-120	2x480		≤ 0,20	250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	16,9
Ego 2 TC slim 40-180	2x680		≤ 0,20	250	DN40	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	25
Ego 2 TC slim 50-40	2x160		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	20,1
Ego 2 TC slim 50-80	2x370		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	22,9
Ego 2 TC slim 50-120	2x560		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	24,1
Ego 2 TC slim 50-180	2x830		≤ 0,20	280	DN50	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	29,3
Ego 2 TC slim 65-40	2x230		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	32,7
Ego 2 TC slim 65-80	2x560		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	33,2
Ego 2 TC slim 65-120	2x810		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	38,9
Ego 2 TC slim 65-180	2x1.550		≤ 0,20	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	47,5
Ego 2 TC slim 80-40	2x390		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	43
Ego 2 TC slim 80-80	2x800		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	48,9
Ego 2 TC slim 80-120	2x1.380		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	55,7
Ego 2 TC slim 80-180	2x1.550		≤ 0,20	360	DN80	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	55,7
Ego 2 TC slim 100-80	2x1.100		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	59
Ego 2 TC slim 100-120	2x1.550		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	59
Ego 2 TC slim 100-180	2x1.550		≤ 0,20	450	DN100	-10°C ÷ +110°C	PN6/10	59

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

PANEL DE CONTROL - Ego 2 slim

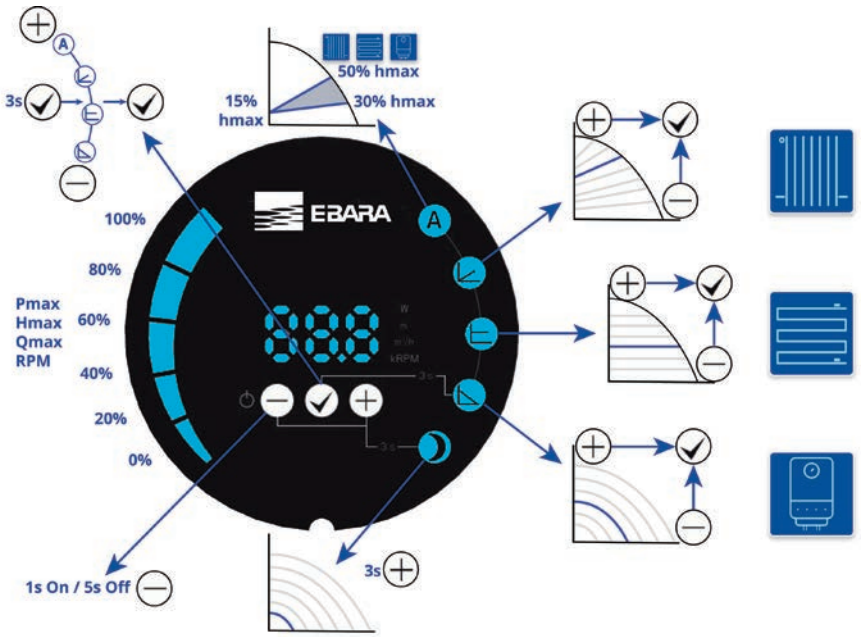

MODOS DE FUNCIONAMIENTO		
A	**Modo automático**	La bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema, mediante la medición continua del punto de trabajo H/Q óptimo. Este modo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y garantiza un ahorro de energía elevado.
	Δp-v Presión proporcional	La bomba regula continuamente la presión basándose en el caudal, mediante la variación de la presión en forma lineal de un valor máximo (Hset) a un mínimo (Hset/2). El valor Hset se establece mediante los botones + y - en metros y el valor mínimo lo calcula la bomba circuladora.
	Δp-c Presión constante	La presión se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es definido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros.
	Velocidad constante	La bomba funciona a una velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso, la bomba funciona de acuerdo a una curva constante y la velocidad de rotación se expresa en rpm.
	Modo nocturno	El modo nocturno se puede activar en combinación con cualquiera de los modos de funcionamiento mencionados anteriormente, y permite que la circuladora funcione en un mínimo de curva (y por tanto, con un consumo muy bajo) cuando detecta una disminución en la temperatura del líquido de 15-20°C. Cuando la temperatura sube, se vuelve automáticamente a la curva de funcionamiento normal (de acuerdo con el modo seleccionado).

Posición de montaje

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Dimensiones (mm) - Ego 2 slim - simples y gemelas

Fig. 1

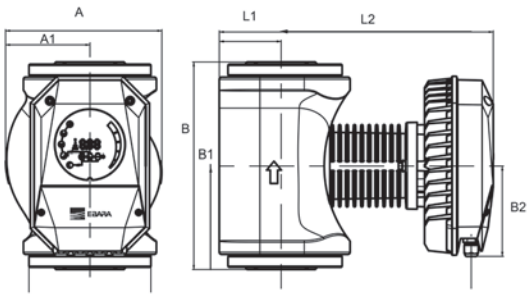

Fig. 2

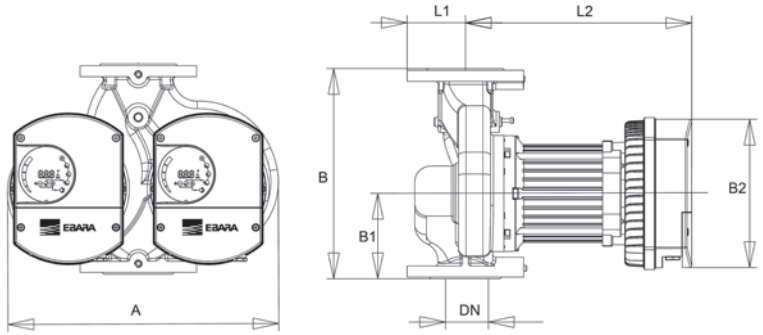

Modelo	Figura	Dimensiones (mm)								Peso (Kg)
		A	A1	B	B1	B2	L1	L2	DN	
Ego 2 slim 32-120	1	179	97	220	110	122	296	83	DN32	11,7
Ego 2 slim 40-40/220	1	179	97	220	110	122	297	83	DN40	9,4
Ego 2 slim 40-40/250	1	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,5
Ego 2 slim 40-80/220	1	179	97	220	110	122	297	83	DN40	9,4
Ego 2 slim 40-80/250	1	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,5
Ego 2 slim 40-120	1	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,8
Ego 2 slim 40-180	1	179	97	250	125	122	307	84	DN40	13,4
Ego 2 slim 50-40	1	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14
Ego 2 slim 50-80	1	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14,5
Ego 2 slim 50-120	1	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14,5
Ego 2 slim 50-180	1	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14,5
Ego 2 slim 65-40	1	214	118	340	170	122	307	95	DN65	17,9
Ego 2 slim 65-80	1	214	118	340	170	122	307	95	DN65	17,9
Ego 2 slim 65-120	1	214	118	340	170	122	317	95	DN65	18,1
Ego 2 slim 65-180	1	214	118	340	170	122	317	95	DN65	23,8
Ego 2 slim 80-40	1	273	150	360	180	122	307	108	DN80	24,85
Ego 2 slim 80-80	1	273	150	360	180	122	317	108	DN80	24,85
Ego 2 slim 80-120	1	273	150	360	180	122	317	108	DN80	30
Ego 2 slim 80-180	1	273	150	360	180	122	317	108	DN80	24,85
Ego 2. slim 100-80	1	273	150	450	225	122	317	108	DN100	35,1
Ego 2 slim 100-120	1	273	150	450	225	122	317	108	DN100	35,1
Ego 2 slim 100-180	1	273	150	450	225	122	317	108	DN100	35,1
Ego 2 T slim 32-120	2	382	–	220	110	122	65	296	DN32	16,8
Ego 2 T slim 40-40/220	2	382	–	220	110	122	65	296	DN40	16,8
Ego 2 T slim 40-40/250	2	382	–	250	125	122	65	296	DN40	17,2
Ego 2 T slim 40-80/220	2	382	–	220	110	122	65	296	DN40	22,2
Ego 2 T slim 40-80/250	2	382	–	250	125	122	65	296	DN40	23,2
Ego 2 T slim 40-120	2	382	–	250	125	122	65	296	DN40	19,8
Ego 2 T slim 40-180	2	382	–	250	125	122	65	306	DN40	23,5
Ego 2 T slim 50-40	2	399	–	280	140	99	72	273	DN50	26
Ego 2 T slim 50-80	2	399	–	280	140	122	72	287	DN50	27,5
Ego 2 T slim 50-120	2	399	–	280	140	122	72	297	DN50	27,5
Ego 2 T slim 50-180	2	399	–	280	140	122	72	297	DN50	27,5
Ego 2 T slim 65-40	2	440	–	340	170	122	75	295	DN65	35,9
Ego 2 T slim 65-80	2	440	–	340	170	122	75	295	DN65	35,9
Ego 2 T slim 65-120	2	440	–	340	170	122	75	305	DN65	35,9
Ego 2 T slim 65-180	2	440	–	340	170	122	75	355	DN65	47
Ego 2 T slim 80-40	2	492	–	360	180	122	93	307	DN80	45,5
Ego 2 T slim 80-80	2	492	–	360	180	122	93	317	DN80	56,5
Ego 2 T slim 80-120	2	492	–	360	180	122	93	317	DN80	56,5
Ego 2 T slim 80-180	2	492	–	360	180	122	93	317	DN80	57,5
Ego 2 T slim 100-80	2	492	–	450	225	122	103	369	DN100	64
Ego 2 T slim 100-120	2	492	–	450	225	122	103	369	DN100	64
Ego 2 T slim 100-180	2	492	–	450	225	122	103	369	DN100	64

Ego 2 slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia - Conexión con bridas (simples y gemelas)

EuP/ErP CE

Serie Ego 2 slim (con bridas) - Simple

Modelo	Código Versión "U"	Código Versión "C"	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 slim U	P.V.P. (€) Ego 2 slim C (con módulo de comunicación)
Ego 2 slim 40-40/220(U)(C)	1576000251	1576000305	DN 40	DN 40	1*230	1.401	1.707
Ego 2 slim 40-40/250 (U)(C)	1576000252	1576000306	DN 40	DN 40	1*230	1.401	1.707
Ego 2 slim 40-80/220 (U)(C)	1576000253	1576000307	DN 40	DN 40	1*230	1.755	2.061
Ego 2 slim 40-80/250 (U)(C)	1576000254	1576000308	DN 40	DN 40	1*230	1.755	2.061
Ego 2 slim 40-120/250 (U)(C)	1576000255	1576000309	DN 40	DN 40	1*230	2.156	2.462
Ego 2 slim 40-180/250 (U)(C)	1576000256	1576000310	DN 40	DN 40	1*230	3.563	3.869
Ego 2 slim 50-40 (U)(C)	1576000257	1576000311	DN 50	DN 50	1*230	1.998	2.304
Ego 2 slim 50-80 (U)(C)	1576000258	1576000312	DN 50	DN 50	1*230	2.532	2.838
Ego 2 slim 50-120 (U)(C)	1576000259	1576000313	DN 50	DN 50	1*230	2.815	3.121
Ego 2 slim 50-180 (U)(C)	1576000260	1576000314	DN 50	DN 50	1*230	3.813	4.119
Ego 2 slim 65-40 (U)(C)	1576000261	1576000315	DN 65	DN 65	1*230	2.513	2.819
Ego 2 slim 65-80 (U)(C)	1576000262	1576000316	DN 65	DN 65	1*230	3.032	3.338
Ego 2 slim 65-120 (U)(C)	1576000263	1576000317	DN 65	DN 65	1*230	3.429	3.735
Ego 2 slim 65-180 (U)(C)	1576000264	1576000318	DN 65	DN 65	1*230	4.873	5.179
Ego 2 slim 80-40 (U)(C)	1576000265	1576000319	DN 65	DN 65	1*230	3.094	3.400
Ego 2 slim 80-80 (U)(C)	1576000266	1576000320	DN 80	DN 80	1*230	3.648	3.954
Ego 2 slim 80-120 (U)(C)	1576000267	1576000321	DN 80	DN 80	1*230	5.520	5.826
Ego 2 slim 80-180 (U)(C)	1576000268	1576000322	DN 80	DN 80	1*230	6.164	6.470
Ego 2 slim 100-80 (U)(C)	1576000269	1576000323	DN 100	DN 100	1*230	5.268	5.574
Ego 2 slim 100-120 (U)(C)	1576000270	1576000324	DN 100	DN 100	1*230	6.586	6.892
Ego 2 slim 100-180 (U)(C)	1576000271	1576000325	DN 100	DN 100	1*230	7.365	7.671

Serie Ego 2 T(U)(C) slim (con bridas) - Gemela

Modelo	Código TU	Código TC	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 TU slim (Twin/gemela)	P.V.P. (€) Ego 2 TC slim (Twin/gemela) (con módulo de comunicación)
Ego 2 T slim 40-40/220 (U)(C)	1576000273	1576000327	DN 40	DN 40	1*230	2.820	3.432
Ego 2 T slim 40-40/250 (U)(C)	1576000274	1576000328	DN 40	DN 40	1*230	2.820	3.432
Ego 2 T slim 40-80/220 (U)(C)	1576000275	1576000329	DN 40	DN 40	1*230	3.816	4.428
Ego 2 T slim 40-80/250 (U)(C)	1576000276	1576000330	DN 40	DN 40	1*230	3.816	4.428
Ego 2 T slim 40-120/250 (U)(C)	1576000277	1576000331	DN 40	DN 40	1*230	4.821	5.433
Ego 2 T slim 40-180/250 (U)(C)	1576000278	1576000332	DN 40	DN 40	1*230	7.036	7.648
Ego 2 T slim 50-40 (U)(C)	1576000279	1576000333	DN 50	DN 50	1*230	4.284	4.896
Ego 2 T slim 50-80 (U)(C)	1576000280	1576000334	DN 50	DN 50	1*230	5.738	6.350
Ego 2 T slim 50-120 (U)(C)	1576000281	1576000335	DN 50	DN 50	1*230	6.489	7.101
Ego 2 T slim 50-180 (U)(C)	1576000282	1576000336	DN 50	DN 50	1*230	8.997	9.609
Ego 2 T slim 65-40 (U)(C)	1576000283	1576000337	DN 65	DN 65	1*230	5.532	6.144
Ego 2 T slim 65-80 (U)(C)	1576000284	1576000338	DN 65	DN 65	1*230	7.036	7.648
Ego 2 T slim 65-120 (U)(C)	1576000285	1576000339	DN 65	DN 65	1*230	8.036	8.648
Ego 2 T slim 65/180 (U)(C)	1576000286	1576000340	DN 65	DN 65	1*230	9.329	9.941
Ego 2 T slim 80-40 (U)(C)	1576000287	1576000341	DN 80	DN 80	1*230	6.940	7.552
Ego 2 T slim 80-80 (U)(C)	1576000288	1576000342	DN 80	DN 80	1*230	8.297	8.909
Ego 2 T slim 80-120 (U)(C)	1576000289	1576000343	DN 80	DN 80	1*230	10.572	11.184
Ego 2 T slim 80-180 (U)(C)	1576000290	1576000344	DN 80	DN 80	1*230	11.810	12.422
Ego 2 T slim 100-80 (U)(C)	1576000291	1576000345	DN 100	DN 100	1*230	10.089	10.701
Ego 2 T slim 100-120 (U)(C)	1576000292	1576000346	DN 100	DN 100	1*230	12.620	13.232
Ego 2 T slim 100-180 (U)(C)	1576000293	1576000347	DN 100	DN 100	1*230	14.116	14.728

Módulo "C" de comunicación para Ego 2 slim U

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Módulo "C" de comunicación para bomba Ego 2 slim U (simple)	369250034	306
Módulo "C" de comunicación para bomba Ego 2 slim T U (gemela)	6241534002	612

Ego B

Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en bronce - Conexiones roscadas (simples)

Las bombas circuladoras Ego B con motores de imanes permanentes y cuerpo de bomba en bronce se diferencian de las bombas estándar de velocidad fija por su capacidad de ajuste automático en función de las demandas reales del sistema. Esta característica le permite ahorrar energía considerablemente y garantizar niveles de ruido reducidos. Son adecuadas para la circulación agua caliente sanitaria (A.C.S.).

AISI 316 — Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura

Cuerpo de bomba en bronce para A.C.S.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Materiales

Carcasa de bomba	Bronce.
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Cerámica
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316
Placa de soporte	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Consumo	Mínimo consumo de energía de 5W.
Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado
Motor	Motor de imán permanente
Ventilación	Automática
Instalación	Fácil instalación y regulación.
Par de entrada	Alto par de entrada (con la consecuente liberación automática del rotor).

Conexiones

Conexiones de entrada roscadas	G1” - 1 1/2” (según ISO 228).

Código de identificación

Ego B 15 / 40 - 130

- Longitud (L) entre bocas (en mm)
- Presión máxima (en dm)
- Ø nominal de la bocas (DN)
- Versión bronce
- Modelo

Modos de funcionamiento

2 modos de funcionamiento seleccionables a través del botón de la caja de conexiones:	
Presión proporcional (Δp-v)	En este modo, la bomba regula automáticamente la presión diferencial sobre la base de la velocidad de flujo, de conformidad con 3 curvas lineales (que pueden ser seleccionadas). Esto permite que la potencia y el consumo de energía se reduzcan.
Velocidad constante	En este modo, la bomba funciona a una velocidad constante. Puede seleccionar las 3 curvas de velocidad fija que muestra el diagrama de Q / H. En este caso, la bomba se comporta como una bomba normal no regulada y la potencia absorbida se mantiene constante.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	+5°C ÷ +65°C
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	20% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Posición de montaje

Ego B

Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en bronce - Conexiones roscadas (simples)

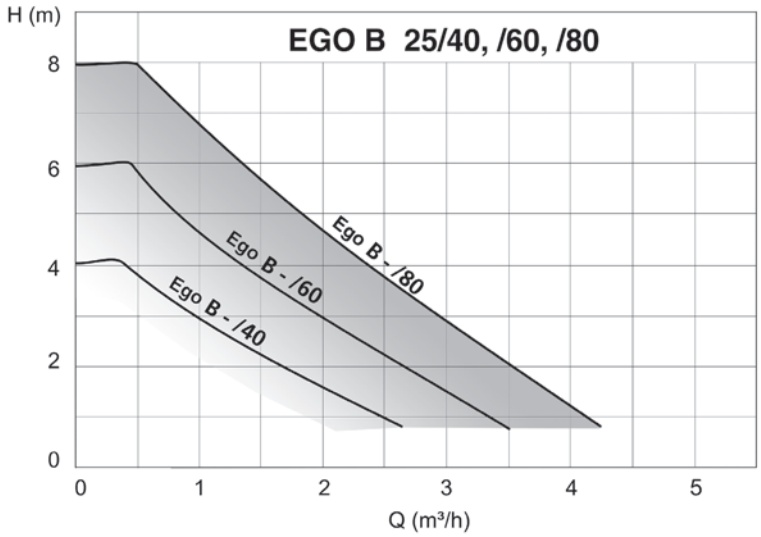

Tabla de características - Ego B (roscada)

Modelo	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	L (mm)	Q=Caudal l/min	0	8,3	16,7	25	33,3	41,7	50	58,3	66,7	75	83,3	91,7
				m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
				H=Altura manométrica total (m)												
Ego B 25/40-130	1 1/2"	1"	130		4	3,9	2,8	2,1	1,5	0,9	-	-	-	-	-	-
Ego B 25/60-130	1 1/2"	1"	130		5,8	5,8	4,6	3,5	2,7	2,0	1,2	0,5	-	-	-	-
Ego B 25/80-130	1 1/2"	1"	130		7,8	7,8	6,9	5,4	4,2	3,4	2,6	1,9	1,0	-	-	-

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Características técnicas - Ego B simples (monofásica 230V)

Modelo	Código	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Conexiones tubería	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego B 25/40-130	1576000082	25	0,2	≤ 0,15	130	G1½	Rp 1"	10	2,1
Ego B 25/60-130	1576000083	50	0,4	≤ 0,17	130	G1½	Rp 1"	10	2,1
Ego B 25/80-130	1576000084	75	0,6	≤ 0,19	130	G1½	Rp 1"	10	2,1

Dimensiones - Ego B simples (ISO 9906 / 2)



Modelo	Código	L	DN	b1	b2	l	a	D2
Ego B 25/40-130	1576000082	130	25	80	48	108	32	1"1/2
Ego B 25/60-130	1576000083	130	25	80	48	108	32	1"1/2
Ego B 25/80-130	1576000084	130	25	80	48	108	32	1"1/2

Serie Ego B roscada - Simples

Modelo	Código B	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego B (Bronce)
Ego B 25/40-130	1576000082	G 1"1/2	Rp 1"	1*230	**606**
Ego B 25/60-130	1576000083	G 1"1/2	Rp 1"	1*230	**653**
Ego B 25/80-130	1576000084	G 1"1/2	Rp 1"	1*230	**860**

Juego de racores

Medidas Rosca bomba	Medidas Conexión tuberia	Código Hierro	P.V.P. (€) Hierro	Código Bronce	P.V.P. (€) Bronce
1 1/2"	1"	6241022003	**12**	6240005002	**23**

Ego 2 B easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión roscada (simples)

Bombas circuladoras de alta eficiencia energética ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado residenciales y agua caliente sanitaria (A.C.S.).

AISI 316 — Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Materiales

Carcasa de bomba	Ac. Inox. AISI 304 (EN 1.4301)
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Acero Inox. AISI 316
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316
Placa de soporte	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado.
Motor	Motor de imán permanente.
Ventilación	Automática.
Protección contra sobrecarga	Dispositivo de seguridad contra sobrecarga integrado.
Par de entrada	Alto par de entrada (con la consecuente liberación automática del rotor).
Display	Display integrado para fácil programación y visualización de parámetros.

Accesorios

Kit de contrabridas
Pág. 409 - **Kit de contrabridas galvanizadas**

Código de identificación

Ego 2 B Easy 15 / 40 C

- C — Versión con módulo comunicación
- 40 — Presión máxima (en dm)
- 15 — Ø nominal de la bocas (DN)
- Easy — Gama
- B — Ac. Inox. AISI 304
- Ego 2 — Modelo

Modos de funcionamiento

4 modos de funcionamiento seleccionables :	
Modos de funcionamiento	• Modo automático (Ver Pág. 319) • Presión proporcional (Δp-v) • Presión constante (Δp-c) • Velocidad constante
Modo nocturno	La gama Ego 2 B easy dispone además de la Función Automática Nocturna.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	+5°C ÷ +65°C
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	20% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Conexiones

Conexiones de entrada roscadas	G1 1/2" - 2" (según ISO 228).

Funciones de control remoto y comunicación

Ego 2 B Easy (Básica)	• No dispone ni de entradas ni de salidas para control remoto y/o comunicación.
Ego 2 B Easy "C"	• 5 entradas: - Start-Stop. - 0-10V. - 4-20 mA. - PWM. - Máx/Min. • 2 salidas de relé. • Servidor web. • Bacnet. • Modbus (RS485 y TCP/IP).

Los modelos Ego 2 B Easy (básica) NO PUEDEN ACTUALIZARSE a versión "C".

Ego 2 B easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión roscada (simples)

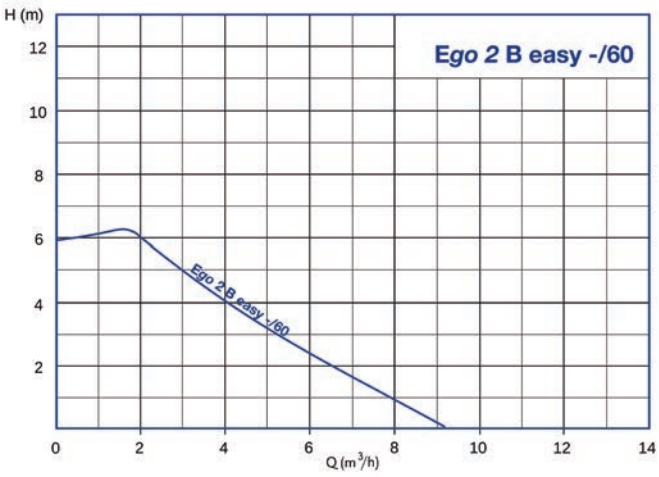

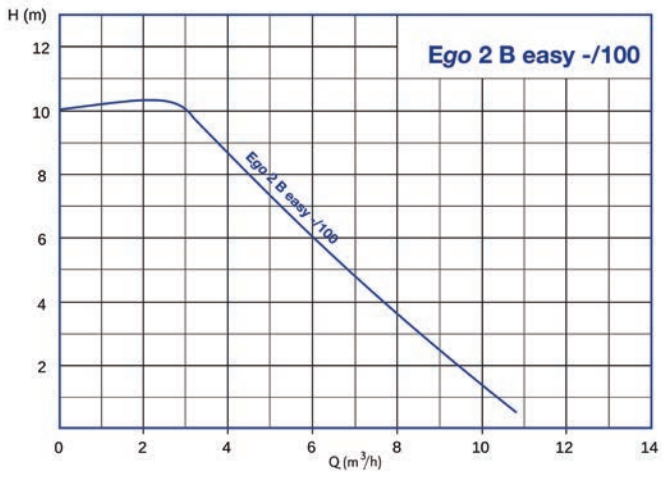

Tabla de características - Ego 2 B easy

Modelo	Q=Caudal										
	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
	H=Altura manométrica total [m]										
Ego 2 B easy 25-60		6,1	5,5	5	4,4	3,7	2,9	1,9	0,9	0,4	-
Ego 2 B easy 32-60		6,1	5,5	5	4,4	3,7	2,9	1,9	0,9	0,4	-
Ego 2 B easy 25-100		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7
Ego 2 B easy 32-100		10	9,9	9,3	8,6	7,6	6,6	5,3	4	2,3	0,7

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Características técnicas - Ego 2 B easy (monofásica 230V)

Modelo	Código	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Conexiones tubería	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego 2 B easy 25-60		100	0,75	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1”	10	3,2
Ego 2 B easy 32-60		100	0,75	≤ 0,18	180	G2	Rp 1 1/4”	10	3,2
Ego 2 B easy 25-100		160	1,5	≤ 0,18	180	G1½	Rp 1”	10	3,2
Ego 2 B easy 32-100		160	1,5	≤ 0,18	180	G2	Rp 1 1/4”	10	3,8

Dimensiones (mm) - Ego 2 B easy - simples (ISO 9906 / 2)

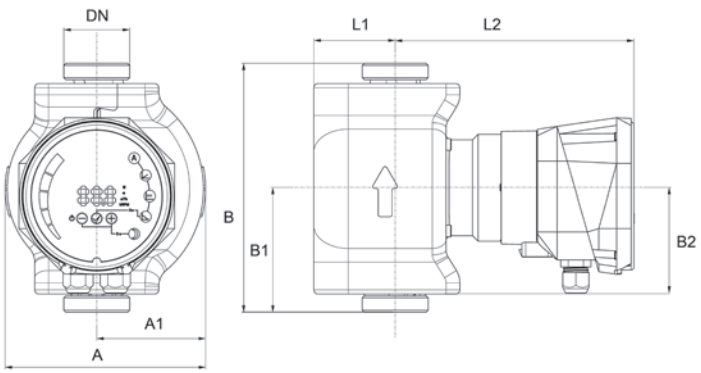

Modelo	Dimensiones (mm)								Peso (Kg)
	A	A1	B	B1	B2	L1	L2	DN	
Ego 2 B easy 25-60	146	79	180	90	76	59	173	G 11/2	3,2
Ego 2 B easy 25-100	146	79	180	90	76	59	173	G 11/2	3,2
Ego 2 B easy 32-60	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8
Ego 2 B easy 32-100	146	79	180	90	76	59	173	G2	3,8

Ego 2 B easy

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión roscada (simples)

EuP/ErP CE

PANEL DE CONTROL - Ego 2 B easy

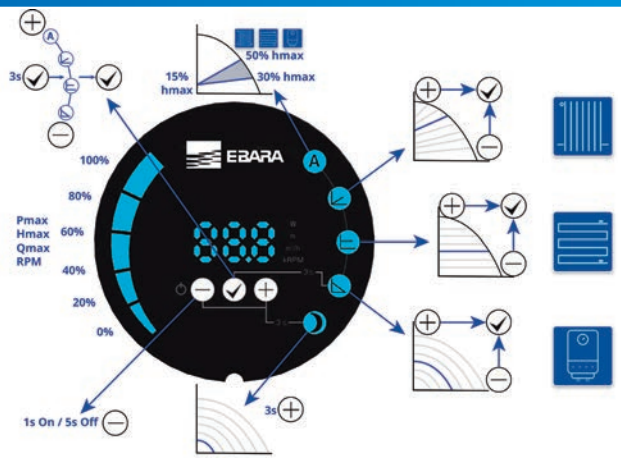

MODOS DE FUNCIONAMIENTO		
A	Modo automático	La bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema, mediante la medición continua del punto de trabajo H/Q óptimo. Este modo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y garantiza un ahorro de energía elevado.
	Δp-v Presión proporcional	La bomba regula continuamente la presión basándose en el caudal, mediante la variación de la presión en forma lineal de un valor máximo (Hset) a un mínimo (Hset/2). El valor Hset se establece mediante los botones + y - en metros y el valor mínimo lo calcula la bomba circuladora.
	Δp-c Presión constante	La presión se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es definido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros.
	Velocidad constante	La bomba funciona a una velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso, la bomba funciona de acuerdo a una curva constante y la velocidad de rotación se expresa en rpm.
	Modo nocturno	El modo nocturno se puede activar en combinación con cualquiera de los modos de funcionamiento mencionados anteriormente, y permite que la circuladora funcione en un mínimo de curva (y por tanto, con un consumo muy bajo) cuando detecta una disminución en la temperatura del líquido de 15-20°C. Cuando la temperatura sube, se vuelve automáticamente a la curva de funcionamiento normal (de acuerdo con el modo seleccionado).

Posición de montaje

Serie Ego 2 B easy roscada - Simple

Modelo	Código B	Código Versión B "C"	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 B easy	P.V.P. (€) Ego 2 B C easy
Ego 2 B (C) easy 25-60	1576002106		G1 1/2"	Rp 1"	1*230	1.348	1.966
Ego 2 B (C) easy 32-60	1576002107		G2"	Rp 1 1/4"	1*230	1.391	2.008
Ego 2 B (C) easy 25-100	1576002108		G1 1/2"	Rp 1"	1*230	1.668	2.282
Ego 2 B (C) easy 32-100	1576002109		G2"	Rp 1 1/4"	1*230	1.715	2.324

Juego de racores

Medidas Rosca bomba	Medidas Conexión tuberia	Código Hierro	P.V.P. (€) Hierro	Código Bronce	P.V.P. (€) Bronce
1 1/2"	1"	6241022003	12	6240005002	23
2"	1 1/4"	6241022005	14	6240005003	29

Ego 2 B slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión con bridas (simples)

Bombas circuladoras de alta eficiencia energética ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado residenciales y agua caliente sanitaria (A.C.S.).

AISI 316 — Camisa de rotor en AISI 316 sin puntos de soldadura.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Materiales

Carcasa de bomba	Ac. Inox. AISI 304 (EN 1.4301)
Impulsor	Tecnopolímero.
Eje motor	Acero Inox. AISI 316
Tubo separador	Acero Inoxidable AISI 316
Placa de soporte	Acero Inoxidable AISI 316

Características

Convertidor frec.	Convertidor de frecuencia integrado.
Motor	Motor de imán permanente.
Ventilación	Automática.
Protección contra sobrecarga	Dispositivo de seguridad contra sobrecarga integrado.
Par de entrada	Alto par de entrada (con la consecuente liberación automática del rotor).
Display	Display integrado para fácil programación y visualización de parámetros.
Módulo de comunicación	Módulo de comunicación **opcional (consulte las versiones "C").**

Código de identificación

Ego 2 B slim 40 / 120 C

- C — Versión con módulo comunicación
- 120 — Presión máxima (en dm)
- 40 — Ø nominal de la bocas (DN)
- slim — Gama
- B — Ac. Inox. AISI 304
- Ego 2 — Modelo

Modos de funcionamiento

4 modos de funcionamiento seleccionables :	
Modos de funcionamiento	• Modo automático (Ver Pág. 323) • Presión proporcional (Δp-v) • Presión constante (Δp-c) • Velocidad constante
Modo nocturno	La gama Ego 2 B slim dispone además de la Función Automática Nocturna.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	+5°C ÷ +65°C
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Máx. mezcla de agua y glicoles	20% (Para mayores cantidades por favor verifique la viscosidad final y las condiciones de uso).
Humedad	Humedad relativa del aire: ≤ 95%
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP44
Velocidad	Velocidad de motor variable
Tensión	Monofásica 230V - 50 Hz

Conexiones

Conexiones con bridas	Desde DN 40 hasta DN 65.

Accesorios

Kit de contrabridas
Pág. 409 - **Kit de contrabridas galvanizadas**

Ego 2 B slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión con bridas (simples)

EuP/ErP CE

EGO 2 B slim 40/40

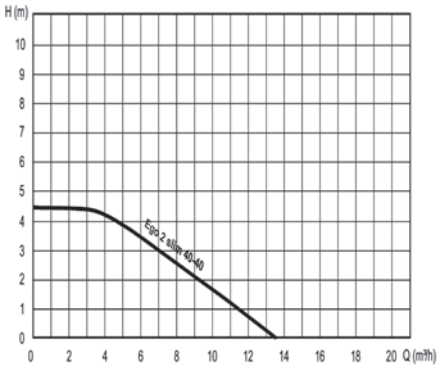

EGO 2 B slim 40/80

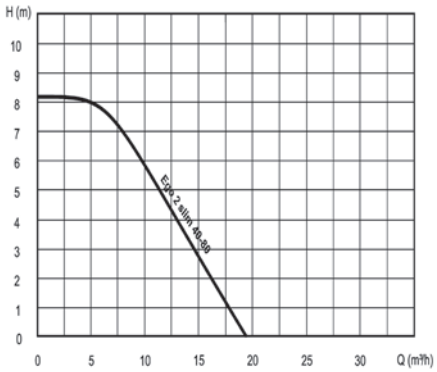

EGO 2 B slim 40/120

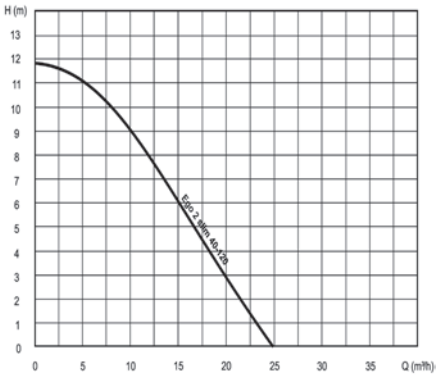

EGO 2 B slim 50/40

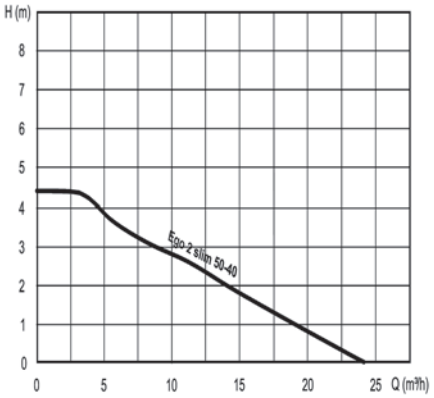

EGO 2 B slim 50/80

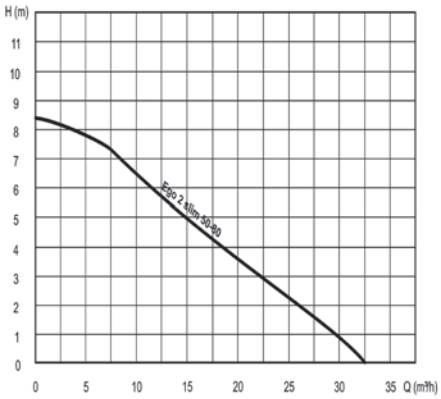

EGO 2 B slim 50/120

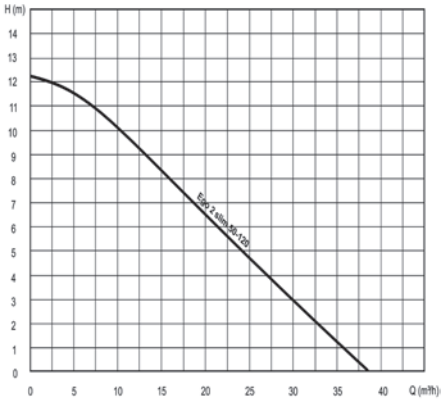

EGO 2 B slim 65/40

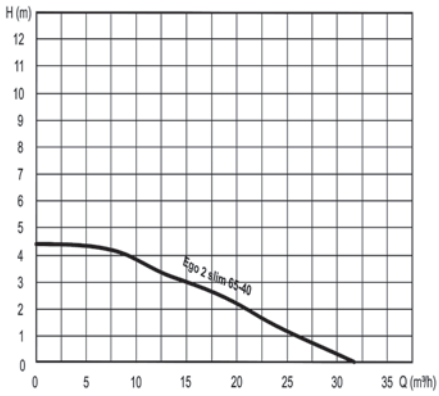

EGO 2 B slim 65/80

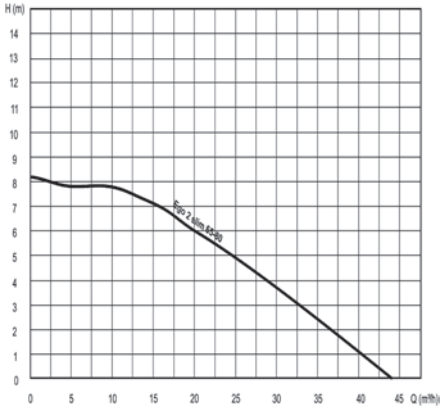

EGO 2 B slim 65/120

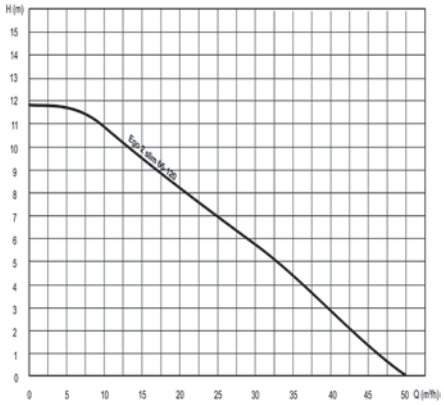

Ego 2 B slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión con bridas (simples)

Tabla de características - Ego 2 B slim (C) (simples)

Modelo	Q=Caudal												
	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1100
	m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	66
	H=Altura manométrica total (m)													
Ego 2 B slim 40-40 (C)		4,4	3,5	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 40-80 (C)		8,1	7,4	5,1	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 40-120 (C)		12,0	11,0	8,6	4,6	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 50-40 (C)		4,2	3,3	2,4	1,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 50-80 (C)		8,0	7,0	6,0	4,7	3,1	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 50-120 (C)		12,0	10,0	8,7	6,7	5,1	3,1	0,8	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 65-40 (C)		4,2	3,9	3,2	2,6	1,5	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 65-80 (C)		8,2	7,5	6,9	6,1	5,2	4,0	2,4	0,9	-	-	-	-	-
Ego 2 B slim 65-120 (C)		12,0	11,0	9,8	8,6	7,2	5,8	4,3	2,5	0,7	-	-	-	-

Los valores corresponden al punto de funcionamiento máximo como bomba a velocidad fija.

Características técnicas - Ego 2 B slim (C) (simples)

Modelo	P_1 max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. de eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Temperat. fluido [°C]	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
Ego 2 B slim 40-40 (C)	110	1	≤ 0,20	250	DN40	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	8,5
Ego 2 B slim 40-80 (C)	270	1,4	≤ 0,21	250	DN40	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	9,8
Ego 2 B slim 40-120 (C)	480	2,3	≤ 0,21	250	DN40	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	15,5
Ego 2 B slim 50-40 (C)	160	1	≤ 0,23	280	DN50	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	11
Ego 2 B slim 50-80 (C)	370	1,7	≤ 0,22	280	DN50	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	12,6
Ego 2 B slim 50-120 (C)	560	2,5	≤ 0,21	280	DN50	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	20,1
Ego 2 B slim 65-40 (C)	230	1,1	≤ 0,22	340	DN65	-10°C ÷ +110°C	PN6 / 10	16,2
Ego 2 B slim 65-80 (C)	560	2,6	≤ 0,22	340	DN65	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	16,9
Ego 2 B slim 65-120 (C)	810	3,5	≤ 0,20	340	DN65	+5°C ÷ +65°C	PN6 / 10	19,6

Dimensiones (mm) - Ego 2 slim (C) - (simples)

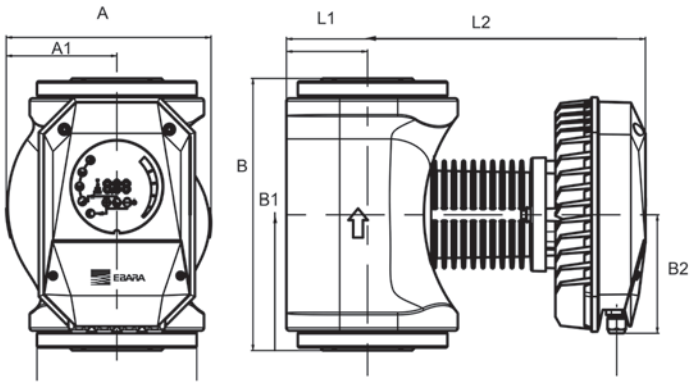

Modelo	Dimensiones (mm)								Peso (Kg)
	A	A1	B	B1	B2	L1	L2	DN	
Ego 2 B slim 40-40 (C)	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,5
Ego 2 B slim 40-80 (C)	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,5
Ego 2 B slim 40-120 (C)	179	97	250	125	122	297	83	DN40	9,8
Ego 2 B slim 50-40 (C)	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14
Ego 2 B slim 50-80 (C)	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14,5
Ego 2 B slim 50-120 (C)	210	114	280	140	122	307	84	DN50	14,5
Ego 2 B slim 65-40 (C)	214	118	340	170	122	307	95	DN65	17,9
Ego 2 B slim 65-80 (C)	214	118	340	170	122	307	95	DN65	17,9
Ego 2 B slim 65-120 (C)	214	118	340	170	122	317	95	DN65	18,1

Ego 2 B slim

Bombas circuladoras de Alta Eficiencia A.C.S. en AISI 304 - Conexión con bridas (simples)

EuP/ErP CE

PANEL DE CONTROL - Ego 2 B slim

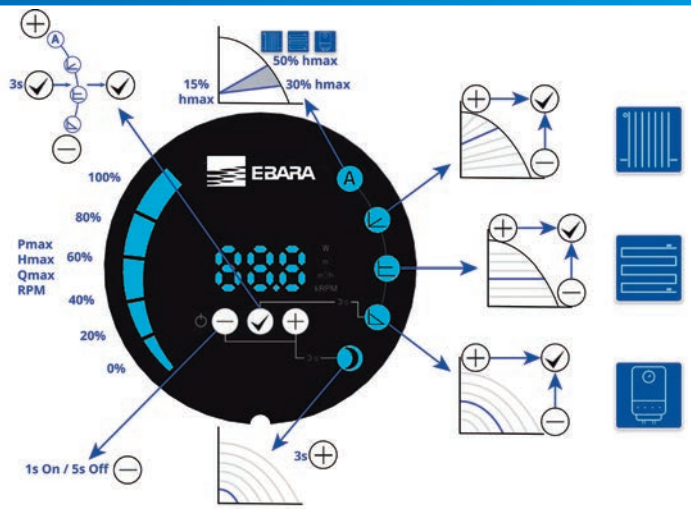

MODOS DE FUNCIONAMIENTO		
A	Modo automático	La bomba regula automáticamente su funcionamiento basándose en la demanda real del sistema, mediante la medición continua del punto de trabajo H/Q óptimo. Este modo es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y garantiza un ahorro de energía elevado.
	Δp-v Presión proporcional	La bomba regula continuamente la presión basándose en el caudal, mediante la variación de la presión en forma lineal de un valor máximo (Hset) a un mínimo (Hset/2). El valor Hset se establece mediante los botones + y - en metros y el valor mínimo lo calcula la bomba circuladora.
	Δp-c Presión constante	La presión se mantiene a un nivel constante independientemente de la demanda del sistema. El Hset es definido por el usuario mediante los botones + y - se expresa en metros.
	Velocidad constante	La bomba funciona a una velocidad constante (que se puede seleccionar en el panel de control). En este caso, la bomba funciona de acuerdo a una curva constante y la velocidad de rotación se expresa en rpm.
	Modo nocturno	El modo nocturno se puede activar en combinación con cualquiera de los modos de funcionamiento mencionados anteriormente, y permite que la circuladora funcione en un mínimo de curva (y por tanto, con un consumo muy bajo) cuando detecta una disminución en la temperatura del líquido de 15-20°C. Cuando la temperatura sube, se vuelve automáticamente a la curva de funcionamiento normal (de acuerdo con el modo seleccionado).

Posición de montaje

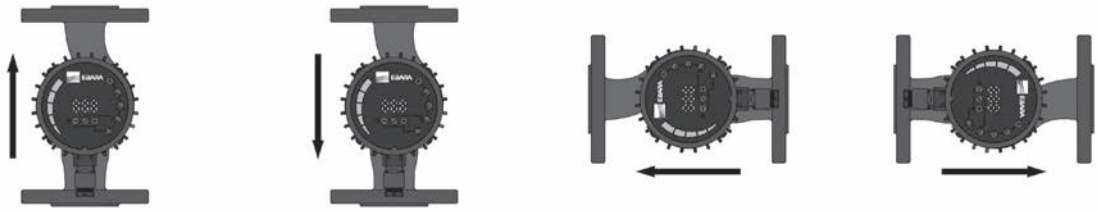

Serie Ego 2 B (C) slim (con bridas) - Simples

Modelo	Código B	Código B C	Conexiones Bomba	Conexiones Tubería	Tensión	P.V.P. (€) Ego 2 B slim	P.V.P. (€) Ego 2 B slim C (con módulo de comunicación)
Ego 2 B(C) slim 40-40	1576000294		DN 40	DN 40	1*230	**3.266**	**3.572**
Ego 2 B(C) slim 40-80	1576000295		DN 40	DN 40	1*230	**3.325**	**3.631**
Ego 2 B(C) slim 40-120	1576000296		DN 40	DN 40	1*230	**3.778**	**4.084**
Ego 2 B(C) slim 50-40	1576000297		DN 50	DN 50	1*230	**3.745**	**4.050**
Ego 2 B(C) slim 50-80	1576000298		DN 50	DN 50	1*230	**4.353**	**4.659**
Ego 2 B(C) slim 50-120	1576000299		DN 50	DN 50	1*230	**4.549**	**4.854**
Ego 2 B(C) slim 65-40	1576000300		DN 65	DN 65	1*230	**4.693**	**4.998**
Ego 2 B(C) slim 65-80	1576000301		DN 65	DN 65	1*230	**5.830**	**6.135**
Ego 2 B(C) slim 65-120	1576000302		DN 65	DN 65	1*230	**6.592**	**6.897**

MR B

Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en Bronce - Conex. Rosca & Brida (simples) CE

Bombas circuladoras en bronce regulables electricamente mediante un conmutador de 3 velocidades, construida con materiales adecuados para su utilización en los circuitos secundadrios de agua caliente sanitaria y sus procesos de pasteurización antilegionella.

Cuerpo de bomba en bronce para A.C.S.

Práctica y fácil de usar

Alta eficiencia

Materiales

Carcasa de bomba	Bronce.
Impulsor	Noryl / AISI 304

Características

Caudal	Caudal máx. (Q): - 4,2 m³/h (Monofásicas) - 50 m³/h (Trifásicas)
Altura	Altura máx. (H): - 6,7 m (Monofásicas) - 12 m (Trifásicas)
Motor	Motor de 3 velocidades
Instalación	Las bombas para A.C.S. no deberán instalarse nunca con el sentido de circulación descendente.

Modos de funcionamiento

3 velocidades	Las bombas MR B se regulan electricamente mediante un conmutador de 3 velocidades.

Datos técnicos

Máx. presión de trabajo	10 bar
Temperatura del líquido	+5°C ÷ +110°C (Monofásicas) -10 ÷ +65°C (Trifásicas) **En circuitos secundarios de agua caliente sanitaria** es aconsejable que la temperatura del agua **no supere los 65ºC** a fin de limitar los depósitos calcáreos.
Temperatura ambiente	0°C ÷ +40°C
Tipo de fluidos	Los fluidos a vehicular deberán de ser claros, limpios, no agresivos ni explosivos y sin partículas sólidas o fibras.
Aislamiento	Clase H
Grado de protección	IP44 (versión monofásica) IP43 (versión trifásica)
Tensión	Monofásica 230V Trifásica 400V

Conexiones

Conexiones	**Roscadas (monofásicas):** G1" - 1 1/2" (según ISO 228). **Bridas (Trifásicas):** DN 40 / DN 50 / DN 65

Dimensiones MR B - Monofásica 230V (ISO 9906 / 2)



Modelo	Código	L	DN	b1	b2	l	a	D2
MR B 15/40-130	1576000041	130	15	80	44	108	28	1"
MR B 15/60-130	1576000043	130	15	80	44	108	28	1"
MR B 25/70-130	1576000045	130	15	80	44	108	28	1 1/2"

Dimensiones MR B -Trifásica 400V (ISO 9906 / 2)

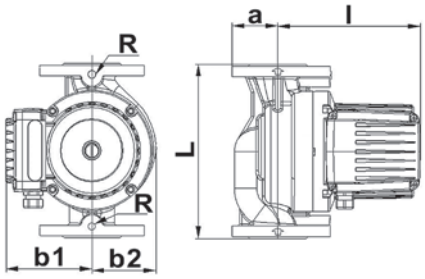

Modelo	Código	L	DN	b1	b2	l	a	R
MR B 40-120 F	1576000046	250	40	125	92	198	65	1/4
MR B 40-70 F	1576000047	250	40	125	92	198	65	1/4
MR B 50-120 F	1576000048	280	50	130	123	220	70	1/4
MR B 50-70 F	1576000049	280	50	130	123	220	70	1/4
MR B 65-120 F	1576000050	340	65	130	123	226	80	1/4
MR B 65-70 F	1576000051	340	65	130	123	226	80	1/4

MR B

Bombas circuladoras electrónicas A.C.S. en Bronce - Conex. Rosca & Brida (simples) CE

Características técnicas - MR B (Monofásica 230V)

Modelo	Código	Pot. max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Temperat. fluido [°C]	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
MR B 15/40-130	1576000041	75	0,33	≤ 0,21	130	G1"	+5°C ÷ +110°C	10	2,3
MR B 15/60-130	1576000043	90	0,39	≤ 0,21	130	G1"	+5°C ÷ +110°C	10	2,9
MR B 25/70-130	1576000045	140	0,62	≤ 0,21	130	G 1½"	+5°C ÷ +110°C	10	2,6

Características técnicas - MR B (Trifásica 400V)

Modelo	Código	Pot. max [W]	Int. máx. 1~ 230V [A]	EEI (Ind. eficiencia energética)	Distancia entre ejes L [mm]	Conexiones Bomba	Temperat. fluido [°C]	Presión máx. de trabajo [Bar]	Peso [kg]
MR B 40-120 F	1576000046	578	1,46		250	DN40	-10 ÷ 65°C	PN6/10	22
MR B 40-70 F	1576000047	295	0,74		250	DN40	-10 ÷ 65°C	PN6/10	22
MR B 50-120 F	1576000048	1020	1,73		280	DN50	-10 ÷ 65°C	PN6/10	28
MR B 50-70 F	1576000049	470	1,15		280	DN50	-10 ÷ 65°C	PN6/10	28
MR B 65-120 F	1576000050	1560	2,8		340	DN65	-10 ÷ 65°C	PN6/10	36
MR B 65-70 F	1576000051	600	1,25		340	DN65	-10 ÷ 65°C	PN6/10	36

Tabla de características - MR B (monofásica 230V)

Modelo	Q=Caudal									
l/min	0	8	16	25	33	42	50	58	66
m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	H=Altura manométrica total (m)									
MR B 15/40-130	4,5	4	3,5	2,7	2	1,3	-	-	-
MR B 15/60-130	5	4,7	4,3	3,5	2,5	1,7	0,7	-	-
MR B 25/70-130	6,7	6,4	6	5,4	4,8	4,3	3,7	3,2	2,5

Tabla de características - MR B (Trifásica 400V)

Modelo	Q=Caudal									
l/min	0	66	132	198	264	330	396	528	594	792
m³/h	0	4	8	12	16	20	24	32	36	48
	H=Altura manométrica total (m)									
MR B 40-120 F	11,7	10,2	8,4	6,2	3,9	-	-	-	-	-
MR B 40-70 F	6,3	5,5	4,4	2,8	-	-	-	-	-	-
MR B 50-120 F	12,3	11,6	10,7	9,6	8,2	6,7	4,9	1,3	-	-
MR B 50-70 F	6	5,6	5,1	4,4	3,8	2,9	1,9	-	-	-
MR B 65-120 F	12	11,8	11,3	10,9	10,2	9,7	8,9	7,1	1,6	-
MR B 65-70 F	5,7	5,4	5,1	4,8	4,2	3,7	2,9	1,3	0,6	-

Serie MR B (bronce) - Monofásica 230V

Modelo	Código	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) MR B Monofásica
		Bomba	Tubería		
MR B 15/40-130	1576000041	G 1"	Rp 1/2"	1x230V	344
MR B 15/60-130	1576000043	G 1"	Rp 1/2"	1x230V	351
MR B 25/70-130	1576000045	G 1½"	Rp 1"	1x230V	422

Serie MR B (bronce) - Trifásica 400V

Modelo	Código	Conexiones		Tensión	P.V.P. (€) MR B Trifásica
		Bomba	Tubería		
MR B 40-120 F	1576000046	DN40	DN40	3x400V	2.697
MR B 40-70 F	1576000047	DN40	DN40	3x400V	2.629
MR B 50-120 F	1576000048	DN50	DN50	3x400V	3.140
MR B 50-70 F	1576000049	DN50	DN50	3x400V	2.958
MR B 65-120 F	1576000050	DN65	DN65	3x400V	3.423
MR B 65-70 F	1576000051	DN65	DN65	3x400V	3.192

Serie *Ego*

GUÍA DE EQUIVALENCIA DE MODELOS

BOMBAS CIRCULADORAS SIMPLES

GRUNDFOS	EBARA	WILO
UPS2 / UPM3S(K) / Alpha 1-3(L) / Magna 1-3	Modelo	Stratos / Pico / Eco
UPM3S 15-40/60 130 / Alpha 1-3 15-40 130	**EGO W1 15/40-130**	Stratos / Yonos PICO plus 15/1-4
UPM3S 25-40 130/ Alpha 1-3 25-40 130	**EGO W1 25/40-130**	Stratos / Yonos PICO plus 25/1-4-130
UPMO & UPM3S(K) 15-50/60 130 / Alpha 1-3 15-60 130	**EGO W1 15/60-130**	Stratos / Yonos PICO plus 15/1-6
UPMO & UPM3S(K) 25-50/60 130/ Alpha 1-3 25-60 130	**EGO W1 - Ego W2 25/60-130**	Stratos / Yonos PICO plus 25/1-6-130
UPM3S(K)(L) 25-75 130/ Alpha 1-3 25-80 130	**EGO W2 25/80-130**	Stratos / Yonos PICO plus - Varios PICO-STG 25/1-8-130
UPM3S 25-40 180/ Alpha 1-3 25-40 180	**EGO W1 25/40-180**	Stratos / Yonos PICO plus 25/1-4
UPMO & UPM3(S)(K) 25-50/60 180/ Alpha 1-3 25-60 180	**EGO W1 - Ego W2 25/60-180**	Stratos / Yonos PICO plus 25/1-6
UPM3(K)(L)(Flex)(Solar) 25-75 180/ Alpha 1-3 25-80 180	**EGO W2 25/80-180**	Stratos / Yonos PICO plus - Varios PICO-STG 25/1-8
UPM3(K)(L)(Flex) 32-75 180/ Alpha 1-3 32-80 180	**EGO W2 32/80-180**	Stratos / Yonos PICO plus 30/1-8
ALPHA1 25/40-130	**EGO 2 25/40-130**	Stratos / Yonos PICO 25/1-4-130
ALPHA1 25/60-130	**EGO 2 25/60-130**	Stratos / Yonos PICO 25/1-6-130
ALPHA1 25/40-180	**EGO 2 25/40-180**	Stratos / Yonos PICO 25/1-4-130
ALPHA1 25/60-180	**EGO 2 25/60-180**	Stratos / Yonos PICO 25/1-6-130
ALPHA2 15/40-130	**EGO 2 TECH 15/40-130**	Stratos / Yonos PICO 15/1-4-130
ALPHA2 25/40-130	**EGO 2 TECH 25/40-130**	Stratos / Yonos PICO 25/1-4-130
ALPHA2 25/60-130	**EGO 2 TECH 25/60-130**	Stratos / Yonos PICO 25/1-6-130
ALPHA2 25/40-180	**EGO 2 TECH 25/40-180**	Stratos / Yonos PICO 25/1-4-180
ALPHA2 25/60-180	**EGO 2 TECH 25/60-180**	Stratos / Yonos PICO 25/1-6-180
ALPHA2 32/40-180	**EGO 2 TECH 32/40-180**	Stratos / Yonos PICO 30/1-4-180
MAGNA1 25-60	**EGO 2 EASY 25/60-180**	Stratos 25/1-6
MAGNA1 25-80	**EGO 2 EASY 25/80-180**	Stratos 25/1-8
MAGNA1 25-100	**EGO 2 EASY 25/100-180**	Stratos 25/1-10
MAGNA1 25-120	**EGO 2 EASY 25/120-180**	Stratos 25/1-12
MAGNA1 32-60	**EGO 2 EASY 32/60-180**	Stratos 30/1-6
MAGNA1 32-80	**EGO 2 EASY 32/80-180**	Stratos 30/1-8
MAGNA1 32-100	**EGO 2 EASY 32/100-180**	Stratos 30/1-10
MAGNA1 32-120	**EGO 2 EASY 32/120-180**	Stratos 30/1-12
MAGNA3 25-60	**EGO 2 EASY C 25/60-180**	Stratos 25/1-6
MAGNA3 25-80	**EGO 2 EASY C 25/80-180**	Stratos 25/1-8
MAGNA3 25-100	**EGO 2 EASY C 25/100-180**	Stratos 25/1-10
MAGNA3 25-120	**EGO 2 EASY C 25/120-180**	Stratos 25/1-12
MAGNA3 32-60	**EGO 2 EASY C 32/60-180**	Stratos 30/1-6
MAGNA3 32-80	**EGO 2 EASY C 32/80-180**	Stratos 30/1-8
MAGNA3 32-100	**EGO 2 EASY C 32/100-180**	Stratos 30/1-10
MAGNA3 32-120	**EGO 2 EASY C 32/120-180**	Stratos 30/1-12
MAGNA1 32-100 F	**EGO 2 EASY 32/100 F220**	Stratos 32/1-10
–	**EGO 2 EASY 40/60 F220**	Stratos 40/1-6
MAGNA1 40-40F	**EGO 2 EASY 40/100 F220**	Stratos 40/1-10
–	**EGO 2 EASY 50/100 F240**	Stratos 50/1-10
MAGNA3 32-100 F	**EGO C EASY 32/100 F220**	Stratos 32/1-10
–	**EGO C EASY 40/60 F220**	Stratos 40/1-6
MAGNA3 40-40 F	**EGO C EASY 40/100 F220**	Stratos 40/1-10
–	**EGO C EASY 50/100 F240**	Stratos 50/1-10
MAGNA1 40-40 F	**EGO 2 SLIM 40-40/220 U**	Stratos 40/1-4
MAGNA1 40-80 F	**EGO 2 SLIM 40-80/220 U**	Stratos 40/1-8
MAGNA1 40-100 F	**EGO 2 SLIM 40-100/220 U**	Stratos 40/1-10
–	**EGO 2 SLIM 40-120/250 U**	Stratos 40/1-12
MAGNA1 40-180 F	**EGO 2 SLIM 40-180/250 U**	Stratos 40/1-16
MAGNA1 50-40 F	**EGO 2 SLIM 50-40 U**	–
MAGNA1 50-80 F	**EGO 2 SLIM 50-80 U**	Stratos 50/1-9
MAGNA1 50-120 F	**EGO 2 SLIM 50-120 U**	Stratos 50/1-12
MAGNA1 50-180 F	**EGO 2 SLIM 50-180 U**	–

Serie Ego

GUÍA DE EQUIVALENCIA DE MODELOS

BOMBAS CIRCULADORAS SIMPLES

GRUNDFOS	EBARA	WILO
Magna 1-3	Modelo	Stratos
MAGNA1 65-40 F	**EGO 2 SLIM 65-40 U**	Stratos 65/1-4
MAGNA1 65-80 F	**EGO 2 SLIM 65-80 U**	Stratos 65/1-9
MAGNA1 65-120F	**EGO 2 SLIM 65-120 U**	–
MAGNA1 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 U PN6**	Stratos 80/1-4
MAGNA1 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 U PN10**	–
MAGNA1 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 U PN6**	Stratos 80/1-6
MAGNA1 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 U PN10**	Stratos 80/1-6
MAGNA1 65-120F	**EGO 2 SLIM 65-120 U**	–
MAGNA1 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 U PN6**	Stratos 80/1-4
MAGNA1 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 U PN10**	–
MAGNA1 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 U PN6**	Stratos 80/1-6
MAGNA1 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 U PN10**	Stratos 80/1-6
MAGNA3 40-40 F	**EGO 2 SLIM 40-40/220 C**	Stratos 40/1-4
MAGNA3 40-80 F	**EGO 2 SLIM 40-80/220 C**	Stratos 40/1-8
MAGNA3 40-120 F	**EGO 2 SLIM 40-120/250 C**	Stratos 40/1-12
MAGNA3 40-180 F	**EGO 2 SLIM 40-180/250 C**	Stratos 40/1-16
MAGNA3 50-40 F	**EGO 2 SLIM 50-40 C**	–
MAGNA3 50-80 F	**EGO 2 SLIM 50-80 C**	Stratos 50/1-9
MAGNA3 50-120 F	**EGO 2 SLIM 50-120 C**	Stratos 50/1-12
MAGNA3 50-180 F	**EGO 2 SLIM 50-180 C**	Stratos 50/1-16
MAGNA3 65-40 F	**EGO 2 SLIM 65-40 C**	Stratos 65/1-4
MAGNA3 65-80 F	**EGO 2 SLIM 65-80 C**	Stratos 65/1-9
MAGNA3 65-120F	**EGO 2 SLIM 65-120 C**	Stratos 65/1-12
MAGNA3 65-150F	**EGO 2 SLIM 65-180 C**	Stratos 65/1-16
MAGNA3 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 C PN6**	–
MAGNA3 80-40 F	**EGO 2 SLIM 80-40 C PN10**	–
MAGNA3 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 C PN6**	Stratos 80/1-6
MAGNA3 80-80 F	**EGO 2 SLIM 80-80 C PN10**	Stratos 80/1-6
MAGNA3 80-120 F	**EGO 2 SLIM 80-120 C PN6**	Stratos 80/1-12 PN6
MAGNA3 80-120 F	**EGO 2 SLIM 80-120 C PN10**	Stratos 80/1-12 PN10
MAGNA3 100-80 F	**EGO 2 SLIM 100-80 C PN6**	–
MAGNA3 100-80 F	**EGO 2 SLIM 100-80 C PN10**	–
MAGNA3 100-120 F	**EGO 2 SLIM 100-120 C PN6**	Stratos 100/1-12 PN6
MAGNA3 100-120 F	**EGO 2 SLIM 100-120 C PN10**	Stratos 100/1-12 PN10

BOMBAS CIRCULADORAS GEMELAS

GRUNDFOS	EBARA	WILO
Magna 1-3 D	Modelo	Stratos D / Pico D
–	**EGO T 32/60-180**	Yonos PICO-D 30/1-6
–	**EGO T 32/80-180**	Yonos PICO-D 30/1-8
MAGNA1 D 32-40	**EGO 2 T EASY 32/40-180**	–
MAGNA1 D 32-60	**EGO 2 T EASY 32/60-180**	–
MAGNA1 D 32-80	**EGO 2 T EASY 32/80-180**	Stratos-D 30/1-8
MAGNA1 D 32-100	**EGO 2 T EASY 32/100-180**	–
MAGNA1 D 32-120	**EGO 2 T EASY 32/120-180**	Stratos-D 30/1-12
MAGNA3 D 32-40	**EGO 2 T EASY C 32/40-180**	–
MAGNA3 D 32-60	**EGO 2 T EASY C 32/60-180**	–
MAGNA3 D 32-80	**EGO 2 T EASY C 32/80-180**	Stratos-D 30/1-8
MAGNA3 D 32-100	**EGO 2 T EASY C 32/100-180**	–
–	**EGO 2 T EASY C 32/120-180**	Stratos-D 30/1-12
MAGNA1 D 40-100 F	**EGO 2 T EASY 40/100 F**	–
MAGNA3 D 40-100 F	**EGO 2 T EASY C 40/100 F**	–
MAGNA3 D 40-40 F	**EGO 2 TC SLIM 40-40/220**	–
MAGNA3 D 40-80 F	**EGO 2 TC SLIM 40-80/220**	Stratos-D 40/1-8
MAGNA3 D 40-120 F	**EGO 2 TC SLIM 40-120/250**	Stratos-D 40/1-12
MAGNA3 D 40-180 F	**EGO 2 TC SLIM 40-180/250**	Stratos-D 40/1-16

Serie Ego

GUÍA DE EQUIVALENCIA DE MODELOS

BOMBAS CIRCULADORAS GEMELAS

GRUNDFOS	EBARA	WILO
Magna 3 D	Modelo	Stratos D
MAGNA3 D 50-40 F	**EGO 2 TC SLIM 50-40**	–
MAGNA3 D 50-80 F	**EGO 2 TC SLIM 50-80**	Stratos-D 50/1-8
MAGNA3 D 50-120 F	**EGO 2 TC SLIM 50-120**	Stratos-D 50/1-12
MAGNA3 D 50-180 F	**EGO 2 TC SLIM 50-180**	Stratos-D 50/1-16
MAGNA3 D 65-40 F	**EGO 2 TC SLIM 65-40**	–
MAGNA3 D 65-80 F	**EGO 2 TC SLIM 65-80**	–
MAGNA3 D 65-120 F	**EGO 2 TC SLIM 65-120**	Stratos-D 65/1-12
MAGNA3 D 65-150 F	**EGO 2 TC SLIM 65-180**	Stratos-D 65/1-16
MAGNA3 D 80-40 F	**EGO 2 TC SLIM 80-40 PN6**	–
MAGNA3 D 80-40 F	**EGO 2 TC SLIM 80-40 PN10**	–
MAGNA3 D 80-80 F	**EGO 2 TC SLIM 80-80 PN6**	–
MAGNA3 D 80-80 F	**EGO 2 TC SLIM 80-80 PN10**	–
MAGNA3 D 80-120 F	**EGO 2 TC SLIM 80-120 PN6**	Stratos-D 80/1-12 PN6
MAGNA3 D 80-120 F	**EGO 2 TC SLIM 80-120 PN10**	Stratos-D 80/1-12 PN10
MAGNA3 D 100-40 F	**EGO 2 TC SLIM 100-40 PN6**	–
MAGNA3 D 100-40 F	**EGO 2 TC SLIM 100-40 PN10**	–
MAGNA3 D 100-80 F	**EGO 2 TC SLIM 100-80 PN6**	–
MAGNA3 D 100-80 F	**EGO 2 TC SLIM 100-80 PN10**	–
MAGNA3 D 100/120F	**EGO 2 TC SLIM 100-120 PN6**	–
MAGNA3 D 100/120F	**EGO 2 TC SLIM 100-120 PN10**	–

BOMBAS CIRCULADORAS EN BRONCE (SIMPLES)

GRUNDFOS	EBARA	WILO
Comfort / Alpha 2 / Magna 1-3 / UPS/ UP	Modelo	Evotron / Stratos / Top-Z / Star-Z
COMFORT 15-14 (BX) (BXA) (BXU) PM	**EGO W B - EGO W BT**	START-Z NOVA (A) (C) (T)
ALPHA2 25-40 N 130	**EGO B 25/40-130**	EVOTRON 40/130 SOL
ALPHA2 25-60 N 130	**EGO B 25/60-130**	EVOTRON 60/130 SOL
ALPHA2 25-80 N 130	**EGO B 25/80-130**	EVOTRON 80/130 SOL
MAGNA1 25-60 N	**EGO 2 B EASY 25/60-180**	.
MAGNA1 25-100 N	**EGO 2 B EASY 25/100-180**	.
MAGNA1 25-120 N	**EGO 2 B EASY 25/120-180**	.
MAGNA1 32-60 N	**EGO 2 B EASY 32/60-180**	.
MAGNA1 32-100 N	**EGO 2 B EASY 32/100-180**	.
MAGNA1 32-120 N	**EGO 2 B EASY 32/120-180**	Stratos-Z 30/1-12
MAGNA3 25-60 N	**EGO 2 B EASY C 25/60-180**	.
MAGNA3 25-80 N	**EGO 2 B EASY C 25/80-180**	Stratos-Z 25/1-8
MAGNA3 25-100 N	**EGO 2 B EASY C 25/100-180**	.
MAGNA3 32-60 N	**EGO 2 B EASY C 32/60-180**	.
MAGNA3 32-80 N	**EGO 2 B EASY C 32/80-180**	Stratos-Z 30/1-8
MAGNA3 32-100 N	**EGO 2 B EASY C 32/100-180**	.
MAGNA3 40-80 F N	**EGO 2 B SLIM 40-80**	.
MAGNA3 40-120 F N	**EGO 2 B SLIM 40-120**	Stratos-Z 40/1-12
MAGNA3 50-80 F N	**EGO 2 B SLIM 50-80**	Stratos-Z 50/1-9
MAGNA3 50-120 F N	**EGO 2 B SLIM 50-120**	.
MAGNA3 40-80 F N	**EGO 2 BC SLIM 40-80**	.
MAGNA3 40-120 F N	**EGO 2 BC SLIM 40-120**	Stratos-Z 40/1-12
MAGNA3 50-80 F N	**EGO 2 BC SLIM 50-80**	Stratos-Z 50/1-9
MAGNA3 50-120 F N	**EGO 2 BC SLIM 50-120**	.
UPS 15-50 N 130	**MR B 15/40-130**	.
UPS 15-50 N 130	**MR B 15/60-130**	.
UPS 40-120F B	**MR B 40-120 F250**	.
UPS 40-60F B	**MR B 40-70 F250**	TOP-Z 40/7
UPS 50-120F B	**MR B 50-120 F280**	TOP-Z 50/10
UPS 50-60F B	**MR B 50-70 F280**	.
UPS 65-120F B	**MR B 65-120 F340**	TOP-Z 65/10
UPS 65-60F B	**MR B 65-70 F340**	.
UP 15-14 B PM	**ECO-ETHERMA EM**	Star-Z 15 TT
UP 15-14 BA PM	**ECO-ETHERMA EM-U**	Star-Z 15 TT
UP 15-14 BA PM	**ECO-ETHERMA EM-T**	Star-Z 15 TT
UP 15-14 BA PM timer	**ECO-ETHERMA EM-TU**	Star-Z 15 TT

APLICACIONES INDUSTRIALES Y EDIFICACIÓN SINGULAR / COMERCIAL (HVAC)

Bombas centrífugas de superficie (Horizontales / Verticales)

Horizontales

Series 3D / 3D4 333
Bombas centrífugas monobloc con eje prolongado - Hierro fundido

Series 3DS / 3DS4 333
Bombas centrífugas monobloc con eje acoplado - Hierro fundido

Series 3DP / 3DP4 339
Bombas centrífugas sobre bancada Normalizada según EN 733 - Hierro fundido

Series 3M / 3M4 341
Bombas centrífugas monobloc con eje prolongado - AISI 304

Series 3LM / 3LM4 341
Bombas centrífugas monobloc con eje prolongado - AISI 316

Series 3S / 3S4 341
Bombas centrífugas monobloc con eje acoplado - AISI 304

Series 3LS / 3LS4 341
Bombas centrífugas monobloc con eje acoplado - AISI 316

Series 3P / 3P4 350
Bombas centrífugas sobre bancada Normalizada según EN 733 - AISI 304

Series 3LP / 3LP4 352
Bombas centrífugas sobre bancada Normalizada según EN 733 - AISI 316

GSD 354
Bombas centrífugas monobloc según EN 733 - Hierro Fundido

MDSL 363
Bombas centrífugas monobloc según EN 733 - AISI 316

GS 372
Bombas centrífugas sobre bancada Normalizada según EN 733 - Hierro Fundido

Verticales

Serie EVMS 46
Bombas In-line multicelulares verticales en AISI 304, AISI 316 y Hierro Fundido

Bombas In-Line para HVAC - Rotor seco

SERIES 3E(-K) 383
Bombas centrífugas tipo In-line (Simple) - Hierro Fundido ¡Novedad!

EBARA ELINE(D) 397
Bombas monobloc tipo In-line (Simples y gemelas) - Hierro Fundido

EBARA ELINE(D) VV 398
Bombas monobloc In-line con control de velocidad (Simples y gemelas) - Hierro Fundido

Seleccionar una bomba para climatización (HVAC) nunca ha sido tan fácil

Para facilitar la selección de bombas para climatización (HVAC) más adecuadas a las necesidades, o simplemente para evaluar las características técnicas de rendimiento, o ver dimensiones y materiales de los componentes de las bombas, EBARA dispone del software de selección **EBARA_CLI**.

Con EBARA_CLI podrá seleccionar las bombas más adecuada para su proyecto. Esta aplicación también le permite calcular el caudal y presión necesarios en su instalación.

EBARA_CLI ofrece modelos BIM compatibles con Revit que incluyen datos mecánicos, eléctricos y de funcionamiento de las bombas para HVAC seleccionadas.

Toda la documentación de las bombas seleccionadas puede imprimirse, enviarse por Email o ser grabada en un archivo PDF.

Con el software de selección EBARA_CLI puede calcular un equipo de varias formas:
- Por punto de trabajo (selección hidráulica).
- Por designación del modelo (selección directa de equipos).

Selector Ebara_CLI
Para la selección de bombas de climatización (HVAC) más adecuadas a cada necesidad, introduzca los parámetros necesarios y encuentre las bombas que mejor se ajusten a su demanda.

Normativa
Seleccione de forma cómoda, rápida y eficaz la bomba más adecuada según la configuración y normativa actual.

Documentación
Obtenga el PDF de la bomba seleccionada con la documentación técnica más completa de la misma: curva de rendimiento, características técnicas, dimensiones, planos 3D, objetos BIM, etc.

Solución perfecta
EBARA_CLI es la herramienta perfecta para la prescripción de bombas para HVAC, ya que además de ofrecer toda la información técnica incluye la valoración económica actualizada.

Puede solicitar sin compromiso nuestro software de selección EBARA_CLI escaneando el Código QR o a través de: diez.ana@ebara.com

Software EBARA_CLI

Pantalla de inicio para el cálculo de la bomba según las necesidades requeridas.

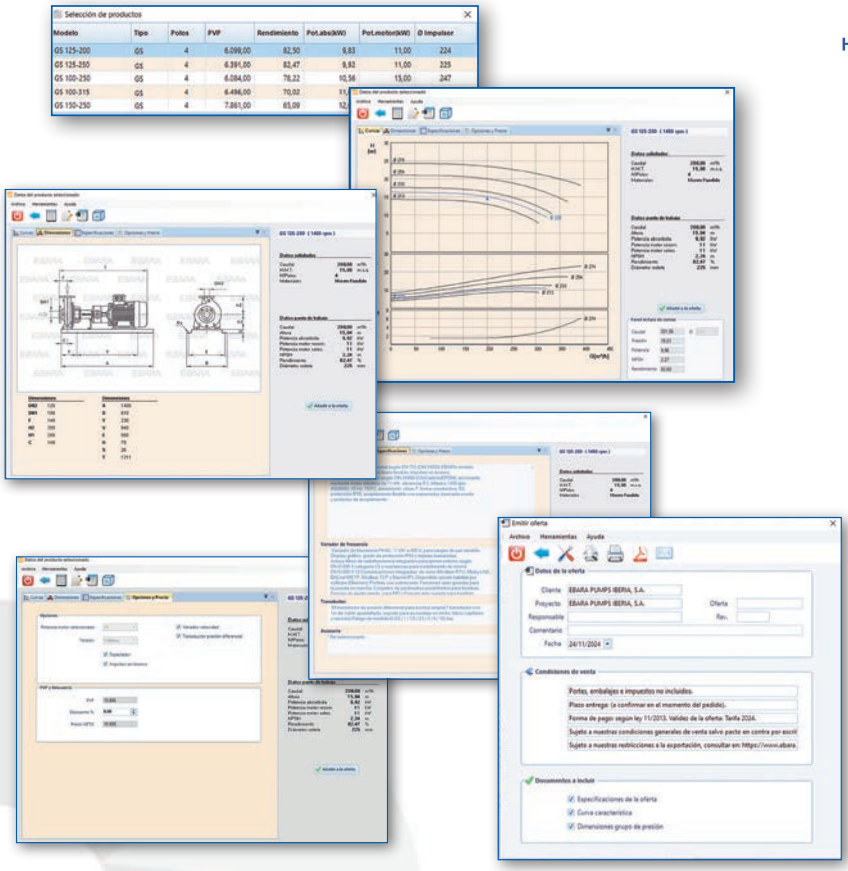

Una vez calculadas las necesidades del producto, el software de selección EBARA_CLI nos ofrece una selección de bombas valoradas económicamente que cumplen con la normativa y los requisitos necesarios. Simplemente debemos seleccionar una y generar una oferta en PDF.

Dimensiones

Asegúrese de que las dimensiones del producto se ajusten a sus necesidades.

Materiales

Consulte las especificaciones técnicas de los distintos componentes de la bomba seleccionada.

Rendimiento

Seleccione la bomba en función de las necesidades de sus instalaciones.

Datos técnicos

Descubra todas las características técnicas de nuestros equipos.

Familias BIM

Descargue las familias BIM disponibles de nuestra gama de bombas para HVAC.

Puede solicitar sin compromiso nuestro software de selección EBARA_CLI escaneando el Código QR o a través de: diez.ana@ebara.com

EBARA

SERIE 3D

Electrobomba centrífuga monobloc Normalizada según EN 733 - Hierro fundido

Electrobombas centrífugas monobloc y normalizadas construidas en hierro fundido (Serie 3D) particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstico y líquidos no agresivos, abastecimiento agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, aire acondicionado, lavado a presión y torres de refrigeración. Incorporadas a diferentes tipos de maquinaria industrial.



3D



3DS

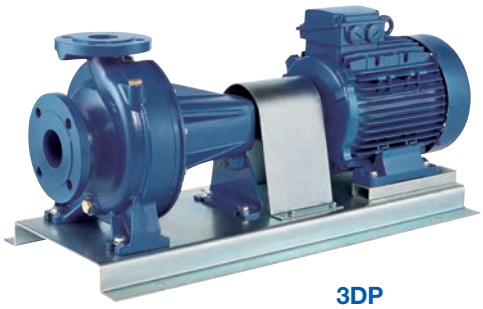

3DP

Construcción robusta

Impulsor en Acero Inoxidable

OEM

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido.
Impulsor	**AISI 304**: para series 32, 40 y 50 **AISI 316 microfundido**: para serie 65.
Eje	**AISI 304** (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico SERIE 3D	Carbón / Cerámica / NBR (estándar)
Otros cierres mecánicos (opcionales)	*Versión H*: Carbón/Cerámica/FPM (Vitón) *Versión HS*: SiC / SiC / FPM (Vitón) *Versión HW*: C. Tungste./ C. Tungste./FPM *Versión HWS*: SiC /Carburo Tungsteno /FPM *Versión E*: Carbón/Cerámica/EPDM
Soporte motor	Hierro fundido para modelo 32-200/3, 15, 18,5 y 22 kW. Aluminio para el resto de la gama

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 408 - **Versión H (Alta temperatura).**
Versión E (Alta temperatura).
Versión HS (Líquidos especiales).
Versión HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales).

Conexiones

DNA	**32-125/160/200**	Brida DN50
	40-125/160/200	Brida DN65
	50-125/160/200	Brida DN65
	65-125/160/200	Brida DN80
DNI	**32-125/160/200**	Brida DN32
	40-125/160/200	Brida DN40
	50-125/160/200	Brida DN50
	65-125/160/200	Brida DN65

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** a partir de 0,75 kW de potencia nominal inclusive.
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. de líquido vehiculado SERIE 3D	-5°C ÷ +90°C para versión estándar. -5°C ÷ +110°C versiones H, HS, HW y HWS. -5°C ÷ +120°C para versión E.
MEI	> 0,4
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F (B para altas temperaturas)
Grado de protección	IP55
Tensión	- Monofásica 230V ±10% - Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4 kW) - Trifásica 400/690V ±10% (desde 5,5 kW)
Protección	Protección del motor a cargo del cliente.

Versiones Serie 3D

Disponibles en 3 versiones diferentes con motores de 2 y 4 polos:

 3D	Monobloc con eje prolongado
3DS	Monobloc con motor estándar y eje acoplado
 3DP	Sobre bancada con motor estándar y espaciador

**Disponible también versiones con voltajes especiales y cierres mecánicos especiales.*

SERIE 3D

Electrobomba centrífuga monobloc Normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Denominación

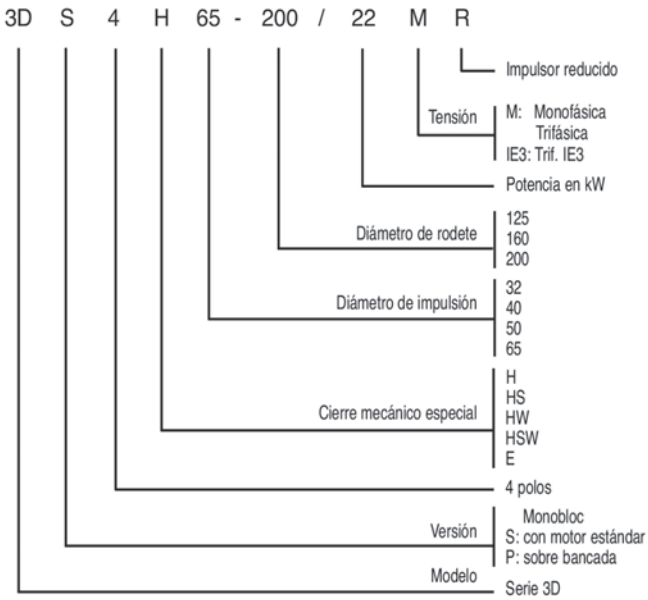

Fácil mantenimiento

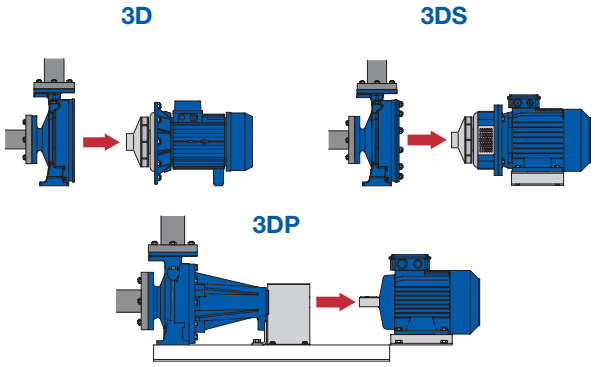

Para facilitar las operaciones de mantenimiento, el impulsor, el soporte y el motor pueden ser extraidos sin desmontar el cuerpo de bomba de la instalación.

Accesorios

Kit de contrabridas
Pág. 409 - **Kit de contrabridas Galvanizadas.**

Sistemas de control
Pág. 134-136 - **E-SPD+ y SPB / SPB+**
Variadores de velocidad compactos.

Posibilidad de Convertidor de frecuencia industrial.

Motores estándar (Series 3DS y 3DP)

Las series 3DS y 3DP montan motores estándar IEC. Esto hace más fácil encontrar un motor de sustitución, en caso de que sea necesario.

Campo de trabajo - 2.900 r.p.m.

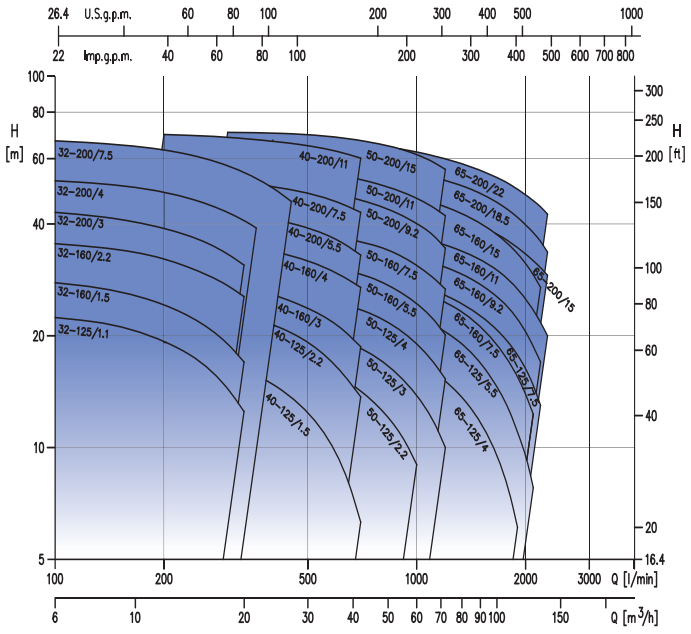

Campo de trabajo - 1.450 r.p.m.

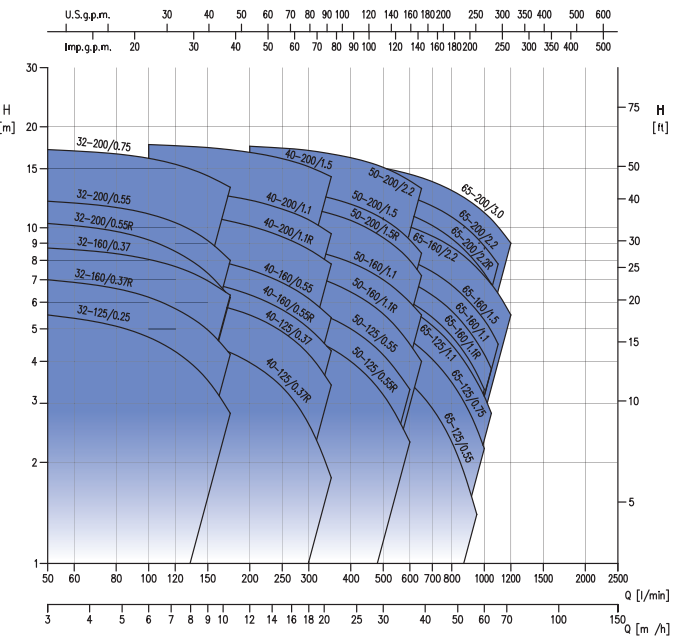

SERIE 3D

Electrobomba centrífuga monobloc en Hierro fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

Monofásica 230V — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	250	300	400	500	700	1000	Int. Abs. [A] 230V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	9	12	15	18	24	30	42	60					
				H=Altura manométrica total (m)															
3D/E 32-125/1,1 M	2540070000E	1,1	1,5		23	22,4	21,2	19,3	17,1	14,4	-	-	-	-	6,7	50	32	25	1.049
3D/E 32-160/1,5 M	2540080000E	1,5	2		28,5	27,5	25,9	23,7	21,3	18,5	-	-	-	-	8,7	50	32	29	1.116
3D/E 32-160/2,2 M	2540100000E	2,2	3		36,7	35,4	34,1	32,2	29,8	27,3	-	-	-	-	12,3	50	32	35,7	1.340
3D/E 40-125/1,5 M	2541080000E	1,5	2		19	-	-	18,2	17,6	16,8	14,8	12,4	6,3	-	8,7	65	40	25,5	1.152
3D/E 40-125/2,2 M	2541100000E	2,2	3		25	-	-	24,4	23,9	23,2	21,4	19,2	13,7	-	12,3	65	40	31,7	1.229
3D/E 50-125/2,2 M	2542100000E	2,2	3		19,5	-	-	-	-	-	18	17	14,2	9	12,3	65	50	34,4	1.405

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400/690V - Modelos 32 / 40 / 50 — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	300	400	500	700	800	1000	1200	Inten. Abs. [A] 230V	400V	690V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	9	12	18	24	30	42	48	60	72							
				H=Altura manométrica total (m)																		
3D/N 32-125/1.1	2540070004N	1,1	1,5		23	22,4	21,2	19,3	14,4	-	-	-	-	-	-	5,8	3,3	-	50	32	29,5	1.070
3D/I 32-160/1.5	2540080004I	1,5	2		28,5	27,5	25,9	23,7	18,5	-	-	-	-	-	-	5,8	3,3	-	50	32	33,5	1.138
3D/I 32-160/2.2	2540100004I	2,2	3		36,7	35,4	34,1	32,2	27,3	-	-	-	-	-	-	8,2	4,7	-	50	32	36	1.319
3D/I 32-200/3.0	2540110004I	3	4		44	43	41	39	33	-	-	-	-	-	-	11,1	6,4	-	50	32	47,5	1.559
3D/I 32-200/4.0	2540120004I	4	5,5		53	52,5	51	49	43	-	-	-	-	-	-	15,1	8,7	-	50	32	50	1.743
3D/I 32-200/7.5	2540140004I	7,5	10		68	67	65	63	57	50	-	-	-	-	-	-	13,6	7,9	50	32	65,1	1.780
3D/I 40-125/1.5	2541080004I	1,5	2		19	-	-	18,2	16,8	14,8	12,4	6,3	-	-	-	5,8	3,3	-	65	40	30	1.172
3D/I 40-125/2.2	2541100004I	2,2	3		25	-	-	24,4	23,2	21,4	19,2	13,7	-	-	-	8,2	4,7	-	65	40	32	1.208
3D/I 40-160/3.0	2541110004I	3	4		31	-	-	29,4	27,8	25,8	23,7	18,7	-	-	-	11,1	6,4	-	65	40	39	1.491
3D/I 40-160/4.0	2541120004I	4	5,5		38,8	-	-	37,2	35,7	33,8	31,8	27	-	-	-	15,1	8,7	-	65	40	48	1.701
3D/I 40-200/5.5	2541130004I	5,5	7,5		45,5	-	-	44,5	43	41	39	33	-	-	-	-	10,6	6,1	65	40	60	1.872
3D/I 40-200/7.5	2541140004I	7,5	10		55	-	-	53,5	52	50,5	48,5	43	-	-	-	-	13,6	7,9	65	40	66,1	1.878
3D/I 40-200/11	2541160004I	11	15		71	-	-	70	68,5	67	65	60	-	-	-	-	21,3	12,3	65	40	82,4	2.177
3D/I 50-125/2.2	2542100004I	2,2	3		19,5	-	-	-	-	18	17	14,2	12,6	9	-	8,2	4,7	-	65	50	37	1.386
3D/I 50-125/3.0	2542110004I	3	4		22,5	-	-	-	-	21,5	20,8	18,5	17,1	13,8	10	11,1	6,4	-	65	50	39,5	1.537
3D/I 50-125/4.0	2542120004I	4	5,5		26,5	-	-	-	-	25,8	25,3	23,5	22,2	19	15,3	15,1	8,7	-	65	50	48	1.779
3D/I 50-160/5.5	2542130004I	5,5	7,5		33	-	-	-	-	32	31,5	29,3	27,9	24,4	20	-	10,6	6,1	65	50	60	2.137
3D/I 50-160/7.5	2542140004I	7,5	10		39,5	-	-	-	-	38,2	37,6	35,8	34,5	30,9	26,7	-	13,6	7,9	65	50	67,1	2.226
3D/I 50-200/9.2	2542150004I	9,2	12,5		51,5	-	-	-	-	-	49,5	46,5	44,5	40	34,4	-	17,2	10	65	50	77	3.146
3D/I 50-200/11	2542160004I	11	15		57,5	-	-	-	-	-	55,5	52,5	51	47	42	-	21,3	12,3	65	50	82,4	3.294
3D/I 50-200/15	2542170004I	15	20		71	-	-	-	-	-	69,5	67	65,5	61,5	56	-	30	17,3	65	50	124,1	3.437

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400/690V - Modelos 65 — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	600	700	1000	1300	1600	1900	2100	2200	2300	Inten. Abs. [A] 230V	400V	690V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	36	42	60	78	96	114	126	132	138							
				H=Altura manométrica total (m)																	
3D/I 65-125/4.0	2543120004I	4	5,5		22	20,4	19,8	17,2	14	10,4	6	-	-	-	15,1	8,7	-	80	65	53	1.983
3D/I 65-125/5.5	2543130004I	5,5	7,5		26	-	25	22,5	19,4	15,5	11	8	-	-	-	10,6	6,1	80	65	65	2.296
3D/M 65-125/7.5	2549130004M	7,5	10		31	-	29,6	27,5	24,7	21,5	17,8	14,7	13	-	-	13,6	7,9	80	65	72,6	2.362
3D/M 65-160/7.5	2543140004M	7,5	10		31,6	-	29	26,6	23,5	19,8	15,5	12,3	-	-	-	13,6	7,9	80	65	73,1	3.028
3D/M 65-160/9.2	2543150004M	9,2	12,5		36,5	-	34,7	32,4	29,6	26,3	22,2	18,8	17	-	-	17,2	10	80	65	85	3.269
3D/M 65-160/11	2543160004M	11	15		40,5	-	39	37	34	31	27	23	22	20	-	21,3	12,3	80	65	87,4	3.585
3D/M 65-160/15	2543170004M	15	20		48	-	46	44	41,5	38,4	34,6	31,9	30,5	29	-	27,7	17,3	80	65	129,1	4.662
3D/M 65-200/15	2544170004M	15	20		54	-	51	47	43	38,6	33,3	29,2	27	-	-	27,7	17,3	80	65	129,1	4.688
3D/M 65-200/18.5	2544180004M	18,5	25		60	-	58	55	51	47	41,5	37,9	35,9	33,6	-	35	20,3	80	65	146,3	4.985
3D/M 65-200/22	2544190004M	22	30		68	-	65,5	62,5	58,5	54,5	49,5	46	44,5	42,5	-	39,7	23,6	80	65	158,1	5.211

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3D4

Electrobomba centrífuga monobloc en Hierro fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

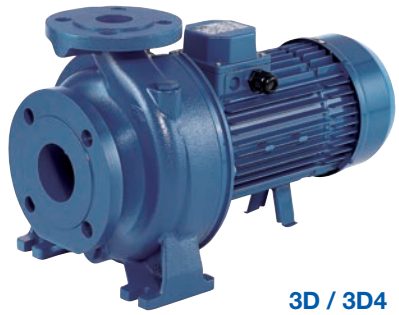

3D / 3D4

Trifásica 230/400V - Modelos 32 / 40 — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15	18	21						
				H=Altura manométrica total (m)															
3D4/N 32-125/0,25	2540010004N	0,25	0,33		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	-	-	-	-	1,9	1,1	50	32	23,9	1.108
3D4/E 32-160/0,37R	2540020004E	0,37	0,5		7,3	7	6,2	5	4,2	-	-	-	-	2,6	1,5	50	32	31,1	1.256
3D4/E 32-160/0,37	2540920004E	0,37	0,5		9	8,7	8,1	7	6,3	-	-	-	-	2,6	1,5	50	32	31,3	1.256
3D4/E 32-200/0,55R	2540030004E	0,55	0,75		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	-	-	-	-	2,6	1,5	50	32	35,9	1.345
3D4/E 32-200/0,55	2540930004E	0,55	0,75		12,5	12	11	9,2	8	-	-	-	-	2,6	1,5	50	32	35,9	1.345
3D4/I 32-200/0,75	2540050004I	0,75	1		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	-	-	-	-	4,6	2,7	50	32	39,5	1.497
3D4/E 40-125/0,37R	2541020004E	0,37	0,5		5,1	-	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8	1,9	1,1	65	40	24,7	1.167
3D4/E 40-125/0,37	2541920004E	0,37	0,5		6,5	-	6,3	6	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	1,9	1,1	65	40	24,8	1.167
3D4/E 40-160/0,55R	2541030004E	0,55	0,75		7,7	-	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5	4,3	2,6	1,5	65	40	32,3	1.264
3D4/E 40-160/0,55	2541930004E	0,55	0,75		9,1	-	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	2,6	1,5	65	40	32,7	1.264
3D4/I 40-200/1,1R	2541070004I	1,1	1,5		11,6	-	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	4,6	2,7	65	40	41,2	1.684
3D4/I 40-200/1,1	2541970004I	1,1	1,5		13,6	-	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	4,6	2,7	65	40	41,3	1.684
3D4/J 40-200/1,5	2541980004J	1,5	2		18	-	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	6,2	3,6	65	40	43	1.888

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400V - Modelos 50 / 65 — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	200	250	300	350	500	600	800	950	1050	1200	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	12	15	18	21	30	36	48	57	63	72						
				H=Altura manométrica total (m)																	
3D4/E 50-125/0,55R	2542030004E	0,55	0,75		5,4	5,2	5	4,7	4,4	3,2	2,3	-	-	-	-	2,6	1,5	65	50	32,7	1.293
3D4/E 50-125/0,55	2542930004E	0,55	0,75		6,4	6,2	6	5,7	5,4	4,2	3,3	-	-	-	-	2,6	1,5	65	50	32,8	1.293
3D4/I 50-160/1,1R	2542070004I	1,1	1,5		8,2	7,8	7,6	7,2	6,9	5,5	4,5	-	-	-	-	4,6	2,7	65	50	42,2	1.590
3D4/I 50-160/1,1	2542970004I	1,1	1,5		9,5	9,1	8,9	8,6	8,3	7	6	-	-	-	-	4,6	2,7	65	50	42,3	1.590
3D4/J 50-200/1,5R	2542080004J	1,5	2		12,7	12,1	11,8	11,4	11	9,3	8	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	43,4	1.891
3D4/J 50-200/1,5	2542980004J	1,5	2		14	13,3	13	12,7	12,2	10,6	9,2	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	44,5	1.891
3D4/J 50-200/2,2	2542900004J	2,2	3		17,8	17,5	17,3	17	16,6	15,1	13,8	-	-	-	-	7,8	4,5	65	50	42,9	1.926
3D4/E 65-125/0,55	2543030004E	0,55	0,75		5,3	-	-	4,8	4,6	4	3,5	2,3	1,4	-	-	2,6	1,5	80	65	37,2	1.595
3D4/I 65-125/0,75	2543040004I	0,75	1		6,4	-	-	6	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	-	-	4,6	2,7	80	65	35,3	1.735
3D4/I 65-125/1,1	2543070004I	1,1	1,5		7,7	-	-	7,2	7	6,3	5,7	4,5	3,5	2,8	-	4,6	2,7	80	65	35,3	1.822
3D4/I 65-160/1,1	2543970004I	1,1	1,5		8,6	-	-	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	3,8	-	4,6	2,7	80	65	44,6	2.055
3D4/J 65-160/1,5	2543080004J	1,5	2		9,7	-	-	-	9,2	8,5	8	6,7	5,7	4,9	-	6,2	3,6	80	65	46,1	2.245
3D4/J 65-160/2,2	2543100004J	2,2	3		11,8	-	-	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	6,8	5,5	7,8	4,5	80	65	48,1	2.540
3D4/J 65-200/2,2R	2544100004J	2,2	3		13	-	-	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	6,8	-	7,8	4,5	80	65	46,5	2.735
3D4/J 65-200/2,2	2544900004J	2,2	3		14,5	-	-	-	13,9	13	12,4	10,8	9,3	8,3	-	7,8	4,5	80	65	46,5	2.735
3D4/I 65-200/3,0	2544110004I	3	4		16,3	-	-	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	10,6	9	11,8	6,8	80	65	54,5	2.785

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3DS

Electrobomba centrífuga monobloc en Hierro fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

3DS

Trifásica 230/400/690V - Modelos 32 / 40 / 50 — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	300	400	500	700	800	1000	1200	Inten. Abs. [A]			DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	6	9	12	18	24	30	42	48	60	72	230V	400V	690V				
				H=Altura manométrica total (m)																			
3DS/N 32-125/1,1	2560070004N	1,1	1,5		23	22,4	21,2	19,3	14,4	-	-	-	-	-	-	4,2	2,4	-	50	32	32,1	1.380
3DS/I 32-160/1,5	2560080004I	1,5	2		28,5	27,5	25,9	23,7	18,5	-	-	-	-	-	-	5,2	3,0	-	50	32	36,3	1.467
3DS/I 32-160/2,2	2560100004I	2,2	3		36,7	35,4	34,1	32,2	27,3	-	-	-	-	-	-	8	4,6	-	50	32	40,4	1.569
3DS/I 32-200/3,0	2560110004I	3	4		44	43	41	39	33	-	-	-	-	-	-	9,7	5,6	-	50	32	59,3	2.097
3DS/I 32-200/4,0	2560120004I	4	5,5		53	52,5	51	49	43	-	-	-	-	-	-	12,1	7,0	-	50	32	60,8	2.127
3DS/I 32-200/7,5	2560140004I	7,5	10		68	67	65	63	57	50	-	-	-	-	-	-	13,1	7,6	50	32	92	2.913
3DS/I 40-125/1,5	2561080004I	1,5	2		19	-	-	18,2	16,8	14,8	12,4	6,3	-	-	-	5,2	3,0	-	65	40	31,9	1.503
3DS/I 40-125/2,2	2561100004I	2,2	3		25	-	-	24,4	23,2	21,4	19,2	13,7	-	-	-	8,0	4,6	-	65	40	35,5	1.519
3DS/I 40-160/3,0	2561110004I	3	4		31	-	-	29,4	27,8	25,8	23,7	18,7	-	-	-	9,7	5,6	-	65	40	65,6	1.984
3DS/I 40-160/4,0	2561120004I	4	5,5		38,8	-	-	37,2	35,7	33,8	31,8	27	-	-	-	12,1	7,0	-	65	40	51,8	2.012
3DS/I 40-200/5,5	2561130004I	5,5	7,5		45,5	-	-	44,5	43	41	39	33	-	-	-	-	10,0	5,8	65	40	79,7	2.608
3DS/I 40-200/7,5	2561140004I	7,5	10		55	-	-	53,5	52	50,5	48,5	43	-	-	-	-	13,1	7,6	65	40	88,8	2.726
3DS/I 40-200/11	2561160004I	11	15		71	-	-	70	68,5	67	65	60	-	-	-	-	19,7	11,4	65	40	130,8	4.770
3DS/I 50-125/2,2	2562100004I	2,2	3		19,5	-	-	-	-	18	17	14,2	12,6	9	-	8,0	4,6	-	65	50	37,9	1.604
3DS/I 50-125/3,0	2562110004I	3	4		22,5	-	-	-	-	21,5	20,8	18,5	17,1	13,8	10	9,7	5,6	-	65	50	44,1	1.939
3DS/I 50-125/4,0	2562120004I	4	5,5		26,5	-	-	-	-	25,8	25,3	23,5	22,2	19	15,3	12,1	7,0	-	65	50	52,7	2.020
3DS/I 50-160/5,5	2562130004I	5,5	7,5		33	-	-	-	-	32	31,5	29,3	27,9	24,4	20	-	10,0	5,8	65	50	77,3	2.582
3DS/I 50-160/7,5	2562140004I	7,5	10		39,5	-	-	-	-	38,2	37,6	35,8	34,5	30,9	26,7	-	13,1	7,6	65	50	99,5	2.817
3DS/I 50-200/9,2	2562150004I	9,2	12,5		51,5	-	-	-	-	-	49,5	46,5	44,5	40	34,4	-	16,5	9,5	65	50	104	4.025
3DS/I 50-200/11	2562160004I	11	15		57,5	-	-	-	-	-	55,5	52,5	51	47	42	-	19,7	11,4	65	50	130,8	4.476
3DS/I 50-200/15	2562170004I	15	20		71	-	-	-	-	-	69,5	67	65,5	61,5	56	-	26,7	15,4	65	50	166,9	5.497

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400/690V - Modelos 65 — 2 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	600	700	1000	1300	1600	1900	2100	2200	2300	Inten. Abs. [A]			DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	36	42	60	78	96	114	126	132	138	230V	400V	690V				
				H=Altura manométrica total (m)																	
3DS/I 65-125/4,0	2563120004I	4	5,5		22	20,4	19,8	17,2	14	10,4	6	-	-	-	12,1	7,0	-	80	65	65,4	2.315
3DS/I 65-125/5,5	2563130004I	5,5	7,5		26	-	25	22,5	19,4	15,5	11	8	-	-	-	10,0	5,8	80	65	76,3	2.741
3DS/M 65-125/7,5	2563140004M	7,5	10		31	-	29,6	27,5	24,7	21,5	17,8	14,7	13	-	-	13,1	7,6	80	65	99,9	2.810
3DS/M 65-160/7,5	2566140004M	7,5	10		31,6	-	29	26,6	23,5	19,8	15,5	12,3	-	-	-	13,1	7,6	80	65	99,2	3.516
3DS/M 65-160/9,2	2563150004M	9,2	12,5		36,5	-	34,7	32,4	29,6	26,3	22,2	18,8	17	-	-	16,5	9,5	80	65	108	4.325
3DS/M 65-160/11	2563160004M	11	15		40,5	-	39	37	34	31	27	23	22	20	-	19,7	11,4	80	65	106,8	4.767
3DS/M 65-160/15	2563170004M	15	20		48	-	46	44	41,5	38,4	34,6	31,9	30,5	29	-	26,7	15,4	80	65	142,9	5.138
3DS/M 65-200/15	2566170004M	15	20		54	-	51	47	43	38,6	33,3	29,2	27	-	-	26,7	15,4	80	65	156,9	5.211
3DS/M 65-200/18,5	2563180004M	18,5	25		60	-	58	55	51	47	41,5	37,9	35,9	33,6	-	33,0	19,1	80	65	158,5	5.449
3DS/M 65-200/22	2563190004M	22	30		68	-	65,5	62,5	58,5	54,5	49,5	46	44,5	42,5	-	38,0	22,0	80	65	197	5.718

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3DS4

Electrobomba centrífuga monobloc en Hierro fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

3DS4

Trifásica 230/400V - Modelos 32 / 40 — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15	18	21						
				H=Altura manométrica total (m)															
3DS4/N 32-125/0,25	2560010004N	0,25	0,33		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	-	-	-	-	1,6	0,9	50	32	24,3	1.272
3DS4/E 32-160/0,37R	2569020004E	0,37	0,5		7,3	7	6,2	5	4,2	-	-	-	-	2,1	1,2	50	32	29,9	1.522
3DS4/E 32-160/0,37	2560020004E	0,37	0,5		9	8,7	8,1	7	6,3	-	-	-	-	2,1	1,2	50	32	30,1	1.522
3DS4/E 32-200/0,55R	2569030004E	0,55	0,75		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	-	-	-	-	2,8	1,6	50	32	39,4	1.796
3DS4/E 32-200/0,55	2560030004E	0,55	0,75		12,5	12	11	9,2	8	-	-	-	-	2,8	1,6	50	32	44,4	1.796
3DS4/I 32-200/0,75	25600500041	0,75	1		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	-	-	-	-	3,1	1,8	50	32	40,9	1.944
3DS4/E 40-125/0,37R	2568020004E	0,37	0,5		5,1	-	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8	2,1	1,2	65	40	25,3	1.654
3DS4/E 40-125/0,37	2561020004E	0,37	0,5		6,5	-	6,3	6	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	2,1	1,2	65	40	25,3	1.654
3DS4/E 40-160/0,55R	2568030004E	0,55	0,75		7,7	-	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5	4,3	2,8	1,6	65	40	35,6	1.847
3DS4/E 40-160/0,55	2561030004E	0,55	0,75		9,1	-	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	2,8	1,6	65	40	35,6	1.847
3DS4/I 40-200/1,1R	25680700041	1,1	1,5		11,6	-	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	4,3	2,5	65	40	49,2	1.952
3DS4/I 40-200/1,1	25610700041	1,1	1,5		13,6	-	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	4,3	2,5	65	40	49,2	1.952
3DS4/I 40-200/1,5	25680800041	1,5	2		18	-	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	6,2	3,6	65	40	50,8	1.999

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400V - Modelos 50 / 65 — 4 Polos

Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	200	250	300	350	500	600	800	950	1050	1200	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€)
				m³/h	0	12	15	18	21	30	36	48	57	63	72						
				H=Altura manométrica total (m)																	
3DS4/E 50-125/0,55R	2567030004E	0,55	0,75		5,4	5,2	5	4,7	4,4	3,2	2,3	-	-	-	-	2,8	1,6	65	50	36,0	1.609
3DS4/E 50-125/0,55	2562030004E	0,55	0,75		6,4	6,2	6	5,7	5,4	4,2	3,3	-	-	-	-	2,8	1,6	65	50	36,0	1.609
3DS4/I 50-160/1,1R	25670700041	1,1	1,5		8,2	7,8	7,6	7,2	6,9	5,5	4,5	-	-	-	-	4,3	2,5	65	50	49,8	1.817
3DS4/I 50-160/1,1	25620700041	1,1	1,5		9,5	9,1	8,9	8,6	8,3	7	6	-	-	-	-	4,3	2,5	65	50	49,8	1.817
3DS4/I 50-200/1,5R	25670800041	1,5	2		12,7	12,1	11,8	11,4	11	9,3	8	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	52,6	2.123
3DS4/I 50-200/1,5	25620800041	1,5	2		14	13,3	13	12,7	12,2	10,6	9,2	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	52,6	2.123
3DS4/I 50-200/2,2	25671000041	2,2	3		17,8	17,5	17,3	17	16,6	15,1	13,8	-	-	-	-	10,2	5,9	65	50	56,3	2.203
3DS4/E 65-125/0,55	2563030004E	0,55	0,75		5,3	-	-	4,8	4,6	4	3,5	2,3	1,4	-	-	2,8	1,6	80	65	36,8	1.778
3DS4/I 65-125/0,75	25630500041	0,75	1		6,4	-	-	6	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	-	-	3,1	1,8	80	65	45,3	1.911
3DS4/I 65-125/1,1	25630700041	1,1	1,5		7,7	-	-	7,2	7	6,3	5,7	4,5	3,5	2,8	-	4,3	2,5	80	65	47,5	1.996
3DS4/I 65-160/1,1	25660700041	1,1	1,5		8,6	-	-	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	3,8	-	4,3	2,5	80	65	49,3	2.191
3DS4/I 65-160/1,5	25630800041	1,5	2		9,7	-	-	-	9,2	8,5	8	6,7	5,7	4,9	-	6,2	3,6	80	65	61,7	2.505
3DS4/I 65-160/2,2	25631000041	2,2	3		11,8	-	-	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	6,8	5,5	10,2	5,9	80	65	62,5	2.878
3DS4/I 65-200/2,2R	25651000041	2,2	3		13	-	-	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	6,8	-	10,2	5,9	80	65	59,4	3.083
3DS4/I 65-200/2,2	25661000041	2,2	3		14,5	-	-	-	13,9	13	12,4	10,8	9,3	8,3	-	10,2	5,9	80	65	59,9	3.083
3DS4/I 65-200/3,0	25631100041	3	4		16,3	-	-	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	10,6	9	11,8	6,8	80	65	65,0	3.167

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3DP

Electrobomba centrífuga Normalizada en H.fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

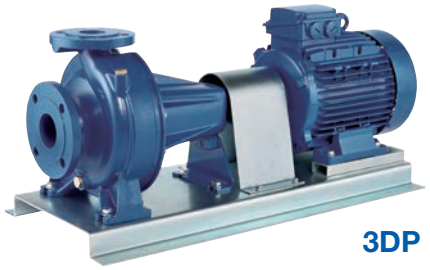

3DP

Trifásica 230/400/690V - Modelos 32 / 40 / 50 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	300	400	500	700	800	1000	1200	Inten. Abs. [A]			DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€) Grupo SIN ESPACIADOR	P.V.P. (€) Grupo CON ESPACIADOR
			m³/h	0	6	9	12	18	24	30	42	48	60	72	230V	400V	690V					
			H=Altura manométrica total (m)																			
3DP/N 32-125/1,1	1,1	1,5		23	22,4	21,2	19,3	14,4	-	-	-	-	-	-	4,2	2,4	-	50	32	62,1	2.402	2.825
3DP/I 32-160/1,5	1,5	2		28,5	27,5	25,9	23,7	18,5	-	-	-	-	-	-	5,2	3,0	-	50	32	58,5	2.563	2.926
3DP/I 32-160/2,2	2,2	3		36,7	35,4	34,1	32,2	27,3	-	-	-	-	-	-	8	4,6	-	50	32	61,5	2.682	3.049
3DP/I 32-200/3,0	3	4		44	43	41	39	33	-	-	-	-	-	-	9,7	5,6	-	50	32	83,9	3.104	3.460
3DP/I 32-200/4,0	4	5,5		53	52,5	51	49	43	-	-	-	-	-	-	12,1	7,0	-	50	32	86,9	3.240	3.598
3DP/I 32-200/7,5	7,5	10		68	67	65	63	57	50	-	-	-	-	-	-	13,1	7,6	50	32	117,2	3.775	4.337
3DP/I 40-125/1,5	1,5	2		19	-	-	18,2	16,8	14,8	12,4	6,3	-	-	-	5,2	3,0	-	65	40	76,2	2.566	2.930
3DP/I 40-125/2,2	2,2	3		25	-	-	24,4	23,2	21,4	19,2	13,7	-	-	-	8,0	4,6	-	65	40	56,9	2.623	2.992
3DP/I 40-160/3,0	3	4		31	-	-	29,4	27,8	25,8	23,7	18,7	-	-	-	9,7	5,6	-	65	40	93,4	2.930	3.287
3DP/I 40-160/4,0	4	5,5		38,8	-	-	37,2	35,7	33,8	31,8	27	-	-	-	12,1	7,0	-	65	40	74,8	3.075	3.430
3DP/I 40-200/5,5	5,5	7,5		45,5	-	-	44,5	43	41	39	33	-	-	-	-	10,0	5,8	65	40	105	3.608	4.170
3DP/I 40-200/7,5	7,5	10		55	-	-	53,5	52	50,5	48,5	43	-	-	-	-	13,1	7,6	65	40	113,7	3.762	4.324
3DP/I 40-200/11	11	15		71	-	-	70	68,5	67	65	60	-	-	-	-	19,7	11,4	65	40	140,6	4.792	5.136
3DP/I 50-125/2,2	2,2	3		19,5	-	-	-	-	18	17	14,2	12,6	9	-	8,0	4,6	-	65	50	80	2.739	3.104
3DP/I 50-125/3,0	3	4		22,5	-	-	-	-	21,5	20,8	18,5	17,1	13,8	10	9,7	5,6	-	65	50	91,1	2.945	3.315
3DP/I 50-125/4,0	4	5,5		26,5	-	-	-	-	25,8	25,3	23,5	22,2	19	15,3	12,1	7,0	-	65	50	91,7	3.079	3.581
3DP/I 50-160/5,5	5,5	7,5		33	-	-	-	-	32	31,5	29,3	27,9	24,4	20	-	10,0	5,8	65	50	111,5	3.608	4.171
3DP/I 50-160/7,5	7,5	10		39,5	-	-	-	-	38,2	37,6	35,8	34,5	30,9	26,7	-	13,1	7,6	65	50	115,4	3.762	4.324
3DP/I 50-200/9,2	9,2	12,5		51,5	-	-	-	-	-	49,5	46,5	44,5	40	34,4	-	16,5	9,5	65	50	124,1	4.151	4.716
3DP/I 50-200/11	11	15		57,5	-	-	-	-	-	55,5	52,5	51	47	42	-	19,7	11,4	65	50	144,4	4.776	5.120
3DP/I 50-200/15	15	20		71	-	-	-	-	-	69,5	67	65,5	61,5	56	-	26,7	15,4	65	50	154,4	5.094	5.441

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400/690V - Modelos 65 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	600	700	1000	1300	1600	1900	2100	2200	2300	Inten. Abs. [A]			DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€) Grupo SIN ESPACIADOR	P.V.P. (€) Grupo CON ESPACIADOR
			m³/h	0	36	42	60	78	96	114	126	132	138	230V	400V	690V					
			H=Altura manométrica total (m)																		
3DP/I 65-125/4,0	4	5,5		22	20,4	19,8	17,2	14,0	10,4	6,0	-	-	-	12,1	7,0	-	80	65	70,9	3.325	3.829
3DP/I 65-125/5,5	5,5	7,5		26	-	25,0	22,5	19,4	15,5	11,0	8,0	-	-	-	10,0	5,8	80	65	115,3	3.664	4.230
3DP/M 65-125/7,5	7,5	10		31	-	29,6	27,5	24,7	21,5	17,8	14,7	13,0	-	-	13,1	7,6	80	65	129,9	3.822	4.386
3DP/M 65-160/7,5	7,5	10		31,6	-	29,0	26,6	23,5	19,8	15,5	12,3	-	-	-	13,1	7,6	80	65	133,2	4.058	4.619
3DP/M 65-160/9,2	9,2	12,5		36,5	-	34,7	32,4	29,6	26,3	22,2	18,8	17,0	-	-	16,5	9,5	80	65	138,0	4.458	5.020
3DP/M 65-160/11	11	15		40,5	-	39,0	37,0	34,0	31,0	27,0	23,0	22,0	20,0	-	19,7	11,4	80	65	144,8	5.016	5.360
3DP/M 65-160/15	15	20		48	-	46,0	44,0	41,5	38,4	34,6	31,9	30,5	29,0	-	26,7	15,4	80	65	151,0	5.230	5.572
3DP/M 65-200/15	15	20		54	-	51,0	47,0	43,0	38,6	33,3	29,2	27,0	-	-	26,7	15,4	80	65	156,0	5.555	6.176
3DP/M 65-200/18,5	18,5	25		60	-	58,0	55,0	51,0	47,0	41,5	37,9	35,9	33,6	-	33,0	19,1	80	65	156,2	5.969	6.586
3DP/M 65-200/22	22	30		68	-	65,5	62,5	58,5	54,5	49,5	46,0	44,5	42,5	-	38,0	22,0	80	65	211,0	6.525	7.134

• Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3DP4

Electrobomba centrífuga Normalizada en H.fundido con impulsor en AISI 304 / AISI 316

3DP4

Trifásica 230/400V - Modelos 32 / 40 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€) Grupo SIN ESPACIADOR	P.V.P. (€) Grupo CON ESPACIADOR
			m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15	18	21							
			H=Altura manométrica total (m)																
3DP4/N 32-125/0,25	0,25	0,33		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	-	-	-	-	1,6	0,9	50	32	45,9	2.256	2.720
3DP4/E 32-160/0,37R	0,37	0,5		7,3	7,0	6,2	5,0	4,2	-	-	-	-	2,1	1,2	50	32	52,4	2.328	2.790
3DP4/E 32-160/0,37	0,37	0,5		9	8,7	8,1	7,0	6,3	-	-	-	-	2,1	1,2	50	32	52,4	2.328	2.790
3DP4/E 32-200/0,55R	0,55	0,5		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	-	-	-	-	2,8	1,6	50	32	64,9	2.652	3.076
3DP4/E 32-200/0,55	0,55	0,75		12,5	12,0	11,0	9,2	8,0	-	-	-	-	2,8	1,6	50	32	64,9	2.652	3.076
3DP4/I 32-200/0,75	0,75	1		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	-	-	-	-	3,1	1,8	50	32	65,9	2.714	3.137
3DP4/E 40-125/0,37R	0,37	0,5		5,1	-	4,8	4,5	4,3	4,0	3,4	2,6	1,8	2,1	1,2	65	40	55,6	2.288	2.747
3DP4/E 40-125/0,37	0,37	0,5		6,5	-	6,3	6,0	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	2,1	1,2	65	40	55,6	2.288	2.747
3DP4/E 40-160/0,55R	0,55	0,75		7,7	-	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5,0	4,3	2,8	1,6	65	40	56,6	2.430	2.852
3DP4/E 40-160/0,55	0,55	0,75		9,1	-	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	2,8	1,6	65	40	56,6	2.430	2.852
3DP4/I 40-200/1,1R	1,1	1,5		11,6	-	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	4,3	2,5	65	40	76,4	2.827	3.193
3DP4/I 40-200/1,1	1,1	1,5		13,6	-	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	4,3	2,5	65	40	76,4	2.827	3.193
3DP4/I 40-200/1,5	1,5	2		18	-	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	6,2	3,6	65	40	79,3	2.966	3.331

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

Trifásica 230/400V - Modelos 50 / 65 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	0	200	250	300	350	500	600	800	950	1050	1200	Inten. Abs. [A] 230V	400V	DNA	DNI	Peso [kg]	P.V.P. (€) Grupo SIN ESPACIADOR	P.V.P. (€) Grupo CON ESPACIADOR
			m³/h	0	12	15	18	21	30	36	48	57	63	72							
			H=Altura manométrica total (m)																		
3DP4/E 50-125/0,55R	0,55	0,75		5,4	5,2	5,0	4,7	4,4	3,2	2,3	-	-	-	-	2,8	1,6	65	50	57,3	2.459	2.884
3DP4/E 50-125/0,55	0,55	0,75		6,4	6,2	6,0	5,7	5,4	4,2	3,3	-	-	-	-	2,8	1,6	65	50	57,3	2.459	2.884
3DP4/I 50-160/1,1R	1,1	1,5		8,2	7,8	7,6	7,2	6,9	5,5	4,5	-	-	-	-	4,3	2,5	65	50	68,3	2.828	3.194
3DP4/I 50-160/1,1	1,1	1,5		9,5	9,1	8,9	8,6	8,3	7,0	6,0	-	-	-	-	4,3	2,5	65	50	68,3	2.828	3.194
3DP4/I 50-200/1,5R	1,5	2		12,7	12,1	11,8	11,4	11,0	9,3	8,0	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	79,5	2.957	3.320
3DP4/I 50-200/1,5	1,5	2		14	13,3	13,0	12,7	12,2	10,6	9,2	-	-	-	-	6,2	3,6	65	50	79,5	2.957	3.320
3DP4/I 50-200/2,2	2,2	3		17,8	17,5	17,3	17,0	16,6	15,1	13,8	-	-	-	-	10,2	5,9	65	50	83,3	3.242	3.598
3DP4/E 65-125/0,55	0,55	0,75		5,3	-	-	4,8	4,6	4,0	3,5	2,3	1,4	-	-	2,8	1,6	80	65	63,8	2.716	3.138
3DP4/I 65-125/0,75	0,75	1		6,4	-	-	6,0	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	-	-	3,1	1,8	80	65	63,8	2.778	3.201
3DP4/I 65-125/1,1	1,1	1,5		7,7	-	-	7,2	7,0	6,3	5,7	4,5	3,5	2,8	-	4,3	2,5	80	65	73,5	2.885	3.250
3DP4/I 65-160/1,1	1,1	1,5		8,6	-	-	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	3,8	-	4,3	2,5	80	65	80,8	3.119	3.483
3DP4/I 65-160/1,5	1,5	2		9,7	-	-	-	9,2	8,5	8,0	6,7	5,7	4,9	-	6,2	3,6	80	65	82,2	3.263	3.628
3DP4/I 65-160/2,2	2,2	3		11,8	-	-	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	6,8	5,5	10,2	5,9	80	65	88,0	3.378	3.732
3DP4/I 65-200/2,2R	2,2	3		13	-	-	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	6,8	-	10,2	5,9	80	65	90,9	3.679	4.222
3DP4/I 65-200/2,2	2,2	3		14,5	-	-	-	13,9	13,0	12,4	10,8	9,3	8,3	-	10,2	5,9	80	65	90,9	3.679	4.222
3DP4/I 65-200/3,0	3	4		16,3	-	-	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	10,6	9	11,8	6,8	80	65	94,0	3.713	4.256

* Hasta 5,5 CV tensión 230-400 V, de 7,5 CV en adelante 400-690 V

Precios sin juego de contrabridas. Ver Kit de contrabridas en Pág. 409

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

Electrobombas centrífugas normalizadas construidas en Acero Inoxidable AISI 304 (Serie 3) y Acero Inoxidable AISI 316L (Serie 3L) particularmente adecuadas para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporadas a diferentes tipos de maquinaria industrial.

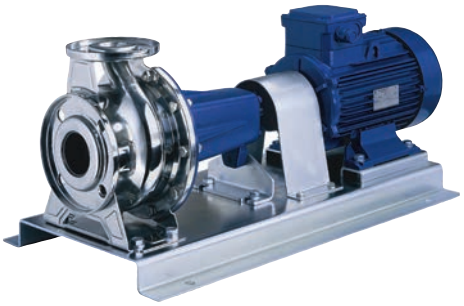

Versión con variador SPB/ SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

Construcción robusta

Voluta fabricada bajo proceso de hidro-para-metrización.

Fabricada en AISI 304

Disponible en AISI 316

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Altas prestaciones

Alta eficiencia

Alta versatilidad

WRAS APPROVED PRODUCT

Disponible para version 3ME

Materiales

Cuerpo de bomba, impulsor y base portacierre	- **Serie 3**: AISI 304 - **Serie 3 (65-125/160/200)**: impulsor en AISI 316 fundido. - **Serie 3L**: AISI 316L - **Serie 3L (65-250 y 80-160/200/250)**: AISI 316 fundido.
Eje	- **Modelos 3M / 3S / 3P**: AISI 304 (sólo parte en contacto con el líquido). - **Modelos 3LM / 3LS / 3LP**: AISI 316L (sólo parte en contacto con el líquido).
Cierre mecánico SERIE 3	Carbón / Cerámica / NBR
Cierre mecánico SERIE 3L	SiC / SiC / FPM (Vitón)
Otros cierres mecánicos (opcionales)	*Versión H*: Carbón/Cerámica/FPM (Vitón) *Versión HS*: SiC / SiC / FPM (Vitón) *Versión HW*: C. Tungste./ C. Tungste./FPM *Versión HWS*: SiC /Carburo Tungsteno /FPM *Versión E*: Carbón/Cerámica/EPDM
Soporte motor	Aluminio - Hierro fundido

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versión H (Alta temperatura).**
Versión E (Alta temperatura).
Versión HS (Líquidos especiales).
Versión HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales).

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** a partir de 0,75 kW de potencia nominal inclusive.
Presión máx. de trabajo	10 bar
Temperatura máx. del líquido vehiculado SERIE 3	-10°C ÷ +90°C para versión estándar. -10°C ÷ +110°C versiones H, HS, HW y HWS. -20°C ÷ +120°C para versión E.
Temperatura máx. del líquido vehiculado SERIE 3L	-10°C ÷ +110°C para versión estándar hasta modelo 80-250. -20°C ÷ +120°C para modelo 80-250 y versión E. - Otras temperaturas, consultar.
Caudal máx.	Hasta 240 m^3/h
Altura máx.	Hasta 93,5 m
MEI	> 0,4
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	- Monofásica 230V ±10% - Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4 kW incluido) - Trifásica 400/690V ±10% (desde 5,5 kW en adelante).
ATEX	3PF-3LPF y 3SF-3LSF conforme a directiva 94/9/EC para equipos ATEX (perteneciente al Grupo II, Categoría 2).

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

Versiones SERIE 3 / SERIE 3L

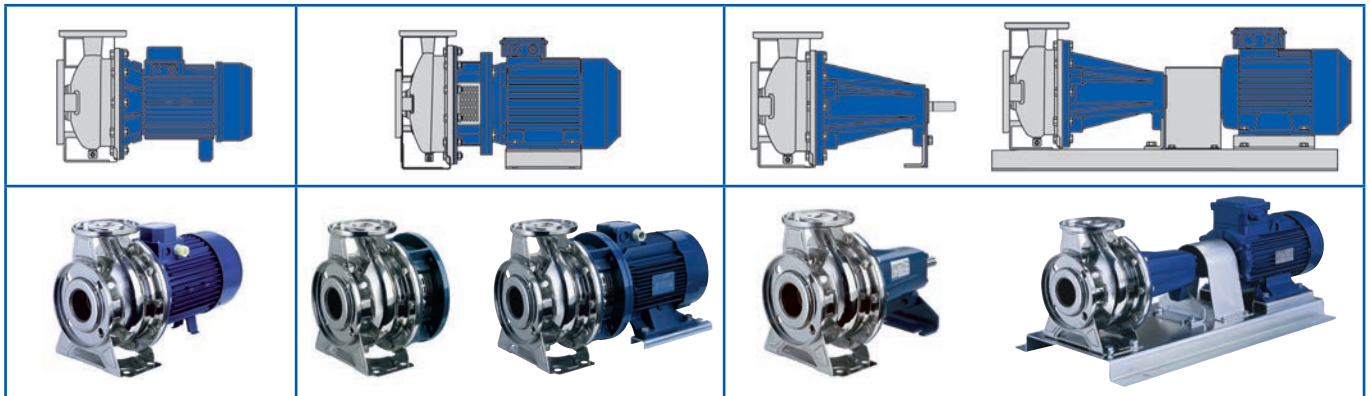

3M / 3LM	3SF / 3LSF	3S / 3LS	3PF / 3LPF	3P / 3LP

Características “E-SPD+”

Ahorro de energía	Ahorro de energía al modular la velocidad adaptándola a las necesidades de la instalación.
Protecciones	Protecciones contra sobretensión, sobreintensidad, trabajo en seco y rotura de la tubería.
Presión	Presión constante independiente del caudal demandado.
Arranque	Arranque y paro suave de la bomba.
Tensión	Display extendido de 4 líneas
Más información	Para más detalles de los variadores E-SPD+ y SPB/SPB+, ver Págs. 134-136

Fácil mantenimiento

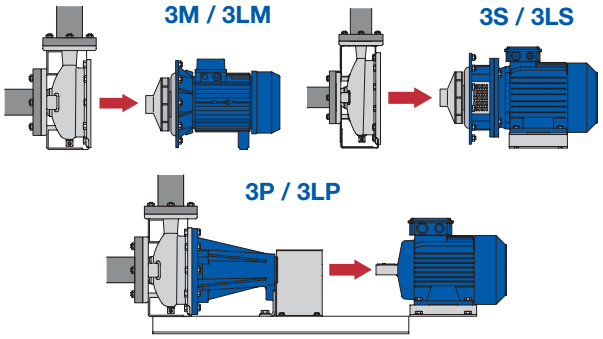

Para facilitar las operaciones de mantenimiento, el impulsor, el soporte y el motor pueden ser extraidos sin desmontar el cuerpo de bomba de la instalación.

Conexiones

DNA	**32-125/160/200**	Brida DN50
	40-125/160/200	Brida DN65
	50-125/160/200	Brida DN65
	65-125/160/200/250	Brida DN80
	80-160/200/250	Brida DN100
DNI	**32-125/160/200**	Brida DN32
	40-125/160/200	Brida DN40
	50-125/160/200	Brida DN50
	65-125/160/200/250	Brida DN65
	80-160/200/250	Brida DN80

Versiones Z (Opcional)*

Series 3LMZ y 3LSZ

Versiones con cuerpo sin pie de apoyo y equipadas con una base conectada al soporte del motor.
Esta solución permite alojar la bomba en espacios limitados donde no es posible conectar el pie estándar de la SERIE 3 y, sobre todo, permite que la bomba se conecte en posiciones desviadas gracias a la rotación de 90º de la base.

***Sólo para 3LM y 3LS 32,40,50 y 65-125/160/200.**

Accesorios

Kit de contrabridas para roscar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas Galvanizadas, AISI 304 y AISI 316**

Sistemas de control
Pág. 134-136 - **E-SPD+ y SPB/SPB+**
Variadores de velocidad compactos.

Posibilidad de Convertidor de frecuencia industrial.

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

2 Polos

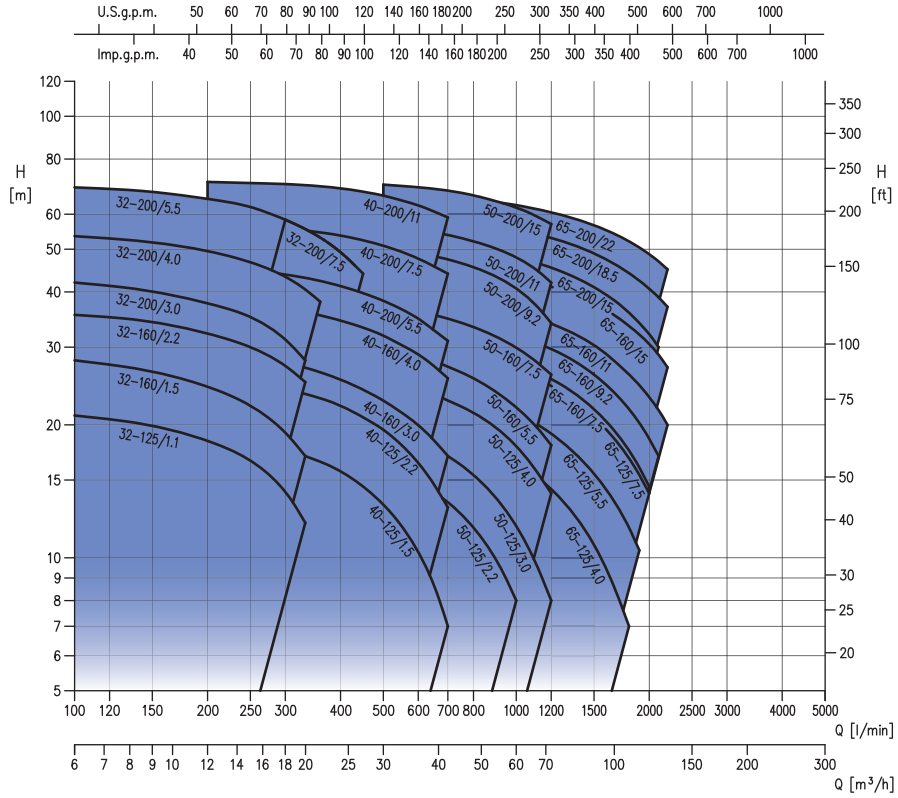

4 Polos

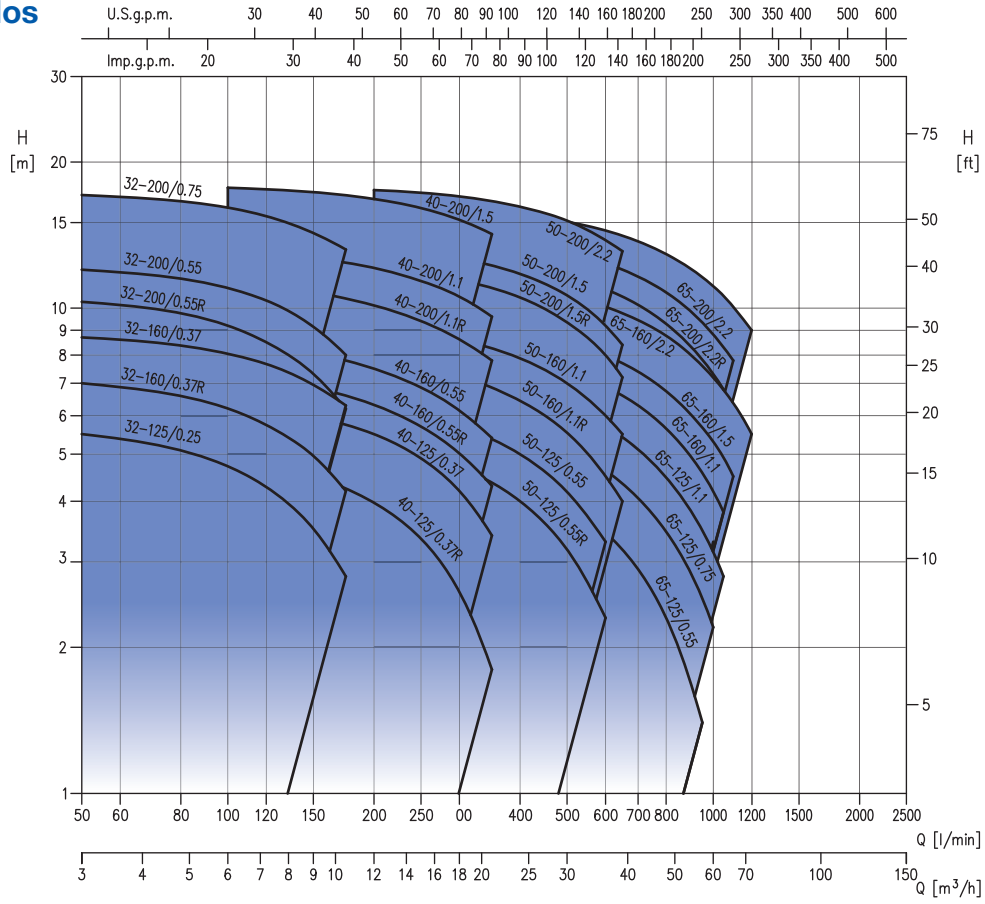

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3M/3LM - 3S/3LS - 3P/3LP — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal																		
			l/min	0	100	200	300	333	400	500	600	700	1000	1200	1700	1900	2100	2200	2300	2400	2500
			m³/h	0	6	12	18	20	24	30	36	42	60	72	102	115	126	132	138	144	150
			H=Altura manométrica total (m)																		
32-125/1.1 (M)	1,1	1,5		22,5	21	18,4	14,1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/1.5 (M)	1,5	2		29,5	28	24,5	19,2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-160/2.2 (M)	2,2	3		37	35,5	32	27	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/3.0	3	4		44	42	37,5	31	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/4.0	4	5,5		55	53,5	49,5	43,5	40,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/5.5	5,5	7,5		70,5	69	65	58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32-200/7.5	7,5	10		70,5	69	65	58,5	55,5	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125/1.5 (M)	1,5	2		20	-	19	17,6	17	15,7	13,2	10,3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-125/2.2 (M)	2,2	3		26,5	-	25,5	24	23,5	22	19,5	16,4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-160/3.0	3	4		31	-	29,5	27,5	27	25,5	22,5	20	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-160/4.0	4	5,5		40	-	38,5	37	36	34,5	32	29	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-200/5.5	5,5	7,5		47	-	45,5	44	43	41	38	35	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-200/7.5	7,5	10		58	-	57	55,5	55	53,5	51	47,5	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-200/11	11	15		72	-	71	70	70	68,5	66	63	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-125/2.2 (M)	2,2	3		19	-	-	-	-	17,5	16,3	14,9	13,4	8	-	-	-	-	-	-	-	-
50-125/3.0	3	4		22	-	-	-	-	20,5	19,6	18,4	17	11,8	8	-	-	-	-	-	-	-
50-125/4.0	4	5,5		26,5	-	-	-	-	26	25	24	22,5	17,9	14	-	-	-	-	-	-	-
50-160/5.5	5,5	7,5		33	-	-	-	-	31	30	28,5	27	22	18	-	-	-	-	-	-	-
50-160/7.5	7,5	10		40	-	-	-	-	38,5	37,5	36	35	30	26	-	-	-	-	-	-	-
50-200/9.2	9,2	12,5		53	-	-	-	-	-	50	49	47,5	40,5	34	-	-	-	-	-	-	-
50-200/11	11	15		59	-	-	-	-	-	56	55	54	48	42	-	-	-	-	-	-	-
50-200/15	15	20		72	-	-	-	-	-	70	69	68	62	57	-	-	-	-	-	-	-
65-125/4.0	4	5,5		22,2	-	-	-	-	-	-	19,8	19	16,5	14,4	8,6	6,3	-	-	-	-	-
65-125/5.5	5,5	7,5		27	-	-	-	-	-	-	25	24	21,5	19,1	13,3	10,8	8	-	-	-	-
65-125/7.5	7,5	10		32	-	-	-	-	-	-	30,5	29,5	27	24,7	18,7	16,1	13,4	12	-	-	-
65-160/7.5	7,5	10		32	-	-	-	-	-	-	-	30	27	25,9	19,9	17,1	14,2	-	-	-	-
65-160/9.2	9,2	12,5		36,5	-	-	-	-	-	-	-	34,5	32	29,9	23,9	21,1	18,3	16,8	-	-	-
65-160/11	11	15		40,5	-	-	-	-	-	-	-	38,5	36	34,2	28,4	25,8	23	21,5	20	-	-
65-160/15	15	20		48	-	-	-	-	-	-	-	45,5	43	41	35,3	32,6	29,6	28	26,5	-	-
65-200/15	15	20		53,5	-	-	-	-	-	-	-	51	48	45,5	38,4	35,3	31,8	30	-	-	-
65-200/18.5	18,5	25		60,5	-	-	-	-	-	-	-	58,5	55,5	53	46	43	39,7	38	36,3	-	-
65-200/22	22	30		67	-	-	-	-	-	-	-	65,5	63	60,5	54	51	48	46,5	45	-	-
65-250/30*	30	40		78	-	-	-	-	-	-	-	-	76	74,5	68	64,5	60	57,5	55	52	-
65-250/37*	37	45		89	-	-	-	-	-	-	-	-	87	86,5	80,5	77,5	74	72	70	67,5	65

(*) Modelos 3LS / 3LP fabricados en AISI 316L.

Tabla de características SERIE 80 a 2.900 r.p.m - Modelos 3LM - 3LS - 3LP — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal																	
			l/min	0	1300	1800	2200	2600	3000	3400	3600	3800	4000	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800
			m³/h	0	78	108	132	156	180	204	216	228	240	252	258	264	270	276	282	288
			H=Altura manométrica total (m)																	
80-160/11	11	15		29	27,3	24,8	22,4	19,7	16,4	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-160/15R	15	20		32	30,5	28,3	25,9	23,3	20,1	16,5	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-160/15	15	20		35	34	32	30	27,5	24,4	21	19,1	17	-	-	-	-	-	-	-	-
80-160/18.5	18,5	25		40	39	37,2	35,2	32,9	30	26,4	24,4	22,3	20	-	-	-	-	-	-	-
80-200/22*	22	30		50	48	45	42	37,9	33,2	27,8	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-200/30*	30	40		60	58,5	56,5	54	50,5	46,5	41,5	39	36,1	33	-	-	-	-	-	-	-
80-200/37*	37	50		66	64	61,5	59	55,5	51,5	47	44,5	41,5	38,5	-	-	-	-	-	-	-
80-250/37*	37	50		73	71,5	67,5	63	56,5	48,5	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80-250/45*	45	60		84	82,5	79	75	69,5	62	53	48	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-
80-250/55*	55	75		95	93,5	91	87,5	82,5	76,5	68,5	64,5	60	55	-	-	-	-	-	-	-

(*) Modelos 3LS / 3LP fabricados en AISI 316L.

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 32, 40 y 50 (3M4/3LM4 - 3S4/3LS4 - 3P4/3LP4) 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal													
			l/min	0	50	100	150	175	200	250	300	350	400	500	600	650
			m³/h	0	3	6	9	10.5	12	15	18	21	24	30	36	39
			H=Altura manométrica total (m)													
32-125/0,25	0,25	0,33		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–
32-160/0,37R	0,37	0,5		7,3	7	6,2	5	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–
32-160/0,37	0,37	0,5		9	8,7	8,1	7	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–
32-200/0,55R	0,55	0,75		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–
32-200/0,55	0,55	0,75		12,5	12	11	9,2	8	–	–	–	–	–	–	–	–
32-200/0,75	0,75	1		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2	–	–	–	–	–	–	–	–
40-125/0,37R	0,37	0,5		5,1	–	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8	–	–	–	–
40-125/0,37	0,37	0,5		6,5	–	6,3	6	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4	–	–	–	–
40-160/0,55R	0,55	0,75		7,7	–	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5	4,3	–	–	–	–
40-160/0,55	0,55	0,75		9,1	–	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4	–	–	–	–
40-200/1,1R	1,1	1,5		11,6	–	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8	–	–	–	–
40-200/1,1	1,1	1,5		13,6	–	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6	–	–	–	–
40-200/1,5	1,5	2		18	–	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2	–	–	–	–
50-125/0,55R	0,55	0,75		5,4	–	–	–	–	5,2	5	4,7	4,4	4	3,2	2,3	–
50-125/0,55	0,55	0,75		6,4	–	–	–	–	6,2	6	5,7	5,4	5	4,2	3,3	–
50-160/1,1R	1,1	1,5		8,2	–	–	–	–	7,8	7,6	7,2	6,9	6,4	5,5	4,5	4
50-160/1,1	1,1	1,5		9,5	–	–	–	–	9,1	8,9	8,6	8,3	7,9	7	6	5,5
50-200/1,5R	1,5	2		12,7	–	–	–	–	12,1	11,8	11,4	11	10,5	9,3	8	7,2
50-200/1,5	1,5	2		14	–	–	–	–	13,3	13	12,7	12,2	11,8	10,6	9,2	8,4
50-200/2,2	2,2	3		17,8	–	–	–	–	17,5	17,3	17	16,6	16,2	15,1	13,8	13,1

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 65 (3M4/3LM4-3S4/3LS4-3P4/3LP4) y 80 (3LM4-3LS4-3LP4) 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal																
			l/min	0	300	350	500	600	800	950	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200
			m³/h	0	18	21	30	36	48	57	60	63	66	72	78	84	96	108	120	132
			H=Altura manométrica total (m)																	
65-125/0,55	0,55	0,75		5,3	4,8	4,6	4	3,5	2,3	1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65-125/0,75	0,75	1		6,4	6	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65-125/1,1	1,1	1,5		7,7	7,2	7	6,3	5,7	4,5	3,5	3,2	2,8	–	–	–	–	–	–	–	–
65-160/1,1	1,1	1,5		8,6	–	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	4,2	3,8	–	–	–	–	–	–	–	–
65-160/1,5	1,5	2		9,7	–	9,2	8,5	8	6,7	5,7	5,3	4,9	4,5	–	–	–	–	–	–	–
65-160/2,2	2,2	3		11,8	–	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	7,2	6,8	6,4	5,5	–	–	–	–	–	–
65-200/2,2R	2,2	3		13	–	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	7,3	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–
65-200/2,2	2,2	3		14,5	–	13,9	13	12,4	10,8	9,3	8,8	8,3	7,8	–	–	–	–	–	–	–
65-200/3	3	4		16,3	–	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	11,1	10,6	10,1	9	–	–	–	–	–	–
65-250/4	4	5,5		18,8	–	–	18,1	17,6	16,1	14,7	14,2	13,7	13	11,6	9,8	–	–	–	–	–
65-250/5,5	5,5	7,5		21,8	–	–	21,2	20,8	19,6	18,4	17,9	17,5	17	15,8	14,4	12,8	–	–	–	–
80-160/1,5	1,5	2		7,3	–	–	–	6,8	6,3	5,9	5,7	5,6	5,4	5	4,6	4,2	3,4	2,4	–	–
80-160/2,2R	2,2	3		8,6	–	–	–	8,1	7,8	7,4	7,3	7,1	7	6,7	6,4	6	5,2	4,2	3	–
80-160/2,2	2,2	3		9,5	–	–	–	9,1	8,8	8,4	8,3	8,2	8	7,8	7,4	7,1	6,2	5,2	4,1	–
80-200/3	3	4		12,4	–	–	–	12	11,5	10,9	10,7	10,4	10,2	9,7	9,2	8,6	7,3	5,9	4,2	–
80-200/4R	4	5,5		14,8	–	–	–	14,4	13,9	13,4	13,2	12,9	12,7	12,2	11,7	11,2	10,1	8,8	7,2	5,6
80-200/4	4	5,5		16	–	–	–	15,4	14,9	14,3	14,1	13,9	13,7	13,2	12,8	12,3	11,1	9,9	8,4	6,7
80-250/5,5R	5,5	7,5		18,5	–	–	–	17,7	17	16,3	16	15,7	15,4	14,6	13,8	12,9	10,7	8,4	–	–
80-250/5,5	5,5	7,5		21,2	–	–	–	20,5	19,9	19,1	18,9	18,6	18,2	17,6	16,8	15,9	13,8	11,7	9,3	–
80-250/7,5	7,5	10		24,5	–	–	–	24	23,4	22,8	22,5	22,2	21,9	21,3	20,6	19,8	18	15,9	13,5	10,8

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3M / 3LM

Versión con variador SPB/SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

3M / 3LM - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo	Código 3M	Código 3LM	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) 3M AISI 304			P.V.P. (€) 3LM AISI 316L		
								Sin variador	Con variador SPB(+)**	Con variador E-SPD+**	Sin variador	Con variador SPB(+)**	Con variador E-SPD+**
32-125/1,1 M	1300200000E	1302200000E	1,1	1,5	MON.	50	32	1.236	1.868	2.084	1.283	1.916	2.084
32-125/1,1	1300200004I	1302200004I	1,1	1,5	TRIF.	50	32	1.187	2.031	2.376	1.246	2.090	2.435
32-160/1,5 M	1300202400E	1302202400E	1,5	2	MON.	50	32	1.306	1.938	2.156	1.387	2.020	2.261
32-160/1,5	1300202404I	1302202404I	1,5	2	TRIF.	50	32	1.277	2.189	2.464	1.340	2.251	2.528
32-160/2,2 M	1300300000E	1302300000E	2,2	3	MON.	50	32	1.517	–	2.429	1.581	–	2.425
32-160/2,2	1300300004I	1302300004I	2,2	3	TRIF.	50	32	1.455	2.298	2.644	1.525	2.370	2.715
32-200/3,0	1310402404I	1312402404I	3	4	TRIF.	50	32	1.688	2.607	2.877	1.774	2.693	2.960
32-200/4,0	1310550004I	1312550004I	4	5,5	TRIF.	50	32	1.937	–	3.122	2.032	–	3.221
32-200/5,5	1310750006I	1312750006I	5,5	7,5	TRIF.	50	32	2.355	–	–	2.471	–	–
32-200/7,5	1310900004I	1312900004I	7,5	10	TRIF.	50	32	2.447	–	–	2.569	–	–
40-125/1,5 M	1320370000E	1322370000E	1,5	2	MON.	65	40	1.328	1.959	2.156	1.390	2.023	2.214
40-125/1,5	1320370004I	1322370004I	1,5	2	TRIF.	65	40	1.286	2.130	2.474	1.350	2.194	2.539
40-125/2,2 M	1320270000E	1322270000E	2,2	3	MON.	65	40	1.387	–	2.271	1.485	–	2.326
40-125/2,2	1320270004I	1322270004I	2,2	3	TRIF.	65	40	1.352	2.271	2.539	1.421	2.339	2.607
40-160/3,0	1320402404I	1322402404I	3	4	TRIF.	65	40	1.678	2.597	2.866	1.764	2.683	2.951
40-160/4,0	1320550004I	1322550004I	4	5,5	TRIF.	65	40	1.917	–	3.105	2.013	–	3.201
40-200/5,5	1330752404I	1332752404I	5,5	7,5	TRIF.	65	40	2.493	–	–	2.616	–	–
40-200/7,5	1330900004I	1332900004I	7,5	10	TRIF.	65	40	2.658	–	–	2.794	–	–
40-200/11,0	1330910006I	1332910006I	11	15	TRIF.	65	40	3.556	–	–	3.733	–	–
50-125/2,2 M	1330500000E	1332500000E	2,2	3	MON.	65	50	1.635	–	2.077	1.712	–	2.547
50-125/2,2	1330500004I	1332500004I	2,2	3	TRIF.	65	50	1.575	2.494	2.762	1.655	2.573	2.844
50-125/3,0	1330550004I	1332550004I	3	4	TRIF.	65	50	1.700	2.618	2.889	1.784	2.703	2.972
50-125/4,0	1330400004I	1332400004I	4	5,5	TRIF.	65	50	1.916	–	3.103	2.010	–	3.197
50-160/5,5	1330900006I	1332900006I	5,5	7,5	TRIF.	65	50	2.499	–	–	2.621	–	–
50-160/7,5	1330890006I	1332890006I	7,5	10	TRIF.	65	50	2.665	–	–	2.803	–	–
50-200/9,2	1330970006I	1332970006I	9,2	12,5	TRIF.	65	50	3.614	–	–	3.796	–	–
50-200/11,0	1330960006I	1332960006I	11	15	TRIF.	65	50	3.785	–	–	3.971	–	–
50-200/15,0	1330980006I	1332980006I	15	20	TRIF.	65	50	4.364	–	–	4.583	–	–
65-125/4,0	1344120004I	1347120004I	4	5,5	TRIF.	80	65	2.818	–	4.008	2.961	–	4.150
65-125/5,5	1344130004I	1347130004I	5,5	7,5	TRIF.	80	65	3.083	–	–	3.237	–	–
65-125/7,5	1344140004I	1347140004I	7,5	10	TRIF.	80	65	3.142	–	–	3.301	–	–
65-160/7,5	1345140004I	1348140004I	7,5	10	TRIF.	80	65	3.267	–	–	3.431	–	–
65-160/9,2	1345150004I	1348150004I	9,2	12,5	TRIF.	80	65	4.439	–	–	4.661	–	–
65-160/11,0	1345160004I	1348160004I	11	15	TRIF.	80	65	4.460	–	–	4.687	–	–
65-160/15,0	1345170004I	1348170004I	15	20	TRIF.	80	65	5.736	–	–	6.023	–	–
65-200/15,0	1346170004I	1349170004I	15	20	TRIF.	80	65	6.222	–	–	6.534	–	–
65-200/18,5	1346180004I	1349180004I	18,5	25	TRIF.	80	65	6.421	–	–	6.746	–	–
65-200/22,0	1346190004I	1349190004I	22	30	TRIF.	80	65	6.932	–	–	7.277	–	–
80-160/11,0	-	1393160104I	11	15	TRIF.	100	80	–	–	–	6.855	–	–
80-160/15,0 R	-	1393260104I	15	20	TRIF.	100	80	–	–	–	8.025	–	–
80-160/15,0	-	1393170104I	15	20	TRIF.	100	80	–	–	–	8.025	–	–
80-160/18,5	-	1393180104I	18,5	25	TRIF.	100	80	–	–	–	9.111	–	–

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.
** Transductor de presión no incluido, opcional.
*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.
**** En versiones con variador SPB o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

Precios sin juego de contrabridas.

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3M4 / 3LM4

Versión con variador SPB/SPB+.

Versión con variador E-SPD+.

Videotutorial puesta en marcha de bomba con variador "E-SPD+".

3M4 / 3LM4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código 3M4	Código 3LM4	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) 3M4 AISI 304 Sin variador	P.V.P. (€) 3M4 AISI 304 Con variador SPB(+)**	P.V.P. (€) 3M4 AISI 304 Con variador E-SPD+**	P.V.P. (€) 3LM4 AISI 316L Sin variador	P.V.P. (€) 3LM4 AISI 316L Con variador SPB(+)**	P.V.P. (€) 3LM4 AISI 316L Con variador E-SPD+**
32-125/0,25	1270010004E	1273010004E	0,25	0,34	TRIF.	50	32	1.532	–	–	1.602	–	–
32-160/0,37R	1279020004E	1274020004E	0,37	0,5	TRIF.	50	32	1.692	–	–	1.770	–	–
32-160/0,37	1270020004E	1273020004E	0,37	0,5	TRIF.	50	32	1.692	–	–	1.770	–	–
32-200/0,55R	1279030004E	1274030004E	0,55	0,75	TRIF.	50	32	1.892	–	–	1.989	–	–
32-200/0,55	1270030004E	1273030004E	0,55	0,75	TRIF.	50	32	1.892	–	–	1.989	–	–
32-200/0,75	1270050004I	1273050004I	0,75	1	TRIF.	50	32	1.997	–	–	2.097	–	–
40-125/0,37R	1289020004E	1284020004E	0,37	0,5	TRIF.	65	40	1.628	–	–	1.713	–	–
40-125/0,37	1280020004E	1283020004E	0,37	0,5	TRIF.	65	40	1.628	–	–	1.713	–	–
40-160/0,55R	1289030004E	1284030004E	0,55	0,75	TRIF.	65	40	1.844	–	–	1.935	–	–
40-160/0,55	1280030004E	1283030004E	0,55	0,75	TRIF.	65	40	1.844	–	–	1.935	–	–
40-200/1,1R	1289070004I	1284070004I	1,1	1,5	TRIF.	65	40	2.301	3.082	3.486	2.410	3.192	3.598
40-200/1,1	1280070004I	1283070004I	1,1	1,5	TRIF.	65	40	2.301	3.082	3.486	2.410	3.192	3.598
40-200/1,5	1280080004J	1283080004J	1,5	2	TRIF.	65	40	2.408	3.253	3.594	2.528	3.372	3.717
50-125/0,55R	1299030004E	1294030004E	0,55	0,75	TRIF.	65	50	1.803	–	–	1.889	–	–
50-125/0,55	1290030004E	1293030004E	0,55	0,75	TRIF.	65	50	1.789	–	–	1.876	–	–
50-160/1,1R	1299070004I	1294070004I	1,1	1,5	TRIF.	65	50	2.288	3.068	3.474	2.395	3.175	3.585
50-160/1,1	1290070004I	1293070004I	1,1	1,5	TRIF.	65	50	2.288	3.068	3.474	2.395	3.175	3.585
50-200/1,5R	1299080004J	1294080004J	1,5	2	TRIF.	65	50	2.657	3.501	3.845	2.789	3.632	3.973
50-200/1,5	1290080004J	1293080004J	1,5	2	TRIF.	65	50	2.657	3.501	3.845	2.789	3.632	3.973
50-200/2,2	1290100004J	1294010004J	2,2	3	TRIF.	65	50	2.761	3.605	3.953	2.899	3.742	4.088
65-125/0,55	1344030004E	1341330004E	0,55	0,75	TRIF.	80	65	2.528	–	–	2.652	–	–
65-125/0,75	1344040004I	1341340004I	0,75	1	TRIF.	80	65	2.596	–	–	2.722	–	–
65-125/1,1	1344070004I	1341370004I	1,1	1,5	TRIF.	80	65	2.615	3.397	3.804	2.742	3.523	3.931
65-160/1,1	1345070004I	1342370004I	1,1	1,5	TRIF.	80	65	2.828	3.609	4.019	3.171	3.953	4.358
65-160/1,5	1345080004J	1342380004J	1,5	2	TRIF.	80	65	3.834	4.678	5.020	4.431	5.274	5.620
65-160/2,2	1345100004J	1342400004J	2,2	3	TRIF.	80	65	4.100	4.944	5.285	4.653	5.498	5.842
65-200/2,2	1346100004J	1343300004J	2,2	3	TRIF.	80	65	4.460	5.304	5.649	5.040	5.884	6.224
65-200/2,2R	1346100104J	1343300104J	2,2	3	TRIF.	80	65	4.460	5.304	5.649	5.040	5.884	6.224
65-200/3	1346110004I	1343310004I	3	4	TRIF.	80	65	4.661	5.579	5.846	5.226	6.146	6.415
65-250/4	-	1392120104I	4	5,5	TRIF.	80	65	–	–	–	5.826	–	7.015
65-250/5,5	-	1392130104J	5,5	7,5	TRIF.	80	65	–	–	–	6.836	–	–
80-160/1,5	-	1393080104J	1,5	2	TRIF.	100	80	–	–	–	4.836	5.679	6.025
80-160/2,2	-	1393100104J	2,2	3	TRIF.	100	80	–	–	–	4.981	5.824	6.171
80-160/2,2R	-	1393900104J	2,2	3	TRIF.	100	80	–	–	–	4.981	5.824	6.171
80-200/3	-	1394110104I	3	4	TRIF.	100	80	–	–	–	5.285	6.203	6.473
80-200/4	-	1394120104I	4	5,5	TRIF.	100	80	–	–	–	6.004	–	7.193
80-200/4R	-	1396130104I	4	5,5	TRIF.	100	80	–	–	–	6.004	–	7.193
80-250/5,5	-	1394130104J	5,5	7,5	TRIF.	100	80	–	–	–	6.998	–	–
80-250/5,5R	-	1394900104J	5,5	7,5	TRIF.	100	80	–	–	–	6.998	–	–
80-250/7,5	-	1394140104I	7,5	10	TRIF.	100	80	–	–	–	7.307	–	–

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.
** Transductor de presión no incluido, opcional.
*** Modelos con variador sin precio (–): Ejecución no compatible.

Precios sin juego de contrabridas.

**** En versiones con variador SPB o E-SPD+ monofásicas la bomba es trifásica 230V, conexión del variador monofásica.

Para versiones monofásicas consultar precios.

Opcional

Cierres mecánicos
Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

Transductor de presión
Pág. 411 - **Transductor, 4-20 mA. Escala 0-16 bar. Cable conector transductor (2 m).**

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3S / 3LS

3SF / 3LSF

3SF / 3S / 3LSF / 3LS - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	Código 3SF Hidráulico	Código 3S G. Completo	Código 3LSF Hidráulico	Código 3LS G. Completo	kW	CV	Tensión*	P.V.P. (€) AISI 304		P.V.P. (€) AISI 316L	
								3SF Hidráulico	3S G. Completo	3LSF Hidráulico	3LS G. Completo
32-125/1,1	1308000000	1308200004I	1307000000	1307200004I	1,1	1,5	TRIF.	1.330	2.085	1.602	2.334
32-160/1,5	1308000001	1308202404I	1307000001	1307202404I	1,5	2	TRIF.	1.393	2.185	1.680	2.450
32-160/2,2	1308000002	1308300004I	1307000002	1307300004I	2,2	3	TRIF.	1.452	2.277	1.746	2.545
32-200/3,0	1318000000	1318402404I	1317000000	1317402404I	3	4	TRIF.	1.761	2.759	2.121	3.087
32-200/4,0	1318000001	1318550004I	1317000001	1317550004I	4	5,5	TRIF.	1.845	2.895	2.228	3.241
32-200/5,5	1318000002	1318750006I	1317000002	1317750006I	5,5	7,5	TRIF.	2.099	3.294	2.529	3.686
32-200/7,5	1318000003	1318750004I	1317000003	1317750004I	7,5	10	TRIF.	2.173	3.342	2.614	3.736
40-125/1,5	1328000000	1328370004I	1327000000	1327370004I	1,5	2	TRIF.	1.299	2.042	1.569	2.285
40-125/2,2	1328000001	1328270004I	1327000001	1327270004I	2,2	3	TRIF.	1.386	2.174	1.669	2.430
40-160/3,0	1328000002	1328402404I	1327000002	1327402404I	3	4	TRIF.	1.619	2.543	1.952	2.842
40-160/4,0	1328000003	1328550004I	1327000003	1327550004I	4	5,5	TRIF.	1.700	2.669	2.048	2.981
40-200/5,5	1338000000	1338752404I	1337000000	1337752404I	5,5	7,5	TRIF.	2.136	3.346	2.570	3.745
40-200/7,5	1338000001	1338900004I	1337000001	1337900004I	7,5	10	TRIF.	2.326	3.580	2.804	4.008
40-200/11,0	1338000008	1338910006I	1337000008	1337910006I	11	15	TRIF.	3.568	5.484	4.293	6.132
50-125/2,2	1338000010	1338200004I	1337000010	1337200004I	2,2	3	TRIF.	1.485	2.329	1.780	2.596
50-125/3,0	1338000002	1338550004I	1337000002	1337550004I	3	4	TRIF.	1.583	2.487	1.910	2.781
50-125/4,0	1338000003	1338400004I	1337000003	1337400004I	4	5,5	TRIF.	1.669	2.618	2.009	2.927
50-160/5,5	1338000004	1338900006I	1337000004	1337900006I	5,5	7,5	TRIF.	2.036	3.194	2.451	3.569
50-160/7,5	1338000005	1338890006I	1337000005	1337890006I	7,5	10	TRIF.	2.227	3.426	2.684	3.831
50-200/9,2	1338000006	1338970006I	1337000006	1337970006I	9,2	12,5	TRIF.	3.026	4.655	3.649	5.210
50-200/11,0	1338000007	1338960006I	1337000007	1337960006I	11	15	TRIF.	3.801	5.850	4.582	6.543
50-200/15,0	1338000009	1338980006I	1337000009	1337980006I	15	20	TRIF.	4.012	6.171	4.833	6.907
65-125/4,0	1372120004	1362120004I	1375120004	1365120004I	4	5,5	TRIF.	2.119	3.320	3.036	4.423
65-125/5,5	1372130004	1362130004I	1375130004	1365130004I	5,5	7,5	TRIF.	2.402	3.765	3.893	5.669
65-125/7,5	1372140004	1362140004I	1375140004	1365140004I	7,5	10	TRIF.	2.600	3.999	4.196	5.996
65-160/7,5	1373140004	1363140004I	1376140004	1366140004I	7,5	10	TRIF.	2.702	4.159	4.289	6.126
65-160/9,2	1373150004	1363150004I	1376150004	1366150004I	9,2	12,5	TRIF.	3.315	5.101	4.421	6.316
65-160/11,0	1373160004	1363160004I	1376160004	1366160004I	11	15	TRIF.	3.904	6.009	5.014	7.164
65-160/15,0	1373170004	1363170004I	1376170004	1366170004I	15	20	TRIF.	4.590	7.057	5.384	7.692
65-200/15,0	1374170004	1364170004I	1377170004	1367170004I	15	20	TRIF.	4.932	7.583	5.573	7.963
65-200/18,5	1374180004	1364180004I	1377180004	1367180004I	18,5	25	TRIF.	5.328	8.198	6.215	8.879
65-200/22,0	1374190004	1364190004I	1377190004	1367190004I	22	30	TRIF.	5.881	9.048	6.947	9.927
65-250/30	–	–	1386300004	1395200104I	30	40	TRIF.	–	–	8.402	12.004
65-250/37	–	–	1386370004	1395250104I	37	50	TRIF.	–	–	8.825	12.606
80-160/11	–	–	1387110004	1396160104I	11	15	TRIF.	–	–	4.505	6.927
80-160/15R	–	–	1387150104	1396150104I	15	20	TRIF.	–	–	5.273	8.114
80-160/15	–	–	1387150004	1396170104I	15	20	TRIF.	–	–	5.273	8.114
80-160/18,5	–	–	1387180004	1396180104I	18,5	25	TRIF.	–	–	5.984	9.204
80-200/22	–	–	1388220004	1397190104I	22	30	TRIF.	–	–	6.054	9.762
80-200/30	–	–	1388300004	1397200104I	30	40	TRIF.	–	–	6.165	10.069
80-200/37	–	–	1388370004	1397250104I	37	50	TRIF.	–	–	6.275	11.412
80-250/37	–	–	1389370004	1398250104I	37	50	TRIF.	–	–	7.654	12.758
80-250/45	–	–	1389450004	1398300104I	45	60	TRIF.	–	–	7.654	13.570
80-250/55	–	–	1389550004	1398350104I	55	75	TRIF.	–	–	7.884	14.103

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Para versiones monofásicas consultar precios.

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3S4 / 3LS4

3SF4 / 3LSF4

3SF4 / 3S4 / 3LSF4 / 3LS4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código 3SF4 Hidráulico	Código 3S4 G. Completo	Código 3LSF4 Hidráulico	Código 3LS4 G. Completo	kW	CV	Tensión*	P.V.P. (€) AISI 304		P.V.P. (€) AISI 316L	
								3SF4 Hidráulico	3S4 G. Completo	3LSF4 Hidráulico	3LS4 G. Completo
32-125/0,25	1278000000	1278010004E	1277000000	1277010004E	0,25	0,34	TRIF.	1.183	1.686	1.322	1.888
32-160/0,37R	1278000101	1278020104E	1277000101	1277020104E	0,37	0,5	TRIF.	1.393	1.990	1.557	2.223
32-160/0,37	1278000001	1278020004E	1277000001	1277020004E	0,37	0,5	TRIF.	1.393	1.990	1.557	2.223
32-200/0,55R	1278000102	1278030104E	1277000102	1277030104E	0,55	0,75	TRIF.	1.507	2.155	1.686	2.411
32-200/0,55	1278000002	1278030004E	1277000002	1277030004E	0,55	0,75	TRIF.	1.507	2.155	1.686	2.411
32-200/0,75	1278000003	1278050004E	1277000003	1277050004E	0,75	1	TRIF.	1.564	2.278	1.750	2.551
40-125/0,37R	1288000301	1288020104E	1287000301	1287020104E	0,37	0,5	TRIF	1.269	1.811	1.417	2.026
40-125/0,37	1288000000	1288020004E	1287000000	1287020004E	0,37	0,5	TRIF.	1.269	1.811	1.417	2.026
40-160/0,55R	1288000101	1288030104E	1287000101	1287030104E	0,55	0,75	TRIF.	1.450	2.072	1.622	2.316
40-160/0,55	1288000001	1288030004E	1287000001	1287030004E	0,55	0,75	TRIF.	1.450	2.072	1.622	2.316
40-200/1,1R	1288000302	1288070104I	1287000302	1287070104I	1,1	1,5	TRIF.	1.661	2.416	1.852	2.698
40-200/1,1	1288000002	1288070004I	1287000002	1287070004I	1,1	1,5	TRIF.	1.661	2.416	1.852	2.698
40-200/1,5	1288000003	1288080004I	1287000003	1287080004I	1,5	2	TRIF.	1.786	2.603	2.003	2.914
50-125/0,55R	1298000100	1298030104E	1297000100	1297030104E	0,55	0,75	TRIF.	1.372	1.960	1.536	2.194
50-125/0,55	1298000000	1298030004E	1297000000	1297030004E	0,55	0,75	TRIF.	1.372	1.960	1.536	2.194
50-160/1,1R	1298000301	1298070104I	1297000301	1297070104I	1,1	1,5	TRIF.	1.659	2.413	1.852	2.697
50-160/1,1	1298000001	1298070004I	1297000001	1297070004I	1,1	1,5	TRIF.	1.659	2.413	1.852	2.697
50-200/1,5R	1298000302	1298080104I	1297000302	1297080104I	1,5	2	TRIF.	1.842	2.686	2.061	3.006
50-200/1,5	1298000002	1298080004I	1297000002	1297080004I	1,5	2	TRIF.	1.842	2.686	2.061	3.006
50-200/2,2	1298000003	1298100004I	1297000003	1297100004I	2,2	3	TRIF.	1.935	2.821	2.168	3.156
65-125/0,55	1378030004	1362030004E	1375030004	1351330004E	0,55	0,75	TRIF.	2.670	3.814	3.163	4.218
65-125/0,75	1378050004	1362040004I	1375050004	1351340004I	0,75	1	TRIF.	2.702	3.940	3.199	4.348
65-125/1,1	1378070004	1362070004I	1375070004	1351370004I	1,1	1,5	TRIF.	2.799	4.076	3.294	4.475
65-160/1,1	1378060004	1363070004I	1377060004	1352370004I	1,1	1,5	TRIF.	3.008	4.380	3.543	4.821
65-160/1,5	1378080004	1363080004I	1376080004	1352380004I	1,5	2	TRIF.	3.069	4.470	3.606	4.900
65-160/2,2	1378100004	1363100004I	1376100004	1352400004I	2,2	3	TRIF.	3.396	4.947	3.926	5.335
65-200/2,2R	1378090004	1364100104I	1377090004	1353400104I	2,2	3	TRIF.	3.601	5.245	4.147	5.637
65-200/2,2	1378120004	1364100004I	1377100004	1353400004I	2,2	3	TRIF.	3.601	5.245	4.147	5.637
65-200/3	1378110004	1364110004I	1377110004	1353420004I	3	4	TRIF.	3.782	5.511	4.269	5.884
65-250/4	–	–	1386404004	1395120104I	4	5,5	TRIF.	–	–	4.290	6.252
65-250/5,5	–	–	1386554004	1395130104I	5,5	7,5	TRIF.	–	–	4.506	6.562
80-160/1,5	–	–	1387154004	1396080104I	1,5	2	TRIF.	–	–	3.992	5.425
80-160/2,2R	–	–	1387224104	1396900104I	2,2	3	TRIF.	–	–	4.114	5.591
80-160/2,2	–	–	1387224004	1396100104I	2,2	3	TRIF.	–	–	4.114	5.591
80-200/3	–	–	1388304004	1397110104I	3	4	TRIF.	–	–	4.633	6.293
80-200/4R	–	–	1388404104	1397130104I	4	5,5	TRIF.	–	–	4.801	6.614
80-200/4	–	–	1388404004	1397120104I	4	5,5	TRIF.	–	–	4.801	6.614
80-250/5,5R	–	–	1389554104	1398900104I	5,5	7,5	TRIF.	–	–	5.520	7.708
80-250/5,5	–	–	1389554004	1398130104I	5,5	7,5	TRIF.	–	–	5.520	7.708
80-250/7,5	–	–	1389754004	1398140104I	7,5	10	TRIF.	–	–	5.687	7.898

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Para versiones monofásicas consultar precios.

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3PF

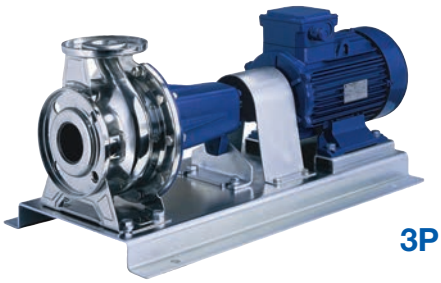

3P

3PF / 3P (AISI 304) - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	kW	CV	Eficiencia	Bomba eje libre		Grupo sin espaciador		Grupo con espaciador	
				Código 3PF	P.V.P. (€) Hidráulico	Código 3P sin espaciador	P.V.P. (€) Grupo s/e	Código 3P con espaciador	P.V.P. (€) Grupo c/e
32-125/1,1	1,1	1,5	IE3	1848000000	1.928	623GS12501102	2.905	623GS32501102	2.981
32-160/1,5	1,5	2	IE3	1848000001	2.089	623GS12502112	3.105	623GS32502112	3.185
32-160/2,2	2,2	3	IE3	1848000002	2.089	623GS12502132	3.285	623GS32502132	3.370
32-200/3,0	3	4	IE3	1848000003	2.335	623GS12503142	3.855	623GS32503142	3.957
32-200/4,0	4	5,5	IE3	1848000004	2.335	623GS12503152	4.023	623GS32503152	4.122
32-200/5,5	5,5	7,5	IE3	1848000005	2.335	623GS12503172	4.577	623GS32503172	4.691
32-200/7,5	7,5	10	IE3	1848000005	2.335	623GS12503182	4.836	623GS32503182	4.952
40-125/1,5	1,5	2	IE3	1858000000	1.929	623GS12505112	2.946	623GS32505112	3.024
40-125/2,2	2,2	3	IE3	1858000001	1.929	623GS12505132	3.122	623GS32505132	3.204
40-160/3,0	3	4	IE3	1858000002	2.080	623GS12506142	3.546	623GS32506142	3.637
40-160/4,0	4	5,5	IE3	1858000003	2.080	623GS12506152	3.728	623GS32506152	3.820
40-200/5,5	5,5	7,5	IE3	1858000004	2.361	623GS12507172	4.621	623GS32507172	4.736
40-200/7,5	7,5	10	IE3	1858000005	2.361	623GS12507182	4.880	623GS32507182	4.998
40-200/11,0	11	15	IE3	1858000006	2.361	623GS12507202	6.402	623GS32507202	7.195
50-125/2,2	2,2	3	IE3	1868000007	2.011	623GS12510132	3.401	623GS32510132	3.489
50-125/3,0	3	4	IE3	1868000000	2.011	623GS12510142	3.651	623GS32510142	3.741
50-125/4,0	4	5,5	IE3	1868000001	2.011	623GS12510152	3.824	623GS32510152	3.924
50-160/5,5	5,5	7,5	IE3	1868000002	2.210	623GS12511172	4.642	623GS32511172	4.755
50-160/7,5	7,5	10	IE3	1868000003	2.210	623GS12511182	4.896	623GS32511182	5.014
50-200/9,2	9,2	12,5	IE3	1868000004	2.386	623GS12512192	6.132	623GS32512192	6.273
50-200/11,0	11	15	IE3	1868000005	2.386	623GS12512202	6.402	623GS32512202	6.659
50-200/15,0	15	20	IE3	1868000006	2.386	623GS12512212	7.251	623GS32512212	7.542
65-125/4,0	4	5,5	IE3	1872000000	2.469	623GS12515152	3.972	623GS32515152	4.126
65-125/5,5	5,5	7,5	IE3	1872000001	2.469	623GS12515172	5.051	623GS32515172	5.177
65-125/7,5	7,5	10	IE3	1872000002	2.469	623GS12515182	5.299	623GS32515182	5.430
65-160/7,5	7,5	10	IE3	1872000009	2.720	623GS12516182	5.496	623GS32516182	5.713
65-160/9,2	9,2	12,5	IE3	1872000003	2.720	623GS12516192	6.071	623GS32516192	6.312
65-160/11,0	11	15	IE3	1872000004	2.720	623GS12516202	6.570	623GS32516202	6.833
65-160/15,0	15	20	IE3	1872000005	2.720	623GS12516212	7.044	623GS32516212	7.327
65-200/15,0	15	20	IE3	1872000006	3.118	623GS12517212	7.374	623GS32517212	7.670
65-200/18,5	18,5	25	IE3	1872000007	3.118	623GS12517222	7.942	623GS32517222	8.258
65-200/22,0	22	30	IE3	1872000008	3.118	623GS12517232	9.697	623GS32517232	10.085

Precios sin juego de contrabridas.

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3PF4

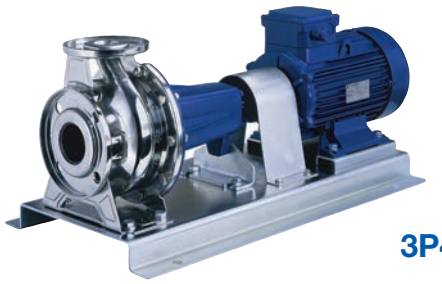

3P4

3PF4 / 3P4 (AISI 304) - 1.450 r.p.m. **4 Polos**

Modelo	kW	CV	Eficiencia	Bomba eje libre		Grupo sin espaciador		Grupo con espaciador	
				Código 3PF4	P.V.P. (€) Hidráulico	Código 3P4 sin espaciador	P.V.P. (€) Grupo s/e	Código 3P4 con espaciador	P.V.P. (€) Grupo c/e
32-125/0,25	0,25	0,34	-	1848000000	1.928	623GS12501054	2.701	623GS32501054	3.050
32-160/0,37R	0,37	0,5	-	1848000001	2.089	623GS12502044	2.838	623GS32502044	3.207
32-160/0,37	0,37	0,5	-	1848000002	2.089	623GS12502054	2.838	623GS32502054	3.207
32-200/0,55R	0,55	0,5	-	1848000003	2.335	623GS12503064	2.981	623GS32503064	3.374
32-200/0,55	0,55	0,75	-	1848000004	2.335	623GS12503074	2.981	623GS32503074	3.374
32-200/0,75	0,75	1	IE3	1848000005	2.335	623GS12503084	3.110	623GS32503084	3.517
40-125/0,37R	0,37	0,5	-	1858000000	1.929	623GS12505044	2.876	623GS32505044	3.252
40-125/0,37	0,37	0,5	-	1858000001	1.929	623GS12505054	2.876	623GS32505054	3.252
40-160/0,55R	0,55	0,75	-	1858000002	2.080	623GS12506064	2.968	623GS32506064	3.351
40-160/0,55	0,55	0,75	-	1858000003	2.080	623GS12506074	2.968	623GS32506074	3.351
40-200/1,1R	1,1	1,5	IE3	1858000004	2.361	623GS12507094	3.394	623GS32507094	3.839
40-200/1,1	1,1	1,5	IE3	1858000005	2.361	623GS12507104	3.394	623GS32507104	3.839
40-200/1,5	1,5	2	IE3	1858000006	2.361	623GS12507114	3.477	623GS32507114	3.928
50-125/0,55R	0,55	0,75	-	1868000000	2.011	623GS12510064	3.055	623GS32510064	3.451
50-125/0,55	0,55	0,75	-	1868000001	2.011	623GS12510074	3.055	623GS32510074	3.451
50-160/1,1R	1,1	1,5	IE3	1868000002	2.210	623GS12511094	3.543	623GS32511094	4.005
50-160/1,1	1,1	1,5	IE3	1868000003	2.210	623GS12511104	3.543	623GS32511104	4.005
50-200/1,5R	1,5	2	IE3	1868000004	2.386	623GS12512124	3.655	623GS32512124	4.064
50-200/1,5	1,5	2	IE3	1868000005	2.386	623GS12512114	3.655	623GS32512114	4.064
50-200/2,2	2,2	3	IE3	1868000006	2.386	623GS12512134	3.818	623GS32512134	4.307
65-125/0,55	0,55	0,75	-	1872000000	2.469	623GS12515074	3.109	623GS32515074	3.481
65-125/0,75	0,75	1	IE3	1872000001	2.469	623GS12515084	3.336	623GS32515084	3.765
65-125/1,1	1,1	1,5	IE3	1872000002	2.469	623GS12515094	3.499	623GS32515094	3.953
65-160/1,1	1,1	1,5	IE3	1872000003	2.720	623GS12516094	3.674	623GS32516094	4.148
65-160/1,5	1,5	2	IE3	1872000004	2.720	623GS12516124	3.817	623GS32516124	4.313
65-160/2,2	2,2	3	IE3	1872000005	2.720	623GS12516134	3.956	623GS32516134	4.466
65-200/2,2R	2,2	3	IE3	1872000006	3.118	623GS12517134	4.012	623GS32517134	4.528
65-200/2,2	2,2	3	IE3	1872000007	3.118	623GS12517154	4.012	623GS32517154	4.528
65-200/3	3	4	IE3	1872000008	3.118	623GS12517144	4.421	623GS32517144	4.984

Precios sin juego de contrabridas.

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3LPF

3LP

3LPF / 3LP (AISI 316L) - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Eficiencia	Bomba eje libre		Grupo sin espaciador		Grupo con espaciador	
				Código 3LPF	P.V.P. (€) Hidráulico	Código 3LP sin espaciador	P.V.P. (€) Grupo s/e	Código 3LP con espaciador	P.V.P. (€) Grupo c/e
32-125/1,1	1,1	1,5	IE3	1843000000	2.154	623GS12401102	3.080	623GS32401102	3.162
32-160/1,5	1,5	2	IE3	1843000001	2.338	623GS12402112	3.292	623GS32402112	3.377
32-160/2,2	2,2	3	IE3	1843000002	2.338	623GS12402132	3.482	623GS32402132	3.574
32-200/3,0	3	4	IE3	1843000003	2.613	623GS12403142	4.087	623GS32403142	4.192
32-200/4,0	4	5,5	IE3	1843000004	2.613	623GS12403152	4.262	623GS32403152	4.369
32-200/5,5	5,5	7,5	IE3	1843000005	2.613	623GS12403172	4.853	623GS32403172	4.974
32-200/7,5	7,5	10	IE3	1843000005	2.613	623GS12403182	5.127	623GS32403182	5.250
40-125/1,5	1,5	2	IE3	1853000000	2.155	623GS12405112	3.122	623GS32405112	3.204
40-125/2,2	2,2	3	IE3	1853000001	2.155	623GS12405132	3.307	623GS32405132	3.395
40-160/3,0	3	4	IE3	1853000002	2.326	623GS12406142	3.761	623GS32406142	3.856
40-160/4,0	4	5,5	IE3	1853000003	2.326	623GS12406152	3.953	623GS32406152	4.050
40-200/5,5	5,5	7,5	IE3	1853000004	2.647	623GS12407172	4.898	623GS32407172	5.018
40-200/7,5	7,5	10	IE3	1853000005	2.647	623GS12407182	5.173	623GS32407182	5.299
40-200/11,0	11	15	IE3	1853000006	2.647	623GS12407202	6.788	623GS32407202	7.703
50-125/2,2	2,2	3	IE3	1863000007	2.251	623GS12410132	3.606	623GS32410132	3.696
50-125/3,0	3	4	IE3	1863000000	2.251	623GS12410142	3.867	623GS32410142	3.962
50-125/4,0	4	5,5	IE3	1863000001	2.251	623GS12410152	4.052	623GS32410152	4.160
50-160/5,5	5,5	7,5	IE3	1863000002	2.479	623GS12411172	4.918	623GS32411172	5.041
50-160/7,5	7,5	10	IE3	1863000003	2.479	623GS12411182	5.191	623GS32411182	5.318
50-200/9,2	9,2	12,5	IE3	1863000004	2.671	623GS12412192	6.500	623GS32412192	6.649
50-200/11,0	11	15	IE3	1863000005	2.671	623GS12412202	6.788	623GS32412202	7.056
50-200/15,0	15	20	IE3	1863000006	2.671	623GS12412212	7.687	623GS32412212	7.993
65-125/4,0	4	5,5	IE3	1874200000	3.395	623GS12415152	4.210	623GS32415152	4.377
65-125/5,5	5,5	7,5	IE3	1874200001	3.395	623GS12415172	5.353	623GS32415172	5.487
65-125/7,5	7,5	10	IE3	1874200002	3.395	623GS12415182	5.622	623GS32415182	5.756
65-160/7,5	7,5	10	IE3	1874200009	4.217	623GS12416182	5.822	623GS32416182	6.059
65-160/9,2	9,2	12,5	IE3	1874200003	4.217	623GS12416192	6.433	623GS32416192	6.692
65-160/11,0	11	15	IE3	1874200004	4.217	623GS12416202	6.964	623GS32416202	7.243
65-160/15,0	15	20	IE3	1874200005	4.217	623GS12416212	7.468	623GS32416212	7.765
65-200/15,0	15	20	IE3	1874200006	4.547	623GS12417212	7.819	623GS32417212	8.131
65-200/18,5	18,5	25	IE3	1874200007	4.547	623GS12417222	8.416	623GS32417222	8.754
65-200/22,0	22	30	IE3	1874200008	4.547	623GS12417232	10.280	623GS32417232	10.689
65-250/30	30	40	IE3	1406250101	5.374	623GS12418242	14.315	623GS32418242	14.885
65-250/37	37	50	IE3	1406250102	5.374	623GS12418252	16.196	623GS32418252	16.842
80-160/11S	11	15	IE3	1407160100	5.419	623GS12420202	8.003	623GS32420202	8.323
80-160/15	15	20	IE3	1407160101	5.419	623GS12420212	8.869	623GS32420212	9.225
80-160/15R	15	20	IE3	1407150100	5.419	623GS12420212	8.869	623GS32420212	9.225
80-160/18,5	18,5	25	IE3	1407160102	5.419	623GS12420222	10.024	623GS32420222	10.424
80-200/22R	22	30	IE3	1407200100	5.623	623GS12421232	11.007	623GS32421232	11.446
80-200/30	30	40	IE3	1407200101	5.623	623GS12421242	14.630	623GS32421242	15.213
80-200/37L	37	50	IE3	1407200102	5.623	623GS12421252	16.114	623GS32421252	16.757
80-250/37R	37	50	IE3	1407250100	6.048	623GS12422252	16.480	623GS32422252	17.140
80-250/45	45	60	IE3	1407250101	6.048	623GS12422262	18.335	623GS32422262	19.067
80-250/55L	55	75	IE3	1407250102	6.048	623GS12422272	21.461	623GS32422272	22.322

Precios sin juego de contrabridas.

SERIE 3 - SERIE 3L

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

3LPF4

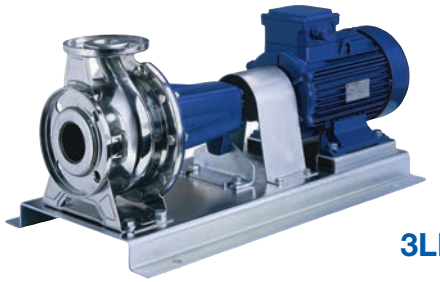

3LP4

3LPF4 / 3LP4 (AISI 316L) - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Eficiencia	Bomba eje libre		Grupo sin espaciador		Grupo con espaciador	
				Código 3LPF4	P.V.P. (€) Hidráulico	Código 3LP4 sin espaciador	P.V.P. (€) Grupo s/e	Código 3LP4 con espaciador	P.V.P. (€) Grupo c/e
32-125/0,25	0,25	0,34	-	1843000000	2.154	623GS12401054	2.862	623GS32401054	3.149
32-160/0,37R	0,37	0,5	-	1843000001	2.338	623GS12402044	3.008	623GS32402044	3.307
32-160/0,37	0,37	0,5	-	1843000002	2.338	623GS12402054	3.008	623GS32402054	3.307
32-200/0,55R	0,55	0,5	-	1843000003	2.613	623GS12403064	3.163	623GS32403064	3.479
32-200/0,55	0,55	0,75	-	1843000004	2.613	623GS12403074	3.163	623GS32403074	3.479
32-200/0,75	0,75	1	IE3	1843000005	2.613	623GS12403084	3.298	623GS32403084	3.627
40-125/0,37R	0,37	0,5	-	1853000000	2.155	623GS12405044	3.047	623GS32405044	3.353
40-125/0,37	0,37	0,5	-	1853000001	2.155	623GS12405054	3.047	623GS32405054	3.353
40-160/0,55R	0,55	0,75	-	1853000002	2.326	623GS12406064	3.146	623GS32406064	3.462
40-160/0,55	0,55	0,75	-	1853000003	2.326	623GS12406074	3.146	623GS32406074	3.462
40-200/1,1R	1,1	1,5	IE3	1853000004	2.647	623GS12407094	3.600	623GS32407094	3.958
40-200/1,1	1,1	1,5	IE3	1853000005	2.647	623GS12407104	3.600	623GS32407104	3.958
40-200/1,5	1,5	2	IE3	1853000006	2.647	623GS12407114	3.686	623GS32407114	4.052
50-125/0,55R	0,55	0,75	-	1863000000	2.251	623GS12410064	3.237	623GS32410064	3.560
50-125/0,55	0,55	0,75	-	1863000001	2.251	623GS12410074	3.237	623GS32410074	3.560
50-160/1,1R	1,1	1,5	IE3	1863000002	2.479	623GS12411094	3.759	623GS32411094	4.135
50-160/1,1	1,1	1,5	IE3	1863000003	2.479	623GS12411104	3.759	623GS32411104	4.135
50-200/1,5R	1,5	2	IE3	1863000004	2.671	623GS12412124	3.872	623GS32412124	4.259
50-200/1,5	1,5	2	IE3	1863000005	2.671	623GS12412114	3.872	623GS32412114	4.259
50-200/2,2	2,2	3	IE3	1863000006	2.671	623GS12412134	4.048	623GS32412134	4.452
65-125/0,55	0,55	0,75	-	1874200000	3.395	623GS12415074	4.353	623GS32415074	6.092
65-125/0,75	0,75	1	-	1874200001	3.395	623GS12415084	4.668	623GS32415084	6.534
65-125/1,1	1,1	1,5	IE3	1874200002	3.395	623GS12415094	4.897	623GS32415094	6.856
65-160/1,1	1,1	1,5	IE3	1874200003	4.217	623GS12416094	5.140	623GS32416094	7.195
65-160/1,5	1,5	2	IE3	1874200004	4.217	623GS12416124	5.345	623GS32416124	7.480
65-160/2,2	2,2	3	IE3	1874200005	4.217	623GS12416134	5.537	623GS32416134	7.752
65-200/2,2R	2,2	3	IE3	1874200006	4.547	623GS12417134	5.617	623GS32417134	7.864
65-200/2,2	2,2	3	IE3	1874200007	4.547	623GS12417154	5.617	623GS32417154	7.864
65-200/3	3	4	IE3	1874200008	4.547	623GS12417144	6.183	623GS32417144	8.657
65-250/4	4	5,5	IE3	1406250101	5.374	623GS12418154	7.578	623GS32418154	8.815
65-250/5,5	5,5	7,5	IE3	1406250102	5.374	623GS12418174	8.224	623GS32418174	9.046
80-160/1,5R	1,5	2	IE3	1407160106	5.419	623GS12420114	6.141	623GS32420114	6.758
80-160/2,2	2,2	3	IE3	1407160104	5.419	623GS12420124	6.353	623GS32420124	6.986
80-160/2,2L	2,2	3	IE3	1407160105	5.419	623GS12420134	6.353	623GS32420134	6.986
80-200/3R	3	4	IE3	1407200100	5.623	623GS12421144	6.787	623GS32421144	7.464
80-200/4	4	5,5	IE3	1407200101	5.623	623GS12421154	7.464	623GS32421154	8.209
80-200/4L	4	5,5	IE3	1407200102	5.623	623GS12421154	7.464	623GS32421154	8.209
80-250/5,5R	5,5	7,5	IE3	1407250103	6.048	623GS12422164	8.954	623GS32422164	9.844
80-250/5,5	5,5	7,5	IE3	1407250104	6.048	623GS12422174	8.954	623GS32422174	9.844
80-250/7,5L	7,5	10	IE3	1407250105	6.048	623GS12422184	9.379	623GS32422184	10.316

Precios sin juego de contrabridas.

Opcional

Cierres mecánicos

Pág. 409 - **Versiones H y E (Alta temperatura)**
Versión HS (Líquidos especiales)
Versiones HW y HWS (Alta temperatura y líquidos especiales)

GSD (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

Electrobomba centrífuga normalizada según norma EN 733, construida con acoplamiento rígido en hierro fundido con impulsor en hierro fundido o bronce. Adecuada para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

Construcción robusta
Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial
Altas prestaciones
Alta eficiencia
Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido
Diseño Back pull-out

GSD2 = 2.900 r.p.m. con Motor Estándar

GSD4 = 1.450 r.p.m. con Motor Estándar

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido con revestimiento de cataforesis.
Impulsor	Hierro fundido, fundición dúctil y bronce.
Eje	AISI 420 (EN 1.4021)
Cierre mecánico	SiC / Carbón / EPDM (estándar) SiC / Carbón / FPM (opcional)
Soporte motor	Hierro fundido

Diseño Back pull-out

Diseño pull-out que permite retirar el motor, el acoplamiento, el soporte y el impulsor sin tener que manipular el cuerpo de bomba o desmontar las tuberías de la instalación.

Conexiones

DNA	**32-125/160/200/250**	Brida DN50
	40-250/315	Brida DN65
	50-250/315	Brida DN65
	65-250	Brida DN80
	80-160/200/250	Brida DN100
	100-160/200/250	Brida DN125
	125-200	Brida DN150
	150-200	Brida DN200
DNI	**32-125/160/200/250**	Brida DN32
	40-250/315	Brida DN40
	50-250/315	Brida DN50
	65-250	Brida DN65
	80-160/200/250	Brida DN80
	100-160/200/250	Brida DN100
	125-200	Brida DN125
	150-200	Brida DN150

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** a partir de 0,75 kW de potencia nominal inclusive. **IE4** para potencias de 75 y 90 kW.
Presión máx. de trabajo	16 bar
Temperatura máx. del líquido vehiculado	-10°C ÷ +120°C
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
MEI	≥ 0,4
Tensión	- Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4 kW incluido) - Trifásica 400/690V ±10% (desde 5,5 kW en adelante).

Accesorios

Kit de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas cincadas**

Motor estándar

Motor	Utilización de motor estándard. Esto posibilita encontrar fácilmente un motor de sustitución en caso de necesidad.

GSD (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Campo de trabajo GSD2 - 2 polos

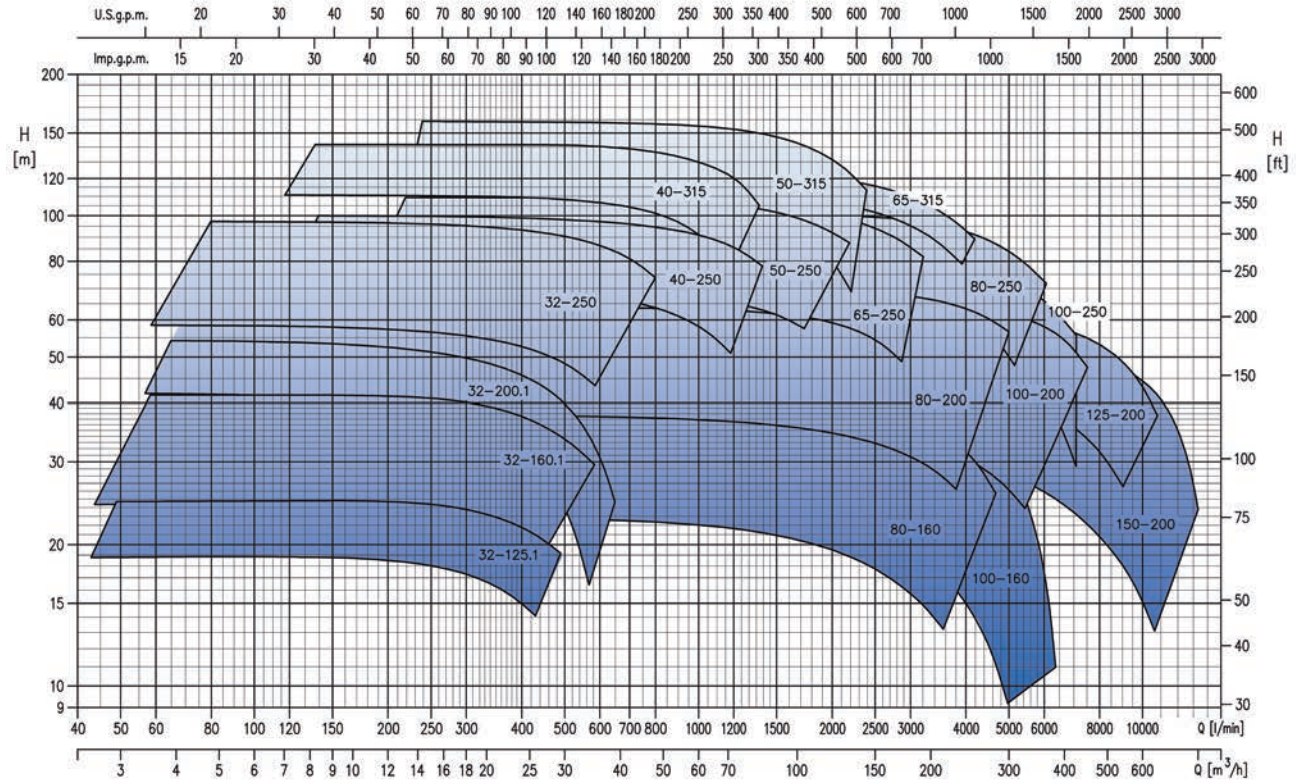

Campo de trabajo GSD4 - 4 polos

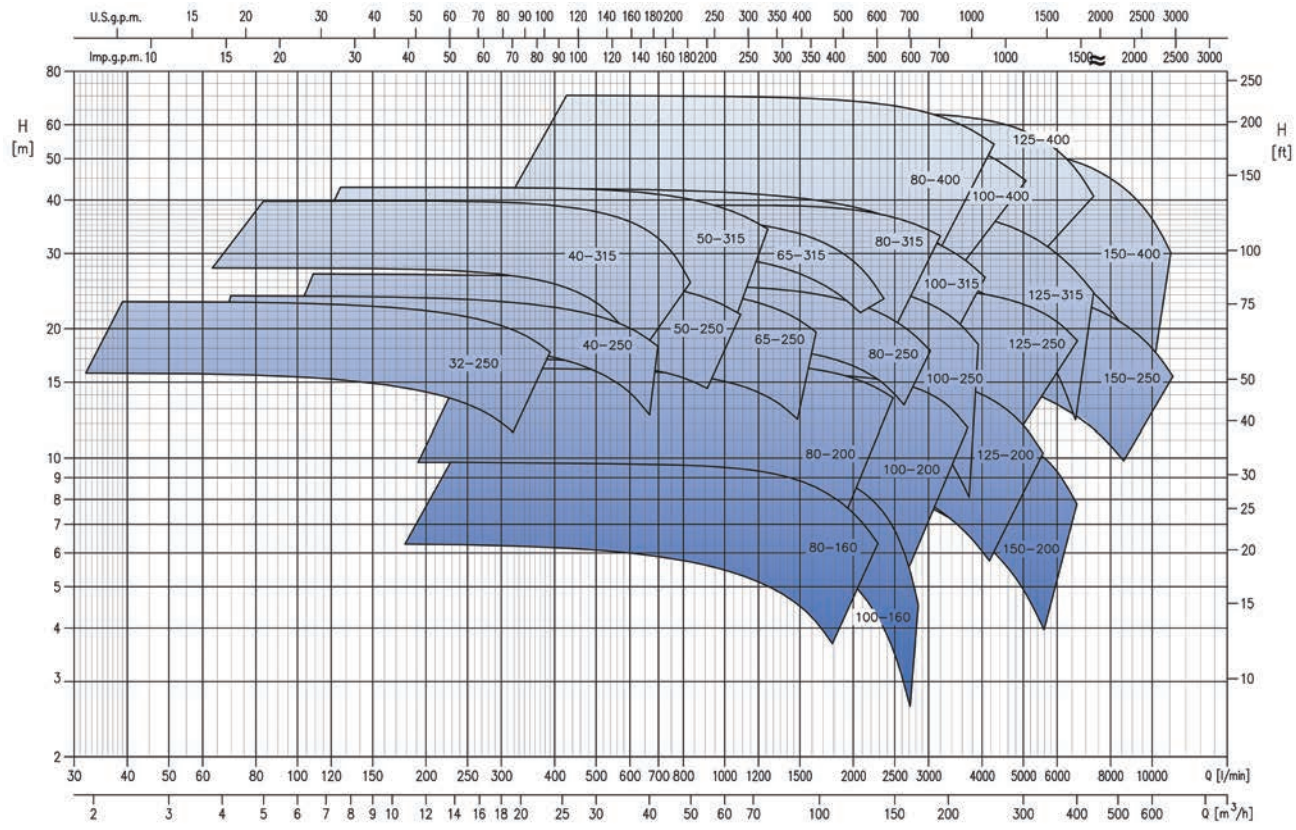

GSD2 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos GSD2 32 - 40 - 50 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Ø impul.	Q=Caudal m³/h	0	6	12	18	24	27	33	36	42	60	72	90	120
				l/min	0	100	200	300	400	450	550	600	700	1000	1200	1500	2000
				H=Altura manométrica total (m)													
GSD2 32-125.1/1,5	1,5	2	125		18,7	18,9	18,5	17,3	15	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-125.1/2,2	2,2	3	140		24,7	24,9	24,6	23,7	21,8	20,4	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-160.1/2,2	2,2	3	138		24,2	24,5	24,2	22,8	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-160.1/3	3	4	152		30,3	30,8	30,5	29,2	26,7	24,9	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-160.1/4	4	5,5	167		37,1	37,5	37,1	35,8	33,4	31,7	27,3	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-160.1/5,5	5,5	7,5	177		41,6	41,7	41,3	39,9	37,5	35,8	31,3	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-200.1/4	4	5,5	183		42	41,4	39,9	36,9	31,8	28,2	18,6	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-200.1/5,5	5,5	7,5	202		51,6	51,2	49,9	47,3	42,9	39,9	31,8	26,6	-	-	-	-	-
GSD2 32-200.1/7,5	7,5	10	207		54,1	53,7	52,4	50	45,9	43,1	35,4	30,5	-	-	-	-	-
GSD2 32-250/7,5	7,5	10	208		58,5	58,3	57,3	55,5	52,6	50,7	45,7	-	-	-	-	-	-
GSD2 32-250/11	11	15	228		73,1	73	72,3	70,8	68,2	66,5	62	59,1	52	-	-	-	-
GSD2 32-250/15	15	20	253		90,3	90,3	89,7	88,5	86,4	85	81,2	78,8	72,9	-	-	-	-
GSD2 32-250/18,5	18,5	25	262		97	-	96,4	95,3	93,3	92	88,5	86,3	80,9	-	-	-	-
GSD2 40-250/15	15	20	221		70,9	-	70,8	70,4	69,7	69,3	68,1	67,4	65,8	58	-	-	-
GSD2 40-250/18,5	18,5	25	235		80,6	-	80,5	80,2	79,6	79,2	78,2	77,6	76,1	69,3	62,4	-	-
GSD2 40-250/22	22	30	247		89,6	-	89,5	89,2	88,7	88,4	87,5	87	85,7	79,5	73,2	-	-
GSD2 40-250/30	30	40	260		99,7	-	99,6	99,3	98,9	98,6	97,8	97,3	96,2	90,9	85,4	-	-
GSD2 40-315/30	30	40	280		111,1	-	110,2	109,9	109,3	108,9	107,8	106,9	104,6	90,8	-	-	-
GSD2 40-315/37	37	50	295		126,9	-	126,2	125,9	125,5	125,2	124,4	123,7	121,9	111,1	97,6	-	-
GSD2 40-315/45	45	60	312		142,7	-	141,9	141,7	141,5	141,3	140,7	140,3	139	130,4	119,4	-	-
GSD2 50-250/22	22	30	212		68,3	-	-	68	68	67,9	67,8	67,8	67,6	66,5	65	61,5	-
GSD2 50-250/30	30	40	233		82,9	-	-	83	82,9	82,9	82,8	82,7	82,5	81,3	80	77	-
GSD2 50-250/37	37	50	253		97,4	-	-	97,2	97,1	97,1	96,9	96,8	96,6	95,5	94,2	91,1	81,8
GSD2 50-250/45	45	60	270		109,4	-	-	109,5	109,4	109,3	109,1	109	108,6	107	105,2	101,6	92,2
GSD2 50-315/45	45	60	280		112,8	-	-	112,3	112	111,9	111,5	111,2	110,6	107,8	104,8	98,3	80
GSD2 50-315/55	55	75	297		128,7	-	-	128,3	128,2	128,1	127,8	127,7	127,3	125,4	123,2	118,1	103,3
GSD2 50-315/75	75	100	322		159,5	-	-	158,9	158,6	158,5	158,2	157,9	157,4	155,1	152,6	147,1	131,8

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos GSD2 65 - 80 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Ø impul.	Q=Caudal m³/h	0	27	33	60	90	120	168	180	228	252	300	324	348
				l/min	0	450	550	1000	1500	2000	2800	3000	3800	4200	5000	5400	5800
				H=Altura manométrica total (m)													
GSD2 65-250/30	30	40	215		64	63,8	63,7	63,2	61,9	59,2	50,1	-	-	-	-	-	-
GSD2 65-250/37	37	50	232		74,4	74,3	74,3	74,3	73,4	70,8	60,5	-	-	-	-	-	-
GSD2 65-250/45	45	60	250		87	86,6	86,5	86,5	86	83,7	73,4	69,1	-	-	-	-	-
GSD2 65-250/55	55	75	273		105,3	105,5	105,5	105,1	103,4	100	89,6	85,9	-	-	-	-	-
GSD2 65-250/75	75	100	273		105,3	105,5	105,5	105,1	103,4	100	89,6	85,9	-	-	-	-	-
GSD2 65-315/75	75	100	271		110,8	110,8	110,8	110,3	108,8	106	98,1	95,4	81,3	-	-	-	-
GSD2 65-315/90	90	125	288		124,4	124,6	124,5	124	122,5	119,7	112,3	109,8	97	-	-	-	-
GSD2 80-160/11	11	15	140		22,9	22,7	22,6	22	21	19,5	16,6	15,7	-	-	-	-	-
GSD2 80-160/15	15	20	154		29,4	-	29,2	28,7	27,8	26,5	23,6	22,7	18,2	-	-	-	-
GSD2 80-160/18,5	18,5	25	163		33,6	-	33,3	33	32,3	31,4	28,9	28,1	23,6	-	-	-	-
GSD2 80-160/22	22	30	170		37,2	-	36,8	36,5	36	35 ,3	33,1	32,3	28	25,1	-	-	-
GSD2 80-160/30	30	40	177		41,1	-	40,7	40,5	40,1	39,5	37,6	36,9	32,9	30	-	-	-
GSD2 80-200/22	22	30	170		37,7	-	37,4	36,9	35,9	34,6	31,6	30,7	26,3	-	-	-	-
GSD2 80-200/30	30	40	186		46,9	-	46,9	46,7	46,2	45,3	42,8	41,9	37,2	-	-	-	-
GSD2 80-200/37	37	50	197		53,4	-	53,4	53,3	53,1	52,6	50,7	49,9	45,5	42,4	-	-	-
GSD2 80-200/45	45	60	203		56,9	-	56,8	56,7	56,7	56,5	55,4	54,8	51,6	49,1	-	-	-
GSD2 80-200/55	55	75	222		69,3	-	-	69,4	69,4	69,1	67,8	67,3	64,4	62,3	-	-	-
GSD2 80-200/75	75	100	222		69,3	-	-	69,4	69,4	69,1	67,8	67,3	64,4	62,3	56,6	-	-
GSD2 80-250/55	55	75	227		72,2	-	-	71,8	71,4	70,8	68,7	67,9	63,1	59,7	50,3	-	-
GSD2 80-250/75	75	100	249		87,7	-	-	87,5	87,4	87	85,3	84,7	80,9	78,1	70,3	65,2	-
GSD2 80-250/90	90	125	267		100,6	-	-	100,8	100,7	100,1	98,2	97,5	93,7	91,1	84,3	80	75,1

GSD2 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos GSD2 100 - 125 - 150 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Ø imp.	Q=Caudal m³/h	0	36	60	90	120	180	228	288	348	420	468	600	660	720	780
				l/min	0	600	1000	1500	2000	3000	3800	4800	5800	7000	7800	10000	11000	12000	13000
				H=Altura manométrica total (m)															
GSD2 100-160/15	15	20	149		28,7	28,1	27,3	25,9	24,2	19,9	15,9	10,3	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-160/18,5	18,5	25	159		33,1	32,6	31,8	30,7	29,2	25,4	21,5	15,6	8,6	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-160/22	22	30	166		36,8	36,4	35,9	34,9	33,4	29,6	25,6	19,6	12,6	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-160/30	30	40	183		46,6	-	44,9	44,1	43,2	40,8	37,5	30,8	20	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-160/37	37	50	183		46,6	-	44,9	44,1	43,2	40,8	37,5	30,8	20	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-200/30	30	40	180		40,4	-	38,4	37,4	36,3	33,8	31,3	27,2	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-200/37	37	50	189		45,4	-	44	43,3	42,5	40,5	38,4	34,6	-	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-200/45	45	60	198		50,2	-	49,3	48,9	48,5	47,2	45,4	42	36,6	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-200/55	55	75	207		56,1	-	55,7	55,5	55,3	54,7	53,5	50,6	45,7	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-200/75	75	100	220		64,6	-	64,4	64,4	64,4	64,4	63,9	62,2	58,8	51,8	-	-	-	-	-
GSD2 100-250/55	55	75	216		66,5	-	66,1	65,4	64,5	61,4	57,8	51,5	43,3	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-250/75	75	100	235		79,4	-	78,9	78,5	77,8	75,5	72,4	66,7	58,5	-	-	-	-	-	-
GSD2 100-250/90	90	125	246		87	-	86,4	85,9	85,3	83	80,2	75,1	67,9	56,3	-	-	-	-	-
GSD2 125-200/55	55	75	184		44,1	-	-	44,6	44,5	44	43,2	41,5	39,3	35,5	32,4	-	-	-	-
GSD2 125-200/75	75	100	202		53,2	-	-	53,7	53,9	53,9	53,6	52,7	51,2	48,3	45,6	34,4	-	-	-
GSD2 125-200/90	90	125	216		61	-	-	61,4	61,5	61,5	61,2	60,5	59,1	56,4	53,9	43,2	-	-	-
GSD2 150-200/37	37	50	163		32,2	-	-	32,5	32,3	31,4	30,3	28,6	26,5	23,5	21,4	14,9	-	-	-
GSD2 150-200/45	45	60	175		36,7	-	-	36,8	36,5	35,7	34,8	33,3	31,5	28,9	26,8	20	16,3	-	-
GSD2 150-200/55	55	75	185		41,7	-	-	41,8	41,5	40,8	40	38,8	37,1	34,7	32,7	25,7	21,8	-	-
GSD2 150-200/75	75	100	201		50,8	-	-	50,7	50,4	50	49,5	48,7	47,6	45,7	44	36,9	32,2	26,6	-
GSD2 150-200/90	90	125	208		55,5	-	-	55,1	54,8	54,3	53,9	53,5	52,8	51,4	50,1	43,9	39,6	34,1	27,3

GSD4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos GSD4 32 - 40 - 50 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Ø	Q=Caudal m³/h	0	6	12	18	24	27	33	36	39	42	48	60	72
			impul.	l/min	0	100	200	300	400	450	550	600	650	700	800	1000	1200
				H=Altura manométrica total (m)													
GSD4 32-250/1,1	1,1	1,5	219		15,7	15,4	14,2	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 32-250/1,5	1,5	2	240		19	18,8	17,8	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 32-250/2,2	2,2	3	262		23	22,9	22,1	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 40-250/2,2	2,2	3	233		18,8	18,7	18,5	18	17,1	16,6	15,1	14,1	13	-	-	-	-
GSD4 40-250/3	3	4	257		23,3	23,3	23,1	22,6	21,9	21,4	20,2	19,4	18,5	-	-	-	-
GSD4 40-250/4	4	5,5	260		23,8	23,8	23,6	23,2	22,5	22	20,8	20	19,2	-	-	-	-
GSD4 40-315/4	4	5,5	284		27,9	27,7	27,5	26,8	25,5	24,4	21,2	19,1	-	-	-	-	-
GSD4 40-315/5,5	5,5	7,5	307		33,7	33,4	33,3	32,9	32	31,2	28,9	27,2	25,2	22,8	-	-	-
GSD4 40-315/7,5	7,5	10	334		40	39,8	39,7	39,5	38,9	38,4	36,8	35,6	34,1	32,3	27,6	-	-
GSD4 50-250/3	3	4	218		17,3	-	17,2	17,1	16,9	16,8	16,5	16,3	16,1	15,9	15,3	-	-
GSD4 50-250/4	4	5,5	243		21,4	-	21,4	21,3	21,2	21,1	20,8	20,6	20,4	20,2	19,6	18	-
GSD4 50-250/5,5	5,5	7,5	270		26,9	-	26,8	26,7	26,4	26,3	26	25,7	25,5	25,2	24,5	22,6	-
GSD4 50-315/5,5	5,5	7,5	282		28,3	-	28	27,8	27,4	27,2	26,5	26,1	25,7	25,2	23,9	20,4	-
GSD4 50-315/7,5	7,5	10	310		34,4	-	34,3	34,1	33,8	33,6	33,1	32,8	32,5	32,1	31,2	28,8	-
GSD4 50-315/11	11	15	344		42,9	-	42,9	42,8	42,6	42,5	42,1	41,8	41,5	41,2	40,4	38,3	35,3

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos GSD4 65 - 80 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Ø	Q=Caudal m³/h	0	18	24	33	48	60	72	90	120	144	168	180	204	228	252
			imp.	l/min	0	300	400	550	800	1000	1200	1500	2000	2400	2800	3000	3400	3800	4200
				H=Altura manométrica total (m)															
GSD4 65-250/4	4	5,5	222		16,2	16,2	16,1	16	15,6	15,1	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 65-250/5,5	5,5	7,5	248		21	21	21	20,9	20,6	20	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 65-250/7,5	7,5	10	273		25,5	25,4	25,3	25,1	24,6	24	23	20,9	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 65-315/11	11	15	289		30,6	30,7	30,6	30,5	30	29,4	28,6	26,9	22,6	-	-	-	-	-	-
GSD4 65-315/15	15	20	320		36,9	36,8	36,7	36,6	36,2	35,7	35	33,4	28,7	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-160/1,5	1,5	2	148		6,3	6,2	6,2	6	5,8	5,5	5,1	4,5	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-160/2,2	2,2	3	162		8	7,8	7,8	7,7	7,6	7,4	7,2	6,7	5,1	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-160/3	3	4	177		9,9	9,8	9,8	9,7	9,6	9,5	9,3	8,8	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-160/4	4	5,5	177		9,9	9,8	9,8	9,7	9,6	9,5	9,3	8,8	7,5	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-200/3	3	4	176		9,8	9,7	9,7	9,7	9,5	9,4	9,1	8,6	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-200/4	4	5,5	191		11,9	11,9	11,9	11,9	11,8	11,6	11,4	11	9,6	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-200/5,5	5,5	7,5	203		14,1	14,1	14,1	14,1	14	14	13,9	13,6	12,6	-	-	-	-	-	-
GSD4 80-200/7,5	7,5	10	222		16,7	-	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,2	15,3	14,1	-	-	-	-	-
GSD4 80-250/7,5	7,5	10	234		18,7	-	18,6	18,5	18,4	18,3	18,1	17,7	16,4	14,6	-	-	-	-	-
GSD4 80-250/11	11	15	270		25,2	-	25,3	25,4	25,3	25,1	24,9	24,4	23	21,4	19,2	-	-	-	-
GSD4 80-250/15	15	20	270		25,2	-	25,3	25,4	25,3	25,1	24,9	24,4	23	21,4	19,2	17,9	-	-	-
GSD4 80-315/11	11	15	262		23,8	-	23,8	23,8	23,8	23,7	23,6	23,3	22,2	20,7	-	-	-	-	-
GSD4 80-315/15	15	20	289		29	-	-	29	29,1	29	29	28,8	28	27	25,5	-	-	-	-
GSD4 80-315/18,5	18,5	25	310		33,9	-	-	34	34	33,9	33,9	33,6	33	32,1	30,8	30	-	-	-
GSD4 80-315/22	22	30	334		39,2	-	-	39	39	38,9	38,9	38,7	37,9	36,8	35,2	34,1	-	-	-
GSD4 80-400/22	22	30	347		42,6	-	-	42,4	42,1	41,7	41,3	40,4	38,5	36,6	34,2	32,9	-	-	-
GSD4 80-400/30	30	40	378		50,9	-	-	50,7	50,5	50,2	49,8	49,1	47,6	45,9	43,7	42,5	39,7	-	-
GSD4 80-400/37	37	50	403		58,4	-	-	58,4	58,2	58	57,7	57	55,6	54	52	50,9	48,3	45,3	-
GSD4 80-400/45	45	60	428		66,1	-	-	66	65,8	65,6	65,3	64,8	63,6	62,1	60,3	59,2	56,7	53,6	-
GSD4 80-400/55	55	75	438		70,6	-	-	70,3	70,2	70	69,7	69,3	68,1	66,7	65	63,9	61,4	58,3	54,6

GSD4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos GSD4 100 - 125 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Ø imp.	Q=Caudal m³/h	0	27	36	48	60	90	120	180	228	252	276	288	300	348	420
				l/min	0	450	600	800	1000	1500	2000	3000	3800	4200	4600	4800	5000	5800	7000
				H=Altura manométrica total (m)															
GSD4 100-160/2,2	2,2	3	161		8,2	7,9	7,8	7,6	7,3	6,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-160/3	3	4	173		9,7	9,6	9,5	9,3	9,1	8,3	7	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-160/4	4	5,5	183		10,9	10,5	10,4	10,3	10,1	9,6	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-200/3	3	4	174		9	8,4	8,2	8	7,7	7	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-200/4	4	5,5	186		10,6	10,2	10	9,9	9,7	9,2	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-200/5,5	5,5	7,5	198		12,5	12,2	12,2	12,1	12	11,7	11,2	8,9	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-200/7,5	7,5	10	213		14,6	14,5	14,5	14,5	14,5	14,4	14,1	12,3	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-200/11	11	15	220		15,8	-	15,8	15,8	15,8	15,8	15,5	14,1	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-250/7,5	7,5	10	223		17,1	17,2	17,1	17	16,8	16,1	15	11,6	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-250/11	11	15	247		21,5	21,4	21,4	21,3	21,2	20,6	19,6	16,6	13,1	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-250/15	15	20	270		26,7	26,6	26,6	26,5	26,4	26,1	25,5	22,9	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-250/18,5	18,5	25	270		26,7	26,6	26,6	26,5	26,4	26,1	25,5	22,9	19,1	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-315/11	11	15	255		23,3	23,3	23,3	23,2	23,1	22,5	21,3	15,7	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-315/15	15	20	280		28,5	28,6	28,6	28,5	28,5	28	26,9	23	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-315/18,5	18,5	25	295		32,3	32,4	32,4	32,4	32,4	32	31,2	27,8	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-315/22	22	30	309		35,4	35,5	35,6	35,6	35,5	35,2	34,5	31,5	27,2	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-315/30	30	40	312		36,1	36,2	36,3	36,2	36,2	35,9	35,2	32,3	28,1	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-400/18,5	18,5	25	320		35,7	35,2	35,2	35,2	35,2	35,1	34,2	27,4	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-400/22	22	30	332		38,2	38	38	38	38	37,8	37	31,9	-	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-400/30	30	40	361		44,9	-	45,2	45,3	45,2	44,8	43,8	40,1	35,2	-	-	-	-	-	-
GSD4 100-400/37	37	50	388		52,8	-	52,8	52,8	52,7	52,3	51,4	48	43,4	40,3	-	-	-	-	-
GSD4 100-400/45	45	60	407		58,2	-	58,2	58,2	58,2	57,9	57,2	54,4	50,5	47,9	44,9	43,2	-	-	-
GSD4 100-400/55	55	75	412		60,6	-	60,6	60,6	60,6	60,3	59,7	57	53,3	50,9	48	46,4	44,7	-	-
GSD4 125-200/5,5	5,5	7,5	174		9,6	-	9,9	9,9	9,9	9,6	9,2	7,8	6,4	-	-	-	-	-	-
GSD4 125-200/7,5	7,5	10	191		11,5	-	11,7	11,7	11,7	11,7	11,5	10,6	9,3	8,5	7,5	-	-	-	-
GSD4 125-200/11	11	15	216		14,8	-	-	15	15	15	14,9	14,3	13,4	12,7	11,8	11,3	10,8	-	-
GSD4 125-200/15	15	20	224		15,8	-	-	16	16	16	15,9	15,3	14,4	13,7	12,9	12,4	11,9	-	-
GSD4 125-250/11	11	15	220		15,8	-	-	15,8	15,8	15,8	15,6	14,9	13,7	12,9	12	11,4	-	-	-
GSD4 125-250/15	15	20	243		19,4	-	-	19,3	19,3	19,2	19,1	18,5	17,5	16,8	16	15,5	14,9	-	-
GSD4 125-250/18,5	18,5	25	256		22	-	-	22	22	21,9	21,8	21,2	20,3	19,7	19	18,5	18,1	15,9	-
GSD4 125-250/22	22	30	267		24	-	-	24	24	24	23,9	23,5	22,8	22,3	21,7	21,4	21	19,2	-
GSD4 125-250/30	30	40	274		25,3	-	-	-	25,3	25,3	25,3	24,9	24,4	23,9	23,4	23,1	22,8	21,2	-
GSD4 125-315/22	22	30	289		28,4	-	-	28,6	28,5	28,4	28	26,6	24,8	23,6	22,2	21,4	20,6	16,9	-
GSD4 125-315/30	30	40	315		34,5	-	-	34,4	34,4	34,2	33,9	32,7	31,1	30,1	29	28,3	27,7	24,5	18,3
GSD4 125-315/37	37	50	334		39,9	-	-	39,7	39,6	39,4	39,1	38	36,6	35,7	34,8	34,2	33,6	30,9	25,7
GSD4 125-400/30	30	40	340		41	-	40,9	40,9	40,8	40,5	40	37,6	34,3	32	29,3	27,8	-	-	-
GSD4 125-400/37	37	50	360		46,2	-	46,3	46,3	46,3	46,1	45,6	43,6	40,8	39	36,8	35,5	34,2	-	-
GSD4 125-400/45	45	60	382		52,1	-	51,9	51,9	51,9	51,7	51,5	50,1	47,8	46,1	44	42,8	41,5	34,9	-
GSD4 125-400/55	55	75	400		58,1	-	57,8	57,7	57,7	57,6	57,4	56,4	54,6	53,2	51,4	50,4	49,3	43,5	-
GSD4 125-400/75	75	100	424		64,9	-	64,5	64,5	64,4	64,3	64,2	63,5	62,1	61,1	59,8	59	58,1	53,8	43,9

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos GSD4 150 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Ø imp.	Q=Caudal m³/h	0	39	42	48	60	72	120	180	252	324	396	420	468	600	660
				l/min	0	650	700	800	1000	1200	2000	3000	4200	5400	6600	7000	7800	10000	11000
				H=Altura manométrica total (m)															
GSD4 150-200/5,5	5,5	7,5	175		9,2	9,3	9,3	9,2	9,2	9,1	8,7	7,7	6,1	4,3	-	-	-	-	-
GSD4 150-200/7,5	7,5	10	191		11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,2	10,8	10	8,5	6,5	-	-	-	-	-
GSD4 150-200/11	11	15	211		14	-	-	-	14	14	13,7	13	11,8	10,1	8	-	-	-	-
GSD4 150-250/18,5	18,5	25	219		16,8	-	-	-	17	17	16,8	16,3	15,3	14	12,6	12	11	-	-
GSD4 150-250/22	22	30	231		18,2	-	-	-	18,5	18,5	18,5	18,2	17,4	16,3	14,9	14,4	13,2	-	-
GSD4 150-250/30	30	40	256		22,4	-	-	-	-	22,6	22,6	22,4	21,9	21	19,8	19,3	18,3	14,6	-
GSD4 150-250/37	37	50	274		25,8	-	-	-	-	26	25,9	25,7	25,1	24,3	23,2	22,7	21,7	18	-
GSD4 150-250/45	45	60	274		25,8	-	-	-	-	26	25,9	25,7	25,1	24,3	23,2	22,7	21,7	18	15,9
GSD4 150-400/37	37	50	319		34,1	-	-	-	-	34,1	33,7	32,8	31,2	29	26,2	25,1	22,7	-	-
GSD4 150-400/45	45	60	343		39,4	-	-	-	-	39,4	39,2	38,6	37,3	35,3	32,5	31,4	28,9	19,5	-
GSD4 150-400/55	55	75	363		45,2	-	-	-	-	45,5	45,3	44,8	43,6	41,6	38,8	37,7	35,1	25,8	-
GSD4 150-400/75	75	100	399		54,8	-	-	-	-	55,1	55	54,6	53,6	51,8	49,2	48,2	45,7	36,2	30,5

GSD2 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

GSD2 ESTÁNDAR - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo estándar (Impulsor H. Fundido)	Código GSD2 (Imp. H. Fun.)	Modelo estándar (Impulsor Bronce)	Código GSD2 (Imp. Bronce)	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) GSD2 (Imp. H. Fundido)	P.V.P. (€) GSD2 (Impulsor Bronce)
GSD2 32-125.1/B1/A 1,5	2697001001	GSD2 32-125.1/A1/A 1,5	2697101001	1,5	2	Trif.	50	32	3.049	3.113
GSD2 32-125.1/B1/A 2,2	2697001002	GSD2 32-125.1/A1/A 2,2	2697101002	2,2	3	Trif.	50	32	3.071	3.134
GSD2 32-160.1/B1/A 2,2	2697001003	GSD2 32-160.1/A1/A 2,2	2697101003	2,2	3	Trif.	50	32	3.166	3.169
GSD2 32-160.1/B1/A 3	2697001004	GSD2 32-160.1/A1/A 3	2697101004	3	4	Trif.	50	32	3.446	3.447
GSD2 32-160.1/B1/A 4	2697001005	GSD2 32-160.1/A1/A 4	2697101005	4	5,5	Trif.	50	32	3.643	3.645
GSD2 32-160.1/B1/A 5,5	2697001006	GSD2 32-160.1/A1/A 5,5	2697101006	5,5	7,5	Trif.	50	32	4.408	4.408
GSD2 32-200.1/B1/A 4	2697001007	GSD2 32-200.1/A1/A 4	2697101007	4	5,5	Trif.	50	32	3.796	3.926
GSD2 32-200.1/B1/A 5,5	2697001008	GSD2 32-200.1/A1/A 5,5	2697101008	5,5	7,5	Trif.	50	32	4.314	4.443
GSD2 32-200.1/B1/A 7,5	2697001009	GSD2 32-200.1/A1/A 7,5	2697101009	7,5	10	Trif.	50	32	4.374	4.502
GSD2 32-250/B1/A 7,5	2697001010	GSD2 32-250/A1/A 7,5	2697101010	7,5	10	Trif.	50	32	4.695	5.011
GSD2 32-250/B1/A 11	2697001011	GSD2 32-250/A1/A 11	2697101011	11	15	Trif.	50	32	6.497	6.813
GSD2 32-250/B1/A 15	2697001012	GSD2 32-250/A1/A 15	2697101012	15	20	Trif.	50	32	6.722	7.037
GSD2 32-250/B1/A 18,5	2697001013	GSD2 32-250/A1/A 18,5	2697101013	18,5	25	Trif.	50	32	7.029	7.342
GSD2 40-250/B1/A 15	2697001014	GSD2 40-250/A1/A 15	2697101014	15	20	Trif.	65	40	6.878	7.162
GSD2 40-250/B1/A 18,5	2697001015	GSD2 40-250/A1/A 18,5	2697101015	18,5	25	Trif.	65	40	7.229	7.511
GSD2 40-250/B1/A 22	2697001016	GSD2 40-250/A1/A 22	2697101016	22	30	Trif.	65	40	8.025	8.308
GSD2 40-250/B1/A 30	2697001017	GSD2 40-250/A1/A 30	2697101017	30	40	Trif.	65	40	10.192	10.260
GSD2 40-315/B1/A 30	2697001018	GSD2 40-315/A1/A 30	2697101018	30	40	Trif.	65	40	10.550	11.266
GSD2 40-315/B1/A 37	2697001019	GSD2 40-315/A1/A 37	2697101019	37	50	Trif.	65	40	10.975	11.517
GSD2 40-315/B1/A 45	2697001020	GSD2 40-315/A1/A 45	2697101020	45	60	Trif.	65	40	12.693	13.329
GSD2 50-250/B1/A 22	2697001021	GSD2 50-250/A1/A 22	2697101021	22	30	Trif.	65	50	8.146	8.463
GSD2 50-250/B1/A 30	2697001022	GSD2 50-250/A1/A 30	2697101022	30	40	Trif.	65	50	10.366	10.473
GSD2 50-250/B1/A 37	2697001023	GSD2 50-250/A1/A 37	2697101023	37	50	Trif.	65	50	10.626	10.732
GSD2 50-250/B1/A 45	2697001024	GSD2 50-250/A1/A 45	2697101024	45	60	Trif.	65	50	12.427	12.531
GSD2 50-315/B1/A 45	2697001025	GSD2 50-315/A1/A 45	2697101025	45	60	Trif.	65	50	13.064	13.691
GSD2 50-315/B1/A 55	2697001026	GSD2 50-315/A1/A 55	2697101026	55	75	Trif.	65	50	15.812	16.426
GSD2 50-315/B1/A 75 IE4	2697001027A	GSD2 50-315/A1/A 75	2697101027	75	100	Trif.	65	50	18.163	18.775
GSD2 65-250/B1/A 30	2697001028	GSD2 65-250/A1/A 30	2697101028	30	40	Trif.	80	65	10.605	11.026
GSD2 65-250/B1/A 37	2697001029	GSD2 65-250/A1/A 37	2697101029	37	50	Trif.	80	65	10.868	11.290
GSD2 65-250/B1/A 45	2697001030	GSD2 65-250/A1/A 45	2697101030	45	60	Trif.	80	65	13.016	13.226
GSD2 65-250/B1/A 55	2697001031	GSD2 65-250/A1/A 55	2697101031	55	75	Trif.	80	65	15.658	15.764
GSD2 65-250/B1/A 75 IE4	2697001032A	GSD2 65-250/A1/A 75	2697101032	75	100	Trif.	80	65	17.727	18.145
GSD2 65-315/B1/A 75 IE4	2697001033A	GSD2 65-315/A1/A 75	2697101033	75	100	Trif.	80	65	18.336	18.375
GSD2 65-315/B1/A 90 IE4	2697001034A	GSD2 65-315/A1/A 90	2697101034	90	125	Trif.	80	65	19.778	19.816
GSD2 80-160/B1/A 11	2697001035	GSD2 80-160/A1/A 11	2697101035	11	15	Trif.	100	80	6.709	6.911
GSD2 80-160/B1/A 15	2697001036	GSD2 80-160/A1/A 15	2697101036	15	20	Trif.	100	80	6.972	7.174
GSD2 80-160/B1/A 18,5	2697001037	GSD2 80-160/A1/A 18,5	2697101037	18,5	25	Trif.	100	80	7.331	7.533
GSD2 80-160/B1/A 22	2697001038	GSD2 80-160/A1/A 22	2697101038	22	30	Trif.	100	80	8.129	8.329
GSD2 80-160/B1/A 30	2697001039	GSD2 80-160/A1/A 30	2697101039	30	40	Trif.	100	80	10.224	10.212
GSD2 80-200/B1/A 22	2697001040	GSD2 80-200/A1/A 22	2697101040	22	30	Trif.	100	80	8.519	8.777
GSD2 80-200/B1/A 30	2697001041	GSD2 80-200/A1/A 30	2697101041	30	40	Trif.	100	80	10.686	10.731
GSD2 80-200/B1/A 37	2697001042	GSD2 80-200/A1/A 37	2697101042	37	50	Trif.	100	80	10.969	11.017
GSD2 80-200/B1/A 45	2697001043	GSD2 80-200/A1/A 45	2697101043	45	60	Trif.	100	80	12.852	12.901
GSD2 80-200/B1/A 55	2697001044	GSD2 80-200/A1/A 55	2697101044	55	75	Trif.	100	80	15.358	15.613
GSD2 80-200/B1/A 75 IE4	2697001045A	GSD2 80-200/A1/A 75 IE4	2697101045A	75	100	Trif.	100	80	17.739	17.992
GSD2 80-250/B1/A 55	2697001046	GSD2 80-250/A1/A 55	2697101046	55	75	Trif.	100	80	15.876	16.594
GSD2 80-250/B1/A 75 IE4	2697001047A	GSD2 80-250/A1/A 75 IE4	2697101047A	75	100	Trif.	100	80	18.258	18.975
GSD2 80-250/B1/A 90 IE4	2697001048A	GSD2 80-250/A1/A 90 IE4	2697101048A	90	125	Trif.	100	80	19.716	20.433
GSD2 100-160/B1/A 15	2697001049	GSD2 100-160/A1/A 15	2697101049	15	20	Trif.	125	100	7.486	7.722
GSD2 100-160/B1/A 18,5	2697001050	GSD2 100-160/A1/A 18,5	2697101050	18,5	25	Trif.	125	100	7.815	8.053
GSD2 100-160/B1/A 22	2697001051	GSD2 100-160/A1/A 22	2697101051	22	30	Trif.	125	100	8.825	9.062
GSD2 100-160/B1/A 30	2697001052	GSD2 100-160/A1/A 30	2697101052	30	40	Trif.	125	100	10.587	10.729
GSD2 100-160/B1/A 37	2697001053	GSD2 100-160/A1/A 37	2697101053	37	50	Trif.	125	100	10.796	11.030
GSD2 100-200/B1/A 30	2697001054	GSD2 100-200/A1/A 30	2697101054	30	40	Trif.	125	100	10.900	11.226
GSD2 100-200/B1/A 37	2697001055	GSD2 100-200/A1/A 37	2697101055	37	50	Trif.	125	100	11.186	11.512
GSD2 100-200/B1/A 45	2697001056	GSD2 100-200/A1/A 45	2697101056	45	60	Trif.	125	100	13.341	13.459
GSD2 100-200/B1/A 55	2697001057	GSD2 100-200/A1/A 55	2697101057	55	75	Trif.	125	100	16.002	16.117
GSD2 100-200/B1/A 75 IE4	2697001058A	GSD2 100-200/A1/A 75 IE4	2697101058A	75	100	Trif.	125	100	18.329	18.443
GSD2 100-250/B1/A 55	2697001059	GSD2 100-250/A1/A 55	2697101059	55	75	Trif.	125	100	16.681	17.118
GSD2 100-250/B1/A 75 IE4	2697001060A	GSD2 100-250/A1/A 75 IE4	2697101060A	75	100	Trif.	125	100	18.621	18.847
GSD2 100-250/B1/A 90 IE4	2697001061A	GSD2 100-250/A1/A 90 IE4	2697101061A	90	125	Trif.	125	100	19.886	20.112
GSD2 125-200/B1/A 55	2697001062	GSD2 125-200/A1/A 55	2697101062	55	75	Trif.	150	125	16.266	16.681
GSD2 125-200/B1/A 75 IE4	2697001063A	GSD2 125-200/A1/A 75 IE4	2697101063A	75	100	Trif.	150	125	18.639	19.056
GSD2 125-200/B1/A 90 IE4	2697001064A	GSD2 125-200/A1/A 90 IE4	2697101064A	90	125	Trif.	150	125	20.115	20.531
GSD2 150-200/B1/A 37	2697001065	GSD2 150-200/A1/A 37	2697101065	37	50	Trif.	200	150	12.162	12.436
GSD2 150-200/B1/A 45	2697001066	GSD2 150-200/A1/A 45	2697101066	45	60	Trif.	200	150	13.954	14.145
GSD2 150-200/B1/A 55	2697001067	GSD2 150-200/A1/A 55	2697101067	55	75	Trif.	200	150	16.399	16.799
GSD2 150-200/B1/A 75 IE4	2697001068A	GSD2 150-200/A1/A 75 IE4	2697101068A	75	100	Trif.	200	150	18.828	19.229
GSD2 150-200/B1/A 90 IE4	2697001069A	GSD2 150-200/A1/A 90 IE4	2697101069A	90	125	Trif.	200	150	20.314	20.713

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Precios sin juego de contrabridas.

GSD4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

GSD4 ESTÁNDAR - 1.450 r.p.m. 4 Polos

Modelo estándar (Impulsor H. Fundido)	Código GSD4 (Imp. H. Fun.)	Modelo estándar (Impulsor Bronce)	Código GSD4 (Imp. Bronce)	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) GSD4 (Imp. H. Fundido)	P.V.P. (€) GSD4 (Impulsor Bronce)
GSD4 32-250/B1/A 1,1	2698001001	GSD4 32-250/A1/A 1,1	2698101001	1,1	1,5	Trif.	50	32	3.516	3.832
GSD4 32-250/B1/A 1,5	2698001002	GSD4 32-250/A1/A 1,5	2698101002	1,5	2	Trif.	50	32	3.626	3.941
GSD4 32-250/B1/A 2,2	2698001003	GSD4 32-250/A1/A 2,2	2698101003	2,2	3	Trif.	50	32	3.735	4.049
GSD4 40-250/B1/A 2,2	2698001004	GSD4 40-250/A1/A 2,2	2698101004	2,2	3	Trif.	65	40	3.939	4.222
GSD4 40-250/B1/A 3	2698001005	GSD4 40-250/A1/A 3	2698101005	3	4	Trif.	65	40	4.019	4.302
GSD4 40-250/B1/A 4	2698001006	GSD4 40-250/A1/A 4	2698101006	4	5,5	Trif.	65	40	4.241	4.549
GSD4 40-315/B1/A 4	2698001007	GSD4 40-315/A1/A 4	2698101007	4	5,5	Trif.	65	40	5.034	5.673
GSD4 40-315/B1/A 5,5	2698001008	GSD4 40-315/A1/A 5,5	2698101008	5,5	7,5	Trif.	65	40	5.407	6.045
GSD4 40-315/B1/A 7,5	2698001009	GSD4 40-315/A1/A 7,5	2698101009	7,5	10	Trif.	65	40	5.552	6.186
GSD4 50-250/B1/A 3	2698001010	GSD4 50-250/A1/A 3	2698101010	3	4	Trif.	65	50	4.145	4.463
GSD4 50-250/B1/A 4	2698001011	GSD4 50-250/A1/A 4	2698101011	4	5,5	Trif.	65	50	4.430	4.746
GSD4 50-250/B1/A 5,5	2698001012	GSD4 50-250/A1/A 5,5	2698101012	5,5	7,5	Trif.	65	50	4.770	5.084
GSD4 50-315/B1/A 5,5	2698001013	GSD4 50-315/A1/A 5,5	2698101013	5,5	7,5	Trif.	65	50	6.024	6.429
GSD4 50-315/B1/A 7,5	2698001014	GSD4 50-315/A1/A 7,5	2698101014	7,5	10	Trif.	65	50	6.232	6.635
GSD4 50-315/B1/A 11	2698001015	GSD4 50-315/A1/A 11	2698101015	11	15	Trif.	65	50	7.099	7.709
GSD4 65-250/B1/A 4	2698001016	GSD4 65-250/A1/A 4	2698101016	4	5,5	Trif.	80	65	4.954	5.375
GSD4 65-250/B1/A 5,5	2698001017	GSD4 65-250/A1/A 5,5	2698101017	5,5	7,5	Trif.	80	65	5.344	5.764
GSD4 65-250/B1/A 7,5	2698001018	GSD4 65-250/A1/A 7,5	2698101018	7,5	10	Trif.	80	65	5.493	5.910
GSD4 65-315/B1/A 11	2698001019	GSD4 65-315/A1/A 11	2698101019	11	15	Trif.	80	65	7.354	7.948
GSD4 65-315/B1/A 15	2698001020	GSD4 65-315/A1/A 15	2698101020	15	20	Trif.	80	65	7.674	8.264
GSD4 80-160/B1/A 1,5	2698001021	GSD4 80-160/A1/A 1,5	2698101021	1,5	2	Trif.	100	80	3.753	3.956
GSD4 80-160/B1/A 2,2	2698001022	GSD4 80-160/A1/A 2,2	2698101022	2,2	3	Trif.	100	80	3.957	4.158
GSD4 80-160/B1/A 3	2698001023	GSD4 80-160/A1/A 3	2698101023	3	4	Trif.	100	80	3.983	4.182
GSD4 80-160/B1/A 4	2698001024	GSD4 80-160/A1/A 4	2698101024	4	5,5	Trif.	100	80	4.339	4.539
GSD4 80-200/B1/A 3	2698001025	GSD4 80-200/A1/A 3	2698101025	3	4	Trif.	100	80	4.548	4.806
GSD4 80-200/B1/A 4	2698001026	GSD4 80-200/A1/A 4	2698101026	4	5,5	Trif.	100	80	4.861	5.118
GSD4 80-200/B1/A 5,5	2698001027	GSD4 80-200/A1/A 5,5	2698101027	5,5	7,5	Trif.	100	80	5.296	5.555
GSD4 80-200/B1/A 7,5	2698001028	GSD4 80-200/A1/A 7,5	2698101028	7,5	10	Trif.	100	80	5.480	5.735
GSD4 80-250/B1/A 7,5	2698001029	GSD4 80-250/A1/A 7,5	2698101029	7,5	10	Trif.	100	80	6.006	6.432
GSD4 80-250/B1/A 11	2698001030	GSD4 80-250/A1/A 11	2698101030	11	15	Trif.	100	80	7.261	7.977
GSD4 80-250/B1/A 15	2698001031	GSD4 80-250/A1/A 15	2698101031	15	20	Trif.	100	80	7.666	8.088
GSD4 80-315/B1/A 11	2698001032	GSD4 80-315/A1/A 11	2698101032	11	15	Trif.	100	80	7.871	8.560
GSD4 80-315/B1/A 15	2698001033	GSD4 80-315/A1/A 15	2698101033	15	20	Trif.	100	80	8.275	8.963
GSD4 80-315/B1/A 18,5	2698001034	GSD4 80-315/A1/A 18,5	2698101034	18,5	25	Trif.	100	80	9.455	9.931
GSD4 80-315/B1/A 22	2698001035	GSD4 80-315/A1/A 22	2698101035	22	30	Trif.	100	80	9.605	10.077
GSD4 80-400/B1/A 22	2698001036	GSD4 80-400/A1/A 22	2698101036	22	30	Trif.	100	80	11.351	12.499
GSD4 80-400/B1/A 30	2698001037	GSD4 80-400/A1/A 30	2698101037	30	40	Trif.	100	80	12.691	14.047
GSD4 80-400/B1/A 37	2698001038	GSD4 80-400/A1/A 37	2698101038	37	50	Trif.	100	80	14.018	15.373
GSD4 80-400/B1/A 45	2698001039	GSD4 80-400/A1/A 45	2698101039	45	60	Trif.	100	80	14.291	15.645
GSD4 80-400/B1/A 55	2698001040	GSD4 80-400/A1/A 55	2698101040	55	75	Trif.	100	80	16.996	18.345
GSD4 100-160/B1/A 2,2	2698001041	GSD4 100-160/A1/A 2,2	2698101041	2,2	3	Trif.	125	100	4.526	4.763
GSD4 100-160/B1/A 3	2698001042	GSD4 100-160/A1/A 3	2698101042	3	4	Trif.	125	100	4.683	4.855
GSD4 100-160/B1/A 4	2698001043	GSD4 100-160/A1/A 4	2698101043	4	5,5	Trif.	125	100	4.851	5.087
GSD4 100-200/B1/A 3	2698001044	GSD4 100-200/A1/A 3	2698101044	3	4	Trif.	125	100	4.932	5.260
GSD4 100-200/B1/A 4	2698001045	GSD4 100-200/A1/A 4	2698101045	4	5,5	Trif.	125	100	5.248	5.574
GSD4 100-200/B1/A 5,5	2698001046	GSD4 100-200/A1/A 5,5	2698101046	5,5	7,5	Trif.	125	100	5.675	6.003
GSD4 100-200/B1/A 7,5	2698001047	GSD4 100-200/A1/A 7,5	2698101047	7,5	10	Trif.	125	100	5.937	6.263
GSD4 100-200/B1/A 11	2698001048	GSD4 100-200/A1/A 11	2698101048	11	15	Trif.	125	100	7.167	7.490
GSD4 100-250/B1/A 7,5	2698001049	GSD4 100-250/A1/A 7,5	2698101049	7,5	10	Trif.	125	100	6.226	6.663
GSD4 100-250/B1/A 11	2698001050	GSD4 100-250/A1/A 11	2698101050	11	15	Trif.	125	100	7.463	7.897
GSD4 100-250/B1/A 15	2698001051	GSD4 100-250/A1/A 15	2698101051	15	20	Trif.	125	100	7.835	8.267
GSD4 100-250/B1/A 18,5	2698001052	GSD4 100-250/A1/A 18,5	2698101052	18,5	25	Trif.	125	100	8.710	9.143

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Precios sin juego de contrabridas.

GSD4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga normalizada según EN 733 - Hierro fundido

EuP/ErP CE

GSD4 ESTÁNDAR - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo estándar (Impulsor H. Fundido)	Código GSD4 (Imp. H. Fun.)	Modelo estándar (Impulsor Bronce)	Código GSD4 (Imp. Bronce)	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) GSD4 (Imp. H. Fundido)	P.V.P. (€) GSD4 (Impulsor Bronce)
GSD4 100-315/B1/A 11	2698001053	GSD4 100-315/A1/A 11	2698101053	11	15	Trif.	125	100	7.917	8.545
GSD4 100-315/B1/A 15	2698001054	GSD4 100-315/A1/A 15	2698101054	15	20	Trif.	125	100	8.365	8.979
GSD4 100-315/B1/A 18,5	2698001055	GSD4 100-315/A1/A 18,5	2698101055	18,5	25	Trif.	125	100	9.589	9.987
GSD4 100-315/B1/A 22	2698001056	GSD4 100-315/A1/A 22	2698101056	22	30	Trif.	125	100	9.895	10.286
GSD4 100-315/B1/A 30	2698001057	GSD4 100-315/A1/A 30	2698101057	30	40	Trif.	125	100	11.396	11.778
GSD4 100-400/M1/A 18,5	2698001058	GSD4 100-400/A1/A 18,5	2698101058	18,5	25	Trif.	125	100	11.420	12.165
GSD4 100-400/M1/A 22	2698001059	GSD4 100-400/A1/A 22	2698101059	22	30	Trif.	125	100	11.684	12.429
GSD4 100-400/M1/A 30	2698001060	GSD4 100-400/A1/A 30	2698101060	30	40	Trif.	125	100	13.110	13.853
GSD4 100-400/M1/A 37	2698001061	GSD4 100-400/A1/A 37	2698101061	37	50	Trif.	125	100	14.476	15.218
GSD4 100-400/M1/A 45	2698001062	GSD4 100-400/A1/A 45	2698101062	45	60	Trif.	125	100	14.861	15.595
GSD4 100-400/M1/A 55	2698001063	GSD4 100-400/A1/A 55	2698101063	55	75	Trif.	125	100	17.333	18.279
GSD4 125-200/B1/A 5,5	2698001064	GSD4 125-200/A1/A 5,5	2698101064	5,5	7,5	Trif.	150	125	6.191	6.607
GSD4 125-200/B1/A 7,5	2698001065	GSD4 125-200/A1/A 7,5	2698101065	7,5	10	Trif.	150	125	6.448	6.865
GSD4 125-200/B1/A 11	2698001066	GSD4 125-200/A1/A 11	2698101066	11	15	Trif.	150	125	7.727	8.140
GSD4 125-200/B1/A 15	2698001067	GSD4 125-200/A1/A 15	2698101067	15	20	Trif.	150	125	8.126	8.538
GSD4 125-250/B1/A 11	2698001068	GSD4 125-250/A1/A 11	2698101068	11	15	Trif.	150	125	8.211	8.525
GSD4 125-250/B1/A 15	2698001069	GSD4 125-250/A1/A 15	2698101069	15	20	Trif.	150	125	8.666	8.978
GSD4 125-250/B1/A 18,5	2698001070	GSD4 125-250/A1/A 18,5	2698101070	18,5	25	Trif.	150	125	9.666	9.977
GSD4 125-250/B1/A 22	2698001071	GSD4 125-250/A1/A 22	2698101071	22	30	Trif.	150	125	9.981	10.292
GSD4 125-250/B1/A 30	2698001072	GSD4 125-250/A1/A 30	2698101072	30	40	Trif.	150	125	11.459	11.767
GSD4 125-315/B1/A 22	2698001073	GSD4 125-315/A1/A 22	2698101073	22	30	Trif.	150	125	10.640	11.142
GSD4 125-315/B1/A 30	2698001074	GSD4 125-315/A1/A 30	2698101074	30	40	Trif.	150	125	12.149	12.652
GSD4 125-315/B1/A 37	2698001075	GSD4 125-315/A1/A 37	2698101075	37	50	Trif.	150	125	13.488	13.987
GSD4 125-400/M1/A 30	2698001076	GSD4 125-400/A1/A 30	2698101076	30	40	Trif.	150	125	13.666	14.658
GSD4 125-400/M1/A 37	2698001077	GSD4 125-400/A1/A 37	2698101077	37	50	Trif.	150	125	15.096	16.086
GSD4 125-400/M1/A 45	2698001078	GSD4 125-400/A1/A 45	2698101078	45	60	Trif.	150	125	15.446	16.435
GSD4 125-400/M1/A 55	2698001079	GSD4 125-400/A1/A 55	2698101079	55	75	Trif.	150	125	18.564	19.550
GSD4 125-400/M1/A 75 IE4	2698001080A	GSD4 125-400/A1/A 75 IE4	2698101080A	75	100	Trif.	150	125	22.316	23.299
GSD4 150-200/B1/A 5,5	2698001081	GSD4 150-200/A1/A 5,5	2698101081	5,5	7,5	Trif.	200	150	6.715	6.905
GSD4 150-200/B1/A 7,5	2698001082	GSD4 150-200/A1/A 7,5	2698101082	7,5	10	Trif.	200	150	6.971	7.160
GSD4 150-200/B1/A 11	2698001083	GSD4 150-200/A1/A 11	2698101083	11	15	Trif.	200	150	8.114	8.302
GSD4 150-250/B1/A 18,5	2698001084	GSD4 150-250/A1/A 18,5	2698101084	18,5	25	Trif.	200	150	10.708	11.229
GSD4 150-250/B1/A 22	2698001085	GSD4 150-250/A1/A 22	2698101085	22	30	Trif.	200	150	11.011	11.531
GSD4 150-250/B1/A 30	2698001086	GSD4 150-250/A1/A 30	2698101086	30	40	Trif.	200	150	12.530	13.260
GSD4 150-250/B1/A 37	2698001087	GSD4 150-250/A1/A 37	2698101087	37	50	Trif.	200	150	13.860	14.586
GSD4 150-250/B1/A 45	2698001088	GSD4 150-250/A1/A 45	2698101088	45	60	Trif.	200	150	14.345	15.071
GSD4 150-400/M1/A 37	2698001089	GSD4 150-400/A1/A 37	2698101089	37	50	Trif.	200	150	16.081	16.635
GSD4 150-400/M1/A 45	2698001090	GSD4 150-400/A1/A 45	2698101090	45	60	Trif.	200	150	16.179	17.617
GSD4 150-400/M1/A 55	2698001091	GSD4 150-400/A1/A 55	2698101091	55	75	Trif.	200	150	19.268	20.705
GSD4 150-400/M1/A 75 IE4	2698001092A	GSD4 150-400/A1/A 75 IE4	2698101092A	75	100	Trif.	200	150	23.046	24.477

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Precios sin juego de contrabridas.

Accesorios

Kit de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas cincadas**

MDSL (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316

Electrobomba centrífuga normalizada según norma EN 733, construida en AISI 316. Adecuada para el abastecimiento de agua doméstico, agrícola e industrial, grupos de presión y contra incendios, calefacción y aire acondicionado, lavado a presión, tratamiento de agua, torres de refrigeración e intercambiadores de calor. Incorporada a diferentes tipos de maquinaria industrial.

MDSL

Construcción robusta
AISI 316
Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial
Altas prestaciones
Alta eficiencia
Alta versatilidad
Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido

MDSL = 2.900 r.p.m. con Motor Estándar
MDSL4 = 1.450 r.p.m. con Motor Estándar

Materiales

Cuerpo de bomba	- **MDSL(4)**: AISI 316
Eje	- **MDSL(4)**: AISI 316
Impulsor	- **MDSL(4)**: AISI 316
Cierre mecánico	Carbón / SiC / EPDM

Conexiones

DNA	**32-125/160/200/250**	Brida DN50
	40-125/160/200/250	Brida DN65
	50-125/160/200/250	Brida DN65
	65-125/160/200/250	Brida DN80
	80-160/200/250/315	Brida DN100
	100-160/200/250/315	Brida DN125
	125-200/250	Brida DN150
	150-200/250	Brida DN200
	200-250	Brida DN200
DNI	**32-125/160/200/250**	Brida DN32
	40-125/160/200/250	Brida DN40
	50-125/160/200/250	Brida DN50
	65-125/160/200/250	Brida DN65
	80-160/200/250/315	Brida DN80
	100-160/200/250/315	Brida DN100
	125-200/250	Brida DN125
	150-200/250	Brida DN150
	200-250	Brida DN200

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** a partir de 0,75 kW de potencia nominal inclusive.
Presión máx. de trabajo MDSL(4)	16 bar
Temperatura máx. del líquido vehiculado MDSL(4)	-40°C ÷ +120°C
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	- Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4 kW incluido) - Trifásica 400/690V ±10% (desde 5,5 kW en adelante).

Accesorios

Kit de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas cincadas**

MDSL (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos MDSL 32 - 40 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	467	533	667	833	1000	1167	1333	1500
			m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24	28	32	40	50	60	70	80	90
			H=Altura manométrica total (m)																
MDSL 32-125/0,75	0,75	1		11,5	11	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-125/1,1	1,1	1,5		14,5	14,2	13,8	11,6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-125/1,5	1,5	2		17,5	17	16,5	15	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-125/2,2	2,2	3		22	21,9	21,6	20	18	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-125/3	3	4		26	26	25,8	25	21,5	21	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160A/1,5	1,5	2		21	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160A/2,2	2,2	3		29	28,5	28	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160A/3	3	4		34	33	32,5	31,5	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160A/4	4	5,5		43	43	42,5	40	37,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160B/2,2	2,2	3		-	-	24	23	22,5	21	19,5	17	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160B/3	3	4		-	-	28	27,5	26,5	25	24	22	17,5	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160B/4	4	5,5		-	-	32,5	32	31,5	30	28	27,5	23	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-160B/5,5	5,5	7,5		-	-	40	40	39	36	34,5	36	32	28	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200A/3	3	4		-	35	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200A/4	4	5,5		-	41,5	39	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200A/5,5	5,5	7,5		-	54	53	50	42,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200A/7,5	7,5	10		-	66	65	63	58	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200B/4	4	5,5		-	-	-	-	36	33	32	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200B/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	42	40	39	36	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200B/7,5	7,5	10		-	-	-	-	55	54	53	51	45	41	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-200B/11	11	15		-	-	-	-	66	65	64	63	58	55	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-250/11	11	15		-	-	70	68	64	57,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 32-250/15	15	20		-	-	89	86	83	77,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-125/1,5	1,5	2		-	-	-	-	13,5	12	11,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-125/2,2	2,2	3		-	-	-	-	16,5	16	15,5	13,5	10	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-125/3	3	4		-	-	-	-	26	25,5	25	23,5	21	19	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-160/3	3	4		-	-	-	-	-	-	-	21	20	19	16,5	-	-	-	-	-
MDSL 40-160/4	4	5,5		-	-	-	-	-	-	-	25	24,9	23	21	-	-	-	-	-
MDSL 40-160/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	-	-	30	28,5	28	26	21,5	-	-	-	-
MDSL 40-160/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	-	38	37,9	37,5	35,5	32,5	27,5	-	-	-
MDSL 40-160/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	42,5	42	41,5	40	36,5	32	-	-	-
MDSL 40-200/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	-	38	37,8	37,5	34	-	-	-	-	-
MDSL 40-200/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	52	51	49	45	-	-	-	-
MDSL 40-200/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	65	62	56	-	-	-
MDSL 40-250/11	11	15		-	-	-	-	58	57	56	53	50	48	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-250/15	15	20		-	-	-	-	73	72	72	70	66	63	-	-	-	-	-	-
MDSL 40-250/18,5	18,5	25		-	-	-	-	90	88	87	86	83	81	73	-	-	-	-	-

MDSL (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos MDSL 50 - 65 - 80 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	300	350	400	467	533	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333
			m³/h	18	21	24	28	32	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
			H=Altura manométrica total (m)																	
MDSL 50-125/1,5	1,5	2		10,8	10,5	10	8,8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-125/2,2	2,2	3		14	13,8	13	12	11,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-125/3	3	4		-	-	16,5	15,8	15	12,5	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-125/4	4	5,5		-	-	21	20	19,5	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-125/5,5	5,5	7,5		-	-	25,5	24,5	24,2	23	20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-160/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	24,5	23	21,5	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-160/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	29	28	26,5	24,5	21,5	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-160/11	11	15		-	-	-	-	-	35	34	32,5	30	27,5	25	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-160/15	15	20		-	-	-	-	-	41,5	40	38,5	37,5	35	32	28	-	-	-	-	-
MDSL 50-200/11	11	15		-	-	-	-	-	44	42	40	36	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-200/15	15	20		-	-	-	-	-	55	54	52	50	46	42	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-200/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	60	58	56,5	54	52	48	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-200/22	22	30		-	-	-	-	-	64	63	61,5	59	56	52	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-250/15	15	20		-	-	-	66	65	62,5	58	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-250/18,5	18,5	25		-	-	-	73,5	72,8	72	66	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 50-250/22	22	30		-	-	-	90	89	88	86,5	80	74	68	-	-	-	-	-	-	-
MDSL 65-125/4	4	5,5		-	-	-	-	-	-	15	14	13	11	9,5	7,5	-	-	-	-	-
MDSL 65-125/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	-	20	19	18	16	14,5	12,5	-	-	-	-	-
MDSL 65-125/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	26	25,5	25	24	22	21	17	12	-	-	-
MDSL 65-160/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	-	20	18,8	17,5	15,1	12,5	10	-	-	-	-	-
MDSL 65-160/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	23,5	22,5	22	20	17,5	15	-	-	-	-	-
MDSL 65-160/11	11	15		-	-	-	-	-	-	33,5	33	32,5	31,5	30	27,5	21,5	-	-	-	-
MDSL 65-160/15	15	20		-	-	-	-	-	-	42	41,5	41	40	38,2	37,5	33	27,5	-	-	-
MDSL 65-200/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	33	32	30	26,5	24	-	-	-	-	-
MDSL 65-200/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	40	38	36	34	31	-	-	-	-	-
MDSL 65-200/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	-	-	52	51	50	48	46	40	-	-	-	-
MDSL 65-200/22	22	30		-	-	-	-	-	-	-	61	60,3	60	58	56,5	52	48	-	-	-
MDSL 65-250/22	22	30		-	-	-	-	-	-	-	-	55	54	51	48	42,5	-	-	-	-
MDSL 65-250/30	30	40		-	-	-	-	-	-	-	-	70	69	68	66	60	-	-	-	-
MDSL 65-250/37	37	50		-	-	-	-	-	-	-	-	87	86	85	83	80	72	-	-	-
MDSL 80-160/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	27	26,5	25	22	18	-	-
MDSL 80-160/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	32	31,5	30	28	25	22	-
MDSL 80-160/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	37	36,5	35,5	34	32	28	-
MDSL 80-200/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	31	27,5	23	-	-	-
MDSL 80-200/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	37,5	35	31	26	-	-
MDSL 80-200/22	22	30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	43	41	38	34	-	-
MDSL 80-200/30	30	40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	51,5	49	48,5	42,5	37,5	-
MDSL 80-200/37	37	50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	63	62	60	58	55	51

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos MDSL 100 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	1167	1333	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000
			m³/h	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
			H=Altura manométrica total (m)																	
MDSL 100-160/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	24	23,5	22,5	22	20	19	17,5	15	-	-	-	-
MDSL 100-160/22	22	30		-	-	-	-	-	27,5	27	26,5	25	24,5	22,5	21	19	17	-	-	-
MDSL 100-160/30	30	40		-	-	-	-	-	34,5	34	33	32,6	32	31,5	30	28	27	23,5	21,5	-
MDSL 100-160/37	37	50		-	-	-	-	-	38	37,8	37,7	37,5	37	36	34,5	32,5	31	28	27	24
MDSL 100-200/22	22	30		-	-	-	-	36	35	33	30	28	26	23	-	-	-	-	-	-
MDSL 100-200/30	30	40		-	-	-	-	43	41	40	38	36	34	31	27	-	-	-	-	-
MDSL 100-200/37	37	50		-	-	-	-	56	55	54	53	52	51,5	49	47	43	41	-	-	-

MDSL4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos MDSL4 32 - 40 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	67	100	133	167	200	233	267	300	333	367	400	450	500	567	633
			m³/h	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	34	38
			H=Altura manométrica total (m)															
MDSL4 32-125/0,55	0,55	0,75		6,5	6,3	5,6	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-160A/0,55	0,55	0,75		10,1	9,5	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-160B/0,55	0,55	0,75		7,5	7,2	7	6,5	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-160B/0,75	0,75	1		9,8	9,7	9,5	9,2	8,5	8,2	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200A/0,55	0,55	0,75		10,8	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200A/0,75	0,75	1		13,9	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200A/1,1	1,1	1,5		16,7	16,2	15,2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200B/0,75	0,75	1		11,2	11	10,8	10,2	9,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200B/1,1	1,1	1,5		14,2	14,1	14	13,7	13	12	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-200B/1,5	1,5	2		16,9	16,8	16,7	16,3	16	15	14	12,5	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-250/1,1	1,1	1,5		15,8	15,1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-250/1,5	1,5	2		20	19,2	18	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 32-250/2,2	2,2	3		22	21,5	20	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-125/0,55	0,55	0,75		6,6	6,5	6,4	6,2	5,9	5,4	4,6	3,8	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-160/0,55	0,55	0,75		-	-	-	5,6	5,5	5,2	5	4,5	4	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-160/0,75	0,75	1		-	-	-	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	6,8	6,5	6	-	-	-	-
MDSL4 40-160/1,1	1,1	1,5		-	-	-	10,2	10,1	10	9,8	9,5	9,3	9	8,5	8	7	-	-
MDSL4 40-160/1,5	1,5	2		-	-	-	11,3	11,2	11	10,8	10,5	10,4	10	9,7	9	8,5	-	-
MDSL4 40-200/1,1	1,1	1,5		-	-	-	11,5	11,4	11,2	11	10,8	10,5	10	9,3	-	-	-	-
MDSL4 40-200/1,5	1,5	2		-	-	-	14,8	14,7	14,3	14,2	14	13,8	13,5	13	12	-	-	-
MDSL4 40-200/2,2	2,2	3		-	-	-	-	17,4	17,3	17	16,8	16,7	16,3	16	15,2	14,4	-	-
MDSL4 40-250/1,5	1,5	2		-	-	16,2	15,8	15	14,3	13	12	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-2502,2	2,2	3		-	-	20	19,7	18,1	18,5	17,5	17	15	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-250/3	3	4		-	-	22,3	22,1	21,5	21	20,1	18,8	18	16,5	-	-	-	-	-
MDSL4 40-315/3	3	4		-	-	25	24	22,5	20	19	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-315/4	4	5,5		-	-	30,1	29,8	28,5	27,5	25	22,5	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 40-315/5,5	5,5	7,5		-	-	36,5	36	35	34,5	32,5	30	27,5	24,5	-	-	-	-	-

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos MDSL4 50 - 65 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal l/min	167	200	233	267	300	333	367	400	450	500	567	633	700	767	833	1000	1167	1333	1500
			m³/h	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	34	38	42	46	50	60	70	80	90
			H=Altura manométrica total (m)																			
MDSL4 50-125/0,55	0,55	0,75		5,4	5,2	5,1	4,8	4,6	4,5	4,2	3,7	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-125/0,75	0,75	1		6,4	6,3	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	4,8	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-160/0,55	0,55	0,75		-	-	-	-	-	4,6	4,5	4,3	3,8	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-160/0,75	0,75	1		-	-	-	-	-	6,1	6	5,8	5,5	5,3	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-160/1,1	1,1	1,5		-	-	-	-	-	7,3	7,2	6,8	6,6	6,5	6,1	5,5	5,3	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-160/1,5	1,5	2		-	-	-	-	-	8,6	8,5	8,4	8,2	8	7,5	7	6,6	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-160/2,2	2,2	3		-	-	-	-	-	10,4	10,3	10,2	10	9,9	9,5	9	8,7	8,2	7,5	-	-	-	-
MDSL4 50-200/1,5	1,5	2		-	-	-	-	-	11	10,8	10,7	10,6	10,1	9,5	8,6	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-200/2,2	2,2	3		-	-	-	-	-	14	13,9	13,8	13,3	13,1	12,8	12	11,5	10,5	-	-	-	-	-
MDSL4 50-200/3	3	4		-	-	-	-	-	15	14,9	14,8	14,3	14,2	14	13,1	12,9	12	11,2	-	-	-	-
MDSL4 50-200/4	4	5,5		-	-	-	-	-	16	15,9	15,8	15,6	15,3	15	14,2	14	13,1	12,5	-	-	-	-
MDSL4 50-250/1,5	1,5	2		-	-	-	-	-	14	13,5	13	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-250/2,2	2,2	3		-	-	-	-	-	15,8	15,3	15	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-250/3	3	4		-	-	-	-	-	20	19,6	19,3	18,6	18	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-250/4	4	5,5		-	-	-	-	-	22	21,8	21,5	21	20,2	19	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-315/4	4	5,5		-	-	-	-	-	24	23,8	23,5	22	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-315/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	27,5	27,3	27	26	25,8	23,8	20	18	-	-	-	-	-	-
MDSL4 50-315/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	32,5	30	28,5	24	-	-	-	-	-
MDSL4 50-315/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,2	36	35	33	30	26	-	-	-	-
MDSL4 65-125/0,55	0,55	0,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,3	3	2,7	2,2	1,6	-	-	-	-
MDSL4 65-125/0,75	0,75	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,5	4,3	3,8	3,5	3,2	2	-	-	-
MDSL4 65-125/1,1	1,1	1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,3	4,3	2,8	-	-
MDSL4 65-160/0,75	0,75	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,5	4,1	3,8	3	-	-	-	-	-
MDSL4 65-160/1,1	1,1	1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6,6	6,2	5,8	5,3	5	-	-	-	-
MDSL4 65-160/1,5	1,5	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,8	5,3	-	-	-
MDSL4 65-160/2,2	2,2	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,3	9,2	9	8,5	8,3	7	5	-	-
MDSL4 65-160/3	3	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	10,2	10,1	10	9,7	9,5	8,5	7	-	-
MDSL4 65-200/1,5	1,5	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,3	7,8	7,5	6,8	-	-	-	-	-
MDSL4 65-200/2,2	2,2	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	11,5	11,2	10,8	10,3	10	8,5	-	-	-
MDSL4 65-200/3	3	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,2	14	13,8	13,5	13	12	-	-	-
MDSL4 65-200/4	4	5,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	15,5	15,2	15,1	14,8	14,5	13,4	12,7	-	-
MDSL4 65-250/3	3	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	13	12,5	12	10,5	-	-	-
MDSL4 65-250/4	4	5,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	17	16,7	16,3	15	13	-	-
MDSL4 65-250/5,5	5,5	7,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	19,1	18,9	18,6	17,2	15,2	-	-
MDSL4 65-315/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	24,5	22	18	-
MDSL4 65-315/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	33,5	31,5	28	24,5

MDSL4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos MDSL4 80 - 100 - 125 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal																		
			l/min	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5417
			m³/h	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	275	300	325
			H=Altura manométrica total (m)																			
MDSL4 80-160/1,1	1,1	1,5		4	3,5	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-160/1,5	1,5	2		6,5	6,2	5,5	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-160/2,2	2,2	3		8	7,5	7	6,3	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-160/3	3	4		9,3	9	8,6	8	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-160/4	4	5,5		10,7	10,3	10	9,4	8,8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-200/2,2	2,2	3		9,4	8,7	7,8	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-200/3	3	4		11	10,3	9,5	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-200/4	4	5,5		14,3	14	13,4	12,5	11,5	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-200/5,5	5,5	7,5		15,9	15,5	15	14,4	13,7	12,5	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-250/4	4	5,5		15,3	15	14	13	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-250/5,5	5,5	7,5		17,3	17	16	15	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-250/7,5	7,5	10		22,2	22	21,2	20,2	19	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-315/7,5	7,5	10		-	24,5	23,5	22	20	18	16	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-315/11	11	15		-	32,5	32	30,8	29	27,5	24,5	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 80-315/15	15	20		-	35,5	34,3	33,5	32	30,5	28	24	22	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-160/3	3	4		-	-	-	7	6,5	6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	4	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-160/4	4	5,5		-	-	-	8,8	8,5	8,3	8,1	7,9	7,5	7	6,6	6,1	5	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-160/5,5	5,5	7,5		-	-	-	9,8	9,7	9,6	9,5	9,2	9	8,5	8,1	7,8	6,5	5	-	-	-	-	-
MDSL4 100-200/4	4	5,5		-	-	10,2	10	9,5	9	8,4	7,7	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-200/5,5	5,5	7,5		-	-	12	11,8	11,5	11,1	10,8	10,2	9,5	8,6	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-200/7,5	7,5	10		-	-	14,1	14	13,8	13,5	13	12,6	12	11,5	11	10	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-250/5,5	5,5	7,5		-	-	-	13	12,4	11,8	11	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-250/7,5	7,5	10		-	-	-	17	16,7	16,1	15,6	15	14	13	12	10,8	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-250/11	11	15		-	-	-	22	21,6	21	20,7	20,1	19,6	19	18	17	15	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-315/11	11	15		-	-	-	-	-	25	23,8	22,6	22	20	18,8	17,5	13,6	-	-	-	-	-	-
MDSL4 100-315/15	15	20		-	-	-	-	-	29	28,8	27,5	27	26	24,8	23,4	20	17	-	-	-	-	-
MDSL4 100-315/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	34	33,5	32,6	32	31,5	30	28,8	26,8	23	-	-	-	-	-
MDSL4 125-200/7,5	7,5	10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9,8	9	8,8	7,9	6,3	-	-	-
MDSL4 125-200/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,6	12,2	12	11,2	10,2	9	7,5	-
MDSL4 125-200/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	15,6	15,4	15	14,5	13,8	13	11,8	10,4
MDSL4 125-250/11	11	15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16,3	15,5	14	13	11	-	-
MDSL4 125-250/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	18,8	18	16,5	15	13,5	-	-
MDSL4 125-250/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	21	20,4	19,5	18	17	15	-

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos MDSL4 150 - 200 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Q=Caudal																		
			l/min	2500	2667	3000	3333	3750	4166	4583	5000	5417	5833	6250	6667	7500	8333	9167	10000	10833	11666	12500
			m³/h	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	650	700	750
			H=Altura manométrica total (m)																			
MDSL4 150-200/11	11	15		-	-	-	8,8	8,5	8,3	8	7,6	7	6,6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 150-200/15	15	20		-	-	-	12,3	12,2	12	11,9	11,7	11,2	10,8	10,1	9,5	8	-	-	-	-	-	-
MDSL4 150-200/18,5	18,5	25		-	-	-	14,4	14,3	14	13,9	13,7	13,2	12,8	12,3	11,5	10	-	-	-	-	-	-
MDSL4 150-250/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	14	13,9	13,5	13	12,4	11,9	11	-	-	-	-	-	-	-
MDSL4 150-250/22	22	30		-	-	-	-	-	18,2	18	17,8	17,3	16,9	16,2	15,5	14	-	-	-	-	-	-
MDSL4 150-250/30	30	40		-	-	-	-	-	22	21,6	21,4	21	20,8	20,1	19,7	18	16	-	-	-	-	-
MDSL4 200-250/15	15	20		-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,5	7,2	7	6,8	6,1	5,2	4,3	3,4	-	-	-
MDSL4 200-250/18,5	18,5	25		-	-	-	-	-	-	-	10	9,9	9,8	9,5	9,2	8,8	8	7,2	6	-	-	-
MDSL4 200-250/22	22	30		-	-	-	-	-	-	-	12,2	12,1	12	11,8	11,5	11	10,2	9,5	8,5	7,5	-	-
MDSL4 200-250/30	30	40		-	-	-	-	-	-	-	17	16,9	16,8	16,5	16,3	16	15,2	14,5	14	13	12	10,5

MDSL (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

MDSL - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	Código MDSL	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) MDSL (AISI 316)
MDSL 32-125/0,75	623GC11401082	0,75	1	Trif.	50	32	CONSULTAR
MDSL 32-125/1,1	623GC11401102	1,1	1,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-125/1,5	623GC11401112	1,5	2	Trif.	50	32	
MDSL 32-125/2,2	623GC11401132	2,2	3	Trif.	50	32	
MDSL 32-125/3	623GC11401142	3	4	Trif.	50	32	
MDSL 32-160A/1,5	623GC11402112	1,5	2	Trif.	50	32	
MDSL 32-160A/2,2	623GC11402132	2,2	3	Trif.	50	32	
MDSL 32-160A/3	623GC11402142	3	4	Trif.	50	32	
MDSL 32-160A/4	623GC11402152	4	5,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-160B/2,2	623GC11402132	2,2	3	Trif.	50	32	
MDSL 32-160B/3	623GC11402142	3	4	Trif.	50	32	
MDSL 32-160B/4	623GC11402152	4	5,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-160B/5,5	623GC11402172	5,5	7,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-200A/3	623GC11403142	3	4	Trif.	50	32	
MDSL 32-200A/4	623GC11403152	4	5,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-200A/5,5	623GC11403172	5,5	7,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-200A/7,5	623GC11403182	7,5	10	Trif.	50	32	
MDSL 32-200B/4	623GC11403152	4	5,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-200B/5,5	623GC11403172	5,5	7,5	Trif.	50	32	
MDSL 32-200B/7,5	623GC11403182	7,5	10	Trif.	50	32	
MDSL 32-200B/11	623GC11403202	11	15	Trif.	50	32	
MDSL 32-250/11	623GC11404202	11	15	Trif.	50	32	
MDSL 32-250/15	623GC11404212	15	20	Trif.	50	32	
MDSL 40-125/1,5	623GC11405112	1,5	2	Trif.	65	40	
MDSL 40-125/2,2	623GC11405132	2,2	3	Trif.	65	40	
MDSL 40-125/3	623GC11405142	3	4	Trif.	65	40	
MDSL 40-160/3	623GC11406142	3	4	Trif.	65	40	
MDSL 40-160/4	623GC11406152	4	5,5	Trif.	65	40	
MDSL 40-160/5,5	623GC11406172	5,5	7,5	Trif.	65	40	
MDSL 40-160/7,5	623GC11406182	7,5	10	Trif.	65	40	
MDSL 40-160/11	623GC11406202	11	15	Trif.	65	40	
MDSL 40-200/7,5	623GC11407182	7,5	10	Trif.	65	40	
MDSL 40-200/11	623GC11407202	11	15	Trif.	65	40	
MDSL 40-200/15	623GC11407212	15	20	Trif.	65	40	
MDSL 40-250/11	623GC11408202	11	15	Trif.	65	40	
MDSL 40-250/15	623GC11408212	15	20	Trif.	65	40	
MDSL 40-250/18,5	623GC11408222	18,5	25	Trif.	65	40	
MDSL 50-125/1,5	623GC11410112	1,5	2	Trif.	65	50	
MDSL 50-125/2,2	623GC11410132	2,2	3	Trif.	65	50	
MDSL 50-125/3	623GC11410142	3	4	Trif.	65	50	
MDSL 50-125/4	623GC11410152	4	5,5	Trif.	65	50	
MDSL 50-125/5,5	623GC11410172	5,5	7,5	Trif.	65	50	
MDSL 50-160/5,5	623GC11411172	5,5	7,5	Trif.	65	50	
MDSL 50-160/7,5	623GC11411182	7,5	10	Trif.	65	50	
MDSL 50-160/11	623GC11411202	11	15	Trif.	65	50	
MDSL 50-160/15	623GC11411212	15	20	Trif.	65	50	
MDSL 50-200/11	623GC11412202	11	15	Trif.	65	50	
MDSL 50-200/15	623GC11412212	15	20	Trif.	65	50	
MDSL 50-200/18,5	623GC11412222	18,5	25	Trif.	65	50	
MDSL 50-200/22	623GC11412232	22	30	Trif.	65	50	
MDSL 50-250/15	623GC11413212	15	20	Trif.	65	50	
MDSL 50-250/18,5	623GC11413222	18,5	25	Trif.	65	50	
MDSL 50-250/22	623GC11413232	22	30	Trif.	65	50	

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

MDSL (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

MDSL - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	Código MDSL	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) MDSL (AISI 316)
MDSL 65-125/4	623GC11415152	4	5,5	Trif.	80	65	CONSULTAR
MDSL 65-125/5,5	623GC11415172	5,5	7,5	Trif.	80	65	
MDSL 65-125/7,5	623GC11415182	7,5	10	Trif.	80	65	
MDSL 65-160/5,5	623GC11416172	5,5	7,5	Trif.	80	65	
MDSL 65-160/7,5	623GC11416182	7,5	10	Trif.	80	65	
MDSL 65-160/11	623GC11416202	11	15	Trif.	80	65	
MDSL 65-160/15	623GC11416212	15	20	Trif.	80	65	
MDSL 65-200/11	623GC11417202	11	15	Trif.	80	65	
MDSL 65-200/15	623GC11417212	15	20	Trif.	80	65	
MDSL 65-200/18,5	623GC11417222	18,5	25	Trif.	80	65	
MDSL 65-200/22	623GC11417232	22	30	Trif.	80	65	
MDSL 65-250/22	623GC11418232	22	30	Trif.	80	65	
MDSL 65-250/30	623GC11418242	30	40	Trif.	80	65	
MDSL 65-250/37	623GC11418252	37	50	Trif.	80	65	
MDSL 80-160/11	623GC11420202	11	15	Trif.	100	80	
MDSL 80-160/15	623GC11420212	15	20	Trif.	100	80	
MDSL 80-160/18,5	623GC11420222	18,5	25	Trif.	100	80	
MDSL 80-200/15	623GC11421212	15	20	Trif.	100	80	
MDSL 80-200/18,5	623GC11421222	18,5	25	Trif.	100	80	
MDSL 80-200/22	623GC11421232	22	30	Trif.	100	80	
MDSL 80-200/30	623GC11421242	30	40	Trif.	100	80	
MDSL 80-200/37	623GC11421252	37	50	Trif.	100	80	
MDSL 100-160/18,5	623GC11425222	18,5	25	Trif.	125	100	
MDSL 100-160/22	623GC11425232	22	30	Trif.	125	100	
MDSL 100-160/30	623GC11425242	30	40	Trif.	125	100	
MDSL 100-160/37	623GC11425252	37	50	Trif.	125	100	
MDSL 100-200/22	623GC11426232	22	30	Trif.	125	100	
MDSL 100-200/30	623GC11426242	30	40	Trif.	125	100	
MDSL 100-200/37	623GC11426252	37	50	Trif.	125	100	

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

Accesorios

Kit de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas cincadas**

MDSL4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

MDSL4 - 1.450 r.p.m. **4 Polos**

Modelo	Código MDSL	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) MDSL4 (AISI 316)
MDSL4 32-125/0,55	623GC11401074	0,55	0,75	Trif.	50	32	
MDSL4 32-160A/0,55	623GC11402074	0,55	0,75	Trif.	50	32	
MDSL4 32-160B/0,55	623GC11402074	0,55	0,75	Trif.	50	32	
MDSL4 32-160B/0,75	623GC11402084	0,75	1	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200A/0,55	623GC11403074	0,55	0,75	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200A/0,75	623GC11403084	0,75	1	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200A/1,1	623GC11403104	1,1	1,5	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200B/0,75	623GC11403084	0,75	1	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200B/1,1	623GC11403104	1,1	1,5	Trif.	50	32	
MDSL4 32-200B/1,5	623GC11403114	1,5	2	Trif.	50	32	
MDSL4 32-250/1,1	623GC11404104	1,1	1,5	Trif.	50	32	
MDSL4 32-250/1,5	623GC11404114	1,5	2	Trif.	50	32	
MDSL4 32-250/2,2	623GC11404134	2,2	3	Trif.	50	32	
MDSL4 40-125/0,55	623GC11405074	0,55	0,75	Trif.	65	40	
MDSL4 40-160/0,55	623GC11406074	0,55	0,75	Trif.	65	40	
MDSL4 40-160/0,75	623GC11406084	0,75	1	Trif.	65	40	
MDSL4 40-160/1,1	623GC11406104	1,1	1,5	Trif.	65	40	
MDSL4 40-160/1,5	623GC11406114	1,5	2	Trif.	65	40	
MDSL4 40-200/1,1	623GC11407104	0,55	0,75	Trif.	65	40	
MDSL4 40-200/1,5	623GC11407114	0,75	1	Trif.	65	40	
MDSL4 40-200/2,2	623GC11407134	1,1	1,5	Trif.	65	40	
MDSL4 40-250/1,5	623GC11408114	1,5	2	Trif.	65	40	
MDSL4 40-2502,2	623GC11408134	2,2	3	Trif.	65	40	
MDSL4 40-250/3	623GC11408144	3	4	Trif.	65	40	
MDSL4 40-315/3	623GC11409144	3	4	Trif.	65	40	
MDSL4 40-315/4	623GC11409154	4	5,5	Trif.	65	40	
MDSL4 40-315/5,5	623GC11409174	5,5	7,5	Trif.	65	40	
MDSL4 50-125/0,55	623GC11410074	0,55	0,75	Trif.	65	50	
MDSL4 50-125/0,75	623GC11410084	0,75	1	Trif.	65	50	
MDSL4 50-160/0,55	623GC11411074	0,55	0,75	Trif.	65	50	
MDSL4 50-160/0,75	623GC11411084	0,75	1	Trif.	65	50	
MDSL4 50-160/1,1	623GC11411104	1,1	1,5	Trif.	65	50	
MDSL4 50-160/1,5	623GC11411114	1,5	2	Trif.	65	50	
MDSL4 50-160/2,2	623GC11411134	2,2	3	Trif.	65	50	
MDSL4 50-200/1,5	623GC11412114	1,5	2	Trif.	65	50	
MDSL4 50-200/2,2	623GC11412134	2,2	3	Trif.	65	50	
MDSL4 50-200/3	623GC11412144	3	4	Trif.	65	50	
MDSL4 50-200/4	623GC11412154	4	5,5	Trif.	65	50	
MDSL4 50-250/1,5	623GC11413114	1,5	2	Trif.	65	50	
MDSL4 50-250/2,2	623GC11413134	2,2	3	Trif.	65	50	
MDSL4 50-250/3	623GC11413144	3	4	Trif.	65	50	
MDSL4 50-250/4	623GC11413154	4	5,5	Trif.	65	50	
MDSL4 50-315/4	623GC11414154	4	5,5	Trif.	65	50	
MDSL4 50-315/5,5	623GC11414174	5,5	7,5	Trif.	65	50	
MDSL4 50-315/7,5	623GC11414184	7,5	10	Trif.	65	50	
MDSL4 50-315/11	623GC11414204	11	15	Trif.	65	50	
MDSL4 65-125/0,55	623GC11415074	0,55	0,75	Trif.	80	65	
MDSL4 65-125/0,75	623GC11415084	0,75	1	Trif.	80	65	
MDSL4 65-125/1,1	623GC11415104	1,1	1,5	Trif.	80	65	
MDSL4 65-160/0,75	623GC11416074	0,75	1	Trif.	80	65	
MDSL4 65-160/1,1	623GC11416104	1,1	1,5	Trif.	80	65	
MDSL4 65-160/1,5	623GC11416114	1,5	2	Trif.	80	65	
MDSL4 65-160/2,2	623GC11416134	2,2	3	Trif.	80	65	

CONSULTAR

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

MDSL4 (Con motor estándar)

Electrobomba centrífuga monobloc según EN 733 - AISI 316.

EuP/ErP CE

MDSL4 - 1.450 r.p.m. **4 Polos**

Modelo	Código MDSL	kW	CV	Tensión*	DNA	DNI	P.V.P. (€) MDSL4 (AISI 316)
MDSL4 65-160/3	623GC11416144	3	4	Trif.	80	65	
MDSL4 65-200/1,5	623GC11417114	1,5	2	Trif.	80	65	
MDSL4 65-200/2,2	623GC11417134	2,2	3	Trif.	80	65	
MDSL4 65-200/3	623GC11417144	3	4	Trif.	80	65	
MDSL4 65-200/4	623GC11417154	4	5,5	Trif.	80	65	
MDSL4 65-250/3	623GC11418144	3	4	Trif.	80	65	
MDSL4 65-250/4	623GC11418154	4	5,5	Trif.	80	65	
MDSL4 65-250/5,5	623GC11418174	5,5	7,5	Trif.	80	65	
MDSL4 65-315/7,5	623GC11419184	7,5	10	Trif.	80	65	
MDSL4 65-315/11	623GC11419204	11	15	Trif.	80	65	
MDSL4 80-160/1,1	623GC11420104	1,1	1,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-160/1,5	623GC11420114	1,5	2	Trif.	100	80	
MDSL4 80-160/2,2	623GC11420134	2,2	3	Trif.	100	80	
MDSL4 80-160/3	623GC11420144	3	4	Trif.	100	80	
MDSL4 80-160/4	623GC11420154	4	5,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-200/2,2	623GC11421134	2,2	3	Trif.	100	80	
MDSL4 80-200/3	623GC11421144	3	4	Trif.	100	80	
MDSL4 80-200/4	623GC11421154	4	5,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-200/5,5	623GC11421174	5,5	7,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-250/4	623GC11422154	4	5,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-250/5,5	623GC11422174	5,5	7,5	Trif.	100	80	
MDSL4 80-250/7,5	623GC11422184	7,5	10	Trif.	100	80	
MDSL4 80-315/7,5	623GC11423184	7,5	10	Trif.	100	80	
MDSL4 80-315/11	623GC11423204	11	15	Trif.	100	80	
MDSL4 80-315/15	623GC11423214	15	20	Trif.	100	80	
MDSL4 100-160/3	623GC11425144	3	4	Trif.	125	100	
MDSL4 100-160/4	623GC11425154	4	5,5	Trif.	125	100	
MDSL4 100-160/5,5	623GC11425174	5,5	7,5	Trif.	125	100	
MDSL4 100-200/4	623GC11426154	4	5,5	Trif.	125	100	
MDSL4 100-200/5,5	623GC11426174	5,5	7,5	Trif.	125	100	
MDSL4 100-200/7,5	623GC11426184	7,5	10	Trif.	125	100	
MDSL4 100-250/5,5	623GC11427174	5,5	7,5	Trif.	125	100	
MDSL4 100-250/7,5	623GC11427184	7,5	10	Trif.	125	100	
MDSL4 100-250/11	623GC11427204	11	15	Trif.	125	100	
MDSL4 100-315/11	623GC11428204	11	15	Trif.	125	100	
MDSL4 100-315/15	623GC11428214	15	20	Trif.	125	100	
MDSL4 100-315/18,5	623GC11428224	18,5	25	Trif.	125	100	
MDSL4 125-200/7,5	623GC11430184	7,5	10	Trif.	150	125	
MDSL4 125-200/11	623GC11430204	11	15	Trif.	150	125	
MDSL4 125-200/15	623GC11430214	15	20	Trif.	150	125	
MDSL4 125-250/11	623GC11431204	11	15	Trif.	150	125	
MDSL4 125-250/15	623GC11431214	15	20	Trif.	150	125	
MDSL4 125-250/18,5	623GC11431224	18,5	25	Trif.	150	125	
MDSL4 150-200/11	623GC11434204	11	15	Trif.	200	150	
MDSL4 150-200/15	623GC11434214	15	20	Trif.	200	150	
MDSL4 150-200/18,5	623GC11434224	18,5	25	Trif.	200	150	
MDSL4 150-250/18,5	623GC11435224	18,5	25	Trif.	200	150	
MDSL4 150-250/22	623GC11435234	22	30	Trif.	200	150	
MDSL4 150-250/30	623GC11435244	30	40	Trif.	200	150	
MDSL4 200-250/15	623GC11439214	15	20	Trif.	200	200	
MDSL4 200-250/18,5	623GC11439224	18,5	25	Trif.	200	200	
MDSL4 200-250/22	623GC11439234	22	30	Trif.	200	200	
MDSL4 200-250/30	623GC11439244	30	40	Trif.	200	200	

CONSULTAR

* Hasta 5,5 CV tensión trif. 230-400 V, 7,5 CV en adelante trif. 400-690 V.

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

Bomba horizontal de un escalón y de una entrada. Cuerpo en espiral con patas de apoyo fundidas conjuntamente con el cuerpo y soporte cojinete con pata de apoyo (forma construcción de proceso). Boca de aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba. Rodete radial cerrado, dispuesto en voladizo. Compensación hidraúlica mediante orificios de descarga en el rodete. Soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida. Estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960 (Opcional empaquetadura).
Adecuada para abastecimientos de aguas a municipios o industrias, riego, desagües y drenajes, calefacción y climatización, agua caliente y de refrigeración, agua potable y agua contra incendios.

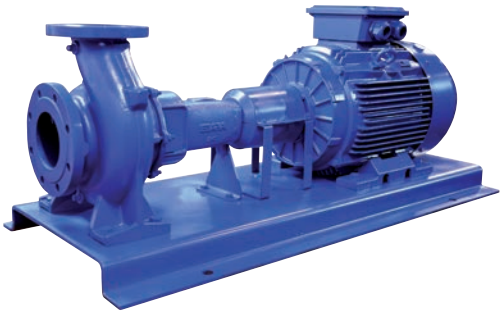

Construcción robusta

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Altas prestaciones

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido

Materiales

Cuerpo de bomba	Hierro fundido (GG25)
Impulsor	Hierro fundido (GG25), fundición dúctil (GGG40), bronce (GSn Bz 10)
Eje motor	AISI 431
Anillos rozantes	Bronce
Juntas	EPDM
Soporte de cojinetes	Rodamiento de bolas engrasados de por vida.
Soporte motor	Hierro fundido
Estanqueidad	Cierre mecánico (SiC/Carbón/EPDM), *Opcional ejecución "empaquetadura"*
Accionamiento	Motor eléctrico, motor explosión, turbina de vapor.

Montaje

Sin espaciador	Con espaciador
	

Datos técnicos

Eficiencia	Motor trifásico eficiencia **IE3** a partir de 0,75 kW de potencia nominal inclusive. **IE4** para potencias a partir de 75kW inclusive.
Gama	- DN aspiración: 50 a 250 - DN impulsión: 32 a 200 - Velocidad máx.: 3.600 r.p.m.
Fluidos	Líquidos limpios
Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C
Presión máx. de trabajo	16 bar
Motor	- IE3 a partir de 0,75 kW. - Según necesidades.
MEI	> 0,6
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55
Tensión	Trifásica 230/400V ±10%

Accesorios

Kit de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas cincadas**

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

2 Polos

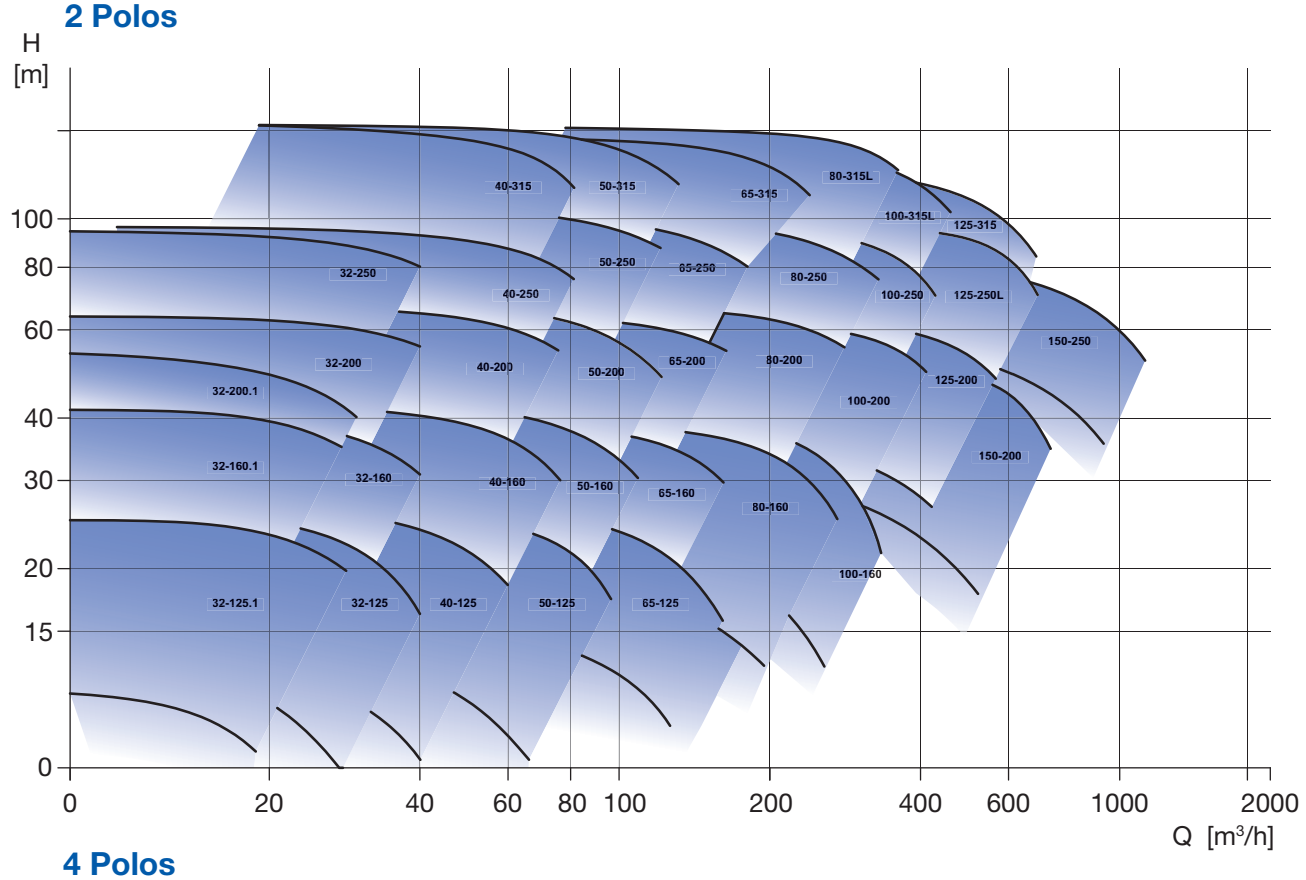

4 Polos

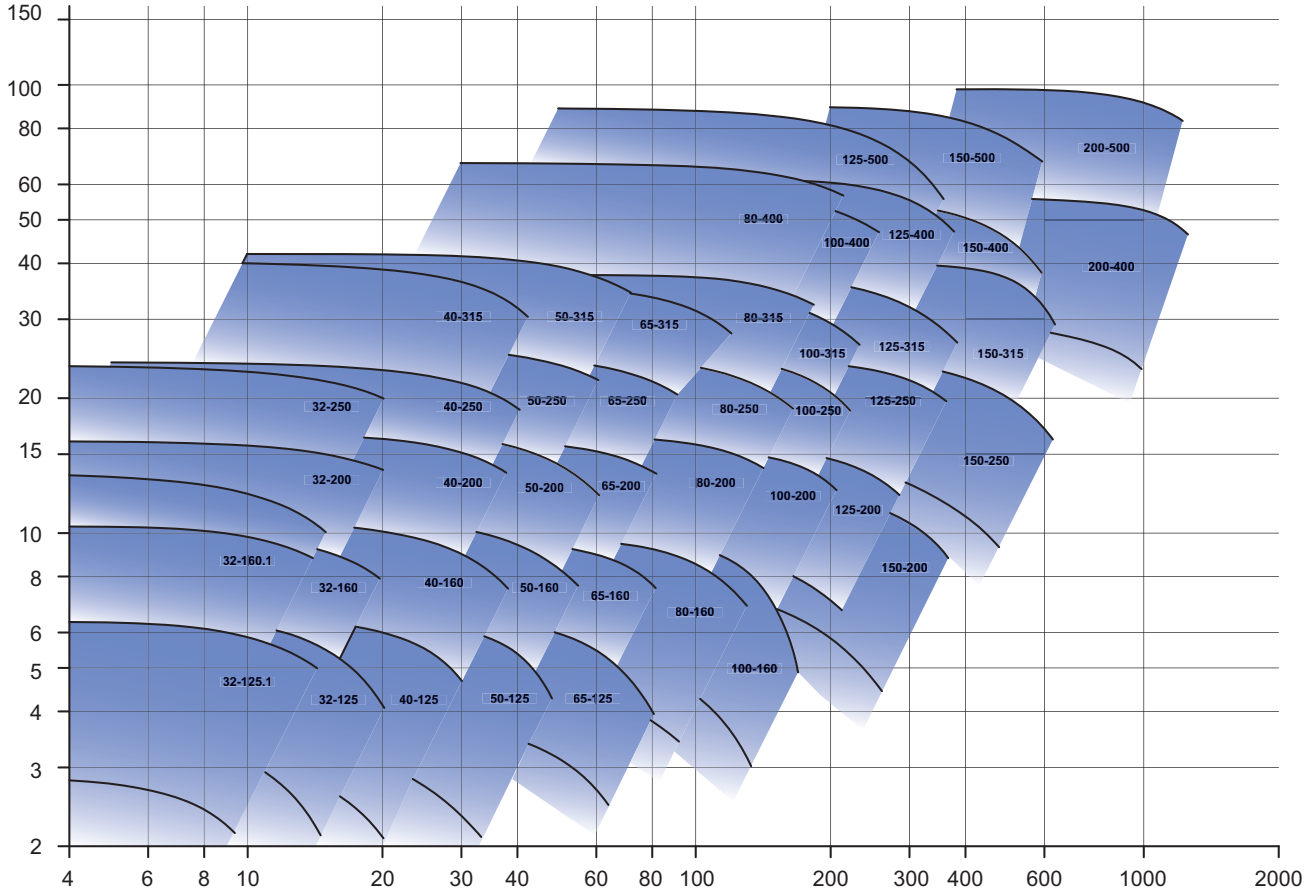

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733


Sin espaciador


Con espaciador

Con variador

GS4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
32-125.1	623GS13101054	623GS33101054	0,37	0,5	Trif.	2.934	3.418	4.703	5.189
32-125.1	623GS13101074	623GS33101074	0,55	0,75	Trif.	3.018	3.469	4.791	5.241
32-125	623GS13001054	623GS33001054	0,37	0,5	Trif.	2.921	3.408	4.694	5.178
32-125	623GS13001074	623GS33001074	0,55	0,75	Trif.	3.011	3.457	4.780	5.226
32-125	623GS13001084	623GS33001084	0,75	1	Trif.	3.025	3.473	4.795	5.244
32-160.1	623GS13102054	623GS33102054	0,37	0,5	Trif.	2.994	3.478	4.764	5.249
32-160.1	623GS13102074	623GS33102074	0,55	0,75	Trif.	3.080	3.525	4.849	5.297
32-160.1	623GS13102084	623GS33102084	0,75	1	Trif.	3.093	3.541	4.864	5.311
32-160	623GS13002054	623GS33002054	0,37	0,5	Trif.	3.013	3.500	4.785	5.273
32-160	623GS13002074	623GS33002074	0,55	0,75	Trif.	3.101	3.549	4.873	5.321
32-160	623GS13002084	623GS33002084	0,75	1	Trif.	3.117	3.564	4.888	5.335
32-200.1	623GS13103074	623GS33103074	0,55	0,75	Trif.	3.320	3.769	5.092	5.543
32-200.1	623GS13103084	623GS33103084	0,75	1	Trif.	3.336	3.785	5.107	5.555
32-200.1	623GS13103104	623GS33103104	1,1	1,5	Trif.	3.451	3.839	5.222	5.610
32-200	623GS13003074	623GS33003074	0,55	0,75	Trif.	3.374	3.821	5.145	5.594
32-200	623GS13003084	623GS33003084	0,75	1	Trif.	3.386	3.838	5.159	5.608
32-200	623GS13003104	623GS33003104	1,1	1,5	Trif.	3.502	3.892	5.276	5.662
32-200	623GS13003114	623GS33003114	1,5	2	Trif.	3.582	3.970	5.476	5.866
32-250	623GS13004084	623GS33004084	0,75	1	Trif.	3.677	4.127	5.448	5.899
32-250	623GS13004104	623GS33004104	1,1	1,5	Trif.	3.792	4.182	5.567	5.952
32-250	623GS13004114	623GS33004114	1,5	2	Trif.	3.874	4.263	5.769	6.158
32-250	623GS13004134	623GS33004134	2,2	3	Trif.	4.072	4.445	6.083	6.460
32-250	623GS13004144	623GS33004144	3	4	Trif.	4.213	4.590	6.374	6.750
40-125	623GS13005054	623GS33005054	0,37	0,5	Trif.	3.004	3.485	4.774	5.258
40-125	623GS13005074	623GS33005074	0,55	0,75	Trif.	3.090	3.537	4.861	5.307
40-125	623GS13005084	623GS33005084	0,75	1	Trif.	3.105	3.551	4.878	5.324
40-160	623GS13006054	623GS33006054	0,37	0,5	Trif.	3.077	3.564	4.849	5.334
40-160	623GS13006074	623GS33006074	0,55	0,75	Trif.	3.163	3.608	4.933	5.386
40-160	623GS13006084	623GS33006084	0,75	1	Trif.	3.180	3.628	4.951	5.398
40-160	623GS13006104	623GS33006104	1,1	1,5	Trif.	3.307	3.696	5.080	5.465
40-160	623GS13006114	623GS33006114	1,5	2	Trif.	3.385	3.775	5.282	5.669
40-200	623GS13007074	623GS33007074	0,55	0,75	Trif.	3.463	3.911	5.233	5.681
40-200	623GS13007084	623GS33007084	0,75	1	Trif.	3.478	3.926	5.249	5.700
40-200	623GS13007104	623GS33007104	1,1	1,5	Trif.	3.591	3.978	5.363	5.752
40-200	623GS13007114	623GS33007114	1,5	2	Trif.	3.673	4.062	5.567	5.952
40-200	623GS13007134	623GS33007134	2,2	3	Trif.	3.854	4.243	5.866	6.252
40-250	623GS13008104	623GS33008104	1,1	1,5	Trif.	3.739	4.127	5.510	5.900
40-250	623GS13008114	623GS33008114	1,5	2	Trif.	3.820	4.209	5.713	6.099
40-250	623GS13008134	623GS33008134	2,2	3	Trif.	4.014	4.391	6.024	6.403
40-250	623GS13008144	623GS33008144	3	4	Trif.	4.154	4.530	6.315	6.692
40-315	623GS13009134	623GS33009134	2,2	3	Trif.	5.465	5.841	7.475	7.850
40-315	623GS13009144	623GS33009144	3	4	Trif.	5.608	5.980	7.767	8.142
40-315	623GS13009154	623GS33009154	4	5,5	Trif.	5.805	6.201	8.172	8.567
40-315	623GS13009174	623GS33009174	5,5	7,5	Trif.	6.096	6.586	8.726	9.212
40-315	623GS13009184	623GS33009184	7,5	10	Trif.	6.346	6.838	9.397	9.885
50-125	623GS13010054	623GS33010054	0,37	0,5	Trif.	3.099	3.586	4.871	5.356
50-125	623GS13010074	623GS33010074	0,55	0,75	Trif.	3.188	3.633	4.956	5.403
50-125	623GS13010084	623GS33010084	0,75	1	Trif.	3.202	3.649	4.973	5.420
50-125	623GS13010104	623GS33010104	1,1	1,5	Trif.	3.329	3.717	5.102	5.487

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

GS4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
50-160	623GS13011074	623GS33011074	0,55	0,75	Trif.	3.224	3.673	4.994	5.444
50-160	623GS13011084	623GS33011084	0,75	1	Trif.	3.237	3.684	5.008	5.460
50-160	623GS13011104	623GS33011104	1,1	1,5	Trif.	3.352	3.742	5.124	5.514
50-160	623GS13011114	623GS33011114	1,5	2	Trif.	3.433	3.821	5.328	5.715
50-160	623GS13011134	623GS33011134	2,2	3	Trif.	3.628	4.005	5.638	6.015
50-200	623GS13012104	623GS33012104	1,1	1,5	Trif.	3.608	3.998	5.383	5.769
50-200	623GS13012114	623GS33012114	1,5	2	Trif.	3.693	4.077	5.582	5.972
50-200	623GS13012134	623GS33012134	2,2	3	Trif.	3.883	4.262	5.896	6.272
50-200	623GS13012144	623GS33012144	3	4	Trif.	4.026	4.402	6.185	6.564
50-200	623GS13012154	623GS33012154	4	5,5	Trif.	4.229	4.765	6.596	7.129
50-250	623GS13013114	623GS33013114	1,5	2	Trif.	3.862	4.251	5.758	6.146
50-250	623GS13013134	623GS33013134	2,2	3	Trif.	4.061	4.437	6.068	6.444
50-250	623GS13013144	623GS33013144	3	4	Trif.	4.199	4.579	6.361	6.739
50-250	623GS13013154	623GS33013154	4	5,5	Trif.	4.401	4.933	6.767	7.300
50-250	623GS13013174	623GS33013174	5,5	7,5	Trif.	4.723	5.320	7.349	7.944
50-315	623GS13014144	623GS33014144	3	4	Trif.	5.750	6.124	7.910	8.285
50-315	623GS13014154	623GS33014154	4	5,5	Trif.	5.948	6.345	8.312	8.710
50-315	623GS13014174	623GS33014174	5,5	7,5	Trif.	6.239	6.727	8.866	9.355
50-315	623GS13014184	623GS33014184	7,5	10	Trif.	6.491	6.980	9.541	10.030
50-315	623GS13014202	623GS33014202	11	15	Trif.	7.189	7.655	10.827	11.295
65-125	623GS13015074	623GS33015074	0,55	0,75	Trif.	3.333	3.782	5.103	5.553
65-125	623GS13015084	623GS33015084	0,75	1	Trif.	3.349	3.794	5.118	5.569
65-125	623GS13015104	623GS33015104	1,1	1,5	Trif.	3.463	3.852	5.237	5.622
65-125	623GS13015114	623GS33015114	1,5	2	Trif.	3.541	3.930	5.438	5.823
65-160	623GS13016084	623GS33016084	0,75	1	Trif.	3.381	3.827	5.150	5.600
65-160	623GS13016104	623GS33016104	1,1	1,5	Trif.	3.495	3.881	5.265	5.656
65-160	623GS13016114	623GS33016114	1,5	2	Trif.	3.574	3.962	5.467	5.855
65-160	623GS13016134	623GS33016134	2,2	3	Trif.	3.768	4.144	5.776	6.153
65-200	623GS13017104	623GS33017104	1,1	1,5	Trif.	3.747	4.338	5.519	6.108
65-200	623GS13017114	623GS33017114	1,5	2	Trif.	3.826	4.416	5.720	6.311
65-200	623GS13017134	623GS33017134	2,2	3	Trif.	4.022	4.597	6.032	6.609
65-200	623GS13017144	623GS33017144	3	4	Trif.	4.163	4.740	6.325	6.902
65-200	623GS13017154	623GS33017154	4	5,5	Trif.	4.362	4.941	6.727	7.306
65-200	623GS13017174	623GS33017174	5,5	7,5	Trif.	4.686	5.345	7.311	7.968
65-250	623GS13018134	623GS33018134	2,2	3	Trif.	5.182	5.604	7.193	7.613
65-250	623GS13018144	623GS33018144	3	4	Trif.	5.324	5.743	7.485	7.904
65-250	623GS13018154	623GS33018154	4	5,5	Trif.	5.530	5.973	7.897	8.340
65-250	623GS13018174	623GS33018174	5,5	7,5	Trif.	5.816	6.367	8.442	8.997
65-250	623GS13018184	623GS33018184	7,5	10	Trif.	6.065	6.617	9.118	9.669
65-315	623GS13019174	623GS33019174	5,5	7,5	Trif.	6.356	7.010	8.980	9.637
65-315	623GS13019184	623GS33019184	7,5	10	Trif.	6.605	7.262	9.656	10.313
65-315	623GS13019204	623GS33019204	11	15	Trif.	7.338	7.893	10.977	11.531
65-315	623GS13019214	623GS33019214	15	20	Trif.	7.650	8.196	11.939	12.483
80-160	623GS13020084	623GS33020084	0,75	1	Trif.	3.701	4.352	5.472	6.124
80-160	623GS13020104	623GS33020104	1,1	1,5	Trif.	3.820	4.412	5.591	6.183
80-160	623GS13020114	623GS33020114	1,5	2	Trif.	3.897	4.490	5.794	6.384
80-160	623GS13020134	623GS33020134	2,2	3	Trif.	4.096	4.674	6.106	6.683
80-160	623GS13020144	623GS33020144	3	4	Trif.	4.236	4.813	6.396	6.976
80-160	623GS13020154	623GS33020154	4	5,5	Trif.	4.438	5.013	6.801	7.379
80-200	623GS13021134	623GS33021134	2,2	3	Trif.	5.211	5.631	7.224	7.641
80-200	623GS13021144	623GS33021144	3	4	Trif.	5.354	5.771	7.513	7.932
80-200	623GS13021154	623GS33021154	4	5,5	Trif.	5.553	5.973	7.918	8.339

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
80-200	623GS13021174	623GS33021174	5,5	7,5	Trif.	5.844	6.395	8.471	9.020
80-200	623GS13021184	623GS33021184	7,5	10	Trif.	6.093	6.647	9.144	9.696
80-250	623GS13022144	623GS33022144	3	4	Trif.	5.731	6.153	7.894	8.313
80-250	623GS13022154	623GS33022154	4	5,5	Trif.	5.938	6.359	8.305	8.727
80-250	623GS13022174	623GS33022174	5,5	7,5	Trif.	6.225	6.778	8.853	9.402
80-250	623GS13022184	623GS33022184	7,5	10	Trif.	6.474	7.028	9.524	10.078
80-250	623GS13022204	623GS33022204	11	15	Trif.	7.259	7.815	10.897	11.452
80-315	623GS13023174	623GS33023174	5,5	7,5	Trif.	6.867	7.526	9.496	10.150
80-315	623GS13023184	623GS33023184	7,5	10	Trif.	7.119	7.775	10.167	10.826
80-315	623GS13023204	623GS33023204	11	15	Trif.	7.854	8.410	11.491	12.047
80-315	623GS13023214	623GS33023214	15	20,5	Trif.	8.167	8.710	12.454	13.000
80-315	623GS13023224	623GS33023224	18,5	25	Trif.	8.820	9.362	14.004	14.546
80-315	623GS13022234	623GS33022234	22	30	Trif.	9.083	9.695	14.947	15.556
80-315	623GS13023244	623GS33023244	30	40	Trif.	10.506	11.118	17.277	17.885
80-400	623GS13024204	623GS33024204	11	15	Trif.	9.212	9.771	12.850	13.407
80-400	623GS13024214	623GS33024214	15	20,5	Trif.	9.568	10.129	13.852	14.416
80-400	623GS13024224	623GS33024224	18,5	25	Trif.	10.213	10.775	15.399	15.962
80-400	623GS13024234	623GS33024234	22	30	Trif.	10.481	11.111	16.342	16.970
80-400	623GS13024244	623GS33024244	30	40	Trif.	11.858	12.656	18.627	19.426
80-400	623GS13024254	623GS33024254	37	50	Trif.	13.017	13.966	21.086	22.037
80-400	623GS13024264	623GS33024264	45	60	Trif.	13.629	14.581	23.299	24.247
80-400	623GS13024274	623GS33024274	55	75	Trif.	15.326	16.205	27.183	28.058
100-160	623GS13025134	623GS33025134	2,2	3	Trif.	5.266	5.687	7.277	7.698
100-160	623GS13025144	623GS33025144	3	4	Trif.	5.408	5.831	7.569	7.991
100-160	623GS13025154	623GS33025154	4	5,5	Trif.	5.614	6.036	7.979	8.404
100-160	623GS13025174	623GS33025174	5,5	7,5	Trif.	5.901	6.457	8.528	9.079
100-200	623GS13026134	623GS33026134	2,2	3	Trif.	5.625	6.047	7.639	8.058
100-200	623GS13026144	623GS33026144	3	4	Trif.	5.769	6.189	7.928	8.351
100-200	623GS13026154	623GS33026154	4	5,5	Trif.	5.974	6.394	8.340	8.762
100-200	623GS13026174	623GS33026174	5,5	7,5	Trif.	6.263	6.814	8.885	9.438
100-200	623GS13026184	623GS33026184	7,5	10	Trif.	6.511	7.064	9.561	10.113
100-200	623GS13026204	623GS33026204	11	15	Trif.	7.295	7.849	10.930	11.487
100-250	623GS13027154	623GS33027154	4	5,5	Trif.	6.040	6.461	8.406	8.827
100-250	623GS13027174	623GS33027174	5,5	7,5	Trif.	6.331	6.987	8.958	9.615
100-250	623GS13027184	623GS33027184	7,5	10	Trif.	6.581	7.241	9.630	10.290
100-250	623GS13027204	623GS33027204	11	15	Trif.	7.315	7.871	10.954	11.509
100-250	623GS13027214	623GS33027214	15	20,5	Trif.	7.628	8.173	11.918	12.460
100-315	623GS13028204	623GS33028204	11	15	Trif.	7.754	8.309	11.392	11.949
100-315	623GS13028214	623GS33028214	15	20,5	Trif.	8.068	8.611	12.355	12.898
100-315	623GS13028224	623GS33028224	18,5	25	Trif.	8.719	9.260	13.903	14.444
100-315	623GS13028234	623GS33028234	22	30	Trif.	8.984	9.594	14.847	15.453
100-315	623GS13028244	623GS33028244	30	40	Trif.	10.405	11.188	17.175	17.954
100-400	623GS13029214	623GS33029214	15	20,5	Trif.	10.060	10.622	14.349	14.911
100-400	623GS13029224	623GS33029224	18,5	25	Trif.	10.710	11.274	15.896	16.456
100-400	623GS13029234	623GS33029234	22	30	Trif.	10.979	11.609	16.838	17.468
100-400	623GS13029244	623GS33029244	30	40	Trif.	12.222	13.020	18.990	19.791
100-400	623GS13029254	623GS33029254	37	50	Trif.	13.380	14.333	21.450	22.401
100-400	623GS13029264	623GS33029264	45	60	Trif.	13.993	14.944	23.664	24.613
125-200	623GS13030184	623GS33030184	7,5	10	Trif.	6.710	7.367	9.761	10.418
125-200	623GS13030204	623GS33030204	11	15	Trif.	7.445	8.002	11.084	11.640
125-200	623GS13030214	623GS33030214	15	20,5	Trif.	7.756	8.304	12.044	12.590
125-250	623GS13031184	623GS33031184	7,5	10	Trif.	7.065	7.721	10.116	10.773
125-250	623GS13031204	623GS33031204	11	15	Trif.	7.805	8.361	11.442	11.996
125-250	623GS13031214	623GS33031214	15	20,5	Trif.	8.115	8.662	12.404	12.949
125-250	623GS13031224	623GS33031224	18,5	25	Trif.	8.767	9.313	13.951	14.494

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
125-250	623GS13031234	623GS33031234	22	30	Trif.	9.034	9.644	14.895	15.503
125-250	623GS13031244	623GS33031244	30	40	Trif.	10.454	11.233	17.224	18.005
125-315	623GS13032214	623GS33032214	15	20,5	Trif.	9.402	9.963	13.689	14.253
125-315	623GS13032224	623GS33032224	18,5	25	Trif.	10.052	10.613	15.235	15.797
125-315	623GS13032234	623GS33032234	22	30	Trif.	10.317	10.946	16.179	16.808
125-315	623GS13032244	623GS33032244	30	40	Trif.	11.562	12.361	18.330	19.130
125-315	623GS13032254	623GS33032254	37	50	Trif.	12.723	13.670	20.793	21.742
125-315	623GS13032264	623GS33032264	45	60	Trif.	13.335	14.285	23.003	23.954
125-400	623GS13033244	623GS33033244	30	40	Trif.	12.621	13.420	19.389	20.189
125-400	623GS13033254	623GS33033254	37	50	Trif.	13.748	14.699	21.818	22.768
125-400	623GS13033264	623GS33033264	45	60	Trif.	14.361	15.310	24.030	24.978
125-400	623GS13033274	623GS33033274	55	75	Trif.	16.061	16.878	27.918	28.737
125-400	623GS13033284	623GS33033284	75	100	Trif.	18.432	19.399	32.679	33.645
125-500	623GS13048254	623GS33048254	37	50	Trif.	17.309	18.106	25.380	26.175
125-500	623GS13048264	623GS33048264	45	60	Trif.	17.922	18.718	27.590	28.387
125-500	623GS13048274	623GS33048274	55	75	Trif.	19.483	20.419	31.336	32.275
125-500	623GS13048284	623GS33048284	75	100	Trif.	21.402	22.335	35.648	36.581
125-500	623GS13048294	623GS33048294	90	125	Trif.	22.737	23.816	39.454	40.537
150-200	623GS13034184	623GS33034184	7,5	10	Trif.	7.623	8.151	10.674	11.200
150-200	623GS13034204	623GS33034204	11	15	Trif.	8.234	8.791	11.874	12.433
150-200	623GS13034214	623GS33034214	15	20,5	Trif.	8.551	9.093	12.838	13.379
150-200	623GS13034224	623GS33034224	18,5	25	Trif.	9.198	9.740	14.385	14.926
150-250	623GS13035214	623GS33035214	15	20,5	Trif.	9.839	10.384	14.128	14.672
150-250	623GS13035224	623GS33035224	18,5	25	Trif.	10.489	11.031	15.670	16.214
150-250	623GS13035234	623GS33035234	22	30	Trif.	10.756	11.365	16.616	17.227
150-250	623GS13035244	623GS33035244	30	40	Trif.	11.996	12.779	18.769	19.549
150-250	623GS13035254	623GS33035254	37	50	Trif.	13.197	14.148	21.267	22.217
150-315	623GS13036224	623GS33036224	18,5	25	Trif.	10.986	11.553	16.170	16.734
150-315	623GS13036234	623GS33036234	22	30	Trif.	11.256	12.057	17.116	17.914
150-315	623GS13036244	623GS33036244	30	40	Trif.	12.498	13.298	19.268	20.067
150-315	623GS13036254	623GS33036254	37	50	Trif.	13.830	14.608	21.901	22.678
150-315	623GS13036264	623GS33036264	45	60	Trif.	14.441	15.224	24.109	24.890
150-315	623GS13036274	623GS33036274	55	75	Trif.	15.968	16.787	27.825	28.646
150-315	623GS13036284	623GS33036284	75	100	Trif.	17.903	18.757	32.145	33.004
150-400	623GS13037264	623GS33037264	45	60	Trif.	16.474	17.251	26.144	26.921
150-400	623GS13037274	623GS33037274	55	75	Trif.	18.000	18.821	29.856	30.680
150-400	623GS13037284	623GS33037284	75	100	Trif.	20.375	21.342	34.618	35.587
150-400	623GS13037294	623GS33037294	90	125	Trif.	21.580	22.548	38.299	39.269
150-500	623GS13038284	623GS33038284	75	100	Trif.	24.818	25.973	39.062	40.217
150-500	623GS13038294	623GS33038294	90	125	Trif.	26.149	27.482	42.869	44.203
150-500	623GS13038304	623GS33038304	110	150	Trif.	31.546	33.076	56.692	58.215
150-500	623GS13038314	623GS33038314	132	180	Trif.	33.338	34.866	59.052	60.578
150-500	623GS13038324	623GS33038324	160	220	Trif.	35.301	36.826	Consultar	Consultar
200-400	623GS13040284	623GS33040284	75	100	Trif.	26.476	27.647	40.718	41.891
200-400	623GS13040294	623GS33040294	90	125	Trif.	27.805	29.154	44.527	45.873
200-400	623GS13040304	623GS33040304	110	150	Trif.	32.945	34.472	58.092	59.619
200-400	623GS13040314	623GS33040314	132	180	Trif.	34.739	36.267	60.452	61.977
200-400	623GS13040324	623GS33040324	160	220	Trif.	36.701	38.226	Consultar	Consultar
200-400	623GS13040334	623GS33040334	200	275	Trif.	38.715	40.786	Consultar	Consultar
200-500	623GS13041324	623GS33041324	160	220	Trif.	39.657	41.188	Consultar	Consultar
200-500	623GS13041334	623GS33041334	200	275	Trif.	41.674	43.747	Consultar	Consultar
200-500	623GS13041344	623GS33041344	250	340	Trif.	55.172	58.101	Consultar	Consultar
200-500	623GS13041354	623GS33041354	315	430	Trif.	61.830	64.758	Consultar	Consultar
200-500	623GS13041364	623GS33041364	355	485	Trif.	63.817	66.753	Consultar	Consultar

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733


Sin espaciador


Con espaciador

Con variador

GS2 - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
32-125.1	623GS13101082	623GS33101082	0,75	1	Trif.	3.014	3.462	4.787	5.233
32-125.1	623GS13101102	623GS33101102	1,1	1,5	Trif.	3.039	3.485	4.810	5.258
32-125.1	623GS13101112	623GS33101112	1,5	2	Trif.	3.184	3.572	5.080	5.465
32-125.1	623GS13101132	623GS33101132	2,2	3	Trif.	3.253	3.640	5.259	5.649
32-125	623GS13001082	623GS33001082	0,75	1	Trif.	3.005	3.451	4.776	5.220
32-125	623GS13001102	623GS33001102	1,1	1,5	Trif.	3.027	3.477	4.799	5.247
32-125	623GS13001112	623GS33001112	1,5	2	Trif.	3.170	3.560	5.066	5.456
32-125	623GS13001132	623GS33001132	2,2	3	Trif.	3.239	3.628	5.249	5.639
32-125	623GS13001142	623GS33001142	3	4	Trif.	3.462	3.839	5.622	5.999
32-160.1	623GS13102112	623GS33102112	1,5	2	Trif.	3.255	3.642	5.149	5.535
32-160.1	623GS13102132	623GS33102132	2,2	3	Trif.	3.320	3.709	5.331	5.720
32-160.1	623GS13102142	623GS33102142	3	4	Trif.	3.560	3.937	5.720	6.096
32-160.1	623GS13102152	623GS33102152	4	5,5	Trif.	3.710	4.089	6.080	6.458
32-160.1	623GS13102172	623GS33102172	5,5	7,5	Trif.	3.973	4.415	6.602	7.040
32-160	623GS13002112	623GS33002112	1,5	2	Trif.	3.275	3.661	5.170	5.556
32-160	623GS13002132	623GS33002132	2,2	3	Trif.	3.345	3.732	5.355	5.742
32-160	623GS13002142	623GS33002142	3	4	Trif.	3.582	3.959	5.742	6.118
32-160	623GS13002152	623GS33002152	4	5,5	Trif.	3.733	4.112	6.099	6.477
32-160	623GS13002172	623GS33002172	5,5	7,5	Trif.	3.997	4.438	6.621	7.062
32-200.1	623GS13103132	623GS33103132	2,2	3	Trif.	3.551	3.939	5.558	5.949
32-200.1	623GS13103142	623GS33103142	3	4	Trif.	3.786	4.164	5.948	6.325
32-200.1	623GS13103152	623GS33103152	4	5,5	Trif.	3.935	4.311	6.302	6.678
32-200.1	623GS13103172	623GS33103172	5,5	7,5	Trif.	4.297	4.890	6.924	7.517
32-200.1	623GS13103182	623GS33103182	7,5	10	Trif.	4.460	5.058	7.511	8.110
32-200	623GS13003132	623GS33003132	2,2	3	Trif.	3.603	3.989	5.611	6.001
32-200	623GS13003142	623GS33003142	3	4	Trif.	3.839	4.216	5.998	6.377
32-200	623GS13003152	623GS33003152	4	5,5	Trif.	3.986	4.362	6.352	6.727
32-200	623GS13003172	623GS33003172	5,5	7,5	Trif.	4.347	4.944	6.973	7.569
32-200	623GS13003182	623GS33003182	7,5	10	Trif.	4.516	5.108	7.561	8.162
32-200	623GS13003202	623GS33003202	11	15	Trif.	5.298	5.766	8.936	9.402
32-200	623GS13003212	623GS33003212	15	20	Trif.	5.507	5.973	9.794	10.259
32-250	623GS13004182	623GS33004182	7,5	10	Trif.	4.767	5.363	7.818	8.414
32-250	623GS13004202	623GS33004202	11	15	Trif.	5.807	6.273	9.445	9.911
32-250	623GS13004212	623GS33004212	15	20	Trif.	6.017	6.484	10.302	10.769
32-250	623GS13004222	623GS33004222	18,5	25	Trif.	6.329	6.794	11.514	11.977
40-125	623GS13005102	623GS33005102	1,1	1,5	Trif.	3.108	3.556	4.882	5.328
40-125	623GS13005112	623GS33005112	1,5	2	Trif.	3.253	3.641	5.148	5.534
40-125	623GS13005132	623GS33005132	2,2	3	Trif.	3.320	3.708	5.331	5.718
40-125	623GS13005142	623GS33005142	3	4	Trif.	3.541	3.919	5.703	6.081
40-125	623GS13005152	623GS33005152	4	5,5	Trif.	3.619	3.993	5.983	6.360
40-125	623GS13005172	623GS33005172	5,5	7,5	Trif.	4.089	4.686	6.714	7.311
40-160	623GS13006112	623GS33006112	1,5	2	Trif.	3.337	3.726	5.231	5.621
40-160	623GS13006132	623GS33006132	2,2	3	Trif.	3.406	3.791	5.419	5.805
40-160	623GS13006142	623GS33006142	3	4	Trif.	3.645	4.022	5.806	6.183
40-160	623GS13006152	623GS33006152	4	5,5	Trif.	3.796	4.172	6.162	6.540
40-160	623GS13006172	623GS33006172	5,5	7,5	Trif.	4.062	4.500	6.686	7.126
40-160	623GS13006182	623GS33006182	7,5	10	Trif.	4.228	4.665	7.277	7.715
40-160	623GS13006202	623GS33006202	11	12,5	Trif.	5.212	5.677	8.849	9.317

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS2 - 2.900 r.p.m. 2 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
40-200	623GS13007142	623GS33007142	3	4	Trif.	3.928	4.303	6.089	6.465
40-200	623GS13007152	623GS33007152	4	5,5	Trif.	4.061	4.594	6.423	6.959
40-200	623GS13007172	623GS33007172	5,5	7,5	Trif.	4.419	5.015	7.047	7.643
40-200	623GS13007182	623GS33007182	7,5	10	Trif.	4.589	5.186	7.639	8.232
40-200	623GS13007202	623GS33007202	11	15	Trif.	5.371	5.840	9.010	9.476
40-200	623GS13007212	623GS33007212	15	20	Trif.	5.578	6.047	9.870	10.335
40-200	623GS13007222	623GS33007222	18,5	25	Trif.	5.896	6.360	11.081	11.545
40-250	623GS13008182	623GS33008182	7,5	10	Trif.	4.710	5.307	7.759	8.359
40-250	623GS13008202	623GS33008202	11	15	Trif.	5.650	6.217	9.290	9.853
40-250	623GS13008212	623GS33008212	15	20	Trif.	5.860	6.423	10.147	10.711
40-250	623GS13008222	623GS33008222	18,5	25	Trif.	6.274	6.740	11.455	11.924
40-250	623GS13008232	623GS33008232	22	30	Trif.	6.929	7.376	12.789	13.235
40-250	623GS13008242	623GS33008242	30	40	Trif.	8.110	8.666	14.876	15.436
40-315	623GS13009212	623GS33009212	15	20	Trif.	7.274	7.705	11.562	11.992
40-315	623GS13009222	623GS33009222	18,5	25	Trif.	7.590	8.019	12.772	13.202
40-315	623GS13009232	623GS33009232	22	30	Trif.	8.362	8.819	14.223	14.677
40-315	623GS13009242	623GS33009242	30	40	Trif.	9.457	9.918	16.227	16.689
40-315	623GS13009252	623GS33009252	37	50	Trif.	9.882	10.343	17.953	18.414
40-315	623GS13009262	623GS33009262	45	60	Trif.	10.943	11.393	20.610	21.067
50-125	623GS13010112	623GS33010112	1,5	2	Trif.	3.359	3.750	5.254	5.643
50-125	623GS13010132	623GS33010132	2,2	3	Trif.	3.429	3.817	5.439	5.827
50-125	623GS13010142	623GS33010142	3	4	Trif.	3.666	4.061	5.828	6.220
50-125	623GS13010152	623GS33010152	4	5,5	Trif.	3.821	4.352	6.185	6.719
50-125	623GS13010172	623GS33010172	5,5	7,5	Trif.	4.081	4.680	6.710	7.304
50-125	623GS13010182	623GS33010182	7,5	10	Trif.	4.250	4.844	7.300	7.897
50-160	623GS13011132	623GS33011132	2,2	3	Trif.	3.451	3.840	5.462	5.848
50-160	623GS13011142	623GS33011142	3	4	Trif.	3.687	4.064	5.846	6.225
50-160	623GS13011152	623GS33011152	4	5,5	Trif.	3.821	4.355	6.188	6.719
50-160	623GS13011172	623GS33011172	5,5	7,5	Trif.	4.178	4.779	6.806	7.405
50-160	623GS13011182	623GS33011182	7,5	10	Trif.	4.348	4.945	7.400	7.995
50-160	623GS13011202	623GS33011202	11	15	Trif.	5.135	5.600	8.768	9.237
50-160	623GS13011212	623GS33011212	15	20	Trif.	5.345	5.807	9.629	10.094
50-200	623GS13012142	623GS33012142	3	4	Trif.	3.944	4.323	6.107	6.484
50-200	623GS13012152	623GS33012152	4	5,5	Trif.	4.076	4.613	6.440	6.977
50-200	623GS13012172	623GS33012172	5,5	7,5	Trif.	4.438	5.034	7.064	7.661
50-200	623GS13012182	623GS33012182	7,5	10	Trif.	4.604	5.202	7.655	8.252
50-200	623GS13012202	623GS33012202	11	15	Trif.	5.390	5.855	9.030	9.496
50-200	623GS13012212	623GS33012212	15	20	Trif.	5.600	6.064	9.884	10.353
50-200	623GS13012222	623GS33012222	18,5	25	Trif.	5.913	6.380	11.097	11.562
50-200	623GS13012232	623GS33012232	22	30	Trif.	6.917	7.363	12.779	13.222
50-200	623GS13012242	623GS33012242	30	40	Trif.	7.928	8.487	14.699	15.257
50-250	623GS13013212	623GS33013212	15	20	Trif.	6.004	6.470	10.291	10.759
50-250	623GS13013222	623GS33013222	18,5	25	Trif.	6.317	6.784	11.502	11.967
50-250	623GS13013232	623GS33013232	22	30	Trif.	6.975	7.419	12.834	13.279
50-250	623GS13013242	623GS33013242	30	40	Trif.	8.154	8.710	14.924	15.480
50-250	623GS13013252	623GS33013252	37	50	Trif.	8.580	9.137	16.650	17.205
50-250	623GS13013262	623GS33013262	45	60	Trif.	9.955	10.376	19.624	20.045
50-315	623GS13014232	623GS33014232	22	30	Trif.	8.507	8.960	14.365	14.822
50-315	623GS13014242	623GS33014242	30	40	Trif.	9.603	10.061	16.370	16.832
50-315	623GS13014252	623GS33014252	37	50	Trif.	10.025	10.489	18.096	18.556
50-315	623GS13014262	623GS33014262	45	60	Trif.	11.085	11.540	20.754	21.208
50-315	623GS13014272	623GS33014272	55	75	Trif.	12.785	13.366	24.642	25.224
50-315	623GS13014282	623GS33014282	75	100	Trif.	14.776	15.515	29.018	29.759

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS2 - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
65-125	623GS13015142	623GS33015142	3	4	Trif.	3.796	4.172	5.958	6.334
65-125	623GS13015152	623GS33015152	4	5,5	Trif.	3.929	4.465	6.294	6.829
65-125	623GS13015172	623GS33015172	5,5	7,5	Trif.	4.290	4.888	6.917	7.513
65-125	623GS13015182	623GS33015182	7,5	10	Trif.	4.457	5.055	7.507	8.107
65-125	623GS13015202	623GS33015202	11	15	Trif.	5.243	5.709	8.880	9.347
65-160	623GS13016172	623GS33016172	5,5	7,5	Trif.	4.323	4.918	6.948	7.546
65-160	623GS13016182	623GS33016182	7,5	10	Trif.	4.489	5.084	7.539	8.135
65-160	623GS13016202	623GS33016202	11	15	Trif.	5.275	5.738	8.911	9.379
65-160	623GS13016212	623GS33016212	15	20	Trif.	5.481	5.948	9.771	10.236
65-160	623GS13016222	623GS33016222	18,5	25	Trif.	5.797	6.264	10.981	11.445
65-200	623GS13017202	623GS33017202	11	15	Trif.	5.757	6.415	9.395	10.053
65-200	623GS13017212	623GS33017212	15	20	Trif.	5.968	6.621	10.253	10.911
65-200	623GS13017222	623GS33017222	18,5	25	Trif.	6.281	6.936	11.464	12.122
65-200	623GS13017232	623GS33017232	22	30	Trif.	6.934	7.575	12.798	13.436
65-200	623GS13017242	623GS33017242	30	40	Trif.	8.114	8.821	14.885	15.592
65-250	623GS13018222	623GS33018222	18,5	25	Trif.	7.356	7.850	12.540	13.035
65-250	623GS13018232	623GS33018232	22	30	Trif.	8.071	8.615	13.932	14.476
65-250	623GS13018242	623GS33018242	30	40	Trif.	8.943	9.554	15.715	16.323
65-250	623GS13018252	623GS33018252	37	50	Trif.	9.370	9.983	17.438	18.050
65-250	623GS13018262	623GS33018262	45	60	Trif.	10.849	11.451	20.518	21.117
65-315	623GS13019242	623GS33019242	30	40	Trif.	9.846	10.457	16.616	17.227
65-315	623GS13019252	623GS33019252	37	50	Trif.	10.271	10.881	18.342	18.950
65-315	623GS13019262	623GS33019262	45	60	Trif.	11.192	11.797	20.861	21.469
65-315	623GS13019272	623GS33019272	55	75	Trif.	12.914	13.695	24.773	25.553
65-315	623GS13019282	623GS33019282	75	100	Trif.	14.907	15.762	29.152	30.008
65-315	623GS13019292	623GS33019292	90	125	Trif.	16.169	17.027	32.888	33.744
65-315	623GS13019302	623GS33019302	110	150	Trif.	23.532	24.479	48.675	49.623
80-160	623GS13020182	623GS33020182	7,5	10	Trif.	4.951	5.448	8.000	8.495
80-160	623GS13020202	623GS33020202	11	15	Trif.	5.831	6.489	9.470	10.127
80-160	623GS13020212	623GS33020212	15	20	Trif.	6.040	6.696	10.329	10.984
80-160	623GS13020222	623GS33020222	18,5	25	Trif.	6.356	7.010	11.538	12.195
80-160	623GS13020232	623GS33020232	22	30	Trif.	7.009	7.649	12.870	13.510
80-160	623GS13020242	623GS33020242	30	40	Trif.	8.188	8.894	14.958	15.663
80-200	623GS13021212	623GS33021212	15	20	Trif.	7.062	7.617	11.351	11.903
80-200	623GS13021222	623GS33021222	18,5	25	Trif.	7.377	7.932	12.560	13.113
80-200	623GS13021232	623GS33021232	22	30	Trif.	7.965	8.510	13.826	14.367
80-200	623GS13021242	623GS33021242	30	40	Trif.	9.143	9.755	15.914	16.525
80-200	623GS13021252	623GS33021252	37	50	Trif.	9.570	10.181	17.637	18.250
80-200	623GS13021262	623GS33021262	45	60	Trif.	10.819	11.417	20.486	21.087
80-200	623GS13021272	623GS33021272	55	75	Trif.	12.336	13.114	24.194	24.973
80-250	623GS13022232	623GS33022232	22	30	Trif.	8.481	9.028	14.340	14.885
80-250	623GS13022242	623GS33022242	30	40	Trif.	9.355	9.962	16.122	16.734
80-250	623GS13022252	623GS33022252	37	50	Trif.	9.777	10.389	17.849	18.459
80-250	623GS13022262	623GS33022262	45	60	Trif.	11.275	11.878	20.947	21.549
80-250	623GS13022272	623GS33022272	55	75	Trif.	12.734	13.515	24.592	25.370
80-250	623GS13022282	623GS33022282	75	100	Trif.	14.794	15.650	29.037	29.895
80-250	623GS13022292	623GS33022292	90	125	Trif.	16.057	16.914	32.775	33.633
80-315L	623GS13123282	623GS33123282	75	100	Trif.	15.743	16.602	29.988	30.844
80-315L	623GS13123292	623GS33123292	90	125	Trif.	17.005	17.863	33.726	34.582
80-315L	623GS13123302	623GS33123302	110	150	Trif.	24.443	25.395	49.587	50.538
80-315L	623GS13123312	623GS33123312	132	180	Trif.	25.327	26.277	51.035	51.987
80-315L	623GS13123322	623GS33123322	160	220	Trif.	26.024	26.978	Consultar	Consultar

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS2 - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo	Código s/ variador y sin espaciador	Código s/ variador y con espaciador	kW	CV	Tensión	Sin variador		Con variador	
						P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador	P.V.P. (€) Sin espaciador	P.V.P. (€) Con espaciador
100-160	623GS13025222	623GS33025222	18,5	25	Trif.	7.442	7.998	12.626	13.179
100-160	623GS13025232	623GS33025232	22	30	Trif.	8.160	8.701	14.020	14.562
100-160	623GS13025242	623GS33025242	30	40	Trif.	9.031	9.639	15.799	16.409
100-160	623GS13025252	623GS33025252	37	50	Trif.	9.453	10.063	17.525	18.134
100-200	623GS13026222	623GS33026222	18,5	25	Trif.	7.800	8.358	12.985	13.539
100-200	623GS13026232	623GS33026232	22	30	Trif.	8.516	9.061	14.379	14.923
100-200	623GS13026242	623GS33026242	30	40	Trif.	9.391	9.998	16.159	16.769
100-200	623GS13026252	623GS33026252	37	50	Trif.	9.813	10.425	17.884	18.496
100-200	623GS13026262	623GS33026262	45	60	Trif.	11.295	11.894	20.963	21.563
100-200	623GS13026272	623GS33026272	55	75	Trif.	12.751	13.533	24.610	25.392
100-200	623GS13026282	623GS33026282	75	100	Trif.	14.803	15.661	29.048	29.905
100-250	623GS13027242	623GS33027242	30	40	Trif.	9.824	10.435	16.592	17.204
100-250	623GS13027252	623GS33027252	37	50	Trif.	10.248	10.858	18.319	18.928
100-250	623GS13027262	623GS33027262	45	60	Trif.	11.170	11.776	20.839	21.448
100-250	623GS13027272	623GS33027272	55	75	Trif.	12.895	13.670	24.751	25.531
100-250	623GS13027282	623GS33027282	75	100	Trif.	14.884	15.741	29.127	29.984
100-250	623GS13027292	623GS33027292	90	125	Trif.	16.146	17.004	32.864	33.723
100-250	623GS13027302	623GS33027302	110	150	Trif.	23.510	24.456	48.653	49.599
100-315L	623GS13128282	623GS33128282	75	100	Trif.	15.847	16.700	30.090	30.949
100-315L	623GS13128292	623GS33128292	90	125	Trif.	17.108	17.966	33.825	34.684
100-315L	623GS13128302	623GS33128302	110	150	Trif.	24.546	25.496	49.689	50.639
100-315L	623GS13128312	623GS33128312	132	180	Trif.	25.426	26.376	51.138	52.089
100-315L	623GS13128322	623GS33128322	160	220	Trif.	26.127	27.082	Consultar	Consultar
100-315L	623GS13128332	623GS33128332	200	275	Trif.	28.776	29.878	Consultar	Consultar
125-200	623GS13030252	623GS33030252	37	50	Trif.	10.389	10.999	18.459	19.069
125-200	623GS13030262	623GS33030262	45	60	Trif.	11.525	12.136	21.195	21.807
125-200	623GS13030272	623GS33030272	55	75	Trif.	12.814	13.594	24.672	25.452
125-200	623GS13030282	623GS33030282	75	100	Trif.	15.002	15.859	29.246	30.105
125-200	623GS13030292	623GS33030292	90	125	Trif.	16.266	17.122	32.983	33.844
125-200	623GS13030302	623GS33030302	110	150	Trif.	23.629	24.573	48.771	49.717
125-250L	623GS13131282	623GS33131282	75	100	Trif.	15.939	16.800	30.187	31.044
125-250L	623GS13131292	623GS33131292	90	125	Trif.	17.204	18.061	33.924	34.781
125-250L	623GS13131302	623GS33131302	110	150	Trif.	24.640	25.593	49.784	50.738
125-250L	623GS13131312	623GS33131312	132	180	Trif.	25.526	26.473	51.236	52.185
125-250L	623GS13131322	623GS33131322	160	220	Trif.	26.224	27.176	Consultar	Consultar
125-250L	623GS13131332	623GS33131332	200	275	Trif.	28.873	29.973	Consultar	Consultar
125-315	623GS13032292	623GS33032292	90	125	Trif.	17.873	18.729	34.592	35.447
125-315	623GS13032302	623GS33032302	110	150	Trif.	25.159	26.109	50.302	51.255
125-315	623GS13032312	623GS33032312	132	180	Trif.	26.044	26.993	51.754	52.705
125-315	623GS13032322	623GS33032322	160	220	Trif.	26.741	27.692	Consultar	Consultar
125-315	623GS13032332	623GS33032332	200	275	Trif.	29.391	30.495	Consultar	Consultar
150-200	623GS13034252	623GS33034252	37	50	Trif.	11.005	11.785	19.071	19.854
150-200	623GS13034262	623GS33034262	45	60	Trif.	12.192	12.983	21.862	22.652
150-200	623GS13034272	623GS33034272	55	75	Trif.	13.698	14.658	25.555	26.515
150-200	623GS13034282	623GS33034282	75	100	Trif.	15.510	16.367	29.752	30.611
150-200	623GS13034292	623GS33034292	90	125	Trif.	16.771	17.903	33.491	34.621
150-250	623GS13035302	623GS33035302	110	150	Trif.	25.634	26.587	50.779	51.728
150-250	623GS13035312	623GS33035312	132	180	Trif.	26.518	27.469	52.230	53.181
150-250	623GS13035322	623GS33035322	160	220	Trif.	27.218	28.166	Consultar	Consultar
150-250	623GS13035332	623GS33035332	200	275	Trif.	29.869	30.966	Consultar	Consultar

P.V.P. para ejecución estándar. Para otras ejecuciones ver Pág. 382

(+) No incluye transductor, ver Pág. 411

GS

Electrobomba centrífuga Normalizada según EN 733

EuP/ErP CE

GS - Eje libre

Modelo	Ejecución "Cierre mecánico"				Ejecución "Empaquetadura"			
	Código	Impulsor H. fundido P.V.P. (€)	Código	Impulsor Bronce P.V.P. (€)	Código	Impulsor H. fundido P.V.P. (€)	Código	Impulsor Bronce P.V.P. (€)
GS 32-125	623BS13001001	1.557	623BE13001001	1.695	623BS23001001	1.516		
GS 32-125.1	623BS13101001	1.567	623BE13101001	1.706	623BS23101001	1.525		
GS 32-160	623BS13002001	1.646	623BE13002080	1.796	623BS23002080	1.604		
GS 32-160.1	623BS13102001	1.625	623BE13102001	1.770	623BS23102001	1.584		
GS 32-200	623BS13003001	1.877	623BE13003080	2.048	623BS23003080	1.827		
GS 32-200.1	623BS13103001	1.833	623BE13103080	1.997	623BS23103080	1.786		
GS 32-250	623BS13004001	2.120	623BE13004080	2.308	623BS23004080	2.056		
GS 40-125	623BS13005001	1.625	623BE13005080	1.770	623BS23005080	1.584		
GS 40-160	623BS13006001	1.700	623BE13006080	1.852	623BS23006080	1.659		
GS 40-200	623BS13007080	1.943	623BE13007080	2.023	623BS23007080	1.896		
GS 40-250	623BS13008001	2.069	623BE13008080	2.217	623BS23008080	2.018		
GS 40-315	623BS13009080	3.058	623BE13009080	3.454	623BS23009080	2.982		
GS 50-125	623BS13010001	1.719	623BE13010080	1.725	623BS23010080	1.684		
GS 50-160	623BS13011001	1.733	623BE13011080	1.801	623BS23011080	1.692		
GS 50-200	623BS13012001	1.958	623BE13012080	2.074	623BS23012080	1.910		
GS 50-250	623BS13013080	2.108	623BE13013080	2.308	623BS23013080	2.055		
GS 50-315	623BS13014080	3.186	623BE13014080	3.628	623BS23014080	3.105		
GS 65-125	623BS13015001	1.831	623BE13015080	1.852	623BS23015080	1.783		
GS 65-160	623BS13016001	1.858	623BE13016080	1.935	623BS23016080	1.808		
GS 65-200	623BS13017001	2.074	623BE13017080	2.198	623BS23017080	2.021		
GS 65-250	623BS13018080	2.821	623BE13018080	2.970	623BS23018080	2.749		
GS 65-315	623BS13019080	3.281	623BE13019080	3.724	623BS23019080	3.203		
GS 80-160	623BS13020001	2.140	623BE13020080	2.238	623BS23020080	2.094		
GS 80-200	623BS13021001	2.847	623BE13021080	3.029	623BS23021080	2.790		
GS 80-250	623BS13022080	3.180	623BE13022080	3.485	623BS23022080	3.117		
GS 80-315*	623BS13023080	3.728	623BE13023080	4.250	623BS23023080	3.653		
GS 80-315L	623BS13123080	3.971	623BE13123080	4.490	623BS23123080	3.892		
GS 80-400*	623BS13024001	4.860	623BE13024001	6.045	623BS23024001	4.762		
GS 100-160	623BS13025001	2.896	623BE13025001	3.064	623BS23025001	2.839		
GS 100-200	623BS13026001	3.210	623BE13026080	3.440	623BS23026080	3.144		
GS 100-250	623BS13027080	3.265	623BE13027080	3.552	623BS23027080	3.197		
GS 100-315*	623BS13028080	3.640	623BE13028080	4.008	623BS23028080	3.567		
GS 100-315L	623BS13128080	4.062	623BE13128080	4.440	623BS23128080	3.978		
GS 100-400*	623BS13029001	5.178	623BE13029001	6.001	623BS23029001	5.077		
GS 125-200	623BS13030080	3.370	623BE13030080	3.640	623BS23030080	3.301		
GS 125-250*	623BS13031080	3.681	623BE13031080	4.075	623BS23031080	3.608		
GS 125-250L	623BS13131001	4.145	623BE13131001	4.570	623BS23131001	4.064		
GS 125-315	623BS13032080	4.598	623BE13032080	5.208	623BS23032080	4.509		
GS 125-400*	623BS13033001	5.521	623BE13033001	6.405	623BS23033001	5.411		
GS 125-500*	623BS13048001	7.823	623BE13048001	9.574	623BS23048001	7.666		
GS 150-200	623BS13034001	3.932	623BE13034001	4.282	623BS23034001	3.894		
GS 150-250	623BS13035001	5.062	623BE13035001	5.664	623BS23035001	5.012		
GS 150-315*	623BS13036001	5.422	623BE13036001	6.363	623BS23036001	5.368		
GS 150-400*	623BS13037001	7.224	623BE13037001	8.404	623BS23037001	7.151		
GS 150-500*	623BS13038001	10.816	623BE13038001	12.760	623BS23038001	10.707		
GS 200-400*	623BS13040001	12.009	623BE13040001	13.732	623BS23040001	11.891		
GS 200-500*	623BS13041001	14.553	623BE13041001	16.845	623BS23041001	14.405		

CONSULTAR

(*) Sólo aplicable a modelos de 4 polos.
(L) Soporte reforzado.

OPCIONAL - Kit de transductor de presión diferencial

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit transductor de presión diferencial para bomba GS: (Contiene: 1 transductor con 1 m de cable apantallado, soporte para su montaje en motor, tubos capilares y racores). **Rango de medida:** 0-10 (bar).	622CC70140037	931

Pág. 411 - **Transductor de presión no diferencial.**

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

Electrobomba centrífuga In-Line con hidráulica en acero inox. AISI 304. Versatil y silenciosa, está especialmente diseñada para el bombeo de líquidos en circuitos de calefacción y refrigeración. Adecuada para la manipulación de líquidos en sistemas domésticos e industriales de circulación de agua fría a baja presión, calefacción y aire acondicionado.

Construcción robusta

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Altas prestaciones

Versiones

Serie 3E	Serie 3ES
 Eje prolongado	Eje acoplado

Datos técnicos

Prestaciones	- Caudal: hasta 204 m³/h - Altura: hasta 71,7 m
Fluidos	Líquidos limpios
Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C
Presión máx. de trabajo	10 ó 16 bar (según modelo)
Motor	**IE3** a partir de 0,75 kW **IE4 e IE5** disponible opcionalmente en versiones 3ES.
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F (B para alta temperatura)
Grado de protección	IP55
Tensión	- Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4kW). - Trifásica 400/690V ±10% (a partir de 5,5 kW).
MEI	> 0,4
Protección	Protección contra sobrecarga a cargo del cliente.

Aplicaciones y ventajas

Aplicaciones	Ideal para circuitos de calefacción y de refrigeración y para bucles de distribución de agua caliente. Y en general para cualquier aplicación donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas y químicamente neutros.
Ventajas	- Ahorro de energía. - Funcionamiento suave y muy silencioso. - Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico. - Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso.

Materiales estándar

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	AISI 304 (EN 1.4301) para 3E 32-40-50-65 y 80-100 AISI 316 (EN 1.4404) resto de serie 80 AISI 316L (EN 1.4404) para serie 100
Eje motor	AISI 304 (EN 1.4301) para 3E 32-40-50-65-80 AISI 316L (EN 1.4404) para serie 100
Soporte motor	Aluminio, hierro fundido
Estanqueidad	Cierre mecánico: SiC/Carbón/EPDM (Otros bajo consulta)

Juego de contrabridas cincadas para Serie 3E (OPCIONAL)

A

B

C

Modelo	Figura	Código Cincada	P.V.P. (€)
DN 32	A	364032001	277
DN 40	A	364040001	393
DN 40	B	364040002	453
DN 50	A	364050001	374
DN 50	B	364050002	415
DN 65	A	364065001	466
DN 65	B	364065002	507
DN 80	C	364080001	512
DN 80	A	364080002	666
DN 100	C	364010001	602

(*) El KIT de contrabridas incluye junta EPDM.

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Campo de trabajo 3E/3ES (50 Hz) - 2 polos

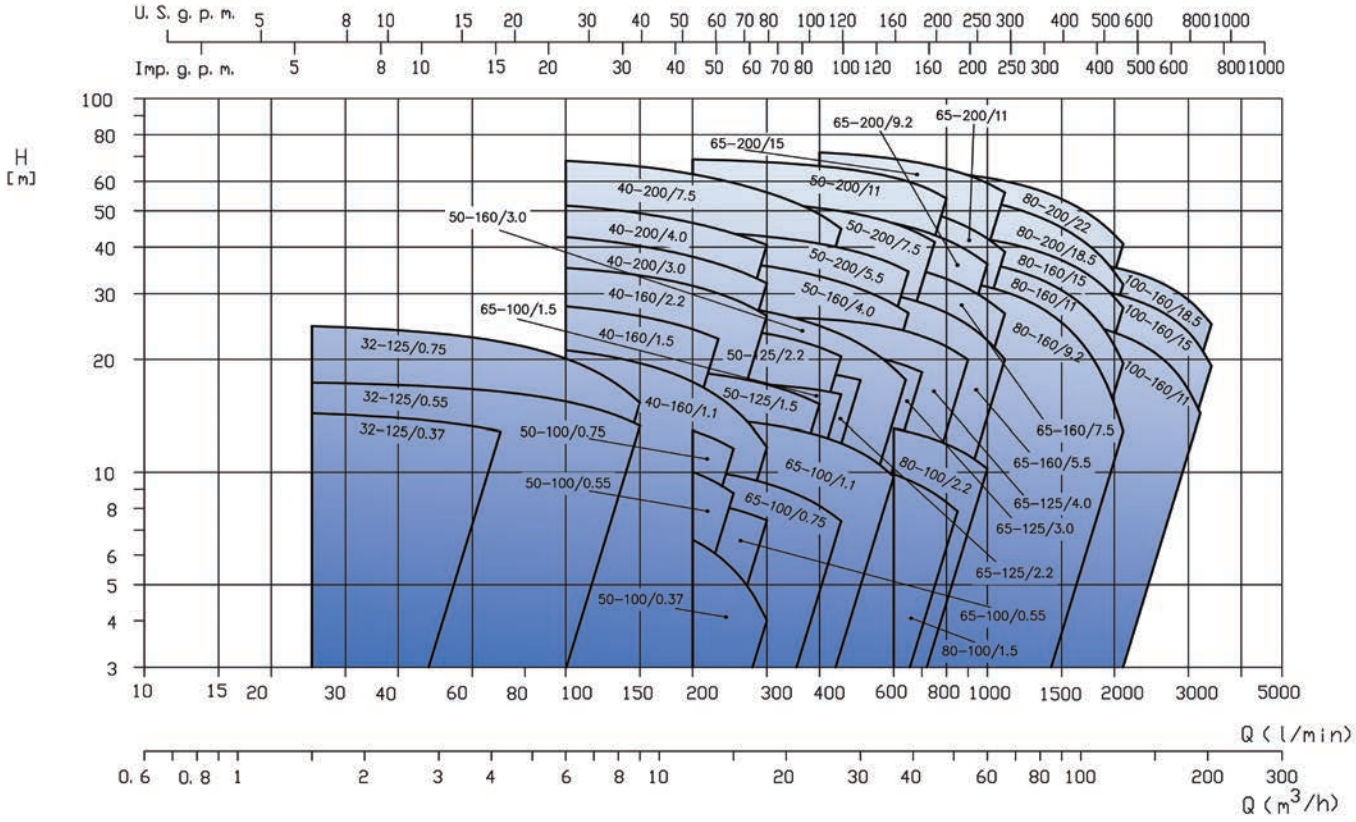

Campo de trabajo 3E4/3ES4 (50 Hz) - 4 polos

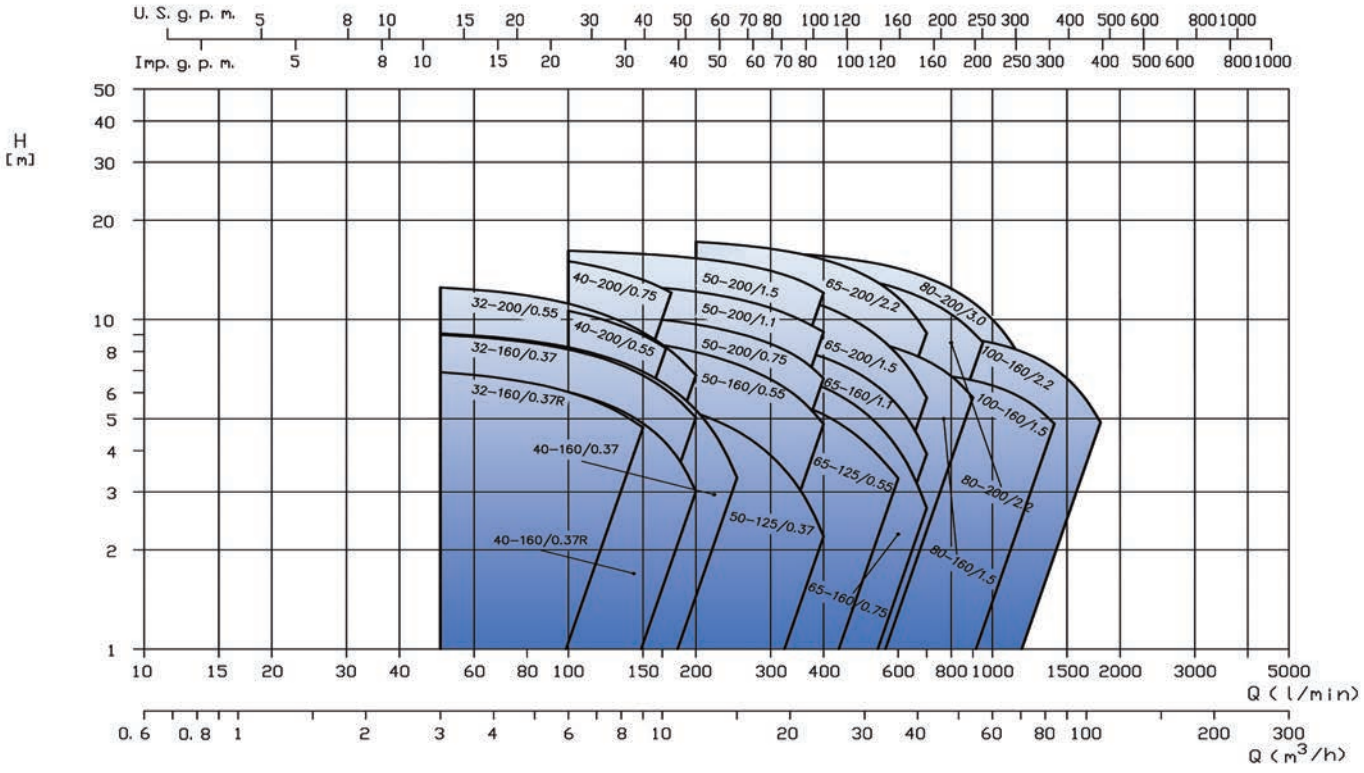

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

EuP/ErP CE

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 32 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	25	50	70	75	100	125	150
				m³/h	0	1,5	3	4,2	4,5	6	7,5	9
				H=Altura manométrica total (m)								
32-125/0,37	0,37	0,5	1,0		14,8	14,3	13,6	12,8	-	-	-	-
32-125/0,55	0,55	0,75	1,0		17,6	17,3	16,9	16,4	16,2	15,4	14,5	13,3
32-125/0,75	0,75	1	1,0		25,2	24,5	23,4	22,3	22	20,1	17,9	15,3

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 40 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	230	250	300	400	450
				m³/h	0	6	9	12	13,8	15	18	24	27
				H=Altura manométrica total (m)									
40-160/1,1	1,1	1,5	1,6		22,6	21,2	19,5	17,4	15,9	14,8	11,7	–	–
40-160/1,5	1,5	2	1,6		29,7	27,7	26,1	24,1	22,7	21,7	–	–	–
40-160/2,2	2,2	3	1,6		36,5	35,2	33,6	31,5	30	29	26,2	–	–
40-200/3,0	3	4	1,6		44,5	42,6	40,3	37,7	36	34,9	32	–	–
40-200/4,0	4	5,5	1,6		52,7	51,7	49,3	46,4	44,7	43,5	40,5	–	–
40-200/7,5	7,5	10	1,6		68,5	68,1	65,7	62,7	60,8	59,4	56,1	49	44,8

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 50 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	200	250	300	350	400	450	500	640	650	750	800
				m³/h	0	12	15	18	21	24	27	30	38,4	39	45	48
				H=Altura manométrica total (m)												
50-100/0,37	0,37	0,5	1		7,9	6,6	5,5	4	–	–	–	–	–	–	–	–
50-100/0,55	0,55	0,75	1		11,6	10	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50-100/0,75	0,75	1	1		15	12,9	11,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50-125/1,5	1,5	2	1,6		18,9	18,5	17,9	17,1	16,2	15,2	–	–	–	–	–	–
50-125/2,2	2,2	3	1,6		25,4	24,7	24,2	23,4	22,6	21,5	20,4	–	–	–	–	–
50-160/3,0	3	4	1,6		29,8	28,6	27,8	26,8	25,8	24,6	23,3	21,9	17,6	–	–	–
50-160/4,0	4	5,5	1,6		38,2	37,2	36,5	35,5	34,5	33,4	32,2	30,9	26,9	26,6	–	–
50-200/5,5	5,5	7,5	1,6		45	44,1	43,4	42,7	41,8	40,8	39,8	38,6	34,7	34,4	–	–
50-200/7,5	7,5	10	1,6		55,1	53,7	53,1	52,5	51,7	50,9	49,9	48,8	45,1	44,8	41,3	–
50-200/11	11	15	1,6		70	68,8	68,2	67,5	66,8	66	65	64	60,2	59,9	56,2	54

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 65 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	100	200	300	400	450	500	600	700	900	1000	1100
				m³/h	0	6	12	18	24	27	30	36	42	54	60	66
				H=Altura manométrica total (m)												
65-100/0,55	0,55	0,75	1		9,5	9,1	8,4	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–
65-100/0,75	0,75	1	1		11,1	10,8	10,2	9,3	8,1	7,4	–	–	–	–	–	–
65-100/1,1	1,1	1,5	1		14,5	14,4	14	13,4	12,5	12	11,3	9,7	–	–	–	–
65-100/1,5	1,5	2	1		18,2	17,7	17,4	17,1	16,5	16,1	–	–	–	–	–	–
65-125/2,2	2,2	3	1,6		19,4	19,5	19,5	19,1	18,4	18	17,6	–	–	–	–	–
65-125/3,0	3	4	1,6		21,3	21,7	21,8	21,7	21,3	21	20,6	19,6	18,4	–	–	–
65-125/4,0	4	5,5	1,6		25,4	25,7	25,9	25,9	25,6	25,4	25,1	24,2	23	19,9	–	–
65-160/5,5	5,5	7,5	1,6		32,8	–	–	–	31,7	31,3	30,8	29,7	28,3	24,7	22,5	19,9
65-160/7,5	7,5	10	1,6		38,5	–	–	–	37,6	37,3	36,9	35,9	34,5	30,9	28,7	26,5
65-200/9,2	9,2	12,5	1,6		49,7	–	–	–	49,3	48,7	48	46,3	44,3	39,1	36	–
65-200/11	11	15	1,6		55,5	–	–	–	55,3	54,7	54	52,3	50,2	45,2	42,2	38,9
65-200/15	15	20	1,6		71,9	–	–	–	71,7	71,2	70,5	68,9	67	62,3	59,4	56

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 80 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	600	700	850	1000	1100	1300	1600	1900	2000	2100
				m³/h	0	36	42	51	60	66	78	96	114	120	126
				H=Altura manométrica total (m)											
80-100/1,5	1,5	2	1		12,4	9,9	9,2	7,9	–	–	–	–	–	–	–
80-100/2,2	2,2	3	1		14,5	13,1	12,5	11,5	10,2	–	–	–	–	–	–
80-160/9,2	9,2	12,5	1,6		33,8	33,8	33,4	32,5	31,3	30,3	28	23,5	17,6	15,3	12,9
80-160/11	11	15	1,6		38,5	38,6	38,1	37,3	36,1	35,3	33,2	29,2	24	21,8	19,5
80-160/15	15	20	1,6		44,3	44,3	43,9	43	41,9	41,1	39,2	35,6	31,1	29,4	27,5
80-200/18,5	18,5	25	1,6		57	57,3	56,5	54,9	53,1	51,7	48,6	43,2	36,8	34,4	31,8
80-200/22	22	30	1,6		64,9	64,7	64,1	62,9	61,3	60,1	57,2	51,9	45,6	43,2	40,8

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S) 100 — 2 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	1300	1500	1700	1900	2100	2500	3000	3200	3400
				m³/h	0	78	90	102	114	126	150	180	192	204
				H=Altura manométrica total (m)										
100-160/11	11	15	1,6		30	26,3	25,7	24,9	24,1	23,1	20,8	16,6	14,3	–
100-160/15	15	20	1,6		34,8	32,7	32	31,3	30,4	29,6	27,4	23,6	21,6	19,2
100-160/18,5	18,5	25	1,6		39,2	37,5	37	36,4	35,7	34,8	32,6	28,8	27	24,9

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 3E(S)4 32 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	200
				m³/h	0	3	6	9	12
				H=Altura manométrica total (m)					
32-160/0,37R	0,37	0,5	1,6		7,3	6,8	6	4,7	–
32-160/0,37	0,37	0,5	1,6		9,3	8,9	8,1	6,7	5
32-200/0,55	0,55	0,75	1,6		13,1	12,5	11,1	9,1	6,7

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 3E(S)4 40 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	50	100	150	170	175	200	250
				m³/h	0	3	6	9	10,2	10,5	12	15
				H=Altura manométrica total (m)								
40-160/0,37R	0,37	0,5	1,6		7,3	6,8	6	4,8	4,2	4	3	–
40-160/0,37	0,37	0,5	1,6		9,3	9	8,2	6,9	6,3	6,1	5,3	3,3
40-200/0,55	0,55	0,75	1,6		11,9	–	10,6	9	8,2	–	–	–
40-200/0,75	0,75	1	1,6		16,2	–	15	13,2	12,3	12,1	–	–

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 3E(S)4 50 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	100	150	200	250	300	350	400
				m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24
				H=Altura manométrica total (m)								
50-125/0,37	0,37	0,5	1,6		6,1	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3,1	2,2
50-160/0,55	0,55	0,75	1,6		9,5	8,9	8,5	7,9	7,3	6,5	5,7	4,8
50-200/0,75	0,75	1	1,6		10,6	10,5	10,1	9,7	9,1	8,4	7,6	6,6
50-200/1,1	1,1	1,5	1,6		13,2	12,9	12,6	12,1	11,6	10,8	10	9,2
50-200/1,5	1,5	2	1,6		16,6	16,2	15,8	15,3	14,8	14,1	13,2	12

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 3E(S)4 65 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	200	250	300	350	400	500	600	700
				m³/h	0	12	15	18	21	24	30	36	42
				H=Altura manométrica total (m)									
65-125/0,55	0,55	0,75	1,6		6,1	6,1	6	5,8	5,5	5,1	4,2	3,3	–
65-160/0,75	0,75	1	1,6		7,6	7,5	7,3	7	6,6	6,2	5,2	4	2,7
65-160/1,1	1,1	1,5	1,6		9,1	9	8,8	8,5	8,1	7,7	6,7	5,5	3,9
65-200/1,5	1,5	2	1,6		13,6	13	12,6	12,1	11,6	10,9	9,5	7,7	5,7
65-200/2,2	2,2	3	1,6		17,9	17,1	16,8	16,3	15,8	15,2	13,6	11,6	9,2

Tabla de características a 1.450 r.p.m - Modelos 3E(S)4 80 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	350	500	600	800	900	950	1050	1100	1200
				m³/h	0	21	30	36	48	54	57	63	66	72
				H=Altura manométrica total (m)										
80-160/1,5	1,5	2	1,6		9,8	9,3	8,6	8,1	6,7	5,8	–	–	–	–
80-200/2,2	2,2	3	1,6		14,2	14,1	13,2	12,4	10,4	9,2	8,5	–	–	–
80-200/3,0	3	4	1,6		16,1	15,8	15	14,3	12,4	11,3	10,6	9,3	8,6	7,1

Tabla de características a 2.900 r.p.m - Modelos 3E(S)4 100 — 4 Polos

Modelo	kW	CV	Max. presión trabajo (MPa)	Q=Caudal l/min	0	600	800	950	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1600	1800
				m³/h	0	36	48	57	60	63	66	72	78	84	96	108
				H=Altura manométrica total (m)												
100-160/1,5	1,5	2	1,6		7,3	6,9	6,7	6,4	6,3	6,2	6	5,7	5,3	4,8	–	–
100-160/2,2	2,2	3	1,6		9,4	9,1	8,9	8,6	8,5	8,4	8,2	7,9	7,5	7,1	6,1	4,9

3E4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código 3E4	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Distancia entre ejes (mm)	Máx. presión de trabajo (MPa)	Tensión	P.V.P. (€)
3E4 32-160/0,37R	3870051004	0,37	0,5	DN32	340	1.6	Trif.	1.307
3E4 32-160/0,37	3870001004	0,37	0,5	DN32	340	1.6	Trif.	1.307
3E4 32-200/0,55	3870002004	0,55	0,75	DN32	440	1.6	Trif.	1.543
3E4 40-160/0,37R	3870151004	0,37	0,5	DN40	320	1.6	Trif.	1.299
3E4 40-160/0,37	3870101004	0,37	0,5	DN40	320	1.6	Trif.	1.299
3E4 40-200/0,55	3870102004	0,55	0,75	DN40	340	1.6	Trif.	1.303
3E4 40-200/0,75	3870103004	0,75	1	DN40	340	1.6	Trif.	1.412
3E4 50-125/0,37	3870201004	0,37	0,5	DN50	340	1.6	Trif.	830
3E4 50-160/0,55	3870202004	0,55	0,75	DN50	340	1.6	Trif.	1.344
3E4 50-200/0,75	3870203004	0,75	1	DN50	440	1.6	Trif.	1.779
3E4 50-200/1,1	3870204004	1,1	1,5	DN50	440	1.6	Trif.	1.443
3E4/J 50-200/1,5	3870205004J	1,5	2	DN50	440	1.6	Trif.	1.588
3E4 65-125/0,55	3870302004	0,55	0,75	DN65	360	1.6	Trif.	1.367
3E4 65-160/0,75	3870303004	0,75	1	DN65	360	1.6	Trif.	1.388
3E4 65-160/1,1	3870304004	1,1	1,5	DN65	360	1.6	Trif.	1.408
3E4/J 65-200/1,5	3870305004J	1,5	2	DN65	475	1.6	Trif.	1.956
3E4/J 65-200/2,2	3870306004J	2,2	3	DN65	475	1.6	Trif.	2.363
3E4/J 80-160/1,5	3870405004J	1,5	2	DN80	440	1.6	Trif.	2.311
3E4/J 80-200/2,2	3870406004J	2,2	3	DN80	500	1.6	Trif.	1.786
3E4 80-200/3	3870407004	3	4	DN80	500	1.6	Trif.	1.890
3E4/J 100-160/1,5	3870505004J	1,5	2	DN100	550	1.6	Trif.	1.925
3E4/J 100-160/2,2	3870506004J	2,2	3	DN100	550	1.6	Trif.	1.971

Serie 3E

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

EuP/ErP CE

3E - 2.900 r.p.m. **2 Polos**

Modelo	Código 3E	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Distancia entre ejes (mm)	Máx. presión de trabajo (MPa)	Tensión	P.V.P. (€)
3E 32-125/0,37	3850001004	0,37	0,5	DN32	280	1.0	Trif.	661
3E 32-125/0,55	3850002004	0,55	0,75	DN32	280	1.0	Trif.	691
3E 32-125/0,75	3850003004	0,75	1	DN32	280	1.0	Trif.	708
3E 40-160/1,1	3850104004	1,1	1,5	DN40	320	1.6	Trif.	1.028
3E 40-160/1,5	3850105004	1,5	2	DN40	320	1.6	Trif.	1.033
3E 40-160/2,2	3850106004	2,2	3	DN40	320	1.6	Trif.	1.053
3E 40-200/3	3850107004	3	4	DN40	340	1.6	Trif.	1.416
3E 40-200/4	3850108004	4	5,5	DN40	340	1.6	Trif.	1.599
3E 40-200/7,5	3850110004	7,5	10	DN40	340	1.6	Trif.	2.016
3E 50-100/0,37	3850201004	0,37	0,5	DN50	280	1.0	Trif.	751
3E 50-100/0,55	3850202004	0,55	0,75	DN50	280	1.0	Trif.	787
3E 50-100/0,75	3850203004	0,75	1	DN50	280	1.0	Trif.	831
3E 50-125/1,5	3850205004	1,5	2	DN50	340	1.6	Trif.	1.039
3E 50-125/2,2	3850206004	2,2	3	DN50	340	1.6	Trif.	1.061
3E 50-160/3	3850207004	3	4	DN50	340	1.6	Trif.	1.309
3E 50-160/4	3850208004	4	5,5	DN50	340	1.6	Trif.	1.544
3E 50-200/5,5	3850209004	5,5	7,5	DN50	440	1.6	Trif.	1.874
3E 50-200/7,5	3850210004	7,5	10	DN50	440	1.6	Trif.	2.142
3E 50-200/11	3850212004	11	15	DN50	440	1.6	Trif.	2.680
3E 65-100/0,55	3850302004	0,55	0,75	DN65	340	1.0	Trif.	859
3E 65-100/0,75	3850303004	0,75	1	DN65	340	1.0	Trif.	952
3E 65-100/1,1	3850304004	1,1	1,5	DN65	340	1.0	Trif.	1.127
3E 65-100/1,5	3850305004	1,5	2	DN65	340	1.0	Trif.	1.191
3E 65-125/2,2	3850306004	2,2	3	DN65	360	1.6	Trif.	1.283
3E 65-125/3	3850307004	3	4	DN65	360	1.6	Trif.	1.501
3E 65-125/4	3850308004	4	5,5	DN65	360	1.6	Trif.	1.807
3E 65-160/5,5	3850309004	5,5	7,5	DN65	360	1.6	Trif.	2.191
3E 65-160/7,5	3850310004	7,5	10	DN65	360	1.6	Trif.	2.269
3E 65-200/9,2	3850311004	9,2	12,5	DN65	475	1.6	Trif.	2.369
3E 65-200/11	3850312004	11	15	DN65	475	1.6	Trif.	2.659
3E 65-200/15	3850313004	15	20	DN65	475	1.6	Trif.	3.311
3E 80-100/1,5	3850405004	1,5	2	DN80	360	1.0	Trif.	1.177
3E 80-100/2,2	3850406004	2,2	3	DN80	360	1.0	Trif.	1.533
3E 80-160/9,2	3850411004	9,2	12,5	DN80	440	1.6	Trif.	2.546
3E 80-160/11	3850412004	11	15	DN80	440	1.6	Trif.	2.785
3E 80-160/15	3850413004	15	20	DN80	440	1.6	Trif.	3.457
3E 80-200/18,5	3850414004	18,5	25	DN80	500	1.6	Trif.	3.879
3E 80-200/22	3850415004	22	30	DN80	500	1.6	Trif.	4.063
3E 100-160/11	3850512004	11	15	DN100	550	1.6	Trif.	3.474
3E 100-160/15	3850513004	15	20	DN100	550	1.6	Trif.	3.883
3E 100-160/18,5	3850514004	18,5	25	DN100	550	1.6	Trif.	4.125

Serie 3ES

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) - Hierro fundido

EuP/ErP CE

3ES - 2.900 r.p.m. — 2 Polos

Modelo	Código 3ES	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Distancia entre ejes (mm)	Máx. presión de trabajo (MPa)	Tensión	P.V.P. (€)
3ES 32-125/0,75	3890003004	0,75	1	DN32	280	1.6	Trif.	1.326
3ES 40-160/1,5	3890105004	1,5	2	DN40	320	1.6	Trif.	1.494
3ES 40-160/2,2	3890106004	2,2	3	DN40	320	1.6	Trif.	1.540
3ES 40-200/3	3890107004	3	4	DN40	340	1.6	Trif.	1.948
3ES 40-200/4	3890108004	4	5,5	DN40	340	1.6	Trif.	2.161
3ES 40-200/7,5	3890110004	7,5	10	DN40	340	1.6	Trif.	3.028
3ES 50-100/0,75	3890203004	0,75	1	DN50	280	1.6	Trif.	1.335
3ES 50-125/1,5	3890205004	1,5	2	DN50	340	1.6	Trif.	1.542
3ES 50-125/2,2	3890206004	2,2	3	DN50	340	1.6	Trif.	1.586
3ES 50-160/3	3890207004	3	4	DN50	340	1.6	Trif.	1.853
3ES 50-160/4	3890208004	4	5,5	DN50	340	1.6	Trif.	2.217
3ES 50-200/5,5	3890209004	5,5	7,5	DN50	440	1.6	Trif.	2.949
3ES 50-200/7,5	3890210004	7,5	10	DN50	440	1.6	Trif.	2.999
3ES 50-200/11	3890212004	11	15	DN50	440	1.6	Trif.	4.672
3ES 65-100/0,75	3890303004	0,75	1	DN65	340	1.6	Trif.	1.538
3ES 65-100/1,1	3890304004	1,1	1,5	DN65	340	1.6	Trif.	1.572
3ES 65-100/1,5	3890305004	1,5	2	DN65	340	1.6	Trif.	1.652
3ES 65-125/2,2	3890306004	2,2	3	DN65	360	1.6	Trif.	2.082
3ES 65-125/3	3890307004	3	4	DN65	360	1.6	Trif.	2.341
3ES 65-125/4	3890308004	4	5,5	DN65	360	1.6	Trif.	2.571
3ES 65-160/5,5	3890309004	5,5	7,5	DN65	360	1.6	Trif.	3.263
3ES 65-160/7,5	3890310004	7,5	10	DN65	360	1.6	Trif.	3.316
3ES 65-200/9,2	3890311004	9,2	12,5	DN65	475	1.6	Trif.	3.400
3ES 65-200/11	3890312004	11	15	DN65	475	1.6	Trif.	4.647
3ES 65-200/15	3890313004	15	20	DN65	475	1.6	Trif.	5.132
3ES 80-100/1,5	3890405004	1,5	2	DN80	360	1.6	Trif.	1.689
3ES 80-100/2,2	3890406004	2,2	3	DN80	360	1.6	Trif.	2.067
3ES 80-160/9,2	3890411004	9,2	12,5	DN80	440	1.6	Trif.	3.491
3ES 80-160/11	3890412004	11	15	DN80	440	1.6	Trif.	4.772
3ES 80-160/15	3890413004	15	20	DN80	440	1.6	Trif.	5.335
3ES 80-200/18,5	3890414004	18,5	25	DN80	500	1.6	Trif.	6.180
3ES 80-200/22	3890415004	22	30	DN80	500	1.6	Trif.	7.354
3ES 100-160/11	3890512004	11	15	DN100	550	1.6	Trif.	4.822
3ES 100-160/15	3890513004	15	20	DN100	550	1.6	Trif.	5.168
3ES 100-160/18,5	3890514004	18,5	25	DN100	550	1.6	Trif.	6.164

3ES4 - 1.450 r.p.m. — 4 Polos

Modelo	Código 3ES4	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Distancia entre ejes (mm)	Máx. presión de trabajo (MPa)	Tensión	P.V.P. (€)
3ES4 32-200/0,55	3910002004	0,55	0,75	DN32	440	1.6	Trif.	1.626
3ES4 40-200/0,55	3910102004	0,55	0,75	DN40	340	1.6	Trif.	1.539
3ES4 40-200/0,75	3910103004	0,75	1	DN40	340	1.6	Trif.	1.634
3ES4 50-160/0,55	3910202004	0,55	0,75	DN50	340	1.6	Trif.	1.895
3ES4 50-200/0,75	3910203004	0,75	1	DN50	440	1.6	Trif.	1.675
3ES4 50-200/1,1	3910204004	1,1	1,5	DN50	440	1.6	Trif.	1.770
3ES4 50-200/1,5	3910205004	1,5	2	DN50	440	1.6	Trif.	1.886
3ES4 65-125/0,55	3910302004	0,55	0,75	DN65	360	1.6	Trif.	1.976
3ES4 65-160/0,75	3910303004	0,75	1	DN65	360	1.6	Trif.	1.612
3ES4 65-160/1,1	3910304004	1,1	1,5	DN65	360	1.6	Trif.	1.721
3ES4 65-200/1,5	3910305004	1,5	2	DN65	475	1.6	Trif.	2.117
3ES4 65-200/2,2	3910306004	2,2	3	DN65	475	1.6	Trif.	2.477
3ES4 80-160/1,5	3910405004	1,5	2	DN80	440	1.6	Trif.	2.467
3ES4 80-200/2,2	3910406004	2,2	3	DN80	500	1.6	Trif.	2.248
3ES4 80-200/3	3910407004	3	4	DN80	500	1.6	Trif.	2.514
3ES4 100-160/1,5	3910505004	1,5	2	DN100	550	1.6	Trif.	2.344
3ES4 100-160/2,2	3910506004	2,2	3	DN100	550	1.6	Trif.	2.460

Serie 3E-K

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

Electrobomba centrífuga In-Line monoblock con variador de velocidad E-SPD+ integrado. El variador, refrigerado por aire, varia la velocidad de forma continua sea cual sea el punto de funcionamiento, optimizando así el rendimiento y el consumo en función de las necesidades del sistema. Las bombas 3E-K están disponibles hasta 11 kw y pueden utilizarse para el tratamiento de líquidos en sistemas de circulación, calefacción y aire acondicionado tanto en aplicaciones civiles como industriales.

¡Novedad!

Construcción robusta

OEM Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Aplicaciones y ventajas

Aplicaciones	Ideal para circuitos de calefacción y de refrigeración y para bucles de distribución de agua caliente. Y en general para cualquier aplicación donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas y químicamente neutros.
Ventajas	- Ahorro de energía. - Funcionamiento suave y muy silencioso. - Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico. - Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso.

Materiales estándar

Cuerpo de bomba	Hierro fundido
Impulsor	AISI 304 (EN 1.4301) para 3E-K 32-40-50-65 y 80-100 AISI 316 (EN 1.4404) resto de serie 80 AISI 316L (EN 1.4404) para serie 100
Eje motor	AISI 304 (EN 1.4301) para 3E-K 32-40-50-65-80 AISI 316L (EN 1.4404) para serie 100
Soporte motor	Aluminio
Estanqueidad	Cierre mecánico: SiC/Carbón/EPDM (Otros bajo consulta)

Para más información del variador E-SPD+, ver Pág. 136

Datos técnicos

Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C
Presión máx. de trabajo	10 ó 16 bar (según modelo)
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F (B para alta temperatura)
Grado de protección	IP55
Tensión	- Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4kW). - Trifásica 400/690V ±10% (a partir de 5,5 kW).
MEI	> 0,4

Juego de contrabridas cincadas para Serie 3E-K (OPCIONAL)

A

B

C

Modelo	Figura	Código Cincada	P.V.P. (€)
DN 32	A	364032001	277
DN 40	A	364040001	393
DN 40	B	364040002	453
DN 50	A	364050001	374
DN 50	B	364050002	415
DN 65	A	364065001	466
DN 65	B	364065002	507
DN 80	C	364080001	512
DN 80	A	364080002	666
DN 100	C	364010001	602

(*) El KIT de contrabridas incluye junta EPDM.

Serie 3E-K

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

EuP/ErP CE

Campo de trabajo 3E-K (50 Hz) - 2 polos

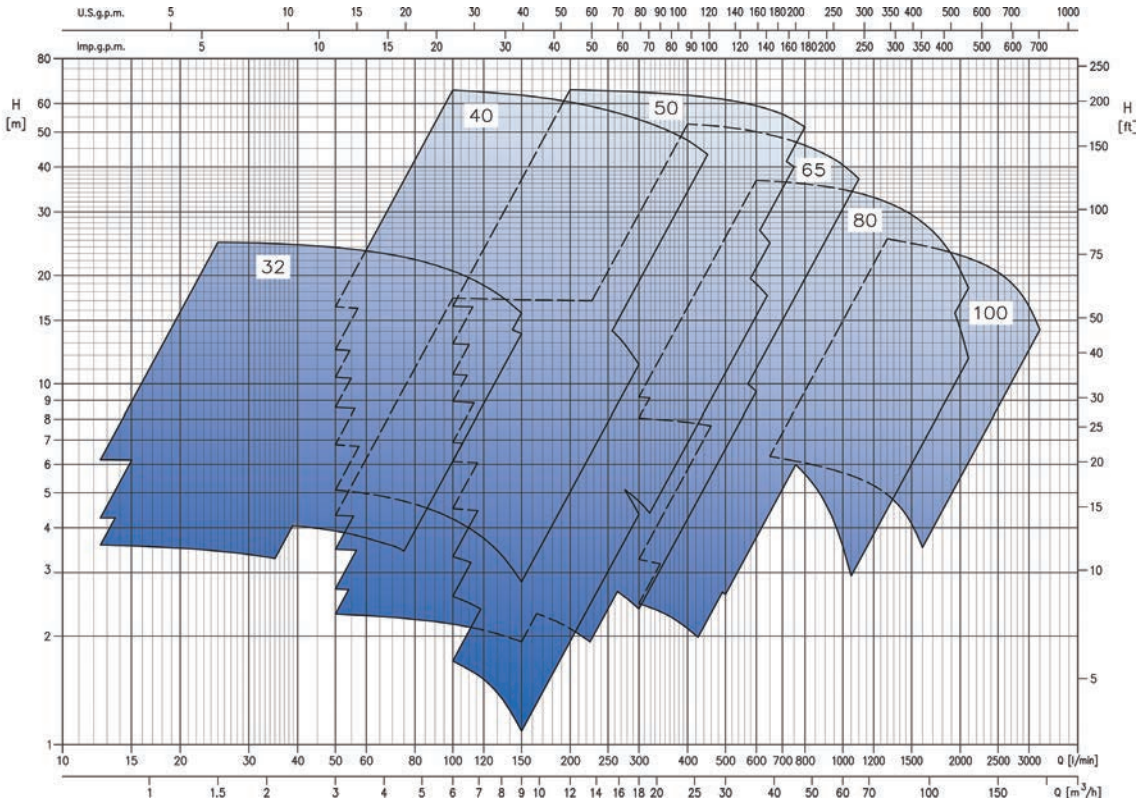

Campo de trabajo 3E-K4 (50 Hz) - 4 polos

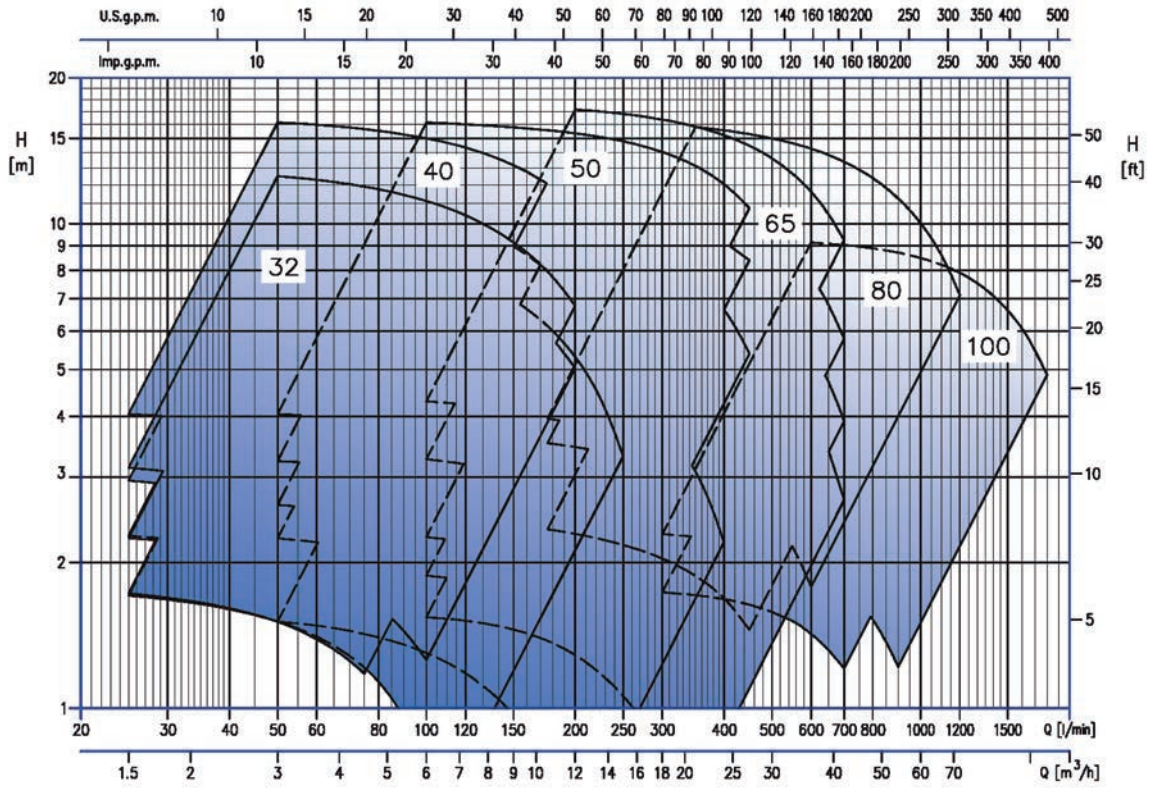

Serie 3E-K

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

EuP/ErP CE

Tabla de características - Modelos 3E-K 32 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal							
					l/min	0	25	50	70	75	100	125	150
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	1,5	3	4,2	4,5	6	7,5	9
					H=Altura manométrica total (m)								
3E-K 32-125/0,37	•	•	0,37	0,5		14,6	14,3	13,8	13,2	-	-	-	-
3E-K 32-125/0,55	•	•	0,55	0,75		17,2	17,1	16,8	16,4	16,3	15,7	14,8	13,8
3E-K 32-125/0,75	•	•	0,75	1		24,9	24,8	23,9	22,8	22,5	20,6	18,3	15,7

Tabla de características - Modelos 3E-K 40 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal								
					l/min	0	100	150	200	230	250	300	400	450
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	6	9	12	13,8	15	18	24	27
					H=Altura manométrica total (m)									
3E-K 40-160/1,1	•	•	1,1	1,5		21,6	20,5	19,0	17,0	15,5	14,4	11,3	-	-
3E-K 40-160/1,5	•	•	1,5	2		28,6	27,3	25,9	24,1	22,9	-	-	-	-
3E-K 40-160/2,2	•	•	2,2	3		35,3	34,5	33,2	31,5	30,2	29,3	26,7	-	-
3E-K 40-200/3		•	3	4		43	42	39,9	37,5	36,0	35,0	32,2	-	-
3E-K 40-200/4		•	4	5,5		51,0	50,0	48,0	45,5	44,0	42,5	39,8	-	-
3E-K 40-200/7,5		•	7,5	10		65,5	65,5	63,5	60,5	58,5	57,5	54,0	47,5	43,5

Tabla de características - Modelos 3E-K 50 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal											
					l/min	0	200	250	300	350	400	450	500	640	650	750	800
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	12	15	18	21	24	27	30	38,4	39	45	48
					H=Altura manométrica total (m)												
3E-K 50-100/0,37	•	•	0,37	0,5		7,8	6,9	5,8	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-
3E-K 50-100/0,55	•	•	0,55	0,75		11,4	10,3	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3E-K 50-100/0,75	•	•	0,75	1		14,7	13,3	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3E-K 50-125/1,5	•	•	1,5	2		18,2	18,2	17,6	17,0	16,2	15,2	-	-	-	-	-	-
3E-K 50-125/2,2	•	•	2,2	3		24,6	24,5	24,1	23,5	22,8	21,9	20,8	-	-	-	-	-
3E-K 50-160/3	-	•	3	4		29,2	27,7	27,0	26,2	25,3	24,2	23,1	21,8	17,7	-	-	-
3E-K 50-160/4	-	•	4	5,5		37,1	35,9	35,2	34,3	33,4	32,4	31,3	30,1	26,4	24,6	-	-
3E-K 50-200/5,5	-	•	5,5	7,5		43,5	42,5	42,0	41,5	40,5	39,7	38,7	37,7	34,0	33,7	-	-
3E-K 50-200/7,5	-	•	7,5	10		53,5	51,5	51,0	50,5	50,0	49,5	48,5	47,5	44,5	44,0	40,0	-
3E-K 50-200/11	-	•	11	15		67,5	65,5	65,0	64,5	64,0	63,5	62,5	61,5	58,0	57,5	54,0	51,5

Tabla de características - Modelos 3E-K 65 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal										
					l/min	0	100	200	300	400	450	500	600	900	1000	1100
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	6	12	18	24	27	30	36	54	60	66
					H=Altura manométrica total (m)											
3E-K 65-100/0,55	•	•	0,55	0,75		9,5	9,2	8,6	7,7	-	-	-	-	-	-	-
3E-K 65-100/0,75	•	•	0,75	1		11,1	10,8	10,3	9,5	8,4	7,7	-	-	-	-	-
3E-K 65-100/1,1	•	•	1,1	1,5		14,4	13,9	13,5	13,0	12,2	11,7	11,1	9,5	-	-	-
3E-K 65-100/1,5	•	•	1,5	2		18,1	17,3	17,0	16,1	16,6	16,3	-	-	-	-	-
3E-K 65-200/9,2	-	•	9,2	12,5		48,5	-	-	-	47,5	47,0	46,0	44,5	37,8	34,9	-
3E-K 65-200/11	-	•	11	15		54,0	-	-	-	53,0	52,5	51,5	50,0	43,5	40,5	37,3

Tabla de características - Modelos 3E-K 80 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal										
					l/min	0	600	700	850	1000	1100	1300	1600	1900	2000	2100
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	36	42	51	60	66	78	96	114	120	126
					H=Altura manométrica total (m)											
3E-K 80-100/1,5	•	•	1,5	2		12,4	9,9	9,2	8	-	-	-	-	-	-	-
3E-K 80-100/2,2	•	•	2,2	3		14,5	13,1	12,6	11,7	10,5	-	-	-	-	-	-
3E-K 80-160/9,2	-	•	9,2	12,5		33,6	32,4	32	31,1	30,0	29,1	26,9	22,5	16,7	14,4	12
3E-K 80-160/11	-	•	11	15		37,9	36,9	36,5	35,7	34,6	33,8	31,9	28,1	22,9	20,7	18,5

Tabla de características - Modelos 3E-K 100 — 2 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal								
					l/min	0	1330	1500	1700	1900	2100	2500	3000	3200
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	78	90	102	114	126	150	180	192
					H=Altura manométrica total (m)									
3E-K 100-160/11	-	•	11	15		28,7	25,3	24,6	23,9	23,1	22,4	20,4	16,5	14,1

Serie 3E-K4

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

Tabla de características - Modelos 3E-K4 32 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal					
					l/min	0	50	100	150	175
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	3	6	9	10,5
					H=Altura manométrica total (m)					
3E-K4 32-160/0,37R	•	•	0,37	0,5		3,7	6,8	6	4,7	-
3E-K4 32-160/0,37	•	•	0,37	0,5		9,3	8,9	8,1	6,7	5
3E-K4 32-200/0,55	•	•	0,55	0,75		13,1	12,5	11,1	9,1	6,7

Tabla de características - Modelos 3E-K4 40 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal								
					l/min	0	50	100	150	170	175	200	250
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	3	6	9	10,2	10,5	12	15
					H=Altura manométrica total (m)								
3E-K4 40-160/0,37R	•	•	0,37	0,5		7,3	6,8	6	4,8	4	4	3	-
3E-K4 40-160/0,37	•	•	0,37	0,5		9,3	9	8,2	6,9	6,1	6,1	5,3	3,3
3E-K4 40-200/0,55	•	•	0,55	0,75		12,5	-	10,5	8,9	8	8	6,9	-
3E-K4 40-200/0,75	•	•	0,75	1		16,7	-	14,9	13,2	12,3	12,3	-	-

Tabla de características - Modelos 3E-K4 50 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal								
					l/min	0	100	150	200	250	300	350	400
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24
					H=Altura manométrica total (m)								
3E-K4 50-125/0,37	•	•	0,37	0,5		6,1	6	5,6	5,1	4,5	3,8	3	2,1
3E-K4 50-160/0,55	•	•	0,55	0,75		9,5	8,9	8,5	7,9	7,3	6,5	5,7	4,8
3E-K4 50-200/0,75	•	•	0,75	1		10,9	10,5	10,1	9,6	9,1	8,4	7,6	6,6
3E-K4 50-200/1,1	•	•	1,1	1,5		13,5	12,9	12,5	12,1	11,5	10,8	10	9,1
3E-K4 50-200/1,5	•	•	1,5	2		16,9	16,1	15,7	15,3	14,7	14	13,1	12

Tabla de características - Modelos 3E-K4 65 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal								
					l/min	0	200	250	300	350	400	500	600	700
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	12	15	18	21	24	30	36	42
					H=Altura manométrica total (m)									
3E-K4 65-125/0,55	•	•	0,55	0,75		6,1	6,1	6	5,8	5,5	5,1	4,2	3,3	-
3E-K4 65-160/0,75	•	•	0,75	1		7,7	7,5	7,2	7	6,6	6,2	5,2	4	2,6
3E-K4 65-160/1,1	•	•	1,1	1,5		9,2	9	8,7	8,4	8,0	7,6	6,6	5,4	3,9
3E-K4 65-200/1,5	•	•	1,5	2		13,6	13	12,6	12,1	11,6	10,9	9,5	7,7	5,7
3E-K4 65-200/2,2	•	•	2,2	3		17,9	17,1	16,8	16,3	15,8	15,2	13,6	11,6	9,2

Tabla de características - Modelos 3E-K4 80 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal										
					l/min	0	350	500	600	800	900	950	1050	1100	1200
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	21	30	36	48	54	57	63	66	72
					H=Altura manométrica total (m)										
3E-K4 80-160/1,5	•	•	1,5	2		9,6	9,3	8,5	8,1	6,7	5,8	-	-	-	-
3E-K4 80-200/2,2	•	•	2,2	3		14,7	14	13,1	12,4	10,3	9,1	7,8	-	-	-
3E-K4 80-200/3	-	•	3	4		16,7	15,8	14,9	14,2	12,4	11,2	10	9,3	8,6	7,1

Tabla de características - Modelos 3E-K4 100 — 4 Polos

Modelo	Suministro		kW	CV	Q=Caudal											
					l/min	0	600	800	950	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1600	1800
	Monofásico	Trifásico			m³/h	0	36	48	57	60	63	66	72	78	84	96	108
					H=Altura manométrica total (m)												
3E-K4 100-160/1,5	•	•	1,5	2		7,8	6,9	6,7	6,4	6,3	6,2	6	5,6	5,3	4,8	-	-
3E-K4 100-160/2,2	•	•	2,2	3		9,8	9,1	8,8	8,6	8,4	8,4	8,2	7,9	7,5	7,1	6	4,8

Serie 3E-K

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

EuP/ErP CE

3E-K - Electrobomba trifásica 230V - Variador monofásico 230V — 2 Polos

Modelo	Código 3E-K	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Int. Abs. [A] 230V	Máx. presión de trabajo (MPa)	Distancia entre ejes (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. (€)
3E-K 32-125/0,37 MT	3859001001	0,37	0,5	32	2,4	1.0	280	19,5	2.529
3E-K 32-125/0,55 MT	3859002001	0,55	0,75	32	3	1.0	280	21	2.560
3E-K 32-125/0,75 MT	3859003001	0,75	1	32	3,3	1.0	280	22,2	2.589
3E-K 40-160/1,1 MT	3859104001	1,1	1,5	40	5,8	1.6	320	32,4	2.950
3E-K 40-160/1,5 MT	3859105001	1,5	2	40	5,8	1.6	320	32,4	2.963
3E-K 40-160/2,2 MT	3859106001	2,2	3	40	8,2	1.6	320	34,9	2.976
3E-K 50-100/0,37 MT	3859201001	0,37	0,5	50	2,4	1.0	280	22,2	2.618
3E-K 50-100/0,55 MT	3859202001	0,55	0,75	50	3	1.0	280	23,7	2.648
3E-K 50-100/0,75 MT	3859203001	0,75	1	50	3,3	1.0	280	24,9	2.684
3E-K 50-125/1,5 MT	3859205001	1,5	2	50	5,8	1.6	340	31,2	2.907
3E-K 50-125/2,2 MT	3859206001	2,2	3	50	8,2	1.6	340	33,2	2.930
3E-K 65-100/0,55 MT	3859302001	0,55	0,75	65	3	1.0	340	25,2	2.702
3E-K 65-100/0,75 MT	3859303001	0,75	1	65	3,3	1.0	340	26,4	2.820
3E-K 65-100/1,1 MT	3859304001	1,1	1,5	65	5,8	1.0	340	32,2	2.995
3E-K 65-100/1,5 MT	3859305001	1,5	2	65	5,8	1.0	340	31,5	3.025
3E-K 80-100/1,5 MT	3859405001	1,5	2	80	5,8	1.0	360	37,3	3.046
3E-K 80-100/2,2 MT	3859406001	2,2	3	80	8,2	1.0	360	39,3	3.402

3E-K - Electrobomba trifásica 400V - Variador trifásico 400V — 2 Polos

Modelo	Código 3E-K	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Int. Abs. [A] 230V	Máx. presión de trabajo (MPa)	Distancia entre ejes (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. (€)
3E-K 32-125/0,37 TT	3859001004	0,37	0,5	32	1,4	1.0	280	21	2.929
3E-K 32-125/0,55 TT	3859002004	0,55	0,75	32	1,7	1.0	280	23	2.958
3E-K 32-125/0,75 TT	3859003004	0,75	1	32	1,9	1.0	280	24	2.989
3E-K 40-160/1,1 TT	3859104004	1,1	1,5	40	3,3	1.6	320	33	3.350
3E-K 40-160/1,5 TT	3859105004	1,5	2	40	3,3	1.6	320	38	3.364
3E-K 40-160/2,2 TT	3859106004	2,2	3	40	4,7	1.6	320	40	3.374
3E-K 40-200/3 TT	3859107004	3	4	40	6,4	1.6	340	51	3.738
3E-K 40-200/4 TT	3859108004	4	5,5	40	8,7	1.6	340	52	3.920
3E-K 40-200/7,5 TT	3859110004	7,5	10	40	13,6	1.6	340	68	6.166
3E-K 50-100/0,37 TT	3859201004	0,37	0,5	50	1,4	1.0	280	25	3.019
3E-K 50-100/0,55 TT	3859202004	0,55	0,75	50	1,7	1.0	280	26	3.050
3E-K 50-100/0,75 TT	3859203004	0,75	1	50	1,9	1.0	280	27	3.085
3E-K 50-125/1,5 TT	3859205004	1,5	2	50	3,3	1.6	340	34	3.308
3E-K 50-125/2,2 TT	3859206004	2,2	3	50	4,7	1.6	340	36	3.329
3E-K 50-160/3 TT	3859207004	3	4	50	6,4	1.6	340	43	3.631
3E-K 50-160/4 TT	3859208004	4	5,5	50	8,7	1.6	340	51	3.867
3E-K 50-200/5,5 TT	3859209004	5,5	7,5	50	10,6	1.6	440	65	6.022
3E-K 50-200/7,5 TT	3859210004	7,5	10	50	13,6	1.6	440	71	6.291
3E-K 50-200/11 TT	3859212004	11	15	50	21,3	1.6	440	88	6.580
3E-K 65-100/0,55 TT	3859302004	0,55	0,75	65	1,7	1.0	340	26	3.102
3E-K 65-100/0,75 TT	3859303004	0,75	1	65	1,9	1.0	340	28	3.220
3E-K 65-100/1,1 TT	3859304004	1,1	1,5	65	3,3	1.0	340	30	3.396
3E-K 65-100/1,5 TT	3859305004	1,5	2	65	3,3	1.0	340	32	3.419
3E-K 65-200/9,2 TT	3859311004	9,2	12,5	65	17,2	1.6	475	82	6.519
3E-K 65-200/11 TT	3859312004	11	15	65	21,3	1.6	475	88	6.566
3E-K 80-100/1,5 TT	3859405004	1,5	2	80	3,3	1.0	360	40	3.446
3E-K 80-100/2,2 TT	3859406004	2,2	3	80	4,7	1.0	360	42	3.801
3E-K 80-160/9,2 TT	3859411004	9,2	12,5	80	17,2	1.6	440	90	6.695
3E-K 80-160/11 TT	3859412004	11	15	80	21,3	1.6	440	93	6.739
3E-K 100-160/11 TT	3859512004	11	15	100	21,3	1.6	550		7.383

Serie 3E-K4

Electrobomba centrífuga tipo In-line (simple) con variador de velocidad

EuP/ErP CE

3E-K4 - Electrobomba trifásica 230V - Variador monofásico 230V — 4 Polos

Modelo	Código 3E-K4	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Int. Abs. [A] 230V	Máx. presión de trabajo (MPa)	Distancia entre ejes (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. (€)
3E-K4 32-160/0,37R MT	3879051001	0,37	0,5	32	2,4	1,6	340	30	3.086
3E-K4 32-160/0,37 MT	3879001001	0,37	0,5	32	2,4	1,6	340	30	3.086
3E-K4 32-200/0,55 MT	3879002001	0,55	0,75	32	2,4	1,6	440	35	3.174
3E-K4 40-160/0,37R MT	3879100001	0,37	0,5	40	2,4	1,6	320	38	3.086
3E-K4 40-160/0,37 MT	3879101001	0,37	0,5	40	2,4	1,6	320	38	3.086
3E-K4 40-200/0,55 MT	3879102001	0,55	0,75	40	2,4	1,6	340	39	3.213
3E-K4 40-200/0,75 MT	3879103001	0,75	1	40	4,6	1,6	340	46	3.334
3E-K4 50-125/0,37 MT	3879201001	0,37	0,5	50	2,4	1,6	340	28	2.693
3E-K4 50-160/0,55 MT	3879202001	1,1	1,5	50	2,4	1,6	428	35	3.083
3E-K4 50-200/0,75 MT	3879254001	0,75	1	50	4,6	1,6	440	43	3.343
3E-K4 50-200/1,1 MT	3879204001	1,1	1,5	50	4,6	1,6	440	45	3.364
3E-K4/J 50-200/1,5 MT	3879205001J	1,5	2	50	6,4	1,6	440	46	3.511
3E-K4 65-160/0,75 MT	3879354001	0,75	1	65	4,6	1,6	360	43	3.311
3E-K4 65-160/1,1 MT	3879304001	1,1	1,5	65	4,6	1,6	360	46	3.329
3E-K4/J 65-200/1,5 MT	3879305001J	1,5	2	65	6,4	1,6	516	49	3.466
3E-K4/J 65-200/2,2 MT	3879306001J	2,2	3	65	10	1,6	499	53	3.596
3E-K4/J 80-160/1,5 MT	3879405001J	1,5	2	80	6,4	1,6	440	52	3.572
3E-K4/J 80-200/2,2 MT	3879406001J	2,2	3	80	10	1,6	500	50	3.709
3E-K4/J 100-160/1,5 MT	3879505001J	1,5	2	100	6,4	1,6	550	57	3.847
3E-K4/J 100-160/2,2 MT	3879506001J	2,2	3	100	10	1,6	550	57	3.882

3E-K4 - Electrobomba trifásica 400V - Variador trifásico 400V — 4 Polos

Modelo	Código 3E-K4	kW	CV	Conexión Bridas Ø	Int. Abs. [A] 230V	Máx. presión de trabajo (MPa)	Distancia entre ejes (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. (€)
3E-K4 32-160/0,37R TT	3879051004	0,37	0,5	32	2,4	1,6	340	30	3.500
3E-K4 32-160/0,37 TT	3879001004	0,37	0,5	32	2,4	1,6	340	30	3.500
3E-K4 32-200/0,55 TT	3879002004	0,55	0,75	32	2,4	1,6	440	35	3.586
3E-K4 40-160/0,37R TT	3879100004	0,37	0,5	40	2,4	1,6	320	38	3.497
3E-K4 40-160/0,37 TT	3879101004	0,37	0,5	40	2,4	1,6	320	38	3.497
3E-K4 40-200/0,55 TT	3879102004	0,55	0,75	40	1,4	1.6	340	39	3.612
3E-K4 40-200/0,75 TT	3879103004	0,75	1	40	2,7	1.6	340	46	3.734
3E-K4 50-125/0,37 TT	3879201004	0,37	0,5	50	1,4	1.6	340	28	3.094
3E-K4 50-160/0,55 TT	3879202004	1,1	1,5	50	2,4	1,6	428	35	3.453
3E-K4 50-200/0,75 TT	3879254004	0,75	1	50	2,7	1.6	440	45	3.745
3E-K4 50-200/1,1 TT	3879204004	1,1	1,5	50	2,7	1.6	440	46	3.764
3E-K4/J 50-200/1,5 TT	3879205004J	1,5	2	50	3,6	1.6	440	43	3.910
3E-K4 65-160/0,75 TT	3879354004	0,75	1	65	2,7	1.6	360	43	3.712
3E-K4 65-160/1,1 TT	3879304004	1,1	1,5	65	2,7	1.6	360	46	3.731
3E-K4/J 65-200/1,5 TT	3879305004J	1,5	2	65	6,4	1,6	516	49	3.793
3E-K4/J 65-200/2,2 TT	3879306004J	2,2	3	65	10	1,6	499	53	3.920
3E-K4/J 80-160/1,5 TT	3879405004J	1,5	2	80	6,4	1,6	440	52	3.968
3E-K4/J 80-200/2,2 TT	3879406004J	2,2	3	80	4,5	1.6	500	50	4.193
3E-K4 80-200/3 TT	3879407004	3	4	80	6,8	1.6	500	58	4.212
3E-K4/J 100-160/1,5 TT	3879505004J	1,5	2	100	3,6	1.6	550	57	4.248
3E-K4/J 100-160/2,2 TT	3879506004J	2,2	3	100	4,5	1.6	550	57	4.279

50 Hz
Serie EBARA ELINE (VV)
Electrobombas monobloc tipo In-line.
Rotor Seco

EBARA ELINE(-D)

Electrobomba monobloc tipo In-line en Hierro fundido (simple y doble)

Eline: Bomba centrífuga vertical, de un solo impulsor, con carcasa en espiral, no autoaspirante, en ejecución In-Line, con cierre mecánico.
Eline-D: Formada por dos bombas centrífugas verticales en un solo cuerpo, no autoaspirante, en ejecución In-Line con cierre mecánico.
Adecuadas en circuitos de calefacción bajo presión, circuitos de agua fría y de refrigeración. Abastecimiento de agua, aumento de presión y bucles de distribución de agua caliente sanitaria. En general, para cualquier industria donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas en suspensión y químicamente neutras.

Construcción robusta
Eje de motor en AISI 316
Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial
Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido
Alta eficiencia
Alta versatilidad
Altas prestaciones

Modelo para trabajo en intemperie

Datos técnicos

Gama	Tamaño nominal de bocas (DN): - **Eline**: 40-50-65-80-100-125-150-200 - **Eline-D**: 40-50-65-80-100-125-150 Velocidad máxima: 3.600 r.p.m.
Fluidos	Líquidos limpios
Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C (140ºC bajo demanda)
Max. temperatura ambiental	40°C
Presión máx. de trabajo	10 bar
Motor	**IE3** a partir de 0,75 kW (**IE4** bajo consulta)
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP55, con brida
Tensión	- Trifásica 230/400V ±10% (hasta 4 kW) - Trifásica 400/700V ±10% (de 5,5 kw en adelante)
Frecuencia	50 Hz (60 Hz bajo demanda).

Materiales estándar

Cuerpo de bomba	Hierro fundido (GG25) Bronce bajo demanda, consultar.
Impulsor	Hierro fundido (GG20)
Eje motor	Ac. Inox. 1.4401
Juntas	KLINGERIT
Linterna	Hierro fundido (GG25)
Estanqueidad	Cierre mecánico: Carbón/Cerámica

Accesorios

Juego de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas ELINE(-D)**

Bridas ciegas
Pág. 410 - **Bridas ciegas para ELINE-D**

EBARA ELINE(-D) VV

Electrobomba monobloc tipo In-line con control de velocidad (simple y doble)

Una amplia gama de bombas In-Line con variador de frecuencia integrado. La solución para cualquier instalación donde el factor clave es la búsqueda de la optimización del proceso. Una solución simple y asequible: Sin necesidad de armario eléctrico de control y con una instalación muy sencilla, la bomba lleva a cabo su propia gestión automáticamente, reduciendo los costes de las aplicaciones de bombeo.

SIMPLE

DOBLE

Construcción robusta

Eje de motor en AISI 316

Posibilidad de instalarse en maquinaria para uso industrial

Disponible con impulsor en bronce o en hierro fundido

Alta eficiencia

Alta versatilidad

Altas prestaciones

Aplicaciones y ventajas

Aplicaciones	Ideal para circuitos de calefacción y de refrigeración y para bucles de distribución de agua caliente sanitaria. Y en general para cualquier aplicación donde haya que bombear líquidos claros, sin partículas abrasivas y químicamente neutros.
Ventajas	- Ahorro de energía. - Funcionamiento suave y muy silencioso. - Ahorro de espacio en la bomba y en el cuadro eléctrico. - Adaptación inmediata a cambios en la instalación o en el proceso.

Materiales estándar

Cuerpo de bomba	Hierro fundido (GG25) Bronce bajo demanda, consultar.
Impulsor	Hierro fundido (GG20)
Eje motor	Ac. Inox. AISI 316
Juntas	Papel - NBR
Linterna	Hierro fundido (GG25)
Estanqueidad	Cierre mecánico: Carbón/Cerámica

Datos técnicos

Gama	Tamaño nominal de bocas (DN): - **Eline VV**: 40-50-65-80-100-125-150-200 - **Eline-D VV**: 40-50-65-80-100-125-150 Velocidad máxima: 3.600 r.p.m.
Prestaciones	- Caudal: hasta 550 m³/h - Altura: hasta 90 m
Fluidos	Líquidos limpios
Max. temperatura del líquido	-10°C ÷ 120°C (140ºC bajo demanda)
Max. temperatura ambiental	40°C
Presión máx. de trabajo	10 bar
Motor	**IE3** a partir de 0,75 kW (**IE4** bajo consulta)
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase F
Grado de protección	IP54
Tensión	- Trifásica 380/500V ±10%- 45/66 Hz (opcional, Trif. 220V y Monofásica)
Reducción de ruido	Reducción de ruido por frecuencia de conmutación autoajustable.
Protección	Protección automática contra sobrecarga, exceso de temperatura, bloqueo del motor, baja carga, caída de tensión, sobretensión, cortocircuito y fallo de aislamiento a tierra.
Panel de control	- Panel de control extraible. - 6 señales de control digitales programables y 2 analógicas (0-10V / 4-20 mA). - 2 señales de salida de relé programables.
Tensión	- Trifásica 380/500V ±10%- 45/66 Hz (opcional, Trif. 220V y Monofásica)

Accesorios

Juego de contrabridas para soldar
Pág. 409 - **Kit de contrabridas ELINE(-D) VV**

Bridas ciegas
Pág. 410 - **Bridas ciegas para ELINE-D VV**

EBARA ELINE(-D)(VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line en Hierro fundido (simple y doble)

CE

Campo de trabajo a 1.450 r.p.m. (4 polos)

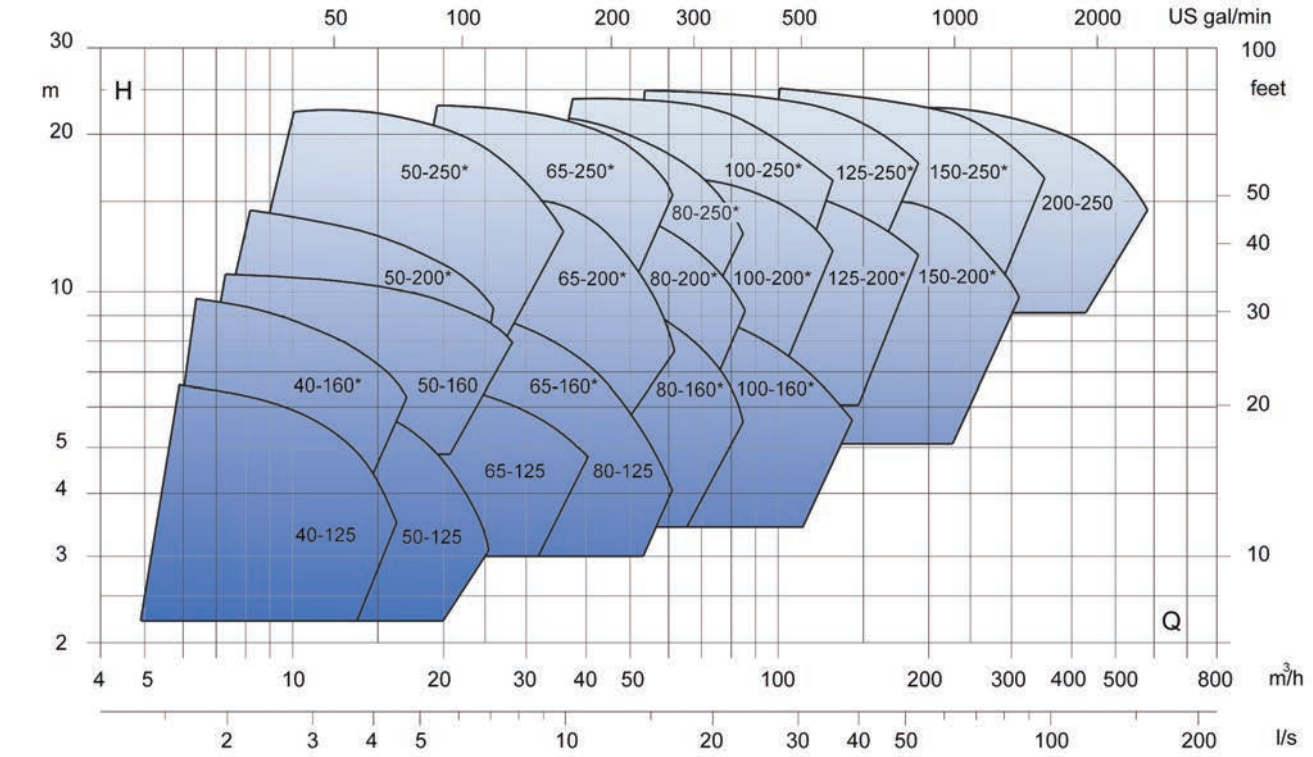

(*)Modelo disponible en ejecuciones simple y doble.

Campo de trabajo a 2.900 r.p.m. (2 polos)

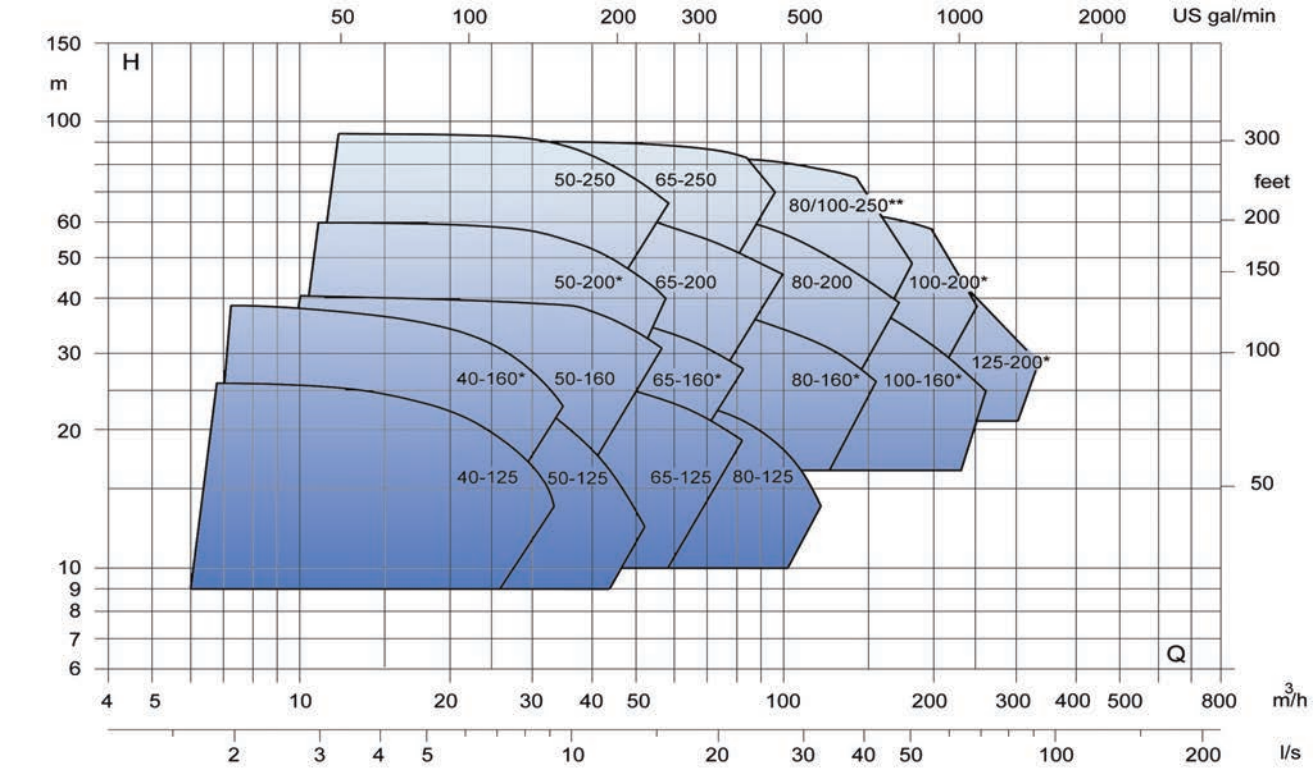

(*)Modelo disponible en ejecuciones simple y doble.
(**) Modelo sólo disponible en ejecución doble.

EBARA ELINE(VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

CE

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 1.450 r.p.m — 4 polos

Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE	P.V.P. (€) ELINE VV (Con variador)*
40-125/0,55 A	623BS10805001	623BV10805001	0,55	0,75	2.009	3.827
40-125/0,55 B	623BS10805002	623BV10805002	0,55	0,75	2.009	3.827
40-125/0,55 C	623BS10805003	623BV10805003	0,55	0,75	2.009	3.827
40-160/0,55 A	623BS10806002	623BV10806002	0,55	0,75	1.946	3.765
40-160/0,55 B	623BS10806003	623BV10806003	0,55	0,75	1.946	3.765
40-160/0,55 C	623BS10806004	623BV10806004	0,55	0,75	1.946	3.765
40-160/0,75 A	623BS10806001	623BV10806001	0,75	1	1.964	3.781
50-125/0,55 A	623BS10810001	623BV10810001	0,55	0,75	1.886	3.703
50-125/0,55 B	623BS10810002	623BV10810002	0,55	0,75	1.886	3.703
50-125/0,55 C	623BS10810003	623BV10810003	0,55	0,75	1.886	3.703
50-160/0,55 C	623BS10811001	623BV10811001	0,55	0,75	1.981	3.802
50-160/0,75 B	623BS10811002	623BV10811002	0,75	1	1.994	3.814
50-160/1,1 A	623BS10811003	623BV10811003	1,1	1,5	2.057	3.878
50-200/1,1 B	623BS10812002	623BV10812002	1,1	1,5	2.596	4.416
50-200/1,1 C	623BS10812001	623BV10812001	1,1	1,5	2.596	4.416
50-200/1,5 A	623BS10812003	623BV10812003	1,5	2	2.665	4.610
50-200/1,5 B	623BS10812004	623BV10812004	1,5	2	2.665	4.610
50-250/2,2 A	623BS10813001	623BV10813001	2,2	3	2.737	4.802
50-250/2,2 B	623BS10813003	623BV10813003	2,2	3	2.737	4.802
50-250/2,2 C	623BS10813004	623BV10813004	2,2	3	2.737	4.802
50-250/3 A	623BS10813002	623BV10813002	3	4	2.857	5.078
65-125/0,55 B	623BS10815004	623BV10815004	0,55	0,75	2.039	3.858
65-125/0,55 C	623BS10815008	623BV10815008	0,55	0,75	2.039	3.858
65-125/0,75 A	623BS10815002	623BV10815002	0,75	1	2.053	3.872
65-125/0,75 B	623BS10815003	623BV10815003	0,75	1	2.053	3.872
65-125/1,1 A	623BS10815001	623BV10815001	1,1	1,5	2.118	3.935
65-160/0,75 C	623BS10816001	623BV10816001	0,75	1	2.267	4.086
65-160/1,1 B	623BS10816002	623BV10816002	1,1	1,5	2.330	4.150
65-160/1,5 A	623BS10816005	623BV10816005	1,5	2	2.399	4.345
65-200/1,5 C	623BS10817002	623BV10817002	1,5	2	2.834	4.781
65-200/2,2 A	623BS10817003	623BV10817003	2,2	3	2.967	5.030
65-200/2,2 B	623BS10817005	623BV10817005	2,2	3	2.967	5.030
65-200/2,2 C	623BS10817006	623BV10817006	2,2	3	2.967	5.030
65-200/3 A	623BS10817004	623BV10817004	3	4	3.089	5.308
65-200/3 B	623BS10817007	623BV10817007	3	4	3.089	5.308
65-250/2,2 C	623BS10818005	623BV10818005	2,2	3	2.869	4.936
65-250/3 B	623BS10818001	623BV10818001	3	4	2.992	5.212
65-250/3 C	623BS10818002	623BV10818002	3	4	2.992	5.212
65-250/4 A	623BS10818003	623BV10818003	4	5,5	3.165	5.595
65-250/4 B	623BS10818004	623BV10818004	4	5,5	3.165	5.595
65-250/5,5 A	623BS10818006	623BV10818006	5,5	7,5	4.175	6.872
80-125/0,55 C	623BS10837001	623BV10837001	0,55	0,7	2.354	4.174
80-125/0,75 A	623BS10837002	623BV10837002	0,75	1	2.373	4.190
80-125/0,75 B	623BS10837003	623BV10837003	0,75	1	2.373	4.190
80-125/1,10 A	623BS10837007	623BV10837007	1,1	1,5	2.431	4.251
80-160/1,10 C	623BS10820001	623BV10820001	1,1	1,5	2.694	4.512
80-160/1,50 B	623BS10820002	623BV10820002	1,5	2	2.763	4.710
80-160/2,20 A	623BS10820003	623BV10820003	2,2	3	2.897	4.962
80-160/2,20 B	623BS10820004	623BV10820004	2,2	3	2.897	4.962
80-200/2,20 B	623BS10821001	623BV10821001	2,2	3	2.829	4.896
80-200/2,20 C	623BS10821002	623BV10821002	2,2	3	2.829	4.896
80-200/3 A	623BS10821003	623BV10821003	3	4	2.957	5.177
80-200/3 B	623BS10821005	623BV10821005	3	4	2.957	5.177
80-200/4 A	623BS10821004	623BV10821004	4	5,5	3.126	5.557

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE(VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 1.450 r.p.m — 4 polos

Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE	P.V.P. (€) ELINE VV (Con variador)*
80-250/3 B	623BS10822005	623BV10822005	3	4	3.200	5.418
80-250/3 C	623BS10822006	623BV10822006	3	4	3.200	5.418
80-250/4 A	623BS10822001	623BV10822001	4	5,5	3.372	5.799
80-250/4 B	623BS10822003	623BV10822003	4	5,5	3.372	5.799
80-250/4 C	623BS10822004	623BV10822004	4	5,5	3.372	5.799
80-250/5,5 A	623BS10822002	623BV10822002	5,5	7,5	4.169	6.864
100-160/1,5 C	623BS10825001	623BV10825001	1,5	2	2.690	4.636
100-160/2,2 B	623BS10825002	623BV10825002	2,2	3	2.823	4.887
100-160/2,2 C	623BS10825005	623BV10825005	2,2	3	2.823	4.887
100-160/3 A	623BS10825003	623BV10825003	3	4	2.947	5.163
100-160/3 B	623BS10825006	623BV10825006	3	4	2.947	5.163
100-160/4 A	623BS10825004	623BV10825004	4	5,5	3.116	5.550
100-200/3 C	623BS10826001	623BV10826001	3	4	3.299	5.516
100-200/3 D	623BS10826009	623BV10826009	3	4	3.299	5.516
100-200/4 B	623BS10826002	623BV10826002	4	5,5	3.468	5.899
100-200/4 C	623BS10826008	623BV10826008	4	5,5	3.468	5.899
100-200/5,5 A	623BS10826003	623BV10826003	5,5	7,5	3.918	6.617
100-200/5,5 B	623BS10826007	623BV10826007	5,5	7,5	3.918	6.617
100-250/5,5 B	623BS10827001	623BV10827001	5,5	7,5	4.382	7.082
100-250/5,5 C	623BS10827006	623BV10827006	5,5	7,5	4.382	7.082
100-250/7,5 A	623BS10827002	623BV10827002	7,5	10	4.815	7.947
100-250/7,5 B	623BS10827005	623BV10827005	7,5	10	4.815	7.947
100-250/9,2 A	623BS10827004	623BV10827004	9,2	12,5	5.198	8.935
100-250/11 A	623BS10827003	623BV10827003	11	15	7.103	10.838
125-200/4 D	623BS10830001	623BV10830001	4	5,5	4.616	7.046
125-200/5,5 B	623BS10830002	623BV10830002	5,5	7,5	5.068	7.764
125-200/5,5 C	623BS10830008	623BV10830008	5,5	7,5	5.068	7.764
125-200/7,5 A	623BS10830003	623BV10830003	7,5	10	5.501	8.630
125-200/7,5 B	623BS10830007	623BV10830007	7,5	10	5.501	8.630
125-200/11 A	623BS10830004	623BV10830004	11	15	6.890	10.624
125-250/7,5 C	623BS10831001	623BV10831001	7,5	10	5.557	8.688
125-250/7,5 D	623BS10831006	623BV10831006	7,5	10	5.557	8.688
125-250/11 A	623BS10831002	623BV10831002	11	15	6.948	10.681
125-250/11 B	623BS10831004	623BV10831004	11	15	6.948	10.681
125-250/11 C	623BS10831005	623BV10831005	11	15	6.948	10.681
125-250/15 A	623BS10831003	623BV10831003	15	20	7.245	11.648
150-200/5,5 D	623BS10834001	623BV10834001	5,5	7,5	5.708	8.403
150-200/7,5 B	623BS10834002	623BV10834002	7,5	10	6.138	9.269
150-200/7,5 C	623BS10834005	623BV10834005	7,5	10	6.138	9.269
150-200/11 A	623BS10834003	623BV10834003	11	15	7.530	11.263
150-200/11 B	623BS10834004	623BV10834004	11	15	7.530	11.263
150-250/11 D	623BS10835001	623BV10835001	11	15	8.580	12.313
150-250/15 B	623BS10835002	623BV10835002	15	20	8.878	13.279
150-250/15 C	623BS10835006	623BV10835005	15	20	8.878	13.279
150-250/18,5 A	623BS10835003	623BV10835003	18,5	25	10.850	16.172
150-250/18,5 B	623BS10835005	623BV10835006	18,5	25	10.850	16.172
150-250/22 A	623BS10835004	623BV10835004	22	30	11.321	17.338
200-250/15 D	623BS10839001	623BV10839001	15	20	11.416	15.818
200-250/18,5 C	623BS10839002	623BV10839002	18,5	25	13.386	18.713
200-250/22 B	623BS10839003	623BV10839003	22	30	13.857	19.875
200-250/30 A	623BS10839004	623BV10839004	30	40	14.939	21.892
200-250/30 B	623BS10839005	623BV10839005	30	40	14.939	21.892

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE(VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple)

CE

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 2.900 r.p.m — 2 polos

Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE	P.V.P. (€) ELINE VV (Con variador)*
40-125/1,5 C	623BS10805006	623BV10805006	1,5	2	2.112	4.057
40-125/2,2 A	623BS10805007	623BV10805007	2,2	3	2.173	4.236
40-125/2,2 B	623BS10805004	623BV10805004	2,2	3	2.173	4.236
40-125/3 A	623BS10805005	623BV10805005	3	4	2.364	4.584
40-160/2,2 C	623BS10806005	623BV10806005	2,2	3	2.111	4.175
40-160/3 B	623BS10806006	623BV10806006	3	4	2.302	4.524
40-160/4 A	623BS10806007	623BV10806007	4	5,5	2.410	4.841
40-160/4 B	623BS10806008	623BV10806008	4	5,5	2.410	4.841
40-160/5,5 A	623BS10806009	623BV10806009	5,5	7,5	2.870	5.568
50-125/1,5 C	623BS10810010	623BV10810010	1,5	2	1.988	3.935
50-125/2,2 B	623BS10810008	623BV10810008	2,2	3	2.048	4.115
50-125/2,2 C	623BS10810005	623BV10810005	2,2	3	2.048	4.115
50-125/3 A	623BS10810009	623BV10810009	3	4	2.240	4.460
50-125/3 B	623BS10810006	623BV10810006	3	4	2.240	4.460
50-125/4 A	623BS10810007	623BV10810007	4	5,5	2.348	4.781
50-160/4 C	623BS10811006	623BV10811006	4	5,5	2.445	4.876
50-160/5,5 B	623BS10811005	623BV10811005	5,5	7,5	2.942	5.639
50-160/7,5 A	623BS10811004	623BV10811004	7,5	10	3.274	6.406
50-200/7,5 C	623BS10812009	623BV10812009	7,5	10	4.316	7.446
50-200/9,2 B	623BS10812007	623BV10812007	9,2	12,5	4.673	8.411
50-200/11 A	623BS10812005	623BV10812005	11	15	5.832	9.567
50-200/11 B	623BS10812006	623BV10812006	11	15	5.832	9.567
50-200/15 A	623BS10812011	623BV10812011	15	20	6.069	10.471
50-250/11 C	623BS10813005	623BV10813005	11	15	5.768	9.506
50-250/15 B	623BS10813006	623BV10813006	15	20	6.006	10.409
50-250/15 C	623BS10813007	623BV10813007	15	20	6.006	10.409
50-250/18,5 A	623BS10813008	623BV10813008	18,5	25	6.590	11.915
50-250/18,5 B	623BS10813009	623BV10813009	18,5	25	6.590	11.915
50-250/22 A	623BS10813010	623BV10813010	22	30	7.632	13.647
65-125/3 C	623BS10815011	623BV10815011	3	4	2.394	4.613
65-125/4 B	623BS10815010	623BV10815010	4	5,5	2.501	4.934
65-125/4 C	623BS10815005	623BV10815005	4	5,5	2.501	4.934
65-125/5,5 A	623BS10815009	623BV10815009	5,5	7,5	2.999	5.697
65-125/5,5 B	623BS10815006	623BV10815006	5,5	7,5	2.999	5.697
65-125/7,5 A	623BS10815007	623BV10815007	7,5	10	3.330	6.464
65-160/5,5 C	623BS10816010	623BV10816010	5,5	7,5	3.215	5.910
65-160/7,5 B	623BS10816009	623BV10816009	7,5	10	3.543	6.676
65-160/9,2 A	623BS10816007	623BV10816007	9,2	12,5	3.898	7.637
65-160/9,2 B	623BS10816008	623BV10816008	9,2	12,5	3.898	7.637
65-160/11 A	623BS10816006	623BV10816006	11	15	5.208	8.945
65-200/15 B	623BS10817009	623BV10817009	15	20	6.239	10.643
65-200/15 C	623BS10817010	623BV10817010	15	20	6.239	10.643
65-200/18,5 A	623BS10817011	623BV10817011	18,5	25	6.824	12.145
65-200/18,5 B	623BS10817012	623BV10817012	18,5	25	6.824	12.145
65-200/22 A	623BS10817013	623BV10817013	22	30	7.862	13.881
65-250/18,5	623BS10818007	623BV10818007	18,5	25	6.726	12.051
65-250/22 B	623BS10818008	623BV10818008	22	30	7.765	13.783
65-250/22 C	623BS10818009	623BV10818009	22	30	7.765	13.783
65-250/30 A	623BS10818010	623BV10818010	30	40	9.727	16.680
65-250/30 B	623BS10818011	623BV10818011	30	40	9.727	16.680
80-125/4 C	623BS10837004	623BV10837004	4	5,5	2.821	5.251
80-125/5,5 B	623BS10837005	623BV10837005	5,5	7,5	3.318	6.014
80-125/7,5 A	623BS10837006	623BV10837006	7,5	10	3.649	6.778
80-160/7,5 C	623BS10820008	623BV10820008	7,5	10	4.419	7.548

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE(-D) (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (simple / doble)

EBARA ELINE / ELINE VV (simple) - 2.900 r.p.m — 2 polos

Modelo	Código ELINE	Código ELINE VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE	P.V.P. (€) ELINE VV (Con variador)*
80-160/9,2 C	623BS10820007	623BV10820007	9,2	12,5	4.773	8.506
80-160/11 B	623BS10820005	623BV10820005	11	15	5.896	9.631
80-160/15 A	623BS10820009	623BV10820009	15	20	6.168	10.573
80-160/15 B	623BS10820010	623BV10820010	15	20	6.168	10.573
80-160/18,5 A	623BS10820011	623BV10820011	18,5	25	6.752	12.077
80-200/15 C	623BS10821006	623BV10821006	15	20	6.103	10.508
80-200/18,5 C	623BS10821007	623BV10821007	18,5	25	6.687	12.008
80-200/22 B	623BS10821008	623BV10821008	22	30	7.728	13.747
80-200/30 A	623BS10821009	623BV10821009	30	40	9.690	16.642
100-160/15 C	623BS10825007	623BV10825007	15	20	6.095	10.498
100-160/18,5 B	623BS10825008	623BV10825008	18,5	25	6.678	12.002
100-160/22 B	623BS10825009	623BV10825009	22	30	7.715	13.738
100-160/30 A	623BS10825010	623BV10825010	30	40	9.679	16.632
100-200/22 D	623BS10826004	623BV10826004	22	30	7.868	13.886
100-200/30 B	623BS10826005	623BV10826005	30	40	9.415	16.370
100-200/30 C	623BS10826011	623BV10826011	30	40	9.415	16.370
100-200/37 A	623BS10826006	623BV10826006	37	50	9.727	18.015
100-200/37 B	623BS10826010	623BV10826010	37	50	9.727	18.015
125-200/30 C	623BS10830005	623BV10830005	30	40	10.565	17.517
125-200/30 D	623BS10830010	623BV10830010	30	40	10.565	17.517
125-200/37 B	623BS10830006	623BV10830006	37	50	10.875	19.163
125-200/37 C	623BS10830009	623BV10830009	37	50	10.875	19.163

Modelos ELINE VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 1.450 r.p.m — 4 polos

Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE-D	P.V.P. (€) ELINE-D VV (Con variador)*
40-160/0,55 A	623BS12706002	623BV12706002	0,55	0,75	4.478	8.112
40-160/0,55 B	623BS12706003	623BV12706003	0,55	0,75	4.478	8.112
40-160/0,55 C	623BS12706004	623BV12706004	0,55	0,75	4.478	8.112
40-160/0,75 A	623BS12706001	623BV12706001	0,75	1	4.507	8.136
50-200/1,1 B	623BS12712003	623BV12712003	1,1	1,5	5.599	9.229
50-200/1,1 C	623BS12712004	623BV12712004	1,1	1,5	5.599	9.229
50-200/1,5 A	623BS12712001	623BV12712001	1,5	2	5.734	9.626
50-200/1,5 B	623BS12712002	623BV12712002	1,5	2	5.734	9.626
50-250/2,2 A	623BS12713002	623BV12713002	2,2	3	5.961	10.089
50-250/2,2 B	623BS12713003	623BV12713003	2,2	3	5.961	10.089
50-250/2,2 C	623BS12713004	623BV12713004	2,2	3	5.961	10.089
50-250/3 A	623BS12713001	623BV12713001	3	4	6.207	10.646
65-160/0,75 C	623BS12716005	623BV12716005	0,75	1	4.585	8.216
65-160/1,1 B	623BS12716004	623BV12716004	1,1	1,5	4.715	8.343
65-160/1,5 A	623BS12716002	623BV12716002	1,5	2	4.850	8.742
65-200/1,5 C	623BS12717006	623BV12717006	1,5	2	6.139	10.030
65-200/2,2 A	623BS12717001	623BV12717001	2,2	3	6.404	10.536
65-200/2,2 B	623BS12717002	623BV12717002	2,2	3	6.404	10.536
65-200/2,2 C	623BS12717003	623BV12717003	2,2	3	6.404	10.536
65-200/3 A	623BS12717004	623BV12717004	3	4	6.649	11.088
65-200/3 B	623BS12717005	623BV12717005	3	4	6.649	11.088
65-250/2,2 C	623BS12718005	623BV12718005	2,2	3	6.867	10.999
65-250/3 B	623BS12718003	623BV12718003	3	4	7.119	11.556
65-250/3 C	623BS12718004	623BV12718004	3	4	7.461	11.556
65-250/4 A	623BS12718001	623BV12718001	4	5,5	7.461	12.327
65-250/4 B	623BS12718002	623BV12718002	4	5,5	7.461	12.327
65-250/5,5 A	623BS12718006	623BV12718006	5,5	7,5	9.442	14.842

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE-D (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (doble)

CE

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 1.450 r.p.m — 4 polos

Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE-D	P.V.P. (€) ELINE-D VV (Con variador)*
80-160/1,1 C	623BS12720004	623BV12720004	1,1	1,5	5.511	9.140
80-160/1,5 B	623BS12720003	623BV12720003	1,5	2	5.652	9.540
80-160/2,2 A	623BS12720001	623BV12720001	2,2	3	5.912	10.042
80-160/2,2 B	623BS12720002	623BV12720002	2,2	3	5.912	10.042
80-200/2,2 B	623BS12721004	623BV12721004	2,2	3	6.820	10.947
80-200/2,2 C	623BS12721005	623BV12721005	2,2	3	6.820	10.947
80-200/3 A	623BS12721002	623BV12721002	3	4	7.064	11.503
80-200/3 B	623BS12721003	623BV12721003	3	4	7.064	11.503
80-200/4 A	623BS12721001	623BV12721001	4	5,5	7.406	12.272
80-250/4 B	623BS12722001	623BV12722003	4	5,5	8.100	12.966
80-250/4 C	623BS12722009	623BV12722004	4	5,5	8.100	12.966
80-250/5,5 A	623BS12722002	623BV12722002	5,5	7,5	8.974	14.376
80-250/5,5 B	623BS12722007	–	5,5	7,5	8.974	–
80-250/5,5 C	623BS12722008	–	5,5	7,5	8.974	–
80-250/7,5 A	623BS12722003	623BV12722003	7,5	10	9.837	16.109
100-160/1,5 D	623BS12725001	623BV12725001	1,5	2	7.815	11.707
100-160/2,2 B	623BS12725002	623BV12725002	2,2	3	8.109	12.237
100-160/2,2 C	623BS12725011	623BV12725005	2,2	3	8.109	12.237
100-160/3 A	623BS12725003	623BV12725003	3	4	8.352	12.791
100-160/3 B	623BS12725010	623BV12725006	3	4	8.352	12.791
100-160/4 A	623BS12725004	623BV12725004	4	5,5	8.697	13.563
100-200/3 C	623BS12726001	623BV12726001	3	4	8.064	12.505
100-200/3 D	623BS12726009	623BV12726009	3	4	8.064	12.505
100-200/4 B	623BS12726002	623BV12726002	4	5,5	8.411	13.275
100-200/4 C	623BS12726008	623BV12726008	4	5,5	8.411	13.275
100-200/5,5 A	623BS12726003	623BV12726003	5,5	7,5	9.272	14.675
100-200/5,5 B	623BS12726007	623BV12726007	5,5	7,5	9.272	14.675
100-250/5,5 C	623BS12727001	623BV12727001	5,5	7,5	10.248	15.652
100-250/5,5 D	623BS12727008	–	5,5	7,5	10.248	–
100-250/7,5 A	623BS12727002	623BV12727002	7,5	10	11.110	17.384
100-250/7,5 B	623BS12727006	623BV12727005	7,5	10	11.110	17.384
100-250/7,5 C	623BS12727007	–	7,5	10	11.110	–
100-250/11 A	623BS12727003	623BV12727003	11	15	13.303	20.777
125-200/4 D	623BS12730001	623BV12730001	4	5,5	10.671	15.540
125-200/5,5 B	623BS12730002	623BV12730002	5,5	8	11.530	16.930
125-200/5,5 C	623BS12730008	623BV12730008	5,5	7,5	11.530	16.930
125-200/7,5 A	623BS12730003	623BV12730003	7,5	10	12.393	18.666
125-200/7,5 B	623BS12730007	623BV12730007	7,5	10	12.393	18.666
125-200/11 A	623BS12730004	623BV12730004	11	15	14.587	22.060
125-250/7,5 C	623BS12731001	623BV12731001	7,5	10	11.436	17.709
125-250/7,5 D	623BS12731006	623BV12731006	7,5	10	11.436	17.709
125-250/11 A	623BS12731002	623BV12731002	11	15	13.628	21.104
125-250/11 B	623BS12731004	623BV12731004	11	15	13.628	21.104
125-250/11 C	623BS12731005	623BV12731005	11	15	13.628	21.104
125-250/15 A	623BS12731003	623BV12731003	15	20	14.192	22.998
150-200/5,5 D	623BS12734001	623BV12734001	5,5	7,5	11.435	16.835
150-200/7,5 B	623BS12734002	623BV12734002	7,5	10	12.298	18.568
150-200/7,5 C	623BS12734005	623BV12734005	7,5	10	12.298	18.568
150-200/11 A	623BS12734003	623BV12734003	11	15	14.492	21.962
150-200/11 B	623BS12734004	623BV12734004	11	15	14.492	21.962
150-250/11 D	623BS12735001	623BV12735001	11	15	15.386	22.859
150-250/15 B	623BS12735002	623BV12735002	15	20	15.950	24.756
150-250/15 C	623BS12735006	623BV12735006	15	20	15.950	24.756
150-250/18,5 A	623BS12735003	623BV12735003	18,5	25	19.890	30.537
150-250/18,5 B	623BS12735005	623BV12735005	18,5	25	19.890	30.537
150-250/22 A	623BS12735004	623BV12735004	22	30	20.796	32.835

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver pág. 405.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

EBARA ELINE-D (VV)

Electrobomba monobloc tipo In-line sin y con control de velocidad (doble)

EBARA ELINE-D / ELINE-D VV (doble) - 2.900 r.p.m — 2 polos

Modelo	Código ELINE-D	Código ELINE-D VV	kW	CV	P.V.P. (€) ELINE-D	P.V.P. (€) ELINE-D VV (Con variador)*
40-160/2,2 C	623BS12706009	623BV12706009	2,2	3	4.806	8.936
40-160/3 B	623BS12706008	623BV12706008	3	4	6.163	11.185
40-160/4 A	623BS12706006	623BV12706006	4	5,5	6.661	12.066
40-160/4 B	623BS12706007	623BV12706007	4	5,5	6.661	12.066
40-160/5,5 A	623BS12706005	623BV12706005	5,5	7,5	6.813	12.903
50-200/7,5 C	623BS12712009	623BV12712009	7,5	10	10.862	17.134
50-200/9,2 B	623BS12712007	623BV12712007	9,2	12,5	11.564	19.036
50-200/9,2 C	623BS12712008	623BV12712008	9,2	12,5	11.564	19.036
50-200/11 A	623BS12712005	623BV12712005	11	15	12.267	19.738
50-200/11 B	623BS12712006	623BV12712006	11	15	12.267	19.738
65-160/5,5 C	623BS12716010	623BV12716010	5,5	7,5	5.947	11.350
65-160/7,5 B	623BS12716009	623BV12716009	7,5	10	10.023	16.292
65-160/9,2 A	623BS12716007	623BV12716007	9,2	12,5	10.720	18.196
65-160/9,2 B	623BS12716008	623BV12716008	9,2	12,5	10.720	18.196
65-160/11 A	623BS12716006	623BV12716006	11	15	11.426	18.898
80-160/7,5 C	623BS12720008	623BV12720008	7,5	10	10.734	17.009
80-160/9,2 B	623BS12720006	623BV12720006	9,2	12,5	11.439	18.908
80-160/9,2 C	623BS12720007	623BV12720007	9,2	12,5	11.439	18.908
80-160/11 B	623BS12720005	623BV12720005	11	15	12.142	19.613
80-250/22 D	623BS12722004	623BV12722004	22	30	16.680	28.717
80-250/30 C	623BS12722005	623BV12722005	30	40	19.773	33.678
80-250/30 D	623BS12722011	623BV12722011	30	40	19.773	33.678
80-250/37 B	623BS12722006	623BV12722006	37	50	20.397	36.970
80-250/37 C	623BS12722010	623BV12722010	37	50	20.397	36.970
100-160/11 D	623BS12725005	623BV12725005	11	15	13.512	20.985
100-160/15 C	623BS12725006	623BV12725006	15	20	14.024	22.829
100-160/18,5 B	623BS12725007	623BV12725007	18,5	25	15.192	25.843
100-160/22 A	623BS12725008	623BV12725008	22	30	16.854	28.893
100-160/22 B	623BS12725012	623BV12725012	22	30	16.854	28.893
100-160/30 A	623BS12725009	623BV12725009	30	40	20.428	34.334
100-200/22 D	623BS12726004	623BV12726004	22	30	16.517	28.554
100-200/30 B	623BS12726005	623BV12726005	30	40	19.611	33.517
100-200/30 C	623BS12726011	623BV12726011	30	40	19.611	33.517
100-200/37 A	623BS12726006	623BV12726006	37	50	20.232	36.808
100-200/37 B	623BS12726010	623BV12726010	37	50	20.232	36.808
100-250/30 D	623BS12727004	623BV12727004	30	40	20.585	34.492
100-250/37 C	623BS12727005	623BV12727005	37	50	21.210	37.784
100-250/37 D	623BS12727009	623BV12727009	37	50	21.210	37.784
125-200/30 C	623BS12730005	623BV12730005	30	40	21.869	35.775
125-200/30 D	623BS12730010	623BV12730010	30	40	21.869	35.775
125-200/37 B	623BS12730006	623BV12730006	37	50	22.491	39.066
125-200/37 C	623BS12730009	623BV12730009	37	50	22.491	39.066

Modelos ELINE-D VV: tensión Trifásica 400V

(*) No incluye transductor, ver más abajo.

Otros grados de protección IP o pintura especial: solicitar suplemento de precio.

OPCIONAL - Kit de transductores de presión diferencial

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Kit transductor de presión diferencial para bomba ELINE VV (simple): (Contiene: 1 transductor con 1 m de cable apantallado, soporte para su montaje en motor, tubos capilares y racores). **Rango de medida**: 0-10 (bar).	622CC70140037	931
Kit transductores de presión diferencial para bomba ELINE-D VV (doble): (Contiene: 2 transductores con 1 m de cable apantallado, soporte para su montaje en motor, tubos capilares y racores). **Rango de medida**: 0-10 (bar).	2 x 622CC70140037	1.862

Servicios de Asistencia Técnica

Red de S.A.T. en España

EBARA PUMPS IBERIA, S.A. dispone de una amplia red de Servicios de Asistencia Técnica que se extiende por toda España y que da cobertura tanto a la península como a las Islas Baleares y Canarias.

Direcciones y teléfonos de contacto de nuestros Servicios de "**Asistencia Técnica**":

www.ebara.es

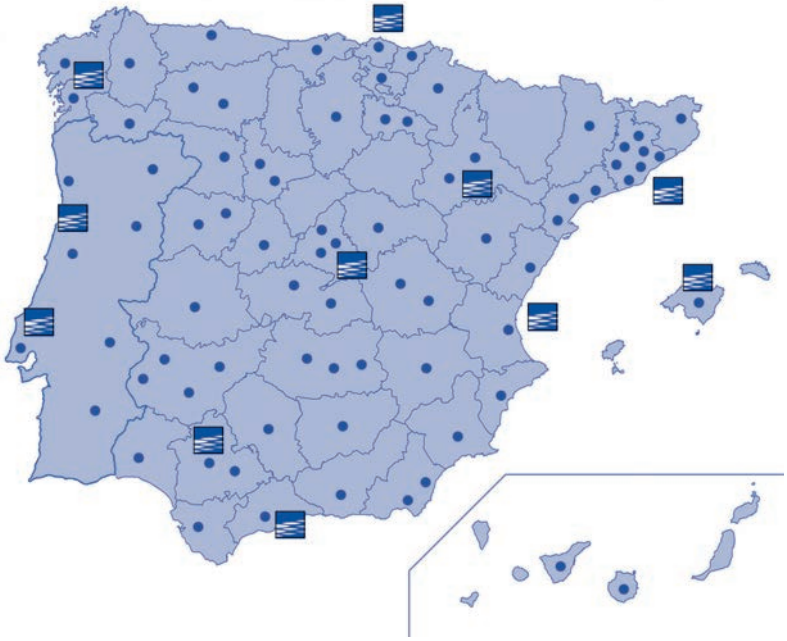

Delegaciones Regionales de EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

Centros de Servicio Asistencia Técnica homologados por EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

Dentro de nuestra web podrá encontrar los Servicios de Asistencia Técnica con **bancos de pruebas homologados por EBARA PUMPS IBERIA, S.A.**

Si desea ampliar más información sobre nuestros productos, Red Comercial o Servicios de Asistencia Técnica homologados consulte nuestra página web ***www.ebara.es***

SUPLEMENTOS, ACCESORIOS & CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Suplementos y Accesorios

Suplementos por cambio de cierres mecánicos para alta temperatura y líquidos especiales 408
Para bombas CDX(L)-CD / DWO-DWC / 2CDX(L) / MATRIX / 3D / Serie 3

Juego de contrabridas para roscar 409
Para Serie 3 / 3D - Cincadas / AISI 304 / AISI 316

Juego contrabridas cincadas para soldar 409
Para bombas: MDSL / GS / EGO / ELINE (VV) / ELINE-D (VV)

Juego de racores 409
Para Serie EGO

Juego de bridas ciegas 410
Para bombas EBARA ELINE (VV) / ELINE-D (VV)

Aislamientos de cuerpo de bomba 410
Para CDX(L) / 2CDX(L) / DWC / MATRIX

Transductores de presión 411
Transductores de presión diferencial y no diferencial

Repuestos varios 411-412
Manómetros, racores, inyectores, tubos, colector de instrumentos, presostatos, etc.

Colectores para 2 y 3 bombas 412
Colectores en AISI 304 con diferentes medidas de conexión

Cuadros para grupos de presión 412
Cuadros para grupos de presión con 1 ó 2 bombas

Cuadros para bombas sumergibles 214
Cuadros para bombas sumergibles para aguas limpias

Accesorios para bombas sumergibles 214
Accesorios de bombas sumergibles para aguas limpias

Cuadros Multiuso (2 bombas - hasta 11A) 214
Cuadros multiuso para controlar un grupo de presión, bombas de aguas sucias o bombas de pozo

Cuadros para bombas aguas fecales 282
Cuadros para bombas aguas fecales

Accesorios para bombas sumergibles de aguas fecales 279
Para bombas sumergibles de aguas fecales - Series D

Reguladores de nivel y manguitos flexibles antivibratorios 413
Reguladores de nivel y manguitos flexibles antivibratorios

Cuadro de control 400/24V 413
Cuadro de control 400/24V para electroválvulas

Motores eléctricos trifásicos 414
Motores eléctricos trifásicos estándar horizontales (B3) y verticales (B14 / B5)

Tarifa de puestas en marcha 415

Tarifa de puestas en marcha
Para bombas "In-line" con variador, grupos de presión y equipos contra incendios y grupos para aguas residuales

Tabla de pérdidas de carga 417

Tabla de pérdidas de carga

Productos especiales 418

Productos especiales no tarifados fabricados bajo demanda

Condiciones generales de venta 421

Condiciones generales de venta de EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

Suplementos

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas CDX(L) / CD *

Versión H - Alta temperatura: CDXH-CDH			P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
CAR/CER/Vitón (FPM)	364500004	(-5/+110º C)	197
Versión HS - Líquidos especiales: CDXHS-CDHS			**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
SiC/SiC/Vitón (FPM)	364500005	(-5/+110º C)	237

Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y tuerca del impulsor.

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas DWO / DWC *

Versión H - Alta temperatura: DWOH			P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
CAR/CER/Vitón (FPM)	364500019	(-15/+110º C)	207
Versión HS - Líquidos especiales: DWOHS			**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
SiC/SiC/Vitón (FPM)	364500020	(-15/+110º C)	571

Incluye: Cierre mecánico, protector del cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y tuerca del impulsor.

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas 2CDX(L) *

Versión H - Alta temperatura: 2CDXH				P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
CAR/CER/Vitón (FPM)	70-120-200/xx	364500007	(-5/+110º C)	309
Versión HS - Líquidos especiales: 2CDXHS				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
SiC/SiC/Vitón (FPM)	70/xx y 200/xx	364500009	(-5/+110º C)	351
SiC/SiC/Vitón (FPM)	120/xx	364500010	(-5/+110º C)	329

Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y tuerca del impulsor.

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas MATRIX *

Versión H - Líquidos especiales			P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
CER/Grafito/FPM	364500135	(-15/+85ºC)	193
Versión HS - Líquidos especiales - Certificación WRAS			**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
SiC/SiC/FPM	364500136	(-15/+85ºC)	225
Versión TE - Alta temperatura			**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Código**	**Temperatura**	
CER/Grafito/EPDM	364500134	(-15/+110ºC)	185

Incluye: Cierre mecánico, retén, juntas tóricas (cuerpo y tapones), distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje, anillo rozante y tuerca del impulsor.

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas Serie 3D *

Incluye: Cierre mecánico, retén, junta tórica, distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje y tuerca del impulsor.

Versión H - Alta temperatura: 3DH-3DSH-3DPH				P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
CER/Grafito/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500001	(-10/+110ºC)	309
CER/Grafito/FPM	2 polos desde 15 kw	364500039	(-10/+110ºC)	379
Versión E - Alta temperatura (+120°C): 3DE-3DSE-3DPE-3DPFE				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
CAR/CER/EPDM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500033	(-20/+120ºC)	251
CAR/CER/EPDM	2 polos desde 15 kw	364500049	(-20/+120ºC)	393
Versión HS - Líquidos especiales: 3DHS-3DSHS-3DPHS				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
SiC/SiC/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500002	(-10/+110ºC)	415
SiC/SiC/FPM	2 polos desde 15 kw**	364500044	(-10/+110ºC)	744
Versión HW - Alta temperatura y líquidos especiales				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
Car.Tungsteno/Car.Tungsteno/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500051	(-10/+110ºC)	723
Car.Tungsteno/Car.Tungsteno/FPM	2 polos desde 15 kw	364500111	(-10/+110ºC)	1.193
Versión HWS - Alta temperatura y líquidos especiales				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	**Modelos**	**Código**	**Temperatura**	
SiC/Carburo Tungsteno/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500050	(-10/+110ºC)	917
SiC/Carburo Tungsteno/FPM	2 polos desde 15 kw	364500082	(-10/+110ºC)	1.181

(**) Excepto modelo 50-200/15 que monta el cierre mecánico con Codigo: 364500002.

Suplementos

Suplemento por cambio de cierre mecánico sólo aplicable en la distribución de bombas Serie 3 *

Incluye: Cierre mecánico, retén, junta tórica, distanciador del cierre mecánico, chaveta del eje y tuerca del impulsor.

Cierres mecánicos para Serie 3L, consultar

Versión H - Alta temperatura (+110°C): 3MH-3SH-3PH-3PFH				P.V.P. (€)
Tipo de cierre mecánico	Modelos	Código	Temperatura	
CAR/CER/Vitón (FPM)	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500001	(-10/+110ºC)	309
CAR/CER/Vitón (FPM)	2 polos desde 15 kw	364500039	(-10/+110ºC)	379
Versión E - Alta temperatura (+120°C): 3ME-3SE-3PE-3PFE				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	Modelos	Código	Temperatura	
CAR/CER/EPDM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500033	(-20/+120ºC)	251
CAR/CER/EPDM	2 polos desde 15 kw	364500049	(-20/+120ºC)	393
Versión HS - Líquidos especiales: 3MHS-3SHS-3PHS				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	Modelos	Código	Temperatura	
SiC/SiC/Vitón (FPM)	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500002	(-10/+110ºC)	415
SiC/SiC/Vitón (FPM)	2 polos desde 15 kw	364500036	(-10/+110ºC)	748
Versión HW - Alta temperatura y líquidos especiales				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	Modelos	Código	Temperatura	
Car.Tungsteno/Car.Tungsteno/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500051	(-10/+110ºC)	723
Car.Tungsteno/Car.Tungsteno/FPM	2 polos desde 15 kw	364500111	(-10/+110ºC)	1.193
Versión HWS - Alta temperatura y líquidos especiales				**P.V.P. (€)**
Tipo de cierre mecánico	Modelos	Código	Temperatura	
SiC/Carburo Tungsteno/FPM	2 y 4 polos hasta 11 kw	364500050	(-10/+110ºC)	917
SiC/Carburo Tungsteno/FPM	2 polos desde 15 kw	364500082	(-10/+110ºC)	1.181

Accesorios

Juego de Contrabridas para roscar - Bombas Series 3 / 3D

DNA / DNI	Código	P.V.P. (€) AISI 316	Código	P.V.P. (€) AISI 304	Código	P.V.P. (€) Cincadas
50/32	364300011	272	364400006	202	364400001	80
65/40	364300012	359	364400007	271	364400002	92
65/50	364300013	385	364400008	291	364400003	106
80/65	364300043	551	364400043	427	364400000	125

Incluye: contrabridas, juntas, arandelas, tornillos y tuercas.

Juego de Contrabridas cincadas para soldar - Bombas GSD / MDSL / GS

DNA / DNI	Código	P.V.P. (€)
50/32	622CB00000014 / 622CB00000012	63
65/40	622CB00000015 / 622CB00000013	71
65/50	622CB00000015 / 622CB00000014	74
80/65	622CB00000016 / 622CB00000015	87
100/80	622CB00000006 / 622CB00000016	98
125/100	622CB00000007 / 622CB00000006	114
150/125	622CB00000008 / 622CB00000007	142
200/150	622CB00000026 / 622CB00000008	192

Incluye: contrabridas, juntas, tornillos y tuercas.

Juego de Contrabridas cincadas para soldar - Bombas EGO / EBARA ELINE (VV) / ELINE-D (VV)

DNA / DNI	Código	P.V.P. (€)
32/32	2 x 622CB00000012	57
40/40	2 x 622CB00000013	61
50/50	2 x 622CB00000014	67
65/65	2 x 622CB00000015	80
80/80	2 x 622CB00000016	94
100/100	2 x 622CB00000006	102
125/125	2 x 622CB00000007	126
150/150	2 x 622CB00000008	157
200/200	2 x 622CB00000026	226

Incluye: contrabridas, juntas, tornillos y tuercas.

Juego de racores - Serie Ego

Medidas		Código	P.V.P. (€)	Código	P.V.P. (€)
Rosca bomba	Conexión tuberia	Hierro	Hierro	Latón / bronce*	Latón / Bronce*
1”	1/2” H	-	–	6240005001	23
1 1/2”	1”	6241022003	12	6240005002	23
2”	1 1/4”	6241022005	14	6240005003	29

(*) Racor 1”-1/2”H fabricado en latón, resto en bronce.

Accesorios

Bridas ciegas - Bombas EBARA ELINE-D (VV)

Modelo	Código	P.V.P. (€)	Modelo	Código	P.V.P. (€)
ELD 40-160	622MS00806000	169	ELD 80-250	622MS00822000	311
ELD 50-200	622MS00812001	195	ELD 100-160	622MS00825001	173
ELD 50-250	622MS00813001	255	ELD 100-200	622MS00826001	191
ELD 65-160	622MS00806000	169	ELD 100-250	622MS00822000	311
ELD 65-200	622MS00812001	195	ELD 125-200	622MS00826001	191
ELD 65-250	622MS00813001	255	ELD 125-250	622MS00822000	311
ELD 80-160	622MS00806000	169	ELD 150-200	622MS00826001	191
ELD 80-200	622MS00812001	195	ELD 150-250	622MS00822000	311

Aislamiento cuerpo bomba - Modelos CDX(L) / 2CDX(L) / DWC

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Aislamiento cuerpo bomba CDX(L) 70/05- 70/07- 90/10- 120/07- 120/12- 200/12	341445019	54
Aislamiento cuerpo bomba CDX(L) 120/20 - 200/20 - 200/25	341445020	54
Aislamiento cuerpo bomba 2CDX(L) 70/10 - 70/12 - 120/15 - 120/20	341445047	66
Aislamiento cuerpo bomba 2CDX(L) 200/30	341445048	66
Aislamiento cuerpo bomba 2CDX(L) 70/15 - 70/20 - 120/30 - 120/40	341445049	66
Aislamiento cuerpo bomba 2CDX(L) 200/40 - 200/50	341445050	66
Aislamiento cuerpo bomba DWC	341445015	54

Aislamiento cuerpo bomba - Modelos MATRIX

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-2T/0,45(M) / 3-3T/0,65(M)	341445022	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-4T/0,65(M)	341445023	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-5T/0,75(M)	341445031	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-6T/0,9(M)	341445032	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-7T/1,3(M)	341445033	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-8T/1,3(M)	341445034	87
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 3-9T/1,5(M)	341445035	87
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-3T/0,65(M)	341445021	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-4T/0,9(M)	341445024	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-5T/1,3(M)	341445037	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-6T/1,3(M)	341445038	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-7T/1,5(M)	341445039	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-8T/2,2(M)	341445040	87
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 5-9T/2,2(M)	341445041	87
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 10-3T/1,3(M)	341445042	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 10-4T/1,5(M)	341445026	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 10-5T/2,2(M)	341445043	66
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 10-6T/2,2(M)	341445044	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 18-2T/1,5(M) / 18-3T/2,2(M)	341445027	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 18-4T/3	341445028	69
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 18-5T/4	341445029	87
Aislamiento cuerpo bomba MATRIX 18-6T/4	341445046	87

Accesorios

Transductores de presión, 4-20 mA

Escala (bar)	Código	P.V.P. (€)
0-6*	622CC70140063	197
0-16*	622CC70140165	223
0-25*	622CC70140254	237
Cable conector transductor (2 m.)	622CC00000123	36
Cable conector transductor (3 m.)	622CC00000126	42

(*) Cable conector NO INCLUIDO.

Kit transductor de presión diferencial

Modelo	Escala (bar)	Código	P.V.P. (€)
Para bomba simple: contiene 1 transductor con 1 m de cable.	0-10	622CC70140037	931
Para bomba doble: contiene 2 transductores con 1 m de cable cada uno.	0-10	2 x 622CC70140037	1.862

Manómetros

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Manómetro 0 + 10 Bar	622CC10000040	7
Manómetro* 0 + 10 Bar	622CC10000050	22
Manómetro* 0 + 16 Bar	622CC10000030	22
Manovacuómetro* -1 +3 Bar	622CC80120001	38

(*) En baño de glicerina.

Racor de unión de 5 vías - 1”

Modelo	Código	P.V.P. (€)
LATÓN	622CZ00000011	23
AISI 316	622CZ00000111	38
AISI 304 con válvula de retención integrada	375992078	72

Inyectores de aire

Tipo de inyector	Modelo	Para depósito (lts.)	Código	P.V.P. (€)
Membrana (PN5)	S-65	300	622CC70000099	123
	300	750	622CC70000300	260
Flotador (PN10)	600	1.000	622CC70000600	325
	SP-II	2.000	622CC70002000	482

Tubo y racores para transductor - 1/4”

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Tubo poliamida (€/m)	-	8
Juego de racores	-	31

Racor con presostato y manómetro incluido

Modelo	Presión máx.	Código	P.V.P. (€)
PM/5-3W	5 bar	622CC20000037	42

Colector de instrumentos

Modelo	Código Cincado	Código AISI 304	P.V.P. (€) Cincado	P.V.P. (€) AISI 304
5 salidas	622MR90405199	622MR92040501	165	210
8 salidas	622MR90408199	622MR92040800	191	244

Accesorios

Presostatos

Modelo	Regulación (Bar)	Contactos (Nº-Tipo)	Código	P.V.P. (€)
PM/5	1-5	1-NC	622CC20000016	15
PM/12	3-12	1-NC	622CC20000017	19
KP35 IP30	1-7,5	1-SPDT	622CC20000100	79
KP36 IP30	2-14	1-SPDT	622CC20000057	67
KP36 IP55	2-14	1-SPDT	622CC20000101	111
KP38 IP30	8-28	1-SPDT	622CC20000102	120
LP3/18	0,5-2	2-NA	622CC20000060	37

Modelo	Regulación (Bar)	Contactos (Nº-Tipo)	Código	P.V.P. (€)
Switch Matic 2	1-8	1-NC	622CC20000077	108
T-Kit Switch Matic 2	1-8	1-NC	622CC20000090	120

Colectores para 2 bombas

Modelo	Material	Código	P.V.P. (€)
2" - 1 1/4"	Ac. Inox. AISI 304	622MR92050200	274
2 1/2"- 1 1/2"	Ac. Inox. AISI 304	622MR90652104	311
3" - 2"	Ac. Inox. AISI 304	622MR90802103	352
4" - 2 1/2"	Ac. Inox. AISI 304	622MR91002103	401

Colectores para 3 bombas

Modelo	Material	Código	P.V.P. (€)
2 1/2"- 1 1/2"	Ac. Inox. AISI 304	622MR90653103	410
2 1/2"- 1 1/4"	Ac. Inox. AISI 304	622MR90653104	410
3" - 2"	Ac. Inox. AISI 304	622MR90803101	526

Cuadros para Grupos de presión

Modelo	Tensión	Código	P.V.P. (€)
1 Bomba hasta 2 CV	220V Monof	622HU11031155	349
1 Bomba 1 CV	400V 3F+N	622HG11011352	334
1 Bomba 2 CV	400V 3F+N	622HG11021352	334
1 Bomba 3 CV	400V 3F+N	622HG11031352	334
1 Bomba 4 CV	400V 3F+N	622HG11041352	334
1 Bomba 5,5 CV	400V 3F+N	622HG11051352	328
1 Bomba 7,5 CV	400V 3F+N	622HG11061352	434
2 Bombas hasta 2 CV	220V Monof	622HU12031155	647
2 Bombas 1 CV	400V 3F+N	622HG12011352	626
2 Bombas 2 CV	400V 3F+N	622HG12021352	626
2 Bombas 3 CV	400V 3F+N	622HG12031352	626
2 Bombas 4 CV	400V 3F+N	622HG12041352	626
2 Bombas 5,5 CV	400V 3F+N	622HG12051352	626
2 Bombas 7,5 CV	400V 3F+N	622HG12061352	658
Sobreprecio por reloj programador			128

Composición del cuadro

- Caja de Poliéster.
- Disyuntor/es de protección.
- Contactor/es.
- Relé de alternancia (modelo de dos bombas).
- Selector/es Manual-0-Automático.
- Pilotos de bomba en marcha, de disparo térmico y de bajo nivel.
- Borneros para conexionado de presostatos y de regulador de bajo nivel.
- Prensacables de entrada y salida.

Arranque

Arranque por presostato/s y protección contra trabajo en vacío por regulador de nivel.

Cuadros eléctricos y accesorios para bombas sumergibles, ver Pág. 215

Cuadros Multiuso para controlar Grupo de presión, bombas residuales o de pozo, ver Pág. 214

Cuadros eléctricos y accesorios para bombas aguas fecales, ver Pág. 282

Accesorios

Reguladores de nivel para aguas limpias

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Cable 3 m.	622CC90000011	23
Cable 5 m.	622CC90000012	31
Cable 10 m.	622CC90000014	44

Reguladores de nivel para aguas sucias

Modelo	Código	P.V.P. (€)
EBARA RNC-1002 10 m.	**369250040**	**112**

Características EBARA RNC-1002

- Reguladores de nivel diseñados específicamente para aguas residuales y de drenaje.
- Superficie lisa para prevenir la adherencia de grasas y residuos que alteren su forma o su centro de gravedad.
- No necesitan contrapeso porque ya lo tienen incorporado.

Reguladores de nivel Antideflagrantes

Modelo	Código	P.V.P. (€)
ATEX 10 m.	622CC90000202	194

Manguito flexible

Modelo	PN	Código	P.V.P. (€)
TF 8 1	10	622CW01000800	31
TF 8 1 (c/codo)	10	622CW01000801	39
TF 8 1 1/4	9	622CW01140800	100
TF 8 1 1/2	8	622CW01120800	128
TF 8 2	7	622CW02000800	156

Cuadro de control 400/24V para electroválvulas

Modelo	Código	P.V.P. (€)
Cuadro de control 400/24V para electroválvulas	622HG00000018	377

Características

- Cuadro modular con alimentación 400V
- Transformador de maniobra a 24V con reloj programador horario.
- Salida 24V para electroválvula baipás.
- Salida 24V para electroválvula de llenado del depósito de agua comandada por regulador de nivel (Regulador de nivel NO incluido).

Motores eléctricos

B3


B5

B14

Motores horizontales estándar (forma constructiva B3, protección IP55) - TRIFÁSICOS

1.450 rpm					2.900 rpm				
kW	CV	Eficiencia	Código	P.V.P. (€)	kW	CV	Eficiencia	Código	P.V.P. (€)
0,37	0,5	-	622EW00000101	219	0,37	0,5	-	622EW00000301	208
0,55	0,75	-	622EW00000102	246	0,55	0,75	-	622EW00000302	213
0,75	1	IE3	622EW20000103	313	0,75	1	IE3	622EW20000303	296
1,1	1,5	IE3	622EW20000104	354	1,1	1,5	IE3	622EW20000304	313
1,5	2	IE3	622EW20000105	417	1,5	2	IE3	622EW20000305	374
2,2	3	IE3	622EW20000106	516	2,2	3	IE3	622EW20000306	427
3	4	IE3	622EW20000107	626	3	4	IE3	622EW20000307	562
4	5,5	IE3	622EW20000108	766	4	5,5	IE3	622EW20000308	647
5,5	7,5	IE3	622EW20000209	996	5,5	7,5	IE3	622EW20000409	887
7,5	10	IE3	622EW20000210	1.189	7,5	10	IE3	622EW20000410	1.017
9,2	12,5	IE3	622EW20001017	1.478	9,2	12,5	IE3	622EW20000417	1.295
11	15	IE3	622EE20000211	1.772	11	15	IE3	622EE20000411	1.757
15	20	IE3	622EE20000212	2.012	15	20	IE3	622EE20000412	1.942
18,5	25	IE3	622EE20000213	2.543	18,5	25	IE3	622EE20000413	2.217
22	30	IE3	622EE20000214	2.715	22	30	IE3	622EE20000414	2.771
30	40	IE3	622EE20000215	3.661	30	40	IE3	622EE20000415	3.546
37	50	IE3	622EE20000216	4.519	37	50	IE3	622EE20000416	3.918
45	60	IE3	622EE20000217	5.054	45	60	IE3	622EE20000417	4.895
55	75	IE3	622EE20000218	6.075	55	75	IE3	622EE20000418	5.930
75	100	IE4	622EE30000219	9.549	75	100	IE4	622EE30000419	9.488
90	125	IE4	622EE30000220	10.614	90	125	IE4	622EE30000420	10.316
110	150	IE4	622EE30000221	15.603	110	150	IE4	622EE30000421	15.771
132	180	IE4	622EE30000223	17.109	132	180	IE4	622EE30000423	18.243
160	220	IE4	622EE30000224	18.896	160	220	IE4	622EE30000424	18.944
200	270	IE4	622EE30000225	21.709	200	270	IE4	622EE30000425	21.084
250	340	IE3	622EE20000226	28.562	250	340	IE3	622EE20000426	30.167
315	430	IE3	622EE20000227	34.219	315	430	IE3	622EE20000427	34.820

Motores monofásicos, consultar.

Motores verticales estándar (forma constructiva B5 / B14, protección IP55) - TRIFÁSICOS

1.450 rpm					2.900 rpm					
kW	CV	Eficien.	Código B5	P.V.P. (€)	kW	CV	Eficien.	Código B14	Código B5	P.V.P. (€)
0,37	0,5	-	622EW00000000	258	0,37	0,5	-	622EW00000026	–	219
0,55	0,75	-	622EW00000001	296	0,55	0,75	-	622EW00000072	–	225
0,75	1	IE3	622EW20000002	329	0,75	1	IE3	622EW20000027	–	313
1,1	1,5	IE3	622EW20000003	381	1,1	1,5	IE3	622EW20000021	622EW20000009	329
1,5	2	IE3	622EW20000004	437	1,5	2	IE3	622EW20000022	622EW20000010	403
2,2	3	IE3	622EW20000005	558	2,2	3	IE3	622EW20000023	622EW20000011	454
3	4	IE3	622EW20000006	662	3	4	IE3	622EW20000024	622EW20000012	598
4	5,5	IE3	622EW20000007	813	4	5,5	IE3	622EW20000025	622EW20000013	694
5,5	7,5	IE3	622EW20000052	1.064	5,5	7,5	IE3	–	622EW20000019	959
7,5	10	IE3	622EW20000097	1.262	7,5	10	IE3	–	622EW20000015	1.090
9,2	12,5	IE3	622EW20000053	1.554	9,2	12,5	IE3	–	622EW20000016	1.361
11	15	IE3	622EE20000030	1.825	11	15	IE3	–	622EE20000020	1.810
					15	20	IE3	–	622EE20000028	1.999
					18,5	25	IE3	–	622EE20000029	2.281
					22	30	IE3	–	622EE20000037	2.853
					30	40	IE3	–	622EE20000065	3.651
					37	50	IE3	–	622EE20000066	4.033

Motores monofásicos, consultar.

Tarifa de Puestas en marcha

Bombas In-line y Grupos motobomba sobre bancada

Bombas "IN-LINE" CON VARIADOR (Sencillas y dobles)

SENCILLAS

N° de bombas	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Bomba "IN-LINE" sencilla con variador		136
2 Bombas "IN-LINE" sencillas con variador		190
3 Bombas "IN-LINE" sencillas con variador		244

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 54 €** por cada bomba adicional.

DOBLES

N° de bombas	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Bomba "IN-LINE" doble con variador		199
2 Bombas "IN-LINE" dobles con variador		301
3 Bombas "IN-LINE" dobles con variador		417

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 101 €** por cada bomba adicional.

Grupos Motobomba sobre bancada SIN VARIADOR

Grupos motobomba SIN VARIADOR hasta 10 CV

N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo motobomba sin variador hasta 10 CV		142
2 Grupos motobomba sin variador hasta 10 CV		202
3 Grupos motobomba sin variador hasta 10 CV		260

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 60 €** por cada grupo adicional.

Grupos motobomba SIN VARIADOR a partir de 10 CV

N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo motobomba sin variador a partir de 10 CV		171
2 Grupos motobomba sin variador a partir de 10 CV		257
3 Grupos motobomba sin variador a partir de 10 CV		335

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 81 €** por cada grupo adicional.

Grupos Motobomba sobre bancada CON VARIADOR

Grupos motobomba CON VARIADOR hasta 10 CV

N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo motobomba con variador hasta 10 CV		176
2 Grupos motobomba con variador hasta 10 CV		260
3 Grupos motobomba con variador hasta 10 CV		346

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 86 €** por cada grupo adicional.

Grupos motobomba CON VARIADOR a partir de 10 CV

N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo motobomba con variador a partir de 10 CV		202
2 Grupos motobomba con variador a partir de 10 CV		315
3 Grupos motobomba con variador a partir de 10 CV		424

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 114 €** por cada grupo adicional.

(*) Gestión de alta de acceso a la instalación y PRL NO INCLUIDOS en el precio.

Condiciones generales

- El precio de la puesta en marcha no contempla desplazamientos especiales que en su caso deben ser comunicados en el momento de realizar la solicitud o pedido de la puesta en marcha. Tampoco incluye tiempos de demora por causas ajenas a EBARA por lo que se facturarán aparte.
- Los sobreprecios por equipos adicionales serán válidos cuando éstos estén instalados en el mismo lugar y la puesta en marcha se realice en un único desplazamiento y una única jornada laboral continua en día laborable.
- La realización de la puesta en marcha se llevará a cabo previa comunicación a EBARA, y una vez recibida la "Conformidad / Solicitud de Puesta en Marcha" debidamente cumplimentada y firmada, en la que se confirman las condiciones mínimas de instalación para su realización. Por motivos de planificación de trabajos, la comunicación se recibirá con una antelación mínima de una semana.
- En el caso de equipos para aguas residuales, la puesta en marcha solamente incluye la revisión del conexionado (boyas de nivel y acometida eléctrica), funcionamiento de bombas y alarma nivel alto siempre que las condiciones de la instalación lo permitan. No incluye el cableado hasta el cuadro de control ni de las boyas de nivel ni de las mangueras de alimentación de las bombas.
- En el supuesto de que, por causas ajenas a EBARA, al presentarse el técnico en la instalación en la fecha acordada no se pudiera realizar la puesta en marcha, se facturarían los gastos generados por desplazamiento y mano de obra.
- El ámbito de aplicación de esta tarifa es únicamente para territorio español peninsular. Para puestas en marcha en Islas Baleares, Islas Canarias y el extranjero, consultar con EBARA.
- Los precios indicados son netos y serán incrementados con el IVA en vigor en la fecha de facturación.

EBARA PUMPS IBERIA, S.A. se reserva el derecho a introducir cualquier modificación en la presente tarifa sin previa comunicación.

Tarifa de Puestas en marcha

Grupos de presión, Grupos para aguas residuales y Equipos contra incendios

Grupos de presión domésticos con PRESOSTATOS / VARIADOR

Grupos de presión convencionales CON PRESOSTATOS		
N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo con 1 ó 2 bombas con presostatos		156
1 Grupo con más de 2 bombas con presostatos		212

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 101 €** por cada grupo adicional.

Grupo de presión CON VARIADOR DOMÉSTICO (Series Hidro-inverter, Micro-inverter, HYDRA, E-SPD+)		
N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo con variador doméstico (Hidro-Inverter o Micro-inverter)		142
2 Grupos con variador doméstico (Hidro-Inverter o Micro-inverter)		226
3 Grupos con variador doméstico (Hidro-Inverter o Micro-inverter)		310

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 81 €** por cada grupo adicional.

Grupos de presión industriales con VARIADOR “AP VV” y “AP con E-SPD+”

Grupos de presión CON VARIADOR (Series AP VV y AP con E-SPD+)		
N° de grupos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo hasta 3 bombas con variador (AP VV y AP con E-SPD+)		239
1 Grupo con más de 3 bombas con variador (AP VV y AP con E-SPD+)		310

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 160 €** por cada grupo adicional.

Otras ejecuciones de Grupos de presión, consultar

Grupos para AGUAS RESIDUALES

N° de equipos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Grupo para AGUAS RESIDUALES		94

Incluye revisión de conexionado (boyas y acometida).

Equipos contra incendios E / D + J

Equipos contra incendios con 1 bomba principal eléctrica o diesel + jockey		
N° de equipos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Equipo contra incendios E+J o D+J		171

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 107 €** por cada equipo adicional.

Equipos contra incendios E+D / E+E + J

Equipos contra incendios con 2 bombas principales + jockey		
N° de equipos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Equipo contra incendios E+D o E+E+J hasta 15 CV		212
1 Equipo contra incendios E+D o E+E+J de 15 CV a 60 CV		275
1 Equipo contra incendios E+D o E+E+J a partir de 60 CV		321

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio de 135 €** por cada equipo adicional.

Equipos contra incendios E+D+D+J / D+D+D+J

Equipos con 3 bombas principales: 1 eléctrica y 2 diesel (E+E+D+J) o 3 diésel (D+D+D+J)		
N° de equipos	Código	PRECIO NETO* (€)
1 Equipo E+D+D+J / D+D+D+J		587

Para mayores cantidades calcular un **sobreprecio por equipo adicional de 417 €**.

(*) Gestión de alta de acceso a la instalación y PRL NO INCLUIDOS en el precio.

Otras ejecuciones de Grupos de presión, consultar

Tabla de Pérdidas de carga

Pc % = Caída de presión (Pc) en metros de columna de agua por cada cien metros de nueva tubería en fundido de Hierro.
Vm/s = Velocidad del líquido vehiculado por la tubería en metros / segundo.

Caudal		Diámetro interior [mm]																									
[m³/h]		25	32	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
3	Pc %	17	6	1,6	0,54	0,25	0,13	0,06	0,03	0,02																	
	Vm/s	1,70	1,03	0,67	0,43	0,29	0,22	0,16	0,13	0,10																	
6	Pc %		24	6	2	0,9	0,43	0,21	0,13	0,08	0,026																
	Vm/s		2,06	1,34	0,85	0,58	0,44	0,32	0,26	0,20	0,13																
9	Pc %			12,5	4,3	1,8	0,9	0,46	0,25	0,15	0,06																
	Vm/s			2,08	1,32	0,89	0,65	0,5	0,39	0,32	0,20																
12	Pc %			20	7	3,2	1,5	0,75	0,44	0,25	0,09	0,03															
	Vm/s			2,76	1,76	1,19	0,88	0,67	0,53	0,43	0,27	0,18															
15	Pc %				12	5,2	2,4	1,25	0,7	0,42	0,15	0,06															
	Vm/s				2,2	1,49	1,1	0,87	0,66	0,54	0,34	0,24															
18	Pc %				17	7	3,5	1,7	1	0,6	0,2	0,08															
	Vm/s				2,64	1,78	1,3	1	0,78	0,64	0,4	0,28															
21	Pc %				22	8,8	4,2	2,2	1,3	0,75	0,26	0,1	0,05														
	Vm/s				3,35	2,08	1,54	1,17	0,93	0,75	0,48	0,32	0,24														
24	Pc %					12	5,7	3	1,7	1	0,36	0,14	0,07														
	Vm/s					2,38	1,76	1,34	1,06	0,86	0,54	0,36	0,28														
27	Pc %					14	7	3,5	2	1,25	0,42	0,17	0,08														
	Vm/s					2,7	1,97	1,45	1,17	0,96	0,6	0,42	0,31														
30	Pc %					17	8,2	4,2	2,5	1,5	0,5	0,2	0,09														
	Vm/s					2,98	2,2	1,74	1,32	1,08	0,68	0,48	0,34														
36	Pc %					25	12	6,3	3,5	2	0,75	0,3	0,14	0,07													
	Vm/s					3,58	2,63	2	1,58	1,28	0,82	0,57	0,42	0,32													
42	Pc %						16	8,5	4,5	2,7	0,85	0,33	0,18	0,08													
	Vm/s						3,07	2,34	1,85	1,5	0,96	0,66	0,48	0,37													
48	Pc %						21	10	6	3,6	1,2	0,45	0,22	0,12	0,06												
	Vm/s						3,51	2,68	2,12	1,72	1,08	0,72	0,56	0,43	0,34												
54	Pc %						25	13,5	7,6	4,5	1,5	0,55	0,28	0,14	0,08												
	Vm/s						3,94	3	2,34	1,92	1,2	0,84	0,63	0,48	0,38												
60	Pc %							16	9	5,5	1,8	0,7	0,33	0,17	0,1												
	Vm/s							3,32	2,64	2,16	1,36	0,96	0,68	0,53	0,42												
75	Pc %							24	14	8	2,76	1	0,49	0,24	0,14	0,08											
	Vm/s							4,17	3,31	2,68	1,72	1,18	0,87	0,67	0,53	0,43											
90	Pc %								20	12,5	3,8	1,45	0,74	0,36	0,2	0,14	0,08										
	Vm/s								3,97	3,24	2,04	1,44	1,02	0,8	0,63	0,51	0,42										
105	Pc %								26	16,5	5,3	1,95	0,9	0,47	0,27	0,16	0,1										
	Vm/s								4,6	3,74	2,41	1,66	1,22	0,93	0,74	0,59	0,49										
120	Pc %									21,5	6,9	2,6	1,2	0,61	0,36	0,2	0,14	0,08									
	Vm/s									4,31	2,72	1,93	1,35	1,06	0,84	0,68	0,56	0,47									
135	Pc %									26	9	3,3	1,5	0,76	0,45	0,25	0,17	0,1									
	Vm/s									4,81	3,07	2,13	1,56	1,19	0,95	0,76	0,63	0,53									
150	Pc %										11	4	1,9	0,95	0,55	0,3	0,21	0,12	0,06								
	Vm/s										3,44	2,36	1,74	1,34	1,05	0,86	0,70	0,59	0,43								
165	Pc %										13	4,7	2,2	1,13	0,65	0,37	0,24	0,15	0,08								
	Vm/s										3,75	2,61	1,91	1,46	1,15	0,94	0,77	0,65	0,48								
180	Pc %										15,2	5,5	2,6	1,3	0,76	0,43	0,29	0,18	0,09								
	Vm/s										4,09	2,83	2,08	1,59	1,26	1,02	0,84	0,71	0,52								
210	Pc %										21	7,4	3,5	1,8	1,1	0,6	0,37	0,24	0,12	0,06							
	Vm/s										4,70	3,32	2,43	1,86	1,49	1,19	0,98	0,82	0,61	0,47							
240	Pc %											9,4	4,3	2,3	1,3	0,75	0,48	0,3	0,15	0,08							
	Vm/s											3,78	2,77	2,12	1,68	1,36	1,12	0,95	0,69	0,53							
270	Pc %											12	5,5	2,8	1,62	0,9	0,58	0,35	0,18	0,09							
	Vm/s											4,26	3,13	2,39	1,90	1,53	1,26	1,07	0,78	0,59							
300	Pc %											14	7,5	3,4	2	1,1	0,74	0,46	0,22	0,11	0,07						
	Vm/s											4,75	3,47	2,66	2,10	1,71	1,40	1,18	0,86	0,67	0,53						
360	Pc %												9	4,7	2,8	1,6	1	0,65	0,32	0,16	0,09	0,05					
	Vm/s												4,15	3,17	2,53	2,04	1,68	1,41	1,04	0,79	0,63	0,51					
420	Pc %												11,6	6,2	3,5	2	1,3	0,82	0,41	0,21	0,12	0,07	0,03				
	Vm/s												4,86	3,72	2,94	2,37	1,96	1,64	1,22	0,94	0,76	0,59	0,41				
480	Pc %													8,5	4,9	2,9	1,9	1,2	0,6	0,3	0,17	0,09	0,04				
	Vm/s													4,24	3,36	2,72	2,24	1,90	1,38	1,06	0,84	0,69	0,47				
540	Pc %													11	6,5	3,7	2,35	1,52	0,75	0,38	0,22	0,12	0,05				
	Vm/s													4,78	3,80	3,06	2,52	2,13	1,56	1,19	0,94	0,76	0,53				
600	Pc %													12,2	7,4	4,3	2,7	1,7	0,9	0,45	0,25	0,13	0,055	0,024			
	Vm/s													5,30	4,20	3,40	2,81	2,36	1,73	1,34	1,06	0,86	0,61	0,44			
660	Pc %														9	5,2	3,3	2,1	1,1	0,54	0,3	0,16	0,06	0,03			
	Vm/s														4,61	3,76	3,07	2,59	1,89	1,46	0,15	0,93	0,65	0,48			
720	Pc %														10	6	3,8	2,5	1,3	0,52	0,35	0,19	0,075	0,035			
	Vm/s														5,05	4,08	3,37	2,84	2,08	1,65	1,26	1,02	0,71	0,52			
780	Pc %															7,3	4,5	3	1,5	0,75	0,42	0,23	0,08	0,04			
	Vm/s															4,43	3,65	3,08	2,26	1,73	1,36	1,11	0,77	0,56			
840	Pc %															8	5,4	3,4	1,7	0,85	0,48	0,26	0,1	0,047			
	Vm/s															4,76	3,95	3,31	2,43	1,86	1,47	1,19	0,83	0,61			
900	Pc %															9	5,8	3,75	1,9	0,96	0,53	0,29	0,11	0,053			
	Vm/s															5,1	4,22	3,54	2,60	2,00	1,57	1,27	0,88	0,65			
960	Pc %																6,5	4,3	2,1	1,1	0,6	0,32	0,12	0,06			
	Vm/s																4,49	3,78	2,77	2,13	1,68	1,36	0,95	0,70			
1020	Pc %																7,2	4,6	2,45	1,2	0,67	0,35	0,14	0,065	0,033		
	Vm/s																4,76	4,01	2,94	2,26	1,78	1,44	1,00	0,77	0,54		
1080	Pc %																	5,4	2,8	1,4	0,78	0,43	0,16	0,073	0,037		
	Vm/s																	4,26	3,12	2,38	1,86	1,53	1,06	0,78	0,57		
1140	Pc %																	6	3,2	1,53	0,86	0,46	0,175	0,08	0,043	0,037	
	Vm/s																	4,49	3,29	2,53	1,99	1,65	1,12	0,84	0,61	0,52	
1200	Pc %																	6,5	3,4	1,7	0,93	0,5	0,19	0,09	0,046	0,04	0,025
	Vm/s																	4,72	3,45	2,68	2,12	1,72	1,23	0,88	0,63	0,54	0,4

Las PÉRDIDAS DE CARGA producidas por los accesorios se calculan considerándolos como equivalentes a las siguientes longitudes de tubería:

- VÁLVULAS DE PIE:.....como 15 m de tubería
- VÁLVULAS DE RETENCIÓN:.....como 10 m de tubería
- VÁLVULAS DE COMPUERTA:.....como 5 m de tubería
- CURVAS, CODOS (90º):.....como 5 m de tubería

Para tuberías que no sean de hierro fundido recomendamos multiplicar los valores de las PÉRDIDAS DE CARGA obtenidos en la TABLA por los siguientes coeficientes:

- Tuberías de hierro forjado:. 0,76
- Tuberías de acero sin soldadura: 0,76
- Tuberías de fibro-cemento: 0,80
- Tuberías de cemento (paredes lisas):. 0,80
- Tuberías de gres:. 1,17
- Tubería forjada muy usada: 2,10
- Tubería de hierro con paredes muy rugosas: . .3,60

Diámetro tubería impulsión recomendable (mm)

Diámetro tubería aspiración recomendable (mm)

Productos especiales no tarifados

Bajo demanda

Equipos contra Incendios con bombas en acero inoxidable aptos para su uso con agua de mar.

Grupos de presión con cuadro de control AP VV PRO con display digital para un rápido visionado de los datos de funcionamiento.

Grupos electrobomba de cámara partida.

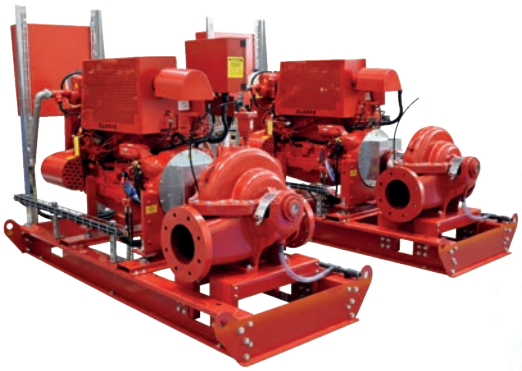

Equipos contra incendios Normativas NFPA20 y FM.

Grupos de presión de gran formato con bombas horizontales en acero inoxidable.

Grupos de presión fabricados en materiales “Especiales”.

EBARA en LINKEDIN

Ebara Pumps Iberia dispone ya de su propio perfil corporativo en la red social para empresas y profesionales **Linkedin** a través del cual, y de manera regular, está difundiendo información diversa de sus productos y servicios. Desde las últimas novedades en el mercado, premios recibidos, información de productos, tutoriales, software, etc..
De esta forma, Ebara intenta dar un servicio añadido más a sus clientes y mantener informados de sus actividades a los seguidores y usuarios de esta red social.

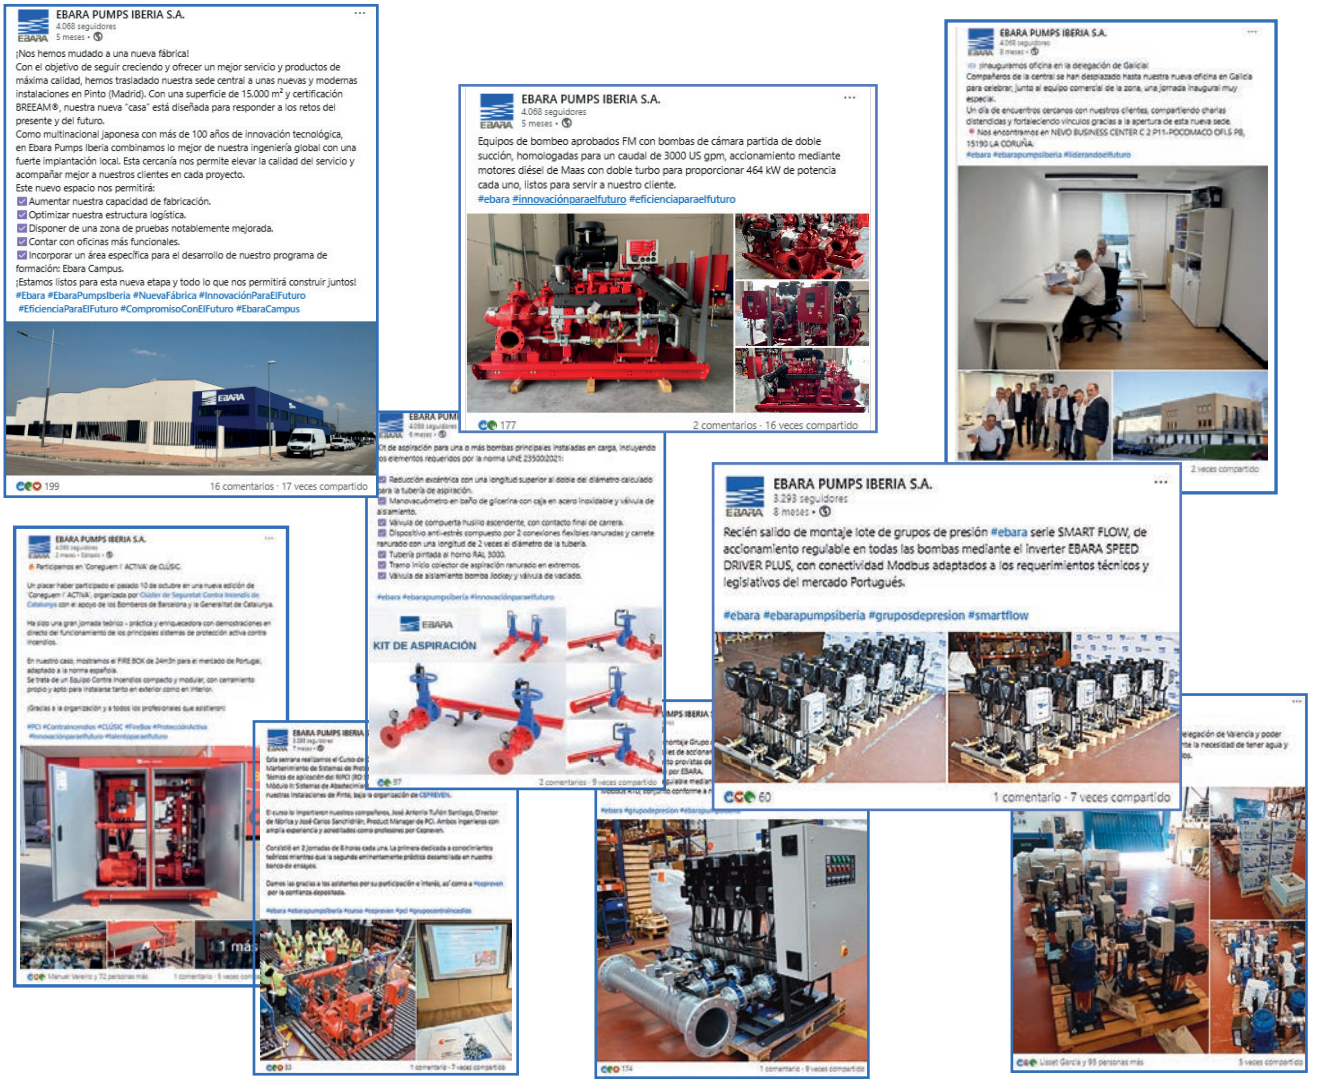

¡Síguenos en Linkedin!

Conecta con los profesionaes del sector
y mantente informado de nuestras noticias,
productos y servicios.

Puedes seguirnos en:

https://www.linkedin.com/company/ebarapumpsiberia

Página Web EBARA

www.ebara.es

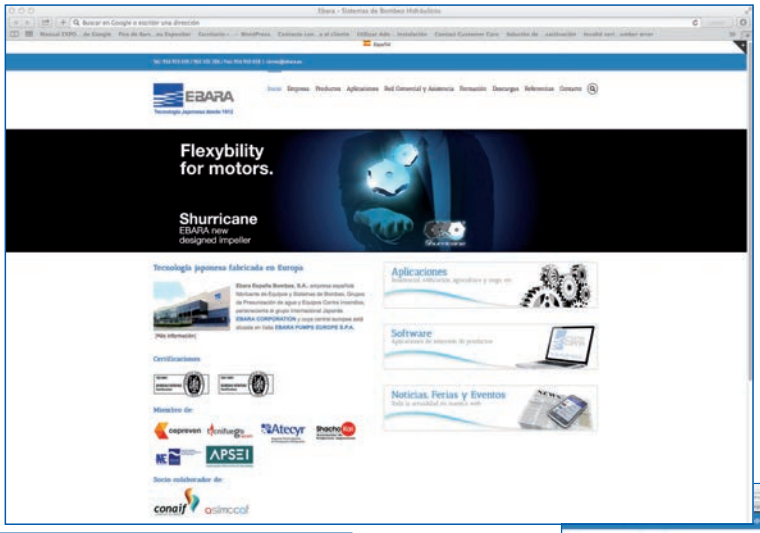

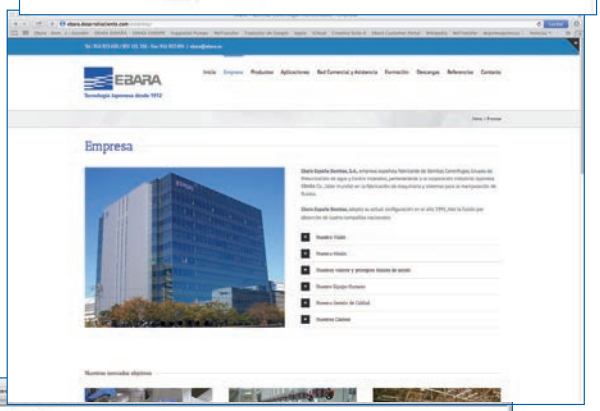

www.ebara.es

Condiciones generales de venta

1.- GENERALIDADES

Cuantos pedidos nos cursen habrán de ajustarse, salvo estipulación contraria y por escrito, a las presentes Condiciones Generales de Venta, que anulan y sustituyen todas las cláusulas que figuren en cualquier otro documento que proceda de nuestros clientes y contratantes. Por otra parte, las presentes Condiciones Generales de Venta solo se aplican a las relaciones comerciales entre nuestra sociedad y nuestros revendedores profesionales. En ningún caso se aplican a las relaciones contractuales de los revendedores con los consumidores. A fin de mejorar la calidad de nuestros productos, EBARA PUMPS IBERIA, S.A., se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas de nuestros fabricados sin obligación alguna de notificarlo al comprador.

Las ilustraciones y grabados de nuestros prospectos y catálogos no tienen otro carácter que el orientativo, cuyos pesos, dimensiones, etc., estarán sujetos a cualquier ulterior modificación, sin previo aviso y no podrán en ningún caso considerarse como contractuales. Cualquier reproducción o representación, incluso parcial por cualquier procedimiento, de las paginas publicadas en el presente catalogo y sin la autorización de nuestra sociedad, es ilícita y constituye una falsificación.

2.- PRECIOS

Los precios serán los indicados en nuestra tarifa en vigor o los de nuestras ofertas, comunicados siempre en Euros, sin impuestos y salvo condiciones particulares, se entienden en nuestros almacenes.

3.- PLAZO DE ENTREGA

Son aproximados, no aceptándose, salvo convenio expreso en contrario y por escrito, responsabilidad alguna por las demoras ajenas a la voluntad del vendedor que puedan producirse, las cuales además no podrán ser motivo de anulacion del pedido. Caso de no interesar al vendedor posteriores aclaraciones constructivas, de características, forma de pago, etc., el plazo se contará a partir de la fecha en que el pedido se halle en poder del vendedor; en caso contrario, comenzará a partir de la fecha en que el comprador haya facilitado las aclaraciones necesarias solicitadas por el vendedor.

EBARA PUMPS IBERIA, S.A suspenderá el envío del material en el caso de que recibiese información que le haga dudar de la solvencia del comprador, así como en el retraso de pagos pendientes, sin que de ningún modo suponga esto causa de indemnización y compensaciones hacia el comprador por parte de nuestra empresa.

4.- EXPEDICIONES, ENTREGAS, RECLAMACIONES

Nuestras mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del destinatario, aún en los casos de convenios especiales. En caso de irregularidades en la entrega por el transportista, incumbe al destinatario realizar al transportista (y no a nuestra compañía), las reclamaciones pertinentes.

5.- EMBALAJES Y TRANSPORTES

De no convenirse lo contrario, unos y otros serán de cuenta del comprador, no admitiéndose, en caso alguno devolución de los primeros.

Cuando el cliente no determine medios y clase de transporte, se entiende que deja a voluntad del vendedor la elección de los mismos, comprometiéndose el comprador a no reclamar sobre este extremo.

6.- CONDICIONES DE PAGO

6.1.- Los pagos deberán realizarse sin gastos y sin descuentos a EBARA PUMPS IBERIA, S.A. en la fecha y condiciones fijadas por la Ley 11/2013, de 26 de julio, por la que se modifican las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE 27/07/2013, nº 179). La Ley determina que el plazo de pago será de treinta (30) días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o de la prestación de los servicios, con independencia de la fecha de recepción de la factura, que la recibirán en un plazo no superior a quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

Los plazos de pago indicados podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a sesenta (60) días naturales.

Por lo tanto, nuestras condiciones de cobro no admiten plazos superiores a sesenta (60) días naturales.

6.2.- Se considerará domicilio de pago el domicilio social de EBARA PUMPS IBERIA, S.A. Toda demora en el pago dará lugar al devengo automático de intereses calculados a razón del 1,5% mensual.

6.3.- Toda discusión que se produjese entre las dos partes, incluso las garantías consentidas y acordadas, no se considerarán como causa de demora en los términos de pago acordados, ni darán derecho a suspenderlos, y de ninguna manera modificarlos.

6.4.- Cualquier devolución o impago no justificado o no imputable a EBARA PUMPS IBERIA, S.A., dará derecho a éste a proceder contra el comprador, no sólo por el importe devuelto o impagado, sino también por el resto de los importes pendientes de vencimiento y relativos a los plazos de pago establecidos en la operación, así como a los servicios asociados a la venta del producto.

6.5.- Pagos al contado: Los pedidos cuyo importe sea inferior a **500 €** deberán ser abonados mediante contra reembolso o al contado.

7.- SISTEMAS CON TRANSMISIÓN DE DATOS A SERVIDOR DE EBARA

Algunos equipos incluyen un dispositivo de comunicación que puede envíar periódicamente información técnica del estado de la máquina y de los eventos que va registrando al Usuario y a EBARA PUMPS IBERIA, S.A. La información técnica enviada por el equipo se recoge en un servidor gestionado por EBARA PUMPS IBERIA, S.A.

El uso de estas funciones instaladas en el equipo se interpreta como la aceptación por parte del Usuario de las operaciones de transmisión, recopilación, mantenimiento, procesamiento y uso de esta información. EBARA PUMPS IBERIA, S.A. se compromete a mantener los datos recopilados a disposición del Usuario de la máquina al menos durante un plazo de dos años, pudiendo disponer de los datos para la mejora contínua del producto.

8.- RESERVA DE DOMINIO

En todo caso y frente a terceros, el vendedor conserva la plena propiedad del material servido al comprador, no transfiriéndose esta propiedad por el hecho de la entrega, en tanto no esté plena y satisfactoriamente abonado su total importe.El comprador vendrá obligado a utilizar el material de acuerdo con las prescripciones técnicas de compra y darle el uso al que ha sido destinado, además a conservar en su poder las mercancías, cuidándolas con esmero y asegurándolas, por su cuenta, contra todo posible riesgo. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del comprador,el vendedor podrá optar por reivindicar el material suministrado, retirándolo de donde se encuentre, sin necesidad de otra autorización, o por pedir que se confirme la venta, exigiendo al contado la parte del precio aún no pagada y reclamando, en ambos casos, los perjuicios ocasionados.

9.- GARANTÍA

Nuestros materiales están garantizados durante tres (3) AÑOS a partir de la fecha de facturación, contra todo vicio de construcción o defecto del material. Esta GARANTÍA se limita al simple cambio de las piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios técnicos o reposición parcial o total del producto cuando procediese, quedando de nuestra propiedad las piezas o productos reemplazados.

Caso de que la operación a que se refiere esta GARANTÍA hubiese de verificarse en el lugar de emplazamiento de la máquina o en fábrica, los gastos respectivos correrán por cuenta del comprador, pudiendo EBARA PUMPS IBERIA, S.A. exigir el envío de los materiales a fábrica siempre que lo estime conveniente.

Respecto al material que no sea de nuestra fabricación, la GARANTÍA se limitará a la que nos sea concedida por el fabricante, y cesará, declinando toda nuestra responsabilidad, cuando en el material por nosotros suministrado se hubiesen colocado piezas ajenas a nuestra fabricación o se hubiese efectuado alguna modificación o reparación por personal incompetente o sin nuestro asentimiento.

No estarán comprendidos en la GARANTÍA los casos de fuerza mayor, impericia en el manejo, desgaste natural, alteración de la línea eléctrica, instalación o emplazamiento defectuoso realizado sin nuestra intervención, mala conservación, empleo no conforme a las recomendaciones indicadas en nuestros manuales de instrucciones o cualquier otro defecto o trastorno no imputables a nuestras maquinas o a nuestro personal.

Al limitarse nuestra GARANTÍA a la especificada no aceptamos otra responsabilidad que la contenida en la misma.

10.- ANULACIÓN DE PEDIDOS

La anulación de un pedido por parte del cliente será aceptado por EBARA siempre que se trate de un producto de catálogo. Si se trata de productos con características especiales, que no estén en catálogo, pero en el momento de la anulación aún no se ha dado la orden de fabricación también será aceptado. Si el proceso de fabricación se ha iniciado, la cancelación tendrá una penalidad del 40% del precio de venta acordado.

11.- GASTOS DE ALMACENAJE

Una vez comunicado al cliente que su pedido está listo para entregar, tendrá un plazo de exención de gastos de almacenaje de 15 días naturales. Superado dicho plazo se liquidará a razón del **2,5%** (sobre el importe del pedido aceptado) al mes o fracción. Por este importe se emitirá la correspondiente factura y se deberá abonar mediante transferencia previamente a la entrega de la mercancía.

12.- DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

El comprador dispone de un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de recepción de las mercancías, para devolvernos cualquier equipo. En ningún caso se admitirán devoluciones que no hayan sido **previamente acordadas con nuestro departamento comercial**. Sólo se aceptarán devoluciones de material estándar (Catálogo-Tarifa vigente, más repuestos que mantenemos en Stock. **No se permiten devoluciones de cuadros eléctricos ni material eléctrico**).

En caso de acuerdo, y siempre dentro del plazo anteriormente establecido, el material deberá sernos remitido perfectamente embalado (embalaje original) y a PORTES PAGADOS, indicando datos de su expedición y/o facturación (nº y fecha de albarán, nº de factura, etc.).

En todas las devoluciones la mercancía se depreciará un **15%** del valor neto facturado, en concepto de participación de nuestros costos de revisión y acondicionamiento.

13.- MONTAJES

El cliente se obliga, en el caso de encargarnos de éstos, a poner a disposición de nuestros montadores todas las facilidades necesarias para efectuar la puesta en marcha de los equipos. Los atrasos e interrupciones en el montaje y la puesta en marcha que no provengan de causa expresamente imputable al vendedor, serán por cuenta del comprador, así como los gastos que los mismos generen.

14.- IMPUESTOS

Los vigentes en la actualidad, y los que en lo sucesivo se establezcan o afecten a la normalización y cumplimiento de esta operación, serán por cuenta del comprador.

15.- LITIGIOS

Para toda cuestión relacionada con los Tribunales de Justicia, el comprador se somete, de modo expreso, a los de Madrid, con renuncia de su fuero.

16.- EXPORTACIONES

Está estrictamente prohibido exportar o desviar los productos de EBARA PUMPS IBERIA, S.A. a los mercados de **Irán**, **Corea del Norte**, **Rusia**, **Bielorrusia y Este de Ucrania**, así como a las autoproclamadas **Republica Popular de Donetsk** y **Republica Popular de Luhansk**. Ver información más detallada en nuestra web.

Notas

Notas

Notas

SOMOS UNA EMPRESA POR EL CAMBIO

Para lograr grandes resultados, se necesitan equipos capaces de lograr grandes cambios.

Por eso formamos parte de **Empresas por el Cambio de UNICEF**. Una iniciativa que consigue que, niños y niñas, puedan crecer y desarrollar su máximo potencial.

Con resultados increíbles. Apoyándoles en **salud, nutrición, educación y protección** allí donde más nos necesitan. Cambiando futuros, salvando vidas.

© UNICEF

www.unicef.es/colabora/empresas/empresas-por-el-cambio

Empresas por el Cambio

unicef
para cada infancia

EBARA Pumps Iberia, S.A.
Dirección General / Fábrica
C/ Gorriones, 8. 28320 PINTO (Madrid)
Telf: 916 923 630 - Email: correo.episa@ebara.com

Distribuidor Oficial:

EBARA en España

Delegación BARCELONA
Pujades, 51. 4ª Planta - Box 44. 08005 Barcelona.
Telf: 932 781 669
E-mail: barcelona.episa@ebara.com

Sucursal Baleares
Telf.: 629 214 538
E-mail: baleares.episa@ebara.com

Delegación BILBAO
P. I. Kareaga-Goikoa. C/ Junqueral, 13 - Ofic. 23
48903 Barakaldo (Vizcaya)
Telf: 944 354 978
E-mail: norte.episa@ebara.com

Delegación GALICIA
Nevo Business Center
C/ 2. P11-Pocomaco. Ofi. 5 - Planta Baja.
15190 A Coruña.
Telf: 609 653 311
E-mail: galicia.episa@ebara.com

Delegación MADRID
Pol. Ind. La Estación. C/ Gorriones, 8
28320 PINTO (Madrid)
Telf: 916 923 630
E-mail: madrid.episa@ebara.com

Agencia en Extremadura
Telf.: 606 632 211

Agencia en Valladolid
Telf.: 639 150 083

Agencia en Salamanca
Telf.: 603 405 785

Delegación SEVILLA
J. S. Elcano, 6B dup. 41011 Sevilla
Telf: 954 278 129
E-mail: sevilla.episa@ebara.com

Sucursal Málaga
Telf.: 650 456 565
E-mail: malaga.episa@ebara.com

Delegación VALENCIA
Pol. El Oliveral. C/ L, Nave 11
46190 Ribarroja de Turia (Valencia)
Telf: 961 668 061
E-mail: valencia.episa@ebara.com

Delegación ZARAGOZA
C/ Valdealgorfa, 8. 50014 Zaragoza
Telf: 976 471 914
E-mail: zaragoza.episa@ebara.com

EBARA en Europa

EBARA em PORTUGAL

Sede LISBOA
Taguspark, Núcleo Central,
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Sala 281
2740-122 Oeiras (PORTUGAL)
Telf: +351 96 492 17 24
E-mail: ferreira.rui@ebara.com

Delegación Oporto
Tel.: +351 93 510 40 59
E-mail: crespo.gilberto@ebara.com

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Via Torri di Confine, 2/1 int. C
36053 Gambellara (Vicenza) - Italy
Tel: +39 0444 706811
Fábricas: Cles, Gambellara

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A UK
Unit A, Park 34. Collett Way. Didcot
Oxfordshire - OX11 7WB, United Kingdom
Tel: 00 +44 1895 439027

EBARA FRANCE
122 Rue Pasteur
F69780 Toussieu, France
Tel: +33 0 472 769 482

EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. GERMANY
Elisabeth-Selbert-Straβe 2. 63110 Rodgau, Germany
Tel. +49 (0) 6106 660 990

EBARA POMPY POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Dzialkowa 115 A. PL 02-234 Warszawa - Poland
Tel: +48 22 3909920

EBARA Pumps Europe Nordic
Gustav III Boulevard 34,
169 73 Solna, Sweden

VANSAN Makina San. Tic. A.S.
10035 Sk. N:10 A.O.S.B. Çigli, Izmir / Turkey
Tel.: +90 232 376 76 50 - Fax: +90 232 328 01 68

SUMOTO Srl
Via Peripoli R e G 1/3 (lat. Via Selva Bassa)
36075 Alte Montecchio M. (VI) - Italy
Tel.+39 0444 490515 • Fax +39 0444 490518

Spandau pumpen by EBARA
spandau.pumps.epe@ebara.com
www.spandaupumpen.com

EBARA en el mundo

- **Ebara Corporation - Japan (49 societies)**
- Ebara Pumps Americas Corporation - USA
- Ebara Bombas America do Sul Ltda.- BRASIL
- Ebara Bombas Colombia, S.A.S. - COLOMBIA
- Ebara Pumps Mexico, S.A. de C.V. - MEXICO
- Ebara Engineering Singapore Pte. Ltd. -SINGAPORE
- P. T. Ebara Indonesia - INDONESIA
- P. T. Ebara Turbomachinery Services Indonesia - INDONESIA
- Ebara Densan Manufacturing Co., Ltd. - TAIWAN
- Ebara Densan (Taiwan) Samoa Mfg. Co., Ltd. - TAIWAN
- Ebara Pumps Philippines, Inc.- PHILIPPINES
- Ebara Vietnam Pump Company Ltd. - VIETNAM
- Kirloskar Ebara Pumps Limited - INDIA
- Ebara Great Pumps Co. Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara Densan (Qingdao) Technology Co., Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara Densan (Kunshan) Mfg Co., Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara Machinery (China) Co., Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara Great pumps Co., Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara Machinery Zibo Co., Ltd. - People'S REPUBLIC OF CHINA
- Ebara (Thailand) Limited - THAILAND
- Ebara Fluid Machinery Korea Co., Ltd - REPUBLIC OF KOREA
- Ebara Pumps Australia Pty. Ltd. - Australia
- Ebara Pumps Malaysia Sdn. Bhd. - Malaysia
- Ebara Pumps Middle East FZE
- Ebara Corporation Middle East. Regional Office - KINGDOM OF BAHRAIN.
- Ebara Pumps Saudi Arabia LLC
- Ebara Pumps South Africa (PTY) LTD
- EBARA Pumps East Africa
- EBARA West Africa Limited

Otras oficinas:
Scotland, Singapore, Beijing, Bangkok, Jakarta, Manila, Taipei, Han oi, Dubai, Shanghai.

EBARA se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en los datos e imágenes que figuran en este catálogo.

Cód. EEGT1/E/13 03/26

EBARA Pumps Iberia, S.A.
C/ Gorriones, 8
Telf.: 916 923 630
28320 Pinto (MADRID), ESPAÑA
www.ebara.es

EBARA Pumps Europe, S.p.A.
Via Torri di Confine, 2/1 int. C
36053 Gambellara (Vicenza) - Italy
Tel.: +39 0444 706811
Fax: +39 0444 405811
Stabilimenti: Cles, Gambellara
www.ebaraeurope.com

EBARA Corporation
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku,
Tokyo 144-8510
Japan
Tel.: +81 3 3743 6111
Fax: +81 3 3745 3356
www.ebara.co.jp

CE PRODUCTOS CONFORME A LA DIRECTIVA MÁQUINAS CEE 89/392