
CATÁLOGO DE SOLUCIONES DOMÉSTICAS

1 ENERO 2026

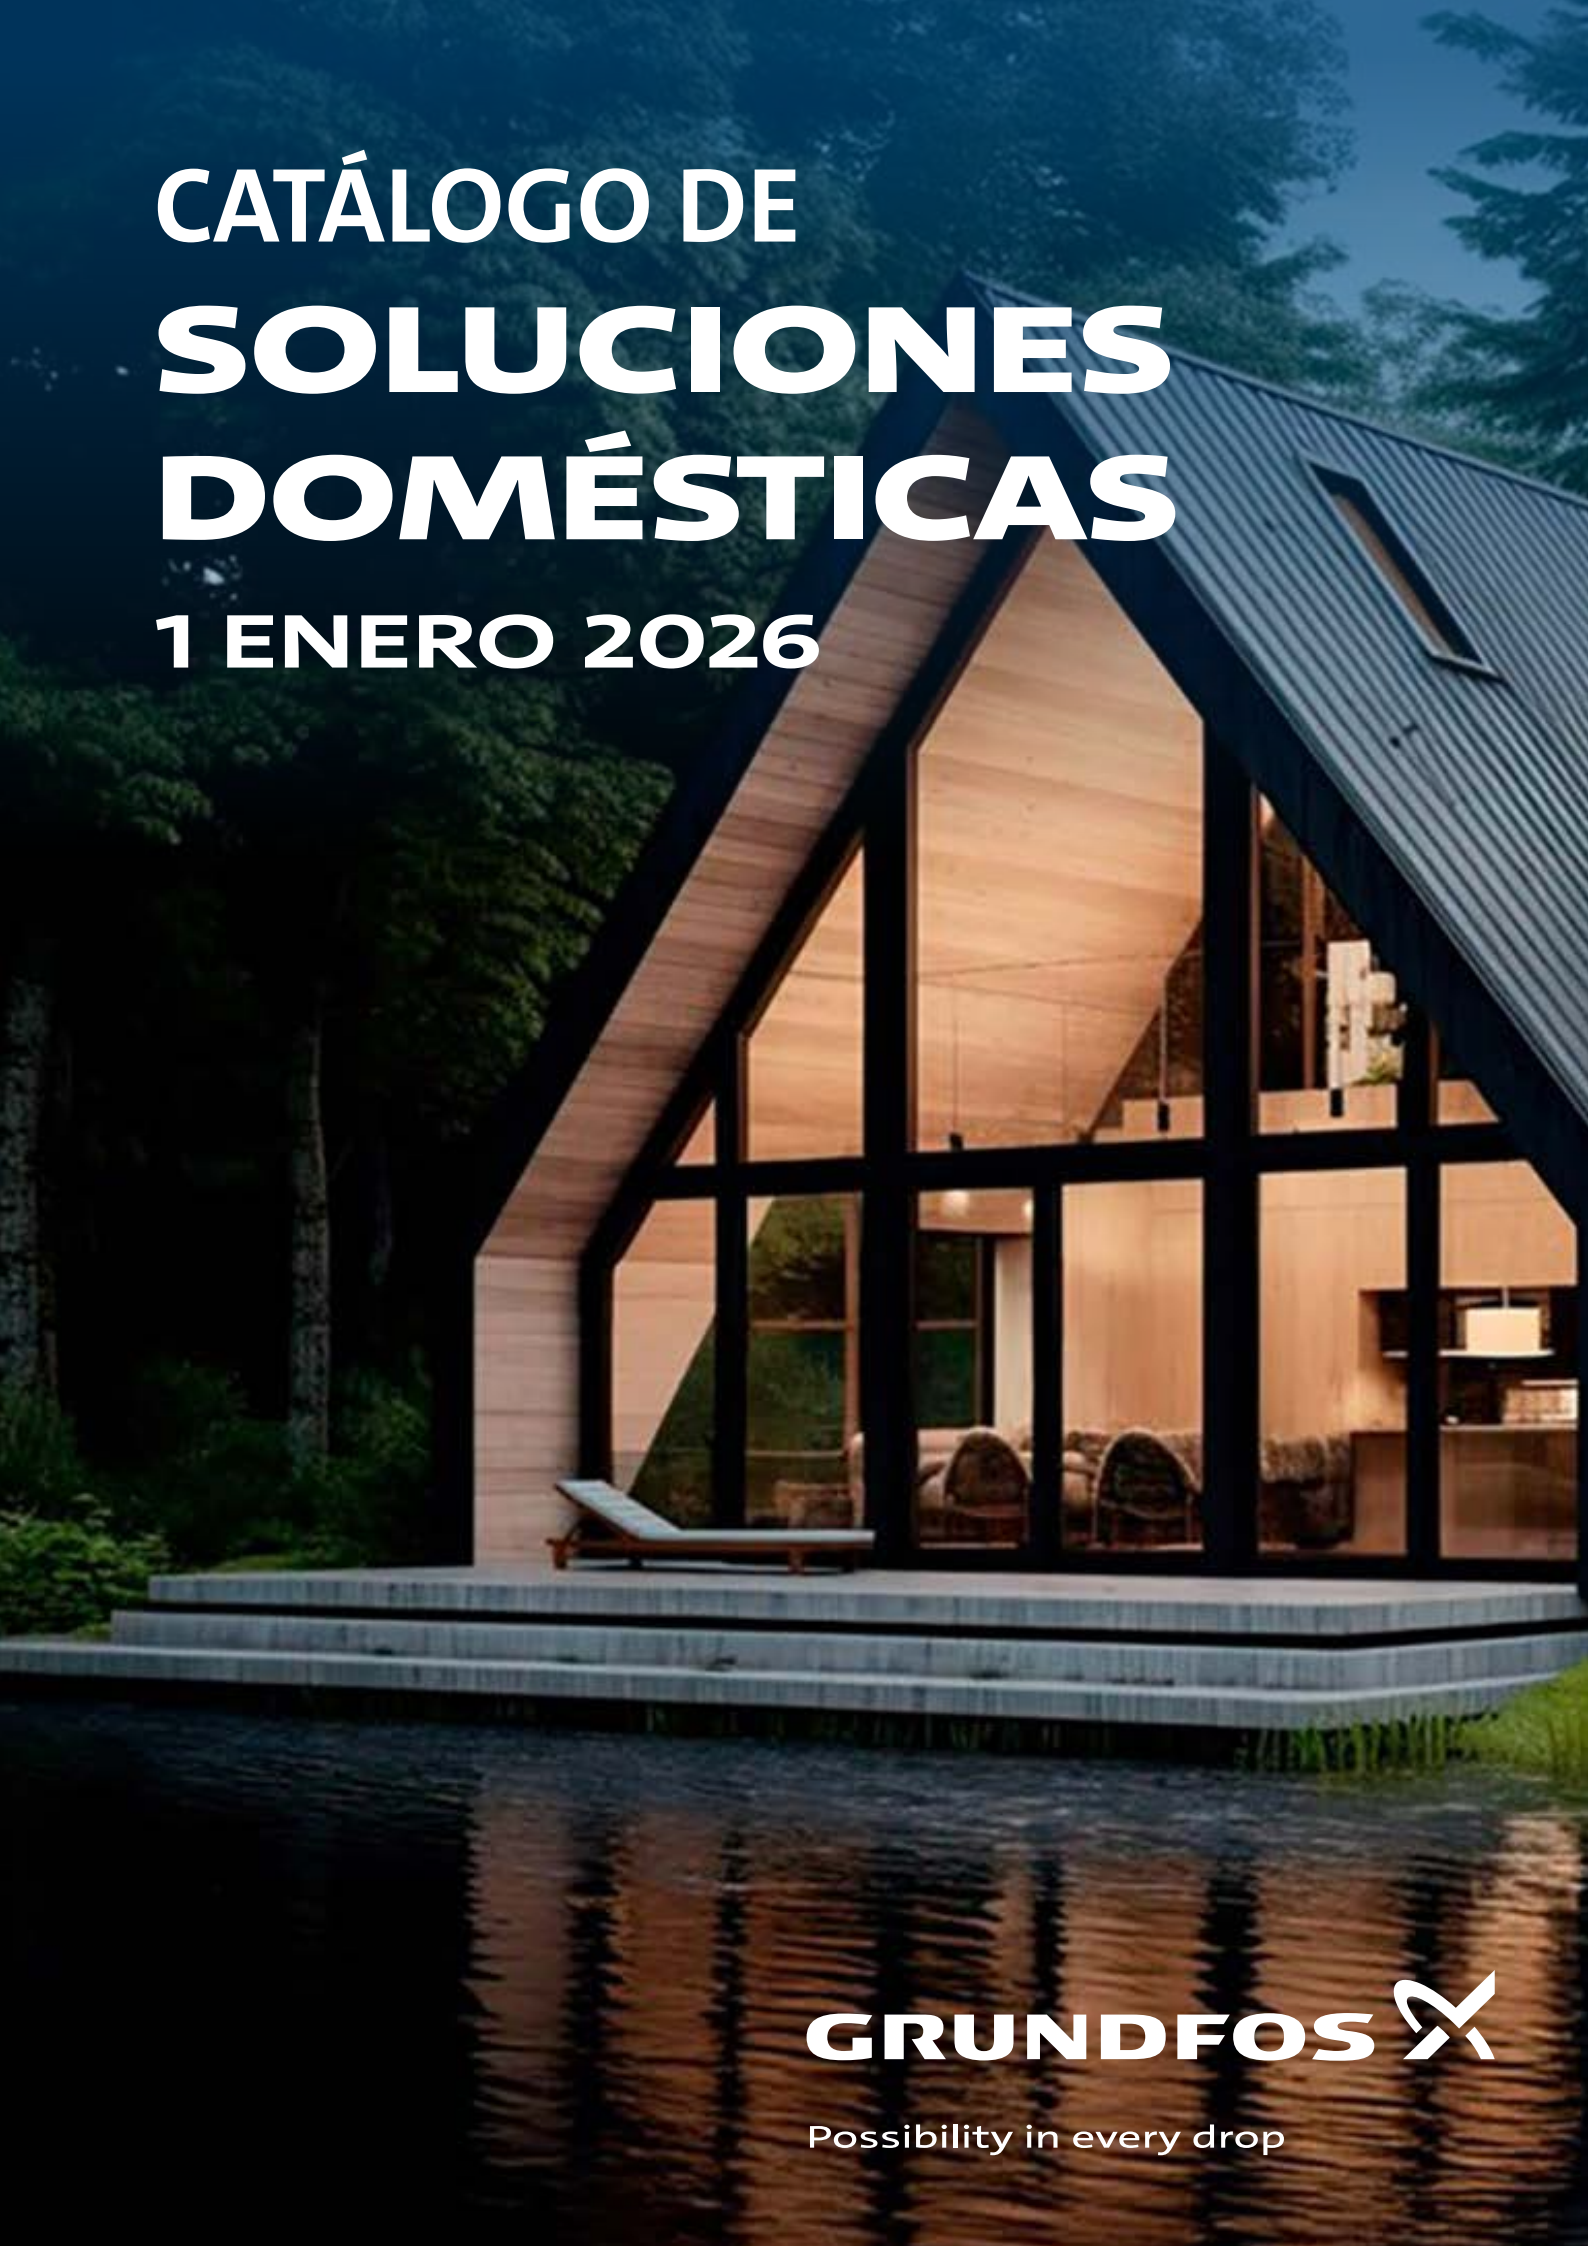

GRUNDFOS

Possibility in every drop

CÁLCULO... SELECCIONA LA BOMBA QUE NECESITAS...

1 DETERMINA EL CAUDAL

Q (m³/h)

=

Consumo diario (l)

3000*

*3000 = 3 x 1000, considerando 3 como el coeficiente de simultaneidad de puntos de consumo de uso doméstico.

EJEMPLOS DE CONSUMOS	
LAVABO: 15 l por persona y día	Abastecimiento de una vivienda de 3 personas: **1,5 a 2 m³/h**
DUCHA: 60 l por persona	
BAÑERA: 150 l	Abastecimiento de una vivienda de 4 a 8 personas: **2 a 3 m³/h**
FREGADERO: 30 l por persona y día	
LAVAVAJILLAS: 30 l por lavado	
LAVADORA: 100 a 120 l según el programa	Abastecimiento de una casa y riego del jardín: **3 a 4 m³/h**
WC: 3 a 6 l por descarga	
GRIFO EXTERIOR: 100 l aprox.	

2 DETERMINA LA PRESIÓN o HMT


Altura Manométrica Total = Hgeo + J + Pr - Pa + 5* (mca)

10 mca = 1 bar


Hgeo

Altura geométrica (m)


Diferencia de altura entre el nivel de agua bombeada y el punto más alejado




Bomba de superficie en funcionamiento



Aumento de presión en aspiración



Bomba de elevación o achique



Bomba sumergible

+J

Total de pérdidas de carga (mca)

... debido a las fricciones del agua dentro de las tuberías y canalizaciones...

Total de pérdidas de carga en mca en función del caudal

	Longitud (m)	ø interior (mm)	1 m³/h	1.5 m³/h	2 m³/h	2.5 m³/h	3 m³/h	3.5 m³/h	4 m³/h
Tubos de polietileno	<20 m	ø 25	0	1	2	2	3	4	5
		ø 32	0	0	0	1	1	1	2
	20 a 50 m	ø 25	1	2	4	6	8	10	-
		ø 32	0	1	1	2	2	3	4
	50 a 80 m	ø 25	2	4	6	9	12	-	-
		ø 32	1	1	2	3	4	5	6

Total de pérdidas de carga en mca en función del caudal

	Longitud (m)	ø interior (mm)	2 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	15 m³/h
Tubos de PVC	<20 m	ø 33	1	4	8	-	-	-
		ø 53	0	1	1	2	2	4
		ø 63	0	0	0	0	1	2
	50 a 100 m	ø 33	2	7	-	-	-	-
		ø 53	0	1	2	3	4	8
		ø 63	0	0	1	2	2	4
	100 a 150 m	ø 33	3	11	-	-	-	-
		ø 53	0	2	3	4	6	12
		ø 63	0	0	1	2	3	6
	150 a 200 m	ø 53	1	2	4	6	8	-
		ø 63	0	0	2	3	4	8

+Pr

Presión residual (m)

Presión mínima necesaria para su utilización


Ejemplo: Una presión de 2 bar son 20 m

Con rociadores, consulta las instrucciones de los fabricantes

-Pa

Presión disponible (mca)

Presión ya disponible en la bomba cuando está en funcionamiento (1 bar = 10 mca)



Ejemplo : Pa = 2 mca

La bomba se alimenta a través de un depósito de agua situado a 2 m por encima de ella.

+ 5*


(*) 5 mca es la pérdida de carga asociada a las válvulas anti-retorno. Solamente para bombas de achique o elevación.

= HMT

3 SELECCIONA LA BOMBA DE GRUNDFOS MÁS ADECUADA

› Selección en función de la aplicación (aumento de presión, riego, elevación), de la calidad del agua a circular (agua de piscina, agua limpia, aguas residuales, fecales...) y de la situación de los recursos disponibles (bomba de superficie en aspiración, en funcionamiento, bomba sumergible, etc)..

› **Selecciona la bomba cuya curva CAUDAL - PRESIÓN se acerque más al punto de trabajo calculado.**



Caudal Q

m³/h

Hgeo

m

+

J

mca

+

Pr

mca

-

Pa

mca

+

0,5 *

mca

=

HMT

mca

Tipo de bomba

Índice

AUMENTO DE PRESIÓN, SUMINISTRO DE AGUA Y RIEGO

CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO P. 2
SELECCIÓN DE UNA BOMBA P. 4
CONSUMO DE VIVIENDAS P. 5

Bomba SCALA1	p. 6	JP PT	p. 22
Bomba SCALA1 TWIN	p. 8	UPA	p. 24
Bomba SCALA2	p. 10	PM START / PM PLUS	p. 25
Grupo de presión CMBE	p. 14	SB	p. 26
Grupo de presión CMBE TWIN	p. 16	SBA	p. 28
Grupo de presión Hydro Solo E	p. 18	SISTEMA SCALA1	p. 30
Bombas JP3/JP4/JP5 - JP PM1	p. 20	GUIA DE EQUIVALENCIAS	P.102

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN

CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS P.32
NORMATIVA P.33

Circuladoras ALPHA2 GO	p. 36	MIXIT	p. 49
Circuladoras ALPHA1 GO	p. 38	Accesorios MAGNA	p. 50
Circuladoras UPS2	p. 40		
Circuladoras MAGNA3	p. 42		
Circuladoras MAGNA1	p. 45	GUIA DE EQUIVALENCIAS	P.113

RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

CÁLCULO Y SELECCIÓN DE BOMBAS P. 52
NORMATIVA P. 53

Recirculadora ALPHA2-N	p. 54	Recirculadora COMFORT	p. 60
Recirculadora UPS-N	p. 56	Recirculadora ALPHA SOLAR	p. 62
Recirculadora UP-N	p. 58		

ACHIQUE & EVACUACIÓN DE AGUAS GRISES, RESIDUALES O FECALES

NORMATIVA P. 67
SELECCIÓN DE BOMBAS P. 68
CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO P. 70

UNILIFT CC	p. 70	UNILIFT AP 35 / AP 50	p. 74
UNILIFT CC con guía de flotador	p. 71	UNILIFT AP 35B / AP 50B	p. 76
UNILIFT KP	p. 72	UNILIFT APG	p. 78
UNILIFT AP 12	p. 73	MULTIBOX B-CC7	p. 80

ESTACIONES ELEVADORAS COMPACTAS

SOLOLIFT2	p. 82	UNOLIFT / DUOLIFT	p. 88
LIFTAWAT C 40-1	p. 85	MULTILIFT MSS /M/MD	p. 90
CONLIFT	p. 86		

ACCESORIOS

TABLA DE CALCULOS Y CONCEPTOS		AGUA FRIA	
Tabla de cálculos y conceptos técnicos	p. 97	Agua fría	p. 92

GARANTÍA TOTAL BOMBAS DOMÉSTICAS

NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTÍA TOTAL EN LA GAMA DOMÉSTICA




Para más información, consulta a tu delegado o distribuidor de Grundfos habitual.

IE5 El nivel IE5 alcanzado por los motores MGE en el rango de 0,75 a 11kW garantiza que ofrecen el mayor nivel de eficiencia energética a nivel mundial para motores eléctricos, gracias a una concepción tecnológica única que combina el uso de imanes permanentes con un variador de frecuencia de eficiencia superior.

EuP READY Las circuladoras Grundfos para calefacción van por delante de las exigencias marcadas por la Directiva EuP no sólo para 2013, sino también para 2015, ya que cuentan con los Índices de Eficiencia Energética más bajos del mercado (véase. p. 31).

AUMENTO DE PRESIÓN: VIVIENDAS UNIFAMILIARES
SELECCIÓN DE UNA BOMBA



Usa la tabla siguiente para seleccionar la bomba Grundfos más adecuada para cada tipo de tarea de suministro de agua. Una vez determinado el modelo de bomba que necesitas, usa la guía de dimensionamiento correspondiente para conocer el tamaño perfecto.

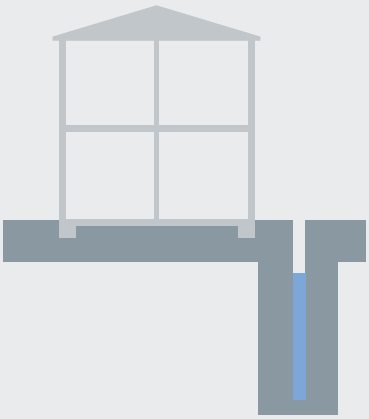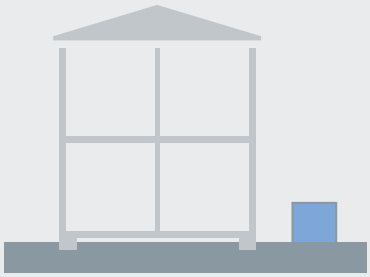VIVIENDAS UNIFAMILIARES		Buena	Mejor	Ideal
Presión de entrada negativa	 Aumento de presión desde un pozo o depósito con una profundidad inferior a 8 m No aplica a las bombas sumergibles	**SUPERFICIE**  **JP PM START**	 **SCALA1**	 **SCALA2**
		SUMERGIBLES  **SB + PM PLUS**	 **SBA**	
Presión de entrada positiva	 Aumento de presión desde un depósito	 **SCALA1**	 **SCALA2**	 **CMBE**
	 Aumento de presión desde la red de suministro	 **UPA**	 **SCALA2**	 **CMBE**

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

AUMENTO DE PRESIÓN: VIVIENDAS RESIDENCIALES
SELECCIÓN DE UNA BOMBA

Usa la tabla siguiente para seleccionar la bomba Grundfos más adecuada para cada tipo de tarea de suministro de agua. Una vez determinado el modelo de bomba que necesitas, usa la guía de dimensionamiento correspondiente para conocer el tamaño perfecto.

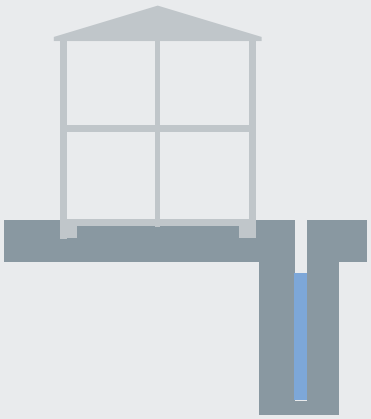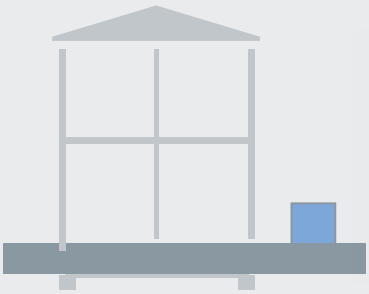EDIFICIOS RESIDENCIALES	Buena	Mejor	Ideal
Presión de entrada negativa			 **SCALA1 TWIN**
 Aumento de presión desde un pozo o depósito con una profundidad inferiora 8 m			
Presión de entrada positiva	 **SCALA1 TWIN**	 **HYDRO SOLO-E**	 **CMBE TWIN**
 Aumento de presión desde un depósito			

CONSUMOS DE VIVIENDAS

NÚMERO DE VIVIENDAS	VIVIENDA TIPO (CON COCINA)				
	A *Aseo*	**B** *Baño Completo*	**C** *Baño completo + Aseo*	**D** *2 Baños Completos + Aseo*	**E** *3 Baños Completos + Aseo*
	Caudal total de la bomba en m3/h				
de 0 - 10	1,5	2,1	3	3,6	4,5
de 11 - 20	2,4	3,6	5,1	6	7,5
de 21 - 30	3,6	4,5	6,6	8,4	10,8
de 31 - 50	5,4	9	10.8	13,2	16,8
de 51 - 75	9	13,2	15	17	19,2
de 76 - 100	12	16,2	17,4	19,2	24
de 101 - 150	15	18	19,2	24	38

La presión se calcula con los metros de altura que tiene el edificio (si no los sabemos, utilizamos nºde plantas multiplicado por 3mts x planta) y sumandole siempre 20 m.c.a. de presión disponible.

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

SCALA1



SCALA1 TWIN

GRUNDFOS SCALA1

SCALA1 es una unidad completa, todo en uno, que incorpora bomba, motor, depósito de diafragma, sensor de presión y caudal, controlador y válvula antirretorno.

Está diseñada para uso residencial en todas las aplicaciones de suministro de agua posibles. DIspone de modos de control inteligentes que proporcionan una gran variedad de características y funcionalidades incorporadas de serie lo que la convierten en un grupo de presión inteligente.


Con SCALA1, ahorrará tiempo y esfuerzo en la instalación y puesta en marcha gracias a su intuitivo interfaz, su diseño técnico y su asistente de configuración a través de la app Grundfos GO.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES DE ENTRADA ASP.	RÁCORES DE SALIDA DESC.	PESO NETO (KG)	PRECIO
SCALA1 3-45	99530405	G1"	G1"	12	785 €
SCALA1 5-55	99530407	G1"	G1"	14	942 €

VER VÍDEO INSTALACIÓN

ESQUEMA DIMENSIONAL

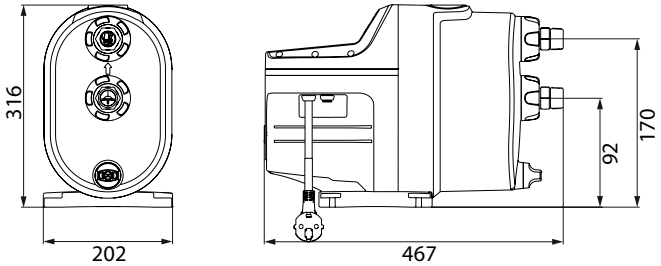

AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE TODO EN UNO - GRUNDFOS SCALA1 ESTÁ DISEÑADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA Y PEQUEÑAS APLICACIONES DE EDIFICACIÓN COMERCIAL

- aumento de presión de agua desde la red de suministro
- aumento de presión de agua desde un depósito en altura
- aumento de presión de agua desde un depósito en tierra
- suministro de agua desde pozos poco profundos (< 8 m)
- riego de jardines


FABRICACIÓN & MATERIALES

- Cuerpo de la bomba en composite
- Depósito con diafragma de butilo integrado (0,1 L)
- Cierre mecánico en carbono/cerámico
- Enchufe y cable eléctrico (1,5 m) incorporado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V, 50 Hz
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	8 bars
Presión máxima de entrada	3 bars
Altura de aspiración máx.	8 m
Nivel de decibelios	< 55 dB(A)
Temperatura máxima del líquido	0°C a +45°C
Temperatura ambiente máxima	0°C a +55°C
Certificación/marcado	CE

Protecciones incorporadas visibles en el panel de control

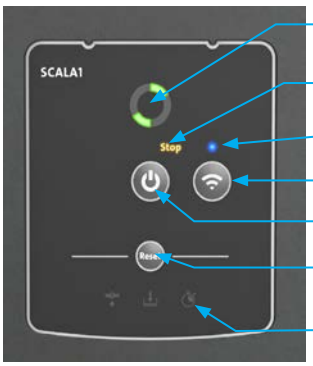

- Grundfos EYE
- LED parada manual
- LED aviso de conexión
- Botón de emparejamiento
- Botón de parada
- Botón de reset
- Indicadores de alarma

- Fuga en el sistema
- Marcha en seco o bajo nivel de agua
- Tiempo de funcionamiento máximo excedido

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Auto-aspirante**

SCALA1 puede aspirar agua desde una profundidad inferior a 8 metros sin necesidad de llenar la tubería de aspiración por completo. Una vez cebada, SCALA1 aspirará el agua en menos de 5 minutos y comenzará a funcionar.


- **Panel de control intuitivo**

SCALA1 incluye conectividad Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de la app Grundfos GO.

- **Señal de entrada externa**

Es posible añadir una señal digital externa de 24V como complemento extra para el control de la bomba. Esta entrada se puede usar para varias aplicaciones.

CURVAS DE RENDIMIENTO

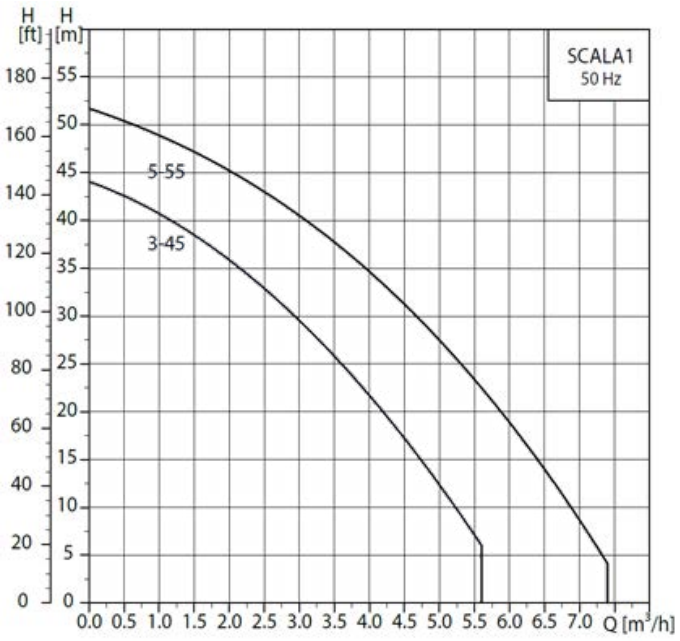


TABLAS DE SELECCIÓN

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
SCALA1 3-45	mca	44	41	38	36	33	29	21	12	
SCALA1 5-55		52	48	47	45	43	40	34	30	18

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN


Aspiración desde un pozo

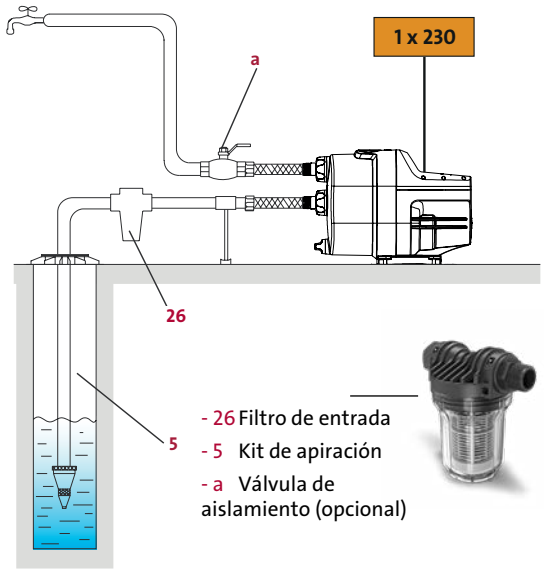

- 26 Filtro de entrada
- 5 Kit de apiración
- a Válvula de aislamiento (opcional)

Aumento de presión de agua desde la red de suministro

- 10 Manómetro
- a Válvula de aislamiento (opcional)
- c Válvula de reducción de presión (aplicable cuando la presión sea superior a 3 bar)

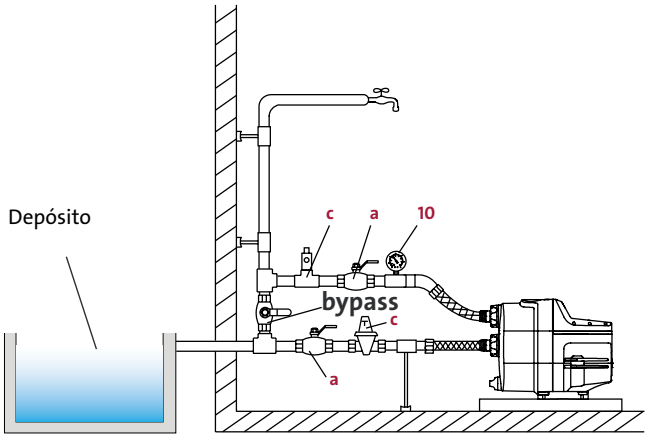

ACCESORIOS

MODELO	Punto de referencia para accesorios con el fin de indicar su posición
	Pos. 26
	Filtro de entrada
SCALA1	99725183

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

SCALA1 TWIN



GRUNDFOS SCALA1 TWIN

SCALA1 es una unidad completa, todo en uno, que incorpora bomba, motor, depósito de diafragma, sensor de presión y caudal, controlador y válvula antirretorno.

Está diseñada para uso residencial en todas las aplicaciones de suministro de agua posibles. DIspone de modos de control inteligentes que proporcionan una gran variedad de características y funcionalidades incorporadas de serie lo que la convierten en un grupo de presión inteligente.

Con SCALA1, ahorrará tiempo y esfuerzo en la instalación y puesta en marcha gracias a su intuitivo interfaz, su diseño técnico y su asistente de configuración a través de la app Grundfos GO.

Su tecnología multibomba integrada permite una rápida y fácil conexión entre dos bombas SCALA1. Además, ofrece la posibilidad de control tanto en modo standby como funcionalidad con la posibilidad de ajustarlas en alternancia. Panel de control fácil de usar con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de la app Grundfos GO.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES DE ENTRADA ASP.	RÁCORES DE SALIDA DESC.	PESO NETO (KG)	PRECIO
SCALA1 3-45	99530405	G1"	G1"	12	785 €
SCALA1 5-55	99530407	G1"	G1"	14	942 €

VER VÍDEO INSTALACIÓN

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Auto-aspirante**

SCALA1 puede aspirar agua desde una profundidad inferior a 8 metros sin necesidad de llenar la tubería de aspiración por completo. Una vez cebada, SCALA1 aspirará el agua en menos de 5 minutos y comenzará a funcionar.

- **Panel de control intuitivo**

SCALA1 incluye conectividad Bluetooth con la posibilidad de monitorizar el grupo de presión a través de la app Grundfos GO.

- **Señal de entrada externa**

Es posible añadir una señal digital externa de 24V como complemento extra para el control de la bomba. Esta entrada se puede usar para varias aplicaciones.

AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE TODO EN UNO - GRUNDFOS SCALA1 ESTÁ DISEÑADA PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA Y PEQUEÑAS APLICACIONES DE EDIFICACIÓN COMERCIAL

- aumento de presión de agua desde la red de suministro
- aumento de presión de agua desde un depósito en altura
- aumento de presión de agua desde un depósito en tierra
- suministro de agua desde pozos poco profundos (< 8 m)
- riego de jardines


FABRICACIÓN & MATERIALES

- Cuerpo de la bomba en composite
- Depósito con diafragma de butilo integrado (0,1 L)
- Cierre mecánico en carbono/cerámico
- Enchufe y cable eléctrico (1,5 m) incorporado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V, 50 Hz
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	8 bars
Presión máxima de entrada	3 bars
Altura de aspiración máx.	8 m
Nivel de decibelios	< 55 dB(A)
Temperatura máxima del líquido	0°C a +45°C
Temperatura ambiente máxima	0°C a +55°C
Certificación/marcado	CE

Protecciones incorporadas visibles en el panel de control

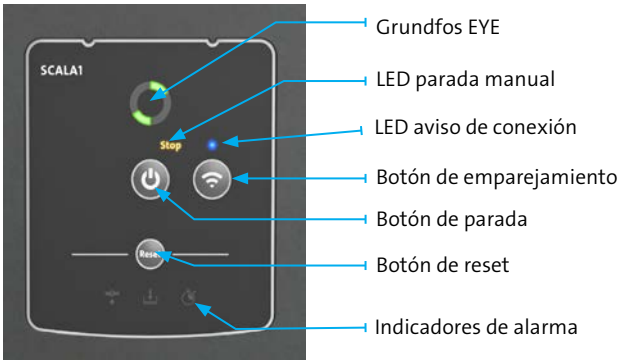

- Fuga en el sistema
- Marcha en seco o bajo nivel de agua
- Tiempo de funcionamiento máximo excedido


ACCESORIOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SCALA1 TWIN SET 	99725165	INCLUYE DOS COLECTORES, CABLE DE COMUNICACIÓN Y BASE	502 €

Número de Viviendas Tipo D : (Dos Baños + Cocina) ó (Aseo + Baño + Cocina)	Número de Plantas	Altura máxima en metros	m³/h	m.c.a.	MODELO GRUNDFOS
De 1 a 10 Viviendas SCALA1 5-55	2	6	3,6	38	SCALA1 5-55 TWIN
	3	9	3,6	34	SCALA1 5-55 TWIN
	4	12	3,6	30	SCALA1 5-55 TWIN


Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

CURVAS DE RENDIMIENTO



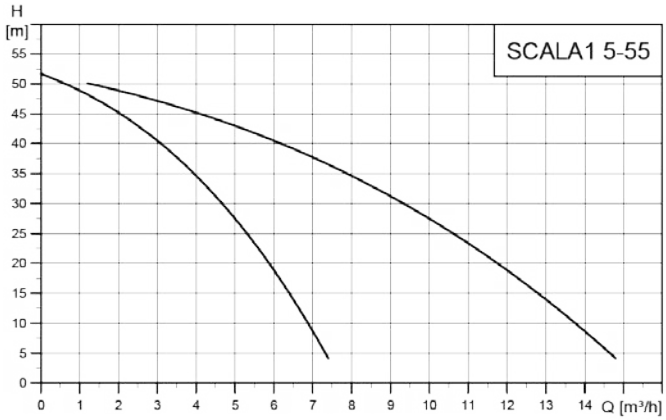

ESQUEMA DIMENSIONAL

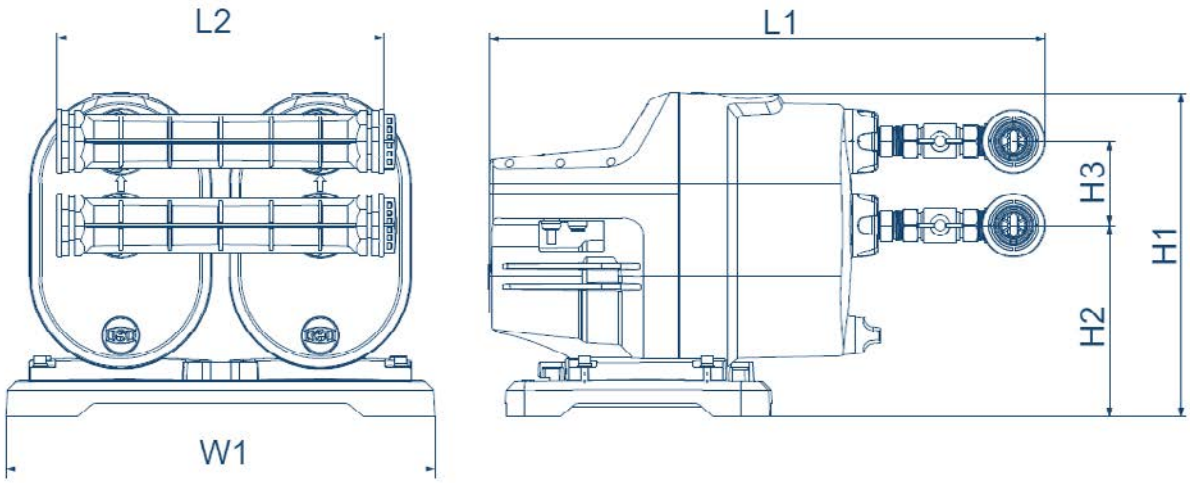

SCALA2



GRUNDFOS SCALA2

GRUNDFOS SCALA2 es un grupo de presión compacto que suministra una presión de agua constante a todos los grifos. Consta de una bomba, un motor, un depósito y una válvula antirretorno en una sola unidad de fácil y rápida instalación.

Gracias a su control inteligente, SCALA2 ajusta su rendimiento en función de las necesidades, a la vez que su motor de rotor húmedo le permite funcionar en silencio. El usuario se beneficia del máximo confort con un consumo eléctrico óptimo.

Su dimensionado y selección son muy sencillos. SCALA2 se adapta a todas las necesidades de aumento de presión en edificios residenciales de hasta tres plantas y ocho grifos.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES DE ENTRADA ASP.	RÁCORES DE SALIDA DES.	PESO NETO (KG)	PRECIO
SCALA2	93013252	G1	G1	10	1.069 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
SCALA2	550	2,8

SIETE PROTECCIONES INTEGRADAS VISIBLES EN EL PANEL DE CONTROL



1 Fallo de alimentación eléctrica.
2 Bomba bloqueada, revestimiento mecánico atascado.
3 Fuga en la instalación (cycling).
4 Marcha en seco o falta de agua.
5 Se ha superado la presión máx. o no se puede alcanzar el punto de ajuste.
6 Se ha superado el tiempo de funcionamiento continuo máx. (si la función está activada).
7 Temperatura fuera del intervalo mínimo y máximo admisible.

AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESIÓN AUTOASPIRANTE CON VARIADOR INTEGRADO PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA

- para casas particulares,
- para casas de campo,
- para granjas,
- para jardines.

Puede emplearse con agua potable y agua de lluvia.


FABRICACIÓN & MATERIALES

- Bomba y cuerpo del estátor combinados de aluminio y compuesto.
- Depósito con diafragma de butilo integrado (0,65 l - Precarga 1,25 bar).
- Motor de imán permanente y variador de frecuencia integrado.
- Presión constante ajustable de 1,5 a 5,5 bar en intervalos de 0,5 bar.
- Revestimiento mecánico: carbono/cerámica
- Válvulas antirretorno de descarga y aspiración.
- Cable eléctrico de 2 m con conector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 220-240 V, 50/60 Hz
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Presión máxima de entrada	6 bar
Caudal nominal	3 m3/h
Altura de aspiración máx.	8 m
Nivel de decibelios	< 44 dB(A)
Temperatura del líquido	de 0 °C a +45 °C
Líquidos bombeados	Agua dulce limpia y agua clorada máx. 1 ppm. Cloruro máx. < 300 ppm
Temperatura ambiente	de 0 °C a +55 °C
Protecciones integradas	Ver la figura contigua
Certificación/marcado	CE, VDE, WRAS

DIMENSIONES TOTALES (en mm)

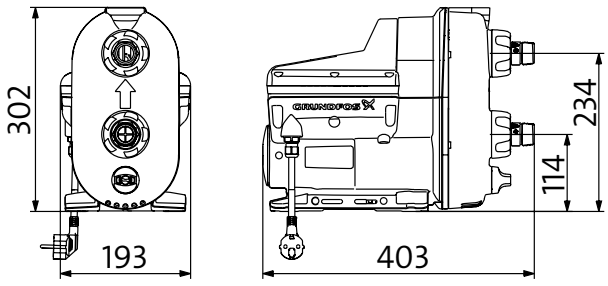



INSTALACIÓN EN EXTERIOR E INTERIOR





CURVAS DE RENDIMIENTO

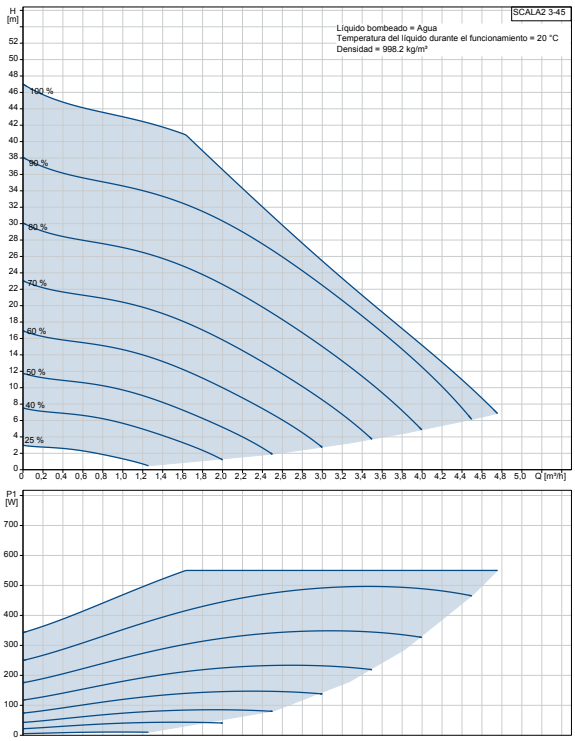

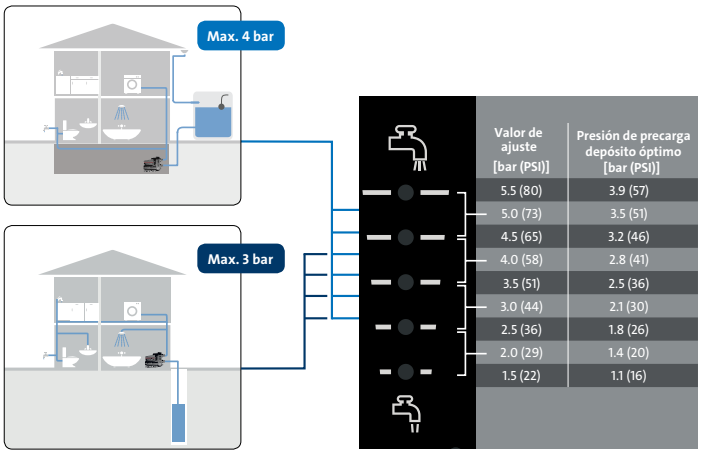


Valor de ajuste [bar (PSI)]	Presión de precarga depósito óptimo [bar (PSI)]
5.5 (80)	3.9 (57)
5.0 (73)	3.5 (51)
4.5 (65)	3.2 (46)
4.0 (58)	2.8 (41)
3.5 (51)	2.5 (36)
3.0 (44)	2.1 (30)
2.5 (36)	1.8 (26)
2.0 (29)	1.4 (20)
1.5 (22)	1.1 (16)

TABLA DE SELECCIÓN

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4
SCALA2 3-45	mca	47	43	41	36	31	25	15

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Presión constante, confort constante.**
- **Compacto y fácil de instalar.**
- **Fácil de seleccionar.**
- **Autoaspirante.**
- **Rearranque automático.**
- **Silencio y resistencia.**
- **Alto nivel de protecciones integradas para un alto nivel de seguridad (véase página anterior).**

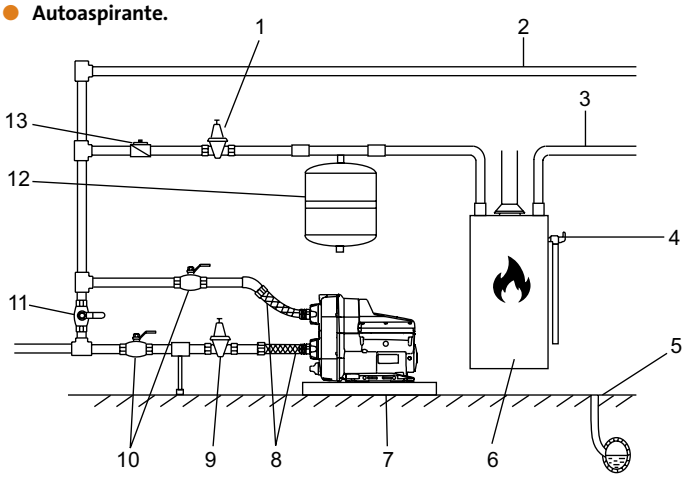


1 Válvula de alivio de presión (opcional)
2 Agua fría
3 Agua caliente
4 Válvula de temperatura y presión
5 Desagüe al alcantarillado
6 Calentador de agua
7 Bandeja de goteo. Instale la bomba sobre un soporte pequeño para evitar que se inunden los orificios de ventilación.
8 Mangueras flexibles
9 Válvula reductora de presión opcional en el lado de entrada si la presión puede superar los 10 bar (145 psi).
10 Válvulas de aislamiento
11 Válvula de derivación
12 Tanque de expansión
13 Válvula antirretorno

Esto evita que la presión de reflujo supere el límite de presión de 10 bares para el que está diseñada la bomba.
Cuando el agua se calienta en un sistema de circuito cerrado, su volumen aumenta.
Normalmente se utiliza un tanque de expansión térmica para absorber el volumen adicional creado por este proceso.


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Aspiración desde un pozo

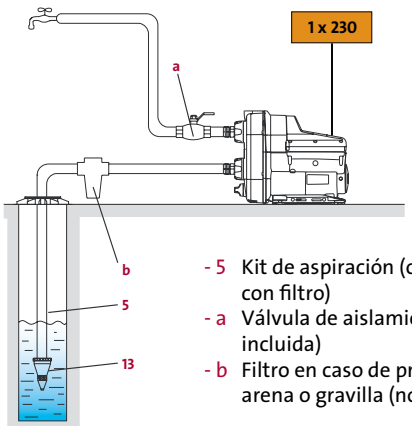

- 5 Kit de aspiración (o 13 Válvula con filtro)
- a Válvula de aislamiento (no incluida)
- b Filtro en caso de presencia de arena o gravilla (no incluido)

Aumento de presión desde una red de distribución

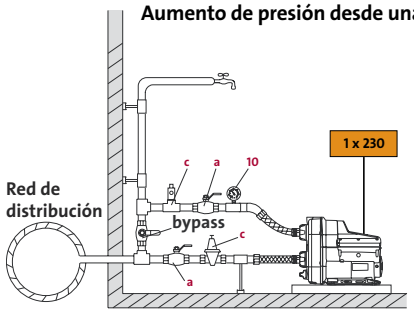

- 10 Manómetro
- a Válvula de aislamiento (no incluida)
- c Reductor de presión en aspiración (no incluido) si la presión > 6 bar
  Reductor de presión si la instalación no admite una presión > 6 bar

No visible en la ilustración: desconector obligatorio en virtud de la legislación local.



Presión perfecta
dentro y fuera de la vivienda

SCALA2



IDEAL PARA VIVIENDAS DE MÁXIMO 9 M DE ALTURA Y 8 PUNTOS DE CONSUMO

- La más silenciosa del mercado (47 db)
- Presión constante regulable (Con variador de frecuencia)
- La más eficiente (máximo 550 W)
- Autoaspirante (8 m)
- Posibilidad de conectar directamente a la red*
- Fácil instalación (plug&play)
- Resistente a la intemperie (IPX4)
- Diseño compacto, permite instalarla dentro de cualquier mueble
- 7 Alarmas visuales y protecciones

*según la normativa municipal

Aprender más

Para especificaciones completas, curvas y más información, visite nuestra página de productos SCALA2.

SCALA1



IDEAL PARA RIEGOS, GRANJAS Y VIVIENDAS DE HASTA 4,5 m3/h a 3 bar

- Autoaspirante 8 m
- Funcionamiento automático
- Conectividad Bluetooth (Fácil acceso a la información) GRUNDFOS GO REMOTE
- Programador horario para riego incorporado
- Posibilidad de funcionamiento por señal externa
- 3 Alarmas visuales y protecciones

Aprender más

Busque especificaciones completas, curvas y más información de todos los modelos SCALA1 online.

SCALA 1 TWIN



IDEAL PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS DE HASTA 9 m3/h a 3 bar

- Autoaspirante 8 m
- Funcionamiento automático
- Fácil instalación y manejo
- Funcionamiento en alternancia y cascada incluido sin necesidad de cuadro externo
- Compacta, ocupa poco espacio
- Muy silenciosa (menos de 55db)
- Conectividad Bluetooth (Fácil acceso a la información) GRUNDFOS GO REMOTE
- Programador horario para riego incorporado
- Posibilidad de funcionamiento por señal externa
- 3 Alarmas visuales y protecciones
- Opción de kit de colectores y cable comunicación

Fácil instalación

Aprende a instalar fácilmente un grupo de presión doble Scala1 Twin en pocos minutos.

CMBE

IE5

Ver p. 2



AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPOS DE PRESIÓN GRUNDFOS CMBE

Los grupos de presión CMBE son compactos y silenciosos. Son perfectos para suministrar a los usuarios una presión constante en instalaciones domésticas o pequeños edificios de viviendas.

Su variador de frecuencia integrado, controlado por un sensor de presión, permite ajustar automáticamente la velocidad de funcionamiento del motor de la bomba para mantener la presión constante en la instalación, cualquiera que sea la semanda del sistema.

Se trata de una gama para 'enchufar y bombear' ya que son grupos listos para funcionar desde el primer momento; incorporan protección contra marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor y además están equipados con válvula anti-retorno. Resto de gama, consultar.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES ENTRADA ASP.	RÁCORES SALIDA DESC.	PESO NETO (Kg)	PRECIO
CMBE 3-62	98374701	Rp 1"	Rp 1"	17,1	2.477 €
CMBE 3-93	98374702	Rp 1"	Rp 1"	19,2	2.566 €
CMBE 5-62	98374704	Rp 1" 1/4	Rp 1"	19,3	3.401 €
CMB 10-54	98382202	Rp 1" 1/2	Rp 1" 1/2	21,9	4.373 €


Consúltanos para otros modelos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P2 (W)	In (A)
CMBE 3-62	1100	6,70-5,60
CMBE 3-93	1500	9,10-7,60
CMBE 5-62	1500	9,10-7,60
CMB 10-54	1500	9,10-7,60

ESQUEMA DIMENSIONAL

En mm

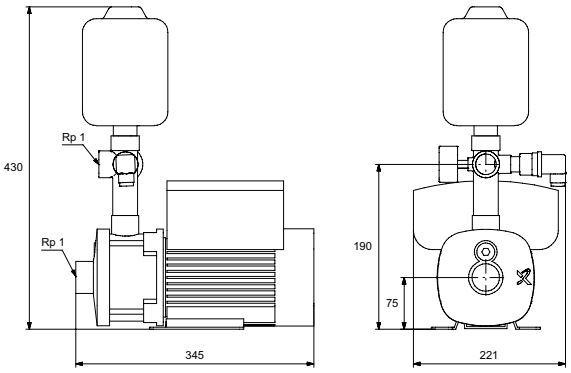

GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA

- en viviendas particulares,
- en pequeños edificios de viviendas,
- para pequeñas aplicaciones industriales,

o allí donde se requiere una presión constante.

FABRICACIÓN & MATERIALES

Grupo compacto que incluye:


- Bomba tipo CMBE con variador de frecuencia integrado.
- Depósito de diafragma de 2 litros (EPDM).
- Sensor de presión y manómetro.
- Válvula de 5 vías en acero inoxidable con válvula anti-retorno.
- Cuerpo e impulsor de la bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Cierre mecánico tipo AVBE.
- Cable de 1,5 m con enchufe.
- Nuevo motor IE5: con un rendimiento superior a los niveles definidos por la Directiva (ver p2).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1x220- 240V, 50 Hz
Grado de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de entrada	6 bar
Presión máxima de trabajo	6 bar
Nivel de decibelios	<55 dB(A)
Temperatura del líquido	0 a 60°C
Temperatura ambiente máx.	55°C
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Protecciones integradas	Contra marcha en seco Sobrecarga y sobrecalentamiento del motor Válvula anti-retorno integrada
Certificación/marcado	CE


ESQUEMA DE INSTALACIÓN


VER VÍDEO INSTALACIÓN

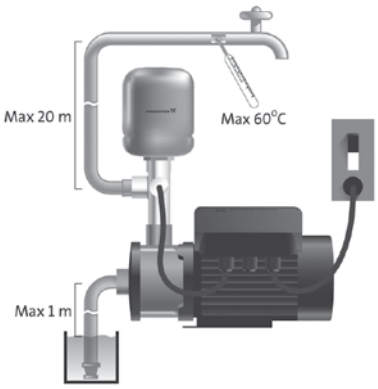


CURVAS DE RENDIMIENTO

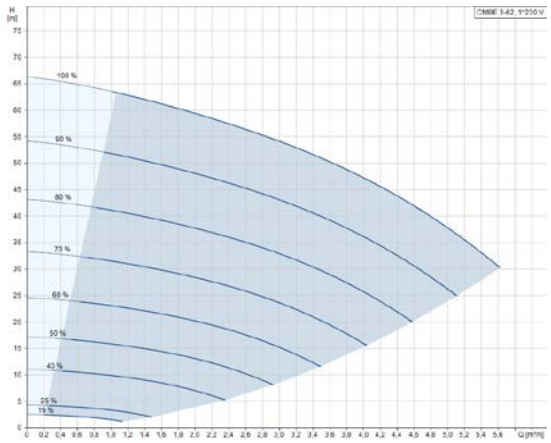

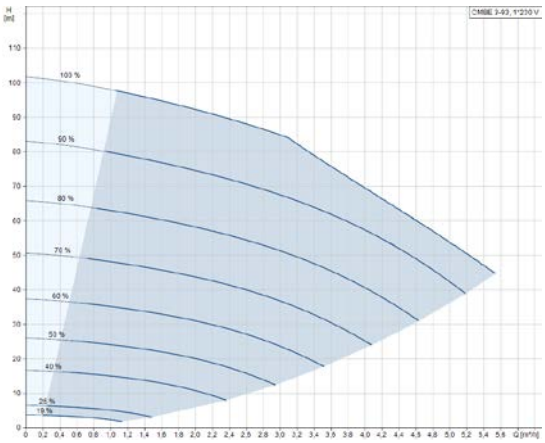

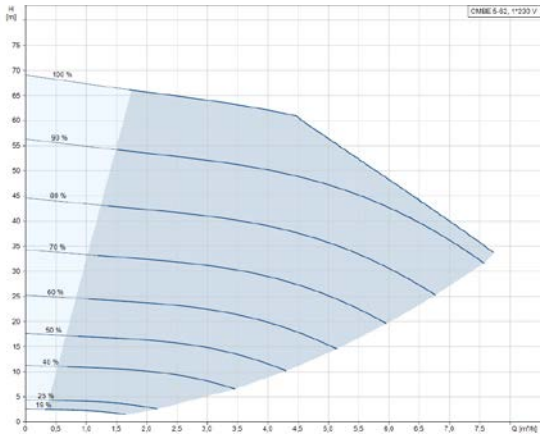

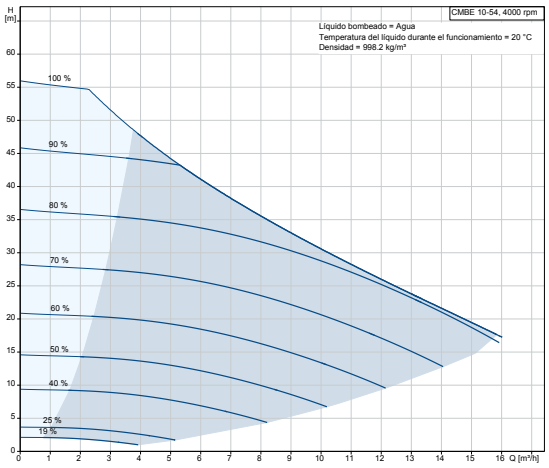


VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Grupo de presión de velocidad variable compacto y silencioso.**
- **Diseño y fabricación robustos.**
- **Instalación y puesta en marcha rápidas y fáciles.**
- **No se necesitan accesorios adicionales: protección contra marcha en seco integrada.**
- **El depósito incorporado protege la bomba en caso de pequeñas fugas en la instalación.**

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Ejemplo:
Grupo de presión CMBE 3-62 para abastecer 6 puntos de agua en 3 plantas diferentes.

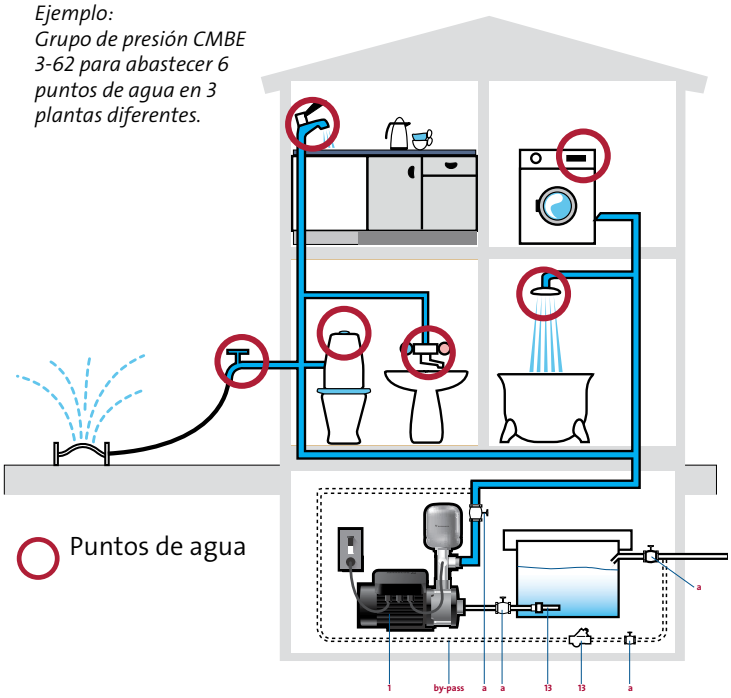

TABLAS DE SELECCIÓN

Selecciona el grupo de presión en función de la cantidad de puntos de agua que hay que abastecer (nº de grifos) y del tipo de vivienda (nº de alturas). Para un caudal medio de 0,15 l/s por grifo y una presión de 2 bar. Aspiración de un depósito al nivel de la bomba.

NÚMERO DE GRIFOS / NÚMERO DE ALTURAS	1 A 5	6 A 10	11 A 20
1	CMBE 3-62	CMBE 3-62	CMBE 5-62
2	CMBE 3-62	CMBE 3-62	CMBE 5-62
3	CMBE 3-62	CMBE 3-62	CMBE 5-62
4	CMBE 3-93	CMBE 3-93	CMBE 5-62

MODELO	m³/h	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7
CMBE 3-62		62	60	57	54	47	38		
CMBE 3-93	mca	96	92	89	85	70	54		
CMBE 5-62			66	65	63	62	56	48	39

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

CMBE TWIN

IE5

Ver p. 2



AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESIÓN CON DOS BOMBAS CON VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA

- en urbanizaciones,
- en edificios de apartamentos,
- en colegios,
- en pequeños hoteles,
- en bloques pequeños de oficinas,
- en plantas industriales y negocios pequeños,
- en hospitales.

GRUPOS DE PRESIÓN GRUNDFOS CMBE TWIN

La gama CMBE TWIN de Grundfos se compone de dos bombas de aumento de presión CMBE conectadas en paralelo y montadas sobre una placa base común, sumamente compacta, para suministro de agua y aumento de presión en aplicaciones comerciales.

Esta gama de bombas ofrece una presión constante mediante control de velocidad integrado, control en cascada y alternancia entre bombas

Se trata de una gama para 'enchufar y bombear' ya que son grupos listos para funcionar desde el primer momento; incorporan protección contra marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor y además están equipados con válvula anti-retorno. Resto de gama, consultar.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES ENTRADA ASP.	RÁCORES SALIDA DESC.	PESO NETO (Kg)	PRECIO
CMBE TWIN 3-62	99219420	Rp 1"	Rp 1"	40	6.020 €
CMBE TWIN 3-93	99219421	Rp 1"	Rp 1"	44,3	6.421 €
CMBE TWIN 5-62	99219423	Rp 1" 1/4	Rp 1"	144,5	8.503 €

Consúltanos para otros modelos - versión con caja de fusibles también disponible

FABRICACIÓN & MATERIALES

Grupo compacto que incluye:

- Dos bombas tipo CMBE con variador de frecuencia integrado.
- Dos depósitos de diafragma de 2 litros (EPDM).
- Sensor de presión y manómetro.
- Válvula de 5 vías en acero inoxidable con válvula anti-retorno.
- Cuerpo e impulsor de la bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Cierre mecánico tipo AVBE.
- Opcional como accesorio: kits de tuberías de entrada/salida que incluye válvula de bolas, conectores y conexión de salida de 1½".
- Motores IE5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1x220- 240V, 50 Hz
Grado de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de entrada	6 bar
Presión máxima de trabajo	6 bar
Nivel de decibelios	<55 dB(A)
Temperatura del líquido	0 a 60°C
Temperatura ambiente máx.	55°C
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Protecciones integradas	Contra marcha en seco Sobrecarga y sobrecalentamiento del motor Válvula anti-retorno integrada
Certificación/marcado	CE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


MODELO	P2 (W)	In (A)
CMBE TWIN 3-62	1100	6,70-5,60
CMBE TWIN 3-93	1500	9,10-7,60
CMBE TWIN 5-62	1500	9,10-7,60

ESQUEMA DIMENSIONAL


En mm

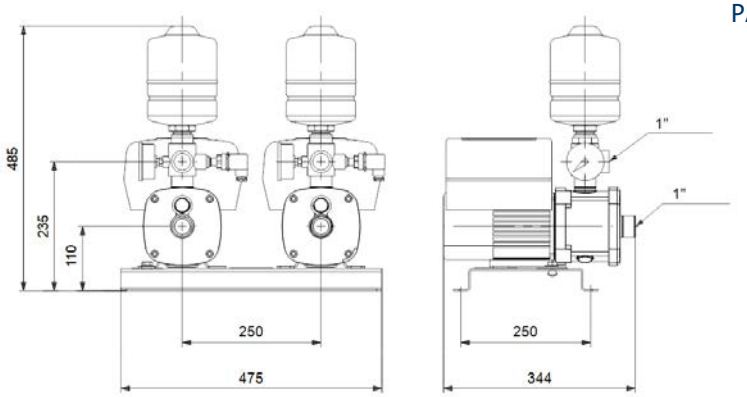

PANEL DE CONTROL FRONTAL

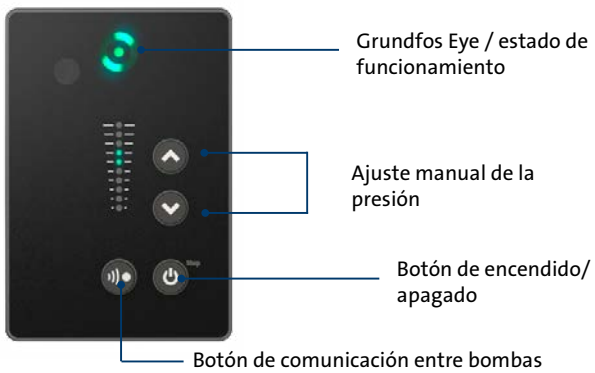

CURVAS DE RENDIMIENTO

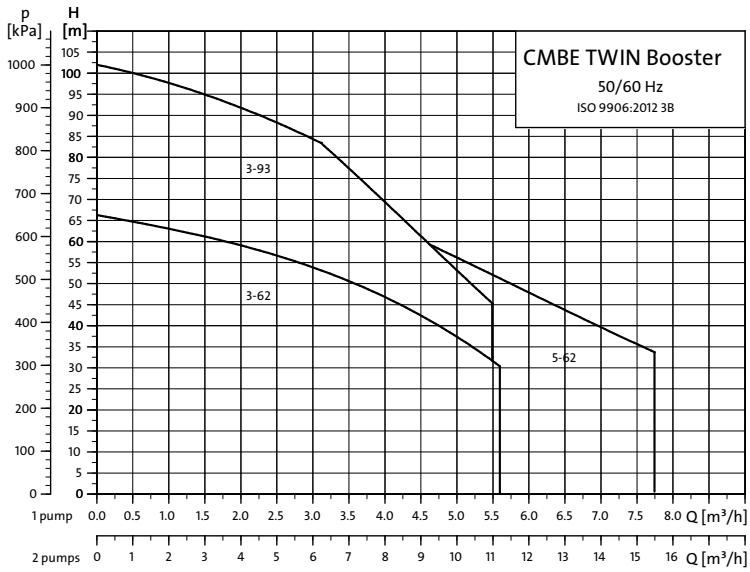

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Bajo nivel de ruido.**
- **Presión constante:** El controlador de velocidad integrado mantiene una presión constante en el sistema de tuberías.
- **Fácil instalación:** El grupo de aumento de presión es fácil de instalar. Una vez que el grupo de presión se ha conectado a las tuberías, solo hay que conectar la clavija.
- **Control en cascada:** Garantiza que el rendimiento del sistema de aumento de presión se adapta automáticamente al consumo encendiendo o apagando las bombas.
- **Alternancia entre bombas:** Garantiza que las horas de funcionamiento se distribuyen paulatinamente entre las bombas de manera uniforme.
- **Panel de control con botón de arranque/parada e indicadores de estado de funcionamiento.**
- **Protección contra marcha en seco:** Muy importante ya que puede dañar los cojinetes y los cierres del eje.
- **Fácil de manejar:** El panel de control de la caja de conexiones de la bomba permite cambiar manualmente la configuración del punto de ajuste.

Aspiración desde depósito sin bomba de reserva

NÚMERO DE APARTAMENTOS/PISO*				
Número de pisos	2	3	4	5
1	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62
2	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62
3	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62
4	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-93	CMBE-TWIN 3-93
5	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 3-93	CMBE-TWIN 3-93	CMBE-TWIN 5-62
6	CMBE-TWIN 3-93	CMBE-TWIN3-93	CMBE-TWIN 5-62	

Aspiración desde depósito con bomba de reserva

NÚMERO DE APARTAMENTOS/PISOS*				
Número de pisos	2	3	4	5
1	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN3-62	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 5-62
2	CMBE-TWIN 3-62	CMBE-TWIN 5-62	CMBE-TWIN5-62	
3	CMBE-TWIN 5-62			


*Dimensionado para apartamentos tipo con 2 WC y 1 cocina - mín. 1,5 bar en grifo. Para otras configuraciones y aplicaciones, por favor, contacta con Grundfos

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

MPG AD

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES	PRECIO
AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES	99217259	Este kit es ajustable a todos los modelos CMBE TWIN	Consultar
COLECTOR ASPIRACIÓN O DESCARGA (CONEXIÓN BOMBA 1")*	99409667	Conexión bomba 1" Conexión sistema 1½" (1 x colector)	Consultar
COLECTOR DE ASPIRACIÓN PARA CMBE TWIN 5-62 (CONEXIÓN 1 ¼")*	99409665	Conexión bomba 1¼" Conexión sistema 1½" (1 x colector)	Consultar

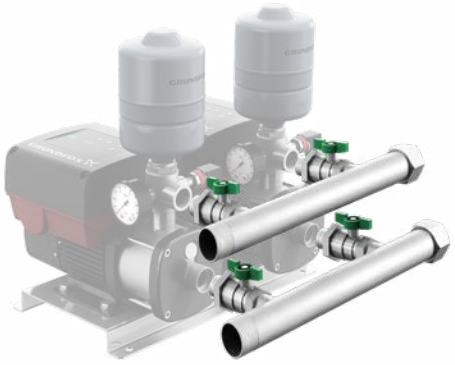

* La tubería viene con un colector + válvula de bola + una conexión de unión para facilitar la instalación

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

HYDRO SOLO-E OPTIMUM

AUMENTO DE PRESIÓN

IE5

Ver p. 2



HYDRO SOLO-E OPTIMUM

El grupo de aumento de presión Grundfos Hydro Solo-E Optimum es una solución llave en mano para mantener una presión constante independientemente de las variaciones de la demanda.

Está equipado con una bomba multicelular vertical de tipo CRIE con motor de imán permanente de alto rendimiento. La visualización de datos en el panel de control, como el punto de ajuste, la presión, el caudal y el estado de funcionamiento, simplifica su puesta en marcha.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES ENTRADA ASP.	RÁCORES ENTRADA ASP.	PESO NETO (kg)	PRECIO
HYDRO SOLO-E CRIE 3-7	99432874	RP 1 1/4	RP 1 1/4	39,4	4.519 €
HYDRO SOLO-E CRIE 5-5	99432875	RP 1 1/4	RP 1 1/4	40,2	4.699 €
HYDRO SOLO-E CRIE 5-9	99432877	RP 1 1/4	RP 1 1/4	47,6	6.280 €
HYDRO SOLO-E CRIE 10-3	99432879	RP 1 1/2	RP 1 1/2	69,9	6.939 €
HYDRO SOLO-E CRIE 15-3	99432881	DN 50	RP 2	103	9.218 €

GRUPO DE PRESIÓN TODO EN UNO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA

- en aplicaciones de inmuebles residenciales
- en aplicaciones de riego
- lavado y limpieza

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Bomba Grundfos CRIE con impulsor de acero inoxidable AISI 304 y motor MGE.
- Amortiguadores de vibraciones de altura regulable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1x230 V ou 3x400V, 50/60 Hz, PE
Grado de protección	IP55
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de entrada	10 bares (16 bares Hydro Solo-E CRIE 5-9)
Nivel de decibelios	<55 dB(A)
Temperatura del líquido	0°C a +60°C
Temperatura ambiente máx.	0°C a +50°C
Arranque	Progresivo
Cierre mecánico	De cartucho HQQE
Tuberías	Acero inoxidable
Modos de control y protección	Control de presión constante / Parada por caudal bajo / Parada por velocidad mínima / Protección contra el funcionamiento en seco / Estimación del caudal / Protección anticavitación / Relé de alarma, señal de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


MODELO	P2 (KW)		In (A)	
	MONO	TRI	MONO	TRI
HYDRO SOLO-E CRIE 3-7	0,75	-	4,70-3,90	-
HYDRO SOLO-E CRIE 5-5	1,1	-	6,70-5,60	-
HYDRO SOLO-E CRIE 5-9	-	2,2	-	4,15-3,40
HYDRO SOLO-E CRIE 10-3	-	2,2	-	4,15-3,40
HYDRO SOLO-E CRIE 15-3	-	4	-	7,60-6,20

DIMENSIONES


DÉSIGNATION	DIMENSIONES en mm			
	H1	H2	L	B
HYDRO SOLO-E CRIE 3-7	611	112	912	403
HYDRO SOLO-E CRIE 5-5	620	112	912	403
HYDRO SOLO-E CRIE 5-9	804	112	912	403
HYDRO SOLO-E CRIE 10-3	739	142	969	479
HYDRO SOLO-E CRIE 15-3	861	152	1188	467

ESQUEMA DIMENSIONAL

En mm

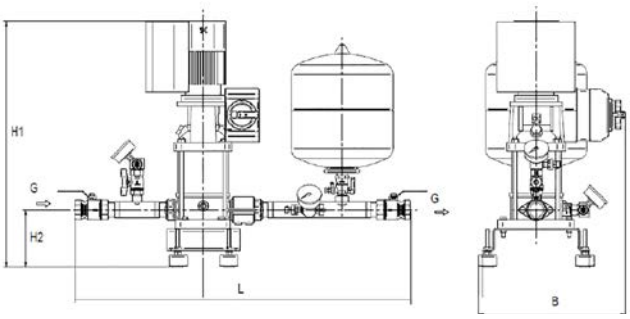


CURVAS DE RENDIMIENTO

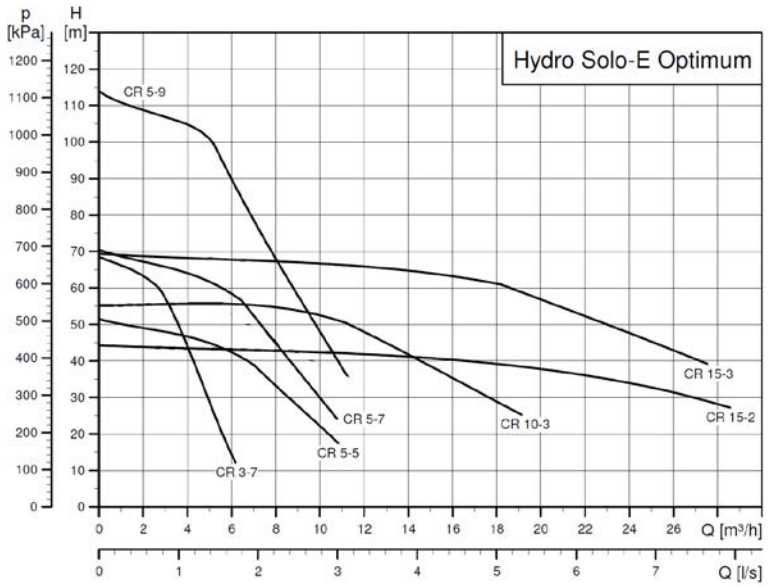

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO CLASE IE5

Todos los motores utilizados en el Hydro Solo-E son del más alto nivel de eficiencia (IE5).



SIN LLENADO DE AGUA

El llenado lento de la línea es una característica que ayuda a prevenir los golpes de ariete.

ALARMA DE REVASAMIENTO LÍMITE

Esta función supervisa varias señales de entrada analógicas y proporciona una advertencia o alarma si, por ejemplo, la presión de descarga excede el límite establecido por el usuario final.




VISTA GENERAL COMPLETA CON GRUNDFOS GO

La aplicación Grundfos GO permite otras configuraciones, así como la lectura de ciertos parámetros como "valor real", "velocidad", "potencia de entrada" y "consumo total".

DESCRIPCIÓN

Bomba CRIE con visualización gráfica

La comunicación con el grupo de presión es posible a través del panel de control de la bomba o utilizando Grundfos GO y, de forma remota, a través de un sistema de gestión descentralizado.

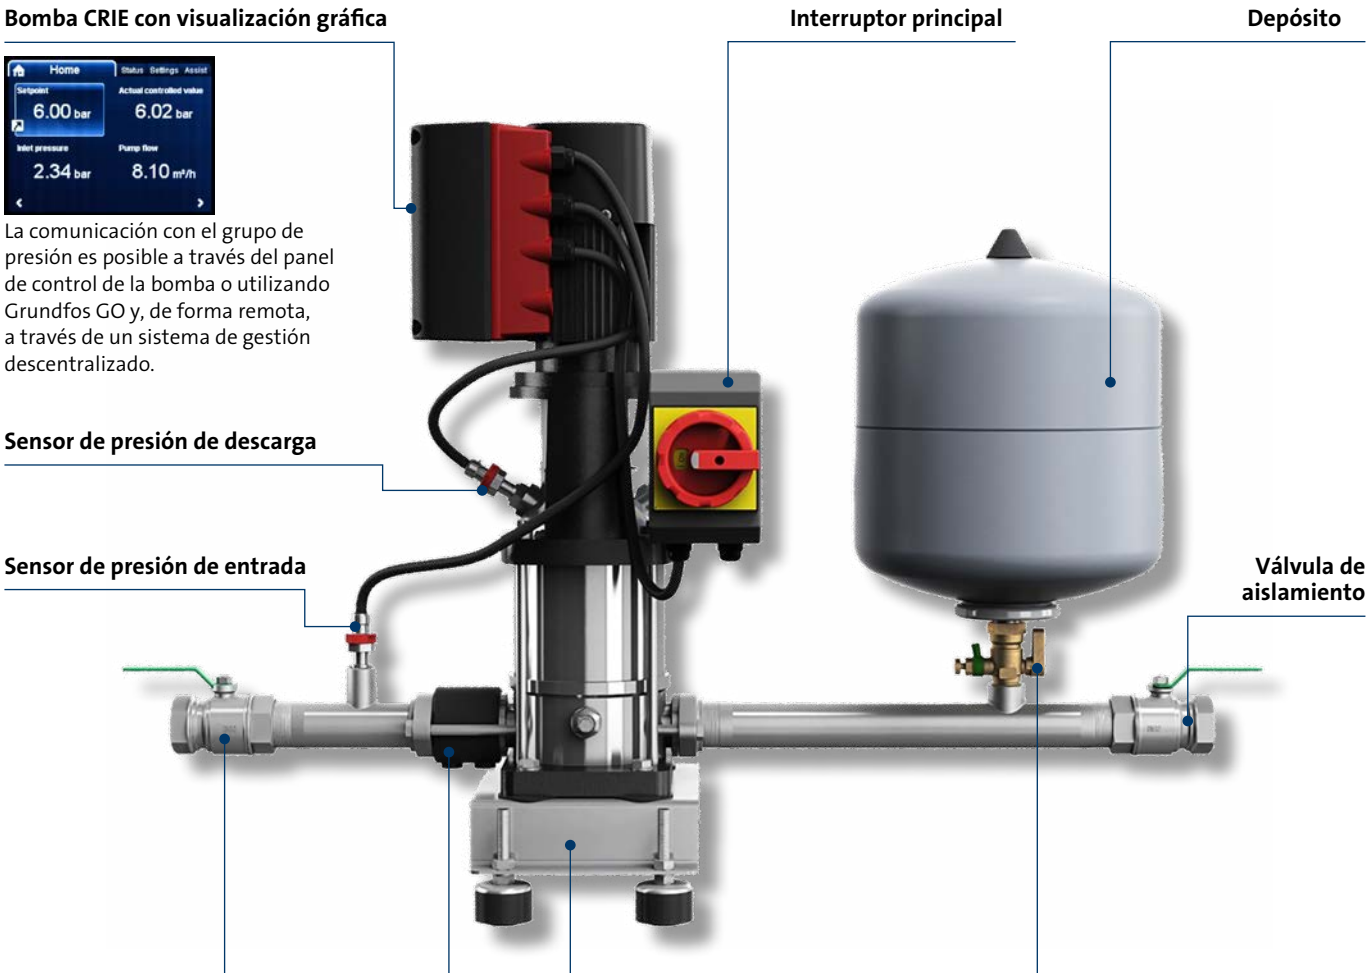

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

JP3/JP4/JP5 - JP PM START



AUMENTO DE PRESIÓN

BOMBA JET DE SUPERFICIE AUTOASPIRANTE PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA O JARDINES

- en viviendas particulares,
- en casas de campo,
- en jardines.

Puede utilizarse tanto para agua potable como para agua de lluvia.

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, soporte del cojinete en aluminio e impulsor de composite.
- Motores de una sola etapa con interruptor térmico integrado de serie.
- Pintura por electrocataforesis que garantiza un motor altamente resistente a la corrosión.
- Con cable de 1,5 m, conector tipo schuko y asa de transporte (modelo JP).
- Versión JP PM START con Pressure Manager (PM START) cableado a la bomba y conector de latón.

GRUNDFOS JP & JP CON PM START

Grundfos JP es una bomba jet centrífuga, de una sola etapa y autoaspirante. La gama JP está diseñada para un uso doméstico que garantice un suministro de agua potable, limpia o de lluvia a viviendas y jardines.

Las soluciones de aumento de presión JP con PM START consisten en una bomba JP autoaspirante y una unidad de control Grundfos Pressure Manager, para un arranque/parada automáticos según el consumo y protecciones integradas como marcha en seco, anti goteo o detección de pequeñas fugas.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES ENTRADA ASP.	RÁCORES SALIDA DESC.	PESO NETO (Kg)	PRECIO
JP 3-42	99458766	G1	G1	8,6	426 €
JP 4-47	99458767	G1	G1	9,1	474 €
JP 4-54	99458768	G1	G1	10,9	497 €
JP 5-48	99458769	G1	G1	12,6	521 €
JP 3-42 PM START	93294160	G1	G1	8.75	625 €
JP 4-47 PM START	93294161	G1	G1	9.75	695 €
JP 4-54 PM START	93294164	G1	G1	12.8	729 €
JP 5-48 PM START	93294166	G1	G1	14.8	763 €

Otros modelos, consúltanos.


DATOS ELÉCTRICOS

MODELO	P1 (W)	In (A)
JP 3-42 (PM START)	720	3,1
JP 4-47 (PM START)	850	3,8
JP 4-54 (PM START)	1130	5,1
JP 5-48 (PM START)	1490	6,6


DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES en mm						
	A	B	C	H	H1	H2	H3
JP 3-42	405	186	121	278	147	200	203
JP 4-47	405	186	121	278	147	200	203
JP 4-54	424	186	121	278	147	201	213
JP 5-48	424	186	121	278	147	201	213
JP 3-42 PM START	405	186	121	380	147	389	203
JP 4-47 PM START	405	186	121	380	147	389	203
JP 4-54 PM START	424	186	121	380	147	389	213
JP 5-48 PM START	424	186	121	380	147	389	213

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensión de alimentación	1 X 220-240 V, 50 HZ
Grado de protección	Bomba, IP44 / PM1, IP 65
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	Máx. 6 bar
Altura de aspiración	Máx. 8 m incluyendo pérdida de presión en altitud 0 m
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Temperatura del líquido	0° C - 60° C
Temperatura ambiente	Máx. +55° C
Humedad relativa del aire	Máx. 98%
Nivel de presión sonora	Desde 56 dB(A) a 81 dB(A) dependiendo del modelo y del punto de trabajo
Máx. arranques/paradas	20 por hora
Protecciones integradas	. Protección térmica del motor . Marcha en seco y goteo (versiones JP con PM1)
Certificación / Marcado	CE WRAS




JP PM START




JP

CURVAS DE RENDIMIENTO

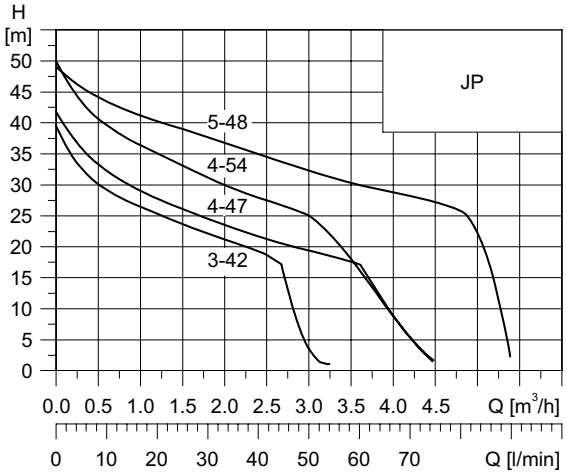

Longitud máxima horizontal de la tubería de entrada de acuerdo a la altura de aspiración (diámetro de la tubería >1")

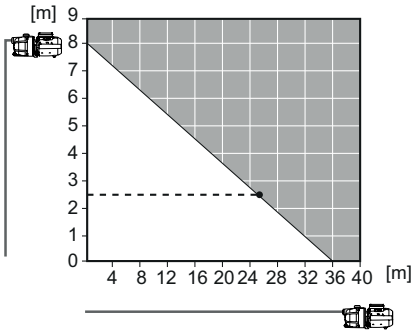

Ejemplo: *si la altura de aspiración es de 2,5 m, la longitud horizontal de la tubería no deberá exceder los 25 m.*

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Autoaspirante y excelente capacidad de aspiración hasta 8 metros gracias a su eyector integrado de serie.**
- **Cuerpo de la bomba en acero inoxidable, impulsor en composite y revestimiento del motor tratado por cataforesis que garantizan un diseño robusto y materiales libres de corrosión para una larga vida útil del producto.**
- **Compacta y fácil de mover.**
- **Motor de una etapa refrigerado por aire con un interruptor térmico integrado de serie: no se necesitan protecciones adicionales para el motor.**
- **Modelo JP con PM1:**


  Solución enchufar y 'bombear' con arranque/parada automático en función del consumo y con protecciones integradas que evitan daños como el goteo, pequeñas fugas o marcha en seco.


TABLAS DE SELECCIÓN

PISOS	1-5 GRIFOS	6-10 GRIFOS	11-15 GRIFOS
1	JP4-54	JP5-48	JP5-48
2	JP5-48	JP5-48	

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
JP 3-42	mca	39	29	25	22	19	17		
JP 4-47		42	32	28	25	23	20	12	
JP 4-54		50	39	35	32	29	26	12	
JP 5-48		49	43	41	38	36	34	29	25

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

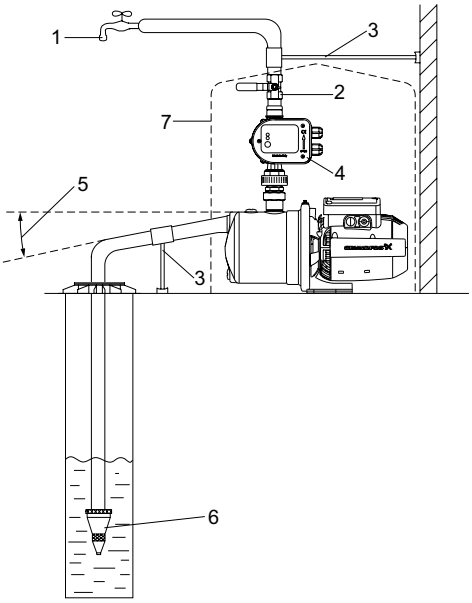

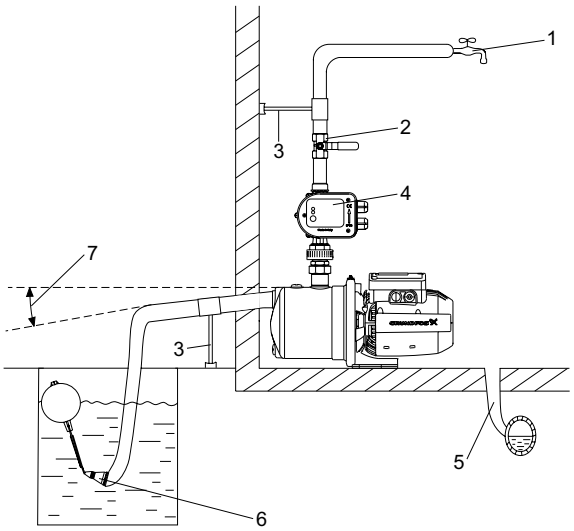

JP
Instalación con depósito
- 1 Punto de consumo más alto
- 2 Vávula de aislamiento
- 3 Soporte de tubería
- 4 Controlador de presión
- 5 Ángulo de 5 grados
- 6 Válvula de aspiración con filtro
- 7 Cubierta para la bomba

JP PM START
Instalación sin depósito
- 1 Punto de consumo más alto
- 2 Vávula de aislamiento
- 3 Soporte de tubería
- 4 Controlador de presión
- 5 Desagüe al alcantarillado
- 6 Válvula de aspiración con filtro
- 7 Ángulo de 5 grados

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

JP PT



AUMENTO DE PRESIÓN

GRUPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA

- en viviendas particulares,
- en casas de campo,
- en pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas,
- para pequeñas aplicaciones industriales

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Grupo compuesto por una bomba (JP), depósito de diafragma, presostato y manómetro.
- Bomba autoautoaspirante (GRUPO JP). Más información sobre las características de las bombas JP en página 18.

GRUPOS DE PRESIÓN GRUNDFOS JP

El nuevo grupo de presión compacto JP PT (Depósito de presión - PT, por sus siglas en inglés = "Pressure Tank") consiste en una bomba autoaspirante JP, un presostato con manómetro y un depósito de diafragma.

El presostato arranca automáticamente la bomba en función de la demanda. El depósito de diafragma garantiza una presión controlada al suministrar agua y limita los arranques/paradas de la bomba en caso de bajo consumo de agua o pérdidas por fugas.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	RÁCORES ENTRADA ASP.	RÁCORES SALIDA DESC.	VOLUMEN DEPÓSITO	PESO NETO (Kg)	PRECIO
JP 3-42 PT	99463874	G1	G1	20	16,2	632 €
JP 4-47 PT	99463875	G1	G1	20	16,7	632 €
JP 4-54 PT	99463876	G1	G1	20	18,5	663 €
JP 5-48 PT	99463877	G1	G1	20	20,2	695 €

Otros modelos, consúltanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1 x 220-240 V, 50 Hz
Grado de protección	IP 44
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	Máx. 6 bar
Altura de aspiración	Máx. 8 m -
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Temperatura del líquido	0° C - 60° C
Temperatura ambiente: máx. +55 °C (S3)	Máx. +50° C
Humedad relativa del aire	Máx. 98%
Nivel de presión sonora	Desde 56 dB(A) a 81 dB(A)
Máx. arranques/paradas	20 por hora
Protecciones integradas	. Protección térmica del motor . Cycling
Certificación / Marcado	CE ACS

DATOS ELÉCTRICOS


MODELO	P1 (W)	In (A)
JP 3-42 PT	720	3,1
JP 4-47 PT	850	3,8
JP 4-54 PT	1130	5,1
JP 5-48 PT	1490	6,6

ESQUEMA DIMENSIONAL

MODELO	DIMENSIONES en mm			
	Hb	L	H	Lb
JP X-XX PT	443	491	577	263

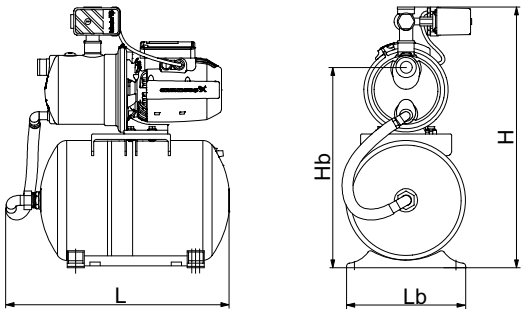

CURVAS DE RENDIMIENTO

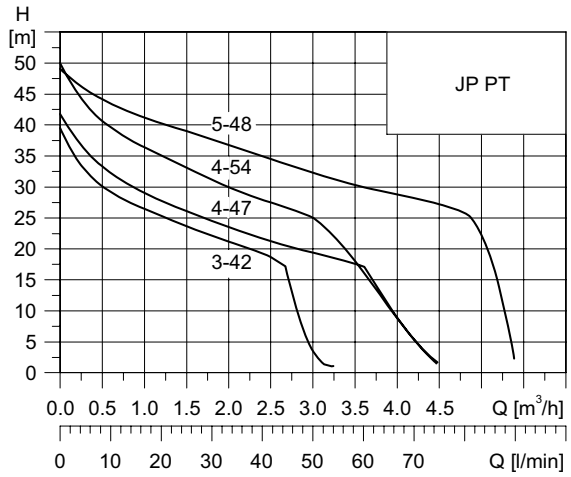


TABLAS DE SELECCIÓN

MODELO	m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
JP 3-42	mca	39	29	25	22	19	17		
JP 4-47		42	32	28	25	23	20	12	
JP 4-54		50	39	35	32	29	26	12	
JP 5-48		49	43	41	38	36	34	29	25

VENTAJAS DE PRODUCTO


- **Solución enchufar y 'bombear' con bomba autoaspirante, presostato, manómetro y depósito.**
- **Arranque/parada automático en función del consumo.**
- **Menos número de arranques y paradas en caso de bajo consumo de agua por fugas.**
- **Reducción de los golpes de ariete en las tuberías.**

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

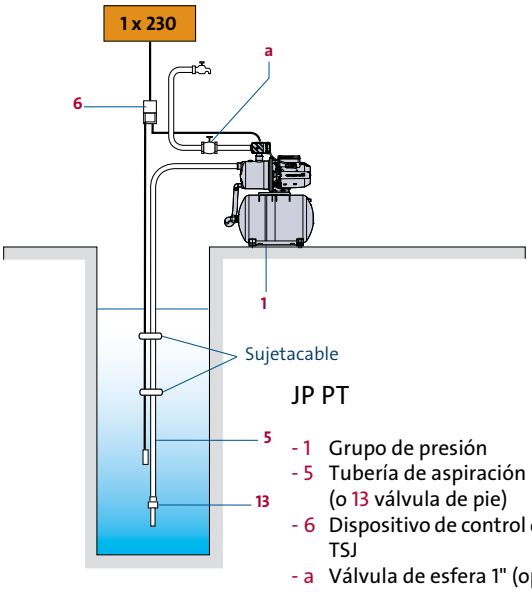

JP PT

- 1 Grupo de presión
- 5 Tubería de aspiración (o 13 válvula de pie)
- 6 Dispositivo de control de nivel TSJ
- a Válvula de esfera 1" (opcional)

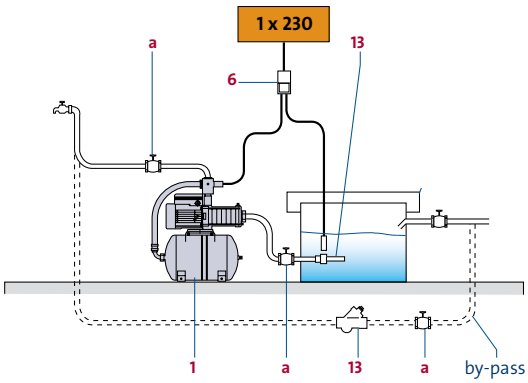

JP PT

- 1 Grupo de presión
- 13 Válvula anti-retorno (o 13 Válvula de pie)
- 6 Dispositivo de control de nivel de agua TSJ (o interruptor de presión inversa)
- a Válvula de esfera 1" (opcional)

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

UPA



UPA 15-120



UPA 15-160

GRUNDFOS UPA

La bomba de presurización UPA es la elección perfecta para aplicaciones domésticas que necesitan una presión mayor en grifos, entradas de calderas de gas, duchas y todo tipo de tomas de agua fría o caliente en una vivienda.

Gracias a su interruptor de caudal integrado, la bomba se arranca o se para automáticamente cuando algún grifo se abre o se cierra y resiste a altas temperaturas hasta 95° C.

Otra gran ventaja de esta bomba es un funcionamiento extremadamente silencioso gracias a su tecnología de rotor húmedo.

Grundfos UPA presenta un diseño compacto que facilita su instalacion en espacios reducidos.


MPG DA


MODELO	CÓDIGO	RÁCORES	LONGITUD (MM)	PESO NETO (KG)	PRECIO
UPA 15-120	99553575	G 1"	200	4,7	301 €
UPA 15-160	99331335	G 1"	203	5	424 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
UPA 15-120	200	0,89
UPA 15-160	320	1,41

CURVAS DE RENDIMIENTO

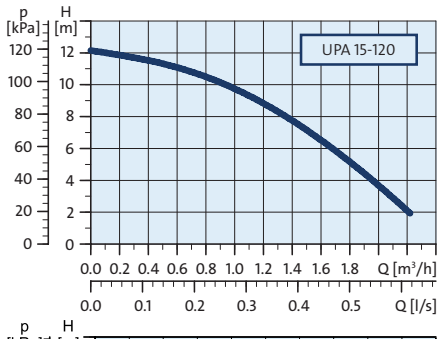

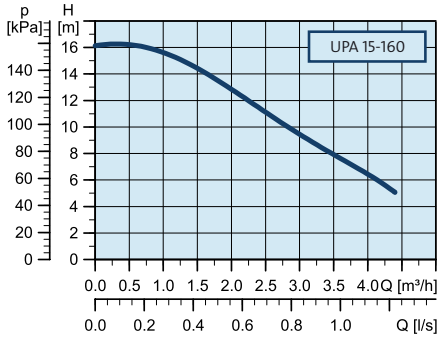

AUMENTO DE PRESIÓN

BOMBA DE PRESURIZACIÓN PARA AUMENTO DE PRESIÓN DE AGUA CALIENTE O FRÍA

- en vivienda unifamiliares,
- en bloques de pisos, para multiples tomas de agua.


FABRICACIÓN & MATERIALES

- Cuerpo de la bomba en fundición y revestimiento por cataforesis.
- Impulsor en composite PP.
- Interruptor de caudal Integrado.
- Incluye cable de alimentación (1,2 m)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UPA 15-120	UPA 15-160
Tensión de alimentación	1 x 230 V, 50 Hz	
Grado de protección del motor	IPX2D	
Clase de aislamiento	F	
Altura máxima	12 m	16 m
Caudal máximo	2,2 m³/h	4,4 m³/h
Temperatura del líquido	+2° C a +95° C	
Líquidos bombeados	Agua	
Presión mínima de entrada	0,2 bar	
Certificado / Marcado	CE	

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

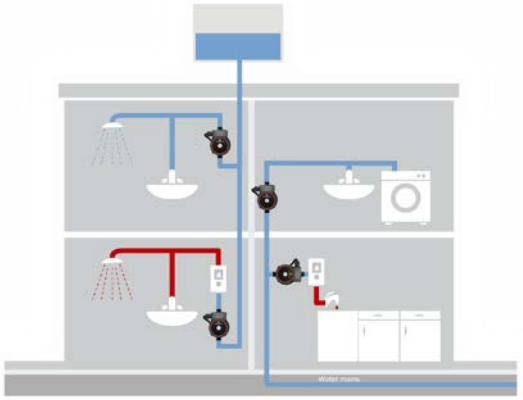


TABLAS DE SELECCIÓN

PISOS	1-3 GRIFOS	4-6 GRIFOS
1	UPA 15-120	UPA 15-160


MODELO	m³/h	1	1,5	2	2,5	3	4
UPA 15-120	mca	9	7	4			
UPA 15-160		15	14	12	11	9	6

ESQUEMAS DIMENSIONALES (mm)

UPA 15-120



UPA 15-160



PM START / PM PLUS



GRUNDFOS PM START / GRUNDFOS PM PLUS

Los Pressure Manager de GRUNDFOS se utilizan para controlar la marcha/parada de las bombas según unos niveles de presión preajustados (PM START) o ajustables (PM PLUS). Se entregan con cables y tomas y tiene las protecciones indicadas a continuación.

MPG AD

MODELO	CÓDIGO	CONEXIONES	PRECIO
PM START 1.5	93225650	G 1"	120 €
PM START 2.2	93225672	G 1"	120 €
PM PLUS	93264954	G 1"	182 €



MODELO	PM START	PM PLUS
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
POTENCIA	1.5Kw	1.5Kw
INTENSIDAD CORRIENTE MÁXIMA	10A	10A
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65
PRESIÓN MÁXIMA	10 Bar	12 Bar
TEMPARATURA MÁXIMA LÍQUIDO	60°C	60°C
TEMPARATURA MÁXIMA AMBIENTE	60°C	60°C
CONEXIÓN	G1"	G1"
PRESIÓN DE ARRANQUE (BAR)	Fija a 1.5 y 2.2	Seleccionable hasta 4
PUESTA EN TENSIÓN(HMI)	Si	Si
INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA (HMI)	Si	Si
PROTECCIÓN CONTRA MARCHA EN SECO	Si	Si
INDICACIÓN DE ALARMA	Si	Si
REINICIO AUTOMÁTICO	Si	Si
VALVULA ANTI-RETORNO INTEGRADA	Si	Si
FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR GENERADOR	Si	Si
POSICIONAMIENTO INSTALACIÓN	Sólo vertical	Sólo vertical
CONEXIÓN GIRATORIA	Accesorio	Accesorio
MANÓMETRO	No	Si
FUNCIÓN ANTI-BLOQUEO	Si	Si

ACCESORIOS DE AGUA FRÍA

UNIDAD DE CONTROL DE PRESIÓN & PROTECCIÓN DE BOMBAS

- suministro de agua y aumento de presión en instalaciones domésticas y aplicaciones agrícolas y hortícolas,
- para bombas de superficie y de aumento de presión,
- para bombas sumergibles.



PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO PM START



Flujo **O** baja presión → BOMBA ARRANCA



Sin flujo **Y** alta presión → **10 Sec.** → STANDBY
PM START 1.5 - 3bar
PM START – 2.2 – 3.5bar



Sin flujo **Y** baja presión → **40 Sec.** → **ALARMA**



PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO PM PLUS



Flujo **O** baja presión → BOMBA ARRANCA




Sin flujo **Y** alta presión → **8-10 Sec.** → STANDBY




Sin flujo **Y** baja presión → **8-10 Sec.** → **ALARMA**

DIMENSIONES

PM START

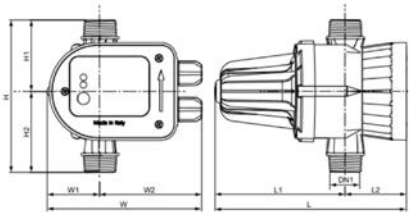

PM PLUS

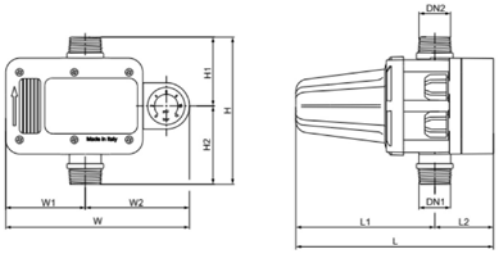

MODELO	DIMENSIONES en mm										
	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	H2	DN1	DN2
PM START	192	131	61	162	53	109	150	70	80	1"	1"
PM PLUS	200	140	60	188	81	107	150	70	80	1"	1"

SB



SB 3-xx A

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS PARA POZOS DE 6" PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA Y REGADÍO

- en pozos,
- en cisternas o depósitos,
- en arroyos y riachuelos.

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Revestimiento exterior, impulsor y cámara en composite.
- Filtro de aspiración, carcasa y eje del motor en acero inoxidable.
- Cable de 15 m con conector.
- Válvula anti-retorno y descarga de salida adaptables a tuberías de 1" o 3/4".
- El diámetro máximo de paso tanto del filtro normal de la bomba como del filtro flotante es de 1 mm.
- Dispone de protección térmica integrada.

GRUNDFOS SB

El modelo Grundfos SB es una bomba sumergible que se utiliza para el bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas.

La bomba en sí misma es muy silenciosa y además, si se instala bajo tierra, el ruido nunca será un problema.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	DESCARGA	PESO NETO (Kg)	PRECIO
SB 3-35 A	92712333	R 1" o 3/4"	12,0	658 €
SB 3-45 A	92712340	R 1" o 3/4"	12,0	726 €

A: Versión con filtro e interruptor de nivel

Oros modelos, consultar - Ver nomenclatura a continuación:

MW: Versión con entrada lateral flexible, filtro flotante pero sin interruptor de nivel (Consultar modelos)

AW: Versión con entrada lateral flexible, filtro flotante e interruptor de nivel (Consultar modelos)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
SB 3-35 A	0,75	3,5
SB 3-45 A	0,9	4


TABLA DE SELECCIÓN

MODELO	m³/h	0	1	2	3	4	5	6
SB 3-35 A	mca	33,5	32,0	28,0	24,0	19,0	12,50	5,0
SB 3-45 A		43,0	40,0	35,0	29,0	21,0	13,0	4,0


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 220-240 V, 50Hz
Grado de protección	IP 68
Profundidad de inmersión máx. (**agua por encima de la bomba**)	10 m
Temperatura del líquido	0° C a +40° C
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Protecciones integradas	Marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor. Número máx. de arranques/paradas: 20/h.
Certificación / Marcado	CE


ESQUEMAS DIMENSIONALES

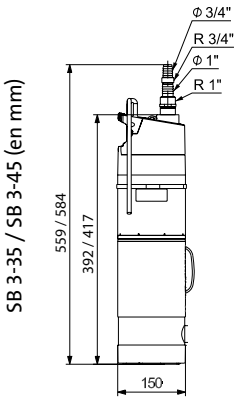

CURVAS DE RENDIMIENTO

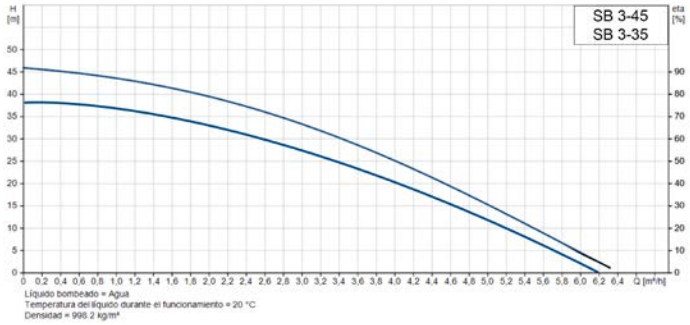

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

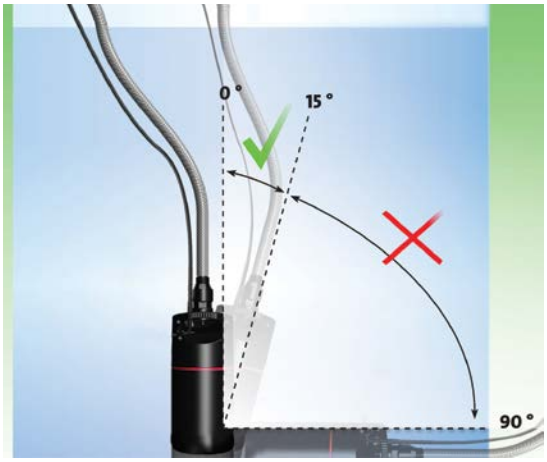


Versión SB: Instalación vertical o ligeramente inclinada - **No se puede instalar horizontalmente.**


VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Facilidad y rapidez en la instalación**
- **Autonomía:** arranques y paradas automáticos (con PM)
- **Gran resistencia y fiabilidad**
- **Alto rendimiento**
- **Seguridad:** protecciones integradas contra la falta de agua, sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.
- **Funcionalidad:** existe una versión clásica para agua de pozo o de lluvia libres de partículas sólidas, lodos, etc. susceptibles de dificultar su funcionamiento o de bloquear la bomba; una version con filtro de aspiración flotante (con o sin interruptor de nivel) para garantizar un alto grado de aspiración y parar la bomba cuando se alcance un nivel de bombeo mínimo (ejemplo: reservas de agua de lluvia).

CONEXIONES OPCIONALES

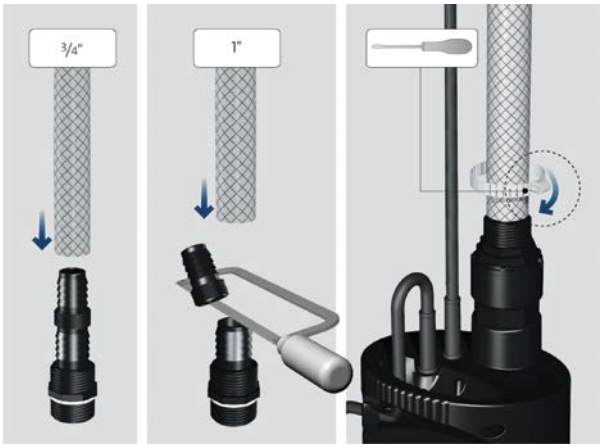


SELECCIÓN DE ACCESORIOS

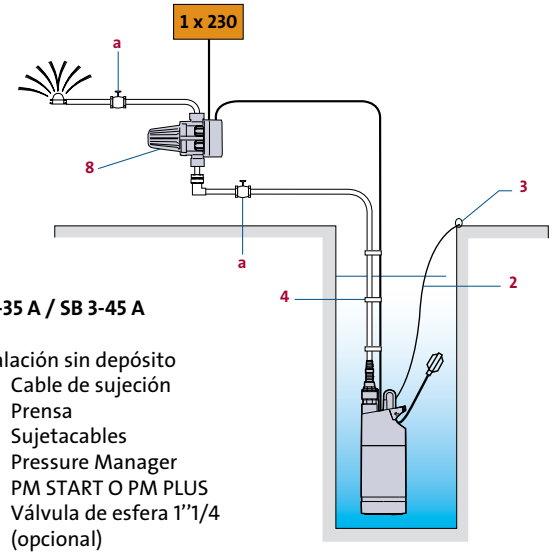

SB 3-35 A / SB 3-45 A

Instalación sin depósito
- 2 Cable de sujeción
- 3 Prensa
- 4 Sujetacables
- 8 Pressure Manager PM START O PM PLUS
- a Válvula de esfera 1"1/4 (opcional)

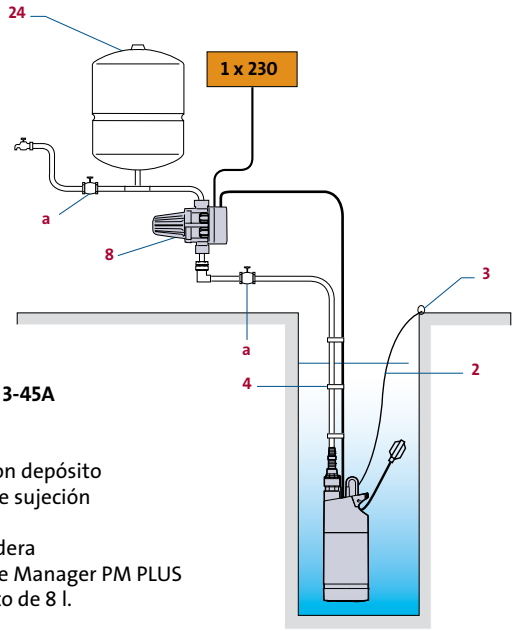

SB 3-35A / SB 3-45A

Instalación con depósito
- 2 Cable de sujeción
- 3 Prensa
- 4 Abrazadera
- 8 Pressure Manager PM PLUS
- 24 Depósito de 8 l.

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

SBA



SBA 3-xx A

GRUNDFOS SBA

Las bombas sumergibles Grundfos SBA son bombas automáticas para pozos y depósitos de agua de lluvia para uso doméstico. Dispone de control de presión integrado que le permite arrancar y parar a medida que las válvulas se abran o se cierren. Están protegidas contra marcha en seco, sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.

Las bombas SBA están disponibles en 3 versiones (véase descripción de modelos a continuación) y con dos potentes motores de 750 W o 900 W, para proporcionar un caudal nominal de 3 m^3/h.

Se sirve con cable de 15 m y enchufe por lo que están preparadas para ser instaladas y no necesitan de accesorios adicionales para que funcionen.

MPG DA

MODELO	CÓDIGO	DESCARGA	PESO NETO (Kg)	PRECIO
SBA 3-35 A	92713060	1" o 3/4"	12,0	846 €
SBA 3-45 A	92713068	1" o 3/4"	12,0	891 €

A: Versión con filtro e interruptor de nivel

Oros modelos, consultar - Ver nomenclatura a continuación:

M: Versión con filtro pero sin interruptor de nivel

MW: Versión con entrada lateral flexible, filtro flotante pero sin interruptor de nivel

AW: Versión con entrada lateral flexible, filtro flotante e interruptor de nivel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
SBA 3-35 A	0,75	3,5
SBA 3-45 A	0,9	4

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS PARA POZOS DE 6" PARA SUMINISTRO DE AGUA DOMÉSTICA Y REGADÍO

- en pozos,
- en cisternas o depósitos,
- en arroyos y riachuelos.

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Revestimiento exterior, impulsor y cámara en composite.
- Filtro de aspiración, carcasa y eje del motor en acero inoxidable.
- Cable de 15 m con conector.
- Con válvula anti-retorno y descarga de salida adaptables a tuberías de 1" o 3/4".
- El diámetro máximo de paso tanto del filtro normal de la bomba como del filtro flotante es de 1 mm.
- Arranque / parada automático (ver condiciones de arranque / parada en la página siguiente).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 220-240 V, 50Hz
Grado de protección	IP 68
Profundidad de inmersión máx. (**agua por encima de la bomba**)	10 m
Temperatura del líquido	0° C a +40° C
Líquidos bombeados	Líquidos limpios, no agresivos y sin partículas sólidas ni fibras
Protecciones integradas	Marcha en seco, sobrecarga y sobrecalentamiento del motor. Número máx. de arranques/paradas: 20/h
Certificación / marcado	CE

CONDICIONES DE ARRANQUE/PARADA

La bomba arranca cuando se da al menos una de las siguientes condicione:


- el caudal es superior a 1 l / min.
- o la presión es inferior a 1,5 bar para SBA 3-35 o 2,2 bar para SBA 3-45.

La bomba se detiene tras 10 segundos cuando se cumplen esas dos condiciones:


- el caudal es inferior a 1 l / min.
- y la presión es mayor a 1.5 bar para SBA 3-35 o 2.2 bar para SBA 3-45.

Por lo tanto, la apertura / cierre del punto de toma (grifo) será suficiente para cumplir con estas condiciones.

CURVAS DE RENDIMIENTO

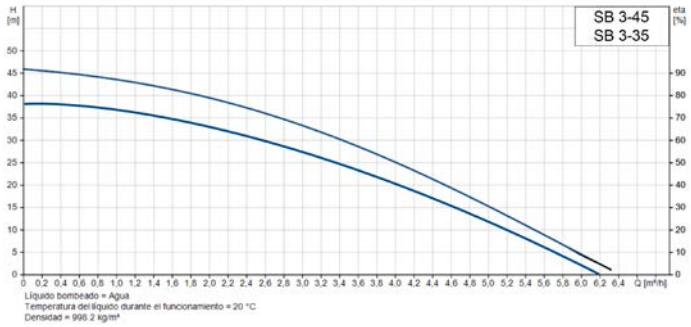


EJEMPLO DE INSTALACIÓN

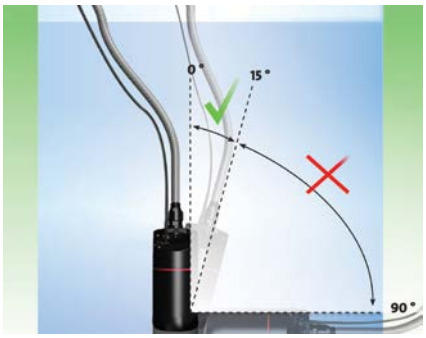

Instalación vertical o ligeramente inclinada - **No se puede instalar horizontalmente.**

TABLAS DE SELECCIÓN

MODELO	m³/h	0	1	2	3	4	5	6
SBA 3-35 A	mca	33,5	32,0	28,0	24,0	19,0	12,50	5,0
SBA 3-45 A		43,0	40,0	35,0	29,0	21,0	13,0	4,0

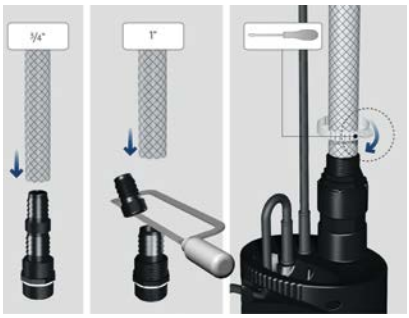


Conexiones opcionales

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Facilidad y rapidez en la instalación:** gracias a su cable de 15 metros con conector y un práctico asa de transporte y sujeción.
- **Autonomía:** arranques y paradas automáticos sin necesidad de unidad de control externo, para abastecer el (los) punto(s) de utilización detectando bajos niveles de agua con parada y rearranque automático.
- **Gran resistencia y fiabilidad:** fabricadas en composite y acero inoxidable.
- **Alto rendimiento:** hasta 3 m³/h para cubrir las necesidades domésticas básicas, como el riego o la recuperación de agua de lluvia.
- **Seguridad:** protecciones integradas contra la falta de agua, sobrecargas y sobrecalentamientos del motor.
- **Funcionalidad:** existe una versión clásica para agua de pozo o de lluvia libres de partículas sólidas, lodos, etc. susceptibles de dificultar su funcionamiento o de bloquear la bomba; una version con filtro de aspiración flotante (con o sin interruptor de nivel) para garantizar un alto grado de aspiración y parar la bomba cuando se alcance un nivel de bombeo mínimo (ejemplo: reservas de agua de lluvia). Existen también dos versiones con aspiración lateral flexible para una instalación más fácil.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

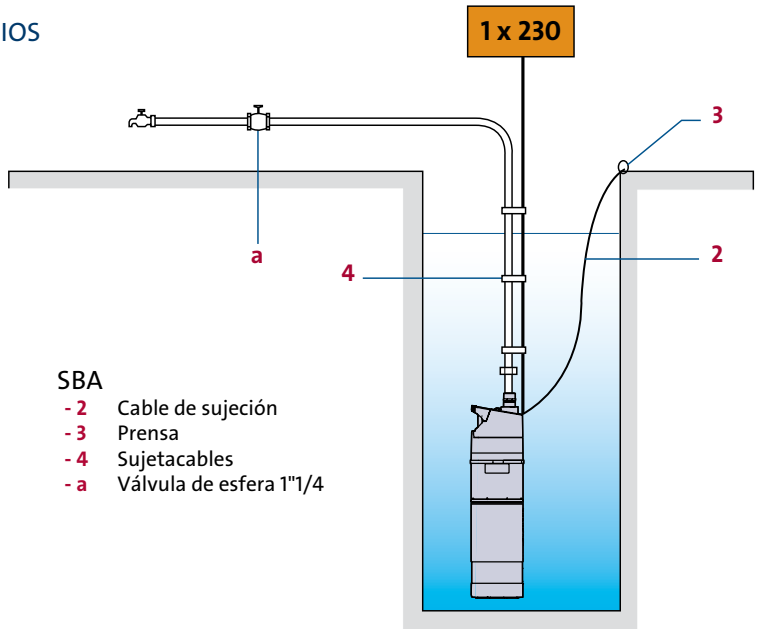

SBA
- 2 Cable de sujeción
- 3 Prensa
- 4 Sujetacables
- a Válvula de esfera 1"1/4

Más información sobre estos accesorios: páginas 98 a 101.

SISTEMA SCALA1

NOVEDAD



GRUNDFOS SISTEMA SCALA1

El SISTEMA SCALA1 permite el abastecimiento de agua en puntos de consumo que no requieran agua potable. Para evitar cualquier interrupción del suministro, se realiza automáticamente el cambio entre la reserva de aguas pluviales y la red de distribución, de acuerdo con la norma EN 1717.

El SISTEMA SCALA1 detecta la falta de agua de lluvia en la reserva y realiza las correcciones necesarias para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua. Prioriza el consumo de agua de lluvia sobre el consumo de agua de red. Cuando el agua de lluvia contenida en el depósito es insuficiente, la unidad de control pasa al agua de red, garantizando así el abastecimiento de los puntos de consumo.

RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

SISTEMA AUTOMÁTICO CENTRALIZADO SIMPLIFICADO

- Para viviendas particulares y segundas residencias,

FABRICACIÓN & MATERIALES

- Grupo de presión SCALA1 preinstalado.
- Cubierta de HDPE de 15 l (volumen útil de 12 l) desconexión con válvula solenoide.
- Soporte de montaje de 3 vías y accesorios.
- Sensor de nivel con 20 m de cable.

MPG DA

MODELO	CÓDIGOS	CONEXIONES A LA RED	CONEXIONES DE SALIDA	PESO (KG)	PRECIO
SISTEMA SCALA1 3-45	92947788	3/4" F	G1"	27	Consultar


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
SISTEMA SCALA1 3-45	910	4,10

DIMENSIONES

MODELO	ALTURA	LONGITUD	ANCHURA
SISTEMA SCALA1	733 mm	650 mm	260 mm

CURVAS DE RENDIMIENTO

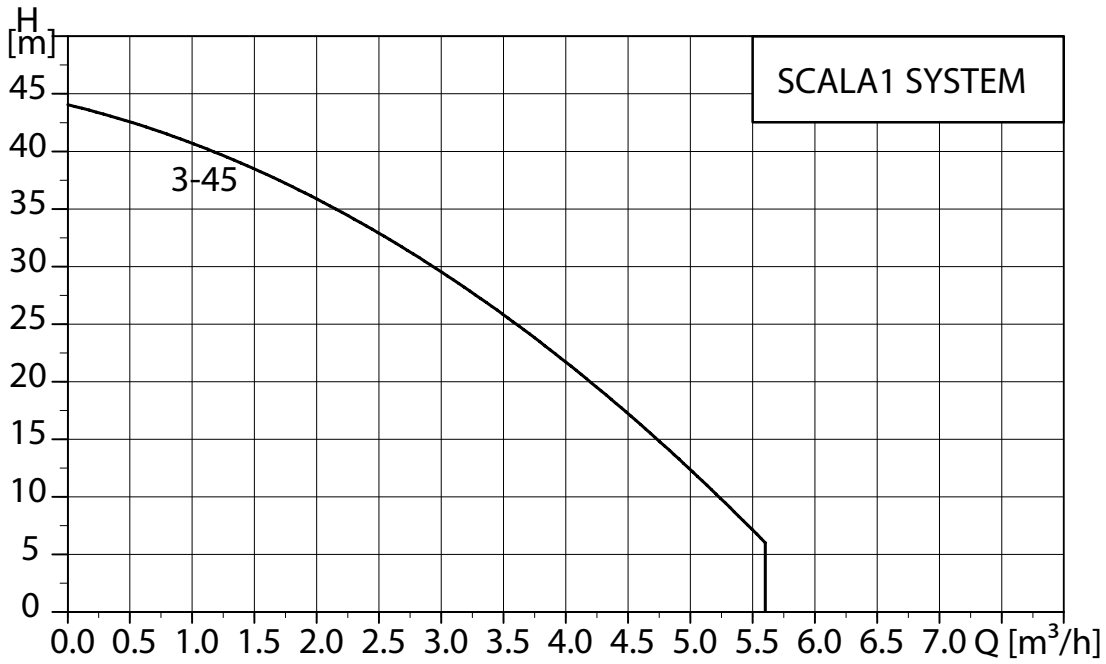


Nota: curvas de rendimiento de aspiración nula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 20
Presión máxima de trabajo	4,5
Presión mínima / máxima del agua de red (cubierta de desconexión) *	1,8 / 4 bares
Caudal mínimo de agua de red (cubierta de desconexión) **	1 m^3/h
Diámetro de conexión	Agua de red 3/4" F Presión 1" M Aspiración 1" F
Líquidos bombeados	pH mín.: 4, pH máx.: 9
Temperatura ambiente	De +5° C a +55° C
Nivel de decibelios	< 55 dB (A)
Certificado	CE / EN1717


* Presión máxima de entrada 4 bares, además de utilizar un reductor de presión.
** Solo en modo de funcionamiento de agua de red (reserva de agua de lluvia vacía): si el caudal de abastecimiento de agua de la ciudad es inferior al caudal bombeado, se producirá una succión de aire en la entrada, lo que puede causar daños en la bomba. En ese caso (por ejemplo, varios aspersores en servicio), reduzca el número de puntos de desagüe hasta eliminar toda la presencia de aire de la entrada.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

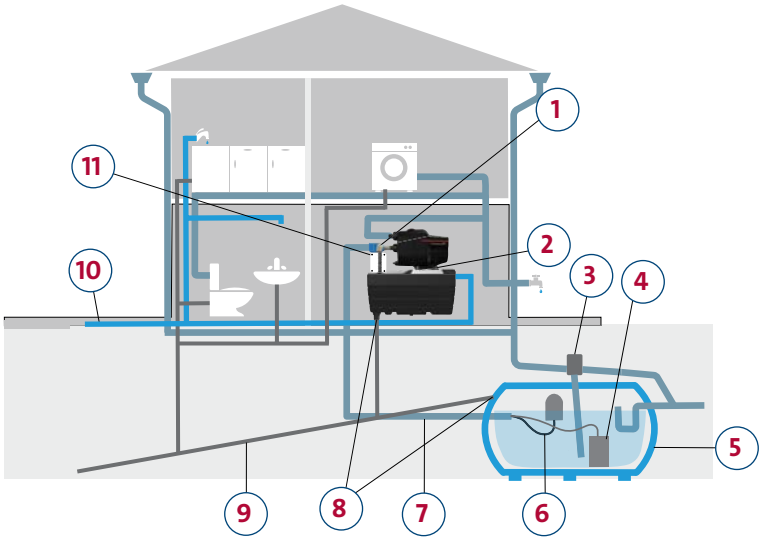

Pos.	Descripción
1	Válvula de tres vías
2	SCALA1 System
3	Filtro
4	Bomba de alimentación (opcional)
5	Tanque de agua de lluvia
6	Filtro de entrada / interruptor de flotador
7	Tubo de entrada
8	Desbordamiento del tanque
9	Línea de alcantarillado
10	Suministro de agua de red
11	Caja de control

DIMENSIONES Y PESOS

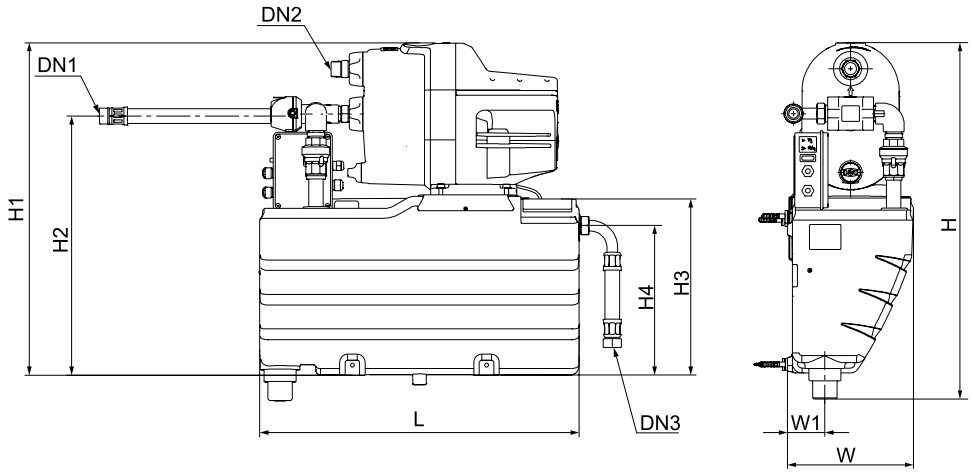

Bomba	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	L [mm]	W [mm]	W1 [mm]	DN1	DN2	DN3	Peso [kg]
SCALA1 System 3-45	733	679	533.5	366	305	650	259.3	77	1"	1"	3/4"	27

CÁLCULO... SELECCIÓN DE UNA CIRCULADORA DE CALEFACCIÓN

Este método de cálculo del caudal y la HMT permite una rápida aproximación a la hora de elegir una circuladora para una instalación de calefacción doméstica de una o varias viviendas; esta selección no puede nunca sustituir a un estudio realizado por un especialista.

1 DETERMINA EL CAUDAL Q = m³/h


Utilización de la fórmula Q = P / Δt x 1000 donde Q = caudal en m³/h
P = potencia térmica expresada en Kcal/h
1 W = 0,86 Kcal/h - 1 Kcal/h = 1,16 W - 1 kW = 860 Kcal/h - 1 Kcal/h = 0,00116 W
ΔT = diferencia de temperatura entre la salida y el retorno de la caldera
Caldera convencional Δt entre 15 y 20°C - Caldera de condensación Δt 20°C
Caldera para suelo radiante Δt entre 5 y 10° C

Determinación del caudal a partir del gráfico:

1. En el eje vertical, puedes ver la potencia térmica de la caldera

2. En función de la instalación, traza una línea horizontal hasta la Δt correspondiente

3. A partir del punto A, desciende verticalmente hasta el eje del caudal Q (m³/h)

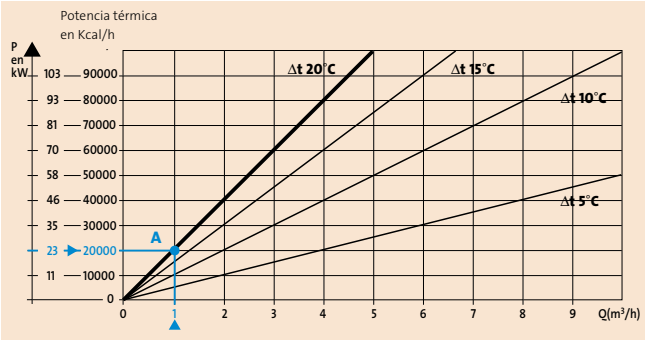

En nuestro ejemplo, P = 20.000 Kcal/h o 23 Kw, se trata de una instalación de calefacción convencional con una Δt = 20° C donde obtenemos un caudal de 1 m³/h


2 DETERMINA LA PRESIÓN O HMT (ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL)

10 mca = 1 bar

Es la suma total de las pérdidas de carga (J en mca), calculadas sobre el tramo de tubería más largo que tendrá que superar la circuladora.

El diámetro de las tuberías puede ser diferente, por lo que las pérdidas de carga se deben calcular para el tramo del circuito más largo.

Ejemplo :




Determinación de las pérdidas de carga a partir de los gráficos de pérdidas de carga en función del tipo de canalización utilizada (selección 1 o 2) :


1. Elegir el caudal Q calculado sobre el eje horizontal.

2. Desplazándose a la derecha encontrarás el diámetro de las tuberías elegidas.

3. A partir del punto de intersección A, traza una línea horizontal hasta el eje de pérdidas de carga J en mm ca/m.

4. Multiplica este número por la longitud en m de la tubería para la que se ha realizado el cálculo.

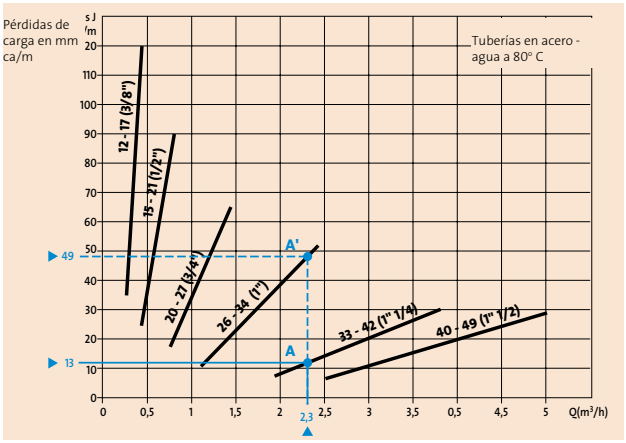


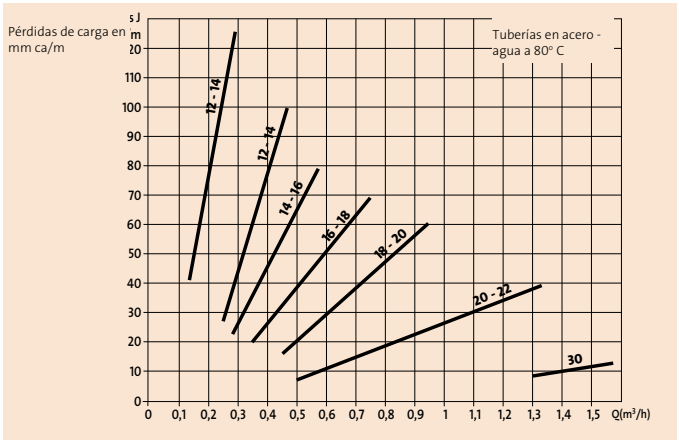

Para un caudal de 2,3 m³/h y una tubería con un diámetro 33-42, las pérdidas de carga J = 13 mm ca/m - Para una tubería más estrecha (26-34), las pérdidas de carga serían más importantes 49 mm ca/m y la circuladora elegida, más potente.

3 DETERMINAR LA PRESIÓN O AMT (ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL)


Consecuencias del punto C:
No se alcanza el caudal Q1. Además, el caudal Q2 más elevado provoca un aumento de las pérdidas de carga H2 con respecto al punto A (H1), lo que genera ruido en la instalación. El aumento de la potencia consumida (P2 en lugar de P1) genera un aumento del consumo eléctrico.

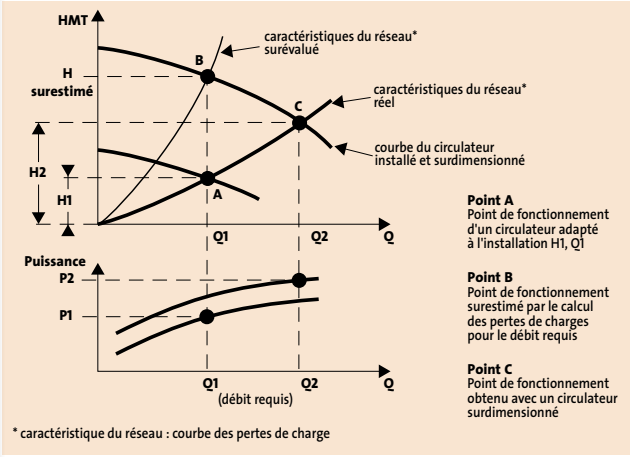

* caractéristique du réseau : courbe des pertes de charge


VERIFICACIÓN DE LA AMT IN SITU

El kit AMT permite medir sucesivamente la presión de descarga y la presión de aspiración.
La AMT (presión de descarga - presión de aspiración) permite verificar el punto de funcionamiento de la bomba circuladora en su curva y, por lo tanto, el caudal real.



HMT = P refoulement - P aspiration

LAS SOLUCIONES GRUNDFOS...

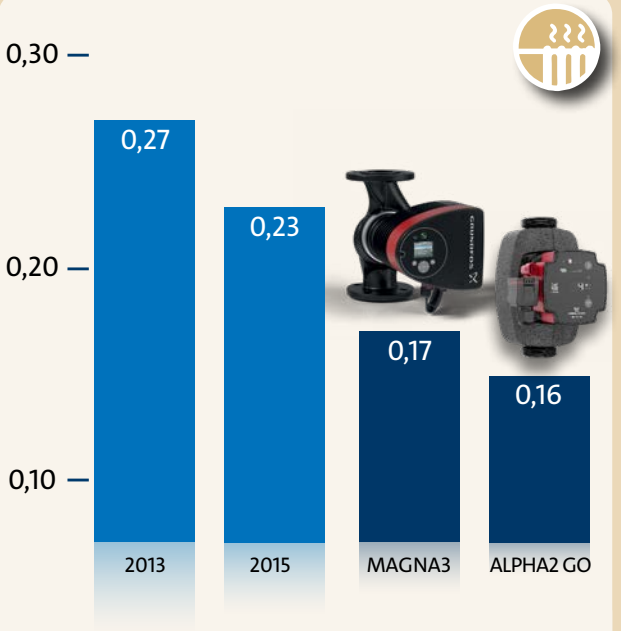

EuP / ErP

En 2013 entró en vigor en toda Europa la directiva EuP sobre productos consumidores de energía y, en particular, sobre las bombas circuladoras. Imponía un índice de eficiencia energética máxima (EEI) de 0,27 para las bombas de circulación.
A partir de 2015, este índice se elevó a 0,23.
Ayude a sus clientes a ahorrar más allá de los requisitos vigentes gracias a los productos Grundfos y sus eficientes índices EEI.

RECOMENDACIONES DE GRUNDFOS

Para evitar tener que vaciar la instalación, es necesario instalar válvulas de aislamiento. De este modo, se facilitará cualquier intervención futura en la bomba circuladora o cualquier otra modificación de la instalación. Se recomienda instalar un desgasificador automático en el circuito, por ejemplo, al inicio del circuito de distribución. El aire es enemigo del agua en un circuito de calefacción. Es fuente de ruido y, sobre todo, provoca la formación de lodo, que reduce el rendimiento de los emisores y puede bloquear las válvulas, las compuertas y el impulsor de la bomba circuladora.
En instalaciones de calefacción antiguas, se recomienda encarecidamente realizar un purgado completo de los circuitos antes de cambiar la bomba circuladora. Instalar un purgador en el retorno del circuito de calefacción permitirá mantener el fluido limpio. De este modo, se mejorará la vida útil de los equipos y la eficiencia energética de la instalación.
El último consejo para empezar bien la temporada de calefacción es realizar un mantenimiento anual de los equipos. Además de la caldera, es importante comprobar la presión del circuito y la presión del vaso de expansión, y reactivar la circulación durante unos minutos para que el flujo provoque una "limpieza" del circuito. Por supuesto, todos los cabezales termostáticos estarán completamente abiertos y permanecerán así hasta el siguiente ciclo de calefacción.

REQUISITOS / MODELOS	ALPHA2 GO	ALPHA1 GO
SOLUCIÓN profesional para equilibrar emisores	●	-
SOLUCIÓN para instalaciones independientes, nuevas o de sustitución	●	●
SOLUCIÓN de sustitución de bombas circuladoras Grundfos en calderas	**UPM3/4**	**UPS**
Conforme a la Directiva EuP: EEI máx. 0,23	**0,16**	**0,20**
Arranque robusto y prevención de bloqueos (véase construcción)	●	●
Funciones AUTOADAPT (presión constante o proporcional)	●	-
Modo radiador (presión proporcional)	●	●
Modo suelo radiante (presión constante)	●	●
Modo curva constante o velocidad fija I II III	●	●
Ajuste y lectura de datos mediante Bluetooth con la aplicación Grundfos GO	●	-
Ajuste de un caudal mín./máx. mediante Grundfos GO	●	-
Versiones integradas: posibilidad de control mediante señal PWM	●	-
Versiones integradas: clonación del modelo anterior mediante Grundfos GO	●	●
Visualización de la potencia absorbida instantánea (W)	●	●
Visualización del caudal instantáneo (m^3/h) y la presión o AMT (m)	●	●
Protección contra falta de agua integrada	●	●
Detección de aire, ciclo automático de desgasificación mediante Grundfos GO	●	-

Todo lo que necesitas — ALPHA1 GO, ALPHA2 GO y Grundfos GO APP

Con sólo dos bombas en la furgoneta, consigue:

_Sustituir el 70% de las bombas integradas

_La mayor parte de las bombas independientes

Tener la bomba adecuada a mano ahora es posible. Los clientes suelen esperar una reparación rápida en la primera visita. Con estas dos bombas en tu furgoneta, estarás bien equipado para un reemplazo inmediato en la mayoría de los casos.

ALPHA2 GO 25-75-180
Nº Producto: 93074276

La elección para un máximo ahorro energético y confort en instalación independiente o integrada en una caldera, las bombas de circulación UPM3 y UPM4 o sus cabezales de bomba se pueden sustituir rápidamente.

ALPHA1 GO 25-80-180
Nº Producto: 93074179

Para sustituir una bomba antigua ya sea independiente o integrada en una caldera (UPS), suele bastar con sustituir el cabezal de la bomba.

FCI Signal Adapter
Nº Producto: 93348101

El adaptador de cable de señal a la caldera se utiliza en el 30% de las instalaciones UPM3/4. Tanto si es necesario sustituir una bomba de circulación integrada como independiente, con las dos bombas ALPHA GO y el cable adaptador FCI, cada instalador está perfectamente equipado para ayudar a sus clientes de forma inmediata y rápida.



ALPHA1 GO

Adaptador de Señal FCI

ALPHA2 GO

Reemplazo de bomba con la aplicación Grundfos GO:

Para encontrar el repuesto y la configuración correctos, escanee siempre el código QR y siga los pasos de la **app GRUNDFOS GO.**


Con la app Grundfos GO, puede copiar fácilmente los parámetros antiguos de las bombas de repuesto.

¡Escanea el **código QR** ahora e instala la aplicación!

Ahora en Google Play

Disponible en App Store

GO

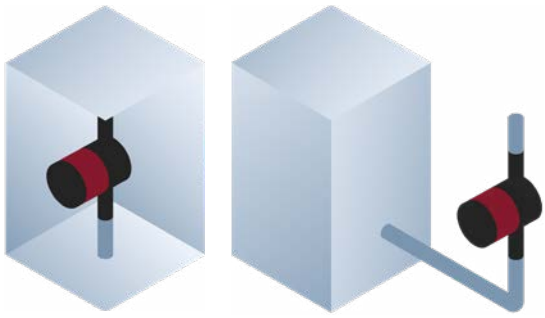

Además de las dos variantes para sustitución inmediata, encontrará a continuación la gama completa de productos de la serie ALPHA GO.

GRUNDFOS ALPHA1 GO	
Nº Producto	**Bomba ALPHA1 GO**
93074178	ALPHA1 GO 32-80 180
93074179	ALPHA1 GO 25-80 180
93074180	ALPHA1 GO 25-80 130
93074182	ALPHA1 GO 15-80 130
93074167	ALPHA1 GO 32-60 180
93074169	ALPHA1 GO 25-60 180
93074171	ALPHA1 GO 25-60 130
93074173	ALPHA1 GO 15-60 130
93074181	ALPHA1 GO 20-60 130
93074184	ALPHA1 GO 32-40 180
93074185	ALPHA1 GO 25-40 180
93074186	ALPHA1 GO 25-40 130
93074187	ALPHA1 GO 20-40 130
93074188	ALPHA1 GO 15-40 130

El nuevo ALPHA GO reemplaza a ALPHA1, ALPHA1 L, ALPHA2 y ALPHA3

Con la introducción de la nueva Grundfos ALPHA GO, comienza una nueva era de bombas circuladoras de alta eficiencia. La serie ALPHA GO combina las características probadas de las ALPHA1, ALPHA1 L, ALPHA2 y ALPHA3 en dos modelos innovadores y con visión de futuro, que sustituyen por completo a los tres modelos anteriores.



ALPHA1L y ALPHA1



ALPHA2 y ALPHA3



ALPHA1 GO

ALPHA2 GO

GRUNDFOS ALPHA2 GO	
Nº Producto	**Bomba ALPHA2 GO**
93074206	ALPHA2 GO 32-90 180
93074208	ALPHA2 GO 25-90 180
93074210	ALPHA2 GO 25-90 130
93074212	ALPHA2 GO 15-90 130
93074274	ALPHA2 GO 32-75 180
93074276	ALPHA2 GO 25-75 180
93094213	ALPHA2 GO 25-75 130
93094215	ALPHA2 GO 15-75 130
93074214	ALPHA2 GO 32-60 180
93074216	ALPHA2 GO 25-60 180
93074218	ALPHA2 GO 25-60 130
93074220	ALPHA2 GO 15-60 130
93074222	ALPHA2 GO 32-40 180
93074225	ALPHA2 GO 25-40 180
93074226	ALPHA2 GO 25-40 130
93074228	ALPHA2 GO 15-40 130
93074275	*ALPHA2 GO K 25-75 180
93074277	*ALPHA2 GO K 25-75 130

*Versiones para refrigeración

También en el portafolio:

- El **nuevo Grundfos ALPHA2 GO de 9 m**, acortando distancias con la serie Grundfos MAGNA
- **Versión de condensado del ALPHA2 GO...K... de 7,5m** para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración con temperaturas de fluido de hasta -20 °C.
- Cable adaptador para el conector ALPHA (99165311) y, gracias a los cables adaptadores Volex (99165312) y Molex (99165311), **no se requiere cableado al sustituir las antiguas bombas integradas.**

ALPHA2 GO

NOVEDAD
LA SELECCIÓN

ALPHA2 GO
MÁS INFORMACIÓN



GRUNDFOS ALPHA2 GO

La ALPHA2 GO es la elección ideal para obtener el máximo ahorro energético y confort en instalaciones de calefacción independientes y montadas en calderas. Incorpora tecnología Bluetooth.

La conectividad transforma radicalmente el día a día de los instaladores, ya que facilita su trabajo y aumenta la calidad del servicio y de la experiencia.

Ahora es posible poner en marcha una ALPHA2 GO, modificar sus parámetros de fábrica y acceder a todos sus datos de funcionamiento y ajustes, así como a su historial, desde un smartphone (iOS y Android) a través de la aplicación Grundfos GO.

La aplicación Grundfos GO simplifica el proceso de configuración para nuevas instalaciones y sustituciones. Duplica el modo de funcionamiento de la bomba circuladora que se va a sustituir, en particular las UPM3/UPM4 montadas. Además, la disponibilidad de una entrada PWM en todos los modelos permite un control preciso de su velocidad cuando es controlada por la caldera.

La ALPHA2 GO está diseñada con modos de control inteligentes y adaptados a las instalaciones: presión constante, presión proporcional, caudal constante, curva constante y dos AUTOADAPT para presión constante o presión proporcional, que eliminan la necesidad de seleccionar manualmente el punto de ajuste de la bomba circuladora.

La ALPHA2 GO también ofrece características de seguridad: protección contra marcha en seco integrada, alto par de arranque y las funciones de reducción nocturna y desgasificación.

MPG DD

NOMBRE	REFERENCIAS	CONEXIONES	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
ALPHA2 GO 15-75 130	93094215	G1"	130	1,7	555€
ALPHA2 GO 25-40 130	93074226	G1 ½"	130	1,7	456€
ALPHA2 GO 25-60 130	93074218	G1 ½"	130	1,7	524€
ALPHA2 GO 15-40 130	93074228	G1"	130	1.6	501€
ALPHA2 GO 15-90 130	93074212	G1"	130	1.7	718€
ALPHA2 GO 25-75 130	93094213	G11/2"	130	1.8	555€
ALPHA2 GO 25-90 130	93074210	G11/2"	130	1.8	718€
ALPHA2 GO 25-40 180	93074225	G1 ½"	180	1,9	456€
ALPHA2 GO 25-60 180	93074216	G1 ½"	180	1,9	524€
ALPHA2 GO 25-75 180	93074276	G1 ½"	180	2	555€
ALPHA2 GO 25-90 180	93074208	G1 ½"	180	2	718€
ALPHA2 GO 32-40 180	93074222	G2"	180	2	501€
ALPHA2 GO 32-60 180	93074214	G2"	180	2	576€
ALPHA2 GO 32-75 180	93074274	G2"	180	2,2	611€
ALPHA2 GO 32-90 180	93074206	G2"	180	2,2	789€

Consúltenos para otros modelos, por ejemplo versión K especial condensación.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

NOMBRE	P1 (W) MINI	P1 (W) MAXI	IN (A) MINI	IN (A) MAXI
ALPHA2 GO XX-40	3	21	0,04	0,26
ALPHA2 GO XX-60	3	37	0,04	0,40
ALPHA2 GO XX-75	3	75	0,04	0,68
ALPHA2 GO XX-90	3	90	0,04	0,78

MEDIDAS

NOMBRE	DIMENSIONES en mm								
	L2	L3	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3
ALPHA2 GO 15-40 130	151	89	64	46	53,5	53,5	36	92	47
ALPHA2 GO 25-40 130	151	89	64	46	53,5	53,5	36	92	47
ALPHA2 GO 25-40 180	151	89	64	46	53,5	53,5	36	92	47
ALPHA2 GO 32-40 180	151	89	64	46	53,5	53,5	36	92	47

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

BOMBA CIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- instalaciones de calefacción en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustitución de versiones independientes o integradas,
- para todo tipo de circuitos de calefacción, radiadores y suelos radiantes.


CONSTRUCCIÓN


- Asiento del eje y cojinetes radiales de cerámica "resistente a la magnetita".
- Asiento del cojinete de acero inoxidable.
- Rotor y camisa del rotor de acero inoxidable.
- Cuerpo de la bomba circuladora de hierro fundido tratado con cataforesis.
- Conector de alimentación con bornes sin herramientas y toma PWM.
- Arranque robusto y prevención de bloqueos con modo efecto vibrante, anillo antical y tecnología resistente a los efectos de la magnetita.
- Visualización instantánea de la potencia absorbida (W), el caudal calculado (m3/h) y la altura manométrica (M).
- Activación de Bluetooth con solo pulsar un botón y puesta en marcha guiada mediante la aplicación Grundfos GO.
- Equilibrado hidráulico de la instalación mediante la aplicación Grundfos GO BALANCE.
- Protección contra marcha en seco integrada, detección de aire, ajuste de caudal constante posible.
- Se suministra con carcasa aislante, conector de alimentación y juntas.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 × 220 - 240 V, ± 6%, 50 / 60 Hz
Protección del motor	La bomba circuladora no necesita protección externa del motor
Índice de protección	IP 4 4
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de servicio	10 bares
Nivel de presión sonora	< 25 dB(A).
Temperatura ambiente	de 0 °C a + 70 °C
Temperatura del líquido	2 °C a+110 °C (versiones xx-40/60) -10 °C a +110 °C (versiones xx-75) -10 °C a +95 °C (versiones xx-90)
Modos de control	2 modos AUTOADAPT Presión proporcional Presión constante Curva constante (velocidad fija) Caudal constante Reducción nocturna


CONECTORES DE ALIMENTACIÓN




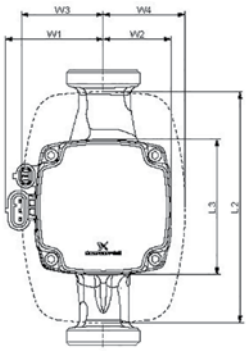

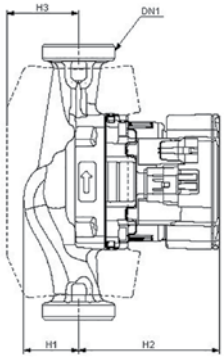

CURVAS DE RENDIMIENTO (utilice el código QR adjunto para ver el detalle de las curvas de cada modelo)

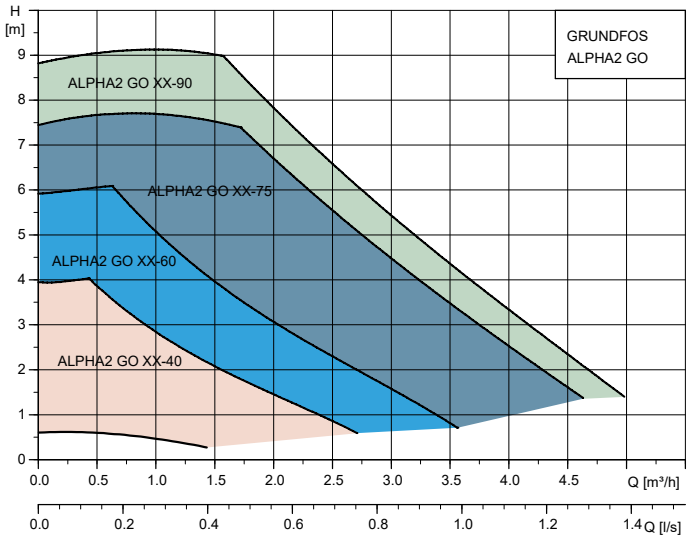

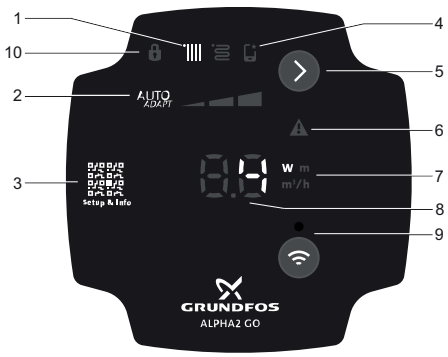

1. Modo de control activo mediante botón de selección o Grundfos GO
2. AUTOADAPT y velocidades I, II y III
3. Código QR, información y configuración
4. Si está iluminado, la configuración se realiza mediante Grundfos GO
5. Botón de selección para los ajustes
6. Advertencias y alarmas
7. W = vatios, m = AMT, m3/h = caudal
8. Valores, códigos de error
9. Botón de conectividad Bluetooth
10. Bloqueo y desbloqueo mediante Grundfos Go

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS

- **Optimización energética llevada al máximo**
  La ALPHA2 GO es una bomba circuladora de alta eficiencia energética con un índice EEI ≤ 0,16, muy por debajo de los requisitos legales.
  Puesto que el 95 % de las emisiones de las bombas circuladoras se producen durante su funcionamiento, la ALPHA2 GO se ha diseñado para minimizar al máximo el consumo energético, tanto en términos de funcionamiento como de rendimiento de la caldera y eficiencia de la instalación de calefacción. Gracias a la compatibilidad con la aplicación Grundfos GO, los instaladores reciben orientación sobre el modo de control y el punto de ajuste adecuados para optimizar el confort y reducir el consumo energético. También pueden equilibrar la instalación, los radiadores o el suelo radiante con la aplicación GO Balance.

- **Funciones que marcan la diferencia**
  La aplicación GO ofrece parámetros de caudal mínimo, máximo y constante. Esto ayuda a prevenir problemas de sobrecalentamiento y ruido en el sistema. Además, esta función hace que la bomba circuladora sea compatible con una amplia gama de instalaciones, lo que facilita las futuras sustituciones de versiones anteriores. Hay dos modos AUTOADAPT disponibles. AUTOADAPT para radiadores con función "Boost" para la activación automática de la velocidad máxima cuando la demanda de calor es muy alta. AUTOADAPT, presión constante, para suelos radiantes.
  AUTOADAPT puede seleccionarse directamente en la bomba circuladora. No obstante, mediante la aplicación GO, el instalador podrá ver si AUTOADAPT es adecuado para su instalación.
  La presencia de aire en un circuito reduce el rendimiento de los emisores, genera ruido y provoca molestias. Cuando la función de detección de aire se activa mediante la aplicación Grundfos GO, la bomba circuladora detectará su presencia alrededor de su impulsor e iniciará un ciclo para impulsar el aire de forma más eficiente hacia el desgasificador instalado en el circuito.

- **Prevención de bloqueos y arranque robusto**
  El eje y los rodamientos de cerámica no son magnéticos. Reducen el riesgo de bloqueos causados por la magnetita. Además, un anillo metálico situado en el asiento del cojinete evita, mediante una reacción química, que el oxígeno provoque la formación de carbonato de calcio. En caso de bloqueo, la bomba circuladora intentará arrancar continuamente, con el par más alto posible y con un efecto "vibratorio".

- **Protecciones integradas para una mayor durabilidad**
  La protección contra la marcha en seco detendrá la bomba circuladora en caso de detectar la ausencia de fluido. La bomba circuladora intentará reiniciarse continuamente para detectar si ha vuelto el agua. Esto evita que se dañe.

- **Sustitución e intervención facilitadas**
  Gracias a la aplicación Grundfos GO, la instalación y la configuración de la bomba circuladora se simplifican, tanto para una nueva instalación como para una sustitución. ALPHA2 GO puede sustituir a la gran mayoría de bombas circuladoras independientes de todas las marcas, así como a las integradas en calderas, como Grundfos UPM3 y UPM4. Por ejemplo, con una ALPHA2 GO xx-75 y un adaptador de señal FCI, los instaladores tienen todo lo que necesitan para una primera intervención. Esto evita elevados costes de almacenamiento y frustraciones de los propietarios.

EJEMPLOS DE SELECCIÓN ALPHA2 GO

TIPO DE BOMBA CIRCULADORA	SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE		SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON RADIADORES		
	SUPERFICIE CALENTADA	ΔT 5°C (m³/h)	SUPERFICIE CALENTADA	ΔT 20°C (m³/h)	NÚMERO DE RADIADORES (<1000W)
ALPHA2 GO XX-40	80-120 m²	1,5 m³/h	80-120 m²	0,4 m³/h	4-6
ALPHA2 GO XX-60	120-200 m²	2-2,4 m³/h	120-200 m²	0,4 m³/h	7-13
ALPHA2 GO XX-75	200-300 m²	3,5 m³/h	300 m²	0,8 m³/h	13-20
ALPHA2 GO XX-90	300-350 M2	4 m³/h	350 m²	1 m³/h	20-25

Estos valores son orientativos y pueden ser adecuados en el 90 % de los casos. No obstante, se recomienda que un instalador profesional realice un estudio detallado de las necesidades.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

Diámetro de tubería	Tubería roscada exterior			Tubería roscada interior	Adaptador de señal FCI	Cable de señal PWM	Adaptador ALPHA	Adaptador Molex	Adaptador Volex	
	3/4" (20/27)	1" (26/34)	1" 1/4 (33/42)	1"1/4 (33/42)						
ALPHA2 GO 15-XX	-	-	-	-	93348101	99165309	93296229	99165311	99165312	Véanse accesorios de calefacción página 104
ALPHA2 GO 25-XX	**RU** Rp 3/4" 99888844	**RU** Rp 1" 99672022	-	**RU** Rp 1"1/4 99888849	93348101	99165309	93296229	99165311	99165312	
ALPHA2 GO 32-XX	-	**RU** Rp 1" 99888863	**RU** Rp 1"1/4 99672033		93348101	99165309	93296229	99165311	99165312	



RU = racor de unión (fundición)
embalaje: 2 piezas



Adaptador FCI
Permite conectar un cable de señal FCI externo existente en la ALPHA2 GO (Utilizado en un 30 % de la UPM3/4) - 200 mm



Cable señal PWM - 2 m



Adaptador ALPHA
Para el recableado a los enchufes de las bombas circuladoras ALPHA antiguas



Adaptador MOLEX
0,15 m



Adaptador VOLEX
0,15 m

ALPHA1 GO

NOVEDAD



MÁS INFORMACIÓN

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

GRUNDFOS ALPHA1 GO

La ALPHA1 GO es una bomba circuladora de alto rendimiento con un índice de eficiencia inferior a 0,20, diseñada para instalaciones independientes o para sustituir a las versiones integradas en calderas.

La ALPHA1 GO es muy fácil de ajustar gracias a una interfaz simplificada: un solo botón permite cambiar del modo radiador al modo suelo radiante y seleccionar la velocidad de funcionamiento. Su pantalla muestra la potencia absorbida y otra información útil para el usuario.

Además, gracias a la aplicación Grundfos GO, la ALPHA1 GO simplifica el proceso de clonación y sustitución de las antiguas versiones integradas UPS. La herramienta Go replace de la aplicación también facilita la búsqueda de equivalencias para sustituir modelos independientes de todas las marcas.

Las recientes mejoras técnicas destinadas a reforzar su resistencia a los bloqueos, así como su protección integrada contra la falta de agua, garantizan su larga vida útil. Asimismo, la ALPHA1 GO está equipada con un conector de bornes sin herramientas para realizar el cableado cómodamente.

MPG DD

NOMBRE	REFERENCIAS	CONEXIONES	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
ALPHA1 GO 15-40 130	93074188	G1"	130	1,7	318€
ALPHA1 GO 15-60 130	93074173	G1"	130	1,7	365€
ALPHA1 GO 15-80 130	93074182	G1"	130	1,7	405€
ALPHA1 GO 20-40 130	93074187	G1 1/4"	130	1,7	318€
ALPHA1 GO 20-60 130	93074181	G1 1/4"	130	1,7	365€
ALPHA1 GO 25-40 130	93074186	G1 ½"	130	1,8	289€
ALPHA1 GO 25-60 130	93074171	G1 ½"	130	1,9	332€
ALPHA1 GO 25-80 130	93074180	G1 ½"	130	1,9	369€
ALPHA1 GO 25-40 180	93074185	G1 ½"	180	1,9	289€
ALPHA1 GO 25-60 180	93074169	G1 ½"	180	2,0	332€
ALPHA1 GO 25-80 180	93074179	G1 ½"	180	2,0	369€
ALPHA1 GO 32-40 180	93074184	G2"	180	2,0	318€
ALPHA1 GO 32-60 180	93074167	G2"	180	2,1	350€
ALPHA1 GO 32-80 180	93074178	G2"	180	2,1	389€

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

NOMBRE	P1 (W) MINI	P1 (W) MAXI	IN (A) MINI	IN (A) MAXI
ALPHA1 GO XX-40	3	27	0,06	0,30
ALPHA1 GO XX-60	4	45	0,06	0,45
ALPHA1 GO XX-80	4	60	0,06	0,60

MEDIDAS

NOMBRE	DIMENSIONES en mm				
	L3	W1	W2	H1	H2
ALPHA1 GO 15-80 130	89	64	47	25	102
ALPHA1 GO 25-80 130	89	64	47	25	102
ALPHA1 GO 25-80 180	89	64	47	25	102
ALPHA1 GO 32-80 180	89	64	48	30	102

BOMBA CIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- instalaciones de calefacción en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustitución y renovación,
- para todo tipo de circuitos de calefacción, radiadores y suelos radiantes.
- instalación independiente o integrada.


CONSTRUCCIÓN


- Eje y cojinetes radiales de cerámica "resistente a la magnetita".
- Asiento del cojinete de acero inoxidable.
- Cuerpo de la bomba circuladora de hierro fundido tratado con cataforesis.
- Protección contra marcha en seco integrada.
- Arranque robusto y prevención de bloqueos con modo efecto vibrante, anillo antical y tecnología resistente a los efectos de la magnetita.
- Conexión eléctrica mejorada para un cableado cómodo y sin herramientas.
- Visualización instantánea de la potencia absorbida (W).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 × 220 - 240 V, ± 6%, 50 / 60 Hz
Protección del motor	La bomba circuladora no necesita protección externa del motor
Índice de protección	IP44
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de servicio	10 bares
Nivel de presión sonora	< 25 dB(A)
Temperatura ambiente	de 0 °C a + 70 °C
Temperatura del líquido	2 °C a +110 °C (versiones xx-40) -10 °C a +110 °C (versiones xx-60 y xx-80)
Modos de control	Presión constante (suelo radiante) Presión proporcional (radiadores) Curva constante (velocidad fija, modelos antiguos) Modo avanzado (sustitución de bombas circuladoras integradas UPS)


CONECTORES DE ALIMENTACIÓN







CURVAS DE RENDIMIENTO (utilice el código QR adjunto para ver el detalle de las curvas de cada modelo)

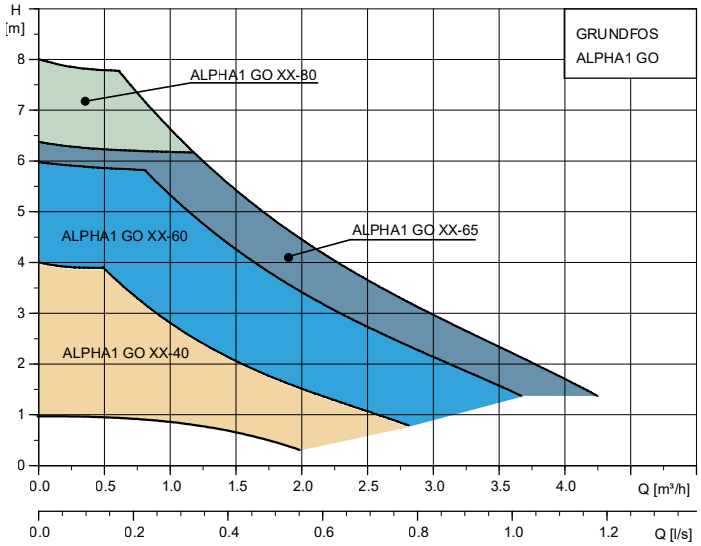

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS

Arranque robusto

Los ejes y rodamientos de cerámica, no magnéticos, reducen el riesgo de bloqueos debidos a la magnetita. Un anillo metálico en el asiento del cojinete evita la formación de carbonato de calcio. En caso de bloqueo, la bomba circuladora intentará arrancar continuamente, con el par más alto posible y con un efecto "vibratorio".

Conexión eléctrica facilitada

La ALPHA1 GO está equipada con un conector de bornes sin herramientas para realizar el cableado cómodamente.

Protección contra marcha en seco integrada.

La protección contra marcha en seco interrumpe el funcionamiento de la bomba circuladora en caso de ausencia de fluido en el circuito. A continuación, la bomba de circulación intenta reiniciarse continuamente para detectar el retorno del agua, lo que evita daños.

Sustitución facilitada de bombas circuladoras integradas de tipo UPS e independientes

Siguiendo las instrucciones proporcionadas por la herramienta GO Replace de la aplicación Grundfos GO, los instaladores pueden sustituir fácilmente modelos independientes antiguos de todas las marcas y clonar los modelos integrados Grundfos UPS.



1. El indicador luminoso muestra el modo de funcionamiento de la bomba circuladora (véase más abajo)
2. Nivel de velocidad del modo seleccionado o velocidades fijas I, II, III
3. Código QR, información y ajustes
4. Si está iluminado, la bomba funciona en modo avanzado (véase más abajo)
5. Botón de selección y de navegación entre los modos
6. Advertencia. Rojo, parada de la bomba circuladora. Amarillo, sin parada.
7. W = vatios
8. Visualización de la potencia absorbida W, códigos de error, código de sustitución de la bomba circuladora

Símbolos luminosos activos	Descripción
	Modo avanzado para clonar la bomba circuladora de la caldera. Este modo permite reproducir las características de un modelo antiguo. Cuando esta función está activa, el icono se ilumina y los modos y ajustes del panel de control se desactivan.
	Modo de presión proporcional
	Modo de presión constante
	Velocidad mínima del modo seleccionado o Velocidad I en curva constante*
	Velocidad media del modo seleccionado o Velocidad II en curva constante*
	Velocidad máxima del modo seleccionado o Velocidad III en curva constante*

(*) La bomba circuladora está en modo curva constante (velocidad fija) cuando los símbolos de los modos de presión constante y de presión proporcional están apagados

EJEMPLOS DE SELECCIÓN ALPHA1 GO

TIPO DE BOMBA CIRCULADORA	SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE		SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON RADIADORES		
	SUPERFICIE CALENTADA	ΔT 5°C (m³/h)	SUPERFICIE CALENTADA	ΔT 20°C (m³/h)	NÚMERO DE RADIADORES (<1000W)
ALPHA1 GO XX-40	80-120 m²	1,5 m³/h	80-120 m²	0,4 m³/h	4-6
ALPHA1 GO XX-60	120-200 m²	2-2,4 m³/h	120-200 m²	0,4 m³/h	7-13
ALPHA1 GO XX-80	200-300 m²	3,5 m³/h	300 m²	0,8 m³/h	13-20

Estos valores son orientativos y pueden ser adecuados en el 90 % de los casos. No obstante, se recomienda que un instalador profesional realice un estudio detallado de las necesidades.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

Diámetro de tubería	Tubería roscada exterior			Tubería roscada interior	Carcasa aislante	Adaptador ALPHA	Adaptador Molex	Adaptador Volex	
	3/4" (20/27)	1" (26/34)	1" 1/4 (33/42)	1"1/4 (33/42)					
ALPHA1 GO 15-XX	-	-	-	-	93035646	93296229	99165311	99165312	Véanse accesorios de calefacción página 104
ALPHA1 GO 20-XX	-	-	-	-	93035646		99165311	99165312	
ALPHA1 GO 25-XX	**RU** RP 3/4" 99888844	**RU** RP 1" 99672022	-	RU RP 1"1/4 99888849	93035646	93296229	99165311	99165312	
ALPHA1 GO 32-XX	-	**RU** RP 1" 99888863	**RU** RP 1"1/4 99672033		93035646	93296229	99165311	99165312	



RU = racor de unión (fundición)
embalaje: 2 piezas



Carcasa aislante



Adaptador ALPHA
Para el recableado a los enchufes de las bombas circuladoras ALPHA antiguas



Adaptador MOLEX 0,15 m



Adaptador VOLEX 0,15 m

UPS2



GRUNDFOS UPS2

Bomba de sustitución compacta y de alta eficiencia con las siguientes características:
-Control de presión diferencial integrado que permite ajustar el rendimiento de la bomba a los requisitos reales del sistema
-Motor basado en tecnología de imanes permanentes/rotor compacto.
La bomba está optimizada desde el punto de vista energético y cumple los requisitos de la directiva EuP.
La instalación de UPS2 reducirá considerablemente el consumo de energía, reducirá el ruido de las válvulas termostáticas y accesorios similares y mejorará el control del sistema.
La gama UPS2 ofrece una serie de ventajas:
Ahorros de energía: Motores de imanes permanentes de alta eficiencia.
Flexibilidad: Adecuado para su instalación en sistemas existentes.
Comodidad: Funcionamiento silencioso.
Seguridad: Protección eléctrica y térmica de la bomba incorporada.
Facilidad de uso: Configuración y operación simples

UPS2 está diseñado para un funcionamiento prolongado y sin problemas debido al tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin sello del eje y con solo dos juntas para el sellado. Los cojinetes son lubricados por el líquido bombeado. Estas construcciones aseguran un funcionamiento sin mantenimiento.
Las bombas se caracterizan por lo siguiente:
• Motor de imán permanente/estator compacto que contribuye a una alta eficiencia y alto par de arranque.
• Eje de cerámica y cojinetes radiales que contribuyen a una larga vida útil.
• Cojinete de empuje de carbono que contribuye a una larga vida útil
• Caja del rotor, placa de cojinete y revestimiento del rotor de acero inoxidable que contribuyen a una larga vida útil sin corrosión.
• Impulsor compuesto que contribuye a una larga vida libre de corrosión.
• Diseño con cabezal de bomba con caja de control integrada y panel de control o el diseño compacto UPS2.

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PESO NETO (kg)	PRECIO
UPS2 32-80 180	98707855	G 2"	180	2,85	716 €
UPS2 25-80 180	98707853	G 1" ½	180	2,60	626 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W) MÍN.	In (A) MÍN.	In (A) MÁX.
UPS2 32-80 180	140W	0,01	1,1
UPS2 25-80 180	140W	0,01	1,1


PRINCIPALES APLICACIONES

UPS2 está diseñado específicamente para sistemas de calefacción domésticos. Las bombas se utilizan principalmente para sistemas de calefacción de uno y dos tubos, pero también son adecuadas, por ejemplo, para bucles de mezcla en sistemas grandes.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V
Protección del motor	UPS2 no necesita protecciones externas para el motor
Grado de protección	X2D
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Nivel de decibelios	43 dB(A)
Temperatura ambiente	da 0 °C a +40 °C
Temperatura del líquido	da +2 °C a +95 °C
Modos de control	Control de presión diferencial


DIMENSIONES

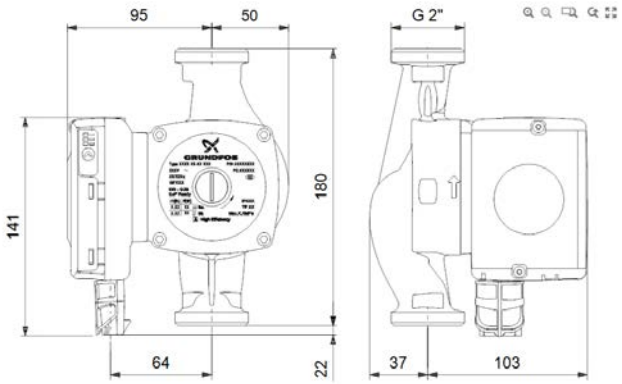


CÓMO CONFIGURAR LA CONEXIÓN DE CABLES EN UNA BOMBA UPS2

CURVAS DE RENDIMIENTO

UPS2
8 m

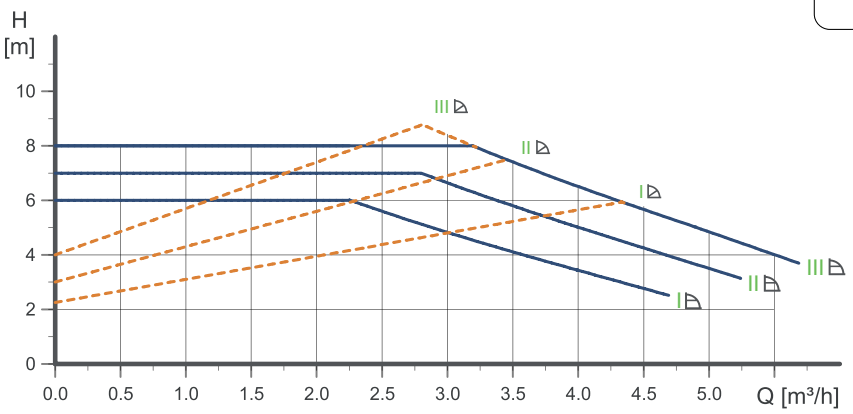


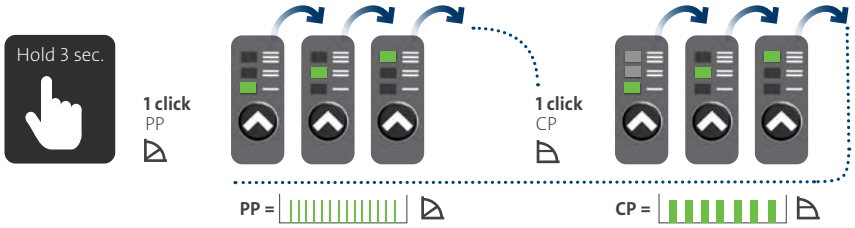




UPS2
8 m


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

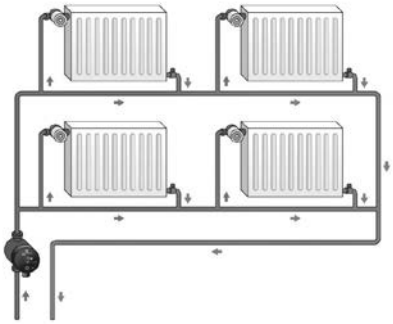

Sistema de calefacción monotubo

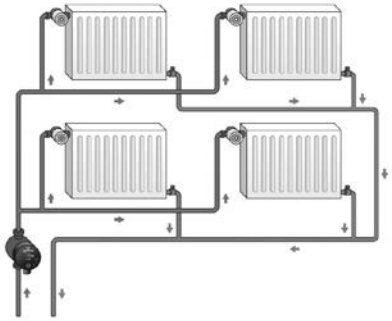

Sistema de calefacción de dos tubos

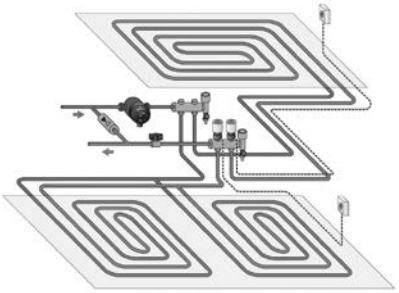

Sistema de calefacción por suelo radiante

MAGNA3



GRUNDFOS MAGNA3

La gama Grundfos MAGNA3 comprende más de 200 modelos de circuladoras de alta eficiencia energética con un rendimiento de hasta 18 mca, 70 m³/h y 16 bar, y con un Índice de Eficiencia Energética muy por debajo de los requisitos establecidos por la Directiva EuP incluso para los límites marcados para 2015. Aquí presentamos los modelos óptimos para instalaciones domésticas (resto de gama, consultar).

La gama para edificación doméstica de MAGNA3 ofrece las siguientes funcionalidades:

- Una amplia variedad de modos de control y regulación (ver páginas siguientes).
- Indicador de funcionamiento, fallos y visualización del rendimiento.
- Contador de energía térmica.
- Pantalla de control y monitorización de la bomba.
- Detección de marcha en seco.
- Regulación posible de las circuladoras dobles en cascada (curva de presión constante), en alternancia o respaldo.
- Mando a distancia Grundfos GO con interfaz disponible para iPhone y Android.
- Comunicación sin cables GENIair integrada para funcionar en sistemas multi-bombas (entre 2 cabezales dobles o 2 sencillos).
- Sensor de presión diferencial y de temperatura integrados.
- Tarjetas CIM, sencillas de instalar, disponibles como accesorios para configuración de todo tipo de estándars BUS, GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS, Ethernet.
- 2 entradas analógicas, 2 salidas de relé, 3 entradas digitales.
- Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie únicamente para calefacción (carcasa para agua refrigerada - versiones sencillas - disponible como accesorio).

CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN

CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS SENCILLAS Y DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

- instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración para edificación doméstica,
- sistemas de bombeo geotérmicos, de calefacción solar,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Motor síncrono de 4 polos e imán permanente.
- La velocidad de la bomba se controla gracias a un variador de frecuencia integrado.
- Rotor en neodimio.
- Sensor de temperatura y de presión diferencial integrados.
- Protección térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan protecciones externas para el motor.
- Interfaz de control intuitivo y fácil de usar con pantalla TFT.
- Función de comunicación BMS con tarjeta CIM (disponible como accesorio) para instalarla en la caja de conexiones.
- Cuerpo de la bomba en fundición.
- Revestimiento por cataforesis (anti-corrosión) del cabezal y el cuerpo de la bomba.
- Versiones en bombas dobles.
- Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento para calefacción de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1x220- 240V, 50 Hz
Temperatura del líquido	-10°C a +110°C
Temperatura ambiente	0°C a +40°C
Presión máxima de trabajo	10 bar (16 bar bajo pedido)
Grado de protección	X4D
Clase de aislamiento	F
Modos de regulación / funcionamiento	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, presión proporcional, presión constante, temperatura constante, control ΔT, curva constante, curva mín. o máx., ajuste nocturno



Emplazamiento previsto para la instalación de una tarjeta CIM



Pantalla LCD

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PN	TENSIÓN	P1 MÍN. (W)	In MÍN. (A)	P1 MÁX. (W)	In MÁX. (A)	IEE (Índice de Eficiencia Energ.)	PESO (Kg)	PRECIO
Bombas sencillas												
MAGNA3 25-40 180	97924244	G1"1/2	180	10	1x230V	9	0,09	56	0,46	0,19	4,8	Consultar
MAGNA3 25-60 180	97924245	G1"1/2	180	10	1x230V	9	0,09	91	0,75	0,19	4,8	Consultar
MAGNA3 32-40 180	97924254	G2"	180	10	1x230V	9	0,09	74	0,61	0,19	4,8	Consultar
MAGNA3 32-60 180	97924255	G2"	180	10	1x230V	9	0,09	110	0,91	0,19	4,8	Consultar
MAGNA3 32-40 F 220	98333834	DN32	220	6/10	1x230V	9	0,09	74	0,61	0,19	7,8	Consultar
MAGNA3 32-60 F 220	98333854	DN32	220	6/10	1x230V	9	0,09	110	0,91	0,19	7,8	Consultar
MAGNA3 40-40 F 220	97924266	DN40	220	6/10	1x230V	12	0,11	97	0,80	0,19	9,8	Consultar
Bombas dobles												
MAGNA3 D 32-40 180	97924449	G2"	180	10	1x230V	9	0,09	74	0,61	0,20	13,2	Consultar
MAGNA3 D 32-60 180	97924450	G2"	180	10	1x230V	9	0,09	110	0,91	0,20	13,2	Consultar
MAGNA3 D 32-40 F 220	98333840	DN32	220	6/10	1x230V	9	0,09	74	0,61	0,20	15,6	Consultar
MAGNA3 D 32-60 F 220	98333860	DN32	220	6/10	1x230V	9	0,09	110	0,91	0,20	15,6	Consultar
MAGNA3 D 40-40 F 220	97924461	DN40	220	6/10	1x230V	12	0,11	97	0,80	0,20	19,9	Consultar

DIMENSIONES (en mm)

MAGNA3 SENCILLAS


MODELO	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D2	D3	D4	D5
MAGNA3 XX-XX	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	-	-	-	-
MAGNA3 32-XX F	158	220	58	111	69	100	110	65	185	250	82	76	90/100	140	14/19
MAGNA3 40-40 F	158	220	58	111	69	105	105	65	199	264	83	84	100/110	150	14/19

MAGNA3 DOBLES


MODELO	L2	L3	L4	L5	L7	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D2	D3	D4	D5	M	M3
MAGNA3 D 32 XX				158	35	58	400	179	221	-	-	54	185	239	-	-	-	-	-	1/4
MAGNA3 D 32-XX F	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	185	254	76	90/100	140	14/19	12	1/4
MAGNA3 D 40-40 F	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	199	275	84	100/110	150	14/19	12	1/4

ESQUEMAS DIMENSIONALES

MAGNA3 SENCILLAS

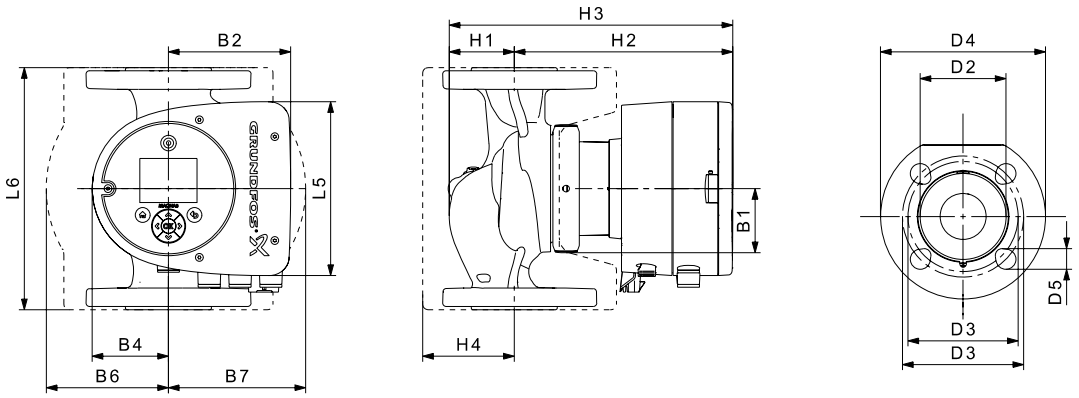


MAGNA3 DOBLES

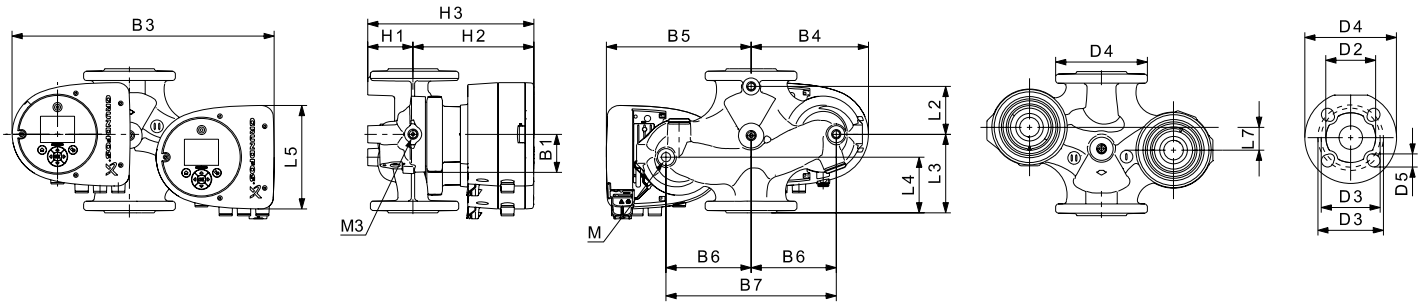


CURVAS DE RENDIMIENTO


MAGNA3 25-40 (N) 180

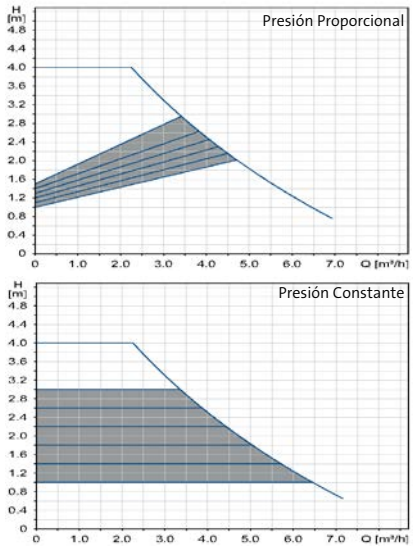


MAGNA3 25-60 (N) 180

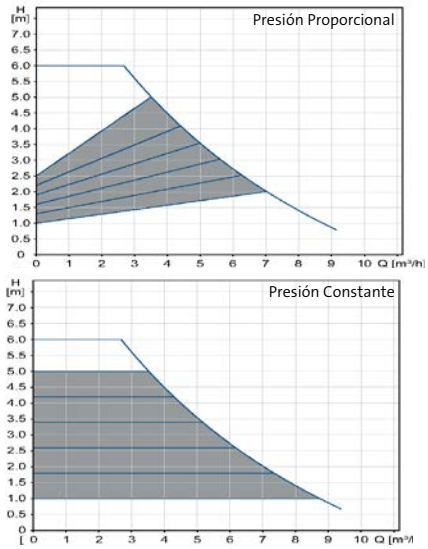


MAGNA3 32-40 (F) (N)
MAGNA3 D 32-40 (F)

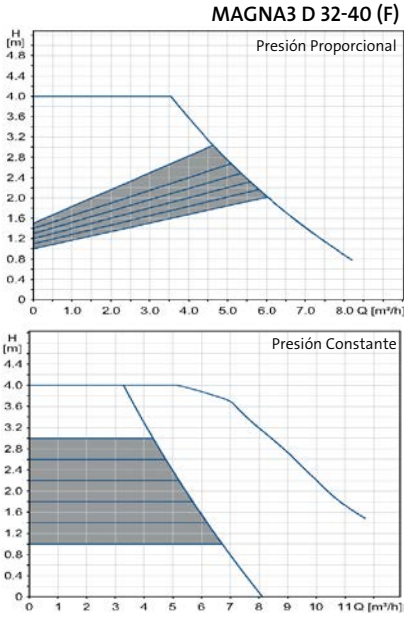

MAGNA3 32-60 (F) (N)
MAGNA3 D 32-60 (F)

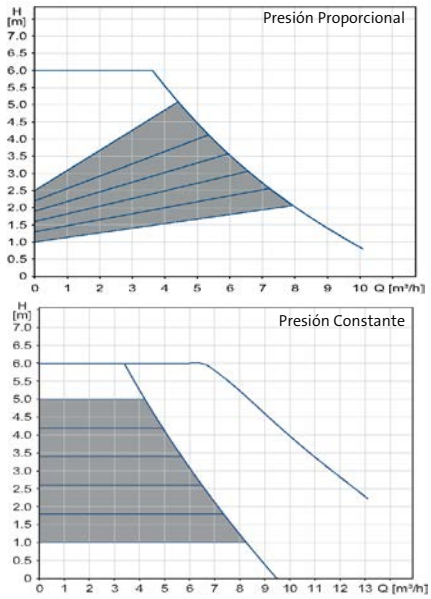

MAGNA3 40-40 F (N)
MAGNA3 D 40-40 F

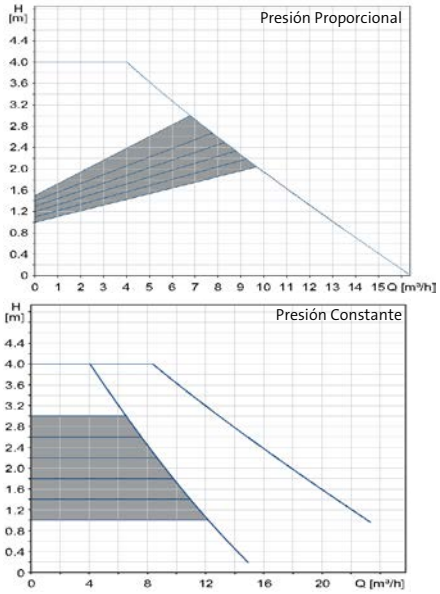

MAGNA1



CALEFACCIÓN & CLIMATIZACIÓN

CIRCULADORAS ELECTRÓNICAS SENCILLAS Y DOBLES DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

- instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración para edificación doméstica,
- sistemas de bombeo geotérmicos, de calefacción solar,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Motor síncrono de 4 polos e imán permanente.
- Velocidad controlada gracias a un variador de frecuencia integrado.
- Rotor en neodimio y cuerpo de la bomba en fundición.
- Protección térmica integrada - Estas circuladoras no necesitan protecciones externas para el motor.
- Revestimiento por cataforesis (anti-corrosión) del cabezal y el cuerpo de la bomba.
- Versiones en bombas sencillas equipadas con carcasa de aislamiento para calefacción de serie y dobles.

La gama MAGNA1 son bombas circuladoras muy fiables y de alto rendimiento energético que cumplen con los estrictos requisitos establecidos por la Directiva EuP. Las MAGNA1 poseen las características esenciales para sustituir y reemplazar a la desaparecida gama de bombas UPS y UPSD con mejores y renovadas prestaciones.

Dispone de 3 posibilidades de regulación: presión constante (x3), presión proporcional (x3), curvas constantes (x3); indicación de funcionamiento y fallo; regulación posible de forma manual de circuladoras dobles en cascada.

Las versiones sencillas incorporan carcasa de aislamiento de serie únicamente para calefacción (carcasa para agua refrigerada - versiones sencillas - disponible como accesorio).

Nuevas funcionalidades:

- Posibilidad de controlar la bomba a través de un relé de salida para garantizar un funcionamiento sin problemas.
- Entrada digital de arranque / parada disponible para control remoto de la bomba.
- Función de bomba doble sin cables (disponible en bombas con doble cabezal) para asegurar un funcionamiento continuo y reducir el tiempo de inactividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1x220- 240V, 50 Hz
Temperatura del líquido	-10°C a +110°C
Temperatura ambiente	0°C a +40°C
Presión máxima de trabajo	10 bar
Grado de protección	X4D
Clase de aislamiento	F
Modos de regulación / funcionamiento	Presión proporcional, presión constante, curva constante NUEVO: Función de bomba doble alterna (MAGNA1D)
Control remoto y monitorización	1 relé de salida, 1 entrada digital Comunicación Grundfos GO básica

MPG BA

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PN	TENSIÓN	P1 MÍN. (W)	In MÍN. (A)	P1 MÁX. (W)	In MÁX. (A)	IEE (Índice de Eficiencia Energ.)	PESO (Kg)	PRECIO
Bombas sencillas												
MAGNA1 25-40 180	99221216	G1"1/2	180	10	1x230 V	9	0,09	56	0.45	0,20	4,4	Consultar
MAGNA1 25-60 180	99221217	G1"1/2	180	10	1x230 V	9	0,09	92	0,74	0,20	4,4	Consultar
MAGNA1 32-40 180	99221233	G2"	180	10	1x230 V	9	0,09	73	0,59	0,20	4,4	Consultar
MAGNA1 32-60 180	99221234	G2"	180	10	1x230 V	9	0,09	111	0,90	0,20	4,4	Consultar
MAGNA1 32-40 F 220	99221263	DN32	220	6/10	1x230 V	9	0,09	73	0,59	0,20	7,4	Consultar
MAGNA1 32-60 F 220	99221269	DN32	220	6/10	1x230 V	9	0.09	111	0,90	0,20	7,4	Consultar
MAGNA1 40-40 F 220	99221291	DN40	220	6/10	1x230 V	12	0,11	90	0,72	0,20	9,5	Consultar
Bombas dobles												
MAGNA1 D 32-40	99221238	G2"	180	10	1x230 V	9	0,09	73	0,59	0,23	11,2	Consultar
MAGNA1 D 32-60	99221239	G2"	180	10	1x230 V	9	0,09	111	0,90	0,23	11,2	Consultar
MAGNA1 D 32-40 F	99221267	DN32	220	6/10	1x230 V	9	0,09	73	0,59	0,23	12,4	Consultar
MAGNA1 D 32-60 F	99221273	DN32	220	6/10	1x230 V	9	0,09	111	0,90	0,22	14,5	Consultar
MAGNA1 D 40-40 F	99221293	DN40	220	6/10	1x230 V	12	0,11	90	0,72	0,22	18,8	Consultar

Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.

DIMENSIONES (en mm)


MAGNA1 SENCILLAS

MODELO	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D2	D3	D4	D5
MAGNA1 25-xx	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71				
MAGNA1 32-xx F	158	220	58	111	69	100	110	65	142	207	82	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 40-40 F	158	220	58	111	69	105	105	65	156	221	83	84	100/110	150	14/19


MAGNA1 DOBLES

MODELO	L2	L3	L4	L5	L7	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D2	D3	D4	D5
MAGNA1 D 32-xx				158	35	58	400	179	221			54	142	196				
MAGNA1 D 32-xx F	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	142	211	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 D 40-40 F	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	156	232	84	100/110	150	14/19

MAGNA1 SENCILLAS

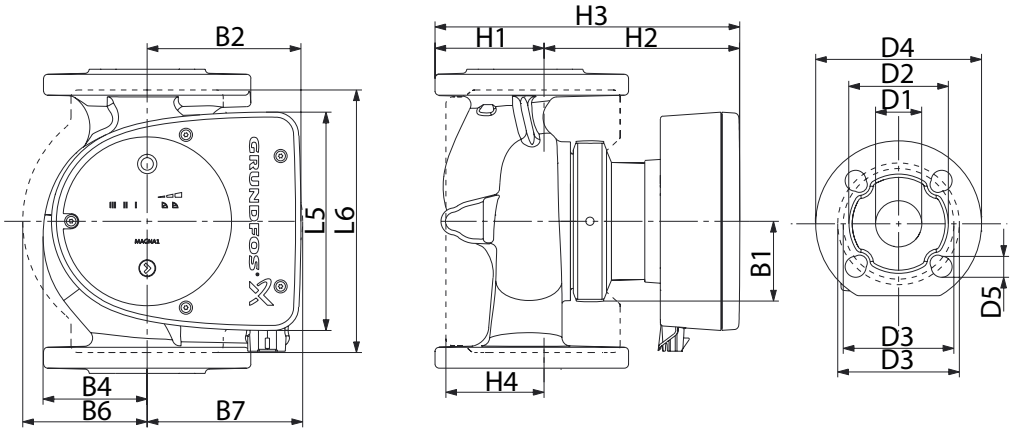

MAGNA1 DOBLES

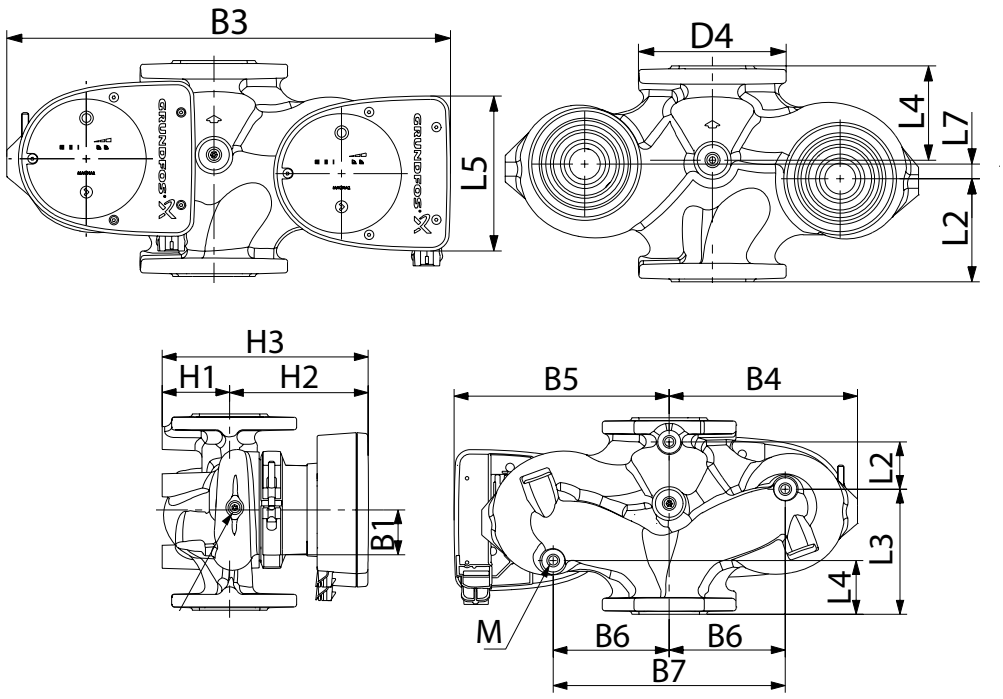


CURVAS DE PRESIÓN CONSTANTE

CURVAS DE PRESIÓN PROPORCIONAL


VELOCIDAD CONSTANTE I II III

2 x III : funcionamiento de versiones dobles en cascada


MAGNA1 25-40 180

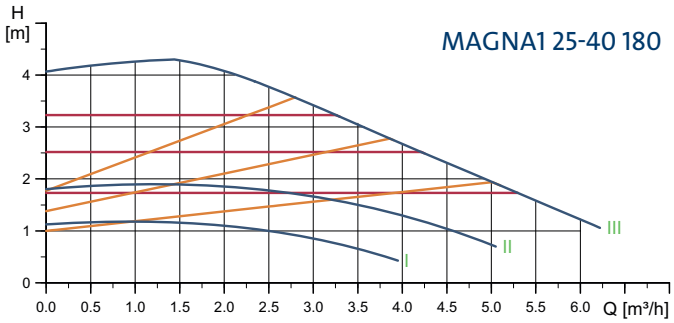


MAGNA1 25-60 180

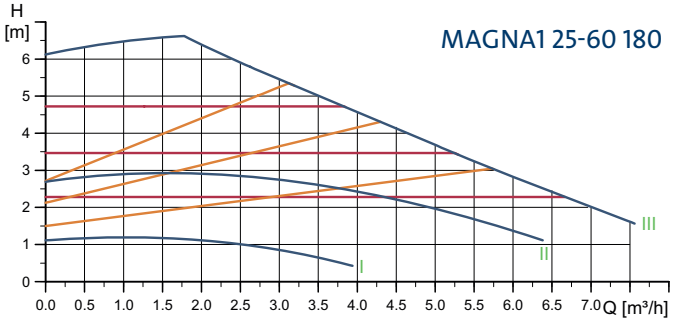


MAGNA1 (D) 32-40 (F)

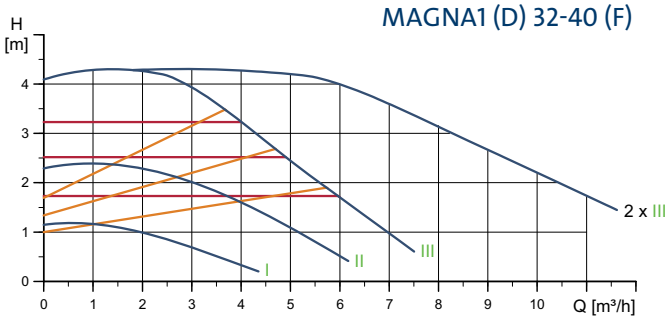

MAGNA1 (D) 32-60 (F)

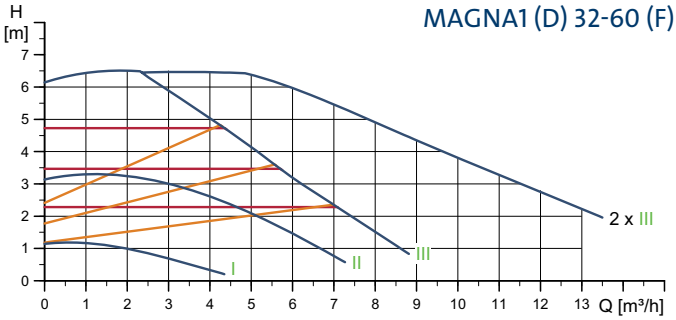


MAGNA1 (D) 40-40 (F)

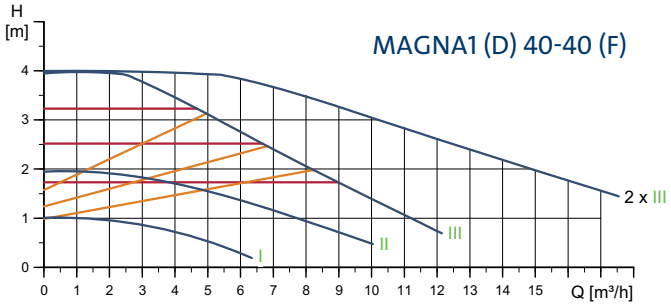

¿QUÉ ES GRUNDFOS MIXIT?

UN CIRCUITO DE MEZCLA TRADICIONAL

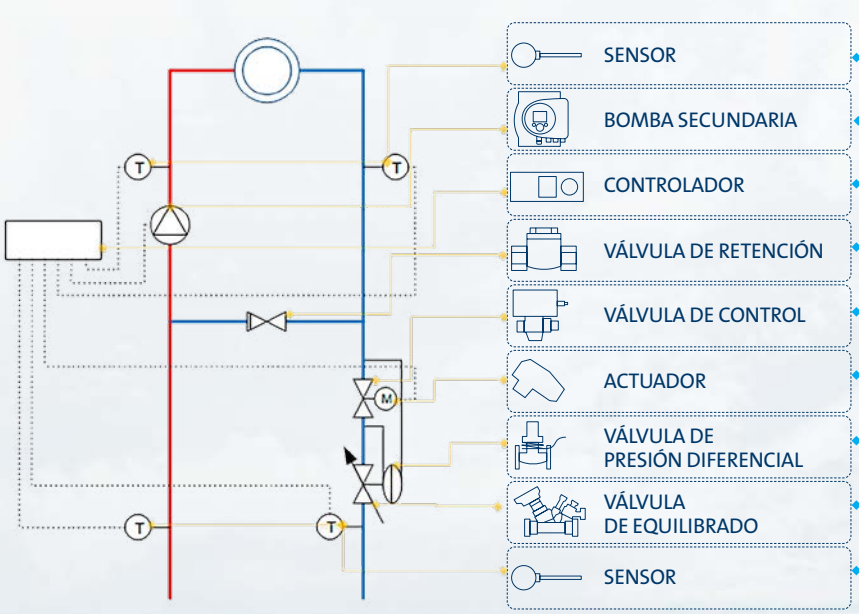

LA SOLUCIÓN MIXIT



UNA VISIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN MIXIT

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE
Compatible con múltiples aplicaciones de válvulas de 2 y 3 vías

LISTO PARA CONECTARSE
Solución de monitorización gratuita incluida y Fieldbus incorporado

ALTO RENDIMIENTO
Buena interacción entre los componentes del sistema y el sensor de caudal incorporado

FÁCIL CONFIGURACIÓN
Acceso a ajustes adicionales en Grundfos GO

SOLUCIÓN "TODO EN UNO"
Premontada y probada en fábrica

AUMENTO DE LA EFICIENCIA
Ahorra un 50 % del tiempo de instalación y puesta en marcha

MÁS DATOS, MÁS CONTROL
Más de 100 puntos de datos disponibles, con puesta en marcha y optimización completas OFF-SITE

FÁCIL PUESTA EN MARCHA
Asistentes de configuración disponible a través de GO Remote





MIXIT

¡NOVEDAD!



GRUNDFOS MIXIT

Grundfos MIXIT es una solución todo en uno para bucles de mezcla en instalaciones de calefacción y climatización en edificios residenciales.

Reduce significativamente la complejidad de instalar un circuito de mezcla tradicional gracias a:


- su funcionamiento y la capacidad de comunicación inalámbrica con la circuladora MAGNA3;
- su válvula de regulación configurable a 2 o 3 vías, su servomotor y sus sensores integrados de caudal y temperatura;
- su unidad de control configurable a partir de una interfaz fácil de usar o a través de la aplicación Grundfos GO.

MIXIT puede funcionar de forma autónoma o como subsistema en instalaciones controladas por un BMS.

MPG BC

MODELO	CÓDIGO		RÁCORES	LONGITUD	Kvs (M3/H)	PN (BAR)	PRECIO	
	Bypass a la izquierda	Bypass a la derecha					Bypass a la izda	Bypass a la derecha
MIXIT 25-6.3	99508816	99508818	G 1" ½	240	6.3	10	Consultar	Consultar
MIXIT 25-10	99508819	99508820	G 1" ½	240	10	10	Consultar	Consultar
MIXIT 32-16	99508822	99508834	G 2"	240	16	10	Consultar	Consultar
MIXIT DYNAMIC 25-6.3	99524563	99524667	G 1" ½	240	6.3	10	Consultar	Consultar
MIXIT DYNAMIC 25-10	99524668	99524669	G 1" ½	240	10	10	Consultar	Consultar
MIXIT DYNAMIC 32-16	99524670	99524671	G 2"	240	16	10	Consultar	Consultar

RENDIMIENTO

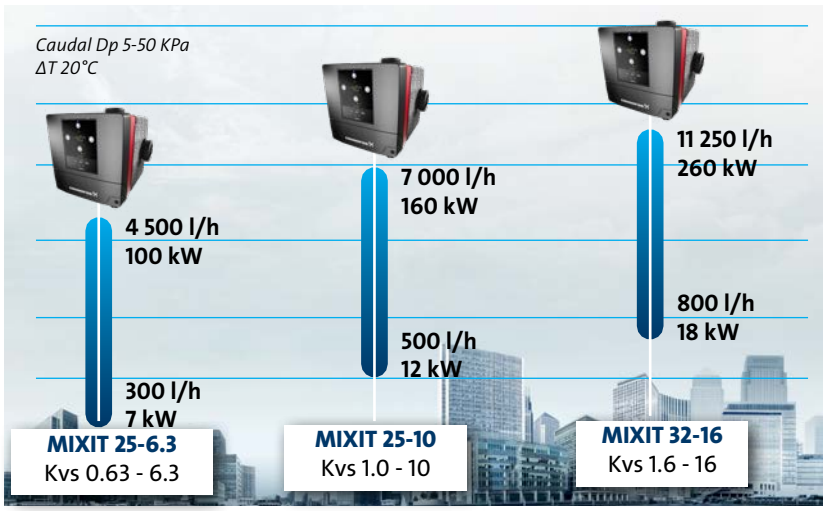

SOLUCIÓN PARA BUCLES DE MEZCLA JUNTO A UNA CIRCULADORA MAGNA3 (D)

FUNCIONES

Funciones estándar (MIXIT y MIXIT DYNAMIC)


- Control de temperatura
- Protección cotra sobrecalentamiento del piso en viviendas con calefacción.
- Protección contra heladas, precalentamiento de baterías para instalaciones de tratamiento de aire.
- Modos de control del circulador : AUTOAdapt, presión proporcional, presión constante, caudal constante, velocidad fija/curva constante.
- Compensación de la temperatura exterior; Programa eco y de parada por altas temperaturas.
- Control y supervisión a través de Grundfos Building Connect.

Funciones adicionales (MIXIT DYNAMIC)

- Independencia de la presión mediante un sensor de caudal integrado.
- Contador de energía.
- Funciones de optimización con limitadores de alimentación del caudal, temperatura de retorno, potencia térmica y temperatura diferencial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V - ± 10 %, 50 Hz, PE
Temperatura del líquido	0°C a 90 °C (TF110)
Temperatura ambiente	0°C a 50 °C
Potencia máx.	15 W
Tipo de válvula	Válvula de bola
Válvula anti-retorno	Integrada únicamente en versiones roscadas (consultar)
Grado de protección	X4D

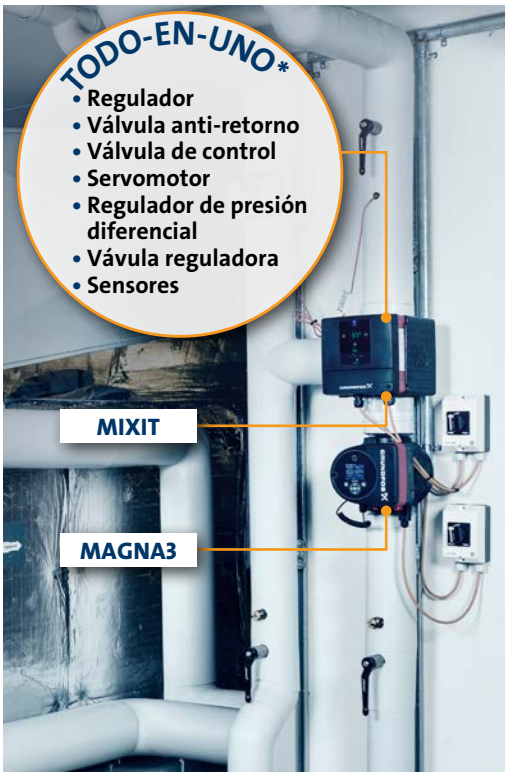


*MIXIT combina las funcionalidades de muchos componentes en una instalación clásica.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS PARA MAGNA1 - MAGNA3

KIT DE ADAPTACIÓN - ESPACIADOR

MPG AD

Descripción / Función	DN de la circuladora seleccionada	Alargamiento posible (mm)	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 Permite alargar el espacio de la circuladora en el caso de una sustitución sin necesidad de cambiar las tuberías existentes. El kit de adaptación incluye un espaciador, juntas y pernos.	40	30	KIT A 40/30	96608515	Consultar
	40	70	KIT A 40/70	539721	Consultar

BRIDA CIEGA

MPG AD

Descripción / Función	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 Utilizada normalmente en los modelos dobles, la brida ciega se coloca en el lugar donde va colocado el motor y permite a uno de los cabezales de la bomba funcionar mientras el otro esté en reparación. BF LM1/3: Válido para todos los modelos grandes de MAGNA1 & MAGNA3 BF SM1/3: Válido para MAGNA1/MAGNA3 32-40/60/80/100 (F) y 40-40/60 F	BF LM1/3 MAGNA1&3	98159372	Consultar
	BF SM1/3 MAGNA1&3	98159373	Consultar

JUEGO DE RÁCORES Y BRIDAS OVALADAS

MPG AD

Descripción / Función	Tipo	Conexión	Material	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 Juego de 2 rácores con juntas para la instalación de circuladoras en tuberías roscadas (Rp o R). Estos rácores pueden fabricarse en fundición o latón. Algunos modelos incorporan una válvula de aislamiento (RUV).	25-xx	Rp 3/4	Fundición	RU 3/4" H	99888844	Consultar
		Rp 1		G1 1/2xRp1 CI FZG	99672022	Consultar
		R 1 1/4		RU 1"1/4 M	99888849	Consultar
		Rp 1	Latón	RU 1" H	529972	Consultar
		Rp 1		RU V 1" H	519806	Consultar
		Rp 1 1/4		RU V 1" 1/4 H	519807	Consultar
	32-xx	Rp 1 1/4	Fundición	G2xRp1 1/4 CI FZG	99672033	Consultar

CONTRABRIDAS PARA SOLDAR

MPG AD

Descripción / Función	DN de la circuladora seleccionada	Conexión nominal (en mm)	Material	PN (bar)	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 Contrabrida para soldar en acero o en acero inoxidable, disponible con junta y pernos. Se suministra 1 pieza. Tenga en cuenta que se necesitan 2 contrabridas para equipar una circuladora.	DN 25	25	Acero	25	CFW 25 / 25	96569192	Consultar
	DN 32	32		16	CFW 32/16	96569183	Consultar
	DN 32	32		25	CFW 32/25	96569193	Consultar
	DN 40	40		16	CFW 40/16	96569184	Consultar
	DN 40	40		25	CFW 40/25	96569194	Consultar

CONTRABRIDAS PARA ROSCAR

MPG AD

Descripción / Función	DN de la circuladora seleccionada	Conexión	Material	PN (bar)	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 Contrabrida para roscar en acero o acero inoxidable disponible con junta y pernos. Se suministra 1 pieza. Tenga en cuenta que se necesitan 2 contrabridas para equipar una circuladora.	DN 25	Rp 1"	Acero	16	CFT 1"	96569175	Consultar
	DN 32	Rp 1" ¼			CFT 1"1/4	96569159	Consultar
	DN 40	Rp 1" ½			CFT 1"1/2	96569170	Consultar

KIT DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA AIRE ACONDICIONADO (máx -10 C°)

MPG AD

Descripción / Función	Tipo de bomba	Tipo de carcasa		Precio de carcasa	
		MAGNA1 (N)	MAGNA3 (N)	M1 N	M3 N
 Las circuladoras sencillas MAGNA3 & MAGNA1 se suministran con carcasa de aislamiento diseñadas únicamente para aplicaciones de calefacción. Para instalaciones con agua fría es obligatorio utilizar carcasas adaptadas a temperaturas bajo cero. Estas coquillas son adecuadas para circuladoras sencillas (con 1 cabezal) y para temperaturas máximas de utilización de -10°C	25-xx 180	98538852	98354534	Consultar	Consultar
	32-xx 180	98538853	98354535	Consultar	Consultar
	32-40/60/80/100 F	98538854	98354536	Consultar	Consultar
	40-40/60 F 220	98538855	98354537	Consultar	Consultar


TARJETAS DE COMUNICACIÓN

MPG AD

Descripción / Función	Protocolo	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 **Sólo para MAGNA3** Las tarjetas CIM se instalan directamente en la caja de conexiones de la circuladora donde tiene un espacio reservado. Estas tarjetas permiten la transmisión/recepción de datos entre la bomba y un sistema de gestión centralizado (por ejemplo, BMS) y se deben seleccionar en función del protocolo de comunicación que se vaya a utilizar.	GENIbus	CIM 050	96824631	Consultar
	LonWorks	CIM 100	96824797	Consultar
	Profibus DP	CIM 150	96824793	Consultar
	Modbus RTU/COMLI	CIM 200	96824796	Consultar
	GSM / GPRS	CIM 250	96824795	Consultar
	GRM	CIM 270	96898815	Consultar
	BACnet MS/TP	CIM 300	96893770	Consultar

SENSOR DE PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA MAGNA3

MPG AD

Descripción / Función		MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 En aquellos casos en los que se dé una regulación de temperatura constante y haya instalada una bomba MAGNA3* en la tubería de descarga, se puede instalar un sensor de temperatura externo sobre la tubería de retorno, lo más cerca posible del aparato emisor de calor (radiador, intercambiador de calor, etc.). Del mismo modo, para obtener una indicación de la energía térmica producida por el sistema, especialmente para mejorar su equilibrado, será necesario instalar un sensor de temperatura en la tubería de retorno.	Sensor de presión y temperatura -10 °C a +120 °C / 0-16 bar / 4-20 mA	RPI T2	98355521	Consultar

(*) Las circuladoras MAGNA3 incluyen un sensor de temperatura interna y un indicador ("contador") de energía térmica con una precisión de entre ± 1 % y ± 10 %.

CONTROL REMOTO GRUNDFOS GO

MPG AD

Descripción / Función		MODELO	CÓDIGO	PRECIO
 **Sólo para MAGNA3** Una vez que se establece la comunicación con la bomba, Grundfos GO* permite las siguientes funcionalidades: descripción general del producto y sus datos, configuración y puesta en marcha, notificaciones y descripción de avisos y alarmas, generación de un informe sobre la instalación en formato pdf, duplicación de la configuración en otra circuladora, etc. MAGNA1-NUEVO (08/2017): comunicación IR posible para los mensajes de error básicos, la lectura de los parámetros básicos y la generación de informes en formato PDF.	Dongle Grundfos GO para móvil, compatible con iPod Touch 4G, iPhone 4, 4S con funda de protección.	MI 202	98046376	Consultar
	Dongle Grundfos GO para móvil, compatible con iPod Touch 5G, iPhone 5 con funda de protección.	MI 204	98424092	Consultar
	Dongle con Bluetooth compatible con Android o iOS, con funda de protección, batería (autonomía de 8 h) y cargador.	**MI 301**	**98046408**	**Consultar**

(*) El control remoto Grundfos GO sustituye al antiguo mando a distancia por infrarrojos R100. Para su utilización, es necesario descargarse la aplicación GO Remote, disponible de forma gratuita en Apple Store y Google Play.

CÁLCULO... MÉTODO RÁPIDO

Este método permite realizar una selección rápida para instalaciones domésticas.
Para sistemas más grandes y complejos, será necesario que un especialista realice un estudio.


1 DETERMINA EL CAUDAL Q = m³/h

El caudal depende de:
› el diámetro de la tubería de recirculación,
› y de la velocidad del caudal que no debe superar 1 m/s para evitar ruidos en la instalación.

Elegimos preferentemente una velocidad de 0,5 m/s.

Determinación del caudal a partir del gráfico:

1. Consulta sobre el eje vertical el valor del diámetro de la tubería: 20 mm (3/4").
2. Traza una línea horizontal hasta la curva de velocidad V=0,5 m/s y máx. V=1 m/s.
3. A partir del punto A desciende en vertical hasta el eje del caudal Q (m³/h).

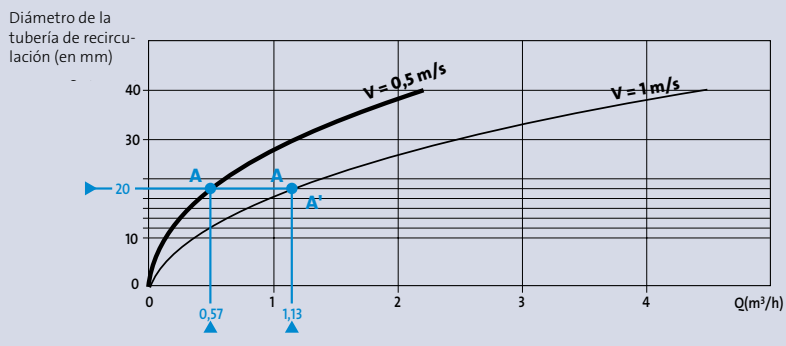

Para una velocidad de 1 m/s, el caudal Q es de 1,13 m³/h; con una velocidad de 0,5 m/s, el caudal es de 0,57 m³/h - Tubería con un diámetro de 20 mm.


2 DETERMINA LA PRESIÓN O ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL HMT = mca

10 mca = 1 bar

Es la suma total de las pérdidas de carga (J en mca) de la tubería de SALIDA + RETORNO.
Nota: en una instalación pequeña, el cálculo puede efectuarse sólamente sobre la tubería de RETORNO; por lo tanto, en el cálculo se deben tener en cuenta, tanto el diámetro como la distancia que existe desde el punto de utilización más alejado hasta la fuente de producción de ACS.

Determinación de las pérdidas de carga a partir del gráfico:


1. Partiendo del caudal resultante, vuelve a la línea que representa el diámetro de la tubería de recirculación que se haya utilizado.
2. Traza una línea horizontal hasta el eje de pérdidas de carga J.
3. Multiplica este número por la longitud total en m de la tubería.

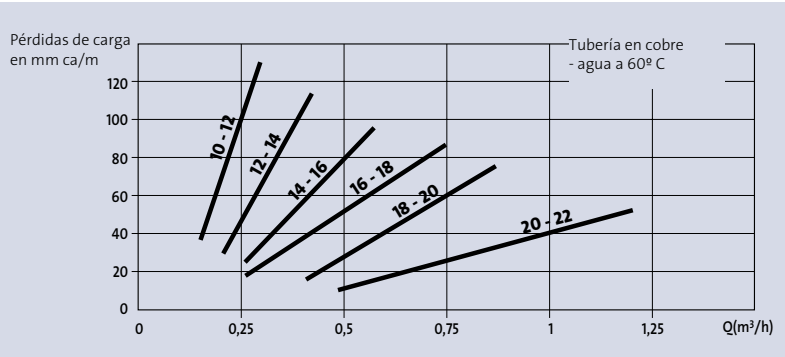

Para una tubería de recirculación formada por 20 m de tubería de RETORNO de ø 14 (14-16), y para una velocidad de caudal mín. de 0,5 m/s, el total de las pérdidas de carga para 0,3 m³/h estará en torno a: 20 x 40 = 800 mm si HMT = 0,80 mca.

3 SELECCIONA LA RECIRCULADORA

Selecciona la bomba cuya curva CAUDAL - PRESIÓN se acerque más al punto de trabajo calculado.



CAUDAL
m³/h

HMT
mca

CIRCULADORA

¿POR QUÉ Y CÓMO REALIZAR UNA RECIRCULACIÓN DE ACS?

¿Por qué?


Además de la comodidad que supone disponer de agua caliente al instante, debemos tener en cuenta que la distancia del punto de utilización (ducha, bañera,...) al punto de producción del ACS puede tener una consecuencia inevitable: se pueden perder hasta 15 l de agua mientras se espera a que salga caliente...

¿Cómo?


1. Instalando un sistema de recirculación (en verde en los gráficos) a partir del (o los) punto(s) más alejado(s) hasta la fuente de producción de ACS (caldera o depósito).
2. Instalando una recirculadora sobre el retorno.

La recirculación de ACS debe aumentar el confort y los ahorros:

- rangos de funcionamiento de las circuladoras adaptables
- funcionamiento silencioso (sin ruidos en la tubería de recirculación).

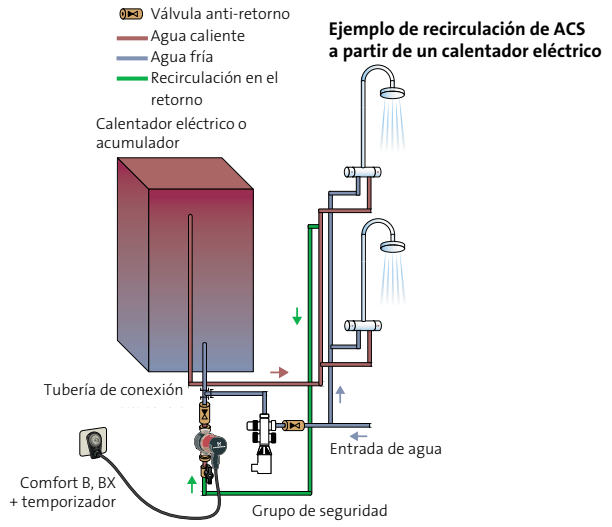

Ejemplo de recirculación de ACS a partir de un calentador eléctrico

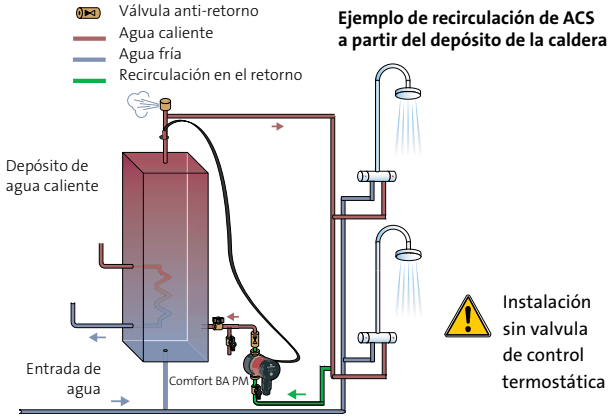

Ejemplo de recirculación de ACS a partir del depósito de la caldera

Instalación sin valvula de control termostática

LA NORMATIVA

Riesgos asociados a la Legionella

Infección respiratoria provocada por la bacteria de la Legionella que se desarrolla en entornos acuáticos naturales o artificiales entre 25 y 42°C y se transmite por el aire (aerosol).

Existe toda una serie de textos y decretos publicados en relación a instituciones sociales, médico-sanitarias, residencias de la tercera edad o comunidades vecinales.

Sin embargo, no hay una legislación específica para instalaciones domésticas de ACS.

Por eso, deben adoptarse las siguientes precauciones para evitar/limitar el desarrollo de la Legionella:

- evitar el estancamiento de agua y garantizar una correcta circulación;
- luchar contra la cal y la corrosión;
- la producción de agua caliente en el punto de salida debe permanecer siempre por encima de los 55°C (y la recirculación entre 45°C y 65°C).

PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

Circuladoras / Tipos	Rangos de funcionamiento Hmt máx sin caudal (mca) y caudal máx (m^3/h)	Temperatura del líquido (°C)
COMFORT PM 	1,2 mca 0,6 m^3/h Mínimo consumo energético (7 W) Función AUTOADAPT arranque / parada automáticos en función de las necesidades de agua caliente (versión A). Versión COMFORT S con 3 curvas	Tubería de bucle Hasta 30 m Ø 12, 14 ó 16 mm (ó 25 m en 18 mm) +2 a +95°C
UP N 	10 mca 11 m^3/h Temporizador disponible como accesorio	Tubería de bucle Hasta 30 m Ø 20 mm para UP 20-15 N -25 a +110°C o +2 a +110°C
ALPHA2 N 	6 mca 3 m^3/h Función AUTOADAPT + 3 velocidades fijas + 3 configuraciones posibles en presión constante + 3 configuraciones posibles en presión proporcional	Tubería de bucle Hasta 50 m Ø 16 a 20 mm para ALPHAx 25-40 N +2 a +110°C
ALPHA SOLAR Instalación solar térmica 	14.5 mca 3 m^3/h 4 velocidades de funcionamiento o PWM signal	+2 a +130°C

ALPHA2-N

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA



RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE Y ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- pequeños sistemas de calefacción.

GRUNDFOS ALPHA2 N

El diseño innovador de Grundfos ALPHA2 N la convierte en una recirculadora particularmente compacta. El variador de frecuencia incorporado, la tecnología del motor con imán permanente y el diseño del estátor, sitúan a la gama ALPHA2 N en lo más alto de la escala de eficiencia energética. Ver descripción completa en el modelo Alpha2 de Calefacción.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Eje y cojinetes radiales cerámicos.
- Soporte del cojinete en acero inoxidable.
- Rotor y camisa del rotor en acero inoxidable.
- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.
- Clavija de conexión 'enchufar y bombear'.
- Visualización instantánea del consumo energético (W) y el caudal (m³/h).
- Protección contra falta de agua integrada.

MPG DF

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
ALPHA2 25-40 N	99411272	G 1 1/2	130	2,01	859 €
ALPHA2 25-60 N	99411287	G 1 1/2	130	2,01	988 €
ALPHA2 25-40 N	99411365	G 1 1/2	180	2,18	859 €
ALPHA2 25-60 N	99411424	G 1 1/2	180	2,18	988 €
ALPHA2 32-40 N	99411432	G 2	180	2,33	945 €
ALPHA2 32-60 N	99411448	G 2	180	2,33	1.085 €

Versiones 5m y 8m, consúltanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
Protección del motor	Esta circuladora no necesita protección externa del motor
Grado de protección	IP X4D
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Nivel de decibelios	< 43 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C a +40 °C
Temperatura del líquido	+2 °C a +110 °C
Modos de control	Función AUTOADAPT Presión proporcional Presión constante Curva constante (velocidad fija) Función de ajuste nocturno
Certificación / Marcado	VDE, GS, CE Clase TF: 110

DIMENSIONES Y ESQUEMAS


MODELO	DIMENSIONES en mm						
	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3
ALPHA2 N	61	61	45	45	37	104	52

SELECCIÓN DE ACCESORIOS


Diámetro de la tubería	Tubería roscada					Kits de adaptación (véase pág. 87)
	G3/4 (20/27)		G1 (26/34)		G1 1/4 (33/42)	
ALPHA2 25 xx N	**RU** 3/4" F 529971	**RUV** 3/4" F 519805	**RU 1" F** **529972**	**RUV** 1" F 519806	**RUV** 1"1/4 F 519807	
ALPHA2 32 xx N					**RU 1"1/4 F** 96568019	


CURVAS DE RENDIMIENTO


ALPHA2 XX-40 N (1x230 V)

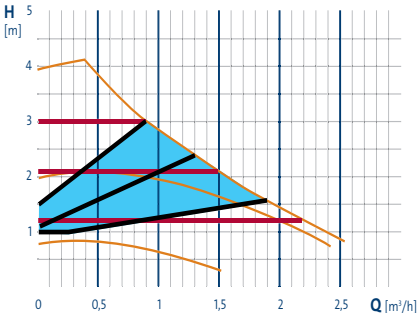

ALPHA2 XX-60 N (1x230 V)

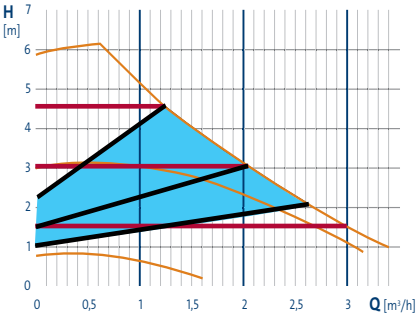

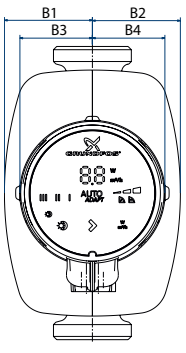



ALPHA1-N



Carcasa de aislamiento incluida
Consumo energético , en pantalla
Altura hasta 8 m


GRUNDFOS ALPHA1 N

ALPHA1 N es una circuladora compacta diseñada como una versión más sencilla de la gama ALPHA2 N sin la función AUTO*ADAPT* ni ajuste nocturno. Consumo energético instantáneo visible en el display de la bomba: Mínimo de 3 W.

MPG DF

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PESO NETO (kg)	PRECIO
ALPHA1 20-40 N	99452178	G 1 1/4	150	2,4	698 €
ALPHA1 20-60 N	99452182	G 1 1/4	150	2,4	761 €
ALPHA1 25-60 N	99199593	G 1 1/2	180	2,3	779 €
ALPHA1 25-80 N	99199594	G 1 1/2	180	2,3	878 €

Para otros modelos, consúltanos

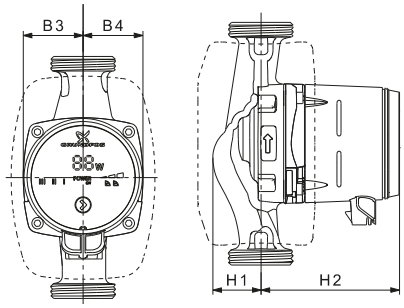

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DE VELOCIDAD VARIABLE Y ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- pequeños sistemas de calefacción.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Eje y cojinetes radiales cerámicos.
- Soporte del cojinete en acero inoxidable.
- Rotor,camisa del rotor y cuerpo de la bomba, en acero inoxidable
- Conector eléctrico externo para enchufar
- Visualización instantánea del consumo energético en el display (W)
- Carcasa de aislamiento incluida excepto para versiones 20-xx 150.

Tensión de alimentación	1 x 230 V -10 %/+10 %, 50 Hz, PE
Protección del motor	Esta circuladora no necesita protección externa del motor
Grado de protección	IP X4D (IP 42 versión 20-xx 150 N)
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bars
Nivel de decibelios	< 43 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C a +40 °C
Temperatura del líquido	+2 °C a +110 °C
Modos de control	Presión proporcional (3 curvas)* Presión constante (3 curvas)° Curvas constantes (3 velocidades fijas) ** 2 curvas para versión 20-xx 150*
Certificación / Marcado	VDE, GS, CE Clase TF : 110

DIMENSIONES


MODELO	DIMENSIONES en mm			
	B3	B4	H1	H2
ALPHA1 20-40/60 N	49	49	27	129
ALPHA1 25-60/80 N	44	44	37	104

SELECCIÓN DE ACCESORIOS


MPG AD

Diámetro de la tubería	Tubería roscada					Kits de adaptación (véase pág. 87)
	G3/4 (20/27)		G1 (26/34)		G1 1/4 (33/42)	
ALPHA1	**RU** 3/4" F 529971	**RUV** 3/4" F 519805	**RU 1" F** **529972**	**RUV** 1" F 519806	**RUV** 1"1/4 F 519807	
ALPHA1 20	**RU** 3/4" F 529982					


ALPHA1 20-40 150 N (1x230 V)

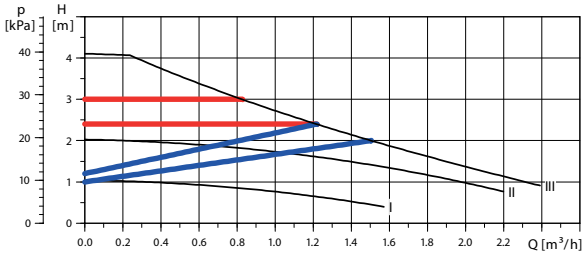


ALPHA1 20-60 150 N (1x230 V)

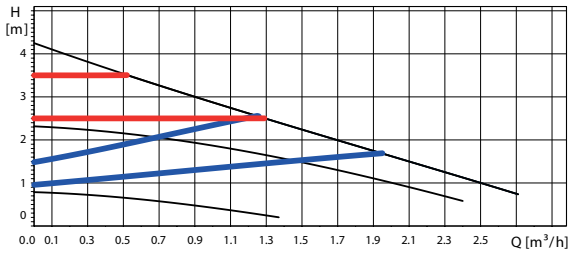

ALPHA1 25-60 180 N (1x230 V)

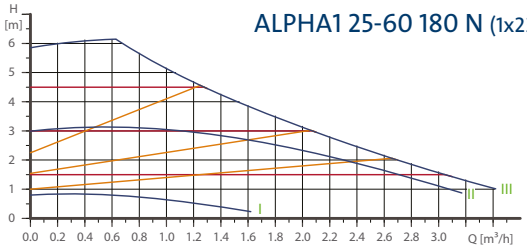

ALPHA1 25-80 180 N (1x230 V)

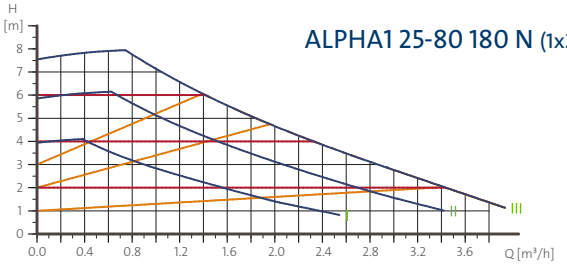

UPS-N



Versión 8m. caja de bornes como UP-N

GRUNDFOS UPS-N

Las bombas Grundfos UPS-N han sido diseñadas principalmente para instalaciones de agua caliente sanitaria.

MPGV DF

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
UPS 25-40 N	96913060	G 1" 1/2	180	2,6	520 €
UPS 25-55 N	95906772	G 1" 1/2	180	4,7	823 €
UPS 25-60 N	96913085	G 1" 1/2	180	2,8	624 €
UPS 25-80 N	95906439	G 1" 1/2	180	4,4	986 €
UPS 32-80 N	95906448	G 2"	180	4,9	1.189 €
UPS 32-100 N	95906489	G 2"	180	6,4	1.539 €
UPS 40-50 F N	98057242	DN 40	250	8,0	1.596 €

Consúltanos para otros modelos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	Nº DE VELOCIDADES	P_1 (W)	I_n (A)
UPS 25-40 N	1	25	0,20
	2	35	0,16
	3	45	0,20
UPS 25-55 N	1	65	0,30
	2	80	0,36
	3	85	0,38
UPS 25-60 N	1	50	0,21
	2	55	0,25
	3	60	0,28
UPS 25-80 N	1	110	0,50
	2	155	0,70
	3	165	0,70
UPS 32-80 N	1	135	0,60
	2	200	0,90
	3	220	0,98
UPS 32-100 N	1	280	1,30
	2	340	1,50
	3	345	1,52
UPS 40-50 F N	1	75	0,32
	2	100	0,44
	3	105	0,46

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

MODELO	DIMENSIONES en mm					
	L	B1	B2	H1	H2	G
UPS 25-40 N	180	75	51	32	102	1" 1/2
UPS 25-55 N	180	82	62	46	121	1" 1/2
UPS 25-60 N	180	75	51	32	102	1" 1/2
UPS 25-80 N	180	82	62	46	121	1" 1/2
UPS 32-80 N	180	82	62	48	121	2"
UPS 32-100 N	180	90	68	47	150	2"
UPS 40-50 F N	250	82	62	67	121	DN 40

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMÉSTICA DE TRES VELOCIDADES PARA ACS


- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- pequeños sistemas de calefacción,
- sistemas de refrigeración y aire acondicionado.


FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.
- Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable.
- Eje y cojinetes radiales cerámicos.
- Impulsor en composite (PES/PP) resistente a la corrosión.
- Cojinete axial en carbono.
- 3 velocidades de funcionamiento posibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
Grado de protección	IP 44
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Caudal	Hasta 11 m^3/h
Líquidos bombeados	- Líquidos limpios, no agresivos y no explosivos sin partículas sólidas ni fibras - Refrigerantes que no contengan aceites minerales - Agua caliente sanitaria - Aguas blandas
Temperatura ambiente	Siempre inferior a la temperatura del líquido para evitar condensaciones en el cuerpo del estátor
Temperatura del líquido	-25 °C a + 110 °C

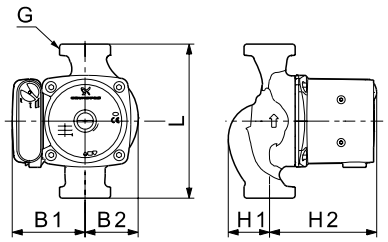




BRIDA
UPS 40-50 F N


Los productos recogidos en este catálogo están disponibles en stock, excepto las referencias en gris, con plazo de entrega bajo pedido.

CURVAS DE RENDIMIENTO


UPS 25-40 N

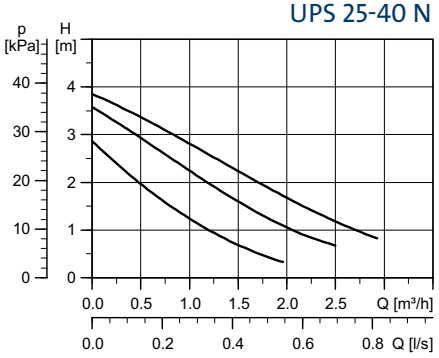


UPS 25-55 N

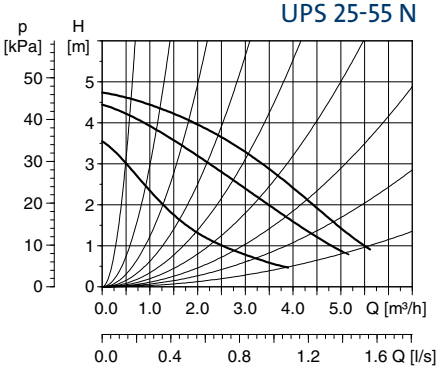


UPS 25-60 N

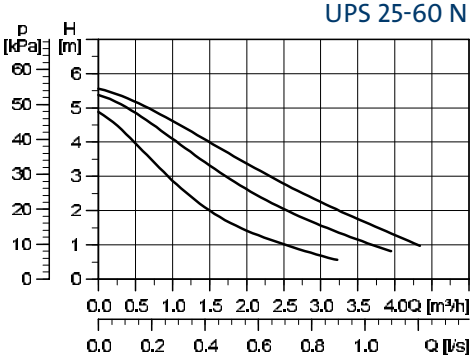


UPS 25-80 N

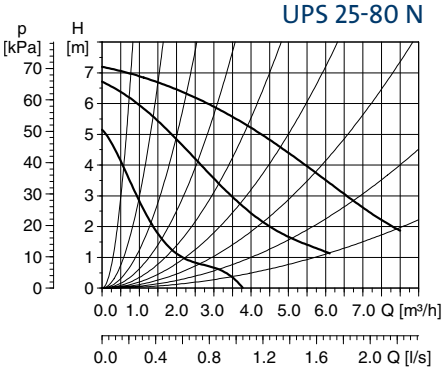


UPS 32-80 N

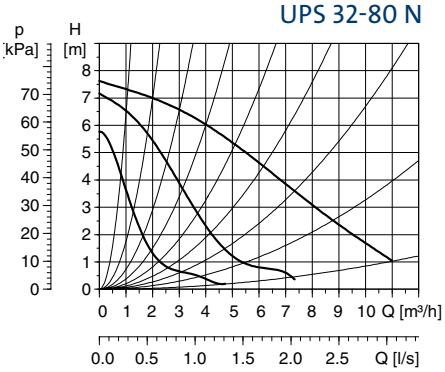

UPS 32-100 N

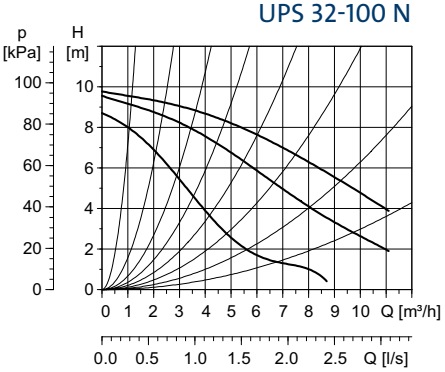

UPS 40-50 F N

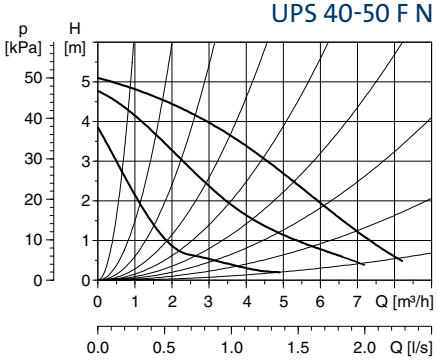

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Tecnología probada y contrastada**
  Hidráulica y motor forman una unidad compacta sin cierres mecánicos. El líquido bombeado lubrica los cojinetes.
- **Fiabilidad y garantía total: Construcción robusta y específica para recirculación de ACS**
  (Véase Fabricación & Materiales en la página anterior).
- **Fácil instalación y puesta en marcha**
  Luz indicadora de potencia y conexión eléctrica externa.
- **Flexible: 3 velocidades**

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

MPG AD

Diámetro de la tubería	Tubería roscada					Kits de adaptación (véase pág. 87)
	G3/4 (20/27)		G1 (26/34)		G1 1/4 (33/42)	
UPS 25-xx N	**RU** 3/4" F 529971	**RUV** 3/4" F 519805	**RU 1" F 529972**	**RUV** 1" F 519806	**RUV** 1"1/4 F 519807	
UPS 32-xx N					**RU 1"1/4 F 96568019**	



RU = rácor de unión (latón)
Incluye 2 unidades

RUV = rácor de unión con válvula (latón)
Incluye 2 unidades

UP-N



GRUNDFOS UP-N

Las bombas Grundfos UP-N han sido diseñadas principalmente para instalaciones de agua caliente sanitaria. Son de tipo rotor húmedo y mueven hasta 4 m³/h de caudal.

MPG DF


MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	LONGITUD (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
UP 20-15 N	59641500	G 1" 1/4	150	2,1	493 €
UP 20-15 N TRI	59641800	G 1" 1/4	150	2,2	Consultar
UP 20-30 N	59643500	G 1" 1/4	150	2,1	547 €
UP 20-30 N TRI	59643800	G 1" 1/4	150	2,0	Consultar
UP 20-45 N	95906472	G 1" 1/4	150	3,6	614 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


MODELO	P_1 (W)	I_n (A)
UP 20-15 N	65	0,28
UP 20-30 N	75	0,31
UP 20-45 N	120	0,52

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

MODELO	DIMENSIONES en mm					
	L	B1	B2	H1	H2	G
UP 20-15 N - 20-30 N MONO	150	75	43	28	100	1" 1/4
UP 20-15 N - 20-30 N TRI	150	75	43	28	100	1" 1/4
UP 20-45 N	150	85	53,5	25	126	1" 1/4

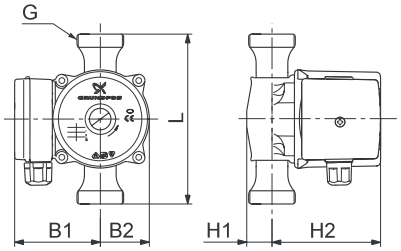

UP 20-15 N / UP 20-30 N

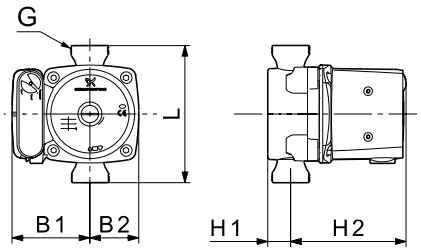

UP 20-45 N

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMÉSTICA DE UNA VELOCIDAD PARA ACS

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- pequeños sistemas de calefacción.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA


- Cuerpo de la bomba en acero inoxidable.
- Camisa del rotor y soportes del cojinete en acero inoxidable.
- Eje y cojinetes radiales cerámicos.
- Impulsor en composite (PES/PP) resistente a la corrosión.
- Cojinete axial en carbono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
Grado de protección	IP 42
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Caudal	Hasta 4 m³/h
Líquidos bombeados	- Líquidos limpios, no agresivos y no explosivos sin partículas sólidas ni fibras - Refrigerantes que no contengan aceites minerales - Agua caliente sanitaria - Aguas blandas
Temperatura ambiente	Siempre inferior a la temperatura del líquido para evitar condensaciones en el cuerpo del estátor
Temperatura del líquido	+2 °C a + 110 °C (UP 20-45 N -25°C a +110°C) +60 °C máx. para ACS

CURVAS DE RENDIMIENTO


UP 20-15 N

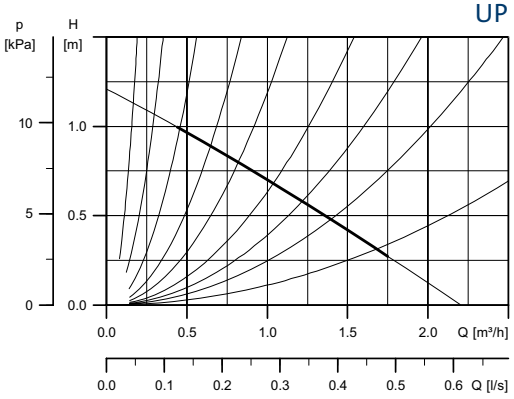

UP 20-30 N

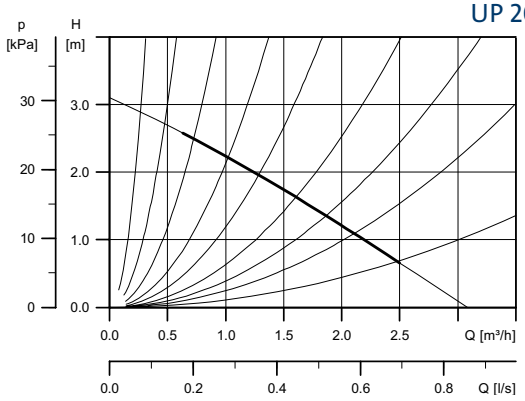

UP 20-45 N

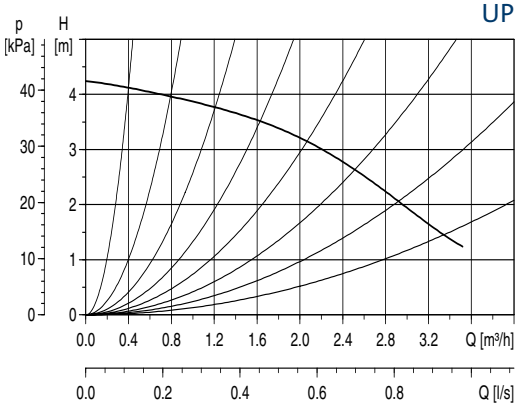

VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Tecnología probada y contrastada**
  Hidráulica y motor forman una unidad compacta sin cierres mecánicos. El líquido bombeado lubrica los cojinetes.
- **Fiabilidad y garantía total**
  Construcción robusta y específica para recirculación de ACS. (Véase Fabricación & Materiales en la página anterior).

INSTALACIÓN: POSICIONES POSIBLES



La bomba debe instalarse sobre la tubería de RETORNO, en las posiciones más alejadas.

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

MPG AD

Diámetro de la tubería (Modelo / Código)	Tubería roscada	Temporizador		Kits de adaptación (véase pág. 87)
	G 3/4 (20/27)	Diario	Semanal	
UP-N	**RU** 3/4" 529982	**TS3/T** 96406992	**TS3/W** 96406993	



RU = rácores de unión (latón)
Incluye 2 unidades



TS2N/T Temporizador

COMFORT



GRUNDFOS COMFORT

Las recirculadoras Grundfos COMFORT están especialmente diseñadas para instalaciones de agua caliente sanitaria. Están equipadas con un motor esférico al contrario que lo motores tradicionales con rotor de camisa; esta particularidad facilita el mantenimiento de este tipo de bombas: sobre todo a la hora de limpiar depósitos calcáreos.

La gama se compone de 8 modelos con un mínimo consumo eléctrico que cubren todas las posibles instalaciones, desde la más básica a la más complicada.

Por ejemplo, las versiones A -con AUTOADAPT- miden continuamente las variaciones de la instalación con el objetivo de optimizar el número de arranques/paradas de la bomba y garantizar periódicamente ciclos de "alta temperatura"* en el circuito (contra la Legionella).

(*) Temperatura máx. proporcionada por la producción de ACS.

MPG DF

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	ENTRADA (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
COMFORT 15-14 B	97916771	RP 1/2 "	80	1.00	274 €
COMFORT 15-14 BX	97916772	G 1	140	1.35	310 €
COMFORT 15-14 B T	93093854	RP 1/2 "	80	0.98	343 €
COMFORT 15-14 BX T	93094846	G 1	140	1.14	379 €
COMFORT 15-14 B TDT	93093537	RP 1/2 "	80	0.94	429 €
COMFORT 15-14 BX TDT	93093665	G 1	140	1.14	465 €
COMFORT 15-14 B TA	97916757	RP 1/2 "	80	0.98	453 €
COMFORT 15-14 BX TA	97916749	G 1	140	1.18	489 €
COMFORT 15-14 XL BW	93513618	G 1	140	1.45	382 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P_1 (W)	I_n (A)
COMFORT 15-14 B	7,0	0,07
COMFORT 15-14 BX	7,0	0,07
COMFORT 15-14 B T	7,0	0,07
COMFORT 15-14 BX T	7,0	0,07
COMFORT 15-14 B TDT	7,0	0,07
COMFORT 15-14 BX TDT	7,0	0,07
COMFORT 15-14 B TA	7,0	0,07
COMFORT 15-14 BX TA	7,0	0,07
COMFORT 15-14 XL BW	12	0,11

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RECIRCULADORA DOMÉSTICA PARA ACS

- instalaciones de agua caliente sanitaria en viviendas particulares,
- instalaciones nuevas, sustituciones y reformas,
- pequeños sistemas de calefacción.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA


- Cuerpo de la bomba en latón.
- Se suministra con kit de aislamiento en polipropileno EPP.
- Motor esférico con el estátor separado herméticamente del rotor.
- Motor monofásico de imán permanente con un mínimo consumo eléctrico (PM: Motor de Imán Permanente, por sus siglas en inglés).
- Indicador LED de funcionamiento.
- Cable eléctrico de 1,5 m con conector.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
Grado de protección	IP 44
Clase de aislamiento	F
Presión máxima de trabajo	10 bar
Caudal	Hasta 0,6 m³/h
Líquido bombeado	Agua caliente sanitaria
Temperatura ambiente	Siempre inferior a la temperatura del líquido para evitar condensaciones en el cuerpo del estátor.
Temperatura del líquido	+2 °C a + 95 °C / +60 °C máx.

DIMENSIONES Y ESQUEMAS


	DIMENSIONES en mm						
MODELO	L1	H1	H2	H3	B1	B2	G
COMFORT 15-14 B	80	25	13,5	119	79,5	84	RP1/2"
COMFORT 15-14 BX	140	25	21	119	79,5	84	G1
COMFORT 15-14 B T	80	25	13,5	119	79,5	84	RP1/2"
COMFORT 15-14 BX T	140	25	21	119	79,5	84	G1
COMFORT 15-14 B TDT	80	25	13,5	119	79,5	84	RP1/2"
COMFORT 15-14 BX TDT	140	25	21	119	79,5	84	G1
COMFORT 15-14 B TA	80	25	13,5	129	79,5	84	RP1/2"
COMFORT 15-14 BX TA	140	25	21	119	79,5	84	G1
COMFORT 15-14 XL BW	140	33	22	108	94	112	G1

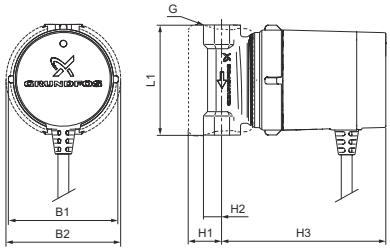


COMFORT 15-14 B(X)(T)

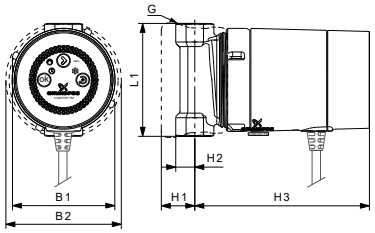

COMFORT 15-14 B(T)DT

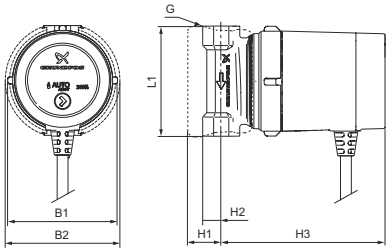


COMFORT 15-14 B(X)TA

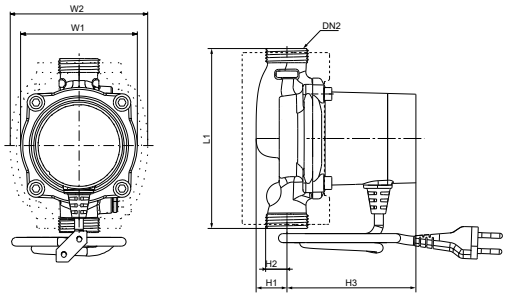

COMFORT 15-14 XL BW 140

CURVAS DE RENDIMIENTO

COMFORT 15-14 BX(A) PM

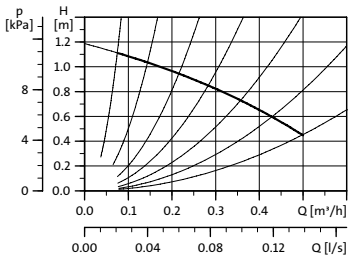


VENTAJAS & BENEFICIOS DE PRODUCTO

- **Confort:**
  El suministro de agua caliente de forma inmediata al abrir los grifos puede llegar a suponer un ahorro de agua de hasta 15 l. por persona al día.
- **Ahorro energético y económico:**
  Consumo energético reducido: 2,5 W (UPS vel. I) a 7 W máx.
- **Fácil de desmontar y mantener**
  Los depósitos calcáreos pueden eliminarse rápidamente gracias al fácil desmontaje de la bomba.
- **Versión A: 3 bombas en 1**
- Funcionamiento continuo
- o en función de la variación de temperatura medida en el circuito
  Marcha: (temp. máx. -36°C) x 0,25 + 36°C
  Parada: (temp. máx. -36°C) x 0,50 + 36°C
- o función AUTOADAPT. La circuladora se adapta ella sola a los rangos de funcionamiento de las variaciones diarias y semanales y a las necesidades de ACS. De hecho, esta versión tiene en cuenta la modificación de los hábitos de consumo y pautas de comportamiento de los usuarios.



SELECCIÓN DE ACCESORIOS

MPG AD

Código	Modelo / Descripción		Sustitución / Conexión	COMFORT 15-14 B(T)(TDT)(TA)	COMFORT 15-14 BX(T)(TDT)(TA)
96433911		A25G: Juego de 2 rácores de latón con una extensión de 2x35 mm - Rp 1/2" / G 1"1/4	Permite alargar la longitud de la bomba 70 mm e instalarla sobre una tubería de 1"1/4	●	-
96433913		A26W: Juego de 2 rácores de latón con una extensión de 2x30 mm - Rp 1/2" / G 1"	Permite alargar la longitud de la bomba 60 mm e instalarla sobre una tubería de 1"	●	-
96433904		NRV: Válvula anti-retorno y de retención		●	-
00ID8748		Juego de 2 rácores de latón con válvulas anti-retorno y de aislamiento - G 1 x Rp 1/2" int.	-	●	INCLUIDO DE SERIE

ALPHA SOLAR



GRUNDFOS ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR es una circuladora de alto rendimiento -IEE ≤ 0,20- concebido para integrarse en sistemas solares térmicos.

Sin regulación externa, 4 velocidades fijas seleccionables.

Con regulación externa, ALPHA SOLAR ofrece igualmente la posibilidad de hacer variar su caudal y aumentar, así, su rendimiento energético mediante una señal de baja tensión PWM ("Pulse Width Modulation" o modulación por ancho de impulsos) dirigida por un regulador solar.

En caso de sustitución de una circuladora solar de 230 V de una generación anterior regulada por secciones de fase o modulación por bloques, será necesario añadir un variador entre el regulador solar y ALPHA SOLAR para generar una señal de salida PWM.

MPG DD


MODELO	CÓDIGO	RÁCORES	LONGITUD (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
ALPHA SOLAR 15-75	98989298	G1"	130	1,8	546 €
ALPHA SOLAR 25-75	98989299	G1" 1/2	130	1,9	566 €
ALPHA SOLAR 25-75	98989300	G1" 1/2	180	2,0	566 €
ALPHA SOLAR 25-145	98989297	G1" 1/2	180	2,0	606 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO		P_1(W)	I_n (A)
ALPHA SOLAR XX-75	Mín.	20	0,40
	Máx.	45	0,48
ALPHA SOLAR 25-145	Mín.	20	0,40
	Máx.	60	0,58

DIMENSIONES

MODELO	DIMENSIONES en mm						
	B1	B2	H1	H2	H3	L1	L3
ALPHA SOLAR 15-75	72	45	36	92	128	130	90
ALPHA SOLAR 25-75	72	45	36	92	128	130	90
ALPHA SOLAR 25-75	72	45	36	92	128	180	90
ALPHA SOLAR 25-145	72	45	25	103	128	180	90

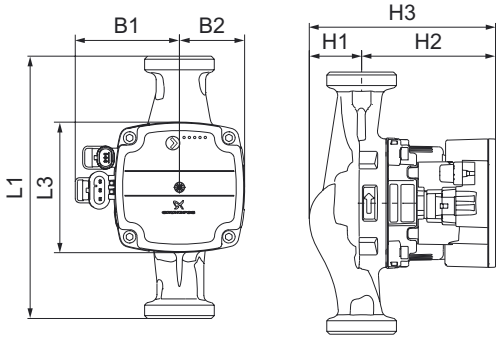

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

CIRCULADORA TÉRMICA DE ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO Y 4 VELOCIDADES PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

- Instalaciones para agua caliente producida por paneles solares térmicos.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Cuerpo y voluta de la circuladora en fundición tratados mediante cataforesis.
- Camisa del rotor y soportes de cojinete en acero inoxidable.
- Eje y cojinetes radiales en cerámica.
- Impulsor en composite/PES 30 % GF resistente a la corrosión.
- Tope axial en carbono.
- Protección térmica integrada.
- Compuestos resistentes a la presencia de glicol.
- Posibilidad de desbloqueo manual mediante tornillo en el panel frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1 x 230 V +10/-15 %, 50 Hz
Grado de protección	IPX4D
Presión máxima de funcionamiento	10 bar
Presión de entrada mínima	0,5 bar para una temperatura del líquido de 95 °C
Caudal	hasta 3 m^3/h
Líquidos bombeados	- Líquidos claros, limpios, no agresivos y no explosivos, sin partículas sólidas ni fibras. - Líquidos de refrigeración que no contengan aceites minerales.
Índice de mezcla de agua/ propilenglicol	Máximo 50 % Viscosidad máx. 10 mm^2/s
Nivel de presión sonora	< 43 dB (A).
Temperatura del líquido	de +2 °C a +110 °C, a 70 °C temperatura ambiente de +2°C a +130 °C, a 60 °C temperatura ambiente.
Protección del motor	El circulador no necesita protección externa del motor.
Certificación / Marcado	CE, VDE

INSTALACIÓN




CURVAS DE RENDIMIENTO

ALPHA SOLAR XX-75 130/180

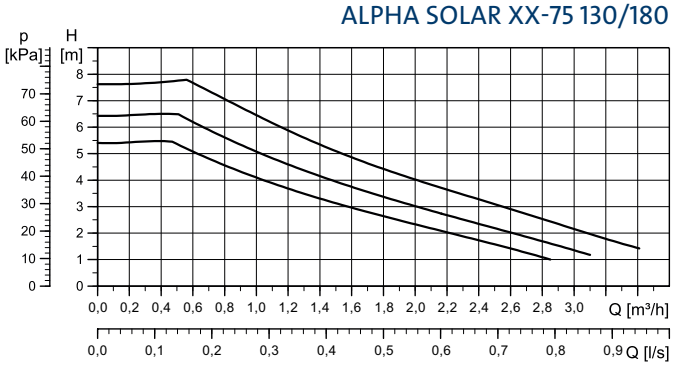

ALPHA SOLAR 25-145 180

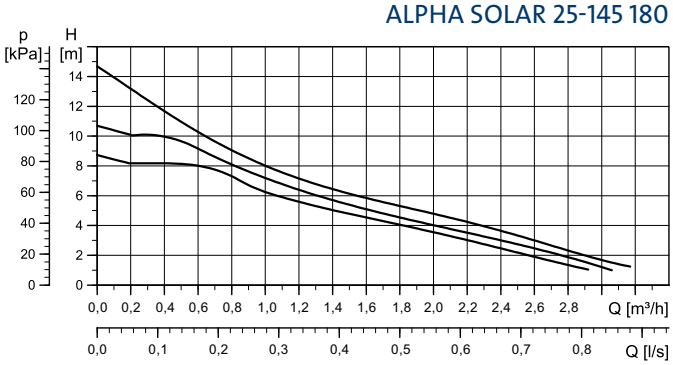

La circuladora funciona conforme a una curva constante, con potencia y velocidad constantes. El punto de funcionamiento de la circuladora varía a lo largo de dicha curva según las variaciones de la demanda de la instalación. La curva se selecciona con un solo botón.

En caso de funcionamiento regulado mediante PWM (Perfil C), la circuladora funciona conforme al conjunto de 3 curvas.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Circuladora conforme a los requisitos de la Directiva EUP/ERP, que garantiza un consumo eléctrico óptimo.
- Polivalente y ajustable, 3 curvas constantes para elegir o posibilidad de regulación externa mediante una señal de PWM.
- Facilidad de mantenimiento: desbloqueo mediante tornillo en panel frontal.
- Silenciosa.

Ejemplo de instalación de calefacción solar

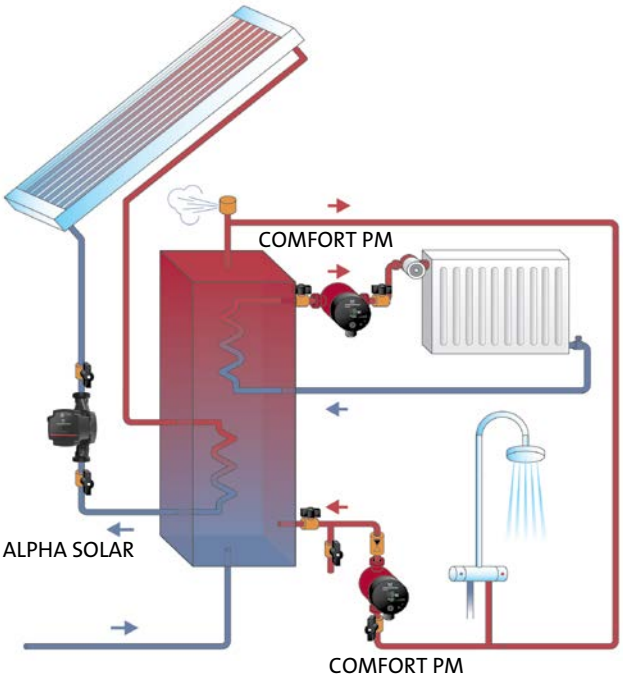


TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS MODELOS ANTIGUOS Y NUEVOS

NUEVOS MODELOS CONFORMES A EUP/ERP		ANTIGUOS MODELOS UPS SOLAR	
98989298	ALPHA SOLAR 15-75 130	96817710	UPS SOLAR 15-45 130
		96705819	UPS SOLAR 15-60 130
		96817649	UPS SOLAR 15-65 130
		59508500	UPS SOLAR 15-80 130
98989299	ALPHA SOLAR 25-75 130	96817722	UPS SOLAR 25-45 130
		96817652	UPS SOLAR 25-65 130
98989300	ALPHA SOLAR 25-75 180	59544183	UPS SOLAR 25-40 180
		96817725	UPS SOLAR 25-45 180
		59546639	UPS SOLAR 25-60 180
		96817707	UPS SOLAR 25-65 180
98989297	ALPHA SOLAR 25-145 180	52588352	UPS SOLAR 25-120 180

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

MPG AD

Diámetro de tubería	Tubería roscada exterior			
	G3/4 (20/27)	G1 (26/34)		G1 1/4 (33/42)
ALPHA SOLAR 25-xx	**RU** 3/4" F 529982	**RU 1" F** **529972**	**RUV** 1" F 519806	**RUV** 1"1/4 F 519807



RU = racor de unión (latón)
embalaje: 2 piezas




RUV = racor de unión válvula (latón) embalaje: 2 piezas

CÁLCULO... SELECCIONE BOMBAS, DEPÓSITOS, ESTACIONES ELEVADORAS, ETC.

1 SELECCIONE EL TIPO DE SOLUCIÓN A CONSIDERAR EN FUNCIÓN DEL LÍQUIDO QUE SE VAYA A DESCARGAR O ACHICAR.

Aguas grises, residuales, fecales...
Elija la bomba cuya curva CAUDAL/PRESIÓN se acerque más al punto de trabajo a calcular.



2 DETERMINE EL CAUDAL

Caudal TOTAL (m³/h)

=

Suma de los caudales salientes de aguas residuales, fecales (l)

3000

Puede que sea necesario tener en cuenta las pequeñas infiltraciones, escorrentías, etc. en estos primeros cálculos.
Ejemplo: La suma de pequeñas infiltraciones, aguas residuales y fecales de una vivienda de 4 a 8 personas pueden llegar a alcanzar los 4 o 6 m³/h.

Ejemplo de caudales resultantes para una vivienda con el siguiente nº de aparatos (Normativa UNE-EN 12056 y Coeficiente de simultaneidad aplicados en el cálculo)

Tipos de aparatos utilizados / Cantidad	Fregadero	Lavabo	Bidé	Bañera	Ducha	W.C.	Lavadora	Lava-vajillas	Total de caudal resultante
15 aparatos como...	2	4	0	1	3	3	1	1	2,5 m³/h
10 aparatos como...	1	2	1	1	1	2	1	1	2,0 m³/h
6 aparatos como...	1	1	0	0	1	1	1	1	1,5 m³/h

Caudal ÓPTIMO =

Es la velocidad mínima de autoevacuación de la tubería de descarga vertical de 0,7 m/s y horizontal de 1,0 m/s Esta velocidad no debe superar los 2,5 m/s.

CAUDAL ÓPTIMO > CAUDAL TOTAL

Diámetro de la tubería	Caudal mín (m³/h)	Caudal máx. (m³/h)
DN 32	2	7,5
DN 40	3,5	12
DN 50	5,5	19
DN 65	9	33
DN 80	14	50
DN 100	21	80


3 DETERMINE LA PRESIÓN (HMT)

Altura Manométrica Total = Hgeo + J + 0,5 (mca)

10 mca = 1 bar

Hgeo
Altura geométrica (m) o de descarga (m)

Diferencia de altura entre el nivel del agua bombeada hasta el punto de descarga (sistema de alcantarillado)



Bomba de elevación y achique

+J
Total de pérdidas de cargas (mca)

Debido a las fricciones del agua evacuada dentro de las tuberías y canalizaciones.

Total de pérdidas de carga en mca en función del caudal

	Longitud (m)	ø interior (mm)	2 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	15 m³/h
Tubos de PVC	<20 m	ø 33	1	4	8	-	-	-
		ø 53	0	1	1	2	2	4
		ø 63	0	0	0	0	1	2
	50 a 100 m	ø 33	2	7	-	-	-	-
		ø 53	0	1	2	3	4	8
		ø 63	0	0	1	2	2	4
	100 a 150 m	ø 33	3	11	-	-	-	-
		ø 53	0	2	3	4	6	12
		ø 63	0	0	1	2	3	6
	150 a 200 m	ø 53	1	2	4	6	8	-
		ø 63	0	0	2	3	4	8

+ 0,5
Pérdida de carga mínima asociada a una válvula anti-retorno (mca)

Datos susceptibles de ser modificados en función de las especificaciones del fabricante

Ejemplos :
Pérdidas de carga de una válvula anti-retorno de 1" 1/4 pra los siguientes caudales:
- 3 m³/h → 0,2 mca
- 5 m³/h → 0,5 mca
- 8 m³/h → 0,8 mca

= HMT

Tipo de bomba

CAUDAL
m³/h

Hgeo
mca

+

J
mca

+

0,5
mca

=

HMT
mca

LA NORMATIVA

AGUA POTABLE Y CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN

Tras un ensayo de homologación y en función de su aplicación, las estaciones de bombeo deben cumplir los requisitos de la norma EN 12050.

Además, la instalación de una estación en el interior de un edificio debe realizarse conforme a la norma EN 12056.

A continuación se exponen los principales extractos:

EN 12050-1 :

- Estas estaciones garantizan el ACHIQUE sin retorno de los puntos de caudal de las aguas residuales que contienen materias fecales.
- Deben ser capaces de triturar trapos y ser resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas (paso libre de al menos 40 mm).
- "La estación debe estar equipada con un dispositivo de control que permita el control automático de la estación, así como con un dispositivo de señalización de fallos. Además, la estación debe poder controlarse de forma manual".

EN 12050-2


- Estas estaciones garantizan el ACHIQUE sin retorno de los puntos de caudal de las aguas residuales que no contienen materias fecales.
- "La estación elevadora para aguas residuales que no contienen materias fecales debe estar equipada con un dispositivo que permita el control automático. Además, la estación debe permitir el control manual, al menos por medio de un dispositivo de control automático"."
- Los aparatos eléctricos instalados en lugares ventilados y no inundables deben tener un grado de protección mínimo IP 44.

EN 12050-3

- Estas estaciones elevadoras para elementos sanitarios utilizados en interiores garantizan el ACHIQUE sin retorno de un número limitado de puntos de caudal de las aguas residuales que contienen materias fecales.
- No está permitido conectar bañeras al aparato previsto para recoger materias fecales; sí está permitido conectar lavabos, duchas o bidés.
- Pueden conectarse 4 elementos sanitarios como máximo.
- Las estaciones elevadoras para W.C. deben ser capaces de triturar los distintos tipos de papel higiénico, toallitas y tampones higiénicos.

EN 12056-4

- La instalación de estaciones para interior debe obligatoriamente contar con un sistema de seguridad anti-retorno, como un cuello de cisne, instalado por encima del nivel del suelo según el siguiente esquema.
- No obstante, podría ser suficiente un dispositivo de cierre contra el retorno (válvula) en casos excepcionales (véase la norma).

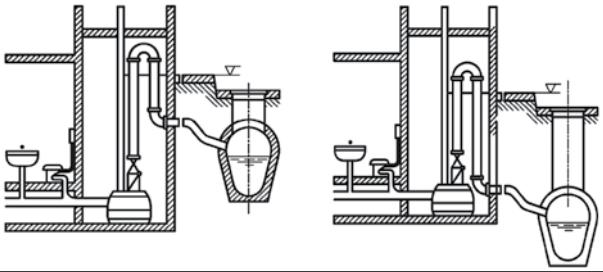


PRINCIPALES SOLUCIONES DE BOMBEO

UNILIFT CC



Solución ligera pero robusta para aspirar hasta 3 mm al nivel del suelo. Nuevo diseño con descarga lateral adicional.

SOLOLIFT2



Gama de estaciones elevadoras sanitarias domésticas, modernas y con calidades profesionales.

AP 35 / AP 50



Bombas sumergibles para bombeo de aguas residuales.




UNILIFT APG



Bomba trituradora sumergible para bombeo de aguas residuales.

Usa la siguiente tabla para seleccionar la bomba Grundfos más adecuada para cada tipo de tarea con aguas residuales. Una vez determinado el modelo de bomba que necesita, utiliza la guía de dimensionamiento correspondiente para conocer el tamaño perfecto de la bomba.

ACHIQUE Y DRENAJE

 **Achique y drenaje** Instalación permanente o uso portátil con agua limpia o aguas grises y agua salada*	**Tareas ligeras**	0-40°C 10 mm	**UNILIFT CC** 
		0-50°C 10 mm	**UNILIFT KP** 
	Tareas exigentes	0-50°C 12 mm	**UNILIFT AP12** 
 **Efluentes** Aguas de superficie o pluviales, así como aguas grises de equipos sanitarios		0-55°C 35 mm	**UNILIFT AP35** 
		0-40°C 35 mm	**UNILIFT AP35B**** 
		0-55°C 50 mm	**UNILIFT AP50** 
 **Aguas residuales domésticas y fecales** Aguas residuales domésticas con descargas de inodoros		0-40°C 50 mm	**UNILIFT AP50 (B)**** 
		0-40°C (70° máx. 3 minutos)	**UNILIFT APG** 

* Sólo versión especial de UNILIFT CC 7 y 9
**Deberá estar completamente sumergida

Grundfos no se hace responsable de los errores de dimensionamiento que puedan resultar de las indicaciones aquí proporcionadas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros o visitar grundfos.es para resolver cualquier cuestión relacionada con la selección o el dimensionamiento.

BOMBAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALTO RENDIMIENTO

SOLUCIONES DE DRENAJE CONSTRUIDAS PARA CADA RETO DOMÉSTICO




DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE UNILIFT

www.grundfos.com


UNILIFT CC & UNILIFT KP

Canalización	DN 32 (1" 1/4)
Caudal mín.	2 m³/h
Válvula anti-retorno	No tener en cuenta a la hora de dimensionar (se debe restar 0,2 m verticalmente)
Diámetro máx. de partículas	10 mm

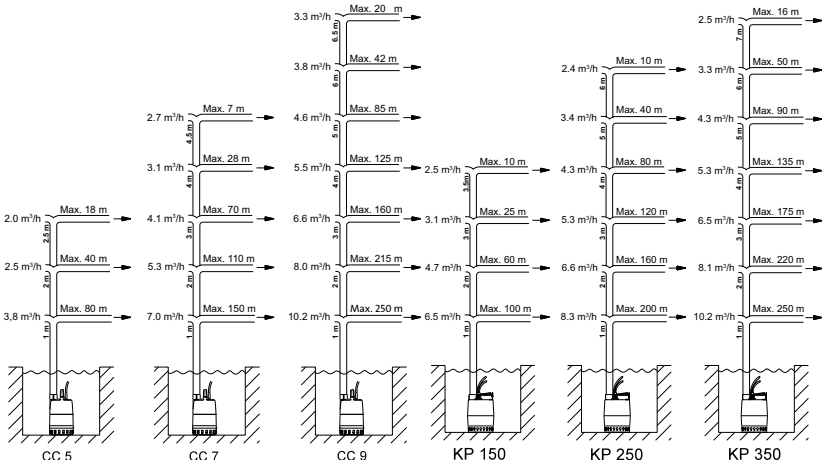


UNILIFT AP12

Canalización	Vertical	Horizontal	Caudal mín.
AP12.40.xx	1"1/2	2"	4,1 m³/h
AP12.50.11	2"	2"1/2	7,3 m³/h
Válvula anti-retorno	No tener en cuenta a la hora de dimensionar (se debe restar 0,2 m verticalmente)		
Diámetro máx. de partículas	12 mm		

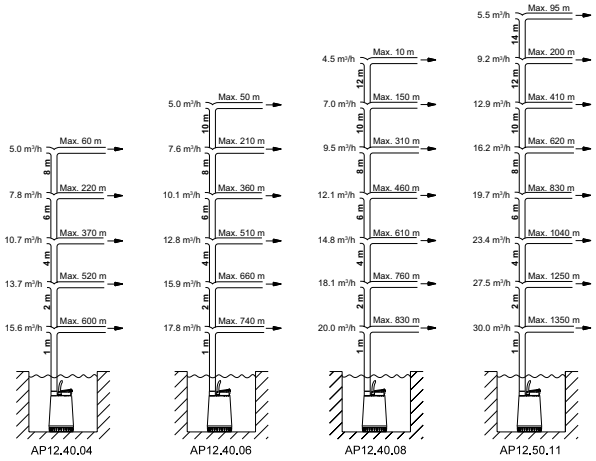


UNILIFT AP35/AP35B

Canalización	Vertical	Horizontal	Caudal mín.
AP35	1"1/2	2"	4,1 m³/h
AP35B	2"	2"1/2	7,3 m³/h
Válvula anti-retorno	No tener en cuenta a la hora de dimensionar (se debe restar 0,2 m verticalmente)		
Diámetro máx. de partículas	35 mm		

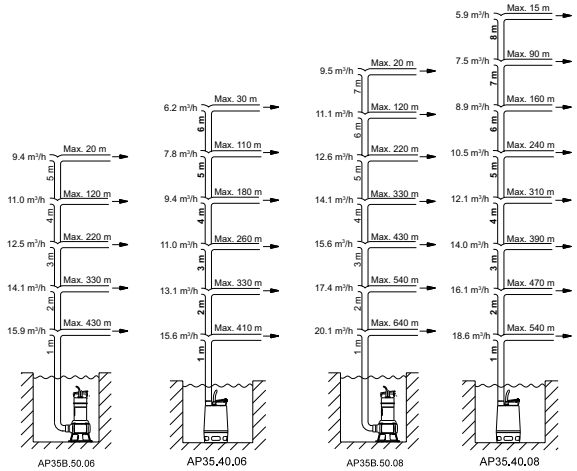


UNILIFT AP50/AP50B

Canalización	Vertical	Horizontal	Caudal mín.
AP50 / AP50B	2"	2"1/2	7,3 m³/h
Válvula anti-retorno	No tener en cuenta a la hora de dimensionar (se debe restar 0,2 m verticalmente)		
Diámetro máx. de partículas	50 mm		

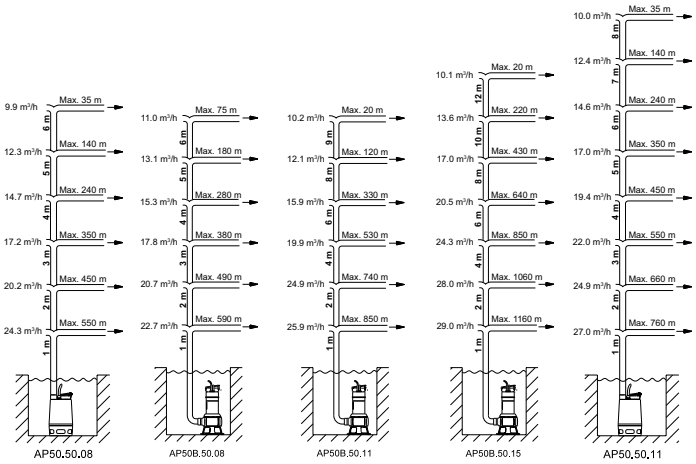

UNILIFT APG

Canalización	Vertical	Horizontal	Caudal mín.
AP50 / AP50B	1" 1/4	1"1/2	1,8 m³/h
Válvula anti-retorno	No tener en cuenta a la hora de dimensionar (se debe restar 0,2 m verticalmente)		
Diámetro máx. de partículas	N/A		

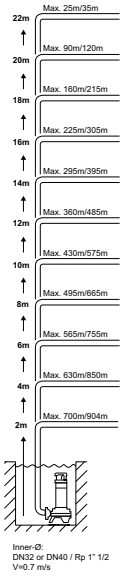

UNILIFT CC



BOMBAS DE ACHIQUE PARA AGUAS GRISES

BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL PARA AGUAS GRISES

- para vaciar o llenar piscinas, depósitos, fuentes, etc.,
- para la recuperación de agua de lluvia,
- para achicar agua en sótanos inundados, sumideros,etc.,
- para bombear agua en pozos poco profundos,
- para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras, duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalización principal.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Cuerpo de la bomba e impulsor semi-abierto en composite.
- Filtro de aspiración extraíble en acero inoxidable.
- Sellado del eje garantizado por anillo cerámico y juntas de obturación y deflectores suplementarios para UNILIFT CC 7 y CC 9.
- Función de desaireación autom. y descarga opcional lateral.
- Valvula anti-retorno incluida.
- Longitud del cable suministrado: 5 o 10 m.

GRUNDFOS UNILIFT CC

La gama UNILIFT CC son bombas sumergibles de una sola etapa diseñadas para achicar, en un sitio fijo o móvil, aguas limpias, no agresivas y aguas grises. La combinación de materiales en composite y acero permite evitar la corrosión y ofrecer una mejor resistencia a los impactos. UNILIFT CC está equipada con filtro de aspiración extraíble (versiones A), para una total seguridad y sin necesidad de herramientas, permitiendo un bombeo fiable y nivel de aspiración muy bajo (3 mm). Están disponibles con 2 posibilidades de descarga, válvula anti-retorno, adaptador de conexión de descarga 3 en 1, cable con enchufe y boya de nivel ajustable.

MPG DC

MODELO	CÓDIGO	CABLE (m)	CONEXIÓN - DESCARGA	PESO NETO	PRECIO
UNILIFT CC 5 A1	96280966	5	G 3/4", 1", 1" 1/4	4,5	314 €
UNILIFT CC 7 A1	96280968	10	G 3/4", 1", 1" 1/4	4,6	364 €
UNILIFT CC 9 A1	96280970	10	G 3/4", 1", 1" 1/4	6,5	471 €


Consúltanos para otros modelos.
Versiones sin interruptor de nivel disponibles.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
UNILIFT CC 5 A1	240	1,1
UNILIFT CC 7 A1	380	1,7
UNILIFT CC 9 A1	780	3,7

DIMENSIONES


MODELO	Altura en marcha (mm)		Altura parada (mm)	
	(L=100 mm)	(L=200 mm)	(L=100 mm)	(L=200 mm)
UNILIFT CC 5 A1	350	400	115	55
UNILIFT CC 7 A1	350	400	115	55
UNILIFT CC 9 A1	385	435	150	90

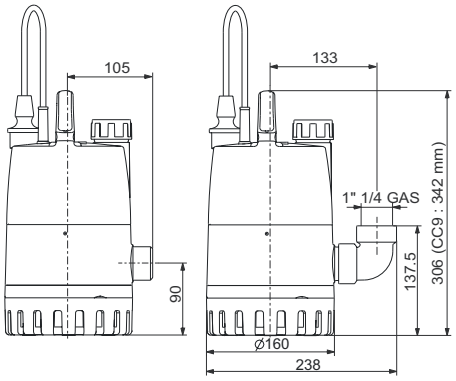


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F (B para CC 9)
Auto-aspiración (nivel de agua mín. requerido)	25 mm con filtro de aspiración, 5 mm sin filtro de aspiración
Nivel de decibelios	< a 55 dB (A)
Temperatura del líquido	0° C a +40° C (máx. 70° C durante 2 min. a intervalos de 30 min.)
Tamaño máx. de partículas	10 mm
Temperatura ambiente	-10° C a +50° C
Adaptador de conex. de descarga	G 3/4", G 1 "o G1" 1/4

RENDIMIENTO Ver página siguiente



Profundidad de la instalación: máx. 10 m por debajo del nivel del agua

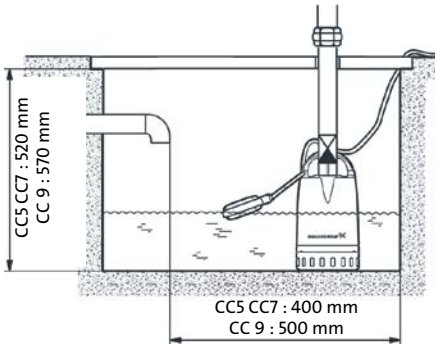

UNILIFT CC con guía de flotador



BOMBAS DE ACHIQUE PARA AGUAS GRISES

BOMBA SUMERGIBLE DE "ESPACIO REDUCIDO" PARA AGUAS GRISES

- para la recuperación de agua de lluvia,
- para achicar agua en bodegas o sótanos inundados,
- para bombeo de agua en pozos poco profundos,
- para achicar aguas residuales domésticas (lavadora, ducha, lavabo) que no pueden llegar normalmente al alcantarillado,
- para pozos reducidos: diámetro mín. 350 mm.

GRUNDFOS UNILIFT CC CON GUÍA DE FLOTADOR

Los sistemas UNILIFT CC con asa de transporte y guía del flotador son bombas sumergibles monocelulares diseñadas para la absorción de aguas limpias no agresivas y aguas pluviales. Esta versión está específicamente concebida para espacios reducidos. El brazo guía de flotador permite un funcionamiento con arranque/parada sin riesgo de bloqueo.

La combinación de materiales de composite y acero evita la corrosión y ofrece mejor resistencia contra los impactos.

Como en las versiones estándar, aparte del asa de transporte, incluyen: 2 salidas de impulsión para elegir, 1 válvula antirretorno, 1 adaptador de impulsión 3 en 1, 1 racor de codo, 1 tapa ciega, 1 flotador y 1 cable de 10 m con clavija.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Con brazo guía flotador.
- Cuerpo de bomba e impulsor semiabierto en composite.
- Filtro de aspiración desmontable en acero inoxidable.
- Estanqueidad del eje asegurada mediante cojinete cerámico, juntas tóricas y deflectores suplementarios para UNILIFT CC 7 y CC 9.
- Función automática de purgado.
- 2 salidas de impulsión para elegir.
- Válvula antirretorno incluida.
- Longitud del cable eléctrico: 5 o 10 m.


MPG DC

MODELO	CÓDIGO	CABLE (m)	RÁCORES DE SALIDA REF.	PESO NETO (kg)	PRECIO
UNILIFT CC5 - A1 GUÍA DE FLOTADOR	98624419	5	G 3/4"	4,7	334 €
UNILIFT CC7 - A1 GUÍA DE FLOTADOR	98624463	10	G 1"	5,0	382 €
UNILIFT CC9 - A1 GUÍA DE FLOTADOR	98624465	10	G 1"1/4	6,9	489 €


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tolerancia de tensión	-10 %/+6 %
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F (B para CC 9)
Descarga automática (necesario un mínimo de agua)	25 mm con filtro, 5 mm sin filtro
Nivel de presión sonora	< 55 dB (A)
Temperatura del líquido	de 0 °C a +40 °C (máx. 70 °C durante 2 min por intervalos de 30 min.)
Tamaño máximo de las partículas	10 mm
Temperatura ambiente	de -10 °C a +50 °C
Adaptador de racor de impulsión	G 3/4", G 1“ o G1" 1/4 o salida acodada

CURVA DE RENDIMIENTO

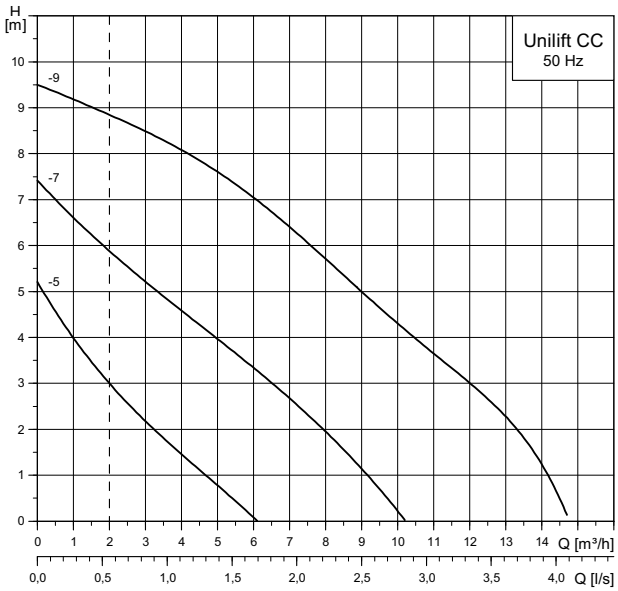

DIMENSIONES

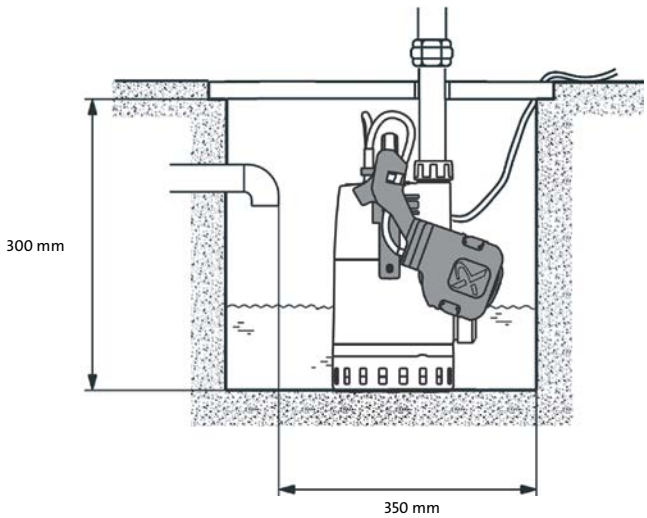

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Más información sobre estos accesorios: páginas 88 a 93.

UNILIFT KP



BOMBAS DE ACHIQUE PARA AGUAS LIMPIAS & GRISES

BOMBA SUBMERGIBLE PORTÁTIL

- para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras, duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalización principal.
- para achicar agua en sótanos inundados, sumideros, etc.,
- para bombear agua en pozos poco profundos,
- para trasiego de líquidos en agricultura, horticultura e industria,
- para vaciar o llenar piscinas, depósitos, etc.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
- Impulsor semi-abierto tipo vórtex.
- Modelo A1: con interruptor de nivel.
- Modelo AV1: con interruptor de nivel vertical.
- Modelo M: sin interruptor de nivel (consultar).

GRUNDFOS UNILIFT KP

La gama UNILIFT KP son bombas sumergibles para múltiples usos, portátiles, en acero inoxidable y diseñadas para mover aguas limpias no agresivas y aguas grises. Pueden funcionar tanto de forma automática como manual y están diseñadas para instalaciones fijas y usos móviles.

MPG DC

MODELO	CÓDIGO	CABLE (m)	DESCARGA	PESO NETO (kg)	PRECIO
UNILIFT KP 150.A1	011H1600	5	Rp 1" 1/4	6,5	474 €
UNILIFT KP 150.AV1	011H1400	5	Rp 1" 1/4	6,7	502 €
UNILIFT KP 250.A1	012H1600	5	Rp 1" 1/4	6,5	570 €
UNILIFT KP 250.AV1	012H1400	5	Rp 1" 1/4	7,3	597 €
UNILIFT KP 350.A1	013N1600	5	Rp 1" 1/4	7,3	725 €
UNILIFT KP 350.AV1	013N1400	5	Rp 1" 1/4	7,3	839 €

Consúltanos para otros modelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F
Número de arranques / hora	20 máx.
Tipo de líquido	pH 4-10
Temperatura del líquido	0° C a + 50° C (+ 70° C 2 min. a intervalos de 30 min.)
Tamaño máx. de las partículas	10 mm
Profundidad máxima	Hasta 10 m
Protección integrada	Falta de agua gracias al interruptor de nivel
Certificación / Marcado	CE


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (kW)	In (A)
UNILIFT KP 150.A1	0,3	1,3
UNILIFT KP 150.AV1	0,3	1,3
UNILIFT KP 250.A1	0,5	2,3
UNILIFT KP 250.AV1	0,5	2,3
UNILIFT KP 350.A1	0,7	3,2
UNILIFT KP 350.AV1	0,7	3,2


DIMENSIONES Y ESQUEMAS

MODELO	DIMENSIONES en mm				
	H	B1	L1	L2	L3
UNILIFT KP 150.A1	225	149	350	400	70
UNILIFT KP 150.AV1	225	149	250	400	
UNILIFT KP 250.A1	225	149	350	400	70
UNILIFT KP 250.AV1	225	149	250	400	
UNILIFT KP 350.A1	235	149	350	400	70
UNILIFT KP 350.AV1	235	149	250	400	

CURVAS DE RENDIMIENTO

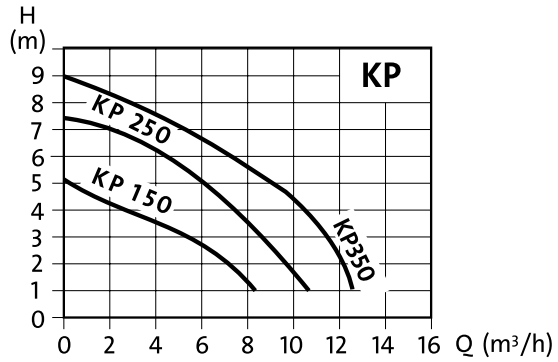

MODELO	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14
UNILIFT KP 150.A1	mca	5,2	4,2	3,4	2,6	1,3			
UNILIFT KP 150.AV1		5,2	4,2	3,4	2,6	1,3			
UNILIFT KP 250.A1		7,5	6,9	6,2	4,9	3,6	1,7		
UNILIFT KP 250.AV1		7,5	6,9	6,2	4,9	3,6	1,7		
UNILIFT KP 350.A1		9,0	8,3	7,5	6,6	5,7	4,4	2,9	
UNILIFT KP 350.AV1		9,0	8,3	7,5	6,6	5,7	4,4	2,9	

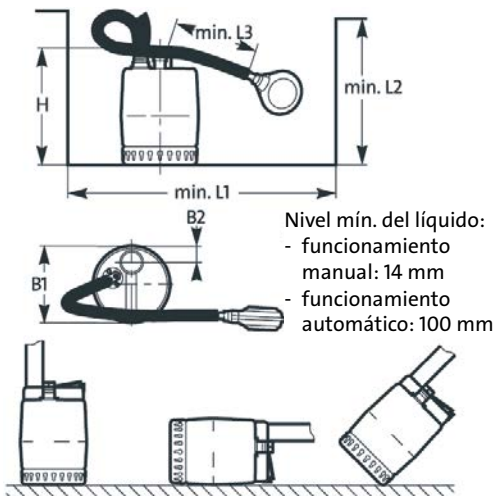

Nivel mín. del líquido:
- funcionamiento manual: 14 mm
- funcionamiento automático: 100 mm

UNILIFT AP 12



BOMBAS DE ACHIQUE PARA AGUAS LIMPIAS Y GRISES (LIGERAMENTE CARGADAS)

BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL

- para evacuar aguas utilizadas en aplicaciones domésticas (lavadoras, duchas, lavabos, etc) situadas por debajo de la canalización principal,
- para achicar agua en sótanos inundados, sumideros, etc.,
- para bombear agua en pozos poco profundos,
- para trasiego de líquidos en agricultura, horticultura e industria,
- para vaciar o llenar piscinas, depósitos, etc.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
- Impulsor semi-abierto tipo vórtex.
- Interruptor de nivel.
- Longitud del cable de alimentación suministrado con la bomba: 10 m.

GRUNDFOS UNILIFT AP 12

La gama UNILIFT AP 12 son bombas sumergibles para múltiples usos, portátiles, en acero inoxidable y diseñadas para mover aguas limpias no agresivas, ligeramente cargadas y aguas grises. Pueden funcionar tanto de forma automática como manual y están diseñadas para instalaciones fijas y usos móviles.

MPG DC


MODELO	CÓDIGO	CABLE (m)	DESCARGA	PESO NETO (Kg)	PRECIO
UNILIFT AP 12.40.04 A1	96011018	10	Rp 1" 1/2	11,0	1.001 €
UNILIFT AP 12.40.06 A1	96010979	10	Rp 1" 1/2	11,0	1.064 €
UNILIFT AP 12.40.08 A1	96010980	10	Rp 1" 1/2	13,4	1.194 €
UNILIFT AP 12.50.11 A1	96010981	10	Rp 2"	15,9	1.664 €
UNILIFT AP 12.40.04 1	96011016	10	Rp 1" 1/2	11,6	925 €
UNILIFT AP 12.40.06 1	96001720	10	Rp 1" 1/2	12,0	964 €
UNILIFT AP 12.40.08 1	96001869	10	Rp 1" 1/2	13,2	1.094 €
UNILIFT AP 12.50.11 1	96001958	10	Rp 2"	15,7	1.544 €

Consúltanos para otros modelos.
Versiones trifásicas disponibles - Versión A: Con interruptor de nivel.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (kW)	In (A)
UNILIFT AP 12.40.04	0,7	3,0
UNILIFT AP 12.40.06	0,9	4,4
UNILIFT AP 12.40.08	1,3	5,9
UNILIFT AP 12.50.11	1,9	8,5

CURVAS DE RENDIMIENTO

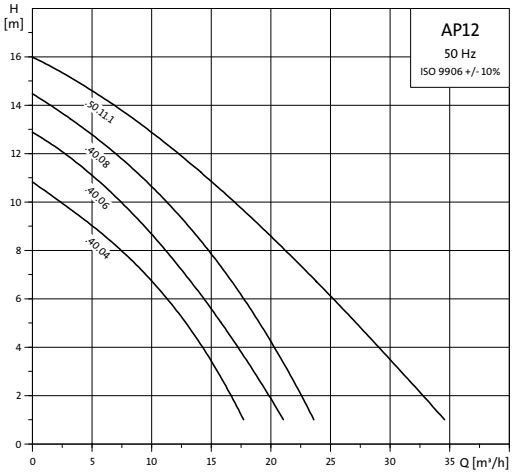


MODELO	m³/h	0	2.5	5	10	15	20	25	30
UNILIFT AP 12.40.04	mca	10,8	9,8	9,0	6,5	3,5			
UNILIFT AP 12.40.06		12,8	12,0	11,0	8,7	5,5	3,8		
UNILIFT AP 12.40.08		14,5	13,5	12,8	10,5	7,8	4,2		
UNILIFT AP 12.50.11		16,0	15,2	14,5	13,0	11,0	9,0	6,0	3,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F
Número de arranques / hora	20 máx.
Tipo de líquido	pH 4-10
Temperatura del líquido	0° C a + 50° C (+ 70° C 2 min. a intervalos de 30 min.)
Tamaño máx. de las partículas	12 mm
Profundidad máxima	Hasta 10 m
Protección integrada	Falta de agua gracias al interruptor de nivel
Certificación / marcado	CE

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

MODELO	DIMENSIONES en mm				
	H	B1	L1	L2	L3
UNILIFT AP 12.40.04	321	216	550	600	100
UNILIFT AP 12.40.06	321	216	550	600	100
UNILIFT AP 12.40.08	346	216	550	600	100
UNILIFT AP 12.50.11	357	241	550	600	100

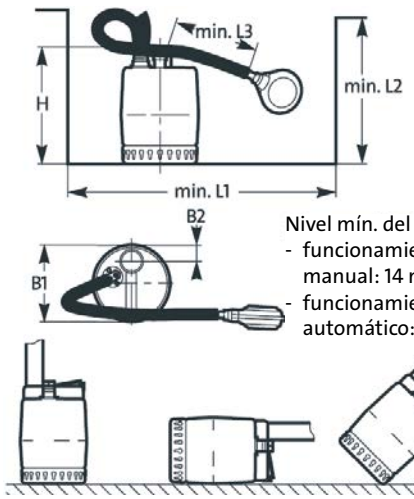

Nivel mín. del líquido:
- funcionamiento manual: 14 mm
- funcionamiento automático: 100 mm

UNILIFT AP 35
UNILIFT AP 50



BOMBAS DE ACHIQUE PARA AGUAS GRISES

GRUNDFOS UNILIFT AP35 & UNILIFT AP50

La gama UNILIFT AP 35 y UNILIFT AP 50 son bombas sumergibles especialmente diseñadas para el bombeo de aguas grises, residuales o de cualquier otro líquido no agresivo con partículas sólidas. Se pueden utilizar en aplicaciones fijas o móviles así como en instalaciones verticales u horizontales (orificio de descarga colocado hacia arriba). Todas las bombas se suministran con cable de 10 m.

MPG DC

MODELO	CÓDIGO		DESCARGA	PESO NETO(kg)	PRECIO	
	MONO	TRI			MONO	TRI
UNILIFT AP 35.40.06 A	96010982	-	Rp 1" 1/2	11,1	1.223 €	-
UNILIFT AP 35.40.08 A	96010983	-	Rp 1" 1/2	11,1	1.298 €	-
UNILIFT AP 35.40.06	96001796	96000169	Rp 1" 1/2	12,0	1.102 €	1.066 €
UNILIFT AP 35.40.08	96001672	96001718	Rp 1" 1/2	13,3	1.207 €	1.165 €
UNILIFT AP 50.50.08 A	96010984	-	Rp 2"	15,9	1.725 €	-
UNILIFT AP 50.50.11 A	96010985	-	Rp 2"	15,9	2.533 €	-
UNILIFT AP 50.50.08	96010595	96010563	Rp 2"	15,7	1.583 €	1.531 €
UNILIFT AP 50.50.11	96010577	96010562	Rp 2"	15,7	2.394 €	2.319 €

Versión A: Con interruptor de nivel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (kW)		In (A)	
	MONO	TRI	MONO	TRI
UNILIFT AP 35.40.06	0,9	0,9	4,0	1,6
UNILIFT AP 35.40.08	1,2	1,1	5,5	2,0
UNILIFT AP 50.50.08	1,3	1,2	5,9	2,0
UNILIFT AP 50.50.11	1,8	1,8	8,0	3,0

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

MODELO	DIMENSIONES en mm	
	A	B
UNILIFT AP 35.40.06	376	216
UNILIFT AP 35.40.08	410	216
UNILIFT AP 50.50.08	436	241
UNILIFT AP 50.50.11	436	241

BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL


- evacuación de aguas grises procedentes de lavadoras, duchas, lavabos, etc. situados por debajo del nivel del alcantarillado,
- achique de sumideros,
- bombeo de líquidos en agricultura, horticultura e industria,
- bombeo en pozos poco profundos.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
- Impulsor semi-abierto tipo vórtex.
- Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio (UNILIFT AP 35).
- Cierre mecánico en carburo de tungsteno/carburo de tungsteno (UNILIFT AP 50).
- Modelos monofásicos suministrados con interruptor de nivel.
- Longitud del cable de alimentación: 10 m.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz 3 X 400 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F
Caudales	UNILIFT AP 35: hasta 5 l/s UNILIFT AP 50: hasta 9 l/s
Número de arranques/hora	20 máx.
Tipo de líquido	pH 4-10
Temperatura del líquido	0° C a + 55° C (+ 70° C 2 min. a intervalos de 50 min.)
Tamaño máx. de las partículas	35 mm (UNILIFT AP 35) 50 mm (UNILIFT AP 50)
Profundidad máxima	10 m máx.
Protección integrada	Falta de agua por interruptor de nivel (versiones monofásicas)
Certificación / Marcado	CE

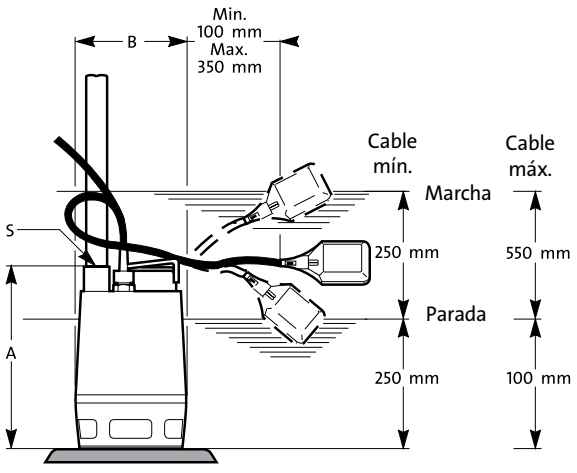

Profundidad de la instalación: máx. 10 m por debajo del nivel del agua.

CURVAS DE RENDIMIENTO

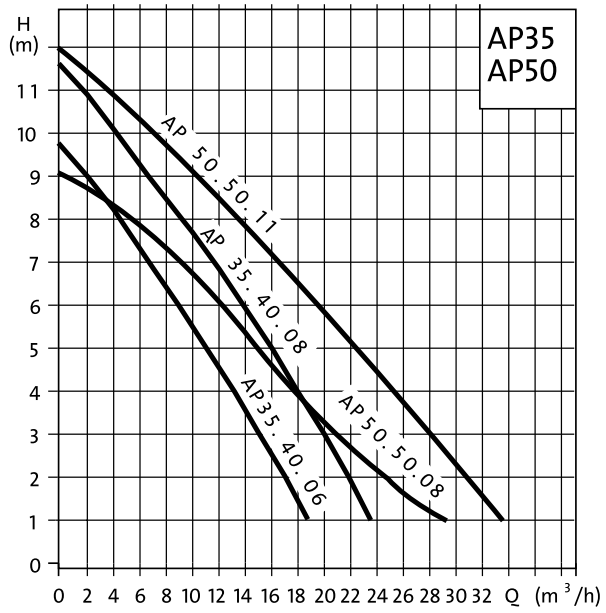


VENTAJAS DE PRODUCTO

- **Equipamiento completo:** preparadas para ser instaladas.
- **Protección de la bomba a través de su interruptor de nivel:** funcionamiento arranque/parada automático y protección contra marcha en seco.
- **Resistencia a la corrosión y a la abrasión.**
- **Flexibilidad de utilización y de instalación:** en aplicaciones fijas o móviles, en instalaciones verticales u horizontales.
- **Bombas recomendadas para un uso doméstico continuo.**

MODELO	m³/h	0	4	7	9	11	14	16	22	25
UNILIFT AP 35.40.06	mca	9,7	8,1	6,5	5,7	4,9	3,2	2,3		
UNILIFT AP 35.40.08		11,4	10,1	8,6	7,9	7,1	5,5	4,5		
UNILIFT AP 50.50.08		9,1	8,5	7,5	7,0	6,4	5,2	4,6	2,8	1,8
UNILIFT AP 50.50.11		11,8	10,8	9,8	9,3	8,7	7,5	6,9	5,0	3,7

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

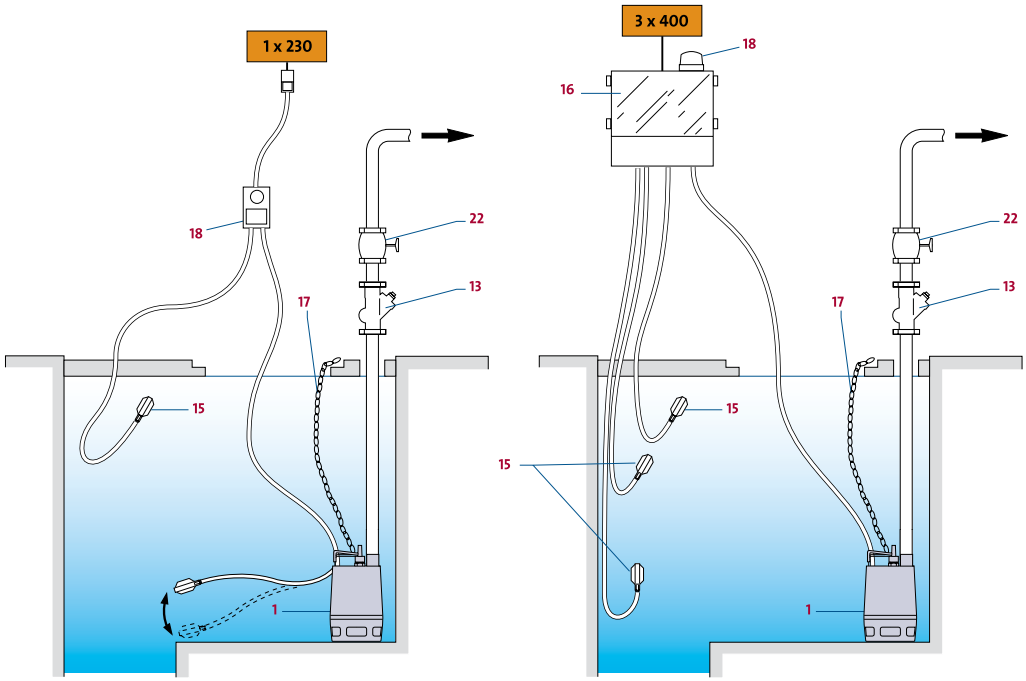

VERSIÓN MONOFÁSICA

- **1** Bomba
- **13** Válvula anti-retorno
- **17** Cadena elevadora
- **18** Alarma APA (se suministra con el interruptor de nivel)
- **22** Válvula de esfera
- **c** Barra guía (opcional)

VERSION TRIFÁSICA

- **1** Bomba
- **13** Válvula anti-retorno
- **15** Interruptores de nivel / nivel alto, nivel bajo (2 uds.)
- **15** Interruptor de nivel / regulador de alarma (2 uds.)
- **16** Cuadro eléctrico con protección térmica GCM
- **17** Cadena elevadora
- **18** Alarma CAN (debe conectarse con el cuadro eléctrico)
- **22** Válvula de esfera
- **c** Barra guía (opcional)

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Más información sobre estos accesorios: páginas 88 a 93.

UNILIFT AP 35B
UNILIFT AP 50B



ACHIQUE DE AGUAS GRISES, RESIDUALES Y FECALES

BOMBAS SUMERGIBLES DE SANEAMIENTO

- saneamiento individual o semi-colectivo,
- elevación de aguas residuales domésticas procedentes de lavadoras, inodoros, etc.,
- bombeo de líquidos en agricultura, horticultura e industria.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Voluta, cuerpo de la bomba e impulsor en acero inoxidable.
- Impulsor semi-abierto tipo vórtex.
- Cierre mecánico en carburo de silicio/carburo de silicio.
- Modelos monofásicos con (A1) o sin (.1) interruptor de nivel.
- Modelos trifásicos sin interruptor de nivel.
- Sistema de montaje por “clips": acceso inmediato al impulsor sin necesidad de usar herramientas.
- Longitud del cable de alimentación: 10 m (monofásicas sin interruptor de nivel) o 5 m (monofásicas con interruptor de nivel y versiones trifásicas).

GRUNDFOS UNILIFT AP 35B & UNILIFT AP 50B

La gama UNILIFT AP 35B y UNILIFT AP 50B son bombas sumergibles para instalaciones fijas especialmente diseñadas para el bombeo de aguas grises, residuales o de cualquier otro líquido no agresivo que contenga partículas sólidas. Autoacoplamiento disponible como accesorio para instalaciones sobre barras guía que permitan el montaje/desmontaje de la bomba desde el exterior de la fosa.

MPG DC

MODELO	CÓDIGO	CABLE (m)	DESCARGA	PESO NETO (kg)	PRECIO
UNILIFT AP 35B.50.06.A1 mono	96004562	5	R 2"	9,4	836 €
UNILIFT AP 35B.50.06.1 mono	96004563	10	R 2"	9,8	731 €
UNILIFT AP 35B.50.06.3 tri	96004565	5	R 2"	8,2	803 €
UNILIFT AP 35B.50.08.A1 mono	96004574	5	R 2"	11,0	988 €
UNILIFT AP 35B.50.08.1 mono	96004575	10	R 2"	11,4	883 €
UNILIFT AP 35B.50.08.3 tri	96004577	5	R 2"	9,2	955 €
UNILIFT AP 50B.50.08.A1 mono	96004586	5	R 2"	10,9	1.243 €
UNILIFT AP 50B.50.08.1 mono	96004587	10	R 2"	11,3	1.140 €
UNILIFT AP 50B.50.08.3 tri	96004589	5	R 2"	9,2	1.121 €
UNILIFT AP 50B.50.11.A1 mono	96004598	5	R 2"	11,1	1.517 €
UNILIFT AP 50B.50.11.1 mono	96004599	10	R 2"	11,5	1.409 €
UNILIFT AP 50B.50.11.3 tri	96004601	5	R 2"	10,6	1.322 €
UNILIFT AP 50B.50.15.3 tri	96004609	5	R 2"	10,8	1.553 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


MODELO	P1 (kW)		In (A)	
	MONO	TRI	MONO	TRI
AP 35B.50.06	1,0	1,0	4,6	1,6
AP 35B.50.08	1,0	1,2	4,6	2,0
AP 50B.50.08	1,2	1,2	5,4	2,0
AP 50B.50.11	1,8	1,8	8,0	2,8
AP 50B.50.15		2,2		3,7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz 3 X 400 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F
Caudal	Hasta 8 l / s
Número de arranques/hora	Máx. 20
Tipo de líquido	pH 4-10
Temperatura del líquido	0° C a + 40° C
Tamaño máx. de las partículas	35 mm (UNILIFT AP 35B) 50 mm (UNILIFT AP 50B)
Profundidad máxima	máx. 7 m
Protección integrada	Falta de agua por interruptor de nivel (versiones monofásicas)
Certificación / Marcado	CE


DIMENSIONES Y ESQUEMAS

Dimensiones en mm




*AP35B.50.06 : 430 mm



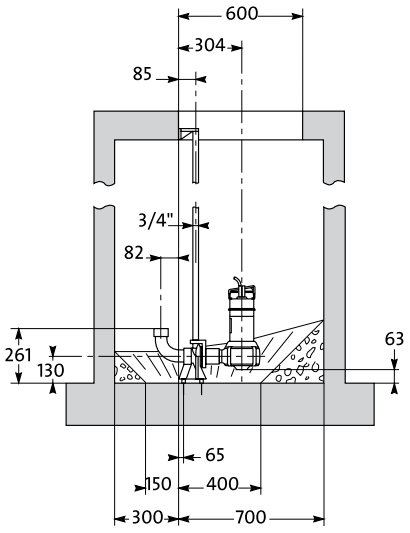

CURVAS DE RENDIMIENTO

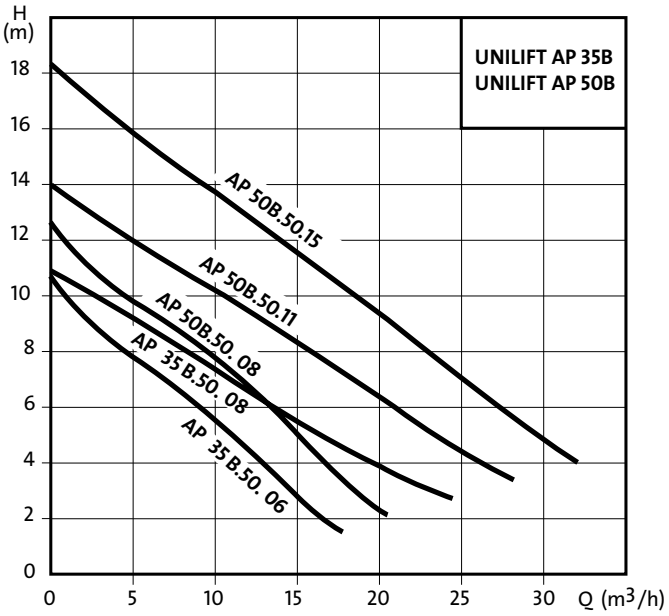


VENTAJAS DE PRODUCTO

- **Protección de la bomba a través del interruptor de nivel:** funcionamiento arranque/parada automático y protección contra marcha en seco.
- **Mantenimiento y funcionamiento rápidos y fáciles:** montaje por sistema de “clips" para un acceso inmediato al impulsor.
- **Resistencia a la corrosión y a la abrasión.**
- **Montaje, desmontaje y mantenimiento de la instalación fáciles para los usuarios:** autoacoplamiento disponible para instalaciones en barras guía.


MODELO	m³/h	0	4	7	9	11	14	16	18	22
AP 35B.50.06		10,6	8,3	6,9	6,0	5,1	3,2	2,2		
AP 35B.50.08		2,5	10,3	8,9	8,2	7,4	5,4	4,4	3,3	
AP 50B.50.08	mca	10,9	9,7	8,4	7,7	7,1	5,8	5,1	4,5	3,4
AP 50B.50.11		13,9	12,4	11,1	10,5	9,8	8,6	7,9	7,2	5,7
AP 50B.50.15		18,0	16,4	14,8	14,0	13,3	11,8	11,1	10,3	8,7

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

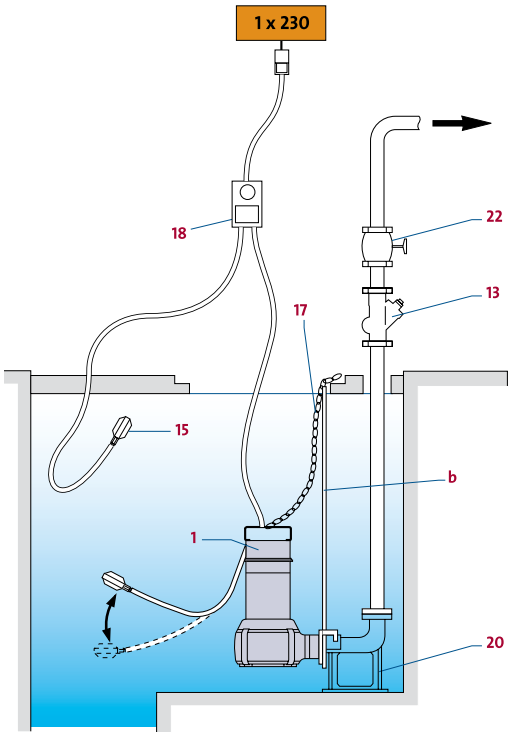

VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL

- **1** Bomba
- **13** Válvula anti-retorno
- **17** Cadena elevadora
- **18** Alarma APA (se suministra con interruptor de nivel)
- **20** Autoacoplamiento
- **22** Vávula de esfera
- **b** Barra guía de 1” (opcional)

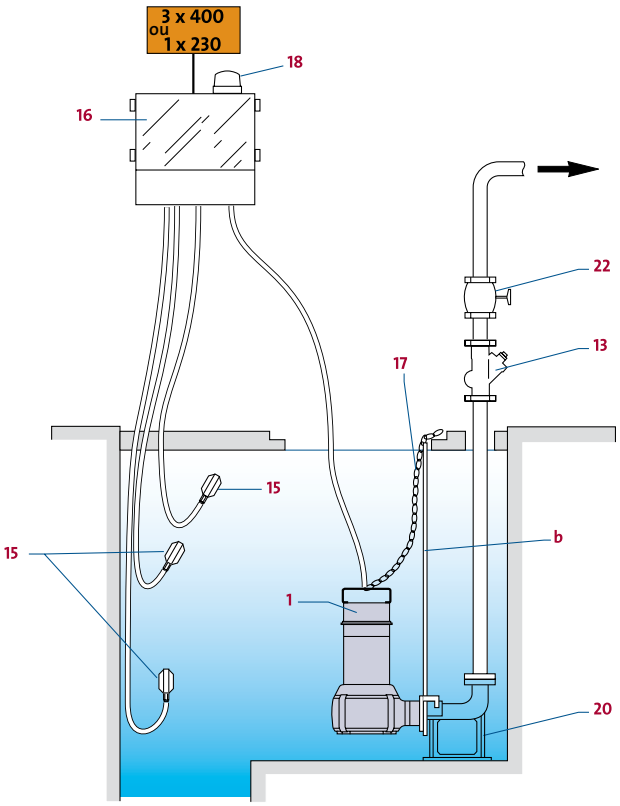

VERSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA SIN INTERRUPTOR DE NIVEL

- **1** Bomba
- **13** Válvula anti-retorno
- **15** Interruptores de nivel / nivel alto, nivel bajo (2 uds)
- **15** Interruptores de nivel / regulador de alarma (1 ud.)
- **16** Cuadro eléctrico con protección térmica LC231
- **17** Cadena elevadora
- **18** Alarma CAN (debe conectarse con el cuadro eléctrico)
- **20** Autoacoplamiento
- **22** Válvula de esfera
- **b** Barra guía de 3/4” (opcional)

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Más información sobre estos accesorios: páginas 88 a 93.


UNILIFT APG



DIMENSIONES Y ESQUEMAS

Dimensiones en mm





GRUNDFOS UNILIFT APG

Diseñada para elevar y transportar aguas residuales domésticas, prevenir inundaciones y reducir olores, la UNILIFT APG es una versátil y confiable solución de bombeo con trituradora que bombea aguas residuales domésticas hacia fuera de edificios de viviendas, especialmente aguas negras provenientes de servicios sanitarios.


Está equipada con el mismo sistema de trituración profesional que la gama de bombas comerciales SEG de Grundfos, desarrollado a partir de décadas de innovaciones en la materia. La bomba corta los sólidos y partículas en trozos pequeños, lo que hace posible bombear con facilidad las aguas negras y residuales domésticas tanto vertical como horizontalmente a lo largo de grandes distancias hasta la red de alcantarillado.

Apta para diversas aplicaciones tanto en casas unifamiliares como en edificios residenciales de baja altura, la bomba UNILIFT APG puede usarse ya sea dentro del edificio como parte de una estación elevadora, usualmente en un sótano por debajo del nivel del alcantarillado, o fuera del edificio como componente de una estación de bombeo. También puede instalarse como solución independiente


VER VÍDEO INSTALACIÓN


MPG DC

MODELO	CÓDIGO	TENSIÓN V	CONECTOR	PRECIO
UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	1 X 230	SCHUKO 10M	1.433 €
UNILIFT APG.40.10.1	92616890	1 X 230	SCHUKO 10M	1.335 €
UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	3 X 400	CH SIN CLAVIJA	1.645 €
UNILIFT APG.40.10.3	92616893	3 X 400	CH SIN CLAVIJA	1.335 €

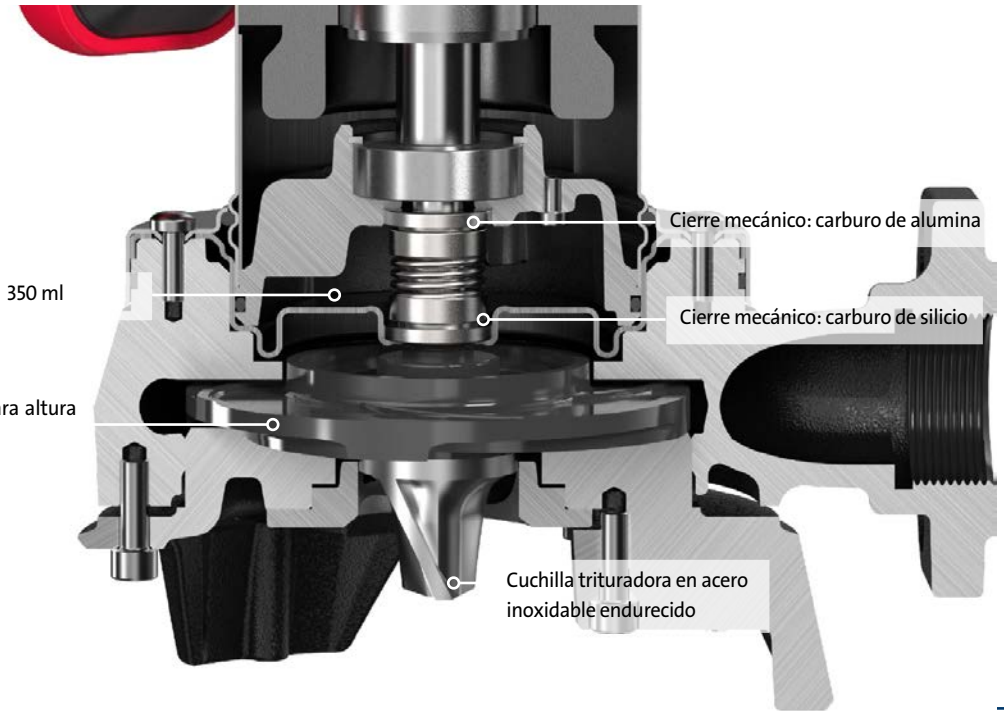

CURVAS DE RENDIMIENTO

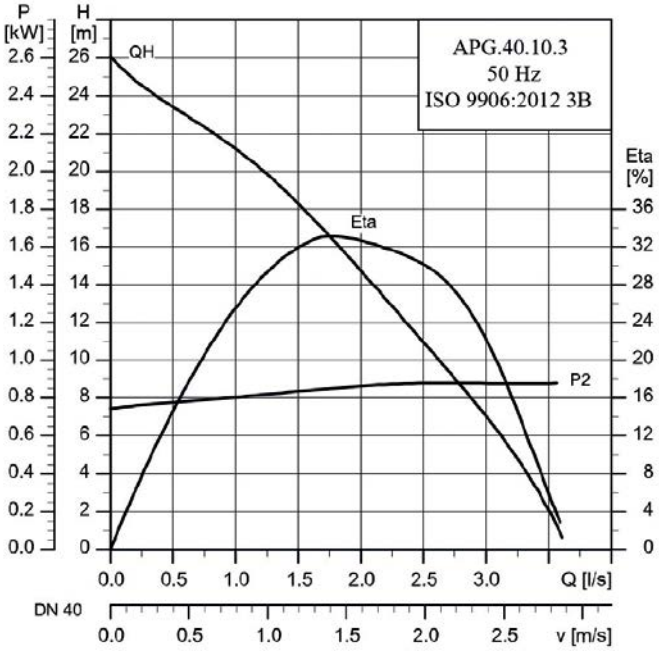

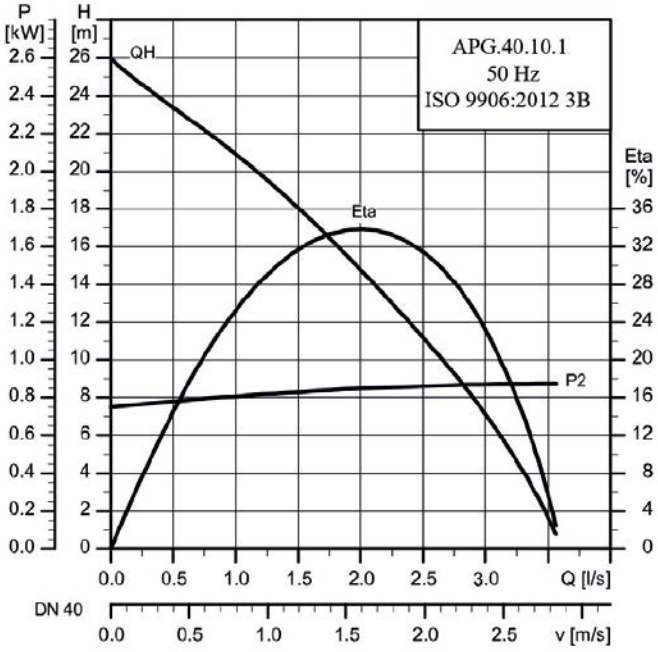

ACCESORIOS

MPG AW


MODELO	Código	Precio
SISTEMA DE AUTOACLOPAMIENTO	96076063	Consultar

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

De manera independiente o en un depósito UNO/DUOLIFT de Grundfos



Total compatibilidad con un autoacoplamiento SEG de Grundfos en una estación de bombeo PS-R/PS-W de Grundfos.

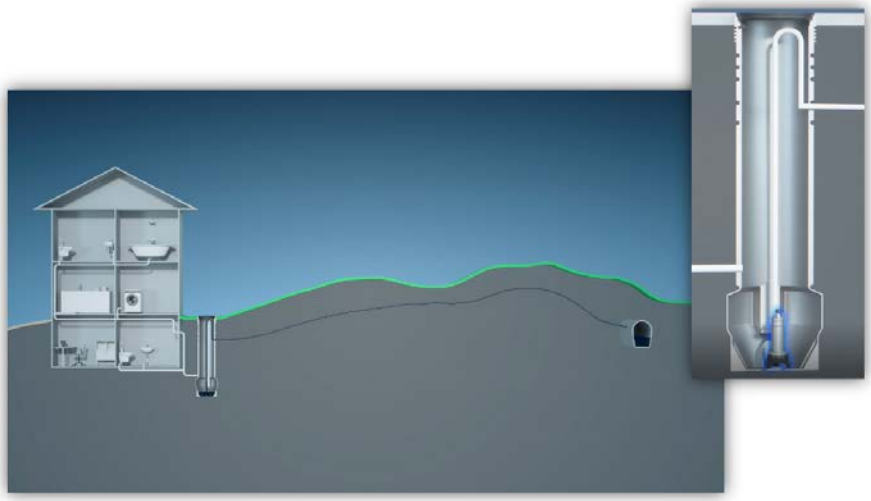

MULTIBOX B-CC7



INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LIMPIAS

SOLUCIÓN COMPLETA PERFECTA PARA ABSORCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LÍQUIDOS LIMPIOS

- drenaje de espacios en caso de inundación,
- transferencia rápida de líquidos no agresivos (consulta la lista),
- llenado o vaciado de piscinas, cuencas, depósitos, estanques...

GRUNDFOS MULTIBOX B-CC7

MULTIBOX B-CC7 es una solución completa, sin requisitos especiales para la puesta en marcha, lo que permite una intervención rápida en caso de inundación o de tareas relacionadas con necesidades de transferencia de líquidos limpios.
La caja con cubierta no solo sirve para el transporte y la organización, también puede utilizarse como protección externa de la bomba en funcionamiento.
La bomba Unilift CC7 (ver páginas anteriores) posee una capacidad de aspiración de partículas muy finas al tiempo que evacúa automáticamente el aire, causante de bloqueos.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Bomba Unilift CC7 con flotador de nivel arranque/parada.
- Cable eléctrico de 10 m con clavija.
- Tubo flexible de 15 m de longitud con rácores rápidos tipo Storz.
- Manguito de protección de acero inoxidable para evitar el estrangulamiento del tubo flexible.
- Racor Storz-C premontado para la impulsión de la bomba.
- Otros adaptadores de impulsión G3/4", G1" o G1"1/4 con válvula antirretorno.
- Caja de doble función:
  - para el transporte y organización del material gracias a las asas ya su robustez
  - para la protección de la bomba de las partículas en suspensión gracias a sus paredes perforadas.

MPG DC


MODELO	CÓDIGO	PESO NETO (KG)	PRECIO
MULTIBOX CC7 - A1	97519841	12,0	734 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)
UNILIFT CC 7 A1	380	1,8

RENDIMIENTOS


(tipo de canalización DN32 - restar 0,2 m con válvula antirretorno)

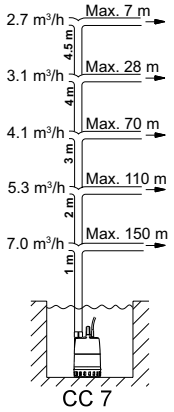

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 X 240 V, 50 Hz
Tensión de tolerancia	-10% / +6%
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F
Auto-aspiración (nivel de agua mín. requerido)	25 mm con filtro de aspiración, 5 mm sin filtro de aspiración
Nivel de decibelios	< 55 dB (A).
Temperatura del líquido	0° C a +40° C (máx. 70° C durante 2 min. a intervalos de 30 min.)
Tamaño máx. de partículas	10 mm
Temperatura ambiente	-10° C a +50° C
Caudal y altura manométrica total (Hm) máx.	14 m³/h - 7 m
Dimensiones	alto : 35 - ancho: 30 - largo: 41 cm
Protecciones integradas	Falta de agua Sobrecarga, sobrecalentamiento del motor

INSTALACIÓN

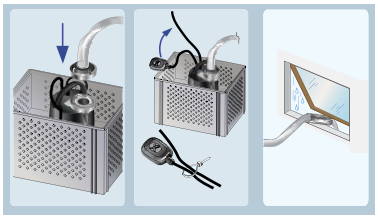

TIPOS DE LÍQUIDOS AUTORIZADOS PARA LA BOMBA UNILIFT CC7

AGUA	LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN	SALES CONCENTRACIÓN <1 % ***	ÁCIDOS (PH>4) CONCENTRACIÓN <1 % ***
CLORADA DE PISCINAS	CLORURO DE CALCIO (<0 °C)* CACL2	BICARBONATO DE AMONIO NH4HCO3	ÁCIDO ACÉTICO CH3COOH
DESMINERALIZADA	ETILENGLICOL C2H4(OH)2	SULFATO DE COBRE CUSO4	ÁCIDO CÍTRICO HOC(COOH)(CH2COOH)2
CON DETERGENTES(4<PH>12)	GLICERINA (GLICEROL) C3H5(OH)3	SULFATO FÉRRICO FE2(SO4)3	ÁCIDO FÓRMICO HCOOH
DE LAVAVAJILLAS/LAVADORAS	PROPILENGLICOL CH3CHOHCH2OH	BICARBONATO DE POTASIO KHCO3	ÁCIDO OXÁLICO (COOH)2
GRIS, RESIDUAL (SIN MATERIA FECAL)	CLORURO DE SODIO (<0 °C) NACL	CARBONATO DE SODIO NA2CO3	ÁCIDO FOSFÓRICO H3PO4
REBAJADA DE DUREZA	ACLARADO SIN RESIDUOS DE ACEITE	NITRATO DE SODIO NANO3	ÁCIDO SULFÚRICO H2SO4
RESIDUAL, ÁCIDA (PH> 4)	AGENTE DESENGRASANTE ALCALINO	NITRITO DE SODIO NANO2	ALCALINOS CONCENTRACIÓN <1 % ***
RESIDUAL, ALCALINA (PH <12)	JABÓN (SALES DE ÁCIDOS GRASOS)	FOSFATO DE SODIO	HIDRÓXIDO DE AMONIO NH4OH
SUBTERRÁNEA (<300 PPM DE CLORURO)	DISOLVENTE ORGÁNICO** CONCENTRACIÓN <1 % ***	SULFATO DE SODIO NA2SO4	HIDRÓXIDO DE CALCIO CA(OH)2
EMULSIÓN DE ACEITE DE SILICONA	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) CH3CH2OH		HIDRÓXIDO DE POTASIO KOH
CON SULFURO DE HIDRÓGENO (<5 PPM)	ALCOHOL METÍLICO (METANOL) CH3OH		HIDRÓXIDO DE SODIO NAOH

(*) Para evitar la corrosión, el líquido no debe contener oxígeno.
(**) Líquido inflamable o combustible. Deben tenerse en cuenta todas las precauciones de seguridad.
(***) Se aceptan concentraciones superiores durante cortos periodos.

Gama completa de Estaciones Elevadoras

Soluciones Individuales



Instalar un inodoro y una ducha
SOLOLIFT2 WC-1




Instalar un lavabo y una ducha
SOLOLIFT2 D-2



Instalar un baño completo
SOLOLIFT2 WC-3
SOLOLIFT2 CWC-3



Instalar una cocina completa
Drenaje del descalcificador de agua
SOLOLIFT2 C-3




Drenaje de condensado de la caldera
CONLIFT1



Instalar un lavadero
SOLOLIFT2 C-3
LIFTAWAY B
LIFTAWAY C

Soluciones Globales

	UNOLIFT / DUOLIFT *Gama de productos flexible, dispone de tanque, bomba(s), controlador y accesorios.*	**MULTILIFT** *Solución prefabricada, listo para enchufar. Número fijo de variantes de producto.*
Viviendas unifamiliares y aplicaciones comerciales que no requieren una bomba de reserva	 **UNOLIFT 270**	 **MSS**  **M**  **MOG**
Viviendas multi-familiares, edificios residenciales y aplicaciones comerciales que requieren una bomba de reserva	 **DUOLIFT 270**	 **MD**  **MDG**

SOLOLIFT2



GRUNDFOS SOLOLIFT2

Inspiradas por profesionales, y diseñadas y dirigidas a profesionales, estas estaciones elevadoras y trituradoras sanitarias domésticas son una combinación de innovación técnica, modernidad y confort.

Modernidad y confort para el usuario que por fin dispone de una solución para realizar un proyecto de renovación/instalación de una ducha, un WC, una lavadero, una cocina, etc. sin que la distancia a la canalización principal sea un problema.

Y confort e innovación para el profesional que puede sustituir los principales modelos existentes ya instalados por la nueva gama SOLOLIFT2 sin necesidad de modificar la instalación. Del mismo modo que puede trabajar sobre ellos sin ensuciarse gracias a sus piezas extraíbles en seco (motor, bomba, cuchilla, etc.).

MPG DB

MODELO	CÓDIGO	Nº DE ENTRADAS/ DIÁMETRO (mm)	DIÁMETRO DE SALIDA (mm)	PESO NETO (Kg)	PRECIO
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/ 32/36/40	7.3	679 €
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.3	823 €
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	8.1	853 €
SOLOLIFT2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.6	767 €
SOLOLIFT2 D-2	97775318	2x36/40	22/32	4.5	608 €

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	In (A)	CABLE (m) CON ENCHUFE	NIVEL DE ARRANQUE/ PARADA (mm) DESDE LA BASE DEL DEPÓSITO
SOLOLIFT2 WC-1 / CWC	620	3,0	1,2	72 / 52
SOLOLIFT2 C-3	640	3,1	1,2	65 o 115/ 35
SOLOLIFT2 D-2	280	1,3	1,2	58 / 35

DIMENSIONES Y ESQUEMAS

Todos los detalles sobre esquemas dimensionales en grundfos.es.

MODELO	ALTURA (mm)	PROF. TOTAL (mm)	PROF. WC (mm)	LONGITUD (mm)	VOLUMEN (litros)
SOLOLIFT2 WC-1 / 3	263	175,5	137,9	441,8	9
SOLOLIFT2 CWC-3	279,8	164,2	-	431,1	9
SOLOLIFT2 C-3	255,3	158,3	-	373,3	5,7
SOLOLIFT2 D-2	147,3	164,8	-	298,8	2

ACHIQUE DE AGUAS GRISES, RESIDUALES Y FECALES

ESTACIÓN ELEVADORA Y TRITURADORA SANITARIA DOMÉSTICA

- evacuación y eliminación de residuos domésticos en instalaciones fijas interiores,
- renovación o instalación de un nuevo baño, aseo, cocina o lavadero lejos de la canalización principal.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA


- Fabricación europea.
- Estaciones compactas resistentes a una presión de 2,5 m (x 4 en relación con las exigencias de la normativa). Forma de la base del depósito diseñada para evitar la sedimentación.
- Bloque compacto y único formado por motor/bomba/cuchilla/interruptor de nivel de fácil accesibilidad, extraíble en seco y sin necesidad de desmontar la instalación. Unidad intercambiable entre las 3 versiones para WC.
- Posibilidad de desbloquear manualmente el eje, desde fuera, sin necesidad de desmontar el equipo y con total seguridad.
- Conexión de descarga ajustable en la parte superior o lateral en función de las necesidades de la instalación.
- Versiones para WC: cuchillla profesional en acero inoxidable diseñada para triturar fácilmente cualquier objeto, que no sea papel higiénico y que pueda caer accidentalmente, como toallitas, tampones, compresas o condones.
- Versión C-3: líquidos hasta 90°C durante 30 min, posible modificación del nivel de arranque/parada. Adaptado para un uso colectivo (lavadero) y para líquidos corrosivos con los principales componentes en acero inox. AISI 316. Impulsor de la bomba tipo vórtex con 20 mm de paso libre.
- Válvulas anti-retorno integradas en la entrada y la descarga.
- Se suministran con adaptadores, manguitos y codos de entrada y salida (véase la tabla anterior) y clips de fijación al suelo.
- Potente motor con alto par de arranque. Protección térmica del motor integrada.
- Depósito equipado con salida de ventilación y filtro de carbono activo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tension de alimentación	1X220-240 V –10%/+6% 50 HZ
Clase aislamiento / Grado protección	F / IP 44
Temperatura del líquido	50°C - Hasta 90°C / 30 min (versión C-3)
pH	4-10 (líquidos de mantenimiento sanitarios estándar)
Nivel de decibelios	<67 dB(A) como máx. durante periodos cortos
Certificación / Marcado	CE

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS


	SOLOLIFT2 WC-1 & WC-3	SOLOLIFT2 CWC-3	SOLOLIFT2 C-3	SOLOLIFT2 D-2
PRESIÓN máx	8,5 mca	8,5 mca	8,8 mca	5.,5 mca
CAUDAL máx	2,4 l/s	2,4 l/s	3 l/s	1,7 l/s

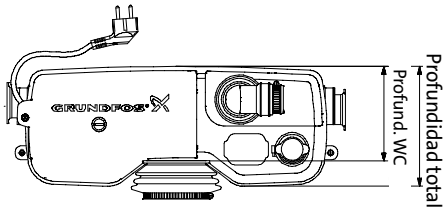


SOLOLIFT2 WC-1 o WC-3 (WC + 1 o 3 conexiones posibles)

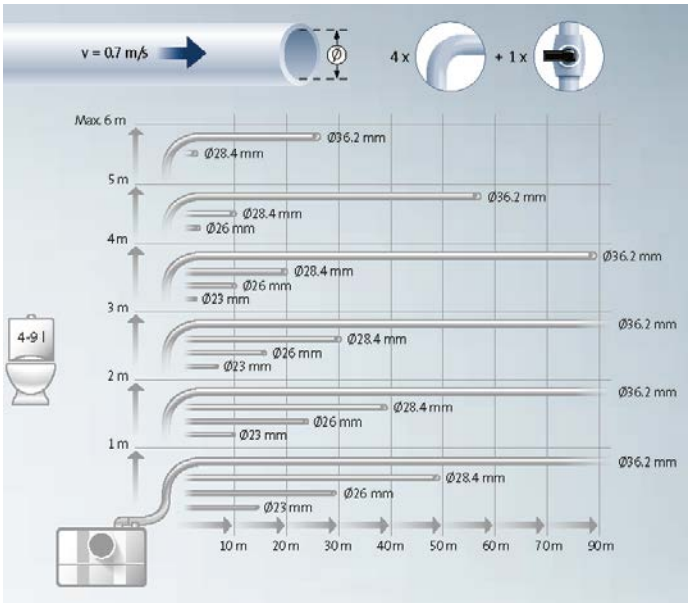


SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 conexiones posibles)

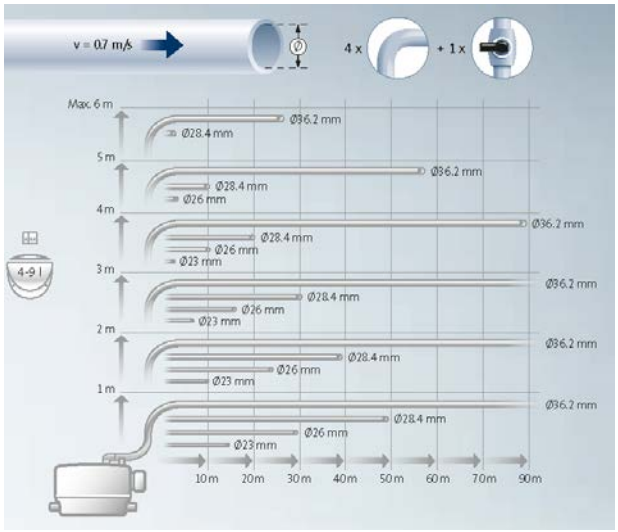

SOLOLIFT2 C-3 (3 conexiones posibles)

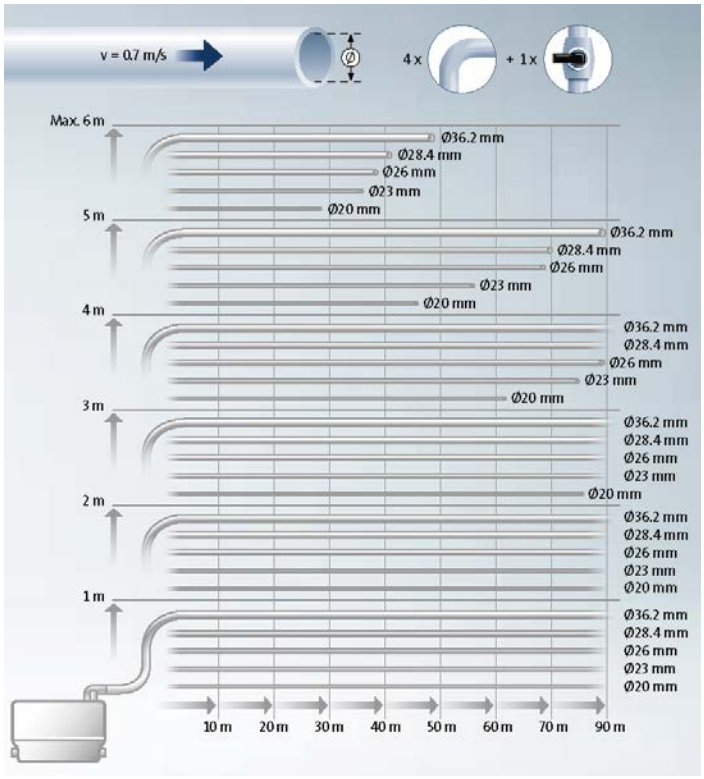

SOLOLIFT2 D-2 (2 conexiones posibles)

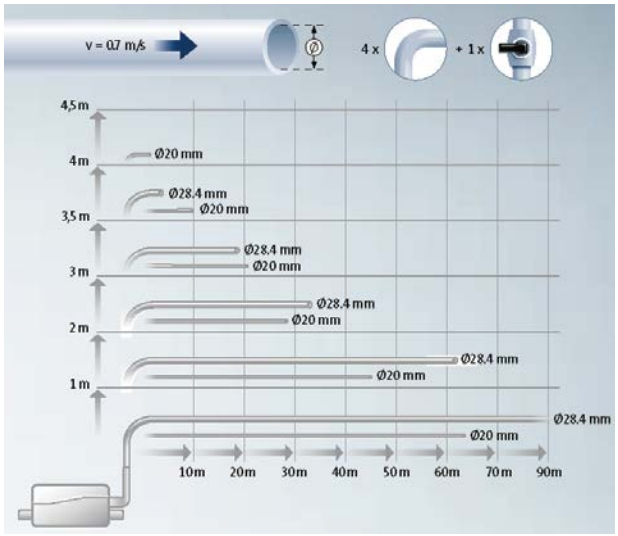

ACCESORIOS

MPG AD

ACCESORIO	CÓDIGO	MODELO SOLOLIFT2	DESCRIPCIÓN	PRECIO
Tubo flexible de sustitución	97772316	Todas las versiones	Tubo flexible de PVC 50 cm ø int. 32 mm con adaptador de salida y 2 abrazaderas	44 €
Alarma PCB	97772315	WC1/WC3/CWC3	Alarma acústica de mal funcionamiento para conectar sobre la unidad/motor	87 €
Tubo de vaciado	97789093	WC1/WC3	Tubo flexible de PVC 50 cm ø int. 12 mm con enchufe/rácor y 2 abrazaderas	33 €
Kit de entrada	97775334	D2	Kit de entrada ø 40/32	38 €
Kit de entrada	97775335	WC3/CWC3/C3	Kit de entrada ø 50/40	42 €

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

Más información sobre estos accesorios: páginas 88 a 93.

SOLOLIFT2

VENTAJAS DE PRODUCTO

- **Gama profesional completa para responder a todas las necesidades de evacuación y eliminación de residuos domésticos.**
- **Forma compacta y discreta.**
- **Diseñada para una sustitución práctica de los principales modelos existentes sobre la marcha y sin modificar la instalación.**
- **Mantenimiento y servicio fáciles para el usuario: función manual segura para el desbloqueo del eje (y cuchilla) en caso de necesidad. No es necesario el uso de líquidos de mantenimiento contra la sedimentación. Cuchilla fiable, eficiente y altamente resistente.**
- **Mantenimiento y servicio fáciles para el profesional: acceso directo, y sin necesidad de ensuciarse, a la unidad extraíble formada por motor, bomba, cuchilla e interruptor de nivel, sin necesidad de vaciar el depósito. Unidad compatible para los 3 modelos WC. Producto diseñado para instaladores profesionales.**
- **Una tecnología innovadora, fiable, fabricada en Europa, diseñada con materiales de gran calidad. Productos distribuidos unicamente por nuestra red profesional.**



APLICACIONES POSIBLES

ESTACIONES ELEVADORAS

● Entrada fija ○ Entrada adicional opcional

	 **SOLOLIFT2** WC-1	 **SOLOLIFT2** WC-3	 **SOLOLIFT2** D-2	 **SOLOLIFT2** C-3	 **SOLOLIFT2** CWC-3
WC	●	●			
WC de pared					●
Urinario	○	○			○
Lavabo	○	○	○	○	○
Bidé		○	○	○	○
Ducha		○	○	○	○
Bañera				○	
Lavadora				○	
Fregadero				○	
Lava-vajillas				○	

LIFTAWAY

MÁS INFORMACIÓN



LIFTAWAY B 120-2

LIFTAWAY C 40-1

INSTALACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES

GRUNDFOS LIFTAWAY


3 modelos a elegir, en función de las necesidades de elevación de aguas residuales de equipamientos sanitarios, como lavabos, duchas y lavadoras (los inodoros quedan excluidos).
LIFTAWAY C40-1 es un depósito compacto y discreto que solo puede equiparse con bombas UNILIFT KP 150, 250 o 350 con flotadores para un arranque/parada automáticos (solo versión A1). Puede colocarse en el suelo o fijada a la pared.
Los modelos **LIFTAWAY B 120** pueden instalarse idealmente en sótanos y equiparse con una o dos bombas elevadoras UNILIFT CC, KP y AP12 con o sin flotador. Para las versiones dobles y sin flotador de arranque/parada, es necesario prever una caja LC231.
Estos 3 depósitos se suministran con todas las conexiones y tuberías internas de descarga adaptadas para instalar 1 o 2 bombas UNILIFT.

MPG DB


NOMBRE	REFERENCIAS	PARA BOMBAS UNILIFT	CONEXIONES ENTRADA	CONEXIONES SALIDA REF.	PESO NETO (Kg)	PRECIO SIN IVA
LIFTAWAY C 40-1	96003985	1 x KP A1	3 x DN40 1 x DN40/50	2 x DN40	3,2	451 €
LIFTAWAY B 120-1	92613179	1 X CC, KP, AP12 A1 O M	DN100	RP 1" 1/4	17,9	HAGA CLIC AQUÍ
LIFTAWAY B 120-2	92614070	2 X CC, KP, AP12 A1 O M	DN100	RP 1" 1/4	18,2	HAGA CLIC AQUÍ

EJEMPLOS DE INSTALACIONES

LIFTAWAY C 40-1

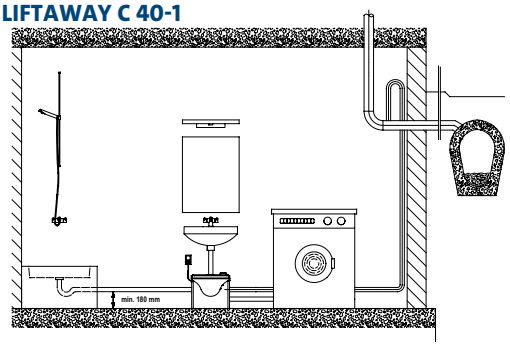

LIFTAWAY B 120-2 (2 BOMBAS CON CAJAS LC231)

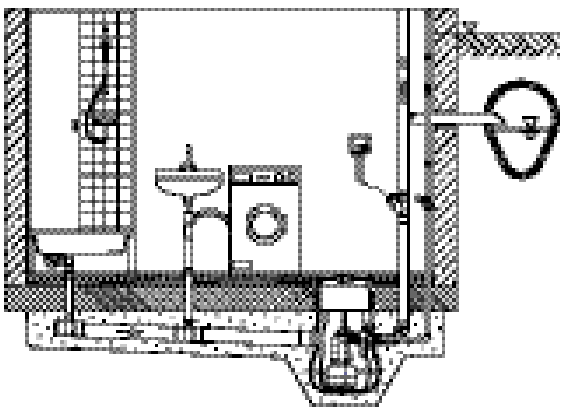

DEPÓSITOS PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Equipados con una selección de bombas elevadoras Unilift CC, KP o AP12, según el modelo, estos depósitos permiten elevar y evacuar aguas grises o residuales, sin materia fecal, que no pueden conducirse directamente al alcantarillado por gravedad o por la distancia con respecto a la red de evacuación.

CONSTRUCCIÓN


- Tanque de ABS.
- Versión B 120 con cubierta ajustable de polipropileno con desagüe y sifón de evacuación de acero inoxidable.
- Conexiones, tuberías de descarga y válvula antirretorno incluidas.
- Ventilación con filtro de carbón en la versión C 40-1 y salida DN70 posible para la instalación de una tubería de ventilación para la versión B 120.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Líquidos aptos para el bombeo	Aguas residuales sin materia fecal ni partículas sólidas y pH entre 4 y 10.
Temperatura del líquido	Hasta 60 °C (máx. 5 minutos por hora).
Capacidad del tanque	LIFTAWAY C-40-1: 30 litros, volumen efectivo 13 litros LIFTAWAY B 120: 120 litros, volumen efectivo según la bomba de 18 a 42 litros
Nivel de presión sonora	< 65 dB (A)
Conexiones	C-40-1: 4 entradas (3 laterales y 1 cubierta), 2 posibles posiciones de salida. B 120: 1 entrada, 1 salida + 1 entrada DN70 para cables y/o ventilación.
Certificación / Marcado	CE

MEDIDAS LIFTAWAY C 40-1

en mm

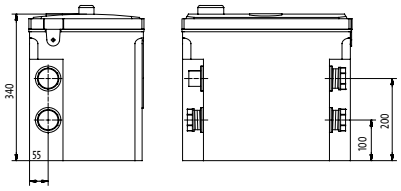


MEDIDAS LIFTAWAY B 120

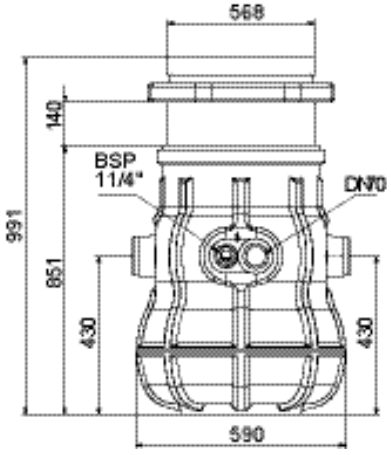

CONLIFT1

¡PRODUCTO DISEÑADO Y FABRICADO POR GRUNDFOS!

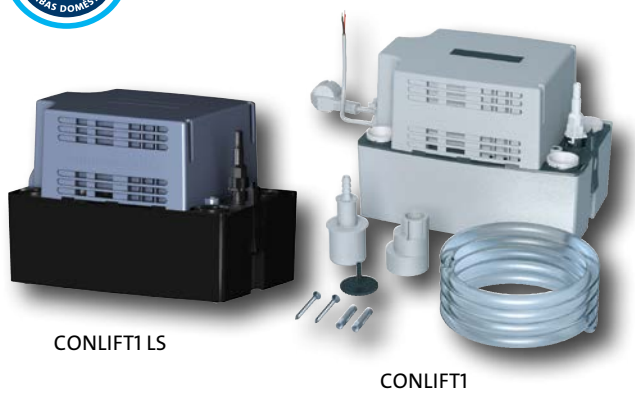

CONLIFT1 LS

CONLIFT1

GRUNDFOS CONLIFT1

Grundfos CONLIFT1 son bombas profesionales, automáticas y compactas de evacuación de condensados, hasta 5 m, que no pueden ser evacuados por gravedad a través de las alcantarillas.

Estos equipos son muy adecuados para calderas de condensación a gas hasta 200 Kw. Para calderas de condensación de gasoleo con la misma potencia, la acidez de la condensación puede resultar elevada (pH <2,5) o necesita neutralización antes de su evacuación: debe utilizarse siempre el accesorio PH+ BOX.

Grundfos CONLIFT1 está diseñada para instalaciones murales o en el suelo. Gracias a sus accesorios, la gama CONLIFT1 es 'evolutiva': por ejemplo, para una condensación con un pH < 2,5 se debe añadir la PH+ BOX y tarjeta PCI (PCB card) para alarma acústica.

Con componentes de calidad y sin protecciones añadidas, la versión CONLIFT1 LS está disponible para responder a las necesidades esenciales de transporte de condensados.

MPG DB

MODELO	CÓDIGO	ASPIRACIÓN	PESO NETO (Kg)	PRECIO
CONLIFT1	97936156	4 x 28 mm	4,1	202 €
CONLIFT1 LS	98455601	4 x 28 mm	3,5	126 €

ACCESORIOS EXCLUSIVOS PARA GRUNDFOS CONLIFT1 & CONLIFT1 LS

MPG AD

CÓDIGO	TIPO	PRECIO
97936178	Granulado: 4x1,4 Kg + Indicador de pH	Consultar
97936177	6 m de tubo flexible de PVC incluyendo acoplamiento de tubería	Consultar
97936209	Tarjeta PCB: PCI para alarma CONLIFT	136 €
97936176	PH+ BOX: Unidad completa+ 1,2 Kg de granulado de neutralización y accesorios montaje + indicador pH	170 €

PH+ BOX



PCB CARD



EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

BOMBAS DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

- para evacuación en calderas de condensación de gasóleo o gas,
- para evacuación en congeladores,
- para evacuación en sistemas de climatización y aire acondicionado,
- para evacuación de deshumidificadores de aire y evaporadores.

FABRICACIÓN & MATERIALES DE LA BOMBA

- Materiales:
  - Depósito, cubierta: PP Barite 15%
  - Impulsor: ABS
  - Modelo CONLIFT1: Protecciones reforzadas contra salpicaduras externas (cubierta adicional) y contra evaporaciones internas fuentes de corrosión prematuras.

- Equipamiento:
  CONLIFT1: 4 entradas de Ø 28 mm con adaptadores - Descarga de 8/10 mm con rácores de bayoneta – Tubería de descarga de 6 m – Test manual de funcionalidad – Cable de salida 1,7 m con un extremo libre para alarma "peligro - completo" o "señal" para la caldera (fuente de condensados). Cable de alimentación de 1,7 m. con enchufe. Soporte de pie regulable – Tornillos para montaje mural.


  CONLIFT1 LS : versión con 4 entradas de Ø 28 mm sin adaptadores. - Descarga de 8/10 mm con rácores de bayoneta– Tuberia de descarga de 5 m– Cable de salida 1,7 m con un extremo libre para alarma "peligro - completo" o "señal" para la caldera (fuente de condensados).-Cable de alimentacion de 1,7 m. con enchufe– Tornillos para montaje mural.

EJEMPLO DE INSTALACION CON PH+ BOX


Tension de alimentación	1x230 V – 50 Hz
Grado de protección/ clase de aislamiento	IP 24 - CONLIFT1 LS: IP 20
Potencia (intensidad)	75 W (0,65A)
Número de arranques máx.	60 arranques/h
Valor del pH	> 2,5 CONLIFT1 & CONLIFT1 LS < 2,5 con accesorio PH+ BOX
Temperatura del líquido	50 °C/90 °C durante 5 min.
Volumen útil del depósito	0,9 l
Nivel de decibelios	<47 dB(A)
Dimensiones	P165 x L258,5 x H183* mm * H293 mm con PH+ BOX


EJEMPLO DE INSTALACIÓN CON PH+ BOX





CURVAS DE RENDIMIENTO

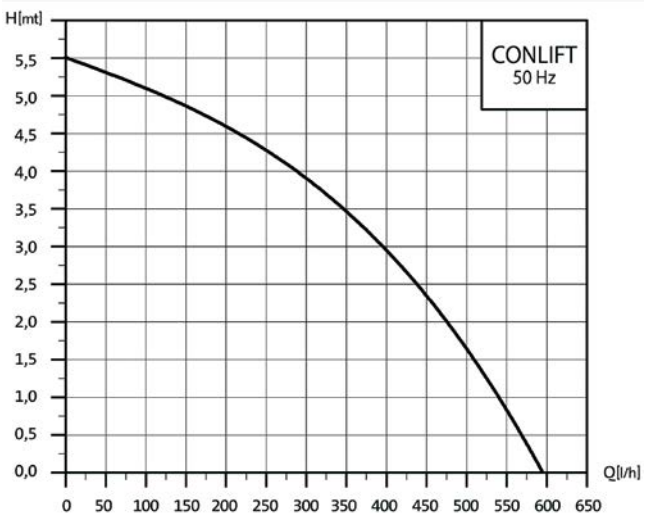

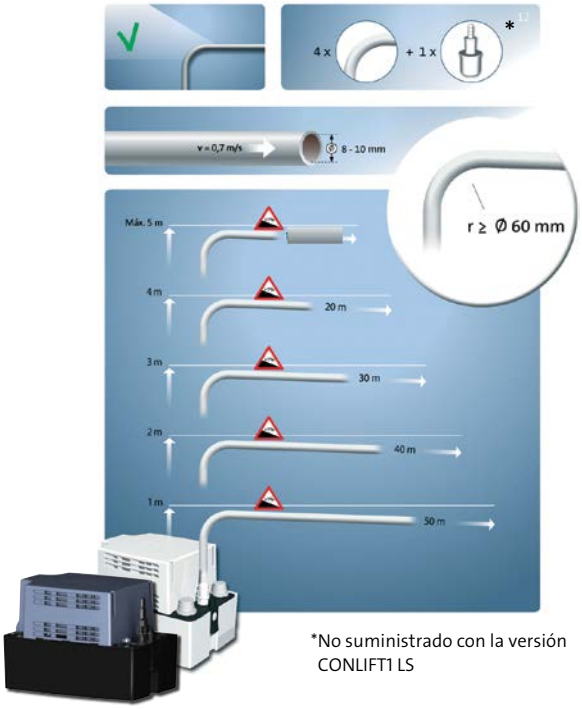

*No suministrado con la versión CONLIFT1 LS

VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS

- Facilidad de instalación, puesta en marcha rápida y adaptabilidad de los depósitos a las particularidades de la instalación o de la sustitución.
- Conexiones polivalentes y de seguridad: racor de impulsión con válvula antirretorno integrada y fijación de bayoneta.
- Listas para responder a niveles máximos en materia de seguridad y de forma adaptable.
- Protecciones reforzadas contra los efectos nocivos de las evaporaciones de ácido, causas de alteración de las partículas metálicas de los depósitos de absorción de condensados (versión CONLIFT1).
- Estado de funcionamiento fácilmente controlable: tecla manual de prueba de nivel (versión CONLIFT1)



IMPULSIÓN DE BAYONETA CON VÁLVULA ANTIRRETORNO



DOBLE CUBIERTA (SALVO VERSIÓN LS)



TORNILLO DE EQUILIBRADO (SALVO VERSIÓN LS)



PRUEBA MANUAL DE FLOTADOR (SALVO VERSIÓN LS)



ROTACIÓN POSIBLE A 180°

SELECCIÓN DE UN DEPÓSITO DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS CONLIFT1



CONLIFT1 LS



CONLIFT1

	98455601	97936156
Evacuación de condensados hasta 10 l/min y hasta 5 m de altura	✓	✓
Evacuación de condensados pH > 2,5	✓	✓
Relé de contacto de la alarma (cable)	✓	✓
Instalación en suelo o pared	✓	✓
Protección del motor y del eje motor reforzada	-	✓
Prueba de funcionamiento del flotador	-	✓
Equilibrado en pared (conjunto de equilibrado)	-	✓
Accesorios de empalmes de entradas modulables	-	✓
Alarma sonora Tarjeta PCB	Consulta los accesorios	Consulta los accesorios
Evacuación de condensados pH > 2,5 con neutralización previa (PH+ BOX)	Consulta los accesorios	Consulta los accesorios

UNOLIFT / DUOLIFT



Unolift 270 l



Duolift 270 l



Duolift 540 l
(Bajo Consulta)

GRUNDFOS UNOLIFT & DUOLIFT

Las estaciones Unolift (= 1 bomba) y Duolift (= 2 bombas) están diseñadas para la recogida y evacuación de aguas residuales y fecales.

La gama consta de:

> tanques con cubierta de 270 l o 540 l con tuberías y RÁCORES interiores adaptados a una o dos bombas. Varias entradas posibles horizontales o verticales (DN 100) y salida de descarga vertical (50/63 mm).

> Cajas de control con sensor de nivel y tubo de protección para el tipo de bomba seleccionada.

> Certificación / marcado: CE / EN 12050-1 tanque 270l / EN 12050-2 tanque 540l


> Tubería de descarga externa con llave(s) y válvula(s) antirretorno combinadas en forma de kit que se monta in situ.

Amplio surtido de soluciones flexibles con bombas, depósitos y cajas adaptados a las bombas seleccionadas.




ESQUEMAS DIMENSIONALES

TANQUE 270 L

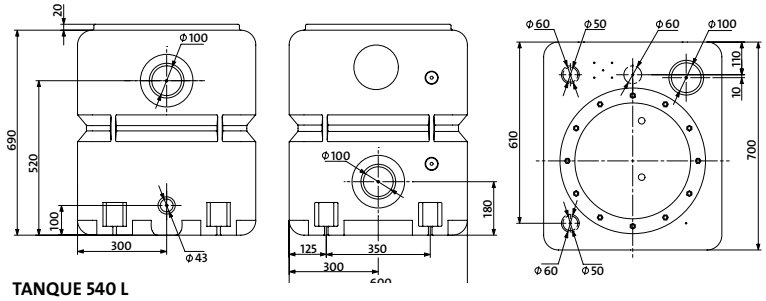

TANQUE 540 L

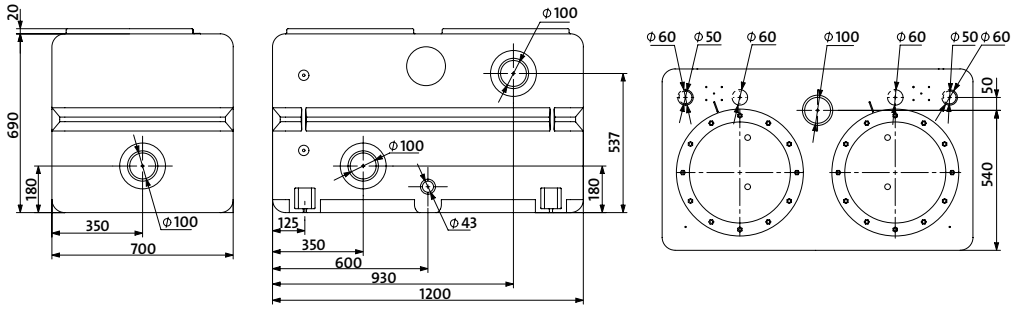

ACHIQUE DE AGUAS GRISES, RESIDUALES Y FECALES

ESTACIONES ELEVADORAS COMPLETAS O FLEXIBLES*

Para viviendas individuales y pequeños inmuebles multifamiliares o comerciales; en concreto, para:

• la recogida y elevación de aguas residuales y fecales que no puedan evacuarse mediante la gravedad hasta el sistema de alcantarillado;


• el reencauzamiento de las aguas residuales en los edificios debido al alejamiento de los puestos de evacuación;


• la protección contra descargas en zonas con riesgo de inundación;

• la instalación en interior, generalmente en sótano o en el exterior, en fosa (sin enterramiento).

(*) Los principales componentes pueden seleccionarse y solicitarse por separado.

CURVAS DE RENDIMIENTO SEGÚN LA BOMBA

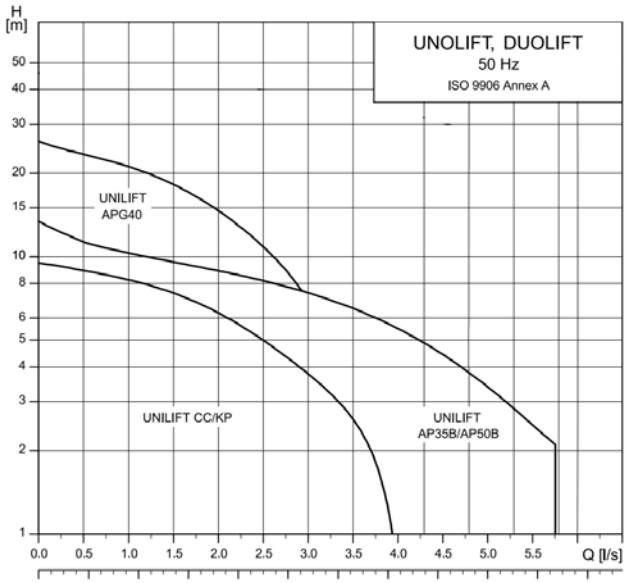

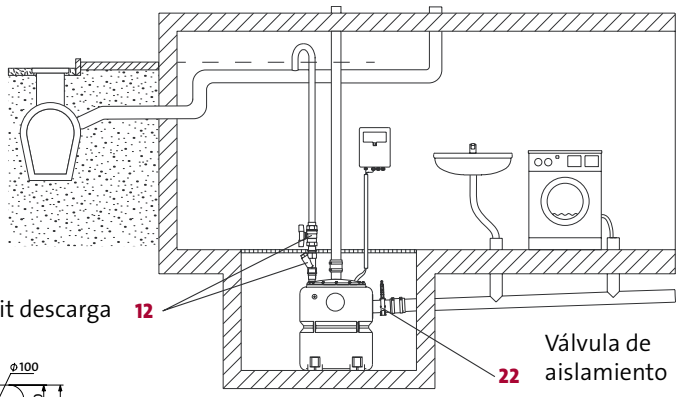

Más información sobre estos accesorios: páginas 88 a 93.

Selección realizada a título indicativo.
Grundfos se exime de toda responsabilidad.

TABLA DE SELECCIÓN UNOLIFT / DUOLIFT

	Caudal Q								
l/s	0.2	0.5	0.9	1.3	1.7	2.2	3.3	5.0	6.7
l/min	12	30	54	84	100	132	200	300	400
m³/h	0.7	1.8	3	4.7	6	7.9	12	18	24

Nº DE BO MBAS	TAMAÑO DEL TANQUE	TIPO DE USO	TIPO DE IMPULSOR	TANQUE	TEMPERATURA Y PASO SÓLIDOS	TIPO DE BOMBA	Voltage (V)	MODELO DE BOMBA		Altura manométrica H=(m)									Sensor de Nivel	Controlador LC 231	PRECIO TOTAL (Tanque +Bomba+Sensor+Controlador)
1 UNOLIFT	270 litros	ACHIQUE Y DRENAJE	**VORTEX**	97642385 **1.341 €**	0-40°C 10 mm	**UNILIFT CC**	1x230	CC 5	96280965 **295 €**	4.3	3.1	1.9	0.9						92725400 **345 €**	99369644 **1.047 €**	**3.028 €**
							1x230	CC 7	96280967 **349 €**	6.8	6	5	4.2	3.2	2						**3.082 €**
							1x230	CC 9	96280969 **444 €**	9.2	8.9	8.3	7.8	7	5.7	3.1					**3.177 €**
					0-50°C 10 mm	**UNILIFT KP**	1x220-240	KP 150	011H1300 **477 €**	4.9	4.4	3.8	3.2	2.6	1.4						**3.210 €**
							1x220-240	KP 250	012H1300 **573 €**	7.3	7	6.5	5.8	4.9	3.7						**3.306 €**
							1x220-240	KP 350	013N1300 **728 €**	8.8	8.4	7.8	7.3	6.7	5.8	3					**3.461 €**
		EFLUENTES	**VORTEX**	97642387 **1.341 €**	0-40°C 35 mm	**UNIILFT APB**	1x230	AP35B.50.06	96004563 **731 €**		9.4	8.6	7.9	7.3	6.6	4.6					**3.464 €**
							1x230	AP35B.50.08	96004575 **883 €**		11.2	10.4	9.9	9.3	8.6	6.9	3.4				**3.616 €**
							1x230	AP50B.50.08	96004587 **1.140 €**		10.3	9.9	9.3	8.8	8.2	6.7	4.5				**3.873 €**
							1x230	AP50B.50.11	96004599 **1.409 €**		13.1	12.5	12	11.6	10.8	9.6	7.2	4.8			**4.142 €**
		A. RESIDUALES DOMÉSTICAS Y FECALES	**TRITURADOR**	97642371 **1.764 €**	0-40°C (70° máx. 3 minutos)	**UNULIFT APG**	1x230	APG.40.10.1	92616891 **1.335 €**		23.4	21.4	19.2	16.8	13.3	3.9					**4.491 €**
							3x400	APG.40.10.3	92616893 **1.335 €**		23.4	21.8	19.4	17	13.2	4.3					**4.491 €**
2 DUOLIFT	270 litros	ACHIQUE Y DRENAJE	**VORTEX**	97642386 **1.588 €**	0-40°C 10 mm	**UNILIFT CC**	1x230	CC 5	96280965 **295 €**	4.3	3.1	1.9	0.9						92725400 **345 €**	99369650 **1.313 €**	**3.836 €**
							1x230	CC 7	96280967 **349 €**	6.8	6	5	4.2	3.2	2						**3.944 €**
							1x230	CC 9	96280969 **444 €**	9.2	8.9	8.3	7.8	7	5.7	3.1					**4.134 €**
					0-50°C 10 mm	**UNILIFT KP**	1x220-240	KP 150	011H1300 **477 €**	4.9	4.4	3.8	3.2	2.6	1.4						**4.200 €**
							1x220-240	KP 250	012H1300 **573 €**	7.3	7	6.5	5.8	4.9	3.7						**4.392 €**
							1x220-240	KP 350	013N1300 **728 €**	8.8	8.4	7.8	7.3	6.7	5.8	3					**4.702 €**
		EFLUENTES	**VORTEX**	97642388 **1.588 €**	0-40°C 35 mm	**UNIILFT APB**	1x230	AP35B.50.06	96004563 **731 €**		9.4	8.6	7.9	7.3	6.6	4.6					**4.708 €**
							1x230	AP35B.50.08	96004575 **883 €**		11.2	10.4	9.9	9.3	8.6	6.9	3.4				**5.012 €**
							1x230	AP50B.50.08	96004587 **1.140 €**		10.3	9.9	9.3	8.8	8.2	6.7	4.5				**5.526 €**
							1x230	AP50B.50.11	96004599 **1.409 €**		13.1	12.5	12	11.6	10.8	9.6	7.2	4.8			**6.064 €**
		A. RESIDUALES DOMÉSTICAS Y FECALES	**TRITURADOR**	97642372 **2.117 €**	0-40°C (70° máx. 3 minutos)	**UNULIFT APG**	1x230	APG.40.10.1	92616891 **1.335 €**		23.4	21.4	19.2	16.8	13.3	3.9					**6.445 €**
							3x400	APG.40.10.3	92616893 **1.335 €**		23.4	21.8	19.4	17	13.2	4.3					**6.445 €**

MULTILIFT MSS / M / MD


MULTILIFT MSS


MULTILIFT M


MULTILIFT MD


MULTILIFT MOG


MULTILIFT MDG

GRUNDFOS MULTILIFT

La gama MULTILIFT, diseñada de acuerdo con la norma EN 12050-1, ofrece una amplia selección de estaciones elevadoras compactas (de 44 a 1.350 litros) premontadas, para satisfacer las necesidades de recuperación y trasvase de aguas residuales o sucias situadas por debajo del nivel del alcantarillado en edificios de cualquier tamaño. Están equipadas con una o dos bombas, un tanque y una unidad de mando y control.

Estas estaciones están diseñadas para ser instaladas rápidamente dentro de un edificio en proyectos de rehabilitación o para equipar nuevas construcciones. Su sistema antiolor y su diseño evitan la instalación de una fosa séptica, lo que limita el impacto de los costes de ingeniería civil y permite prever instalaciones sanitarias incluso en el sótano con un mínimo de molestias.

Esta selección a continuación está principalmente adaptada a las instalaciones domésticas (M / MSS) o pequeños edificios residenciales (MD) o para instalaciones que requieren una bomba de reserva (MD).

ACHIQUE DE AGUAS GRISES, RESIDUALES Y FECALES

ESTACIÓN ELEVADORA PREEQUIPADA

- Elevación, evacuación de efluentes domésticos que no pueden ser transportados por la gravedad a la red de alcantarillado.
- Instalación interior o fosa.

FABRICACIÓN & MATERIALES


- Tanque colector de polietileno (PE) con todos los puertos necesarios para la conexión de las tuberías de admisión, descarga y ventilación:
  - 1 brida adaptadora de descarga DN 80, con conexión DN 100
  - 1 manguito flexible DN 100 y 2 abrazaderas para la tubería de descarga
  - 1 manguito flexible DN 50 (MSS) o DN 70 (M y MD) y 2 abrazaderas para la tubería de ventilación
  - Tornillos de fijación del depósito, manguitos DN100 y DN50, kit de juntas (DN80)
  - Disco rotatorio de selección de nivel de entrada en la estación en las versiones M y MD (ver más abajo)
  - Válvula antirretorno DN80
- Cuerpo de bomba en hierro fundido o acero inoxidable (MSS) con impulsor Vortex. Versión MD con 2 bombas para funcionamiento en paralelo o de emergencia.
- Sensor de nivel piezorresistivo y caja de control y de mando tipo LC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tension de alimentación	1x230V o 3x400V
Tolerancia	+10/-14% (MSS +10/-6%)
Temperatura del líquido	Máx. 40 °C (hasta 60 °C en cortos periodos de 5 mn/h)
Temperatura ambiente	0-40°C
Conexión entrada/salida	DN100 / DN80
Nivel de decibelios	<70 dB(A)
Grado de protección	IP68 estación/IP56 cuadro
Clase de aislamiento	F
Número máx. de arranques	60 por hora
Protecciones integradas	Sobrecarga, sobrecalentamiento del motor / Nivel alto, desbordamiento a través del cuadro
Funciones principales del cuadro	Control de arranque-parada / Prueba de funcionamiento automático /Señalización de alarma / Reinicialización automática / Indicaciones de funcionamiento...
Certificación / marcado	CE conforme EN 12050-1

DIMENSIONES (mm)


MULTILIFT M

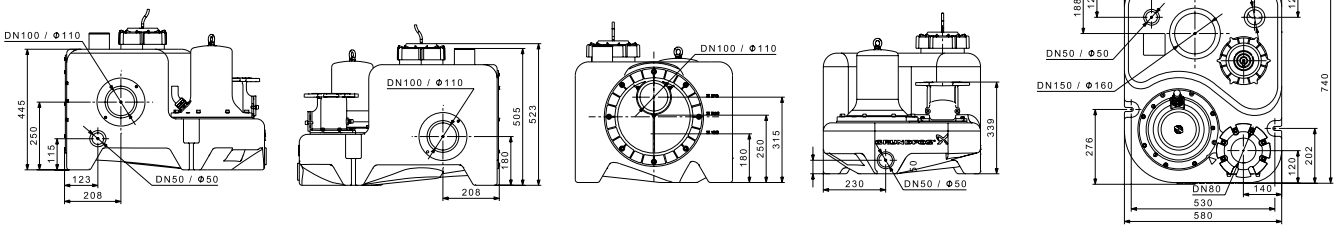

MULTILIFT MSS

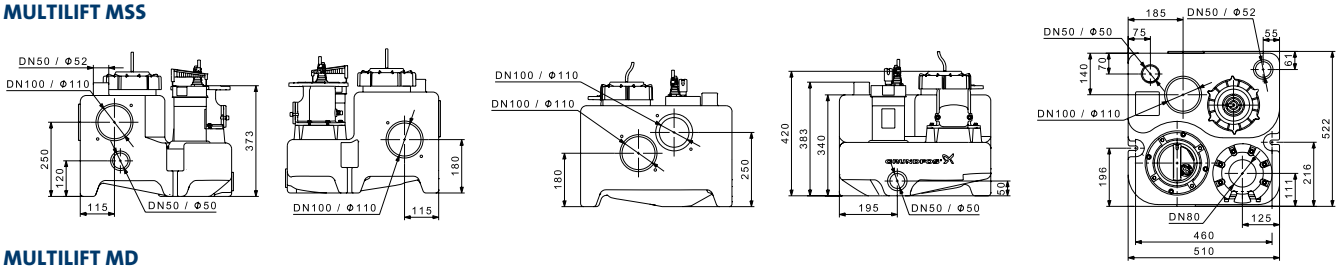

MULTILIFT MD

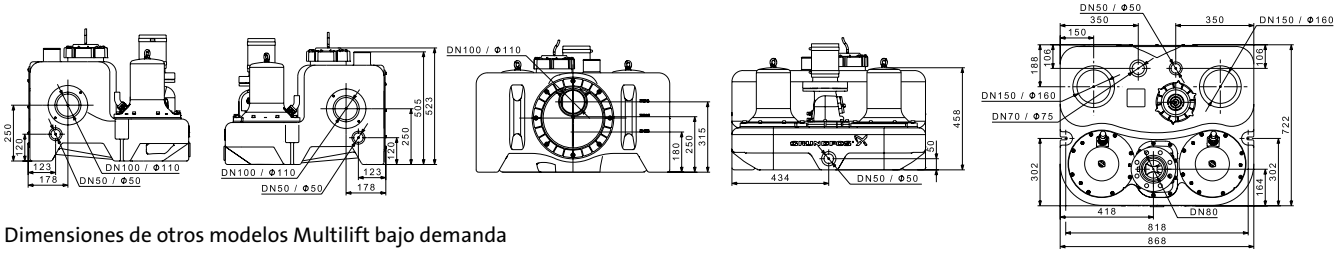

Dimensiones de otros modelos Multilift bajo demanda

TABLA DE SELECCIÓN MULTILIFT

Caudal Q									
l/s	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15.0
l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900
m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54

IMAGEN PRODUCTO	MODELO	Nº de bombas	Tipo de bomba	kW/ P2	Volumen depósito	Altura manométrica H=(m)									MODELO MONOFÁSICO	MODELO TRIFÁSICO	PRECIO
	MSS 11.1.2	1	VORTEX	1.1	44	8.8	6.5	4.7	2.9	1.3	-	-	-	-	97901037		**2.994€**
	M.12.1.4	1	VORTEX	1.4	92	7.5	6.9	6.5	5.8	5.2	4.4	3.4	-	-	97901064		**4.812€**
	M.12.3.4	1	VORTEX	1.4	92	7.5	6.9	6.5	5.8	5.2	4.4	3.4	-	-		97901065	**4.812€**
	M.15.1.4	1	VORTEX	1.6	92	8.3	7.6	7	6.5	6	5.3	4.6	-	-	97901066		**5.276€**
	M.15.3.4	1	VORTEX	1.6	92	8.3	7.6	7	6.5	6	5.3	4.6	-	-		97901067	**5.276€**
	M.22.3.4	1	VORTEX	2.5	92	9.6	9.2	8.8	8.3	7.9	7.4	6.9	6.3	5.6		97901068	**5.632€**
	M.24.3.2	1	VORTEX	2.7	92	13.1	12	10.8	9.3	7.9	6	4.5	-	-		97901070	**5.988€**
	M.32.3.2	1	VORTEX	3.4	92	16.9	15.5	14.4	12.9	12.6	9.8	8.5	6.3	-		97901072	**6.594€**
	M.38.3.2	1	VORTEX	3.8	92	18.8	17.5	16.2	15	13.7	12	10.6	8.3	6.2		97901074	**7.058€**
	MOG.09.1.2	1	TRITURADORA	0.9	93	9.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-	97901124		**7.307€**
	MOG.09.3.2	1	TRITURADORA	0.9	93	9.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-		97901125	**6.416€**
	MOG.12.1.2	1	TRITURADORA	1.2	93	12	10.5	-	-	-	-	-	-	-	97901126		**8.020€**
	MOG.12.3.2	1	TRITURADORA	1.2	93	12	10.5	-	-	-	-	-	-	-		97901127	**6.951€**
	MOG.15.3.2	1	TRITURADORA	1.5	93	22.5	17	-	-	-	-	-	-	-		97901128	**7.307€**
	MOG.26.3.2	1	TRITURADORA	2.6	93	29	23	-	-	-	-	-	-	-		97901130	**8.555€**
	MOG.31.3.2	1	TRITURADORA	3.1	93	33	27	-	-	-	-	-	-	-		97901132	**9.090€**
	MOG.40.3.2	1	TRITURADORA	4	93	42	37.5	-	-	-	-	-	-	-		97901134	**9.624€**
	MD.12.1.4	2	VORTEX	1.4	130	7.5	6.9	6.5	5.8	5.2	4.4	3.4	-	-	97901084		**8.412€**
	MD.12.3.4	2	VORTEX	1.4	130	7.5	6.9	6.5	5.8	5.2	4.4	3.4	-	-		97901085	**8.234€**
	MD.15.1.4	2	VORTEX	1.6	130	8.3	7.6	7	6.5	6	5.3	4.6	-	-	97901086		**8.876€**
	MD.15.3.4	2	VORTEX	1.6	130	8.3	7.6	7	6.5	6	5.3	4.6	-	-		97901087	**8.697€**
	MD.22.3.4	2	VORTEX	2.5	130	9.6	9.2	8.8	8.3	7.9	7.4	6.9	6.3	5.6		97901088	**9.446€**
	MD.24.3.2	2	VORTEX	2.7	130	13.1	12	10.8	9.3	7.9	6	4.5	-	-		97901090	**9.909€**
	MD.32.3.2	2	VORTEX	3.4	130	16.9	15.5	14.4	12.9	12.6	9.8	8.5	6.3	-		97901092	**10.337€**
	MD.38.3.2	2	VORTEX	3.8	130	18.8	17.5	16.2	15	13.7	12	10.6	8.3	6.2		97901094	**11.763€**
	MDG.09.3.2	2	TRITURADORA	0.9	93	9.8	4.5	-	-	-	-	-	-	-		97901137	**12.832€**
	MDG.12.3.2	2	TRITURADORA	1.2	93	12	10.5	-	-	-	-	-	-	-		97901139	**13.189€**
	MDG.15.3.2	2	TRITURADORA	1.5	93	22.5	17	-	-	-	-	-	-	-		97901140	**13.367€**
	MDG.26.3.2	2	TRITURADORA	2.6	93	29	23	-	-	-	-	-	-	-		97901142	**14.793€**
	MDG.31.3.2	2	TRITURADORA	3.1	93	33	27	-	-	-	-	-	-	-		97901144	**15.862€**
	MDG.40.3.2	2	TRITURADORA	4	93	42	37.5	-	-	-	-	-	-	-		97901146	**16.931€**



ACCESORIOS AGUA FRÍA

GT



Depósitos COMPOSITE GT-C



Depósitos con DIAFRAGMA GT-H
o DOBLE DIAFRAGMA GT-D



Depósitos con MEMBRANA GT-U

GRUNDFOS GT

Los depósitos Grundfos GT se utilizan para ajustar el arranque y parada de una o varias bombas a la presión de impulsión. El depósito constituye una reserva de agua bajo presión, disponible sin necesidad de recurrir a la bomba. El aire comprimido, separado del agua por una membrana, hace de acumulador, lo que permite minimizar las variaciones de presión.

Se ofrecen 3 tecnologías de calidad:

> Depósitos de acero con diafragma sencillo o doble: GT-H o GT-D

> Depósitos de acero con membrana intercambiable: GT-U

> Depósito de composite con doble diafragma: GT-C

ACCESORIOS PARA AGUA FRÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL

GT-H / GT-D

- Depósitos verticales con membrana de butilo no tóxica simple o doble.
- Depósitos horizontales con membrana EPDM no tóxica.
- Cuerpo en acero.
- Uniones de acero inoxidable (galvanizado para los depósitos horizontales).
- Presión máxima de funcionamiento: 8,6 bar.
- Temperatura del líquido: 90 °C máx. (70 °C máx. para las versiones horizontales).
- Presión de precarga: 2,0 bar depósitos verticales/1,5 bar depósitos horizontales. Ajuste de la presión: con aire o con nitrógeno.

GT-U

- Depósitos verticales con válvula EPDM intercambiable no tóxica.
- Cuerpo y pie en acero, uniones en acero galvanizado.
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (versiones 16 y 25 bar disponibles, consúltanos).
- Temperatura del líquido: 70 °C máx.
- Presión de precarga: 4 bar.
  Ajuste de la presión: con aire o con nitrógeno.

GT-C


- Depósitos verticales con doble diafragma de butilo no tóxico.
- Cuerpo de fibra de vidrio y resina epoxi.
- Uniones de PVC.
- Presión máxima de funcionamiento 8,6 bar.
- Temperatura del líquido: 60 °C máx.
- Presión de precarga: 2,6 bar.
  Ajuste de la presión: con aire o con nitrógeno.

TIPO DE BOMBA	VOLUMEN DEL TANQUE
de 0,5 a 1 m^3/h	20 a 50 litros
de 1,2 a 2 m^3/h	80 a 100 litros
de 2,2 a 4 m^3/h	120 a 200 litros
de 4 a 6 m^3/h	300 a 500 litros

Selección realizada a título indicativo. Grundfos se exime de toda responsabilidad.

MPG AD

	TIPO DE DEPÓSITO	REF.	RACOR -S-	DIMENSIONES (mm) -H-	-D-	-L-	-h-	-p-	CAPACIDAD (l)	PRESIÓN DE PRECARGA (bar)	PRECIO
DEPÓSITOS DE ACERO CON DIAFRAGMA SENCILLO O DOBLE											
VERTICALES	GT-H-8 V	96528335	G3/4	303	202	-	-	-	8	1,5	101 €
	GT-H-80 V	96894291	G1	626	388	-	-	-	80	1,5	482 €
	GT-H-100 V	97527968	G1	804	430	-	-	-	100	1,5	573 €
	GT-D-130 V	96528344	G1	1086	406	-	-	-	130	1,5	775 €
	GT-D-240 V	96528346	G1 1/4	1201	533	-	-	-	240	1,5	1.137 €
	GT-D-300 V	96528347	G1 1/4	1488	533	-	-	-	300	1,5	1.292 €
HORIZONTALES	GT-H-24 H	96528388	G 1	444	289	447	-	-	24	2	127 €
	GT-H-60 H	96528389	G 1	528	414	532	-	-	60	2	482 €
	GT-H-80 H	96528390	G 1	724	414	730	-	-	80	2	535 €
	GT-H-100 H	97527981	G 1	475	430	720	-	-	100	2	585 €
DEPÓSITOS DE ACERO CON MEMBRANA INTERCAMBIABLE											
VERTICALES	GT-U-80 V	96573266	G 1	729	480	-	152	-	80	4	385 €
	GT-U-100 V	96573267	G 1	834	480	-	152	-	100	4	482 €
	GT-U-200 V	96573268	G 11/4	967	634	-	144	-	200	4	811 €
	GT-U-300 V	96573269	G 11/4	1267	634	-	144	-	300	4	1.014 €
	GT-U-500 V	96573280	G 11/4	1475	740	-	133	-	500	4	1.774 €
DEPÓSITO DE COMPOSITE CON DOBLE DIAFRAGMA											
VERTICALES	GT-C 60	96733303	G1	649	418	-	45	238,8	60	2,6	535 €
	GT-C-80	96733304	G1	852	418	-	45	238,8	80	2,6	594 €
	GT-C-100	96733305	G1	967	418	-	45	238,8	100	2,6	710 €
	GT-C-130	96733306	G1	1227	418	-	45	238,8	130	2,6	837 €
	GT-C-200	96733307	G1 1/4	1098	542	-	57	302,3	200	2,6	1.119 €
	GT-C-250	96733308	G1 1/4	1303	542	-	57	302,3	250	2,6	1.241 €
	GT-C-300	96733309	G1 1/4	1644	542	-	57	302,3	300	2,6	1.387 €
	GT-C-350	96733310	G1 1/4	1448	614	-	57	340,4	350	2,6	1.654 €
	GT-C-450	96733311	G1 1/4	1831	614	-	57	340,4	450	2,6	2.225 €

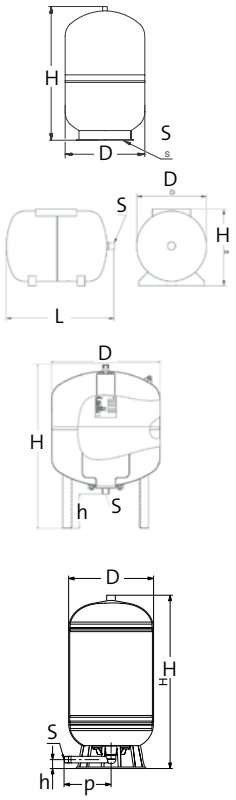

⚠ La presión de aire del depósito debe ajustarse en el momento de la instalación (aproximadamente 0,3 bar por debajo de la presión de arranque) y debe comprobarse como mínimo una vez al año, con el depósito vacío de agua (prevé la instalación de una válvula de aislamiento y otra de purga).

LC 231




GRUNDFOS LC 231

- Control LC de 1 ó 2 bombas para aplicaciones de llenado y vaciado
- Pantalla LED intuitiva
- Protección eficaz de las bombas y del pozo de aguas residuales
- Conexión directa con Grundfos GO a través de Bluetooth Smart
- Fácil configuración a través del asistente de puesta en marcha (app GO o de la pantalla del cuadro)
- Conexión a SCADA o a Grundfos Cloud a través de módulos CIM
- Buzzer integrado como alarma sonora
- Compatible tanto para interruptor de nivel como sensor analógico
- Terminales IO configurables para una amplia gama de aplicaciones
- Equipado con USB para una fácil actualización del firmware
- Gama de producto con marcado CE
- LC 231 dispone de protección de motor aprobado por UL

CONTROL DE NIVEL

- Funciones de llenado y vaciado para una gran variedad de aplicaciones.
- Dos modelos que cubren instalaciones de 1 ó 2 bombas tanto trifásicas como monofásicas.
- Protección del motor integrada y certificada.
- Bluetooth SMART integrado para conexión directa con la app Grundfos GO.
- Control y monitorización muy intuitivos a través de módulos CIM.
- Fácil instalación y puesta en marcha con el asistente de configuración.

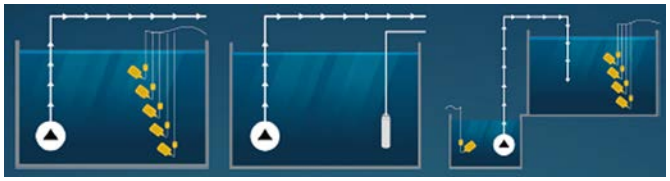

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación	1 x 110-240 V / 3 x 200-460 V + N
Tolerancia de tensión	+/- 10 %
Frecuencia	50 Hz,60 Hz
Potencia máxima	12A (1 bomba) / 9A (2 bombas)
Temperatura ambiente	-20°C a 45°C
Temperatura de almacenam.	-30°C a 60°C
Grado de protección	IP 54

MPG WD

MODELO	Nº BOMBAS	CÓDIGO	INTENSIDAD (A)	POTENCIA (V)	PRECIO
LC 231 1X 1-12 DOL 3X460 PI CE	1	99369644	1-12	1X110-240V/3X200-460V + N, 50 HZ	1.047 €
LC 231 2X 1-9 DOL 3X460 PI CE	2	99369650	1-9	1X110-240V/3X200-460V + N, 50 HZ	1.313 €


MPG SD / MPG II

ACCESORIOS	CÓDIGO	PRECIO
SONDA LH100 0-5 10M CABLE	98991645	Consultar
LEVEL TRANSMITER W0-5	99488550	Consultar
MS1 10	96003332	206 €

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA CONFIGURABLES DE FORMA EXCLUSIVA E INTERFAZ DE USUARIO SUMAMENTE INTUITIVO



DIMENSIONES

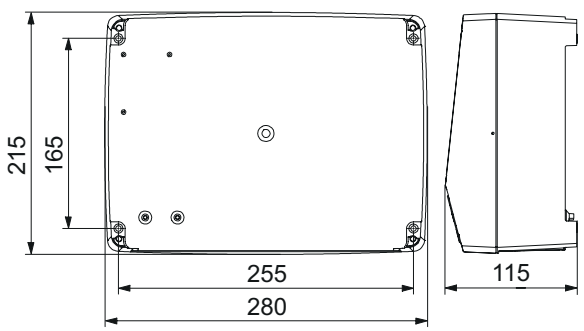

ACCESORIOS PARA AGUA FRÍA



MANÓMETRO
Para bombas sumergibles, para bombas de superficie y grupos de presión

FUNCIÓN
Permite monitorear visualmente la presión de funcionamiento

MPG AD

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN		PRECIO
91185077	M53RA 0-6	Presión máxima de trabajo 0-6 bar	Carcasa de ABS Conexión radial 1/4" M	Consultar
91185078	M53RA 0-10	Presión máxima de trabajo 0-10 bar	Diámetro 53 mm Temperatura -30 °C +70 °C	Consultar

VÁLVULAS
Para bombas de superficie y grupos de presión
Para bombas sumergibles



Válvula anti-retorno KP



Válvula de bola

FUNCIÓN
Las válvulas antirretorno impiden el retorno del líquido bombeado; las válvulas de bola se enroscan en el extremo del tubo de succión y tienen la función de filtrar las principales impurezas del agua bombeada.

MPG AD

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
96023844	Válvula 2"	Válvula de bola PVC 2" H	Consultar
96023843	Válvula 1"1/2	Válvula de bola PVC 11/2" H	Consultar
96002286	Válvula	Válvula anti-retorno KP	Consultar
957110	MVF 1"	Válvula de retención 1" F	Consultar
957112	MVF 1"1/4	Válvula de retención 11/4" F	Consultar
956010	BVF 1"	Válvula de retención 1" F	Consultar
956012	BVF 1"1/4	Válvula de retención bronze 11/4" F	Consultar



CADENA DE ELEVACIÓN
para bombas & estaciones de bombeo

FUNCIÓN
Permite sacar una bomba elevadora instalada en una fosa (sin tener que usar su tubería).

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
98989664	Cadena	Acero inoxidable, longitud 3 m x 8 mm	135 €
98989668	Cadena	Acero inoxidable, longitud 6 m x 8 mm	208 €

KIT DE DESCARGA

TIPO DE BOMBA	TIPO DE ESTACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO
Unilift CC/KP	Duolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para KP/CC. Para bomba doble UNILIFT CC o KP incl. pieza en T, partes de tubería y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	99045618	522€
APG	Unolift	Kit 1 1/2" de descarga cpl. Duolift para APG, incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997216	302€
	Duolift	Kit 1 1/2" cpl. de descarga Duolift para APG, para bomba doble incl. pieza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 1 1/2" (PVC)	98997240	718€
Unilift AP35B/ AP50B 957112	Unolift	Kit 2" cpl. APB, para bomba sencilla UNILIFT AP35B o AP50B incl. válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997239	378€
	Duolift	Kit 2" cpl. APB DOBLE tanque Duolift. Para bomba doble UNILIFT AP35B o AP50B incl. piza en T, partes de tubería, válvula de bola de no retorno y válvula de compuerta 2" (PVC)	98997262	907€




MS1 IFP

INTERRUPTORES DE NIVEL
para bombas de superficie y grupos de presión
para bombas sumergibles
para bombas y estaciones de bombeo

FUNCIÓN
Reguladores de nivel libres de mercurio en forma de flotadores que se conectan a los paneles de control y protección de las bombas..

MPG AD

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN		PRECIO
96003332	MS1 10	Cable de 10 m	Rodamiento de bolas unipolar. Polipropileno. Temperatura máxima: 85 °C.	Consultar
96003695	MS1 20	Cable de 20 m		Consultar
91427146	M2 10m	Cable de 10 m	Temperatura máxima: 80 °C.	134 €
99911624	FS1 10m	Cable de 10 m	Temperatura máxima: 80 °C.	73 €



ACOPLAMENTO
Estaciones elevadoras

FUNCIÓN
Soporta la bomba en el fondo del tanque séptico para el bombeo

MPG AD


CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
96429519	pie de apoyo APxB	**A-**Para bombas AP 35B y AP 50B - Salida derecha - Hierro fundido	Consultar
97644486	pie de apoyo APxB	**B-**Para bombas AP 35B y AP 50B - Salida en codo - en fundición y acero inoxidable	Consultar

PROTECCIÓN CONTRA LA FALTA DE AGUA

Proteger las bombas contra la falta de agua es fundamental.
En ocasiones, la protección contra la falta de agua está integrada en la bomba (ejemplos: MQ, CMBE, SQ, paquete SQE, SBA, etc.) pero por lo general se debe prever e instalar correctamente accesorios externos adecuados.
A continuación se exponen 2 tipos de soluciones a título indicativo.

Unidad de protección contra la falta de agua tipo TSJ para bombas monofásicas

La caja simplemente se conecta a una toma de corriente normalizada 2 fases + tierra. La bomba se conecta al frontal de la caja. Este kit incluye un cable eléctrico y un electrodo que basta con colocar por encima del nivel de aspiración de la bomba (mínimo 1 m por encima de la alcachofa de aspiración).

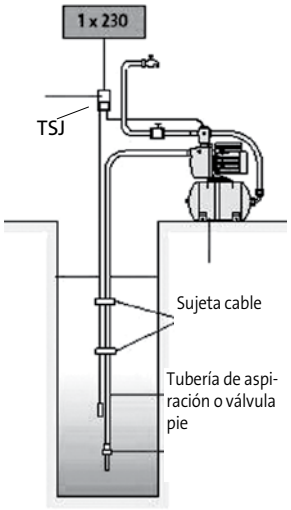


La bomba se para automáticamente cuando la sonda se encuentra fuera del agua. Cuando la sonda vuelve a estar en contacto con el agua y tras un intervalo de 150 seg, la bomba ya puede funcionar de nuevo. Ese intervalo evita que se produzcan arranques y paradas sucesivos, lo que podría perjudicar el funcionamiento de la bomba.


Nota: Para las versiones trifásicas, es posible utilizar **un interruptor de nivel conectado a un cuadro** con el fin de garantizar la protección de la bomba contra la falta de agua.

Regulación por electrodos (o sondas) de nivel

El principio es el siguiente: se instalan dos o tres electrodos en el pozo y se conectan a una placa electrónica por medio de cables eléctricos unifilares. El electrodo más bajo (electrodo de referencia) emite una corriente eléctrica de baja intensidad que es capturada o no por el resto de electrodos, en función de si se encuentran fuera o dentro del agua.

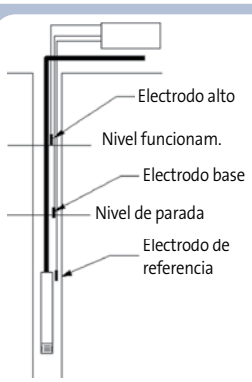

Con 3 electrodos
El electrodo de referencia se instala cerca de la bomba; un electrodo bajo, uno o dos metros por encima y un electrodo alto, por encima del electrodo bajo.
La bomba se para cuando el electrodo bajo queda fuera del agua y volverá a ponerse en marcha cuando el electrodo alto quede sumergido de nuevo. Esto permite, si el nivel del pozo es inestable, ajustando correctamente la distancia entre los electrodos bajo y alto, explotar un descenso de nivel importante y evitar arranques de la bomba demasiado frecuentes.

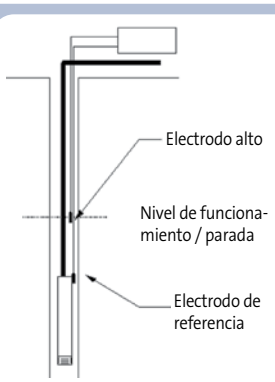

Con 2 electrodos
El electrodo de referencia se instala cerca de la bomba y el otro electrodo (electrodo alto), uno o dos metros por encima.
Cuando el nivel desciende y el electrodo alto queda fuera del agua, la bomba se para. Volverá a ponerse en marcha cuando el electrodo esté de nuevo dentro del agua.

TABLA DE CÁLCULO Y **CONCEPTOS TÉCNICOS**



TERMINOLOGÍA HIDRÁULICA

Altura de: aspiración / succión / admisión
Distancia vertical en metros, en la que se eleva el agua desde su nivel hasta la entrada de la bomba

Altura de: compresión / descarga / elevación
Distancia vertical en metros a la que se eleva el agua desde la bomba hasta el punto de uso o depósito

Altura manométrica total
Altura total desde el nivel del agua hasta el punto de uso, incluida la altura de aspiración y compresión, así como las pérdidas por fricción (o sea, es la altura necesaria a la que una bomba tiene que elevar un determinado caudal, una elevación que incluye el desnivel de cota, longitud de las tuberías y pérdidas por fricción)

Fricción
Depende del tipo de superficie en contacto y de su estado (líquido, diámetro de la tubería y su rugosidad, debido al tipo de material que se use)

Caudal / flujo
Cantidad de líquido bombeado en una determinada fracción de tiempo medido en m3/h; l/min; l/s

Longitud de las tuberías de aspiración
Extensión lineal, en metros, de los tubos o tuberías utilizadas en la instalación, desde la válvula de pie hasta la bomba, incluida la longitud de las curvas, válvulas y accesorios de conexión

Longitud de las tuberías de compresión
Extensión lineal, en metros, de los tubos utilizados en la instalación, desde la bomba hasta el punto de uso o depósito, incluida la longitud de las curvas, válvulas y accesorios de conexión

Densidad
Es la relación entre el peso de un determinado volumen de un cuerpo y el peso del mismo volumen de agua pura a una temperatura de 4ºC

Fluidez
Es la facilidad con la que un líquido se desplaza por un tubo, o se extiende en una superficie plana.

Hidráulica
Es la rama de la ciencia que tiene como objetivo el estudio de los líquidos en movimiento o en reposo y tiene como base la Mecánica de fluidos.

Manómetro
Es un aparato para medir la presión relativa en el circuito. Se gradúa en kg/cm2, Bar.

NpSH
Significa Net Positive Suction Head: caída de presión entre la entrada de la aspiración y el punto del impulsor en el que se produce la presión más baja (determina si se produce o no cavitación en la bomba).

Pérdida de carga por fricción
Presión o carga necesaria para superar la fricción ejercida en las paredes internas de las tuberías, válvulas y accesorios.

Peso específico
Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la unidad de volumen (el peso específico del agua a una temperatura de 4º C es de 1.000 kg/m3).

Tuberías / canalización / conducción
Material por donde se desplaza el agua. Tubo, canalización; su denominación tiene que ver con la forma y el lugar donde se utiliza.

Válvula de: pie / fondo
Válvula que se coloca en la extremidad de la tubería de aspiración para impedir que el agua vuelva a la fuente al pararse la bomba, evitando que quede sin agua (desherrar).

Válvula de: retención / no retorno
Válvula que se coloca en la tubería de compresión para evitar el retorno del agua bombeada, cuyo impacto daña la tubería, las uniones y la propia bomba (golpe de ariete)

Válvula de: corte / cuña / regulación
Válvula que se puede colocar en la aspiración y compresión de la bomba y, como su nombre indica, sirve para seccionar, cortar y controlar el paso de agua en cualquier sentido.

También puede funcionar como llave. El tipo o denominación de la válvula tienen que ver con su forma de construcción y uso, conociéndose por otros nombres diferentes (almazara, pasador, esférica, mariposa, etc.).

Viscosidad
Se mide por la fricción interna del fluido, o sea, es la dificultad o resistencia al fluir un líquido.

PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS DE PLÁSTICO

Los valores que se presentan en negrita indican la velocidad del agua en metros por segundo. Los valores que se presentan en letra normal indican las pérdidas de carga en metros, por cada 100 metros de tubería recta.

TABLA DE PÉRDIDA DE CARGAS

Caudal de agua			pELM / pEH pN 10											
			pELM				pEH							
m³/ h	Litros / min.	Litros / seg.	25 20,4	32 26,2	40 32,6	50 40,8	63 51,4	75 61,4	90 73,6	110 90,0	125 102,2	140 114,6	160 130,8	180 147,2
0,6	10	0,16	**0,49** 1,8	**0,30** 0,66	**0,19** 0,27	**0,12** 0,085								
0,9	15	0,25	**0,76** 4,0	**0,46** 1,14	**0,3** 0,6	**0,19** 0,18	**0,12** 0,63							
1,2	20	0,33	1,0 6,4	**0,61** 2,2	**0,39** 0,9	**0,25** 0,28	**0,16** 0,11							
1,5	25	0,42	**1,3** 10,0	**0,78** 3,5	**0.5** 1,4	**0,32** 0,43	**0,2** 0,17	**0,14** 0,074						
1,8	30	0,50	**1,53** 13,0	**0,93** 4,6	**0,6** 1,9	**0,38** 0,57	**0,24** 0,22	**0,17** 0,092						
2,1	35	0,58	**1,77** 16,0	**1,08** 6,0	**0,69** 2.0	**0,44** 0,70	**0,28** 0,27	**0,2** 0,12						
2,4	40	0,67	**2,05** 22,0	**1,24** 7,5	**0,80** 3,3	**0,51** 0,93	**0,32** 0,35	**0,23** 0,16	**0,16** 0,063					
3,0	50	0,83	**2,54** 37,0	**1,54** 11,0	**0,99** 4,8	**0,63** 1,40	**0,4** 0,50	**0,28** 0,22	**0,2** 0,09					
3,6	60	1,00	**3,06** 43,0	**1,85** 15,0	**1,2** 6,5	**0,76** 1,90	**0,48** 0,70	**0,34** 0,32	**0,24** 0,13	**0,16** 0,050				
4,2	70	1,12	**3,43** 50,0	**2,08** 18,0	**1,34** 8,0	**0,86** 2,50	**0,54** 0,83	**0,38** 0,38	**0,26** 0,17	**0,18** 0,068				
4,8	80	1,33		**2,47** 25,0	**1,59** 10,5	**1,02** 3,00	**0,64** 1,20	**0,45** 0,50	**0,31** 0,22	**0,2** 0,084				
5,4	90	1,50		**2,78** 30,0	**1,8** 12,0	**1,15** 3,50	**0,72** 1,30	**0,51** 0,57	**0,35** 0,26	**0,24** 0,092	**0,18** 0,05			
6,0	100	1,67		**3,1** 39,0	**2.0** 16,0	**1,28** 4,6	**0,8** 1,80	**0,56** 0,73	**0,39** 0,30	**0,26** 0,12	**0,2** 0,07			
7,5	125	2,08		**3,86** 50,0	**2,49** 24,0	**1,59** 6,6	**1,00** 2,50	**0,70** 1,10	**0,49** 0,50	**0,33** 0,18	**0,25** 0,10	**0,20** 0,055		
9,0	150	2,50			**3,00** 33,0	**1,91** 8,6	**1,20** 3,5	**0,84** 1,40	**0,59** 0,63	**0,39** 0,24	**0,30** 0,13	**0,24** 0,075		
10,5	175	2,92			**3,5** 38,0	**2,23** 11,0	**1,41** 4,3	**0,99** 1,80	**0,69** 1,78	**0,46** 0,30	**0,36** 0,18	**0,28** 0,09		
12	200	3,33			**3,99** 50,0	**2,55** 14,0	**1,60** 5.5	**1,12** 2,40	**0,78** 1,0	**0,52** 0,40	**0,41** 0,22	**0,32** 0,12	**0,25** 0,065	
15	250	4,17				**3,19** 21,0	**2,01** 8,0	**1,41** 3,70	**0,98** 1,50	**0,66** 0,57	**0,51** 0,34	**0,40** 0,18	**0,31** 0,105	**0,25** 0,06
18	300	5,00				**3,82** 28,0	**2,41** 10,5	**1,69** 4,60	**1,18** 1,95	**0,78** 0,77	**0,61** 0,45	**0,48** 0,25	**0,37** 0,13	**0,29** 0,085
24	400	6,67					**3,21** 19,0	**2,25** 8,0	**1,57** 3,60	**1,05** 1,40	**0,81** 0,78	**0,65** 0,44	**0,50** 0,23	**0,39** 0,15
30	500	8,33					**4,01** 28,0	**2,81** 11,5	**1,96** 5,0	**1,1** 2.0	**1,02** 1,20	**0,81** 0,63	**0,62** 0,33	**0,49** 0,21
36	600	10,0					**4,82** 37,0	**3,38** 15,0	**2,35** 6,6	**1,57** 2,60	**1,22** 1,50	**0,97** 0,82	**0,74** 0,45	**0,59** 0,28
42	700	11,7					**5,64** 47,0	**3,95** 24,0	**2,75** 8,0	**1,84** 3,50	**1,43** 1,90	**1,13** 1,10	**0,87** 0,60	**0,69** 0,40
48	800	13,3						**4,49** 26,0	**3,13** 11,0	**2,09** 4.5	**1,62** 2,60	**1,29** 1,40	**0,99** 0,81	**0,78** 0,48
54	900	15,0						**5,07** 33,0	**3,53** 13.5	**2,36** 5.5	**1,83** 3,20	**1,45** 1,70	**1,12** 0,95	**0,08** 0,58
60	1000	16,7						**5,64** 40,0	**3,93** 16,0	**2,63** 6,7	**2,04** 3,90	**1,62** 2,2	**1,24** 1,2	**0,96** 0,75

La tabla se basa en el monograma de Rugosidad: K = 0,01 mm
Temperatura del agua: 10º C

SELECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS

Cables

Los conductores y cables eléctricos se seleccionan de acuerdo con la aplicación y el tipo de instalación a la que se destinan. Para seleccionar el cable eléctrico para una determinada instalación se deberán tener presentes los siguientes factores:

- Lugar y forma de instalación (define el tipo de cable que se va a utilizar)
- La intensidad de la corriente (deberá ser inferior a la máxima admi sible en el lugar en el que se va a instalar)
- Caída de tensión producida en cualquier punto del cable (deberá ser inferior a la máxima permitida: para fuerza motriz se recomienda del 3 % al 5 %).

Tabla de selección de la dimensión de los cables eléctricos

Las siguientes tablas presentan la longitud máxima de los cables eléctricos, expresada en metros, desde el motor de la bomba hasta el arrancador de arranque directo (DOL) en la entrada de caudal para cables de diferentes dimensiones.

En caso de que se utilice el arranque de estrella/triángulo, la corriente se reducirá en 3 (I x 0,50), por lo que la longitud del cable podrá ser 3 (C x 1,73) más largo de lo que se indica en la tabla.

Si, por ejemplo, la corriente de funcionamiento fuese un 10 % inferior a la corriente a plena carga, el cable deberá ser un 10 % más largo de lo que se indica en la tabla. El cálculo de la longitud del cable presupone una caída de tensión máxima del 4 % de la tensión nominal y una temperatura máxima de 30º C.

Los valores que se presentan en la tabla se calculan sobre la base de la siguiente fórmula:
Longitud máxima del cable de una bomba monofásica:

$$L = \frac{U \times \Delta U}{I \times 2 \times 100 \times (\cos\varphi \times \frac{\rho}{q} + \sin\varphi \times X_l)} \text{ [m]}$$

Longitud máxima del cable de una bomba trifásica:

$$L = \frac{U \times \Delta U}{I \times 1{,}73 \times 100 \times (\cos\varphi \times \frac{\rho}{q} + \sin\varphi \times X_l)} \text{ [m]}$$

donde:

- L = Tensión nominal (V)
- ΔU = Caída de tensión (%)
- I = Intensidad nominal del motor (A)
- ρ = Resistencia específica: 0,02 (Ω mm2/m)
- q = Sección de los cables (mm2)
- X_l = Resistencia inductora: 0,078 x 10-3 (Ω/m)

Dimensiones de cables 1 x 230 V, 50 Hz

kW	In[A]	Sección	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²
0,37	4,0	Longitud	185	295	440	723
0,55	5,8		133	201	315	518
0,75	7,5		96	153	229	377
1,1	7,3		79	127	190	316
1,5	10,2		57	92	137	228
2,2	14		43	68	102	169

APLICACIONES

DEFINICIONES EN TERMINOLOGÍA GRUNDFOS

DRENAJE:
Aguas brutas, aguas de drenaje y aguas residuales no tratadas, con partículas sólidas con dimensiones no superiores a 12 mm, procedentes de viviendas, fincas y pequeñas industrias.
Para evitar obstrucciones, se recomiendan bombas que permitan el paso libre de sólidos hasta 10-12 mm.


EFLUENTES:
Aguas sucias y aguas residuales no tratadas (excluidas descargas de inodoros), que contienen fibras y partículas sólidas.Para evitar obstrucciones, se recomiendan bombas que permitan el paso libre de sólidos hasta 35-50 mm.

TEORÍA
CÁLCULO DEL CAUDAL DE ENTRADA
El caudal de entrada está conformado por uno o más de los siguientes tipos de agua:
- Drenaje (Qd)
- Pluvial (Qr)
- Residual (Qs)

El caudal de entrada total (Q) en sistemas de aguas residuales se calcula así:
Q = Qd + Qr + Qi (l/s)

AGUAS DE DRENAJE (Qd)
En términos de bombeo, la cantidad nominal de aguas de drenaje suele ser pequeña. En caso de que solo lo que rodea al sistema de drenaje sea poroso y el sistema de drenaje esté por debajo del nivel de las aguas freáticas, la cantidad nominal de aguas de drenaje debe basarse en un estudio hidrogeológico.

Como sugerencia, se pueden usar los siguientes valores cuando el suelo sea normal (o sea, sin estar en la proximidad de ríos, de otros canales o de pantanos) y esté situado por encima del nivel del mar.
Suelo arenoso: Qd = L x 0,008 [l/s]
Suelo arcilloso: Qd = L x 0,003 [l/s]
L = longitud de las tuberías de drenaje

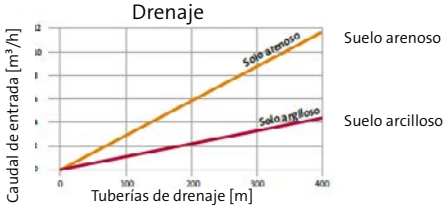

AGUAS RESIDUALES:
Aguas residuales no tratadas y brutas, con fibras textiles y otras partículas sólidas, incluidas descargas de inodoros, de sistemas domésticos de aguas residuales, fincas e industria.

El paso libre mínimo a través de la bomba tiene que ser, como mínimo, de 50 mm.

Para evitar obstrucciones en edificios comerciales, fincas, industria, etc., recomendamos el paso libre de partículas sólidas hasta 65-80 mm. Presta atención al hecho de que las descargas de los inodoros frecuentemente contienen objetos extraños, como pañales, tampones, rollos de papel higiénico, juguetes infantiles y cepillos de dientes.

AGUAS PLUVIALES (QR)
Calcula el área de la que se recogen las aguas pluviales.
El caudal nominal de aguas pluviales se calcula de la siguiente forma:

Qr = i x Φ x A, donde

i = intensidad nominal de la precipitación (l/s/m2)
Φ = coeficiente de descarga
A = área de recogida, em m2

El cálculo de la intensidad de la precipitación se debe basar en la consideración de las consecuencias de una inundación.

La intensidad nominal de la precipitación varía de área a área. Las directrices básicas son las siguientes:
- Áreas planas: 0,014 l/s/m2
- Áreas montañosas: 0,023 l/s/m2

El coeficiente de descarga es una medición del desagüe de aguas pluviales del área de recogida; el coeficiente varía de acuerdo con el tipo de superficie, pudiendo observarse en la tabla siguiente:

Coeficientes de descarga

SUPERFICIE	Coeficiente descarga Φ
Tejados y superficies impermeables, por ejemplo: betún, hormigón o superficies con juntas apretadas	1,0
Superficies con grava o hierba	0,8
Revestimiento en grava 0,6	0,6
Áreas ajardinadas o similares	0,1

El área de recogida y el área desde donde el agua circula hacia el sistema de descarga.

CAUDAL DE ENTRADA DE AGUAS RESIDUALES (QI)

TEORÍA

El caudal de entrada de aguas residuales proviene de los usos domésticos/instalaciones conectadas que produzcan aguas residuales en la vivienda y de su correspondiente simultaneidad de descarga.

$$Q_i = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} + Q_e$$

donde:

Qi = caudal de entrada de aguas residuales [l/s]
Φ = coeficiente de descarga
du = valor de conexión [l/s]
Qe = descarga continua [l/s], por ej., agua de refrigeración, etc.

El coeficiente de descarga incluye ajustes para la frecuencia de uso de usos domésticos e instalaciones de descarga.

Coeficiente de descarga

TIPO DE VIVIENDA	K
Uso irregular, por ej., edificios residenciales, restaurantes, edificios de oficinas	0,5
Uso corriente, por ej., en hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles	0,7
Uso frecuente, por ej., aseos públicos y/o duchas	1

El valor de conexión de una medición hacia el caudal de entrada de aguas de drenaje de un uso doméstico/instalación de descarga.

Unidades consideradas (valor de conexión)

TIPO DE VIVIENDA	DU/l/s	Tubería de conexión
Lavabo, bidet	0,5	DN 40
Ducha, bañera	0,8	DN 50
Lavadora hasta 6 kg	0,8	DN 50
Fregadero, lavavajillas	0,8	DN 50
Inodoro con depósito de agua de cisterna de 4,5 l Inodoro con depósito de agua de cisterna de 6 l Inodoro con depósito de agua de cisterna de 9 l	1,8 2,0 2,5	DN 80/90 DN 80-100 DN 100
Desagüe doméstico en el suelo DN 50 Desagüe doméstico en el suelo DN 70 Desagüe doméstico en el suelo DN 100	1,0 1,5 2,0	DN 50 DN 70 DN 100
Lavavajillas industrial	2*	DN 50
Urinario (individual)	0,5	DN 50

*si están disponibles, para el cálculo se deben usar los valores de fábrica.



GUÍA DE **EQUIVALENCIAS**

AGUA FRÍA

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS SUMERGIBLES 5"

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB	PENTAX
FAMILIA DE BOMBAS SUMERGIBLES 5''	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
1,8 m^3/h a 20 m.c.a.	SB 3-25 A	ACUARIA07 3MAN	IDROGO M 40/06	ATENAS 103 M	MPSM 303	DIVER 75 MA	SC 205 L27	DIVER 75 MA	NO
2,5 m^3/h a 26 m.c.a.	SB 3-35 A	ACUARIA07 4MAN	IDROGO M 40/06	ATENAS 104 M	MPSM 304	DIVER 75 MA	SC 205 L27	DIVER 75 MA	NO
2,6 m^3/h a 32 m.c.a.	SB 3-45 A	ACUARIA07 5MAN	IDROGO M 40/08	ATENAS 105 M	MPSM 305	DIVER 100 MA	SC 205 L27	DIVER 100 MA	NO
2,4 m^3/h a 35 m.c.a.	SB 3-45 A	ACUARIA07 6MAN	IDROGO M 40/08	ATENAS 106 M	MPSM 306	DIVER 100 MA	SC 205 L27	DIVER 100 MA	NO
2,0 m^3/h a 28 m.c.a.	SB 3-35 AW					DIVER 75 MA	SC 205 L27	DIVER 75 MA	NO
2,4 m^3/h a 32 m.c.a.	SB 3-45 AW					DIVER 100 MA	SC 205 L27	DIVER 100 MA	NO

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE ACHIQUE

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB	PENTAX
FAMILIA DE BOMBAS ACHIQUE	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
1,45 m^3/h a 3,5 m.c.a.	UNILIFT CC 5 A1 (10 mm)	VIGILA 100 MA	OPTIMA MA	DUPLEX 100 M	GM 10	NOVA 180 MA	DOC 3	NOVA 180 M-SV	DP 40G
3,32 m^3/h a 5,0 m.c.a.	UNILIFT CC 7 A1 (10 mm)	VIGILA 200 MA	BEST ONE M	DUPLEX 100 M	GM 10	NOVA 300 MA	DOC 3	NOVA 200 M-SV	DP 60G
6,12 m^3/h a 7,0 m.c.a.	UNILIFT CC 9 A1 (10 mm)	VIGILA 350 MA	BEST 2M	DUPLEX 100 M	GXRM 11	NOVA 600 MA	DOC 7	NOVA 600 M-T-SV	DP 80G
3,96 m^3/h a 3,5 m.c.a.	KP 150 A1 (10 mm)	VIGILEX 300 MA	BEST ONE M	TURBO 100 D	GXRM 11	DRX 7 MA	DOC 3	NOVA 200 M-SV	DP 40G
6,0 m^3/h a 5,0 m.c.a.	KP 250 A1 (10 mm)	VIGILEX 600 MA	BEST ONE M	TURBO 100 D	GXRM 11	DRX 7 MA	DOC 3	NOVA 600 M-T-SV	DP 80G
5,4 m^3/h a 7,0 m.c.a.	KP 350 A1 (10 mm)	VIGILA 500 MA	BEST 2M	TURBO 100 D	GXRM 11	DRX 7 MA	DOC 7	NOVA UP 600M	DP 80G

* DRENAG 1000MA (INOX) de DAB - Válida para todas las categorías anteriores)

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE ACHIQUE

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB	PENTAX
FAMILIA DE BOMBAS ACHIQUE	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
9,0 m^3/h a 7,1 m.c.a.	AP 12.40.04.A1 (12mm)	DRAINEX 200MA	DW VOX M 75 A	IPX 3A	GXRM 12-10	FEKA VS 750 MA	DOMO 15 VX	FEKA VS 750 M-A	DX 100 M
7,50 m^3/h a 10 m.c.a.	AP 12.40.06.A1 (12 mm)	DRAINEX 201MA	DW VOX M 100 A	IPX 4A	GXRM 12-12	FEKA VS 1000 MA	DOMO 20 VX	FEKA VS 1000 M-A	DH 80 M
11,34 m^3/h a 10 m.c.a.	AP 12.40.08.A1 (12mm)	DRAINEX 202MA	DW VOX M 150 A	IPX 4A	GXRM 12-14	FEKA VS 1200 MA	DOMO 20 VX	FEKA VS 1200 M-A	DH 100 M
17,0 m^3/h a 10 m.c.a.	AP 12.50.11.A1 (12mm)	DRAINEX 401MA	DW VOX 200	IPX 4A	GXRM 12-16	FEKA 1800 T	DLV 115 VX	FEKA VS 1200 M-NA	DB 150 M
6,38 m^3/h a 7,0 m.c.a.	AP 35.40.06.A1 (35mm)	DRAINEX 200MA	DW VOX M 75 A	IPX 2A	GXRM 12-10	FEKA VS 750 MA	DOMO 10 VX	FEKA VS 750 M-A	DX 100 M
11,30m^3/h a 7,0 m.c.a.	AP 35.40.08.A1 (35 mm)	DRAINEX 201MA	DW VOX M 100 A	IPX 4A	GXRM 12-12	FEKA VS 1000 MA	DOMO 15 VX	FEKA VS 1000 M-A	DH 80 M
12,42 m^3/h a 6,0 m.c.a.	AP 50.50.08.A1 (50 mm)	DRAINEX 301MA	DW VOX M 100 A	IPX 4A	GXRM 12-12	FEKA VS 1000 MA	DOMO 10 VX	FEKA VS 1000 M-A	DH 80 M
16,20 m^3/h a 7,0 m.c.a.	AP 50.50.11.A1 (50 mm)	DRAINEX 302MA	DW VOX M 100 A	IPX 4A	GXRM 12-14	FEKA 1400 M	DOMO 20 VX	FEKA VS 1000 M-NA	DB 150 M
7,0 m^3/h a 7,0 m.c.a.	AP 35.B.50.06.A1 (35 mm)	DRAINEX 100MA	DW VOX M 75 A	IPX 2A	GXRM 12-10	FEKA VS 750 MA	DOMO 10 VX	FEKA VS 750 M-A	DX 100 M
7,0 m^3/h a 9,0 m.c.a.	AP 35.B.50.08.A1 (35 mm)	DRAINEX 301MA	DW VOX M 75 A	IPX 3A	GXRM 12-10	FEKA VS 1000 MA	DOMO 15 VX	FEKA VS 1000 M-A	DH 80 M
14,94 m^3/h a 7,0 m.c.a.	AP 50.B.50.08.A1 (50 mm)	DRAINEX 200MA	DW VOX M 100 A	IPX 3A	GXRM 12-12	FEKA VS 1200 MA	DOMO 15 VX	FEKA VS 1000 M-A	DB 150 M
13,40 m^3/h a 9,0 m.c.a.	AP 50.B.50.11.A1 (50 mm)	DRAINEX 201MA	DW VOX M 150 A	IPX 3A	GXRM 12-14	FEKA VS 1200 MA	DOMO 20 VX	FEKA VS 1200 M-A	DB 150 M

GUIA DE EQUIVALENCIAS - BOMBAS DE SUPERFICIE DOMÉSTICAS

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB	PENTAX
FAMILIA DE BOMBAS SUPERFICIE DOMESTICO	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
2,58 m^3/h a 22 m.c.a.	JP 5-48	PRISMA 15 3M	COMPACT AM/6	NIZA 4.3M	MXHM 203E	SIGMA 104M	3HM04	KI 30/90M	U 3-90/4
2,86 m^3/h a 27 m.c.a.	JP 5-48	PRISMA 15 4M	COMPACT AM/8	NIZA 4.4M	MXHM 204/A	SIGMA 203M	3HM05	KI 30/90M	U 5-80/3
2,60 m^3/h a 34 m.c.a.	JP 5-48	PRISMA 15 5M	COMPACT AM/10	NIZA 4.5M	MXHM 205/A	SIGMA 204M	3HM06	K 35/40 M	U 5-120/4

GUIA DE EQUIVALENCIAS - GRUPOS DE PRESIÓN EN SUPERFICIE

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB
FAMILIA DE BOMBAS SUPERFICIE G.P.	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
KIT Electrónico	PM1 - 2,2	PRESSDRIVE 05 AM	PRESSCONTROL	LOGICPRESS		SACI PRESS		SMART PRESS
GRUPOS DE PRESIÓN AUTOASPIRANTES								
2,86 m^3/h a 27 m.c.a.	JP 5-48	PRISMA 15 5M						
2,4 m^3/h a 34 m.c.a.	JP 5-48 MONOFÁSICA CON PM1 - 1,5	PRISMA 15 5M WD05					BGM9F22	
2,2 m^3/h a 30 m.c.a.	SCALA1 3-45 BVBP	TECNOPRESS 25 4M						
2,3m^3/h a 30 m.c.a.	SCALA1 3-45 BVBP	PDS05 3-75 (PR15 4)	COMPACT AM/8G	NIZABOX 4.4M	MXP 204/A/ID-3	SIGMA 203+PR	BGM7F22	ACTIVE EI 30/50 M
2,45m^3/h a 35 m.c.a.	SCALA1 3-45 BVBP	PDS05 3-100 (PR15 5)	COMPACT AM/10G	NIZABOX 4.5M	MXP 404/A/ID-3	SIGMA 204+PR	BGM9F22	ACTIVE EI 40/50 M
2,85m^3/h a 40 m.c.a.	SCALA1 5-55	PDS05 6-125 (PR25 4)	COMPACT AM/12G	NIZABOX 4.6M	MGP 404/ID-3	SIGMA 304+PR	BGM11F22	ACTIVE EI 40/50 M
3m^3/h a 40 m.c.a.	SCALA1 5-55	PDS05 6-125 (PR25 4)	COMPACT AM/12G	NIZABOX 4.6M	MGP 404/ID-3	SIGMA 304+PR	BGM11F22	ACTIVE EI 40/50 M

GUIA DE EQUIVALENCIAS - GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR FRECUENCIA

Punto de Trabajo (m^3/h + m.c.a.)	GRUNDFOS	ESPA	EBARA	HASA	CALPEDA	SACI	LOWARA	DAB	PENTAX
GRUPOS DE PRESION CON VARIADOR DE FRECUENCIA DOMÉSTICO	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
3,0 m^3/h a 30 m.c.a.	SCALA 2 3-45 A	TECNOPLUS 15 4M		NIZA 4.5T + SPEED-BOARD			TKS BG9 / TKS CA 70/33	ESYBOX MINI	
2,0 m^3/h a 34 m.c.a.	SCALA 2 3-45 A	TECNOPLUS 25 4M		NIZA 6.6T + SPEED-BOARD			TKS BG7 / TKS CA 70/33	A.D. M/ M 1.1	
2,50 m^3/h a 25 m.c.a.	SCALA 2 3-45 A	TECNOPLUS 25 4M		NIZA 6.6T + SPEED-BOARD			TKS BG5 / TKS CA 70/33	A.D. M/ M 1.5	
4,30 m^3/h a 35 m.c.a.	CME 5-3 A-R-A-E-AQQE	TECNOPLUS 25 4M		NIZA 6.6T + SPEED-BOARD			TKS CA 120/33	A.D M/ M 1.8	
4,50 m^3/h a 45 m.c.a.	CME 5-4 A-R-A-E-AQQE	TECNOPLUS 25 4M		NIZA 6.6T + SPEED-BOARD			TKS CA 120/35	A.D M/ M 1.8	
GRUPOS DE PRESION CON VARIADOR DE FRECUENCIA (RIEGO MÁS EDIFICACIÓN)	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
4,5 m^3/h a 44 m.c.a.	CME 3-5 A-R-G-E AQQE	CKE1M MULTI 35/4	AP-HI-B/15	GSSB ROMA 5.6 MT	MXV-BM-EI 32-405	VARIO PRO1+V-NOX 304	TKS5SV07/ F011T	1 KVC A.D. 35/120 M	
6 m^3/h a 46 m.c.a.	CMBE 3-62	CKE1M MULTI 35 5	AP-HI-B/23	GSSB ROMA 9.5 MT	MXV-BM-EI 32-407	VARIO PRO1+V-NOX 305	TKS10SV05/ F022T	1 KVC A.D. 45/120 M	
4,5 m^3/h a 44 m.c.a.	CMBE 5-62	CKE1 MULTI 35/4	AP-HI-B/15	GSSB ROMA 5.6 TT	MXV-B-EI 32-405/A	VARIO PRO1+V-NOX 304	TKS5SV07/ F011T	1 KVC A.D. 60/120 T	
6 m^3/h a 46 m.c.a.	CMBE 5-62	CKE1 MULTI 35/5	AP-HI-B/23	GSSB ROMA 9.5 TT	MXV-B-EI 32-407/A	VARIO PRO1+V-NOX 305	TKS10SV05/ F022T	1 KVC A.D. 60/120 T	
9 m^3/h a 44 m.c.a.	CMBE TWIN 3-62 AVBE	CKE2M MULTI 35/4	AP-HI-B/15-2	GDSBALT ROMA 9.4 MT	2SB10MT/ MXH405	VARIO PRO2+V-NOX 304	GHV20/A/ 5SV07F011T/4	2 KVC A.D. 45/80 M	2 SET U7V-180/4T
12 m^3/h a 46 m.c.a.	CMBE TWIN 5-62 AVBE	CKE2M MULTI 35/5	AP-HI-B/23-2	GDSBALT ROMA 9.5 MT	2SB10MT/ NXVB32407	VARIO PRO2+V-NOX 305	GHV20/A/ 5SV09F011T/4	2 KVC A.D. 45/120 M	2 SET U7V-250/5T



GUÍA DE
EQUIVALENCIAS CIRCULADORAS

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS DOMÉSTICAS

Modelos GRUNDFOS

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
Alpha 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha 25-50 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha Pro 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha Pro 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha Pro 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha Pro 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha Pro 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha Pro 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha Pro 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha Pro 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha Pro 25-50 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha Pro 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha Pro 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha Pro 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha Pro 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha Pro 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha+ 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha+ 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha+ 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha+ 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha+ 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha+ 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha+ 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha+ 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha+ 25-50 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha+ 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha+ 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha+ 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha+ 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha+ 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha1 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha1 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha1 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha1 20-40 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha1 20-50 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha1 20-60 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha1 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha1 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha1 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha1 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha1 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha1 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha1 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha1 32-50 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha1 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha1 L 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha1 L 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha1 L 15-65 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	131	-
Alpha1 L 20-40 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha1 L 20-60 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha1 L 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha1 L 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha1 L 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha1 L 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha1 L 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha1 L 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha2 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 15-80 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-75 130 o ALPH2 GO 15-90 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha2 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 25-50 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha2 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha2 25-80 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-75 130 o Alpha2 GO 25-90 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 25-80 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-75 180 o Alpha2 GO 25-90 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha2 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha2 32-80 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-75 180 o Alpha2 GO 32-90 180	X	G 2"	180	-
Alpha2 L 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 L 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 L 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha2 L 20-40 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha2 L 20-50 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha2 L 20-60 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
Alpha2 L 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 L 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 L 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha2 L 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha2 L 25-50 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 L 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-

Encuentre todas las equivalencias domésticas, colectivas + las versiones Grundfos integradas en la herramienta GO Replace en la aplicación Grundfos GO

(continuación)

Modelos GRUNDFOS

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
Alpha2 L 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha2 L 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
Alpha2 L 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha2 L 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha3 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha3 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Alpha3 15-80 130	x	-	G 1"	130	Alpha2 GO 15-75 130 o ALPH2 GO 15-90 130	X	G 1"	130	-
Alpha3 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha3 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha3 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha3 25-60 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha3 25-80 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha2 GO 25-75 130 o Alpha2 GO 25-90 130	X	G 1"1/2	130	-
Alpha3 25-80 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha2 GO 25-75 180 o Alpha2 GO 25-90 180	X	G 1"1/2	180	-
Alpha3 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha3 32-60 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Alpha3 32-80 180	x	-	G 2"	180	Alpha2 GO 32-75 180 o Alpha2 GO 32-90 180	X	G 2"	180	-
CC 1 - 120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
CC 1 - 130	x		G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
CC 1 - 180	x		G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 2 - 120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
CC 2 - 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
CC 2 - 160	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
CC 2 - 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 3 - 120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
CC 3 - 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
CC 3 - 160	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
CC 3 - 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 4 - 120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
CC 4 - 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
CC 4 - 160	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
CC 4 - 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 5 - 120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
CC 5 - 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
CC 5 - 160	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
CC 5 - 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 6 - 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
CC 6 -120	x	-	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
GD 30	x	x	G 2"	206	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UM 17-20	x	x	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	Tensión
UM 18-20	x	x	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	Tensión
UM 19-20	x	x	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, distancia entre ejes
UM 20-13	x		G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UM 20-15	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UM 20-20	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UM 21-15 (V)	x		BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UM 21-20 (V)	x	x	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UM 25-20 180	-	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UM 26-20	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UM 31-20 (V)	x		BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UM 32-20 180	-	x	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión
UM 32-20 200	-	x	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UM 36-20 F	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UM 36-20 R	x	x	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UM 40-12 F	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UM 40-18 F	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UM 40-20	x		G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UMS 17-20	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
UMS 18-20	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UMS 19-20	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UMS 20-15	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UMS 20-20	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UMS 21-20	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UMS 25-20 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UMS 32-20 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UMS 32-20 200	x	-	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Distancia entre ejes
UMS 36-20 F	x	-	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Conexiones, distancia entre ejes
UMS 36-20 R	x	-	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Distancia entre ejes
UMS 40-20	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UNIVERSAL	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UP 15-12 x17	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
UP 15-12 x20	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UP 17-35	x	x	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	Tensión
UP 17-50	x	x	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	Tensión

(continuación)

Modelos GRUNDFOS

UP 18-35	x	x	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	Tensión
UP 18-50	x	x	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	Tensión
UP 18-60	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UP 18-65	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UP 19-35	x	x	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, distancia entre ejes
UP 19-50	x	x	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, distancia entre ejes
UP 20-20	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 20-35	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 20-50	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 21-20 (V)	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UP 21-35 (V)	x	x	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 21-50 (V)	x	x	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 25-25 180	-	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 26	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UP 26-35	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UP 26-50	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 26-50 R	-	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 26-65	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
UP 31-20 (V)	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UP 31-35 (V)	x	-	BO	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UP 31-50 (V)	x	-	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UP 31-65 (V)	x	x	BO	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 32-0	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 32-1	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
UP 32-2	x	x	BC	200	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 32-25 180	-	x	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión
UP 32-25 200	-	x	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UP 35	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 35 R	x	x	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UP 36-20 F	-	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 45	x	x	BC	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, conexiones, distancia entre ejes
UP 45 R	x	x	G 2"	200	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
UPE 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPE 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPE 25-25 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPE 25-25 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPE 25-25 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPE 25-40 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPE 25-40 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPE 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPE 25-45 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPE 25-45 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPE 25-45 A 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPE 32-25 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UPE 32-40 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UPE 32-45 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
UPM 18-35	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPM 19-35	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPM 20-35	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPS 15-20 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPS 15-30 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPS 15-40 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPS 15-50 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPS 15-60 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
UPS 17-35	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
UPS 17-45	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
UPS 17-60	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
UPS 18-35	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPS 18-45	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPS 18-60	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
UPS 19-35	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 19-45	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 19-60	x	-	G 1"1/2	160	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 20-35	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPS 20-35 /170	x	-	G 2"	170	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Distancia entre ejes
UPS 20-40 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	X	G 1"1/4	130	-
UPS 20-45	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
UPS 20-45 /170	x	-	G 2"	170	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Distancia entre ejes
UPS 20-50 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-
UPS 20-60	x	-	G 1"1/4	180	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	Distancia entre ejes
UPS 20-60 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	X	G 1"1/4	130	-

Encuentre todas las equivalencias domésticas, colectivas + las versiones Grundfos integradas en la herramienta GO Replace en la aplicación Grundfos GO

UPS 21-35	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	**Modelos WILO**
UPS 21-40 F	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 21-45	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 21-50 F	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 21-60	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 21-60 F	x	-	BO	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 22-35	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
UPS 22-45	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 22-60	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 23-35	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 23-45	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 23-60	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-20 130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
UPS 25-20 160	x	-	G 1"1/2	160	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 25-20 180	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
UPS 25-20 A	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-20 V	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-25 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
UPS 25-30 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
UPS 25-30 A 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-40 130	x	x	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	Tensión
UPS 25-40 160	x	-	G 1"1/2	160	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 25-40 180	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
UPS 25-40 A 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-40 S 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
UPS 25-40 V	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-50 130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
UPS 25-50 160	x	-	G 1"1/2	160	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Distancia entre ejes
UPS 25-50 180	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
UPS 25-60 130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
UPS 25-60 180	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
UPS 25-60 A 180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 25-60 V	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Desgasificador
UPS 26-50 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
UPS 32-20 180	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
UPS 32-40 180	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
UPS 32-50 180	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
UPS 32-60 180	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
UPS 36-20 F	x	-	BC	200	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Conexiones, distancia entre ejes
UPS 40-35	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
UPS 40-45	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
UPS 40-62	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
UPS2 15-40/60 130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
UPS2 25-40/60 130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
UPS2 PH-40/60	x	-	-	-	**Alpha GO xx-60 xxx o Alpha2 GO xx-75 xxx**	X	-		(solo cabezal)

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS DOMÉSTICAS

Bomba circuladora a sustituir	**1~**	**3~**	**G / DN**	**Distancia entre ejes (mm)**	**EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)**	**1~**	**G / DN**	**Distancia entre ejes (mm)**	**Modificación prevista (tipo)**
D 30	x	x	G 2"	206	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
E 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
E 30/1-5	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
ECO 25/38 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
ECO 25/38 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
ECO 25/55 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
ECO 25/55 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
ECO 25/60 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
ECO 25/60 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
ECO 25/70 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
ECO 25/70 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
ECO 30/38 R	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
ECO 30/55 R	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
ECO 30/60 R	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
ECO 30/70 R	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
H 25	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
H 25-1	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
H 25-2	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
P 20-1	x		G 1"	140	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
P 20-2	x		G 1"	140	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
P 25	x		G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
P 25-1	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
P 25-2	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
P 25-40	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RH 25	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RP 25	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RP 25/60 R	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
RP 25/60-2	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
RP 25/80 R	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RP 25/80 V	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RP 25-1	x	x	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión
RP 30 (180mm)	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
RP 30 (220mm)	x	x	G 2"	220	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
RP 30/80 R	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
RP 30/80 V	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
RP 30-1	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
RS 25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
RS 25 V	x		G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-

(continuación)

Modelos WILO

RS 25/2 E(n)	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/3 E(n)	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/5 -3	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/5 -3 (-130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/50	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/50 (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/50 R	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/50 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/60 R	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/60 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/60 V	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/60 V (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/70 R	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/70 R (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25/70 V	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25/70 V (130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
RS 25-1	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25-1 V	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 25-2	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RS 30	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30 V	x		G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/50	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/50 R	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/60 R	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/60 V	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/70 R	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30/70 V	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30-1	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30-1 V	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RS 30-2	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
RSE 25	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
RSL 25/70 r	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
S 20-1	x	-	G 1"	140	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
S 20-2	x	-	G 1"	140	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
S 25	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
S 25	x	x	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión
S 25-1	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
S 25-1	x	x	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión
S 25-2	x		G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
S 25-2	x		G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
S 30-2	x	x	G 2"	220	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	Tensión, distancia entre ejes
SMart 15/4 -130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
SMart 15/6 -130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
SMart 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
SMart 25/4 -130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
SMart 25/6	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
SMart 25/6 -130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
SMart 30/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
SMart 30/6	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
SMart A 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
SMart A 25/4 -130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
SMart A 30/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
SP 25	-	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
SP 25-1	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
SP 25-2	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
SP 25-4	x	x	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Tensión
Star A 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star A 25/6	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star RS 15/4 (-130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Star RS 15/6 (-130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-

Encuentre todas las equivalencias domésticas, colectivas + las versiones Grundfos integradas en la herramienta GO Replace en la aplicación Grundfos GO

Modelos SALMSON

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
Star RS 25/2	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star RS 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star RS 25/4 (-130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Star RS 25/6	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star RS 25/6 (-130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Star RS 30/2	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star RS 30/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star RS 30/6	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star RSL 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star RSL 25/6	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 15/1-3 (-130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Star-E 15/1-5 (-130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Star-E 20/1-3 (130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Star-E 20/1-5 (130)	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
Star-E 25/1-3	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 25/1-3 (-130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Star-E 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 25/1-5 (-130)	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
Star-E 25/2	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 25/4	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 25/6	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-E 30/1-3	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star-E 30/1-5	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star-E 30/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star-E 30/6	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
Star-EL 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-EP 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
Star-EP 30/1-5	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
STRATOS ECO 15/1-3-130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
STRATOS ECO 15/1-5-130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
STRATOS ECO 25/1-3	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
STRATOS ECO 25/1-3 -130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-

(continuación)

Modelos SALMSON

STRATOS ECO 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
STRATOS ECO 25/1-5 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
STRATOS ECO 30/1-3	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
STRATOS ECO 30/1-5	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
STRATOS ECO-L 25/1-5	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
STRATOS PICO 15/1-4	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
STRATOS PICO 15/1-6	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
STRATOS PICO 25/1-4	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
STRATOS PICO 25/1-4 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
STRATOS PICO 25/1-6	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
STRATOS PICO 25/1-6 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
STRATOS PICO 30/1-4	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
STRATOS PICO 30/1-6	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
TOP-D 30	x	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
YONOS PICO 15/1-4	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
YONOS PICO 15/1-6	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
YONOS PICO 25/1-4	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
YONOS PICO 25/1-4 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
YONOS PICO 25/1-6	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
YONOS PICO 25/1-6 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
YONOS PICO 25/1-8	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha1 GO 25-80 180 o Alpha2 GO 25-90 180**	X	G 1"1/2	180	-
YONOS PICO 25/1-8 -130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha1 GO 25-80 130 o Alpha2 GO 25-90 130**	X	G 1"1/2	130	-
YONOS PICO 30/1-4	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
YONOS PICO 30/1-6	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
YONOS PICO 30/1-8	x	-	G 2"	180	**Alpha1 GO 32-80 180 o Alpha2 GO 32-90 180**	X	G 2"	180	-

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS DOMÉSTICAS

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
A31	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
A32	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
A33	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
A34	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
AXESS130-NYi53-25P-H9	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
AXESS180-NXi33-25P-H9	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
C1026NV	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1026V	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1026Y	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1030	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1030HT	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1030T	-	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
C1040	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
C1040 HT	-	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
C1040T	-	x	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
CXV50-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
DYL30-15P	?	?	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión
DYL53-15P	?	?	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión
MX31	?	?	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
MX31B	?	?	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Tensión
MX32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXA10-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXA10-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXA25-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXA25-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL10-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXL10-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL12-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXL12-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL15-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXL15-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL25-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXL25-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL30-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
Bomba circuladora a sustituir	**1~**	**3~**	**G / DN**	**Distancia entre ejes (mm)**	**EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)**	**1~**	**G / DN**	**Distancia entre ejes (mm)**	**Modificación prevista (tipo)**
MXL30-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MXL30-32	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXL30-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
MXV12-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
MYA50-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL10-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL12-25P	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL15-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL15-32	x	-	G 2"	130	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	
MYL25-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	
MYL30-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL30-25P	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
MYL30-32	x	-	G 2"	130	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Distancia entre ejes
MZA50-25	x	x	G 1"1/2	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Tensión, distancia entre ejes
MZL10-20	x	-	DN20	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL10-25	x	-	DN25	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL12-20P	x	-	DN20	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes

Modelos DAB

(continuación)

Modelos DAB

MZL12-25P	x	-	DN25	120	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL15-20	x	-	DN20	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL15-25	x	-	DN25	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL15-32	x	-	DN32	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL25-20	x	-	DN20	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
MZL25-25	x	-	DN25	120	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
N2.5-2	?	?	G 1"	206	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión, distancia entre ejes
NCP2.5-2	-	x	G 1"	250	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión, distancia entre ejes
NXL 13-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXL 13-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
NXL 33-25	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXL 33-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXL 33-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
NXL 53-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXL 53-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
NXP33-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXP53-32P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXT 33-25P	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
NXT 53-32P	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
NYL 13-15	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
NYL 13-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
NYL 33-15	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
NYL 33-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
NYL 53-15	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
NYL 53-25	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
NZL 13	x	-	BO DN40	120	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Conexiones, distancia entre ejes
NZL 33	x	-	BO DN40	120	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Conexiones, distancia entre ejes
PRIUX HOME (M) 40-15/130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
PRIUX HOME (M) 40-25/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
PRIUX HOME (M) 40-25/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
PRIUX HOME (M) 40-32/180	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
PRIUX HOME (M) 60-15/130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
PRIUX HOME (M) 60-25/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
PRIUX HOME (M) 60-25/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
PRIUX HOME (M) 60-32/180	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
PRIUX HOME (M) 80-25/130	x	-	G 1"1/2	130	**UPS2 25-80 180**	X	G 1"1/2	180	-
PRIUX HOME (M) 80-25/180	x	-	G 1"1/2	180	**UPS2 25-80 180**	X	G 1"1/2	180	-
PRIUX HOME (M) 80-32/180	x	-	G 2"	180	**UPS2 32-80 180**	X	G 2"	180	-
PRIUX HOME B 60-40/120	x	-	BO	120	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	Conexiones, distancia entre ejes
PRIUX HOME ZOOM 60	x	-	BO	130/225	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	Conexiones, distancia entre ejes
S2.5-1	?	?	G 1"	206	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión, distancia entre ejes
S2.5-2	?	?	G 1"	206	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	Tensión, distancia entre ejes
S3-0	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
S3-1	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
S3-2	?	?	G 1"1/4	206	**Alpha1 GO 20-60 130**	X	G 1"1/4	130	Tensión, distancia entre ejes
SIRIUX-HOME-40-15/130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
SIRIUX-HOME-40-25/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
SIRIUX-HOME-40-25/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
SIRIUX-HOME-40-32/180	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
SIRIUX-HOME-60-15/130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
SIRIUX-HOME-60-25/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
SIRIUX-HOME-60-25/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
SIRIUX-HOME-60-32/180	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
SIRIUXJr 3m	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
SIRIUXJr 3m 130	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
SIRIUXJr 5m	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
XA15	x	-	?	158	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	Conexiones, distancia entre ejes
XL20	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-

Encuentre todas las equivalencias domésticas, colectivas + las versiones Grundfos integradas en la herramienta GO Replace en la aplicación Grundfos GO

Modelos LOWARA

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS DOMÉSTICAS

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
EV40/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
EV40/130-26	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
EV40/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
EV40/180X	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
EV60/130	x	-	G 1"1/2	130	**Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130**	X	G 1"1/2	130	-
EV60/130-26	x	-	G 1"	130	**Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130**	X	G 1"	130	-
EV60/180	x	-	G 1"1/2	180	**Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180**	X	G 1"1/2	180	-
EV60/180X	x	-	G 2"	180	**Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180**	X	G 2"	180	-
EVOSTA 2 40-70/130 1/2"	x	-	G 1"	130	**Alpha1 GO 15-80 130 o Alpha2 GO 15-90 130**	X	G 1"	130	-

(continuación)

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
EVOSTA 2 40-70/130 1"	x	-	G 1"1/2	130	Alpha1 GO 25-80 130 o Alpha2 GO 25-90 130	X	G 1"1/2	130	-
EVOSTA 2 40-70/180 1"	x	-	G 1"1/2	180	Alpha1 GO 25-80 180 o Alpha2 GO 25-90 180	X	G 1"1/2	180	-
EVOSTA 2 40-70/180X 1"1/4	x	-	G 2"	180	Alpha1 GO 32-80 180 o Alpha2 GO 32-90 180	X	G 2"	180	-
EVOSTA 3 40/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
EVOSTA 3 40/130 1"	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
EVOSTA 3 40/180 1"	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
EVOSTA 3 40/180X 1"1/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
EVOSTA 3 60/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
EVOSTA 3 60/130 1"	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
EVOSTA 3 60/180 1"	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
EVOSTA 3 60/180X 1"1/4	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
EVOSTA 3 80/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha1 GO 15-80 130 o Alpha2 GO 15-90 130	X	G 1"	130	-
EVOSTA 3 80/130 1"	x	-	G 1"1/2	130	Alpha1 GO 25-80 130 o Alpha2 GO 25-90 130	X	G 1"1/2	130	-
EVOSTA 3 80/180 1"	x	-	G 1"1/2	180	Alpha1 GO 25-80 180 o Alpha2 GO 25-90 180	X	G 1"1/2	180	-
EVOSTA 3 80/180X 1"1/4	x	-	G 2"	180	Alpha1 GO 32-80 180 o Alpha2 GO 32-90 180	X	G 2"	180	-
EVOSTA 40-70/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
EVOSTA 40-70/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
EVOSTA 40-70/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VA 25/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VA 25/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VA 25/180X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VA 35/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VA 35/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
VA 35/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VA 35/180X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VA 55/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VA 55/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
VA 55/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VA 55/180X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VA 65/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VA 65/130 1/2"	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	X	G 1"	130	-
VA 65/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VA 65/180 X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VB 35/120	x	-	DN25	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VB 55/120	x	-	DN25	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VB 65/120	x	-	DN25	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VEA 35/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VEA 35/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VEA 35/180 X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VEA 55/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VEA 55/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VEA 55/180 X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VEA 65/130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	X	G 1"1/2	130	-
VEA 65/180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	-
VEA 65/180 X	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	X	G 2"	180	-
VEB 35/120	x	-	DN25	120	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes
VEB 55/120	x	-	DN25	120	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	X	G 1"1/2	180	Conexiones, distancia entre ejes

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS DOMÉSTICAS

Bomba circuladora a sustituir	1~	3~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	EQUIVALENCIAS GRUNDFOS (Alpha GO = Alpha1 GO o Alpha2 GO)	1~	G / DN	Distancia entre ejes (mm)	Modificación prevista (tipo)
Ecocirc Basic 15-4 / 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc Basic 15-6 / 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc Basic 20-4 / 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc Basic 20-6 / 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc Basic 25-4 / 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc Basic 25-4 / 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc Basic 25-6 / 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc Basic 25-6 / 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc Basic 32-4 / 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc Basic 32-6 / 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc S (+) 15-4/130	x		G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc M (+) 15-6/130	x		G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc L (+) 15-8/130	x		G 1"	130	Alpha1 GO 15-80 130 o Alpha2 GO 15-90 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc S (+) 20-4/130	x		G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc M (+) 20-6/130	x		G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc S (+) 25-4/130	x		G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc M (+) 25-6/130	x		G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc L (+) 25-8/130	x		G 1"1/2	130	Alpha1 GO 25-80 130 o Alpha2 GO 25-90 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc S (+) 25-4/180	x		G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc M (+) 25-6/180	x		G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc L (+) 25-8/180	x		G 1"1/2	180	Alpha1 GO 25-80 180 o Alpha2 GO 25-90 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc S (+) 32-4/180	x		G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc M (+) 32-6/180	x		G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc L (+) 32-8/180	x		G 2"	180	Alpha1 GO 32-80 180 o Alpha2 GO 32-90 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc Premium 15-4 / 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-40 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc Premium 15-6 / 130	x	-	G 1"	130	Alpha GO 15-60 130 o Alpha2 GO 15-75 130	x	G 1"	130	-
Ecocirc Premium 20-4 / 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-40 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc Premium 20-6 / 130	x	-	G 1"1/4	130	Alpha1 GO 20-60 130	x	G 1"1/4	130	-
Ecocirc Premium 25-4 / 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-40 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc Premium 25-4 / 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-40 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc Premium 25-6 / 130	x	-	G 1"1/2	130	Alpha GO 25-60 130 o Alpha2 GO 25-75 130	x	G 1"1/2	130	-
Ecocirc Premium 25-6 / 180	x	-	G 1"1/2	180	Alpha GO 25-60 180 o Alpha2 GO 25-75 180	x	G 1"1/2	180	-
Ecocirc Premium 32-4 / 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-40 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-
Ecocirc Premium 32-6 / 180	x	-	G 2"	180	Alpha GO 32-60 180 o Alpha2 GO 32-75 180	x	G 2"	180	-

SOLUCIONES PARA VIVIENDAS RESIDENCIALES

GRUNDFOS, el proveedor para todas las aplicaciones

SOLUCIONES DE AUMENTO DE PRESIÓN

HYDRO SOLO-E | CMBE TWIN | CMBE | SCALA1 TWIN



SOLUCIONES PARA APROVECHAR EL AGUA DE LLUVIA

SCALA1 SYSTEM | SBA AW





SOLUCIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA

COMFORT PM | MAGNA1 & 3 N | ALPHA2 N



SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN

ALPHA2 GO | ALPHA1 GO | UPS2



SOLUCIONES DE RIEGO PARA JARDINES

SCALA1 | JP3/4/5



SOLUCIONES DE ACHIQUE

UNILIFT AP(B)



SOLUCIONES PARA AGUAS RESIDUALES

SOLOLIFT2 | MULTILIFT | DUOLIFT



GRUNDFOS

Busca entre más de 14.000 bombas



Reemplaza tu bomba circuladora con la aplicación Grundfos GO hoy

Escanea para descargarla:

DESCUBRE ECADEMY

¿QUIERES SER UN EXPERTO EN BOMBAS?

OBTÉN ENTRENAMIENTO PRÁCTICO Y GRATUITO SOBRE BOMBAS EN ECADEMY

Repleto de módulos de formación breves y prácticos, que cubren todo, desde sistemas de bombeo y edificios comerciales hasta industrias y servicios públicos de agua.

GRUNDFOS ECADEMY



CONOCE NUESTROS CURSOS GRATUITOS SOBRE

AUMENTO DE PRESIÓN

- Grupos de presión domésticos
- Aumento de presión en aplicaciones domésticas
- Bomba de aumento de presión de agua SCALA2
- Sistema de aumento de presión SCALA1
- Sistema de aumento de presión CMBE Twin

CALEFACCIÓN Y RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA

- ALPHA3 – Control y funciones de equilibrado
- Grundfos AUTOADAPT
- Bomba de recirculación de agua caliente COMFORT
- Otros conocimientos sobre bombas circuladoras
- Bomba circuladora ALPHA1 L

ESTACIONES ELEVADORAS

- Estación elevadora SOLOLIFT2
- UNILIFT: gestión y manejo de aguas residuales

Condiciones generales de venta y entrega de productos y servicios de Grundfos

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. 2024

Bombas GRUNDFOS España, S.A.
Camino de la Fuentecilla s/n
28110 Algete - Madrid
Tel. 91 848 88 00
www.grundfos.es

GRUNDFOS